

Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła **VENTAS VHRV 6GH/6GV**

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu poziomym/pionowym, w obudowie izolowanej. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm. Sprawność cieplna do 80%.

The logo for VENTAS, featuring the word "VENTAS" in a bold, sans-serif font. A stylized four-bladed fan icon is integrated into the letter "A".

VENTAS Isıtma, Soğutma, Enerji Sistemleri, Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

została założona w 2011 roku do produkcji urządzeń w obszarach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej. Firma VENTAS, utworzona w oparciu o dwudziestoletnie know-how i doświadczenie swoich założycieli w wymienionych sektorach, buduje swoje centrum produkcyjne w Stambule (Çatalca). Asortyment produktów VENTAS obejmuje centrale wentylacyjne, jednostki dachowe, klimakonwektory, centrale z odzyskiem ciepła, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, kuchenne systemy wyciągowe, nagrzewnice kanałowe, oczyszczacze powietrza oraz instalacje filtracyjne do oczyszczania powietrza.


Posiadając certyfikaty ISO 9001:2015, CE, EAC oraz EN 1886 i wykorzystując wszystkie zalety nowoczesnych, zaawansowanych technologii, w centrum produkcyjnym VENTAS wysokiej jakości i trwałe produkty są wytwarzane przez dynamiczny i doświadczony zespół ekspertów, z dbałością o staranne wykonanie oraz podejściem nastawionym na rozwiązania. Podstawowe zasady marki VENTAS polegają na tym, by obsługiwać swoich klientów jak partnera w zakresie wysokiej jakości rozwiązań i zapewniać doskonały serwis o dynamicznej strukturze, zarówno przed-, jak i posprzedażowy. Osiągnąwszy szybki i nieprzerwany wzrost od momentu założenia, VENTAS zdołała stać się znaną firmą w sektorach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej w całym kraju.

Ponadto turecka marka VENTAS w bardzo krótkim czasie weszła ze swoimi doskonałymi i wysokiej jakości produktami na rynki międzynarodowe i zaoferowała pełny łańcuch dostaw produktów na te rynki poprzez szeroką strukturę dealerską i serwisową. Przykładając szczególną uwagę do efektywności energetycznej, trwałości, niezawodności, technologii przyjaznych środowisku oraz konkurencyjnej polityki cenowej swoich produktów, VENTAS oferuje bycie partnerem rozwiązań korporacyjnych dla wszystkich inwestorów i firm produkcyjnych w Turcji i na całym świecie oraz dzieli się swoją dynamiczną wizją, nieustannie się rozwijając wraz ze wszystkimi swoimi klientami.

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV 6GH

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej

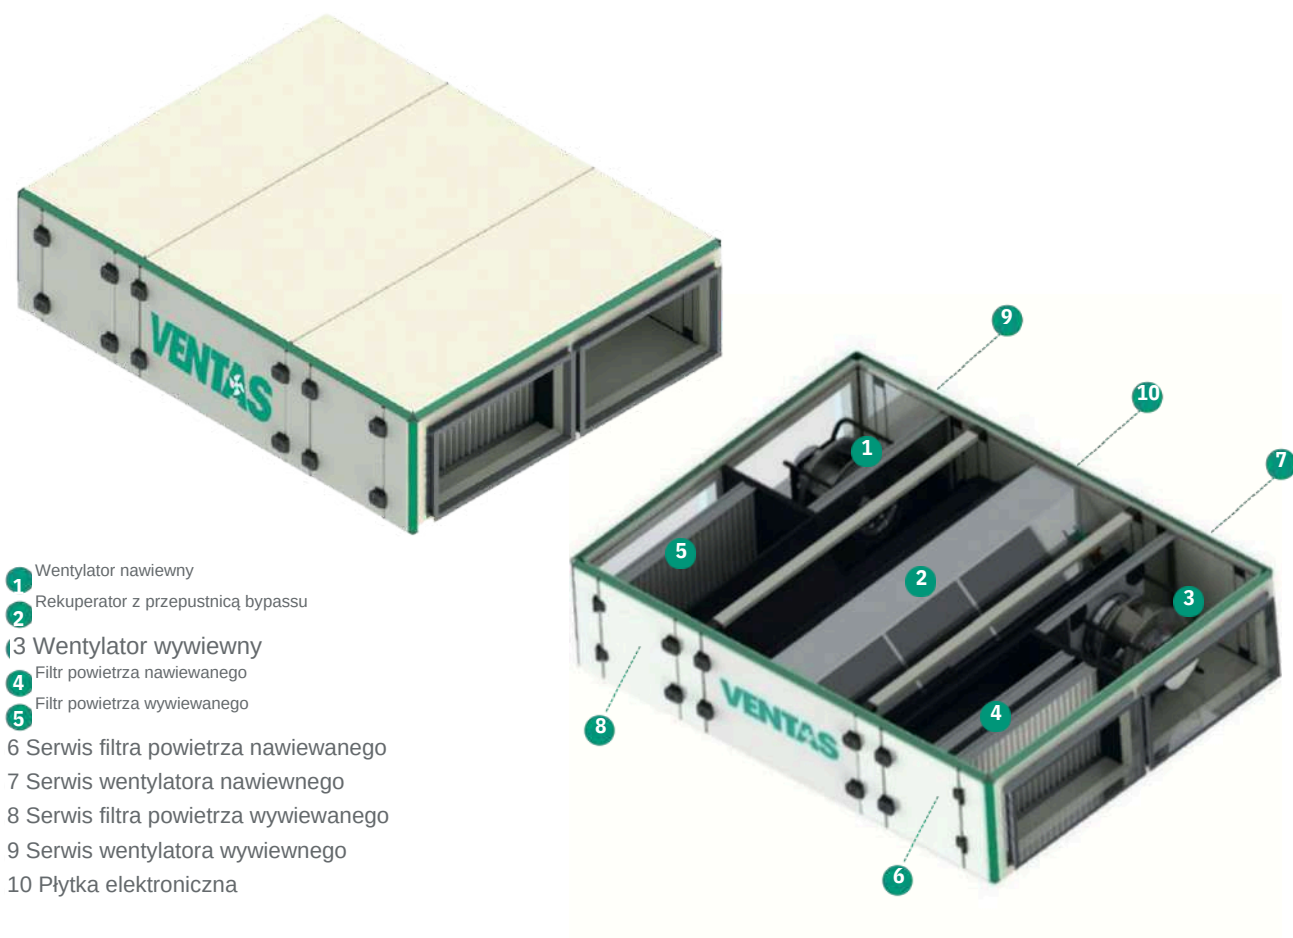

- 1 Wentylator nawiewny
- 2 Rekuperator z przepustnicą bypassu
- 3 Wentylator wywiewny
- 4 Filtr powietrza nawiewanego
- 5 Filtr powietrza wywiewanego
- 6 Serwis filtra powietrza nawiewanego
- 7 Serwis wentylatora nawiewnego
- 8 Serwis filtra powietrza wywiewanego
- 9 Serwis wentylatora wywiewnego
- 10 Płytkę elektroniczną

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana ze stali, z zastosowaniem malowanych blach stalowych. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm (gęstość: 70 kg/m³) zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki wysokosprawnym heksagonalnym aluminiowym wymiennikom ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan spełnia wymagania ErP2018 i zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność miniplisowanych filtrów klasy M5 i F7 odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890.
- Dostępny moduł bypassu.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR VHRV 6GH

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej

VHRV z rekuperatorem 6G, silnikami EC, poziome	VHRV 6GH 150	VHRV 6GH 250	VHRV 6GH 500	VHRV 6GH 750	VHRV 6GH 1000	VHRV 6GH 1500
Przepływ powietrza (m³/h)	150	250	500	750	1000	1500
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	105	120	140	140	150	160
Sprawność cieplna (latem) (%)	81,6	79,2	79,2	79,2	77,8	76,5
Sprawność cieplna (zimą) (%)	80,9	78,5	78,5	78,5	77,2	76,5
SFP	0,66	1,05	0,95	0,83	1,2	0,97
Zasilanie Moc	230 V / 50 Hz / 1					
pobierana (W)	2 x 27	2 x 60,2	2 x 113,7	2 x 148,3	2 x 261,4	2 x 378
Prąd pobierany (A)	2 x 0,27	2 x 0,80	2 x 0,90	2 x 1,40	2 x 2,20	2 x 2,20
Poziom hałasu dB (A)	39,1	39,4	40,1	40,3	41	42,9

Kryteria doboru:

- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.


WYMIARY						
Model	VHRV 6GH 150	VHRV 6GH 250	VHRV 6GH 500	VHRV 6GH 750	VHRV 6GH 1000	VHRV 6GH 1500
Długość (L) (mm)	1437	1437	1437	1743	1743	2355
Szerokość (W) (mm)	538	538	788	1038	1038	1527
Wysokość (H) (mm)	410	410	410	490	490	610
wxh (mm)	110x110	110x110	230x110	300x250	300x250	580x370
Masa (kg)	100	105	105	150	165	350

VHRV z rekuperatorem 6G, silnikami EC, poziome	VHRV 6GH 2000	VHRV 6GH 2000	VHRV 6GH 2000	VHRV 6GH 2000	VHRV 6GH 2000
Przepływ powietrza (m³/h)	2000	2500	3000	4000	5000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	165	165	170	175	190
Sprawność cieplna (latem) (%)	75,2	76	75,2	80,2	75,1
Sprawność cieplna (zimą) (%)	75,2	76	75,2	79,5	75,1
SFP	0,87	0,79	0,93	1,19	1,21
Zasilanie	380 V / 50 Hz / 3				
Moc pobierana (W)	2 x 416,9	2 x 502,8	2 x 661,5	2 x 1050	2 x 1353
Prąd pobierany (A)	2 x 2,20	2 x 2,20	2 x 1,70	2 x 2,10	2 x 2,90
Poziom hałasu dB (A)	44,8	50,4	50,5	52,2	55,1

Kryteria doboru:

- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.







WYMIARY					
Model	VHRV 6GH 2000	VHRV 6GH 2500	VHRV 6GH 3000	VHRV 6GH 4000	VHRV 6GH 5000
Długość (L) (mm)	2355	2355	2355	2508	2508
Szerokość (W) (mm)	1527	2027	2027	2027	2027
Wysokość (H) (mm)	610	610	610	670	670
wxh (mm)	580x370	830x370	830x370	830x430	830x430
Masa (kg)	370	480	485	600	700



Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV 6GH

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej

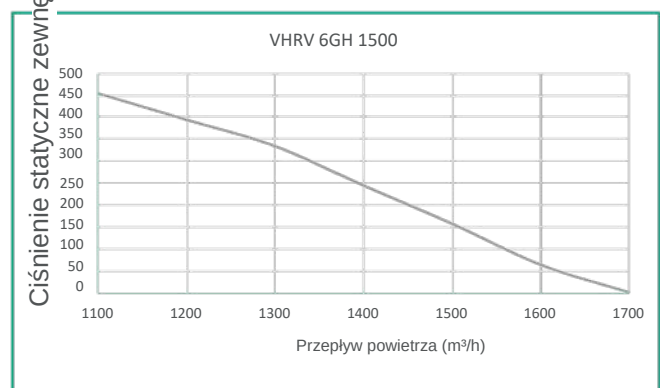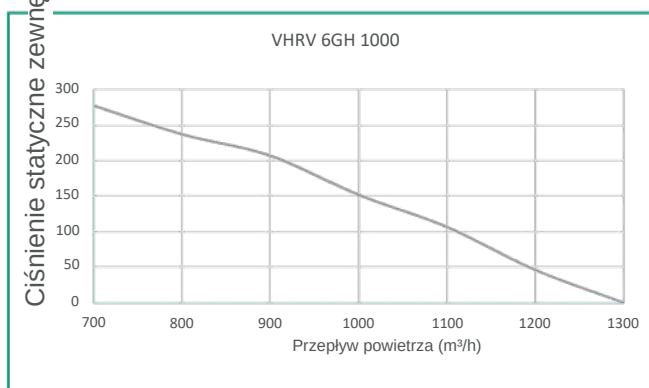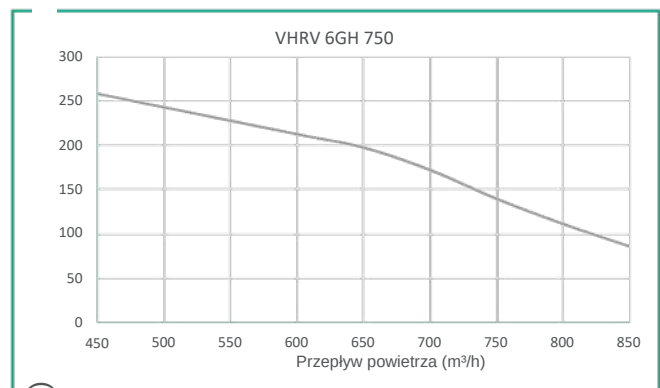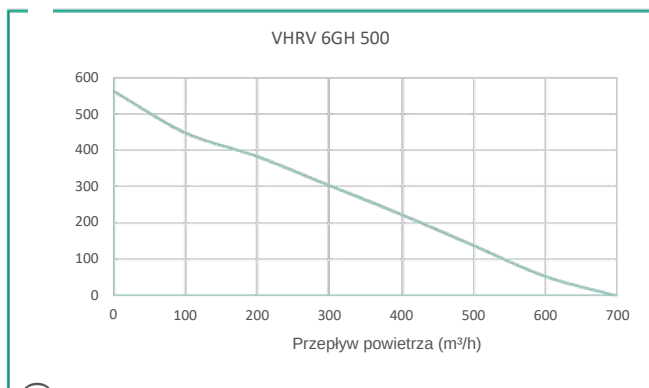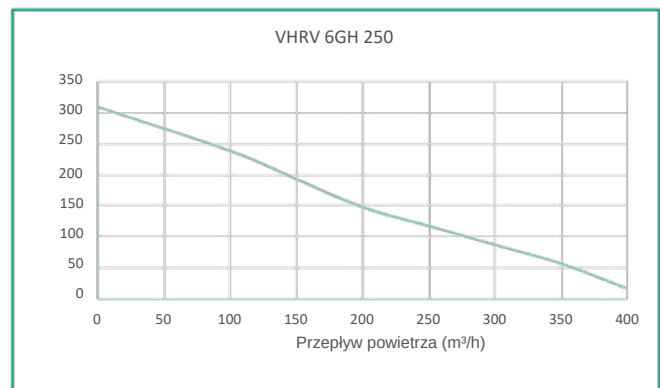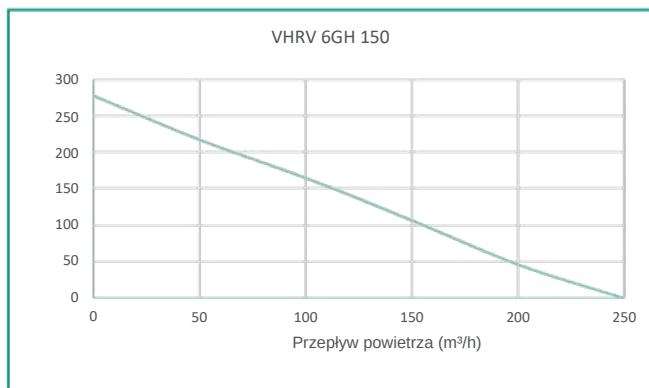


Ciepłota statyczna zewnętrzna (Pa)

Ciepłota statyczna zewnętrzna (Pa)


VENTASTAR VHRV 6GH

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej


VHRV 6GH 2000

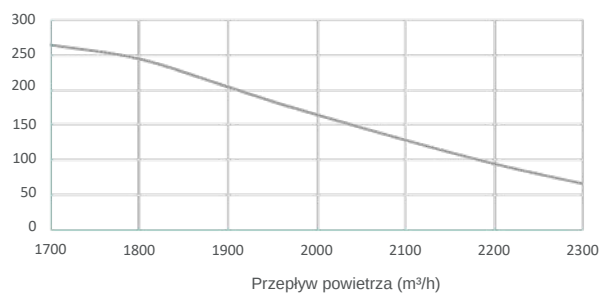


VHRV 6GH 2500

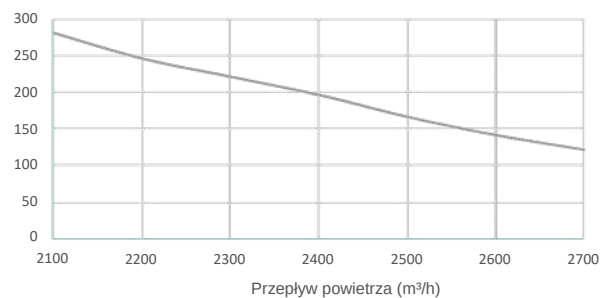


VHRV 6GH 3000

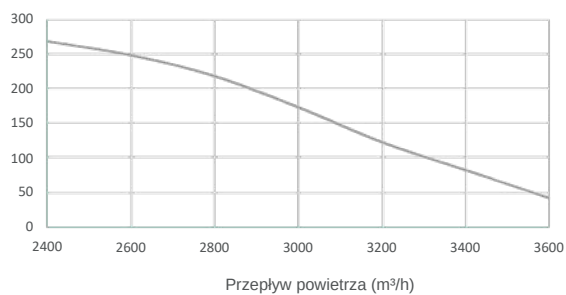

VHRV 6GH 4000

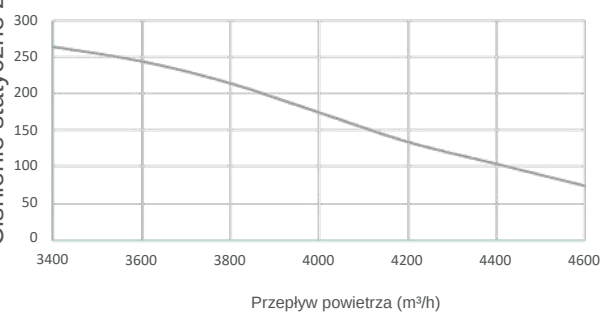

VHRV 6GH 5000

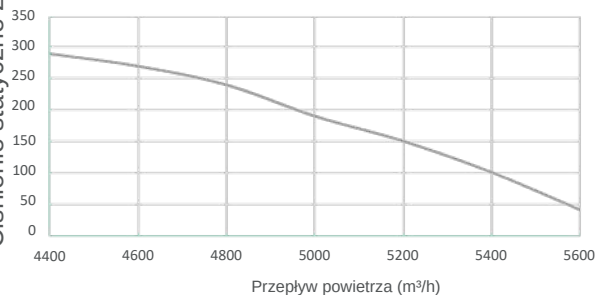

Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)

Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV 6GV

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu pionowym, w obudowie izolowanej



- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 Wentylator nawiewny | 5 Filtr powietrza wywiewanego |
| 2 Rekuperator | 6 Przepustnica na linii bypassu |
| 3 Wentylator wywiewny | 7 Drzwiczki serwisowe |
| 4 Filtr powietrza nawiewanego | 8 Płytkę elektroniczną |
| powietrza | |

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana ze stali, z zastosowaniem malowanych blach stalowych. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm (gęstość: 70 kg/m³) zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki wysokosprawnym heksagonalnym aluminiowym wymiennikom ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan spełnia wymagania ErP2018 i zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność miniplisowanych filtrów klasy M5 i F7 odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890.
- Dostępny moduł bypassu.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR VHRV 6GV

Wysokosprawne centrale z rekuperatorem heksagonalnym, w wykonaniu pionowym, w obudowie izolowanej

