

## Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła **VENTAS VHRV DX (Heat Pump)**

Centrala z rekuperatorem i POMPĄ CIEPŁA (Heat Pump) w obudowie izolowanej. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm.

**VENTAS** 

**VENTAS Isıtma, Sogutma, Enerji Sistemleri, Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,**


została założona w 2011 roku do produkcji urządzeń w obszarach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej. Firma VENTAS, utworzona w oparciu o dwudziestoletnie know-how i doświadczenie swoich założycieli w wymienionych sektorach, buduje swoje centrum produkcyjne w Stambule (Çatalca). Asortyment produktów VENTAS obejmuje centrale wentylacyjne, jednostki dachowe, klimakonwektory, centrale z odzyskiem ciepła, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, kuchenne systemy wyciągowe, nagrzewnice kanałowe, oczyszczacze powietrza oraz instalacje filtracyjne do oczyszczania powietrza.

Posiadając certyfikaty ISO 9001:2015, CE, EAC oraz EN 1886 i wykorzystując wszystkie zalety nowoczesnych, zaawansowanych technologii, w centrum produkcyjnym VENTAS wysokiej jakości i trwałe produkty są wytwarzane przez dynamiczny i doświadczony zespół ekspertów, z dbałością o staranne wykonanie oraz podejściem nastawionym na rozwiązania. Podstawowe zasady marki VENTAS polegają na tym, by obsługiwać swoich klientów jak partnera w zakresie wysokiej jakości rozwiązań i zapewniać doskonały serwis o dynamicznej strukturze, zarówno przed-, jak i posprzedażowy. Osiągnąwszy szybki i nieprzerwany wzrost od momentu założenia, VENTAS zdołała stać się znaną firmą w sektorach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej w całym kraju.


Ponadto turecka marka VENTAS w bardzo krótkim czasie weszła ze swoimi doskonałymi i wysokiej jakości produktami na rynki międzynarodowe i zaoferowała pełny łańcuch dostaw produktów na te rynki poprzez szeroką strukturę dealerską i serwisową. Przykładając szczególną uwagę do efektywności energetycznej, trwałości, niezawodności, technologii przyjaznych środowisku oraz konkurencyjnej polityki cenowej swoich produktów, VENTAS oferuje bycie partnerem rozwiązań korporacyjnych dla wszystkich inwestorów i firm produkcyjnych w Turcji i na całym świecie oraz dzieli się swoją dynamiczną wizją, nieustannie się rozwijając wraz ze wszystkimi swoimi klientami.

# Centrale z odzyskiem ciepła

## VENTASTAR **VHRV-DX** centrala z rekuperatorem i POMPĄ CIEPŁA (Heat Pump), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej

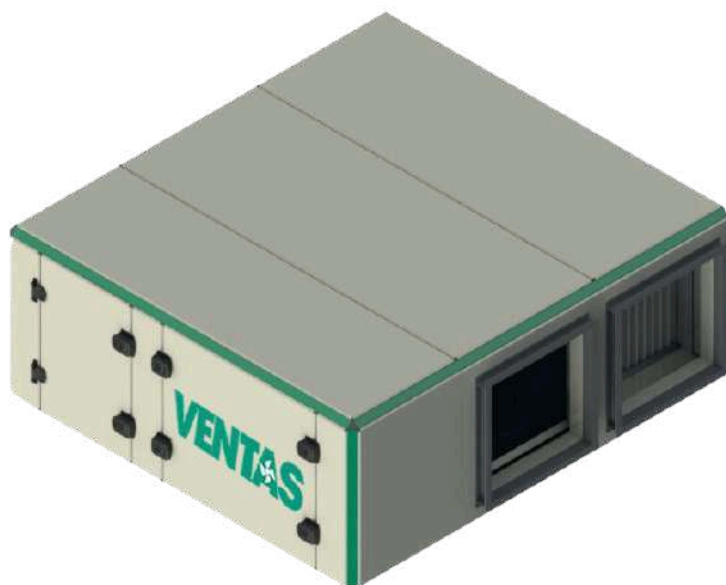

- 1 Wentylator nawiewny
- 2 Rekuperator
- 3 Wentylator wywiewny
- 4 Filtr powietrza nawiewanego
- 5 Filtr powietrza wywiewanego
- 6 Serwis wentylatora/filtra nawiewnego
- 7 Serwis wentylatora/filtra wywiewnego
- 8 Sekcja chłodnicza (DX)
- 9 Sprężarka
- 10 Serwis sprężarki i obiegu chłodniczego
- 11 Panel sterowania automatyką

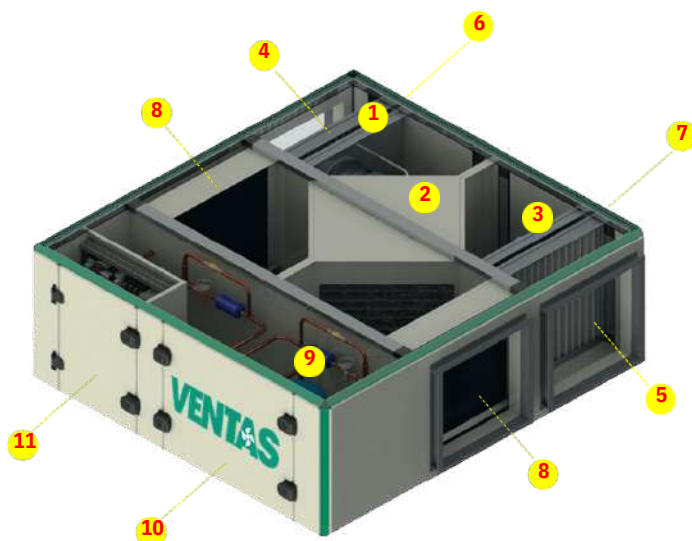

### Charakterystyka ogólna

- Rekuperatory ciepła VENTAS z modelem DX Heat Pump zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez oszczędność energii oraz zapewnienie wymaganych warunków komfortu. Pozioma konstrukcja urządzeń daje przewagę montażu na suficie tam, gdzie zastosowanie jednostki zewnętrznej jest niemożliwe.
- Obudowa wykonana ze stali, z zastosowaniem malowanych blach stalowych. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm (gęstość: 70 kg/m<sup>3</sup>) zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwi serwisowe na zawiasach zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Agregaty ze sprężarkami nieinwerterowymi umożliwiają stałą kontrolę prędkości obiegów chłodniczych. Urządzenia ze sprężarkami inwerterowymi umożliwiają proporcjonalną regulację prędkości obiegów chłodniczych.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.


## VENTASTAR **VHRV-DX** centrala z rekuperatorem i POMPA CIEPŁA (Heat Pump), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej

| VHRV z pompą ciepła DX – poziome (bez inwertera) |                                                          |           |           |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                  | 500                                                      | 750       | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 4000       | 5000       |
| Przepływ powietrza (m³/h)                        | 500                                                      | 75        | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 4000       | 5000       |
| Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)              | 135                                                      | 0         | 170       | 200       | 200       | 200       | 240        | 245        |
|                                                  | Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60% |           |           |           |           |           |            |            |
| Sprawność rekuperatora (%)                       | 3,92                                                     | 9,79      | 7,83      | 12,49     | 17,00     | 24,11     | 33,08      | 39,48      |
| Moc chłodnicza (kW)                              | 4,95                                                     | 7,47      | 9,82      | 14,99     | 22,21     | 29,15     | 38,86      | 49,95      |
| Moc grzewcza (kW)                                | 1,5                                                      | 2         | 3         | 4,5       | 6         | 9         | 12         | 18         |
| Nagrzewnica elektryczna (kW)                     | 1,12                                                     | 1,72      | 2,19      | 3,15      | 4,10      | 5,79      | 7,43       | 9,43       |
| Sprężarka – chłodzenie (kW)                      | 1,01                                                     | 1,55      | 1,97      | 2,72      | 3,47      | 4,86      | 6,32       | 8,03       |
| Sprężarka w trybie grzania (kW)                  | 2 x 86,6                                                 | 2 x 164,1 | 2 x 226,6 | 2 x 253,5 | 2 x 410,2 | 2 x 649,0 | 2 x 1033,0 | 2 x 1357,0 |
| Pobór mocy wentylatorów (W)                      | 2 x 0,73                                                 | 2 x 1,36  | 2 x 1,48  | 2 x 1,36  | 2 x 1,97  | 2 x 1,24  | 2 x 1,66   | 2 x 2,10   |
| Prąd wentylatora (A)                             | 380 V / 50 Hz / 3                                        |           |           |           |           |           |            |            |
| Zasilanie ogólne                                 |                                                          |           |           |           |           |           |            |            |
| Pobór w trybie chłodzenia (kW)                   | 1,29                                                     | 2,05      | 2,64      | 3,66      | 4,92      | 7,09      | 9,50       | 12,14      |
| Pobór w trybie grzania (kW)                      | 1,18                                                     | 1,88      | 2,42      | 3,23      | 4,29      | 6,16      | 8,39       | 10,74      |
| EER / COP / Poziom                               | 3,03                                                     | 2,83      | 2,96      | 3,42      | 3,46      | 3,40      | 3,48       | 3,25       |
| hałasu dB (A)                                    | 4,19                                                     | 3,98      | 4,05      | 4,65      | 5,18      | 4,73      | 4,63       | 4,46       |
|                                                  | 45,7                                                     | 49,9      | 51,6      | 59,2      | 52,1      | 56,2      | 58,5       | 61,9       |

| WYMIARY                       |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Model                         | VHRV-DX-NI 500 | VHRV-DX-NI 750 | VHRV-DX-NI 1000 | VHRV-DX-NI 1500 | VHRV-DX-NI 2000 | VHRV-DX-NI 3000 | VHRV-DX-NI 4000 | VHRV-DX-NI 5000 |
| Długość (L) (mm)              | 1565           | 1565           | 1565            | 1730            | 1730            | 1895            | 2060            | 2225            |
| Szerokość (W) (mm)            | 1195           | 1195           | 1400            | 1895            | 1895            | 2110            | 2440            | 2593            |
| Wysokość (H) (mm) wch         | 545            | 545            | 545             | 710             | 710             | 710             | 710             | 710             |
| (Supply/Exhaust Air) (mm) wch | 285 x 325      | 285 x 325      | 400 x 325       | 500 x 490       | 500 x 490       | 650 x 500       | 825 x 490       | 1000 x 500      |
| (Fresh/Return Air) (mm)       | 270 x 325      | 270 x 325      | 300 x 325       | 500 x 490       | 500 x 490       | 550 x 500       | 800 x 490       | 800 x 500       |
| Masa urządzenia (kg)          | 250            | 255            | 290             | 410             | 430             | 580             | 685             | 725             |


| VHRV z pompą ciepła DX                               |                                                          |                   |           |           |           |           |            |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| – poziome (inwerterowe)                              | 500                                                      | 750               | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 4000       | 5000       |
| Przepływ powietrza (m³/h)                            | 500                                                      | 750               | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 4000       | 5000       |
| Ciśnienie statyczne zewnętrzne                       | 135                                                      | 150               | 170       | 200       | 200       | 200       | 240        | 245        |
| Sprawność rekuperatora (%)                           | Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60% |                   |           |           |           |           |            |            |
| Moc chłodnicza (kW)                                  | 3,92                                                     | 5,79              | 7,83      | 12,49     | 17,00     | 24,11     | 33,0       | 39,48      |
| Moc grzewcza (kW)                                    | 4,95                                                     | 7,47              | 9,82      | 14,99     | 22,21     | 29,15     | 8          | 49,95      |
| Nagrzewnica elektryczna kanałowa (kW) – dodatkowo    | 1,5                                                      | 2                 | 3         | 4,5       | 6         | 9         | 38,8       | 18         |
| Sprężarka – chłodzenie (kW)                          | 0,83                                                     | 1,29              | 1,65      | 2,98      | 4,35      | 5,18      | 6          | 9,40       |
| Sprężarka – grzanie (kW)                             | 0,57                                                     | 0,95              | 1,04      | 2,10      | 3,26      | 4,05      | 9          | 7,60       |
| Moc wentylatora (W)                                  | 2 x 86,6                                                 | 2 x 164,1         | 2 x 226,6 | 2 x 253,5 | 2 x 410,2 | 2 x 649,0 | 2 x 1033,0 | 2 x 1357,0 |
| Prąd wentylatora (A)                                 | 86,6                                                     | 2 x 1,36          | 2 x 1,48  | 2 x 1,36  | 2 x 1,97  | 2 x 1,24  | 2 x 1,66   | 2 x 2,10   |
| Zasilanie                                            | x 0,73                                                   | 380 V / 50 Hz / 3 |           |           |           |           |            |            |
| Całkowity pobór energii elektrycznej (kW) chłodzenie | 1,00                                                     | 1,62              | 2,10      | 3,49      | 5,17      | 6,48      | 10,26      | 12,11      |
| Całkowity pobór energii elektrycznej (kW) grzanie    | 0,74                                                     | 1,28              | 1,49      | 2,61      | 4,08      | 5,35      | 8,62       | 10,31      |
| EER / COP / Poziom hałasu dB (A)                     | 3,91                                                     | 3,58              | 3,72      | 3,58      | 3,29      | 3,72      | 3,23       | 3,26       |
|                                                      | 6,66                                                     | 5,84              | 6,58      | 5,75      | 5,44      | 5,45      | 4,51       | 4,65       |
|                                                      | 45,7                                                     | 49,9              | 51,6      | 59,2      | 52,1      | 56,2      | 58,5       | 61,9       |

| WYMIARY                       |               |               |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Model                         | VHRV-DX-I 500 | VHRV-DX-I 750 | VHRV-DX-I 1000 | VHRV-DX-I 1500 | VHRV-DX-I 2000 | VHRV-DX-I 3000 | VHRV-DX-I 4000 | VHRV-DX-I 5000 |
| Długość (L) (mm)              | 1565          | 1565          | 1565           | 1730           | 1730           | 1895           | 2060           | 2225           |
| Szerokość (W) (mm)            | 1195          | 1195          | 1400           | 1895           | 1895           | 2110           | 2440           | 2593           |
| (mm)                          | 545           | 545           | 545            | 710            | 710            | 710            | 710            | 710            |
| wch (Supply/Exhaust Air) (mm) | 285 x 325     | 285 x 325     | 400 x 325      | 500 x 490      | 500 x 490      | 650 x 500      | 825 x 490      | 1000 x 500     |
| wch (Fresh/Return Air) (mm)   | 270 x 325     | 270 x 325     | 300 x 325      | 500 x 490      | 500 x 490      | 550 x 500      | 800 x 490      | 800 x 500      |
| Masa urządzenia (kg)          | 255           | 260           | 295            | 415            | 435            | 585            | 690            | 730            |

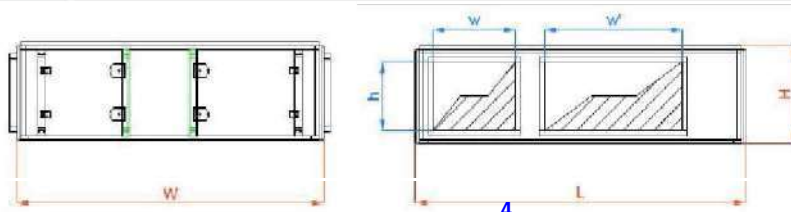

# Centrale z odzyskiem ciepła

## VENTASTAR **VHRV-DX** centrala z rekuperatorem i POMPA CIEPŁA (Heat Pump), w wykonaniu pionowym, w obudowie izolowanej

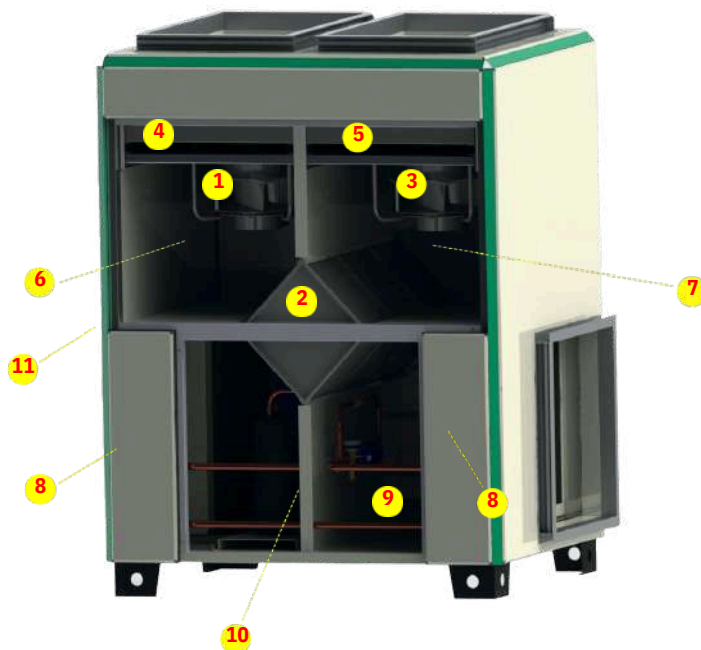

- 1 Wentylator nawiewny
  - 2 Rekuperator
  - 3 Wentylator wywiewny
  - 4 Filtr powietrza nawiewanego
  - 5 Filtr powietrza wywiewanego
  - 6 Serwis nawiewu 7
- wentylatora/filtra

- 7 Serwis wentylatora/filtra wywiewnego
- 8 Sekcja chłodnicza (DX)
- 9 Sprężarka
- 10 Serwis sprężarki i obiegu chłodniczego
- 11 Panel sterowania automatyką

### Charakterystyka ogólna

- Rekuperatory ciepła VENTAS z modelem DX Heat Pump zostały opracowane w celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez oszczędność energii oraz zapewnienie wymaganych warunków komfortu. Pozioma konstrukcja urządzeń daje przewagę montażu na suficie tam, gdzie zastosowanie jednostki zewnętrznej jest niemożliwe.
- Obudowa wykonana ze stali, z zastosowaniem malowanych blach stalowych. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm (gęstość: 70 kg/m<sup>3</sup>) zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwi serwisowe na zawiasach zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Agregaty ze sprężarkami nieinwerterowymi umożliwiają stałą kontrolę prędkości obiegów chłodniczych. Urządzenia ze sprężarkami inwerterowymi umożliwiają proporcjonalną regulację prędkości obiegów chłodniczych.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

## VENTASTAR **VHRV-DX** centrala z rekuperatorem i POMPĄ CIEPŁĄ (Heat Pump), w wykonaniu pionowym, w obudowie izolowanej

| VHRV z pompą ciepła DX –<br>pionowe, nieinwertorowe |                                                          |           |           |           |           |          |            |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
|                                                     | NI-500                                                   | NI-750    | NI-1000   | NI-1500   | NI-2000   | NI-3000  | NI-4000    | NI-5000    |
| Przepływ powietrza (m³/h)                           | 500                                                      | 750       | 1000      | 1500      | 2000      | 3000     | 4000       | 5000       |
| Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)                 | 200                                                      | 275       | 240       | 190       | 190       | 175      | 270        | 285        |
| Sprawność rekuperatora (%)                          | Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60% |           |           |           |           |          |            |            |
| Moc chłodnicza (kW)                                 | 3,94                                                     | 5,83      | 7,82      | 12,54     | 17,17     | 24,18    | 33,18      | 39,77      |
| Moc grzewcza (kW)                                   | 5,01                                                     | 7,61      | 9,72      | 15,56     | 22,88     | 30,39    | 39,13      | 48,21      |
| Nagrzewnica elektr. – opcja                         | 1,5                                                      | 2         | 3         | 4,5       | 6         | 9        | 12         | 18         |
| Moc sprężarki w trybie chłodzenia (kW)              | 1,12                                                     | 1,72      | 2,19      | 3,15      | 4,10      | 4,86     | 7,43       | 9,43       |
| Moc sprężarki w trybie grzania (kW)                 | 1,01                                                     | 1,55      | 1,97      | 2,72      | 3,47      | 2 x      | 6,32       | 8,03       |
| Pobór mocy wentylatora (W) 2 x 86,6                 |                                                          | 2 x 164,1 | 2 x 226,6 | 2 x 253,5 | 2 x 410,2 | 649,0    | 2 x 1033,0 | 2 x 1357,0 |
| Prąd wentylatora (A) 2 x 0,73                       |                                                          | 2 x 1,36  | 2 x 1,48  | 2 x 1,36  | 2 x 1,97  | 2 x 1,24 | 2 x 1,66   | 2 x 2,10   |
| Zasilanie ogólne                                    | 380 V / 50 Hz / 3                                        |           |           |           |           |          |            |            |
| Pobór energii elektrycznej (kW) chłodzenie          | 1,29                                                     | 2,05      | 2,64      | 3,66      | 4,92      | 7,09     | 9,50       | 12,14      |
| Pobór energii elektrycznej (kW) grzanie             | 1,18                                                     | 1,88      | 2,42      | 3,23      | 4,29      | 6,16     | 3,39       | 10,74      |
| EER / COP / Poziom hałasu                           | 3,05                                                     | 2,85      | 2,96      | 3,43      | 3,49      | 3,41     | 3,49       | 3,27       |
| dB (A)                                              | 45,7                                                     | 49,9      | 51,6      | 59,2      | 52,1      | 56,2     | 58,5       | 61,9       |

| WYMIARY                       |                       |                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Model                         | VHRV-VT-DX-<br>NI-500 | VHRV-VT-DX-<br>NI-750 | VHRV-VT-DX-<br>NI-1000 | VHRV-VT-DX-<br>NI-1500 | VHRV-VT-DX-<br>NI-2000 | VHRV-VT-DX-<br>NI-3000 | VHRV-VT-DX-<br>NI-4000 | VHRV-VT-DX-<br>NI-5000 |
| Długość (L) (mm)              | 1131                  | 1131                  | 1131                   | 1284                   | 1284                   | 1437                   | 1743                   | 1743                   |
| Szerokość (W) (mm)            | 732                   | 732                   | 885                    | 1038                   | 1038                   | 1038                   | 1191                   | 1344                   |
| Wysokość (H) (mm)             | 1281                  | 1281                  | 1434                   | 1587                   | 1587                   | 1740                   | 2046                   | 2046                   |
| wxh (Supply/Exhaust Air) (mm) | 375x410               | 375x410               | 500 x 410              | 650 x 575              | 650 x 575              | 775 x 575              | 875 x 575              | 575 x 1075             |
| (mm) wxh (Fresh/Return Air)   | 375 x 410             | 375 x 410             | 375 x 500              | 450 x 750              | 450 x 750              | 500 x 750              | 650 x 900              | 650 x 1050             |
| (mm) Masa urządzenia (kg)     | 380                   | 385                   | 450                    | 550                    | 610                    | 680                    | 700                    | 770                    |

| VHRV z pompą ciepła DX –<br>pionowe, inwertorowe |                   |                                                          |           |           |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                                  | I-500             | I-750                                                    | I-1000    | I-1500    | I-2000    | I-3000    | I-4000     | I-5000     |
| Przepływ powietrza (m³/h)                        | 50                | 750                                                      | 1000      | 1500      | 2000      | 3000      | 4000       | 5000       |
| Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)              | 0                 | 275                                                      | 240       | 190       | 190       | 175       | 270        | 285        |
| Sprawność rekuperatora (%)                       | 20                | Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60% |           |           |           |           |            |            |
| Moc chłodnicza (kW)                              | 0,94              | 5,83                                                     | 7,82      | 12,54     | 17,17     | 24,18     | 33,18      | 39,77      |
| Moc grzewcza (kW)                                | 5,01              | 7,61                                                     | 9,72      | 15,56     | 22,88     | 30,39     | 39,13      | 48,21      |
| Nagrzewnica elektr. – opcja                      | 0,83              | 1,29                                                     | 1,65      | 2,98      | 4,35      | 5,18      | 8,19       | 9,40       |
| Moc sprężarki w trybie chłodzenia                | 0,57              | 0,95                                                     | 1,04      | 2,10      | 3,26      | 4,05      | 6,55       | 7,60       |
| Moc sprężarki w trybie grzania (kW)              | 1,5               | 2                                                        | 3         | 4,5       | 6         | 9         | 12         | 18         |
| Pobór mocy wentylatora (W)                       | 2 x 86,6          | 2 x 164,1                                                | 2 x 226,6 | 2 x 253,5 | 2 x 410,2 | 2 x 649,0 | 2 x 1033,0 | 2 x 1357,0 |
| Prąd wentylatora (A)                             | 2 x 0,73          | 2 x 1,36                                                 | 2 x 1,48  | 2 x 1,36  | 2 x 1,97  | 2 x 1,24  | 2 x 1,66   | 2 x 2,10   |
| Zasilanie ogólne                                 | 380 V / 50 Hz / 3 |                                                          |           |           |           |           |            |            |
| Pobór energii elektrycznej (kW) chłodzenie       | 1,00              | 1,62                                                     | 2,10      | 3,49      | 5,17      | 6,48      | 10,26      | 12,11      |
| Pobór energii elektrycznej (kW) grzanie          | 0,74              | 1,28                                                     | 1,49      | 2,61      | 4,08      | 5,35      | 8,62       | 10,31      |
| EER / COP                                        | 3,93              | 3,6                                                      | 3,72      | 3,6       | 3,32      | 3,73      | 3,24       | 3,28       |
|                                                  | 6,74              | 5,95                                                     | 6,51      | 5,97      | 5,61      | 5,68      | 4,54       | 4,67       |
| Poziom hałasu dB (A)                             | 45,7              | 49,9                                                     | 51,6      | 59,2      | 52,1      | 56,2      | 58,5       | 61,9       |

| WYMIARY                       |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                       |                        |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Model                         | VHRV-VT-DX-<br>I-500 | VHRV-VT-DX-<br>I-750 | VHRV-VT-DX-<br>I-1000 | VHRV-VT-DX-<br>I-1500 | VHRV-VT-DX-<br>I-2000 | VHRV-VT-DX-<br>I-3000 | VHRV-VT-DX-<br>I-4000 | VHRV-VT-<br>DX- I-5000 |
| Długość (L) (mm)              | 1131                 | 1131                 | 1131                  | 1284                  | 1284                  | 1437                  | 1743                  | 1743                   |
| Szerokość (W) (mm)            | 732                  | 732                  | 885                   | 1038                  | 1038                  | 1038                  | 1191                  | 1344                   |
| Wysokość (H) (mm)             | 1281                 | 1281                 | 1434                  | 1587                  | 1587                  | 1740                  | 2046                  | 2046                   |
| wxh (Supply/Exhaust Air) (mm) | 375x410              | 375x410              | 500 x 410             | 650 x 575             | 650 x 575             | 775 x 575             | 875 x 575             | 575 x 1075             |
| wxh (Fresh/Return Air) (mm)   | 375x410              | 375 x 410            | 375 x 500             | 450 x 750             | 450 x 750             | 500 x 750             | 650 x 900             | 650 x 1050             |
| Masa urządzenia (kg)          | 385                  | 390                  | 455                   | 555                   | 565                   | 685                   | 705                   | 775                    |

