

**Centrale nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepła VHRV PL/RD**

Z płytowym aluminiowym
rekuperatorem, silnikami AC lub EC,
w wykonaniu poziomym.

VENTAS 

VENTAS Isıtma, Sogutma, Enerji Sistemleri, Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,


została założona w 2011 roku do produkcji urządzeń w obszarach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej. Firma VENTAS, utworzona w oparciu o dwudziestoletnie know-how i doświadczenie swoich założycieli w wymienionych sektorach, buduje swoje centrum produkcyjne w Stambule (Çatalca). Asortyment produktów VENTAS obejmuje centrale wentylacyjne, jednostki dachowe, klimakonwektory, centrale z odzyskiem ciepła, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, kuchenne systemy wyciągowe, nagrzewnice kanałowe, oczyszczacze powietrza oraz instalacje filtracyjne do oczyszczania powietrza.

Posiadając certyfikaty ISO 9001:2015, CE, EAC oraz EN 1886 i wykorzystując wszystkie zalety nowoczesnych, zaawansowanych technologii, w centrum produkcyjnym VENTAS wysokiej jakości i trwałe produkty są wytwarzane przez dynamiczny i doświadczony zespół ekspertów, z dbałością o staranne wykonanie oraz podejściem nastawionym na rozwiązania. Podstawowe zasady marki VENTAS polegają na tym, by obsługiwać swoich klientów jak partnera w zakresie wysokiej jakości rozwiązań i zapewniać doskonały serwis o dynamicznej strukturze, zarówno przed-, jak i posprzedażowy. Osiągnąwszy szybki i nieprzerwany wzrost od momentu założenia, VENTAS zdołała stać się znaną firmą w sektorach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej w całym kraju.

Ponadto turecka marka VENTAS w bardzo krótkim czasie weszła ze swoimi doskonałymi i wysokiej jakości produktami na rynki międzynarodowe i zaoferowała pełny łańcuch dostaw produktów na te rynki poprzez szeroką strukturę dealerską i serwisową. Przykładając szczególną uwagę do efektywności energetycznej, trwałości, niezawodności, technologii przyjaznych środowisku oraz konkurencyjnej polityki cenowej swoich produktów, VENTAS oferuje bycie partnerem rozwiązań korporacyjnych dla wszystkich inwestorów i firm produkcyjnych w Turcji i na całym świecie oraz dzieli się swoją dynamiczną wizją, nieustannie się rozwijając wraz ze wszystkimi swoimi klientami.

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV-PL/RD centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami AC, w wykonaniu poziomym

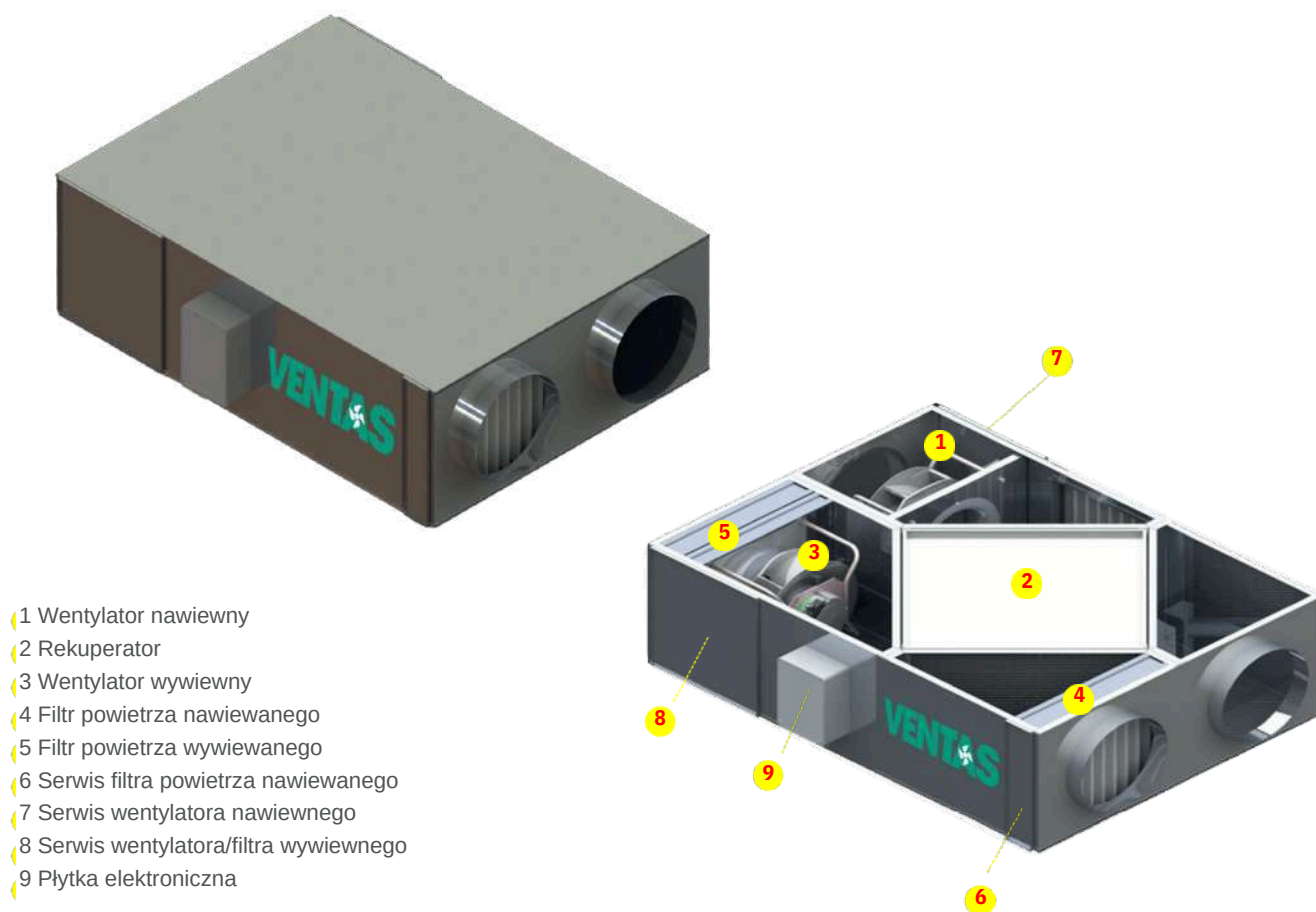

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana z malowanych blach aluminiowych; jednowarstwowa konstrukcja panelowa z izolacją ρ_{fak} 10 mm zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Technologia AC plug-fan zapewnia stopniową regulację prędkości (5 stopni dla wentylatorów plug i 3 stopnie dla wentylatorów radialnych).
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Moduł bypassu jest funkcją dodatkową.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR **VHRV-PL/RD** centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami AC, w wykonaniu poziomym

VHRV z rekuperatorem płytowym, silnikami AC PL, poziome	VHRV- PL 500	VHRV-PL 750	VHRV-PL 1000	VHRV-PL 1500	VHRV-PL 2000	VHRV-PL 3000
Przepływ powietrza (m³/h)	500	750	1000	1500	2000	3000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	200	100	105	110	135	150
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%					
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1					
Moc pobierana (W)	2 x 102	2 x 155	2 x 210	2 x 225	2 x 515	2 x 680
Prąd pobierany (A)	2 x 0,45	2 x 0,68	2 x 0,93	2 x 1	2 x 2,25	2 x 3
Poziom hałas dB (A)	44	46	47	56	49	51

Kryteria doboru:

- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałas mierzony w odległości 1 m.

WYMIARY (drzwiczki serwisowe z lewej i prawej strony)						
Model	VHRV- PL 500	VHRV- PL 750	VHRV-PL 1000	VHRV-PL 1500	VHRV-PL 2000	VHRV-PL 3000
Długość L (mm)	850	850	985	1350	1350	1700
Szerokość W (mm)	665	665	705	980	980	1180
*W (z bypassem) (mm)	895	895	935 250 x	1210	1210	1410
*wxh (podłączenie bypassu) (mm)	175 x 210	175 x 210	210	350 x 310	350 x 310	350 x 410
Wysokość H (mm)	310	310	340	420	420	540
ØD (mm) średnica przyłącza	Ø200	Ø200	Ø250	Ø300	Ø300	Ø355
Masa (kg)	42	45	48	95	105	180
*Masa – z bypassem (kg)	44	47	52	101	112	190

*Dotyczy tylko urządzeń z modułem bypassu.







VHRV z rekuperatorem płytowym, silnikami AC RD, poziome	VHRV-RD 2000	VHRV-RD 2500	VHRV-RD 3000	VHRV-RD 4000	VHRV-RD 5000	VHRV-RD 6000	VHRV-RD 8000
Przepływ powietrza (m³/h)	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	165	170	190	210	165	245	360
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%						
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1						
Moc pobierana (W)	2 x 420	2 x 420	2 x 550	2 x 750	4 x 550	4 x 550	4 x 750
Prąd pobierany (A)	2 x 5	2 x 5	2 x 4,9	2 x 7,7	4 x 4,9	4 x 4,9	4 x 7,7
Poziom hałas dB (A)	52,4	53,6	54,1	54,5	54,7	54,1	55,5

WYMIARY (drzwiczki serwisowe z lewej i prawej strony)							
Model	VHRV-RD 2000	VHRV-RD 2500	VHRV-RD 3000	VHRV-RD 4000	VHRV-RD 5000	VHRV-RD 6000	VHRV-RD 8000
Długość L (mm)	1350	1700	1700	1800	2220	2220	2220
Szerokość W (mm)	980	1180	1180	1180	2025	2025	2025
*W (z bypassem) (mm)	1210	1410	1410	1410	2255	2255	2255
*wxh (podłączenie bypassu) (mm)	350 x 310	350 x 410	350 x 410	410 x 410	610 x 510	610 x 510	610 x 510
Wysokość H (mm)	420	540	540	540	640	640	640
ØD (mm) średnica przyłącza	300	355	355	400	795*395	795*395	795*395
Masa (kg)	95	170	180	185	305	360	370
*Masa – z bypassem (kg)	98	175	185	192	315	370	380


*Dotyczy tylko urządzeń z modułem bypassu.

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR **VHRV-PL** centrala nawiewno-wywiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami AC, w wykonaniu poziomym, **Plug Fan**

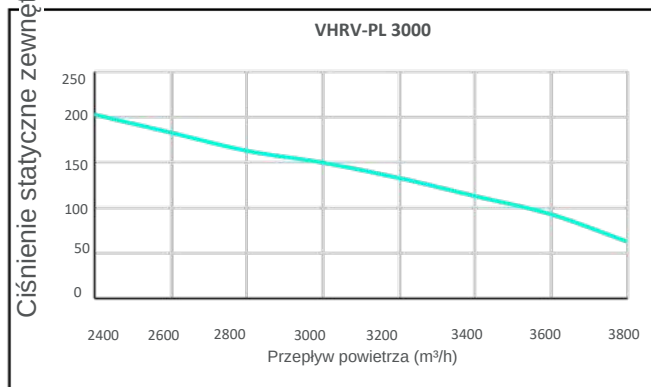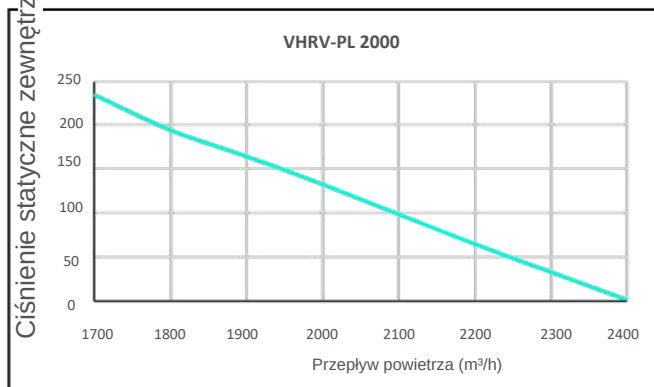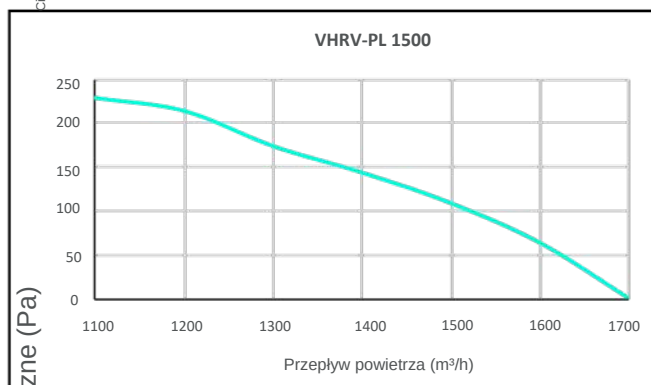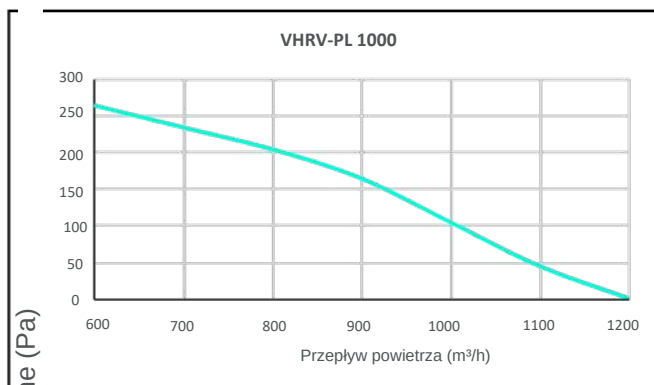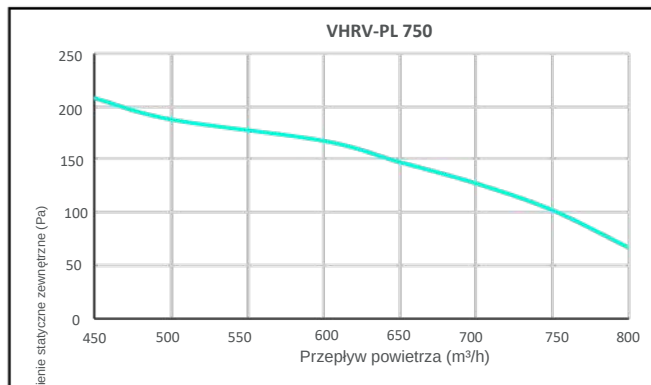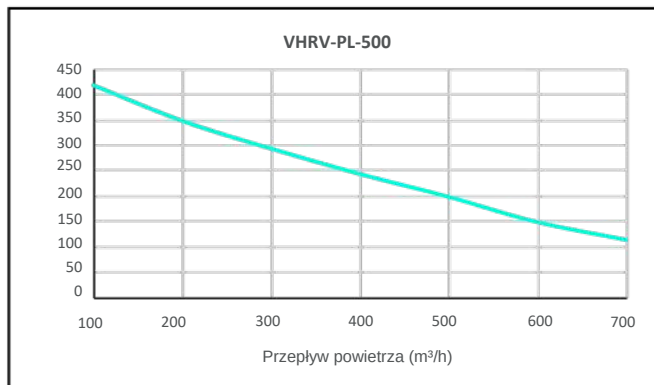


VENTASTAR **VHRV-RD** centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami AC, w wykonaniu poziomym, **Radial Fan**

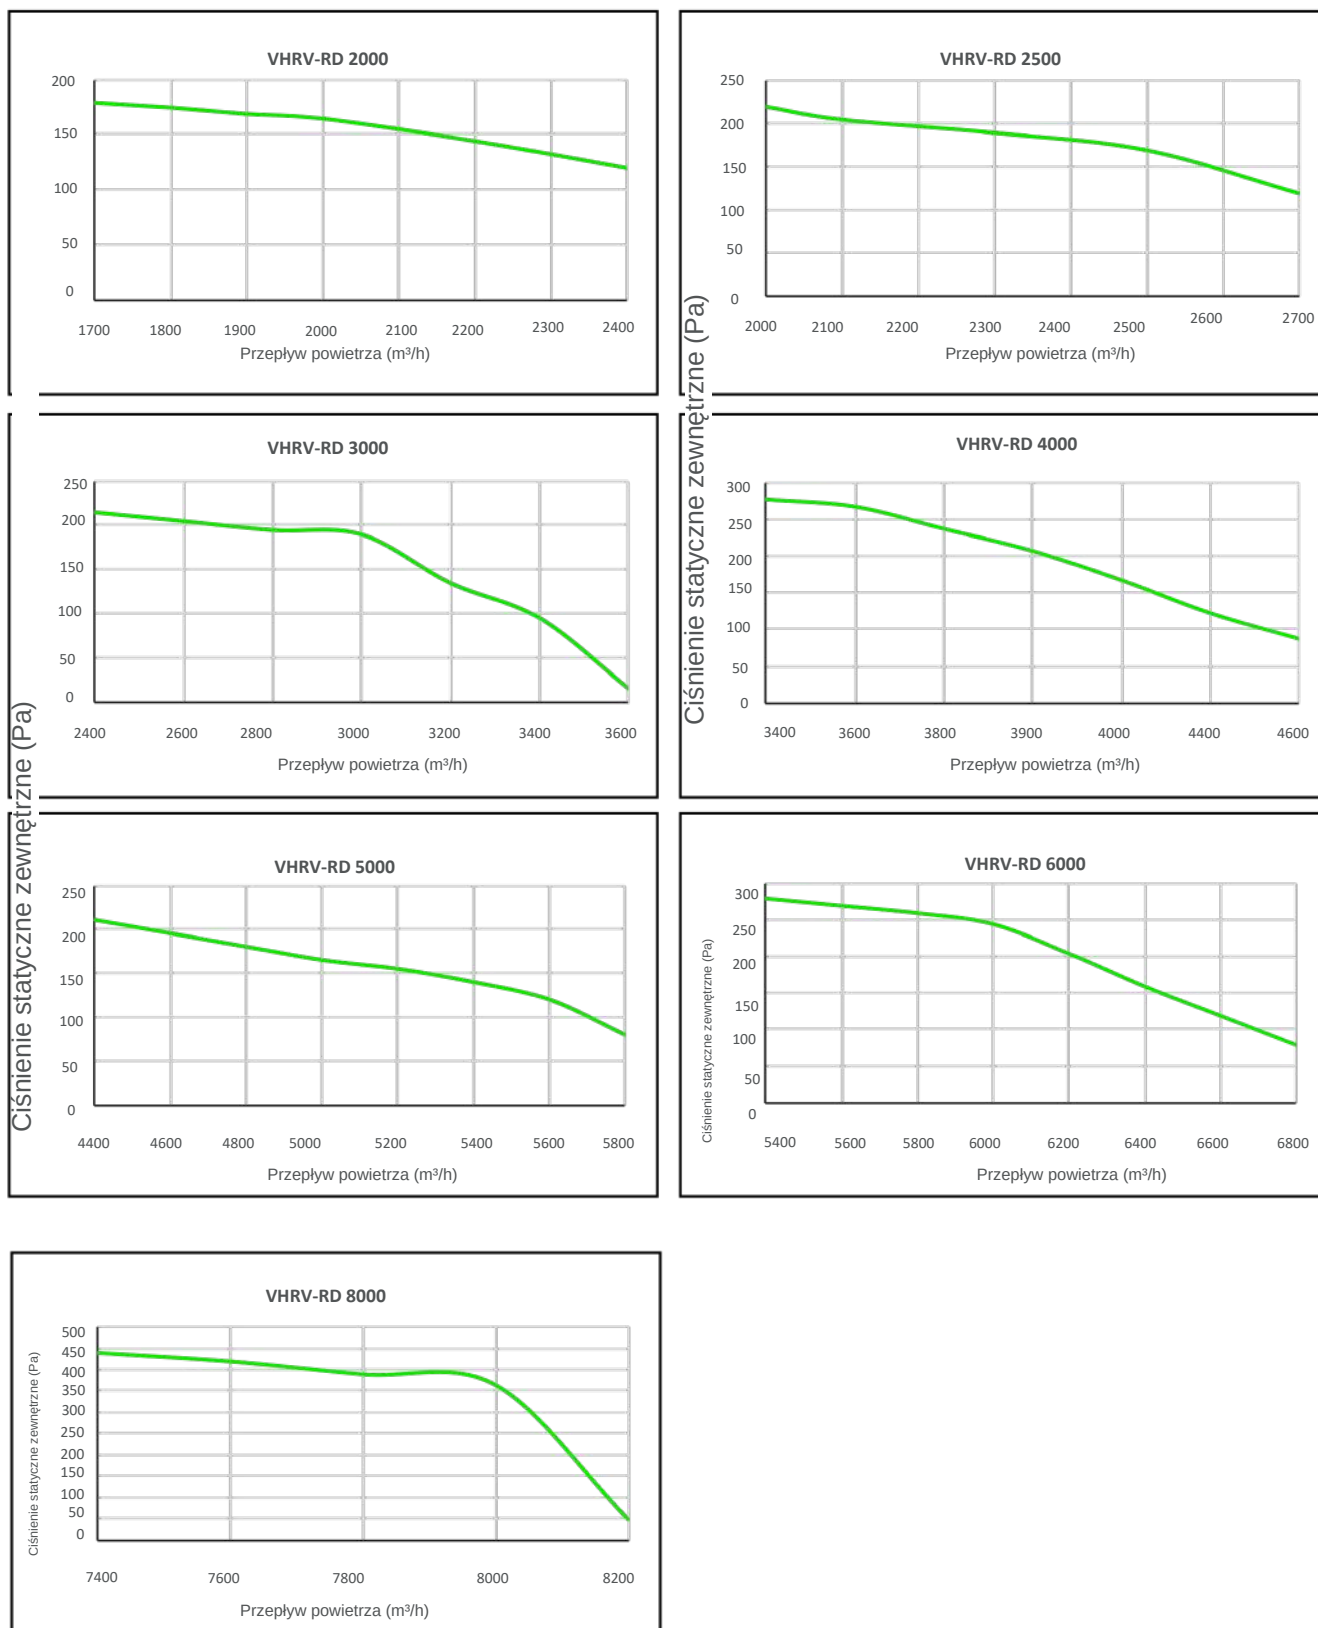

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR **VHRV-PL EC** centrala nawiewno-wyiewna z płytowym aluminiowym rekuperatorem, silnikami EC, w wykonaniu poziomym

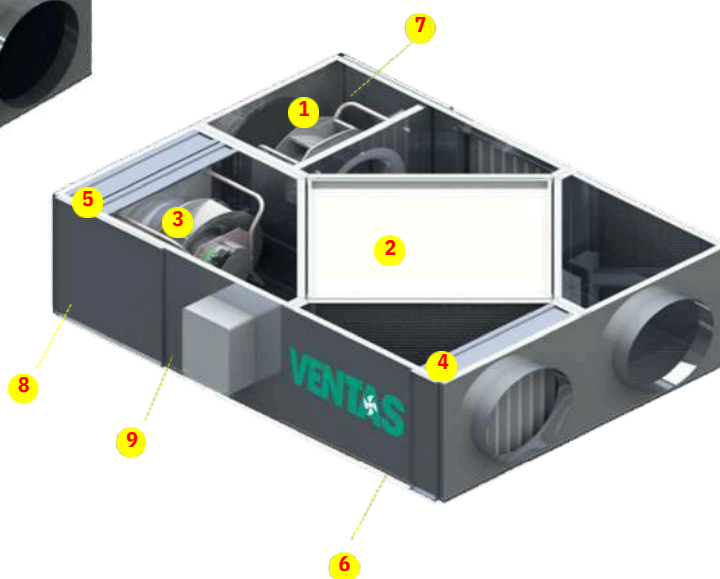

- 1 Wentylator nawiewny
- 2 Rekuperator
- 3 Wentylator wyiewny
- 4 Filtr powietrza nawiewanego
- 5 Filtr powietrza wyiewanego
- 6 Serwis filtra powietrza nawiewanego
- 7 Serwis wentylatora nawiewnego
- 8 Serwis wentylatora/filtru wyiewnego
- 9 Płytkę elektroniczną

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana z malowanych blach aluminiowych; jednowarstwowa konstrukcja panelowa z izolacją nfaf 10 mm zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Moduł bypassu jest funkcją dodatkową.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR **VHRV-PL EC** centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, w wykonaniu poziomym

VHRV z rekuperatorem płytowym, silnikami EC, poziome	VHRV-PL EC 500	VHRV-PL EC 750	VHRV-PL EC 1000	VHRV-PL EC 1500	VHRV-PL EC 2000
Przepływ powietrza (m³/h)	500	750	1000	1500	2000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	145	140	120	170	250
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%				
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1				
Moc pobierana (W)	2 x 82,5	2 x 141,6	2 x 164,2	2 x 245,3	2 x 338,7
Prąd pobierany (A)	2 x 0,77	2 x 1,13	2 x 1,29	2 x 1,08	2 x 1,49

Kryteria doboru:

- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.

WYMIARY (drzwiczki serwisowe z lewej i prawej strony)					
Model	VHRV-PL EC 500	VHRV-PL EC 750	VHRV-PL EC 1000	VHRV-PL EC 1500	VHRV-PL EC 2000
Długość L (mm)	850	850	985	1350	1350
Szerokość W (mm) *W	665	665	705	980	980
(z bypassem) (mm)	895	895	935	1210	1210
*wxh (podłączenie bypasu) (mm)	175 x 210	175 x 210	250 x 210	350 x 310	350 x 310
Wysokość H (mm)	310	310	340	420	420
ØD (mm) średnica przyłącza	Ø200	Ø200	Ø250	Ø300	Ø300
Masa (kg)	42	45	48	95	105
*Masa – z bypassem (kg)	44	47	52	101	112

*Dotyczy tylko urządzeń z modułem bypasu.

VHRV z rekuperatorem płytowym, silnikami EC, poziome	VHRV-PL EC 3000	VHRV-PL EC 4000	VHRV-PL EC 5000	VHRV-PL EC 6000	VHRV-PL EC 8000
Przepływ powietrza (m³/h)	3000	4000	5000	6000	8000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	160	255	275	260	310
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%				
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1		380 V / 50 Hz / 3		
Moc pobierana (W)	2 x 522,7	2 x 888,1	2 x 1363	2 x 1357	2 x 2600
Prąd pobierany (A)	2 x 2,28	2 x 1,7	2 x 2,19	2 x 2,16	2 x 3,36
Poziom hałasu dB (A)	50,7	58,7	57,8	52,6	59,5

Kryteria doboru:



- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.

WYMIARY (drzwiczki serwisowe z lewej i prawej strony)					
Model	VHRV-PL EC 3000	VHRV-PL EC 4000	VHRV-PL EC 5000	VHRV-PL EC 6000	VHRV-PL EC 8000
Długość L (mm)	1700	1800	2020	2220	2220
Szerokość W (mm)	1180	1180	2025	2025	2025
*W (z bypassem) (mm)	1410	1410	2255	2255	2255
*wxh (podłączenie bypasu) (mm)	350 x 410	410 x 410	610 x 510	610 x 510	610 x 510
Wysokość H (mm)	540	540	640	640	640
ØD (mm) średnica przyłącza	Ø355	Ø400	795*395	795*395	795*395
Masa (kg)	180	185	305	360	370
*Masa – z bypassem (kg)	190	195	315	374	384

*Dotyczy tylko urządzeń z modułem bypasu.

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV-VT PL EC centrala nawiewno-wyiewna z płytowym aluminiowym rekuperatorem, silnikami EC, w wykonaniu pionowym

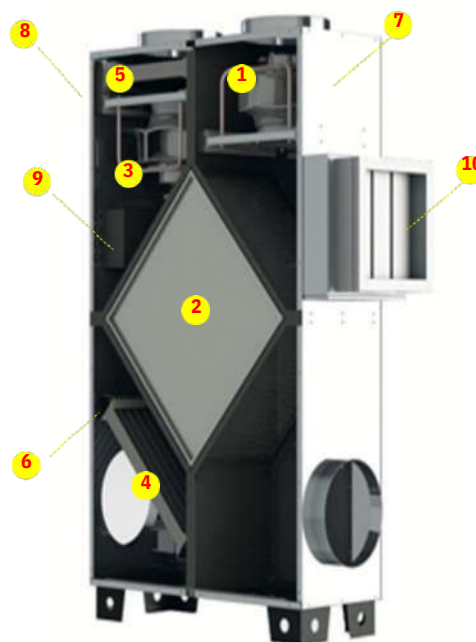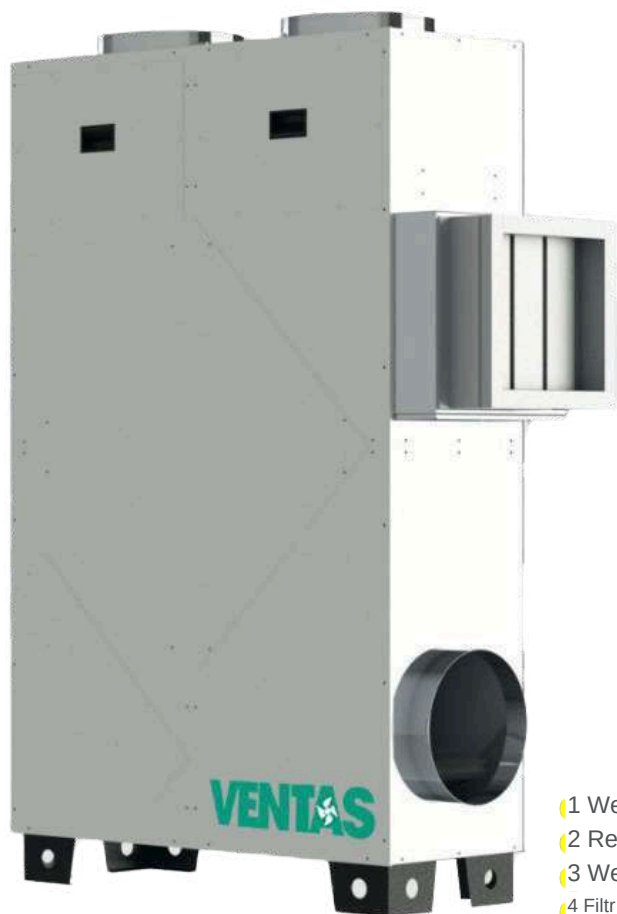

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1 Wentylator nawiewny | 6 Serwis filtra powietrza nawiewanego |
| 2 Rekuperator | 7 Serwis wentylatora nawiewnego |
| 3 Wentylator wyiewny | 8 Serwis wentylatora/filtra wyiewnego |
| 4 Filtr powietrza nawiewanego | 9 Płyta elektroniczna |
| 5 Filtr powietrza wyiewanego | 10 Przepustnica na linii bypassu (opcja) |

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana z malowanych blach aluminiowych; jednowarstwowa konstrukcja panelowa z izolacją nfa 10 mm zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwiczki serwisowe zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych. Konstrukcja pionowa jest korzystna przy ograniczonej przestrzeni lub tam, gdzie brak wystarczającej wysokości sufitów.
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Moduł bypassu jest funkcją dodatkową.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR VHRV-VT PL EC centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, w wykonaniu pionowym


VHRV z rekuperatorem płytowym, silnikami EC, pionowe							
Przepływ powietrza (m³/h)	50	75	1000	1500	2000	3000	4000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (Pa)	0	0	120	170	250	160	255
Sprawność rekuperatora (%)	14	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%					
Zasilanie	5	0	230 V / 50 Hz / 1				380 V / 50 Hz / 3
Moc pobierana (W)	2 x 82,5	2 x 141,6	2 x 164,2	2 x 245,3	2 x 338,7	2 x 522,7	2 x 888,1
Prąd pobierany (A)	2 x 0,77	2 x 1,13	2 x 1,29	2 x 1,08	2 x 1,49	2 x 2,28	2 x 1,7
Poziom hałasu dB (A)	45,1	45,3	42,8	43,6	46,2	50,7	58,7

Kryteria doboru:

- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.







WYMIARY (drzwiczki serwisowe z lewej i prawej strony)							
Model	VHRV-VT PL EC 500	VHRV-VT PL EC 750	VHRV-VT PL EC 1000	VHRV-VT PL EC 1500	VHRV-VT PL EC 2000	VHRV-VT PL EC 3000	VHRV-VT PL EC 4000
Długość L (mm)	810	810	900	1016	1016	1180	1180
Długość L (z bypassem) (mm)	1040	1040	1130	1246	1246	1410	1410
*wxh (podłączenie bypasseu) (mm)	210 x 210	210 x 210	210 x 210	x 310	x 310	410 x 410	410 x 410
Szerokość W (mm)	310	310	340	420	420	540	540
Wysokość H (mm)	1240	1240	1400	1736	1736	2012	2112
h1 (mm)	1090	1090	1250	1586	1586	1862	1962
h2 (mm)	100	100	100	100	100	100	100
h3 (mm)	50	50	50	50	50	50	50
ØD (mm) średnica przyłącza	Ø200	Ø200	Ø250	Ø300	Ø300	Ø355	Ø400
Masa (kg)	38	40	47	80	85	140	140

*Dotyczy tylko urządzeń z modułem bypasseu.

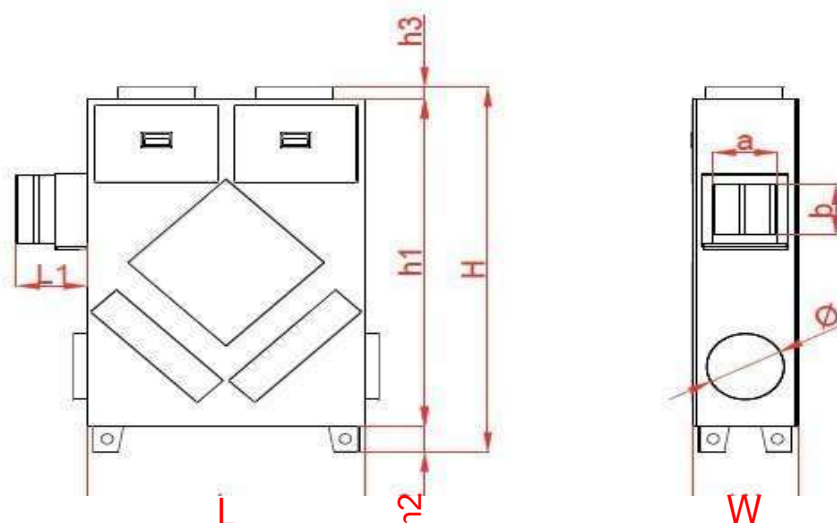

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR **VHRV-PL EC** centrala nawiewno-wywiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC.

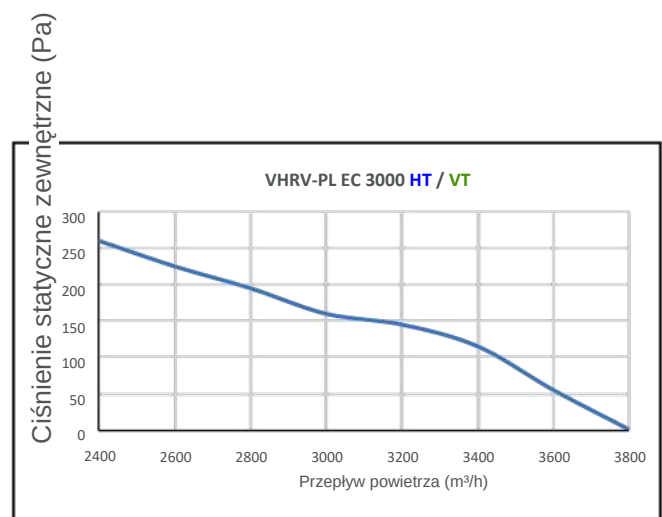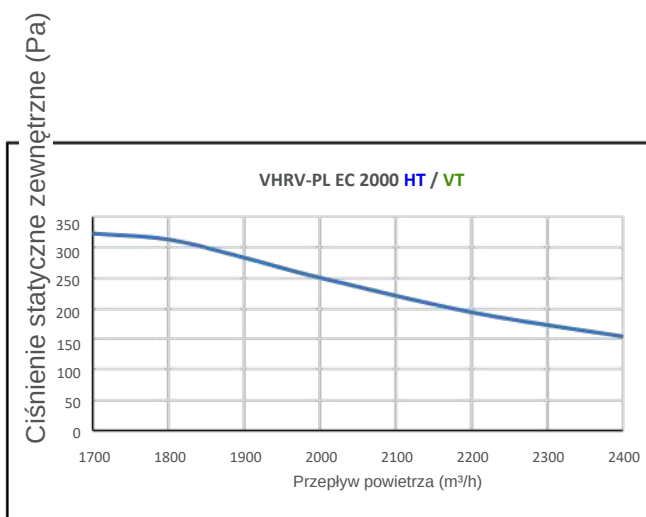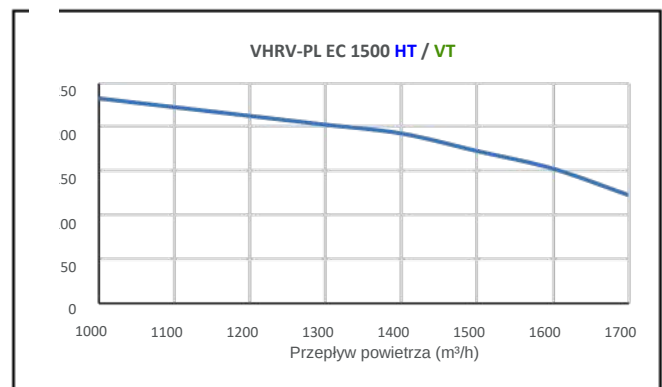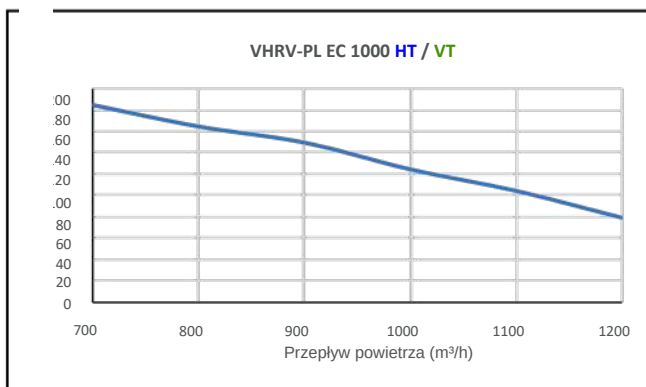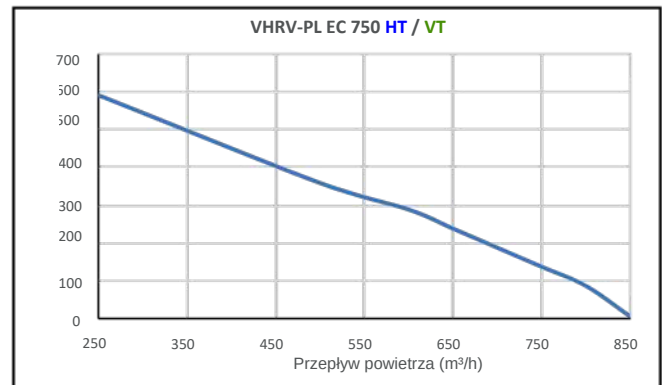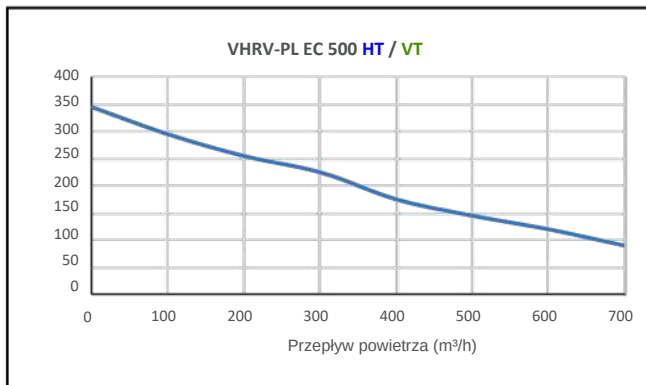

VENTASTAR VHRV-PL EC centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC.

