

Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła VENTAS VHRV PLUS EC

Z płytowym aluminium rekuperatorem, silnikami EC, ze zintegrowanymi (woda/freon +/-), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm.

The logo for Ventas, featuring the word "VENTAS" in a bold, sans-serif font. A stylized four-bladed fan icon is integrated into the letter "A".

VENTAS Isıtma, Sogutma, Enerji Sistemleri, Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi,


została założona w 2011 roku do produkcji urządzeń w obszarach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej. Firma VENTAS, utworzona w oparciu o dwudziestoletnie know-how i doświadczenie swoich założycieli w wymienionych sektorach, buduje swoje centrum produkcyjne w Stambule (Çatalca). Asortyment produktów VENTAS obejmuje centrale wentylacyjne, jednostki dachowe, klimakonwektory, centrale z odzyskiem ciepła, wentylatory kanałowe, wentylatory dachowe, kuchenne systemy wyciągowe, nagrzewnice kanałowe, oczyszczacze powietrza oraz instalacje filtracyjne do oczyszczania powietrza.

Posiadając certyfikaty ISO 9001:2015, CE, EAC oraz EN 1886 i wykorzystując wszystkie zalety nowoczesnych, zaawansowanych technologii, w centrum produkcyjnym VENTAS wysokiej jakości i trwałe produkty są wytwarzane przez dynamiczny i doświadczony zespół ekspertów, z dbałością o staranne wykonanie oraz podejściem nastawionym na rozwiązania. Podstawowe zasady marki VENTAS polegają na tym, by obsługiwać swoich klientów jak partnera w zakresie wysokiej jakości rozwiązań i zapewniać doskonały serwis o dynamicznej strukturze, zarówno przed-, jak i posprzedażowy. Osiągnąwszy szybki i nieprzerwany wzrost od momentu założenia, VENTAS zdołała stać się znaną firmą w sektorach ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji powietrza oraz efektywności energetycznej w całym kraju.

Ponadto turecka marka VENTAS w bardzo krótkim czasie weszła ze swoimi doskonałymi i wysokiej jakości produktami na rynki międzynarodowe i zaoferowała pełny łańcuch dostaw produktów na te rynki poprzez szeroką strukturę dealerską i serwisową. Przykładając szczególną uwagę do efektywności energetycznej, trwałości, niezawodności, technologii przyjaznych środowisku oraz konkurencyjnej polityki cenowej swoich produktów, VENTAS oferuje bycie partnerem rozwiązań korporacyjnych dla wszystkich inwestorów i firm produkcyjnych w Turcji i na całym świecie oraz dzieli się swoją dynamiczną wizją, nieustannie się rozwijając wraz ze wszystkimi swoimi klientami.

Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR VHRV PLUS centrala nawiewno-wywiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, ze zintegrowanymi (woda/freon +/-), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej.

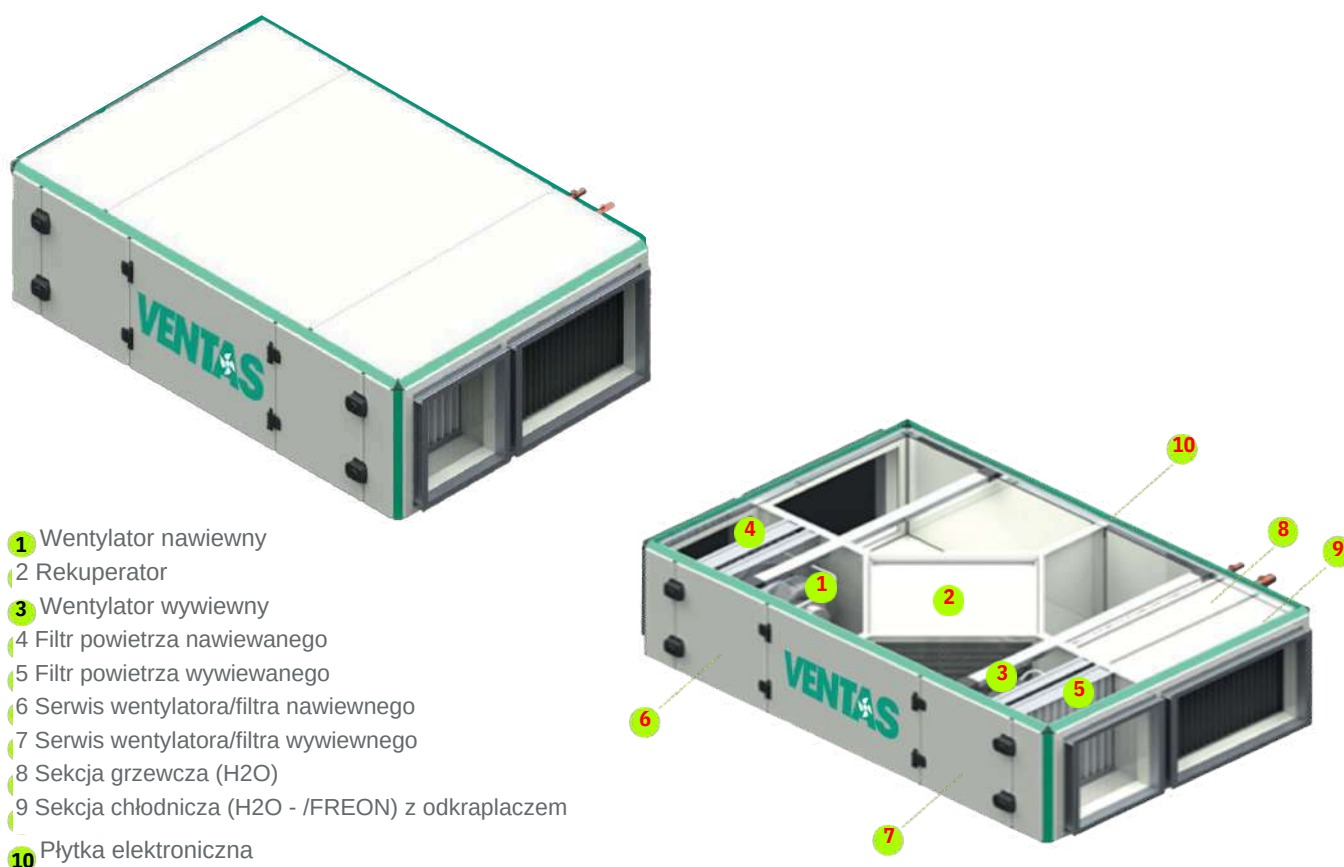

Charakterystyka ogólna

- Obudowa wykonana ze stali, z zastosowaniem malowanych blach stalowych. Podwójna konstrukcja panelowa z ociepleniem Rockwool 60 mm (gęstość: 70 kg/m³) zapewnia izolację termiczną i akustyczną. Drzwi serwisowe na zawiasach zapewniają łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych.
- Konstrukcja z podwójną obudową (obudowa izolowana) umożliwia umieszczenie wewnątrz urządzenia nagrzewnicy i/lub chłodnicy i/lub węzownicy DX (freon).
- Zapewnia oszczędność energii dzięki krzyżowemu przepływowi w aluminiowych wymiennikach ciepła powietrze-powietrze, które spełniają normę EN 308 i posiadają certyfikat Eurovent.
- Wysokosprawna technologia EC plug-fan zapewnia proporcjonalną regulację prędkości.
- Wydajność filtrów klasy G4 minipleat odpowiada normom EN 779:2012 i ISO 16890, a filtry posiadają certyfikat Eurovent.
- Zastosowano tacę na kondensat, a króciec spustowy umieszczono w dolnej części urządzeń.
- Szeroki zakres wydajności pozwala na różnorodność zastosowań.
- Wyposażona w sterownik Ventastar, który umożliwia pracę w różnych scenariuszach i jest kompatybilna z BMS.
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę w pomieszczeniach zamkniętych.

VENTASTAR VHRV PLUS centrala nawiewno-wywiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, ze zintegrowanymi (woda/freon +/-), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej.

VHRV PLUS z rekuperatorem płytowym, silnikami EC.	VHRV PLUS EC 500	VHRV PLUS EC 750	VHRV PLUS EC 1000	VHRV PLUS EC 1500	VHRV PLUS EC 2000	VHRV PLUS EC 2500
Przepływ powietrza (m³/h)	500	750	1000	1500	2000	2500
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (bez grzania/chłodzenia) (Pa)	225	235	330	220	295	270
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%					
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1					
Moc pobierana (W)	2 x 105	2 x 175	2 x 262	2 x 360	2 x 490	2 x 535
Prąd pobierany (A)	2 x 0,9	2 x 1,4	2 x 1,7	2 x 2,36	2 x 3,2	2 x 2,33
Poziom hałasu dB (A)	41,1	41,3	42,3	43,7	45,1	50,8



WYMIARY						
Model	VHRV PLUS EC 500	VHRV PLUS EC 750	VHRV PLUS EC 1000	VHRV PLUS EC 1500	VHRV PLUS EC 2000	VHRV PLUS EC 2500
Długość (L) (mm)	1284	1284	1590	1896	1896	2202
Szerokość (W) (mm)	885	885	1038	1344	1344	1650
Wysokość (H) (mm)	420	420	440	620	620	620
wxh (Supply/Exhaust Air) (mm)	250 x 300	250 x 300	270 x 400	450 x 640	450 x 640	450 x 810
wxh (Fresh/Return Air) (mm)	250 x 250	250 x 250	270 x 310	450 x 400	450 x 400	450 x 500
Masa urządzenia – bez grzania/chłodzenia (kg)	200	205	240	295	305	305
Masa – nagrzewnica (kg)	5	6	6	9	9	11
Masa – chłodnica (kg)	6	7	8	13	13	18
Masa – chłodnica freonowa (kg)	5	6	7	11	11	15

VHRV PLUS z rekuperatorem płytowym silnikami EC, poziome	3000	4000	5000	6000	8000
Przepływ powietrza (m³/h)	3000	4000	5000	6000	8000
Ciśnienie statyczne zewnętrzne (bez grzania/chłodzenia) (Pa)	310	385	355	450	450
Sprawność rekuperatora (%)	Zależy od temperatury i warunków pracy, sprawność do 60%				
Zasilanie	230 V / 50 Hz / 1		380 V / 50 Hz / 3		
Moc pobierana (W)	2 x 750	2 x 1080	2 x 1450	2 x 1748	2 x 2655
Prąd pobierany (A)	2 x 3,3	2 x 1,66	2 x 4,41	2 x 2,7	2 x 4,31
Poziom hałasu dB (A)	51	52,7	55,5	57,4	57,7

Kryteria doboru:







- 1) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa latem: 35°C, 50% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu latem: 25°C, 50% RH.
- 2) Zewnętrzna temperatura obliczeniowa zimą: -3°C, 90% RH; temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zimą: 25°C, 60% RH.
- 3) Poziom hałasu mierzony w odległości 1 m.

WYMIARY					
Model	VHRV PLUS EC 3000	VHRV PLUS EC 4000	VHRV PLUS EC 5000	VHRV PLUS EC 6000	VHRV PLUS EC 8000
Długość (L) (mm)	2202	2508	2508	2967	2967
Szerokość (W) (mm)	1650	1956	1956	2109	2109
Wysokość (H) (mm)	620	620	620	720	720
wxh (Supply/Exhaust Air) (mm)	450 x 810	450 x 1080	450 x 1080	550 x 1080	550 x 1080
wxh (Fresh/Return Air) (mm)	810 x 450	450 x 550	450 x 550	550 x 700	550 x 700
Masa urządzenia – bez grzania/chłodzenia (kg)	500	340	550	650	650
Masa – nagrzewnica (kg)	11	13	15	18	20
Masa – chłodnica (kg)	18	23	31	37	37
Masa – chłodnica freonowa (kg)	15	20	25	32	32








Centrale z odzyskiem ciepła

VENTASTAR **VHRV PLUS** centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, ze zintegrowanymi (woda/freon +/-), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej.

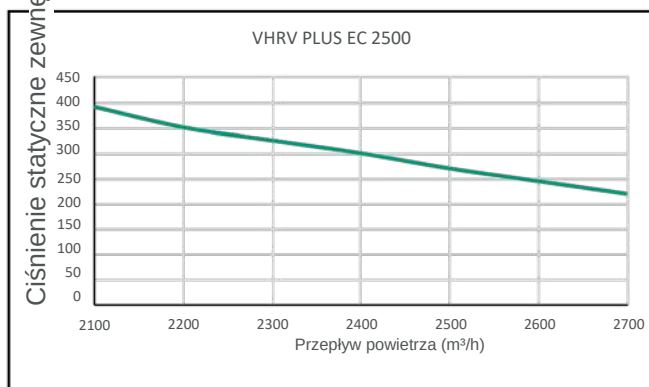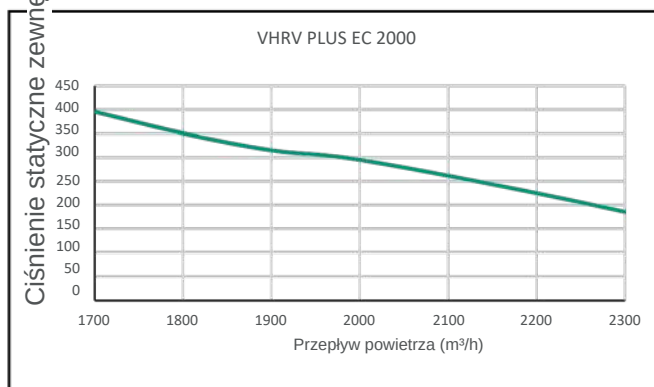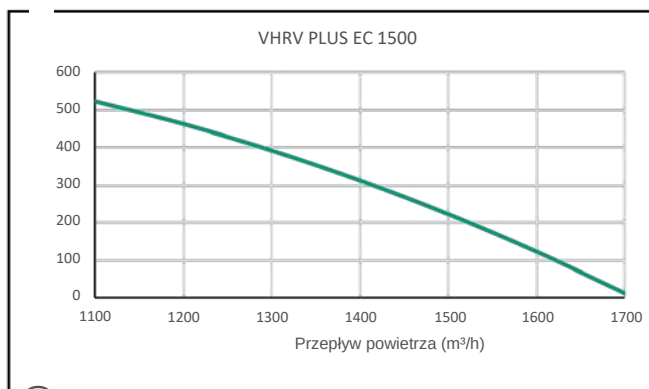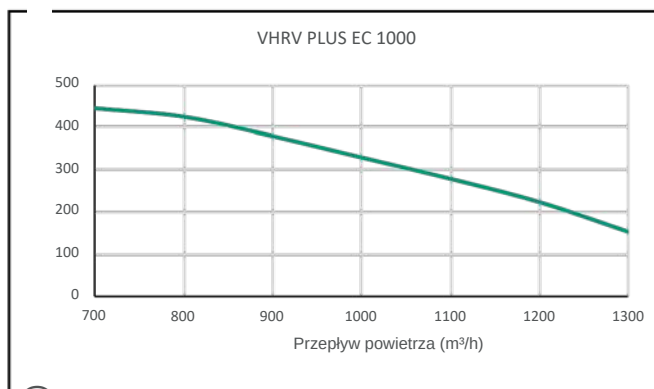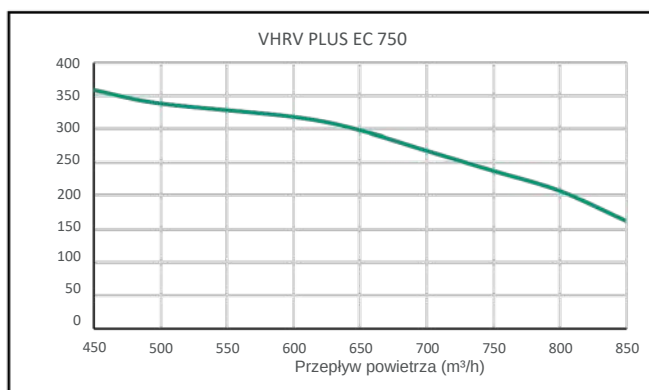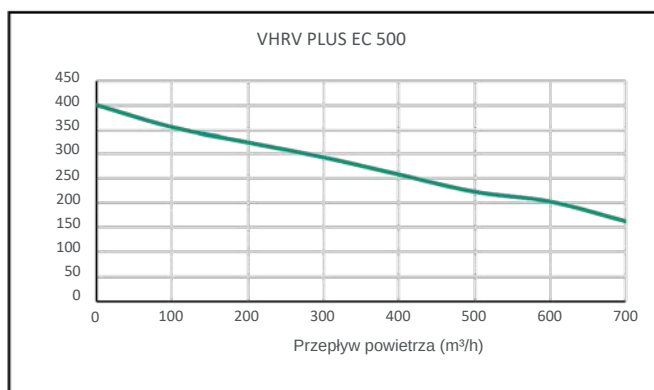

*Wartości ciśnienia statycznego zewnętrznego na krzywych wydajności podano dla urządzeń bez wężownic.

VENTASTAR VHRV PLUS centrala nawiewno-wyiewna z płytowym rekuperatorem aluminiowym, silnikami EC, ze zintegrowanymi (woda/freon +/-), w wykonaniu poziomym, w obudowie izolowanej.

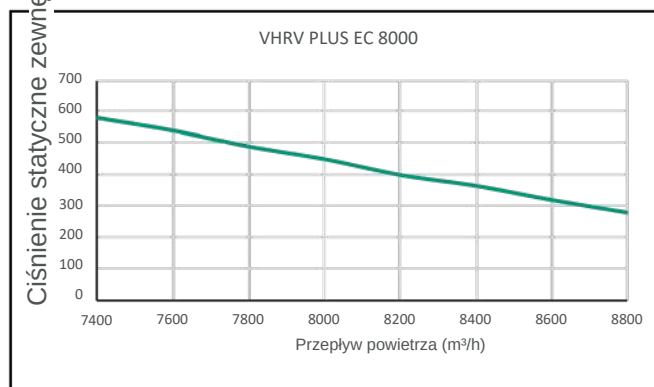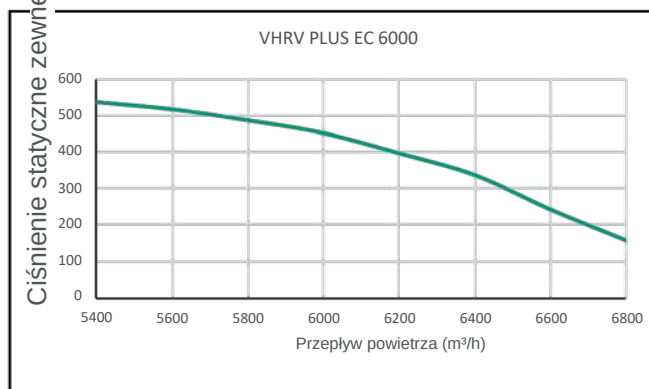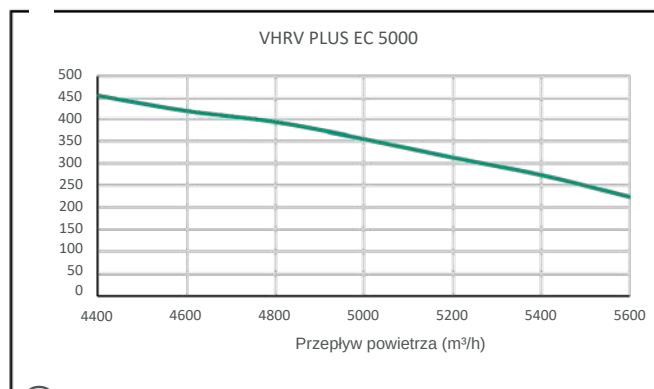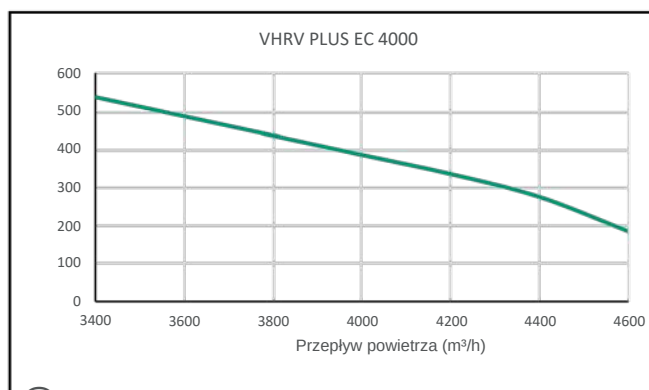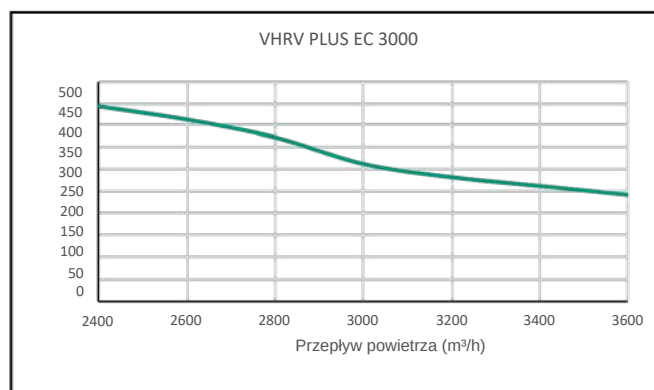

*Wartości ciśnienia statycznego zewnętrznego na krzywych wydajności podano dla urządzeń bez wężownic.