


ZINVERO

PRECISION IN EVERY MOMENT

Zawory kulowe oraz siłowniki bez
sprężyny powrotnej **do zaworów**
kulowych



Zastosowanie produkcji

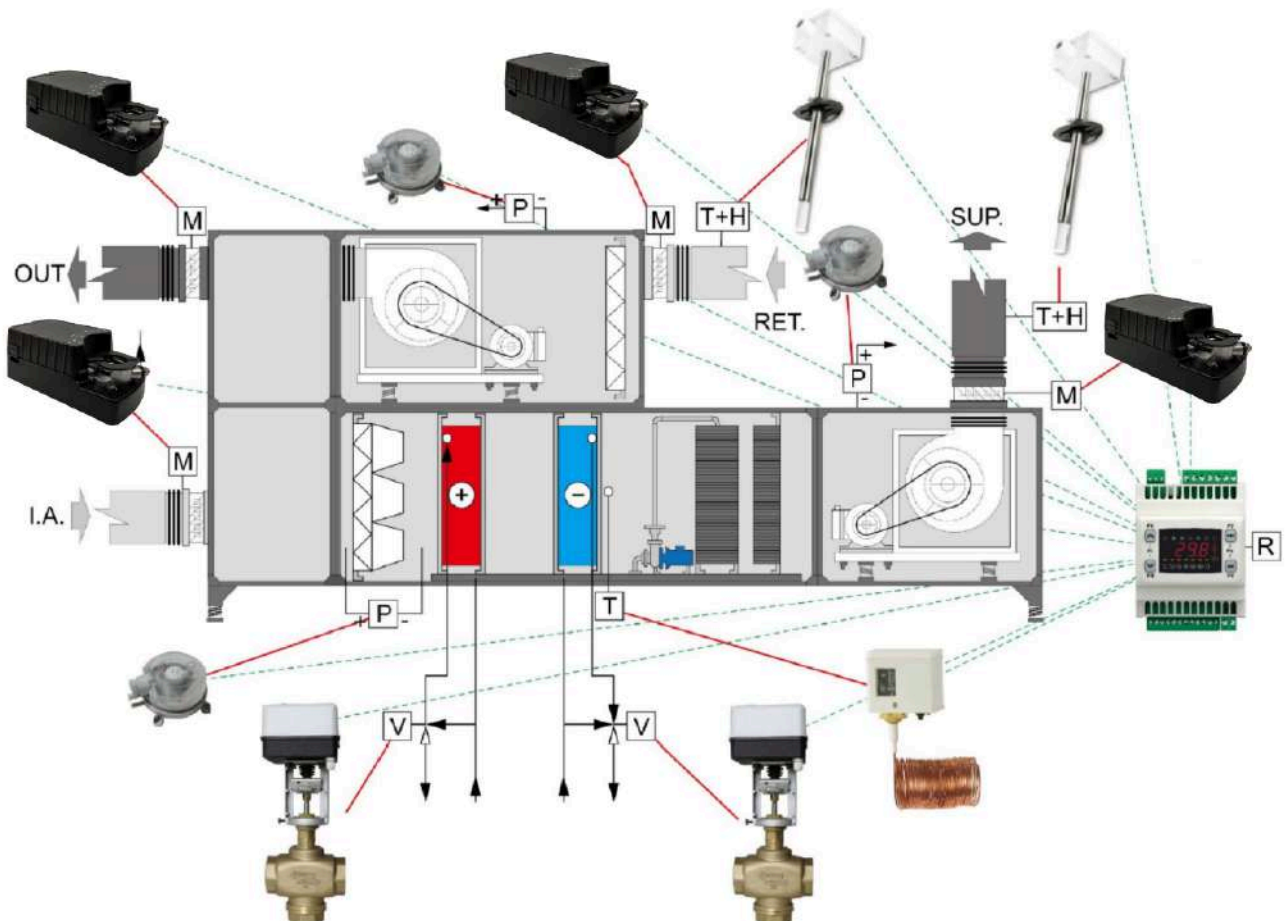

Jak wybrać odpowiedni model siłownika?

SP02N24MS

Styk pomocniczy	S - styk pomocniczy Bez znaku - niema takiej opcji
Sterowanie	M - sterowanie analogowe 0(2)-10V / 0(4)-20mA Bez znaku - sterowanie 2/3 pozycyjne
Napięcie	24 - 24 V AC/DC 220 - 230 V AC
Typ	N - bez sprężyny powrotnej S - ze sprężyną powrotną
Moment obrotowy	02 - 2 Nm (dostępne: 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 24, 32)
Nazwa modelu	SP - siłownik do przepustnic

KULOWE ZAWORY REGULACYJNE 2-DROGOWE ORAZ 3-DROGOWE

| CV... |



Kulowe zawory od ZINVERO są do regulacji przepływu wody gorącej lub chłodzonej wodą, a dla niektórych modeli - niską parą, aby spełnić wymagania sterownik w instalacji grzewczej i wentylacyjnej i klimatyzacja.

- Korpus kuty z miedzi.
- Zawory o średnicach nominalnych od DN 15 do DN 50.
- Zakres temperatura pracy od -5°C do 120°C
- Można stosować w roztworach glikolu o stężeniu do 50%.
- Stałoprocentowa charakterystyka przepływu.
- Kolba z zabezpieczeniem przed wydmuchem.

Model	Konstrukcja	Kvs	DN	By-pass Kvs	Moment obrotowy
CV 2-15-2.5	2-drogowe	2,5	15	-	4 Nm
CV 2-15-4.0		4		-	
CV 2-15-6.3		6,3		-	
CV 2-15-10		10		-	
CV 2-20-4.0		4	20	-	4 Nm
CV 2-20-6.3		6,3		-	
CV 2-20-10		10		-	
CV 2-25-10		10	25	-	4 Nm
CV 2-25-16		16		-	
CV 2-32-16		16	32	-	8 Nm
CV 2-32-25		25		-	
CV 2-40-25		25	40	-	8 Nm
CV 2-40-40		40		-	
CV 2-50-40		40	50	-	8 Nm
CV 2-50-63		63		-	


Model	Konstrukcja	Kvs	DN	By-pass Kvs	Moment obrotowy
CV 3-15-2.5	3-drogowe	2,5	15	1.6	4 Nm
CV 3-15-4.0		4		2.5	
CV 3-15-6.3		6,3		4	
CV 3-15-10		10		5	
CV 3-20-4.0		4	20	2.5	4 Nm
CV 3-20-6.3		6,3		4	
CV 3-20-10		10		5	
CV 3-25-10		10	25	6.3	8 Nm
CV 3-25-16		16		8	
CV 3-32-16		16	32	10	8 Nm
CV 3-32-25		25		12.5	
CV 3-40-25		25	40	16	8 Nm
CV 3-40-40		40		20	
CV 3-50-40		40	50	25	8 Nm
CV 3-50-63		63		31.5	

| CV... |



DANE TECHNICZNE

Czynniki	Woda lodowa, gorąca, roztwory glikolu o stężeniu do 50% oraz para 15% nasycenia
Średnica nominalna	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
Typy	2-drogowy oraz 3-drogowy
Korpus zaworu	mosiądz
Popychacz zaworu	mosiądz, z 2 pierścieniami typu O z EPDM
Kula zaworu	chromowany mosiądz z gniazdem z PTFE
Podłączenie	wewnętrzny gwint NPT
Maks. ciśnienie medium	2,0 MPa
Temperatura otoczenia w miejscu instalacji	od 5°C do 50°C
Temperatura medium	od -5°C do 120°C

Wymiary (mm)

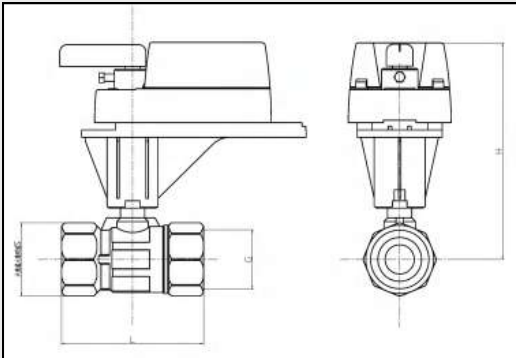

UWAGA: Przy zastosowaniu zaworu CV z siłownikiem serii SP należy zamówić specjalny adapter BVA/BVA mini.

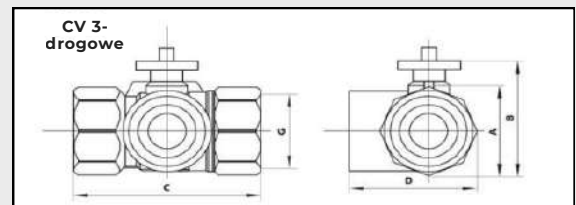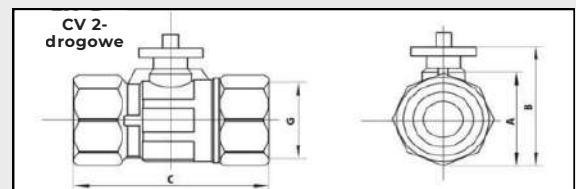

CV	G	C	B	A
DN15/ DN20	G1/2 / G3/4	75	44	32
DN25	G1	168	94	39
DN32	G1-1/4	175	108,5	49
DN40	G1-1/2	173,3	116,5	45,1
DN50	G2	184,9	136,5	56,8

| SP2N... |

DANE TECHNICZNE



Model	SP2N24 (S)	SP2N24M (S)	SP2N220 (S)
Moment obrotowy	2 Nm		
Czas ruchu	50 - 70 s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 2.5W (24V)		praca: 2.5W (230V)
	w pozycji krańcowej: 0.5W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5 W (230V)
Moc znamionowa	3 VA	3 VA	3 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<40 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	II		
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

| SP2N... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ 2/3 PUNKTOWE



3-punktowe

2-punktowe

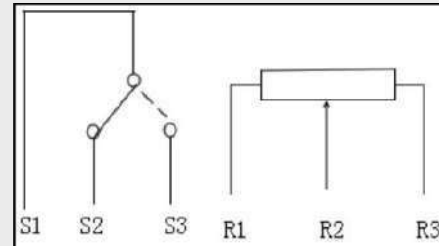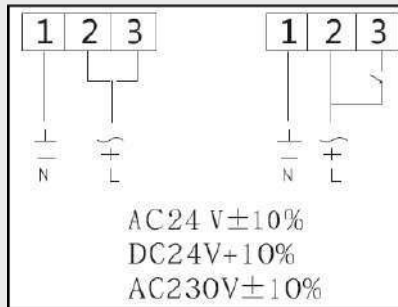

przełącznik pomocniczy i rezystor sprzężenia zwrotnego


SCHEMAT POŁĄCZEŃ ANALOGOWE

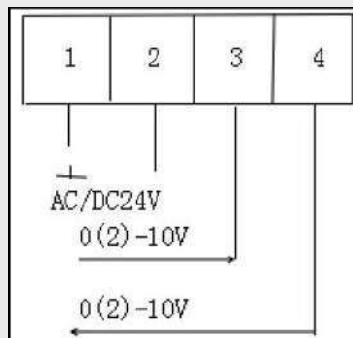

przełącznik pomocniczy i
rezystor sprzężenia
zwrotnego


STYK POMOCNICZY

Przełącznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°

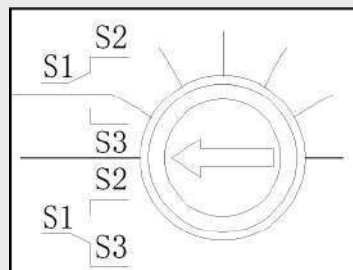

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA

Kierunek obrotu można zmieniać przełącznikiem CW/CCW znajdującym się na korpusie siłownika.



SIŁOWNIKI DO ZAWORÓW CV BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ

| SP4N... |





Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwytu.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model	SP4N24	SP4N24S	SP4N24M	SP4N24MS	SP4N220	SP4N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	analogowe	analogowe	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 0,8 m ²					
Napięcie	24 V AC/DC				230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg

Wymiary (mm)

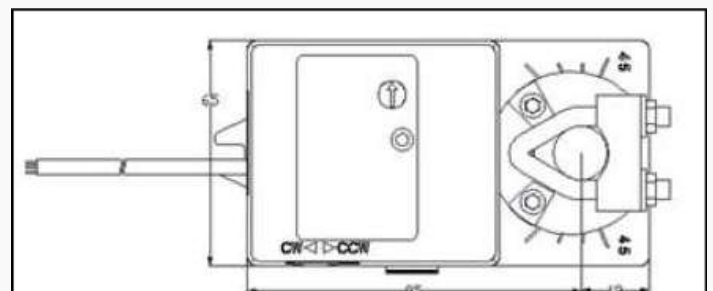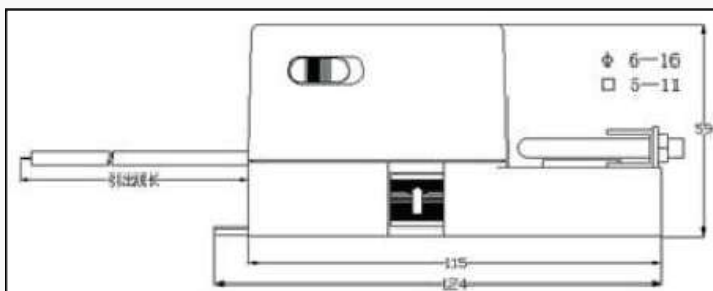

| SP4N... |

DANE TECHNICZNE



Model	SP4N24 (S)	SP4N24M (S)	SP4N220 (S)
Moment obrotowy	4 Nm		
Czas ruchu	50 - 70 s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 2.5W (24V)		praca: 2.5W (230V)
	w pozycji krańcowej: 0.5W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5 W (230V)
Moc znamionowa	3 VA	3 VA	3 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<40 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	II		
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

| SP4N... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ 2/3 PUNKTOWE



3-punktowe

2-punktowe

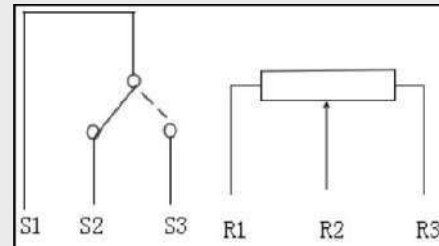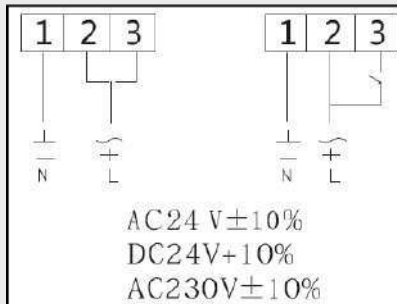

przełącznik pomocniczy i rezystor sprzężenia zwrotnego


SCHEMAT POŁĄCZEŃ ANALOGOWE

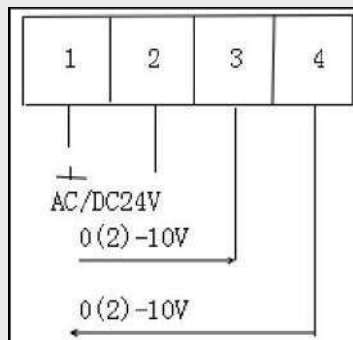

przełącznik pomocniczy i rezystor sprzężenia zwrotnego


STYK POMOCNICZY

Przełącznik a jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°

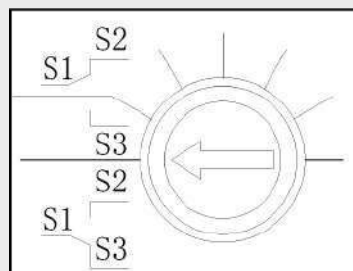

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA

Kierunek obrotu można zmieniać przełącznikiem CW/CCW znajdującym się na korpusie siłownika.



SIŁOWNIKI **DO ZAWORÓW CV** BEZ SPRĘŻYNY POWROTNEJ

| SP5N... |





Siłowniki od ZINVERO są przeznaczone do sterowania przepustnicami w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Mocowanie na osi przepustnicy za pomocą uniwersalnego uchwytu.
- Możliwość ręcznego sterowania za pomocą przycisków w razie potrzeby.
- Siłownik posiada funkcję ochrony przed przeciążeniem.
- Zatrzymuje się automatycznie bez potrzeby wyłącznika krańcowego.
- Wewnątrz znajduje się mechaniczny ogranicznik.

Model	SP5N24	SP5N24S	SP5N24M	SP5N24MS	SP5N220	SP5N220S
Sterowanie	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne	analogowe	analogowe	2/3 pozycyjne	2/3 pozycyjne
Wymiary klapy	< 1,0 m 2					
Napięcie	24 V AC/DC				230 V AC	
Styk pomocniczy	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**	-	1 SPDT**
Masa	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg	0,55 kg

Wymiary (mm)

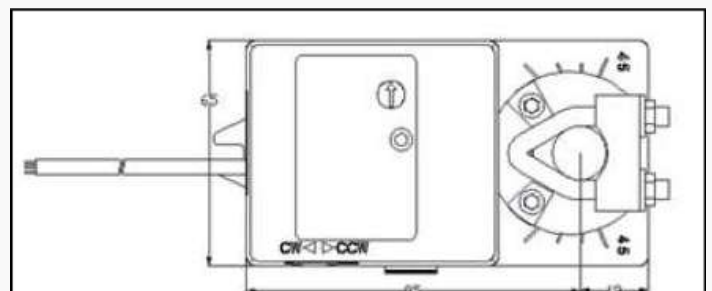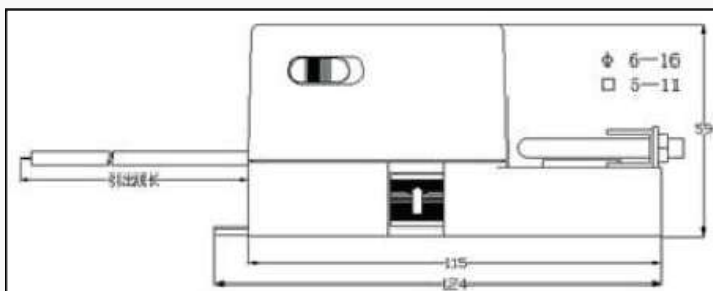

| SP5N... |

DANE TECHNICZNE



Model	SP5N24 (S)	SP5N24M (S)	SP5N220 (S)
Moment obrotowy	5 Nm		
Czas ruchu	50-70 s		
Napięcie	24 V AC/DC $\pm$ 10%		230 V AC $\pm$ 10%
Częstotliwość	50/60 Hz (AC)		
Pobór mocy	praca: 2.5W (24V)		praca: 2.5W (230V)
	w pozycji krańcowej: 0.5W (24V)		w pozycji krańcowej: 0.5 W (230V)
Moc znamionowa	3 VA	3 VA	3 VA
Kąt obrotu	0~90°		
Kierunek obrotów	wybór kierunku za pomocą przycisku na korpusie		
Poziom mocy akustycznej	<40 dB (A)		
Podłączenie elektryczne	w komplecie z metrowym kablem		
Obciążalność styku pomocniczego	3 (1.5) A, 230V		
Trwałość	60 000 pozycji bezpiecznych		
Stopień ochrony	IP54		
Klasa ochrony	II		
Wilgotność podczas pracy	5-95% RH, brak kondensacji		
Temperatura podczas pracy	-20~+50 °C		
Temperatura składowania	-40~+70 °C		
Sygnał nastawczy		2 -10V DC	
Standardy i normy	CE, ISO,EAC		

| SP5N... |

SCHEMAT POŁĄCZEŃ 2/3 PUNKTOWE



3-punktowe

2-punktowe

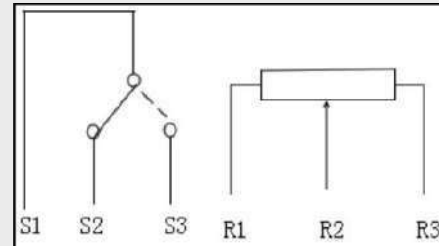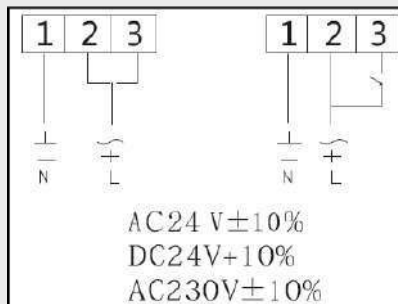

przełącznik pomocniczy i rezystor sprzężenia zwrotnego


SCHEMAT POŁĄCZEŃ ANALOGOWE

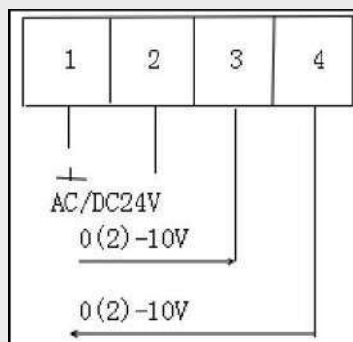

przełącznik pomocniczy i
rezystor sprzężenia
zwrotnego

STYK POMOCNICZY

Przełącznik jest fabrycznie ustawiony w pozycji 5°. Styk pomocniczy można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie 0°...90°

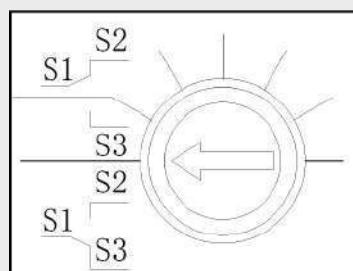

ZMIENIANIE KIERUNKU OBROTU SIŁOWNIKA

Kierunek obrotu można zmieniać przełącznikiem CW/CCW znajdującym się na korpusie siłownika.

