

Припливно-витяжні агрегати з рекуперацією тепла **VENTAS VHRV DX (Heat Pump)**

ПВУ з рекуператором та ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ (Heat Pump)
в ізольованому корпусі. Подвійна панельна конструкція з
утеплювачем Rockwool 60 мм.

VENTAS Isıtma, Soğutma, Enerji Sistemleri, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

була заснована в 2011 році для виробництва обладнання у сферах опалення, охолодження, кондиціонування повітря та енергоефективності.

Компанія **VENTAS**, створена на основі двадцятирічного ноу-хау та досвіду своїх засновників у вищезазначених секторах, засновує свій виробничий центр в Стамбулі Catalca . Асортимент продукції **VENTAS** включає в себе вентиляційні установки, дахові установки, фанкойли, установки з рекуперацією тепла, каналні вентилятори, вентилятори дахового типу, кухонні витяжні системи, траншейні нагрівачі, очищувачі повітря та фільтраційні установки для очищення поверхні.


Маючи сертифікати ISO 9001:2015, CE, EAC та EN 1886 та використовуючи всі переваги сучасних високих технологій, у виробничому центрі VENTAS високоякісні та довговічні продукти виготовляються динамічною та досвідченою командою експертів із ретельним, акуратним виконанням та підходом, орієнтованим на рішення.

Основні принципи бренду **VENTAS** полягають у тому, щоб обслуговувати своїх клієнтів як партнера високоякісних рішень і надавати відмінний сервіс із динамічною структурою як на передпродажній, так і на післяпродажній основі. Досягнувши швидкого та безперервного зростання з моменту свого заснування, **VENTAS** зуміла стати відомою компанією в секторах опалення, охолодження, кондиціонування повітря та енергоефективності по всій країні.


Крім того, турецький бренд **VENTAS** за дуже короткий проміжок часу вийшов зі своєю чудовою та високоякісною продукцією на міжнародні ринки та запропонував повний ланцюжок поставок продукції на ці ринки через широку дилерську та сервісну структуру.

Приділяючи особливу увагу у своїх продуктах енергоефективності, довговічності, надійності, екологічно чистим технологіям і конкурентоспроможній ціновій політиці, **VENTAS** пропонує бути партнером корпоративних рішень для всіх інвесторів і машинобудівних компаній у Туреччині та в усьому світі, та поділяє своє динамічне бачення, постійно оновлюється і розвивається, разом із усіма своїми клієнтами.

VENTASTAR **VHRV-DX** ПВУ з рекуператором та **ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ (Heat Pump)**, **горизонтального виконання**, в ізольованому корпусі

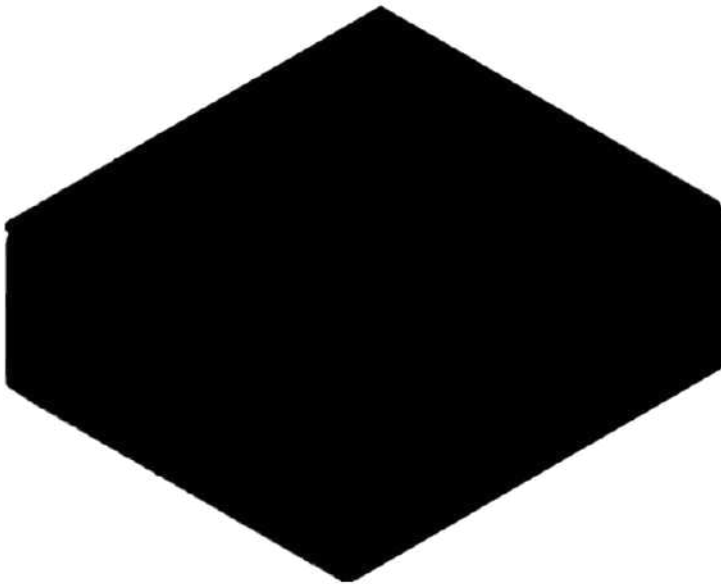

- 1 Припливний вентилятор
- 2 Рекуператор
- 3 Витяжний вентилятор
- 4 Фільтр припливного повітря
- 5 Фільтр витяжного повітря
- 6 Обслуговування припливного вентилятора/фільтра
- 7 Обслуговування витяжного вентилятора/фільтра
- 8 Секція охолодження (DX)
- 9 Компресор
- 10 Обслуговування компресора і контуру охолодження
- 11 Панель управління автоматикою

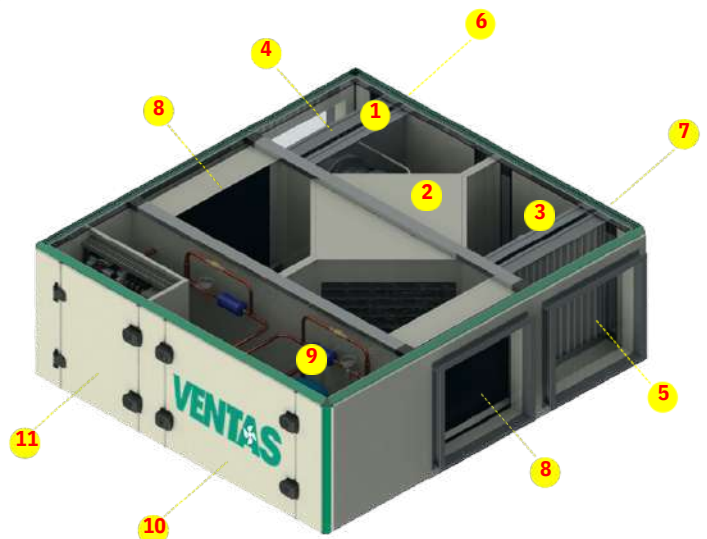

Загальні характеристики

- Рекуператори тепла VENTAS з моделлю DX Heat Pump розроблені для забезпечення високої якості повітря в приміщенні шляхом економії енергії та забезпечення необхідних умов комфорту. Горизонтальна конструкція блоків забезпечує перевагу встановлення блоку на стелі, де використання зовнішнього блоку неможливе.
- Корпус виготовлений зі сталі та використовуються пофарбовані сталеві листи. Подвійна панельна конструкція з утеплювачем Rockwool 60 мм (щільність: 70 кг/м3) забезпечує тепло- та шумоізоляцію. Двері для обслуговування на петлях забезпечують легкий доступ до внутрішніх компонентів.
- Забезпечує економію енергії завдяки перехресному потоку алюмінієвих теплообмінників повітря-повітря, які відповідають стандарту EN 308 і сертифіковані Eurovent.
- Високоєфективна технологія EC plug-fan забезпечує пропорційне керування швидкістю.
- Продуктивність класу фільтрів G4 minipleat відповідає стандартам EN 779:2012 і ISO 16890, а фільтри сертифіковані Eurovent.
- Агрегати з неінверторними компресорами дозволяють постійно контролювати швидкість для контурів охолодження. Установки з інверторними компресорами дозволяють пропорційно регулювати швидкість для контурів охолодження.
- Наявний піддон для конденсату, а зливний патрубок розташований у нижній частині блоків.
- Широкий діапазон потужностей дозволяє урізноманітнити дизайн.
- Оснащений блоком керування Ventastar, який дозволяє працювати з різними сценаріями та сумісний із BMS.
- Низький рівень шуму забезпечує комфортну роботу в закритих приміщеннях.


VENTASTAR **VHRV-DX** ПВУ з рекуператором та **ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ (Heat Pump)**, **горизонтального виконання**, в ізольованому корпусі

(не інвертор)								
500	75	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
135	0	170	200	200	200	240	245	
	15	Залежить від робочої температури та умов, ККД до 60%						
3,92	9,79	7,83	12,49	17,00	24,11	33,08	39,48	
4,95	7,47	9,82	14,99	22,21	29,15	38,86	49,95	
1,5	2	3	4,5	6	9	12	18	
1,12	1,72	2,19	3,15	4,10	5,79	7,43	9,43	
1,01	1,55	1,97	2,72	3,47	4,86	6,32	8,03	
2 x 86,6	2 x 164,1	2 x 226,6	2 x 253,5	2 x 410,2	2 x 649,0	2 x 1033,0	2 x 1357,0	
2 x 0,73	2 x 1,36	2 x 1,48	2 x 1,36	2 x 1,97	2 x 1,24	2 x 1,66	2 x 2,10	
380 В/ 50 Гц / 3								
1,29	2,05	2,64	3,66	4,92	7,09	9,50	12,14	
1,18	1,88	2,42	3,23	4,29	6,16	8,39	10,74	
3,03	2,83	2,96	3,42	3,46	3,40	3,48	3,25	
4,19	3,98	4,05	4,65	5,18	4,73	4,63	4,46	
45,7	49,9	51,6	59,2	52,1	56,2	58,5	61,9	


1565	1565	1565	1730	1730	1895	2060	2225	
1195	1195	1400	1895	1895	2110	2440	2593	
545	545	545	710	710	710	710	710	
285 x 325	285 x 325	400 x 325	500 x 490	500 x 490	650 x 500	825 x 490	1000 x 500	
270 x 325	270 x 325	300 x 325	500 x 490	500 x 490	550 x 500	800 x 490	800 x 500	
250	255	290	410	430	580	685	725	

(інверторні)								
500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
135	150	170	200	200	200	240	245	
		Залежить від робочої температури та умов, ККД до 60%						
3,92	5,79	7,83	12,49	17,00	24,11	33,0	39,48	
4,95	7,47	9,82	14,99	22,21	29,15	8	49,95	
1,5	2	3	4,5	6	9	38,8	18	
0,83	1,29	1,65	2,98	4,35	5,18	6	9,40	
0,57	0,95	1,04	2,10	3,26	4,05	9	7,60	
2 x 86,6	2 x 164,1	2 x 226,6	2 x 253,5	2 x 410,2	2 x 649,0	2 x 1033,0	2 x 1357,0	
2 x 0,73	2 x 1,36	2 x 1,48	2 x 1,36	2 x 1,97	2 x 1,24	2 x 1,66	2 x 2,10	
380 В/ 50 Гц / 3								
1,00	1,62	2,10	3,49	5,17	6,48	10,26	12,11	
0,74	1,28	1,49	2,61	4,08	5,35	8,62	10,31	
3,91	3,58	3,72	3,58	3,29	3,72	3,23	3,26	
6,66	5,84	6,58	5,75	5,44	5,45	4,51	4,65	
45,7	49,9	51,6	59,2	52,1	56,2	58,5	61,9	

Модель								
1565	1565	1565	1730	1730	1895	2060	2225	
1195	1195	1400	1895	1895	2110	2440	2593	
545	545	545	710	710	710	710	710	
285 x 325	285 x 325	400 x 325	500 x 490	500 x 490	650 x 500	825 x 490	1000 x 500	
270 x 325	270 x 325	300 x 325	500 x 490	500 x 490	550 x 500	800 x 490	800 x 500	
255	260	295	415	435	585	690	730	

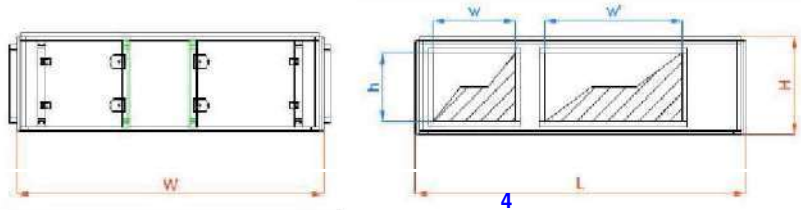

VENTASTAR VHRV-DX ПВУ з рекуператором та ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ (Heat Pump), вертикального виконання, в ізов'язаному корпусі

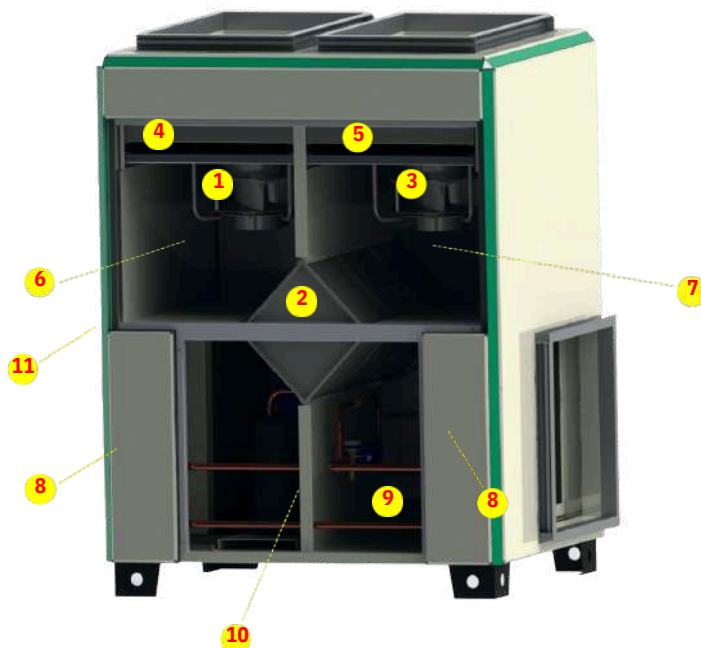

- 1 Припливний вентилятор
- 2 Рекуператор
- 3 Витяжний вентилятор
- 4 Фільтр припливного повітря
- 5 Фільтр витяжного повітря
- 6 Обслуговування припливного вентилятора/фільтра

- 7 Обслуговування витяжного вентилятора/фільтра
- 8 Секція охолодження (DX)
- 9 Компресор
- 10 Обслуговування компресора і контуру охолодження
- 11 Панель управління автоматикою

Загальні характеристики

• Рекуператори тепла VENTAS з моделлю DX Heat Pump розроблені для забезпечення високої якості повітря в приміщенні шляхом економії енергії та забезпечення необхідних умов комфорту. Горизонтальна конструкція блоків забезпечує перевагу встановлення блоку на стелі, де використання зовнішнього блоку неможливе. • Корпус виготовлений зі сталі та використовуються пофарбовані сталеві листи. Подвійна панельна конструкція з утеплювачем Rockwool 60 мм (щільність: 70 кг/м³) забезпечує тепло- та шумоізоляцію. Двері для обслуговування на петлях забезпечують легкий доступ до внутрішніх компонентів. • Забезпечує економію енергії завдяки перехресному потоку алюмінієвих теплообмінників повітря-повітря, які відповідають стандарту EN 308 і сертифіковані Eurovent. • Високоєфективна технологія EC plug-fan забезпечує пропорційне керування швидкістю. • Продуктивність класу фільтрів G4 minipleat відповідає стандартам EN 779:2012 і ISO 16890, а фільтри сертифіковані Eurovent. • Агрегати з неінверторними компресорами дозволяють постійно контролювати швидкість для контурів охолодження. Установки з інверторними компресорами дозволяють пропорційно регулювати швидкість для контурів охолодження. • Наявний піддон для конденсату, а зливний патрубок розташований у нижній частині блоків. • Широкий діапазон потужностей дозволяє урізноманітнити дизайн. • Оснащений блоком керування Ventastar, який дозволяє працювати з різними сценаріями та сумісний із BMS. • Низький рівень шуму забезпечує комфортну роботу в закритих приміщеннях.

VENTASTAR VHRV-DX ПВУ з рекуператором та ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ (Heat Pump), вертикального виконання, в ізольованому корпусі

неінверторні	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
	200	275	240	190	190	175	270	285
	Залежить від робочої температури та умов, ККД до 60%							
	3,94	5,83	7,82	12,54	17,17	24,18	33,18	39,77
	5,01	7,61	9,72	15,56	22,88	30,39	39,13	48,21
	1,5	2	3	4,5	6	9	12	18
	1,12	1,72	2,19	3,15	4,10	5,79	7,43	9,43
	1,01	1,55	1,97	2,72	3,47	4,86	6,32	8,03
	2 x 86,6	2 x 164,1	2 x 226,6	2 x 253,5	2 x 410,2	649,0	2 x 1033,0	2 x 1357,0
	2 x 0,73	2 x 1,36	2 x 1,48	2 x 1,36	2 x 1,97	2 x 1,24	2 x 1,66	2 x 2,10
	380 В/ 50 Гц / 3							
	1,29	2,05	2,64	3,66	4,92	7,09	9,50	12,14
	1,18	1,88	2,42	3,23	4,29	6,16	8,39	10,74
	3,05	2,85	2,96	3,43	3,49	3,41	3,49	3,27
	4,24	4,06	4,01	4,82	5,33	4,94	4,67	4,49
	45,7	49,9	51,6	59,2	52,1	56,2	58,5	61,9

Модель	1131	1131	1131	1284	1284	1437	1743	1743
	732	732	885	1038	1038	1038	1191	1344
	1281	1281	1434	1587	1587	1740	2046	2046
	375x410	375x410	500 x 410	650 x 575	650 x 575	775 x 575	875 x 575	575 x 1075
	375 x 410	375 x 410	375 x 500	450 x 750	450 x 750	500 x 750	650 x 900	650 x 1050
	380	385	450	550	610	680	700	770

інверторні	50	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000
	0	275	240	190	190	175	270	285
	20	Залежить від робочої температури та умов, ККД до 60%						
	9,94	5,83	7,82	12,54	17,17	24,18	33,18	39,77
	5,01	7,61	9,72	15,56	22,88	30,39	39,13	48,21
	0,83	1,29	1,65	2,98	4,35	5,18	8,19	9,40
	0,57	0,95	1,04	2,10	3,26	4,05	6,55	7,60
	1,5	2	3	4,5	6	9	12	18
	2 x 86,6	2 x 164,1	2 x 226,6	2 x 253,5	2 x 410,2	2 x 649,0	2 x 1033,0	2 x 1357,0
	2 x 0,73	2 x 1,36	2 x 1,48	2 x 1,36	2 x 1,97	2 x 1,24	2 x 1,66	2 x 2,10
	380 В/ 50 Гц / 3							
	1,00	1,62	2,10	3,49	5,17	6,48	10,26	12,11
	0,74	1,28	1,49	2,61	4,08	5,35	8,62	10,31
	3,93	3,6	3,72	3,6	3,32	3,73	3,24	3,28
	6,74	5,95	6,51	5,97	5,61	5,68	4,54	4,67
	45,7	49,9	51,6	59,2	52,1	56,2	58,5	61,9

РОЗМІРИ								
Модель	1131	1131	1131	1284	1284	1437	1743	1743
	732	732	885	1038	1038	1038	1191	1344
	1281	1281	1434	1587	1587	1740	2046	2046
	375x410	375x410	500 x 410	650 x 575	650 x 575	775 x 575	875 x 575	575 x 1075
	375 x 410	375 x 410	375 x 500	450 x 750	450 x 750	500 x 750	650 x 900	650 x 1050
	385	390	455	555	565	685	705	775

