

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Отделение Интеллектуальных кибернетических систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
по дисциплине: «Анализ решений»
«Использование метода MAVT при многокритериальном анализе решений»

Подписи:

Исполнитель

студент гр. ИС-Б17

В. Ю. Петренко

Принял

д.т.н.

Б. И. Яцало

Обнинск, 2020

1. Постановка задачи

Цель работы: при помощи метода MAVT провести многокритериальный анализ для выбора наиболее подходящего для новичка радиоуправляемого квадрокоптера.

2. Выбор критериев и альтернатив

Критерии, которые необходимо учесть при выборе первого квадрокоптера:

- C1 – Стоимость
- C2 – Время полета
- C3 – Качество деталей
- C4 – Ремонтопригодность
- C5 – Готовность к запуску

Вес каждого критерия:

Вес каждого критерия				
C1	C2	C3	C4	C5
0,13	0,60	0,38	0,76	0,91

Критерии C2, C3, C4, C5 – позитивные, критерий C1 – негативный (чем меньше цена, тем лучше).

Рассматриваемые альтернативы:

- Iflight Nazgul5
- Diatone Roma F5
- T-motor FT5
- GepRC Mark4

Для выполнения лабораторной работы использовалась программа Decerns MCDA.

3. Выполнение работы

Было создано дерево критериев (рис. 1):



Рисунок 1 – Дерево критериев

Был задан вес для каждого из критериев (рис. 2):

Оценки - Выбор первого квадрокоптера

1. Отранжируйте критерии перетаскивая их за первую ячейку каждой строки
2. Задайте очки (<1) отражая увеличение интегрального значения результата к увеличению от оценки 0 до оценки 1 по выбранному критерию
3. Внимание: -

Ранг	Критерий	Шкала	Swing веса		Нормализованные
1	C1-Стоимость	(180.0;205.0); мин	0,13	0,130	0,047
2	C2-Время полета	(4.5;6.0); макс	0,60	0,600	0,216
3	C3-Качество деталей	(3.0;5.0); макс	0,38	0,380	0,137
4	C4-Ремонтопригодн...	(3.0;6.0); макс	0,76	0,760	0,273
5	C5-Готовность к за...	(1.0;3.0); макс	0,91	0,910	0,327

Применить Ок Отмена

Рисунок 2 – Задание весовых коэффициентов

После этого была создана таблица характеристик (рис. 3):

Критерии					
	C1-Стоимость	C2-Время полета	C3-Качество деталей	C4-Ремонтопригодность	C5-Готовность к запуску
Имя					
Описание	Базовая стоимость в долларах	Подлетное время в минутах	Оценка компонентов от 1 до 5	1-не пригодно, 7-есть пригодно	1-не готов, 2-требуется настройка ПО, 3-готов к...
Шкала	логическая \ f \ минимизация \ фц: эксп.	логическая \ мин \ максимизация \ фц: лин.	логическая \ 1-5 \ максимизация \ фц: лин.	логическая \ 1-7 \ максимизация \ фц: эксп.	логическая \ 1-3 \ максимизация \ фц: лин.
Вес	0.047	0.216	0.137	0.273	0.327
Таблица значений					
Альтернативы / Критерии	C1-Стоимость	C2-Время полета	C3-Качество деталей	C4-Ремонтопригодность	C5-Готовность к запуску
A1-flight Nazgul5	180.000	6.000	3.000	3.000	1.000
A2-Diatone Roma F5	199.000	5.500	5.000	5.000	3.000
A3-T-motor FT5	190.000	4.500	4.000	4.000	2.000
A4-GeopRC Mark4	205.000	5.500	4.000	6.000	2.000

Рисунок 3 – Таблица характеристик

Для критериев были заданы частные функции ценностей, показанные на рис. 4 – рис. 8:

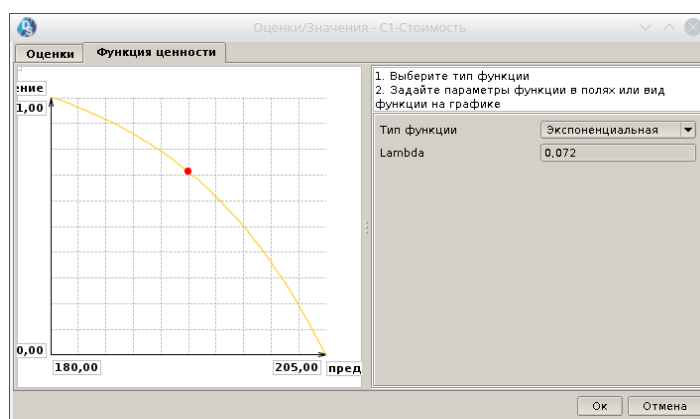


Рисунок 4 – Частная функция ценности критерия «C1 - Стоимость»

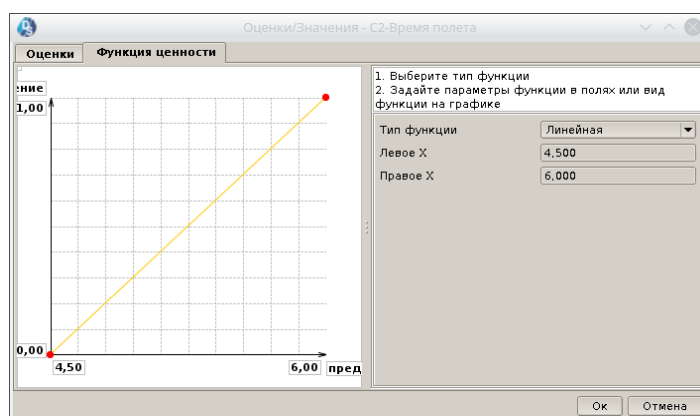


Рисунок 5 – Частная функция ценности критерия «C2 – Время полета»

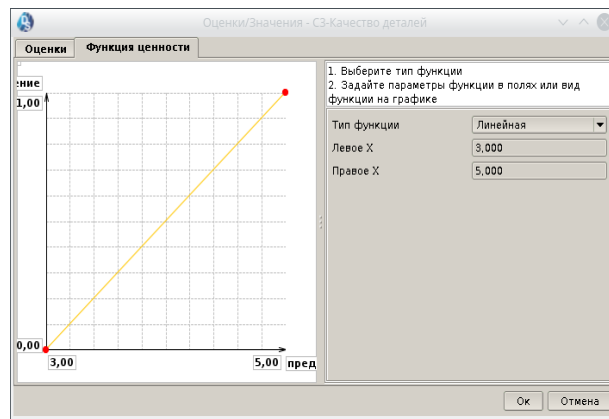


Рисунок 6 – Частная функция ценности критерия «С3 – Качество деталей»

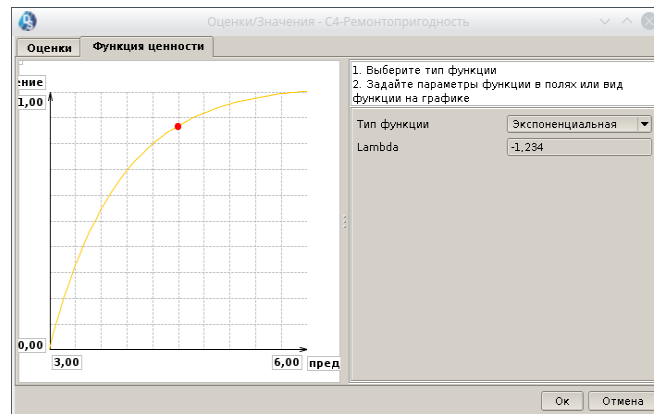


Рисунок 7 – Частная функция ценности критерия «С4-Ремонтопригодность»

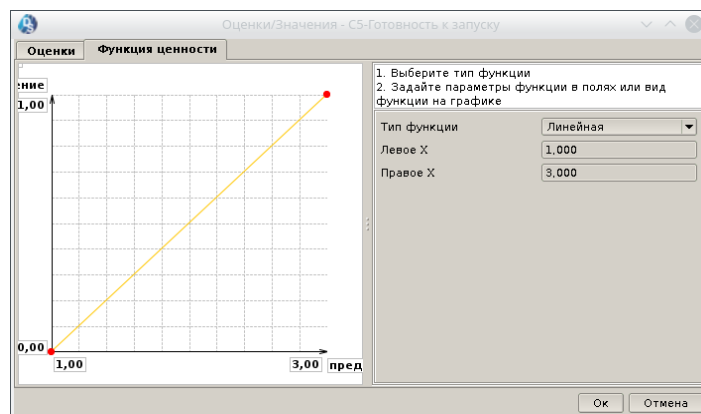


Рисунок 8 – Частная функция ценности критерия «С5 – Готовность к запуску»

Также была проведена проверка на доминирование. Ни одна из альтернатив не является доминируемой (рис. 9).

Доминирование

Воспользуйтесь данным инструментом, чтобы исключить из модели доминируемые альтернативы

Таблица доминирования

	Имя	Доминирование
1	A1-Iflight Nazgul5	недоминируется
2	A2-Diatone Roma F5	недоминируется
3	A3-T-motor FT5	недоминируется
4	A4-GepRC Mark4	недоминируется

Ок

Рисунок 9 – Проверка на доминирование

По расчетам вышли следующие результаты (рис. 10):

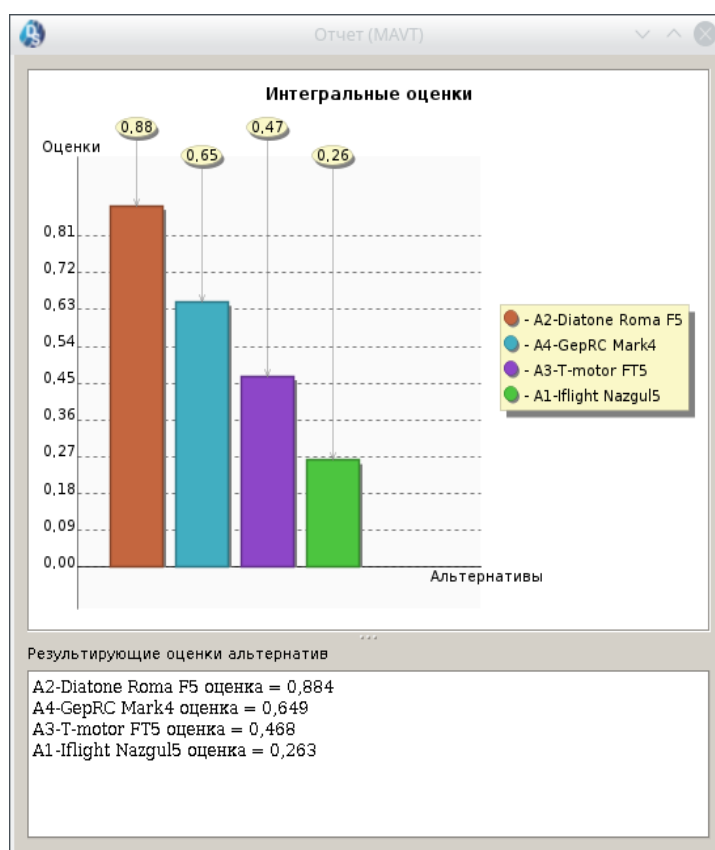


Рисунок 10 – Интегральные оценки

Опираясь на данную диаграмму, можно сделать вывод, что лучшей альтернативной является Diatone Roma F5.

Анализ чувствительности критерия «С1 - Стоимость»

Если бы весовой коэффициент был больше или равен 0.542, то лучшей альтернативой был бы Iflight Nazgul5 (рис. 11).

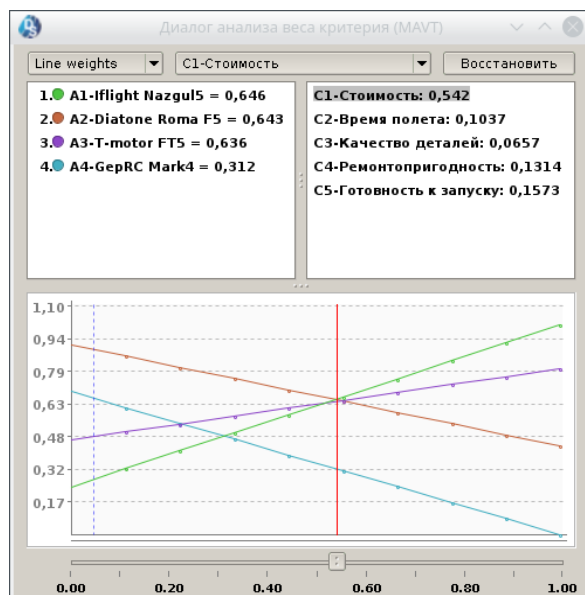


Рисунок 11 – Анализ чувствительности критерия «C1 - Стоимость»

1) Анализ чувствительности критерия «C2 – Время полета»

Если бы весовой коэффициент был больше или равен 0.0162, то лучшей альтернативой был бы Iflight Nazgul5 (рис. 12).

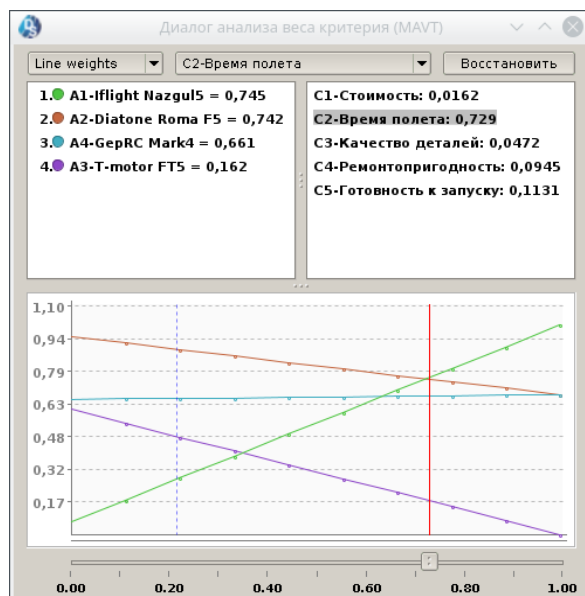


Рисунок 12 - Анализ чувствительности критерия «C2 – Время полета»

2) Анализ чувствительности критерия «C3 – Качество деталей»

По критерию C3 Diaton Roma F5 всегда остается лидирующей альтернативой (рис. 13).

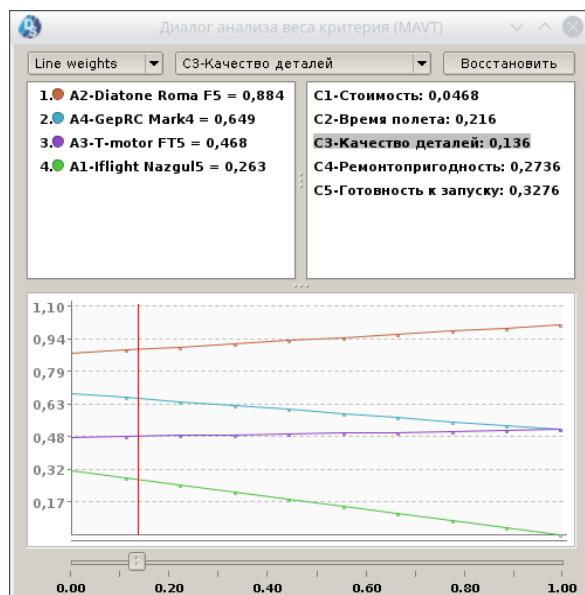


Рисунок 13 – Анализ чувствительности критерия «С3 – Качество деталей»

3) Анализ чувствительности критерия «С4-Ремонтопригодность»

Если бы весовой коэффициент был больше или равен 0.0097, то лучшей альтернативой являлся бы GepRC Mark4 (рис. 14).

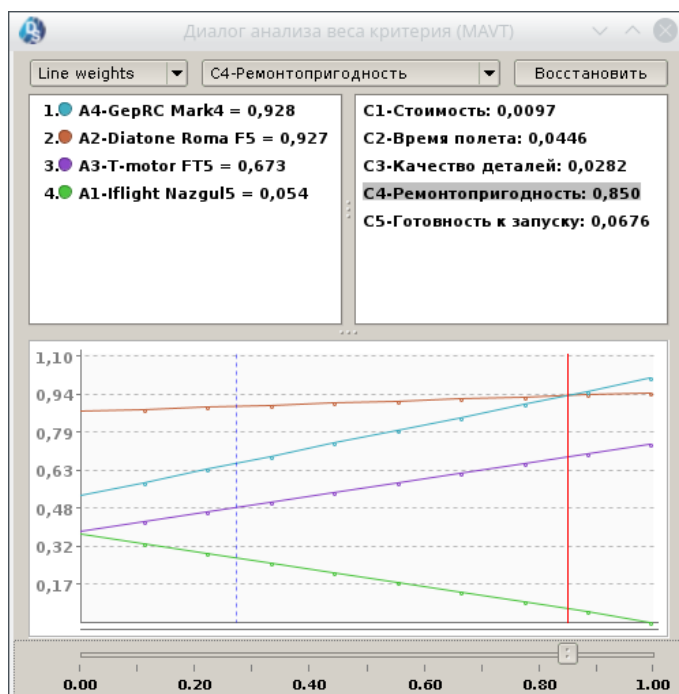


Рисунок 14 – Анализ чувствительности критерия «С4-Ремонтопригодность»

5) Анализ чувствительности критерия «С5 – Готовность к запуску»

По критерию C5 Diaton Roma F5 всегда остается лидирующей альтернативой (рис. 15).

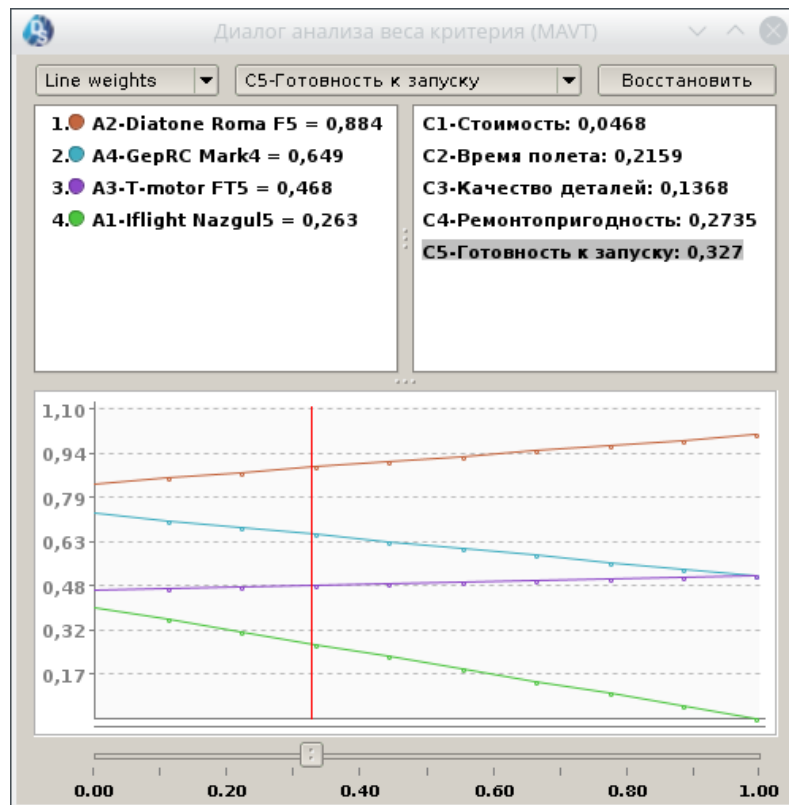


Рисунок 15 – Анализ чувствительности критерия «C5 – Готовность к запуску»

4. Вывод по лабораторной работе

Благодаря проведённому анализу при помощи использования метода MAVT можно сделать вывод о том, что лучшим выбором для новичка является квадрокоптер Diatone Roma F5. Его главным конкурентом является Iflight Nazgul5, который при других значениях весовых коэффициентов может занять лидирующую позицию. На третьем месте GepRC Mark4 и T-motor FT5, в зависимости от того, какие весовые коэффициенты будут выбраны в конечном итоге.