

AIRNEX®

ELEKTROSTATİK HÜCRELİ ASPIRATÖR

**Daha Temiz
Egzoz Havası İçin
Elektrostatik Filtrasyon
Teknolojisi.**



**Temiz
Hava**



**Verimli
Filtrasyon**



**Güvenilir
Performans**



**Uzun Ömürlü
Sistem**

01 AIRNEX ÜRÜNÜ

Elektrostatik hücreli aspiratör nedir?

AIRNEX aspirasyon sistemi içerisinde bulunan yağ aerosolleri, duman ve ince partiküllerin kontrolüne yardımcı olmak amacıyla elektrostatik filtrasyon hücreleri kullanan bir sistemdir. Sistem mimarisi, uygulamaya göre ön filtre, elektrostatik hücre, fan ve opsiyonel ek filtrasyon kademeleriyle oluşturulabilir.

Öne çıkan özellikler

- ✓ Modüler ve servis erişimi düşünülmüş gövde yapısı
- ✓ Çıkanabilir elektrostatik toplama hücreleri
- ✓ Mutlak egzoz ve uygun proses egzozları için projelendirilebilir yapı
- ✓ Fan ve otomasyon bileşenleriyle birlikte sistem çözümü
- ✓ Kullanım yoğunluğuna göre planlanabilen periyodik bakım



02 ÇALIŞMA PRENSİBİ

01



ÖN FİLTRE

Büyük yağ damlacıkları ve kaba partiküller ilk kademede tutulur.

02



İYONİZASYON

İnce partiküller elektriksel olarak yüklenir.

03



TOPLAMA HÜCRESİ


Yüklü partiküller kolektör plakalarına çekilerek tutulur.

04



FAN / ÇIKIŞ

Filtrelenmiş hava, sistem fanı üzerinden egzozla gönderilir.

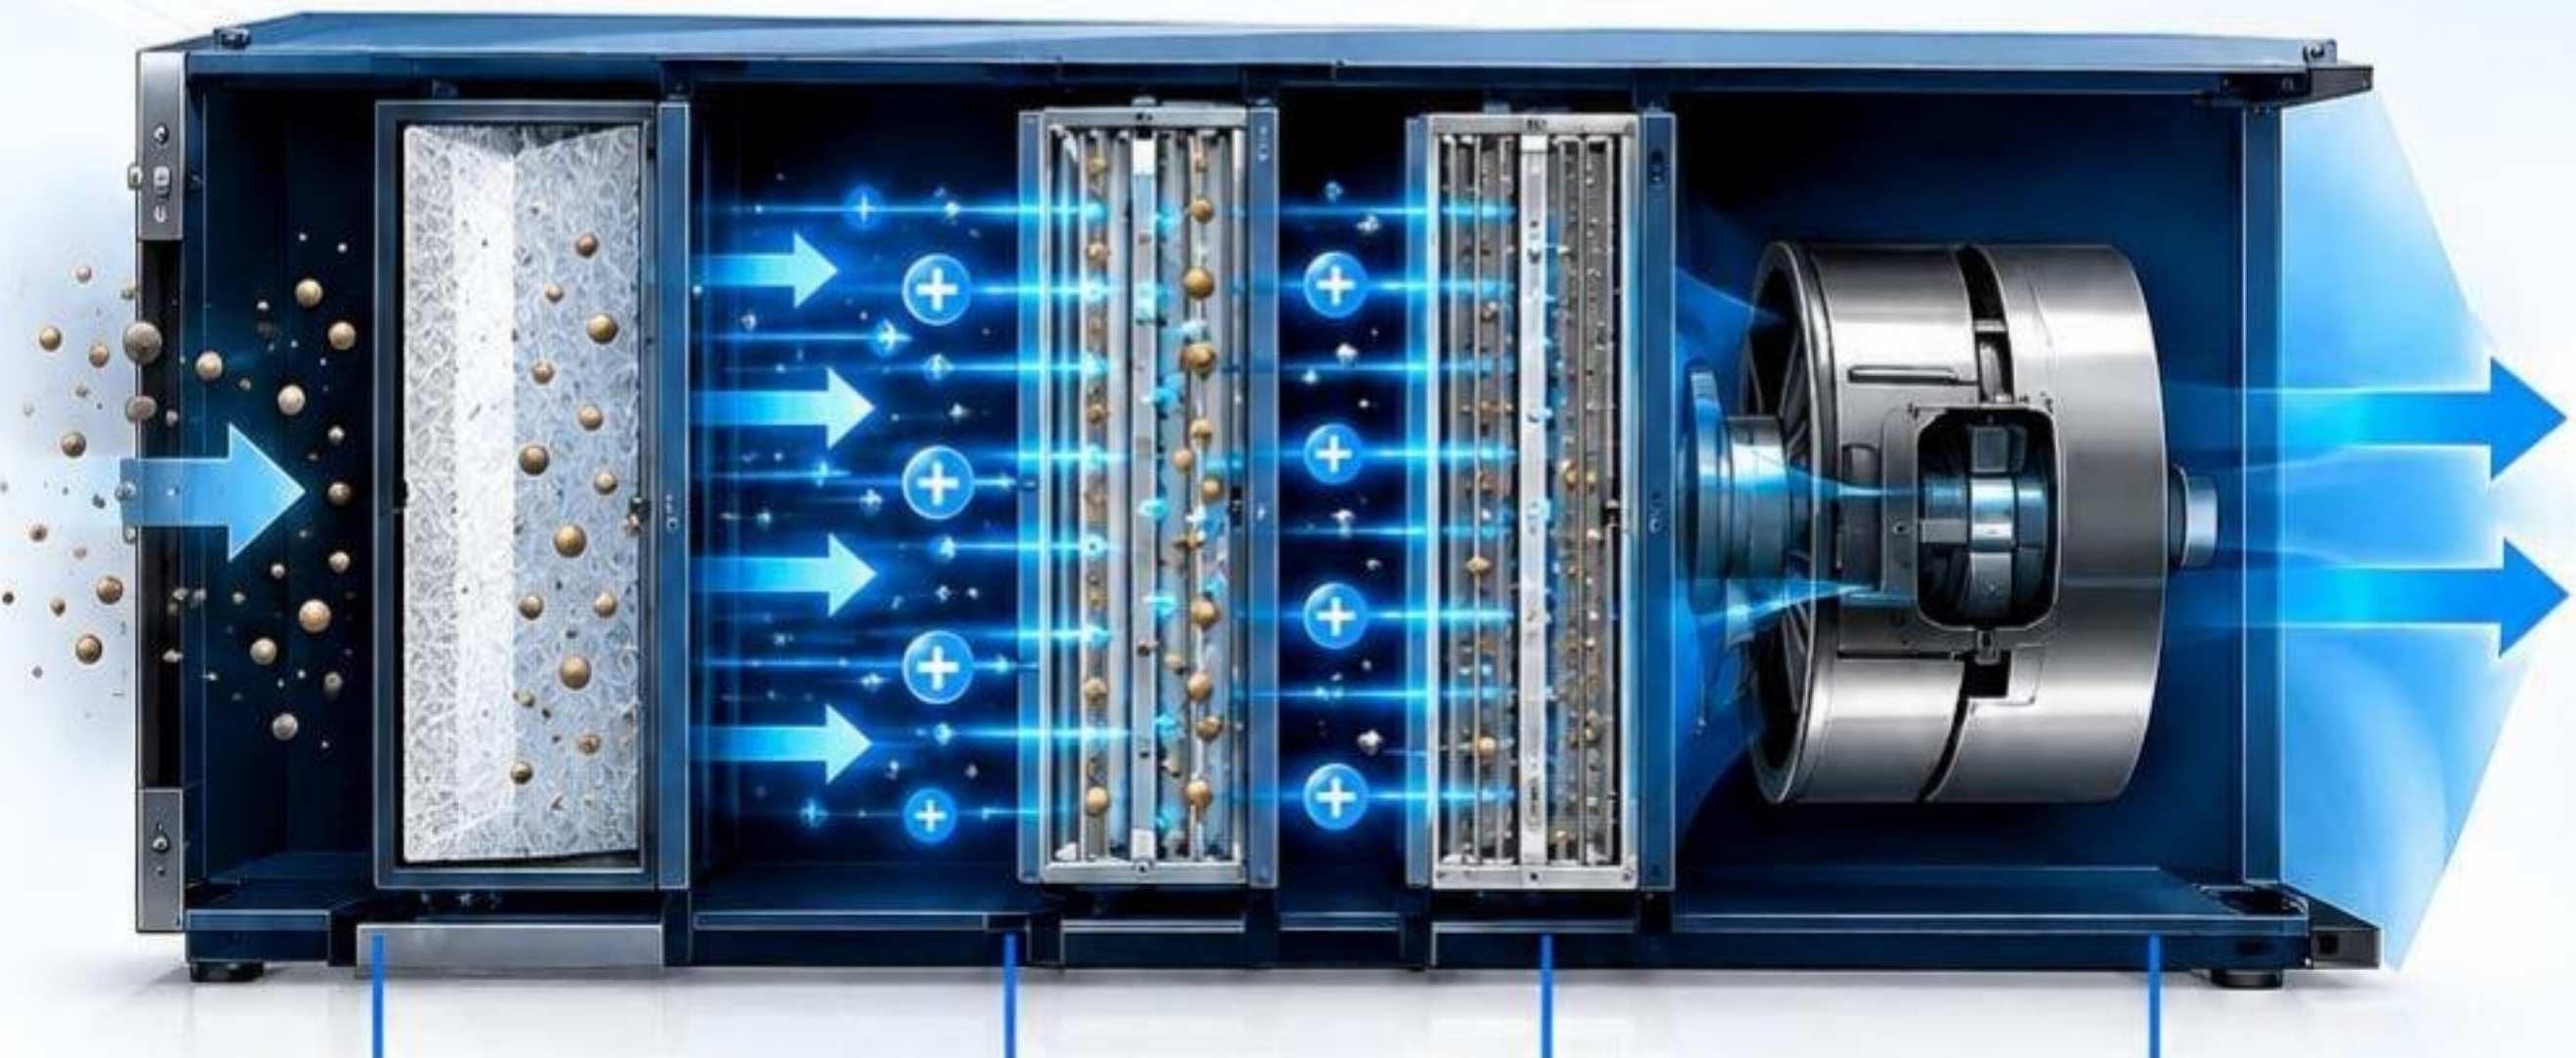

Ön Filtre

İyonizasyon
Hücresi

Toplama
Hücresi

Fan

03

HÜCRE YAPISI & SERVİS

AIRNEX hücreli yapı, elektrostatik filtrasyon bölümünün bakım ve temizlik amacıyla erişilebilir olmasını hedefleyen modüler bir tasarım yaklaşımına sahiptir.

Bakım yaklaşımı

- ✓ Enerjiyi kesin ve yüksek gerilim bölümünün güvenli olduğundan emin olun.
- ✓ Ön filtre ve elektrostatik hücreleri kirlilik durumuna göre kontrol edin.
- ✓ Temizlenen hücrelerin tamamen kuruduğunu doğrulayın.
- ✓ Elektrik bağlantıları, izolatörler ve güç ünitesi kontrollerini yetkili personel tarafından yaptırın.



Not: Bakım aralıkları uygulamanın yağı/duman yüküne ve çalışma süresine göre değişir. Üretici prosedürü esas alınmalıdır.



04

UYGULAMA ALANLARI

Uygulama	Kullanım amacı
 Restoran & endüstriyel mutfak	Piştirme kaynaklı yağ aerosolleri ve dumanın kontrolüne yardımcı filtrasyon
 Izgara / mangal	Yoğun duman ve yağ yükü bulunan egzoz hatları
 Fritöz / kızartma	Yağ buharı ve ince partikül kontrolü
 Fırın / piştirme hatları	Uygun proses koşullarında partikül ve duman kontrolü
 Proses egzozu	Partikül ağırlıklı, uygun sıcaklık ve kimyasal şartlardaki uygulamalar



05 SİSTEM ÇÖZÜMÜ

Tipik çok kademeli egzoz mimarisi



Koku kontrolü hakkında

Elektrostatik filtrasyon esas alarak partikül fazındaki kirleticilerin kontrolüne yöneliktir. Gaz fazındaki koku bileşenleri için tek başına yeterli olmayabilir. Gerektiğinde aktif karbon, UV veya başka uygun bir gaz faz çözümü ayrıca projelendirilmelidir.



Proje için gerekli bilgiler

✓ Hava debisi	m ³ /h
✓ Toplam basınç	Pa
✓ Kanal ölçüsü	mm x mm
✓ Egzoz sıcaklığı	°C
✓ Pişirme / proses tipi	Izgara, fritöz, ocak, fırın veya fırın
✓ Çalışma süresi	saat/gün

06 | TEKNİK SEÇİM & BOYUTLANDIRMA

Kataloğa kullanılacak kesin model tablosu, gerçek AIRNEX ürün verileri ile doldurulmalıdır. Aşağıdaki başlıklar teklif ve proje çalışmasında kontrol edilmelidir.

Parametre	Kontrol edilecek değer
Hava debisi	m ³ /h
Fan statik basıncı	Pa
Filtre yüzey alanı	m ²
Hücre adedi	adet
Besleme	V / Hz
Motor gücü	kW
Toplam basınç kaybı	Pa
Gövde ölçüleri	G × Y × D
Koku kontrol kademesi	Opsiyonel



Performans notu

Elektrostatik filtre performansı, hava debisi, filtre yüzey hızı, partikül yoğunluğu, sıcaklık, hücre tasarımı, tozlanma durumu ve sistem koşulları gibi birden fazla parametreye bağlıdır. Bu nedenle kesin performans değerleri, ilgili AIRNEX modelinin test/teknik verileri üzerinden verilmelidir.

AIRNEX®

ELEKTROSTATİK HÜCRELİ ASPIRATÖR

Temiz Mutfaklar Daha Sağlıklı Yarınlar



Temiz
Hava



Verimli
Filtrasyon



Güvenilir
Performans



Uzun Ömürlü
Sistem

İKLİM OFİSİ

✉ info@iklimofisi.com