

绥中港集团有限公司

生产安全事故应急预案

预案编号：SZGYA-2024

应急预案版本号：2024-01

绥中港集团有限公司编制

2024 年 1 月

批准页

公司各部门、各单位：

为进一步提高公司处置生产安全事故的能力，最大限度地预防和减少生产安全事故的发生及其造成的人员伤亡和财产损失，根据《突发事件应对法》《安全生产法》《消防法》《港口法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等法律、法规、标准规范的要求，公司成立生产安全事故应急预案编制工作小组，进行事故风险辨识、评估和应急资源调查，组织编制了《绥中港集团有限公司生产安全事故应急预案》，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

本预案是针对公司可能发生的生产安全事故，为最大程度减少事故损害而预先制定的应急准备工作方案，与《辽宁港口股份有限公司生产安全事故综合应急预案》、《葫芦岛市公路水路突发事件应急预案》等应急预案衔接。本预案遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，坚持应急处置为核心，体现自救互救和先期处置的特点，是公司做好各类生产安全事故应急工作的依据，请各部门认真组织学习，确保全员学习、全员提高，使生产安全事故应急预案落地、落实。同时，要按照预案要求和分工，切实履行好各自应急职责，做好生产安全事故应急演练。本预案已经过桌面推演和专家评审，经研究决定，自即日起批准发布实施。

绥中港集团有限公司

总经理：

年 月 日

应急预案执行部门签署页

绥中港集团有限公司生产安全事故应急预案经桌面推演和专家评审，符合公司实际应急要求，建议颁布实施。

序号	应急预案名称	牵头执行部门	负责人（签字）
1	生产安全事故综合应急预案		
1	火灾爆炸事故专项应急预案		
2	特种设备事故专项应急预案		
3	自然灾害引起的生产安全事故专项 应急预案		
4	拖轮水上交通事故专项应急预案		
1	火灾爆炸事故现场处置方案		
2	起重伤害事故现场处置方案		
3	高处坠落事故现场处置方案		
4	中毒和窒息事故现场处置方案		
5	触电事故现场处置方案		
6	物体打击事故现场处置方案		
7	淹溺事故现场处置方案		
8	高温中暑事故现场处置方案		
9	车辆伤害事故现场处置方案		
10	机械伤害事故现场处置方案		
11	船上火灾爆炸事故现场处置方案		
12	船舶碰撞、倾覆事故现场处置方案		
13	船舶搁浅、触礁、船舶进水事故现场 处置方案		
14	供受油作业事故现场处置方案		

年 月 日

目 录

第一篇 生产安全事故综合应急预案..... 1

1 总则..... 1

 1.1 适用范围..... 1

 1.2 响应分级..... 1

 1.2.1 事故分级..... 1

 1.2.2 响应分级..... 1

2 应急组织机构及职责..... 2

 2.1 应急组织机构..... 2

 2.1.1 应急指挥部..... 3

 2.1.2 应急办..... 3

 2.1.3 应急专家组..... 3

 2.1.4 现场指挥部..... 4

 2.1.5 应急工作组..... 4

 2.2 职责..... 4

3 应急响应..... 6

 3.1 信息报告..... 8

 3.1.1 信息接报..... 8

 3.1.2 信息处置与研判..... 9

 3.2 预警..... 10

 3.2.1 预警启动..... 10

 3.2.2 响应准备..... 11

 3.2.3 预警解除..... 11

 3.3 响应启动..... 12

 3.3.1 确定响应级别..... 12

 3.3.2 应急会议召开..... 12

 3.3.3 信息上报..... 13

 3.3.4 资源协调..... 13

 3.3.5 信息公开..... 13

 3.3.6 后勤及财力保障..... 13

3.4 应急处置..... 13

 3.4.1 警戒疏散..... 14

 3.4.2 人员搜救..... 14

 3.4.3 医疗救治..... 14

 3.4.4 现场监测..... 14

 3.4.5 技术支持..... 15

 3.4.6 工程抢险..... 15

 3.4.7 环境保护..... 15

 3.4.8 安全防护..... 15

3.5 应急支援..... 15

3.6 响应终止..... 16

4 后期处置..... 16

 4.1 污染物处理..... 16

 4.2 生产秩序恢复..... 16

 4.3 人员安置..... 16

 4.4 应急评估..... 17

5 应急保障..... 17

 5.1 通信与信息保障..... 17

 5.2 应急队伍保障..... 17

 5.3 物资装备保障..... 17

 5.4 其他保障..... 18

附件 1 生产经营单位概况..... 20

附件 2 风险评估结果..... 22

附件 3 预案体系与衔接..... 34

附件 4 应急物资装备清单..... 35

附件 5 有关应急部门、机构或人员的联系方式..... 39

 附件 5-1 公司应急指挥部成员及联络表..... 39

 附件 5-2 轮驳分公司现场指挥部成员及联络表..... 40

 附件 5-3 港区抢险救援队伍联络表..... 40

 附件 5-4 应急专家组成员及联络表..... 41

附件 5-5 上级单位、政府相关部门、社会应急救援力量联络表..... 42

附件 6 规范化格式文本 44

 附件 6-1 预警启动/终止指令 44

 附件 6-2 预警变更通告..... 45

 附件 6-3 事故信息接报表..... 46

 附件 6-4 事故报告登记表..... 47

 附件 6-5 绥中县应急管理局生产安全事故信息报告..... 48

 附件 6-6 绥中县交通运输局生产安全事故信息报告..... 49

 附件 6-7 辽宁港口股份有限公司生产安全事故初报表..... 50

 附件 6-8 应急信息发布..... 51

附件 7 关键路线、标识和图纸 52

 附件 7-1 警报系统分布及覆盖范围..... 52

 附件 7-2 应急指挥部位位置、救援队伍行动路线、疏散路线、紧急集合点、应急物资储存室和重要地点的标识..... 54

 附件 7-3 公司地理位置图、周边关系图..... 57

 附件 7-4 附近医院地理位置图及路线图..... 57

第二篇 生产安全事故专项应急预案..... 59

 火灾爆炸事故专项应急预案 60

 1 适用范围 60

 2 应急组织机构及职责 60

 3 响应启动 60

 3.1 应急会议召开..... 60

 3.2 信息上报..... 60

 3.3 资源协调..... 61

 3.4 信息公开..... 61

 3.5 后勤及财力保障..... 61

 4 处置措施..... 61

 4.1 处置原则..... 61

 4.2 应急处置措施..... 61

 5 应急保障..... 64

5.1 通信与信息保障..... 64

5.2 应急队伍保障..... 65

5.3 物资装备保障..... 65

5.4 其他保障..... 65

特种设备事故专项应急预案..... 67

1 适用范围..... 67

2 应急组织机构及职责..... 67

3 响应启动..... 67

3.1 应急会议召开..... 67

3.2 信息上报..... 67

3.3 资源协调..... 68

3.4 信息公开..... 68

3.5 后勤及财力保障..... 68

4 处置措施..... 68

4.1 处置原则..... 68

4.2 应急处置措施..... 69

5 应急保障..... 69

5.1 通信与信息保障..... 69

5.2 应急队伍保障..... 69

5.3 物资装备保障..... 70

5.4 其他保障..... 70

自然灾害引起的生产安全事故专项应急预案..... 72

1 适用范围..... 72

2 应急组织机构及职责..... 72

3 响应启动..... 72

3.1 应急会议召开..... 72

3.2 信息上报..... 72

3.3 资源协调..... 73

3.4 信息公开..... 73

3.5 后勤及财力保障..... 73

4 处置措施.....	73
4.1 处置原则.....	73
4.2 应急处置措施.....	73
5 应急保障.....	80
5.1 通信与信息保障.....	80
5.2 应急队伍保障.....	81
5.3 物资装备保障.....	81
5.4 其他保障.....	81
拖轮水上交通事故专项应急预案.....	83
1 适用范围.....	83
2 应急组织机构及职责.....	83
3 响应启动.....	83
3.1 应急会议召开.....	83
3.2 信息上报.....	83
3.3 资源协调.....	84
3.4 信息公开.....	84
3.5 后勤及财力保障.....	84
4 处置措施.....	84
4.1 处置原则.....	84
4.2 应急处置措施.....	84
5 应急保障.....	91
5.1 通信与信息保障.....	91
5.2 应急队伍保障.....	91
5.3 物资装备保障.....	92
5.4 其他保障.....	92
第三篇 生产安全事故现场处置方案.....	93
火灾爆炸事故现场处置方案.....	94
1 事故风险描述.....	94
2 应急工作职责.....	94
3 应急处置.....	94

3.1 应急处置程序..... 94

3.2 事故报告..... 94

3.3 现场应急处置措施..... 94

4 注意事项..... 98

起重伤害事故现场处置方案..... 100

1 事故风险描述..... 100

2 应急工作职责..... 101

3 应急处置..... 101

3.1 应急处置程序..... 101

3.2 事故报告..... 101

3.3 现场应急处置措施..... 101

4 注意事项..... 102

高处坠落事故现场处置方案..... 104

1 事故风险描述..... 104

2 应急工作职责..... 104

3 应急处置..... 104

3.1 应急处置程序..... 104

3.2 事故报告..... 104

3.3 应急处置措施..... 104

4 注意事项..... 105

中毒和窒息事故现场处置方案..... 106

1 事故风险描述..... 106

2 应急工作职责..... 106

3 应急处置..... 106

3.1 应急处置程序..... 106

3.2 事故报告..... 106

3.3 应急处置措施..... 106

4 注意事项..... 108

触电事故现场处置方案..... 109

1 事故风险描述..... 109

2 应急工作职责	109
3 应急处置	109
3.1 应急处置程序	109
3.2 事故报告	109
3.3 应急处置措施	109
4 注意事项	110
物体打击事故现场处置方案	112
1 事故风险描述	112
2 应急工作职责	112
3 应急处置	112
3.1 应急处置程序	112
3.2 事故报告	112
3.3 应急处置措施	112
4 注意事项	113
淹溺事故现场处置方案	114
1 事故风险描述	114
2 应急工作职责	114
3 应急处置	114
3.1 应急处置程序	114
3.2 事故报告	114
3.3 应急处置措施	115
4 注意事项	116
高温中暑事故现场处置方案	117
1 事故风险描述	117
2 应急工作职责	117
3 应急处置	117
3.1 应急处置程序	117
3.2 事故报告	117
3.3 应急处置措施	117
4 注意事项	118

车辆伤害事故现场处置方案..... 119

 1 事故风险描述..... 119

 2 应急工作职责..... 119

 3 应急处置..... 119

 3.1 应急处置程序..... 119

 3.2 事故报告..... 119

 3.3 应急处置措施..... 119

 4 注意事项..... 120

机械伤害事故现场处置方案..... 122

 1 事故风险描述..... 122

 2 应急工作职责..... 122

 3 应急处置..... 122

 3.1 应急处置程序..... 122

 3.2 事故报告..... 122

 3.3 应急处置措施..... 122

 4 注意事项..... 123

船上火灾爆炸事故现场处置方案..... 124

 1 事故风险描述..... 124

 2 应急工作职责..... 124

 3 应急处置..... 124

 3.1 应急处置程序..... 124

 3.2 事故报告..... 124

 3.3 应急处置措施..... 124

 4 注意事项..... 126

船舶碰撞、倾覆事故现场处置方案..... 128

 1 事故风险描述..... 128

 2 应急工作职责..... 128

 3 应急处置..... 128

 3.1 应急处置程序..... 129

 3.2 事故报告..... 129

3.3 应急处置措施..... 129

4 注意事项..... 130

船舶搁浅、触礁、船舶进水事故现场处置方案..... 132

1 事故风险描述..... 132

2 应急工作职责..... 132

3 应急处置..... 132

3.1 应急处置程序..... 132

3.2 事故报告..... 132

3.3 应急处置措施..... 132

4 注意事项..... 133

供受油作业事故现场处置方案..... 135

1 事故风险描述..... 135

2 应急工作职责..... 135

3 应急处置..... 135

3.1 应急处置程序..... 135

3.2 事故报告..... 135

3.3 应急处置措施..... 135

4 注意事项..... 137

第一篇 生产安全事故综合应急预案

1 总则

1.1 适用范围

本预案是绥中港集团有限公司（以下简称“公司”）应对和处置生产安全事故的规范性文件，适用于公司管理范围内发生人员重伤或一般及以上生产安全事故的应急处置。

1.2 响应分级

1.2.1 事故分级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，结合公司实际情况，公司生产安全事故分为三级，公司内部事故分级情况详见下表。

公司内部生产安全事故分级 表 1-1

事故等级	事故情形
一级	造成 1 人以上死亡或失踪，或 3 人以上重伤，或造成 200 万元以上直接经济损失的事故。
二级	造成 1-2 人重伤，或 100 万元以上 200 万元以下直接经济损失的事故。
三级	造成轻伤，或者 100 万元以下直接经济损失的生产安全事故。
注：“以上”包括本数，“以下”不包括本数。	

1.2.2 响应分级

依据公司内部生产安全事故分级，按照生产安全事故的危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，将生产安全事故应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应。

1、Ⅰ级响应

发生一级生产安全事故情形，由公司应急指挥部总指挥负责应对，启动综合应急预案，组织先期救援处置工作，并及时报请辽宁港口股份有限公司安全监督管理部、绥中县交通运输局应急指挥部、绥中县应急管理局等上级单位和政府管理部门及社会消防救援机构予以支持。

2、Ⅱ级响应

发生二级生产安全事故情形，由公司应急指挥部总指挥负责应对，启动专项应急预案或综合应急预案，组织救援处置工作，并按规定报请辽宁港口股份有限公司安全

监督管理部，必要时可以与外部联系寻求援助，如周边企业、消防、医疗急救等，以控制事故蔓延和减少事故损失。

3、III级响应

发生三级生产安全事故情形，由事发部门现场指挥部负责应对，启动现场处置方案，组织救援处置工作，按要求及时报告公司应急指挥部，应急指挥部总指挥按规定报请辽港股份有限公司安全监督管理部，必要时可以与外部联系寻求援助，如周边企业、消防、医疗急救等，以控制事故蔓延和减少事故损失。

响应升级

当超出应急响应处置能力时，现场处置负责人应及时向应急办请求响应升级，避免事故扩大造成损失。

扩大响应

当超出公司级应急响应处置能力时，公司应急指挥部总指挥及时报请辽宁港口股份有限公司安全监督管理部、绥中县交通运输局，请示扩大响应并移交指挥权。在上级单位、政府管理部门、应急救援机构的统一组织、指挥、协调下，执行处置决定，开展应急救援工作。

事故等级和应急响应级别对照表 表 1-2

相应级别	事故等级	应急指挥机构	启动预案级别
I级响应	一级生产安全事故	公司应急指挥部	综合应急预案
II级响应	二级生产安全事故	公司应急指挥部	专项应急预案或综合应急预案
III级响应	三级生产安全事故	事发部门现场指挥部	现场处置方案

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构

公司生产安全事故应急组织机构由公司应急指挥部、应急办、应急专家组、现场指挥部和各应急工作组组成。

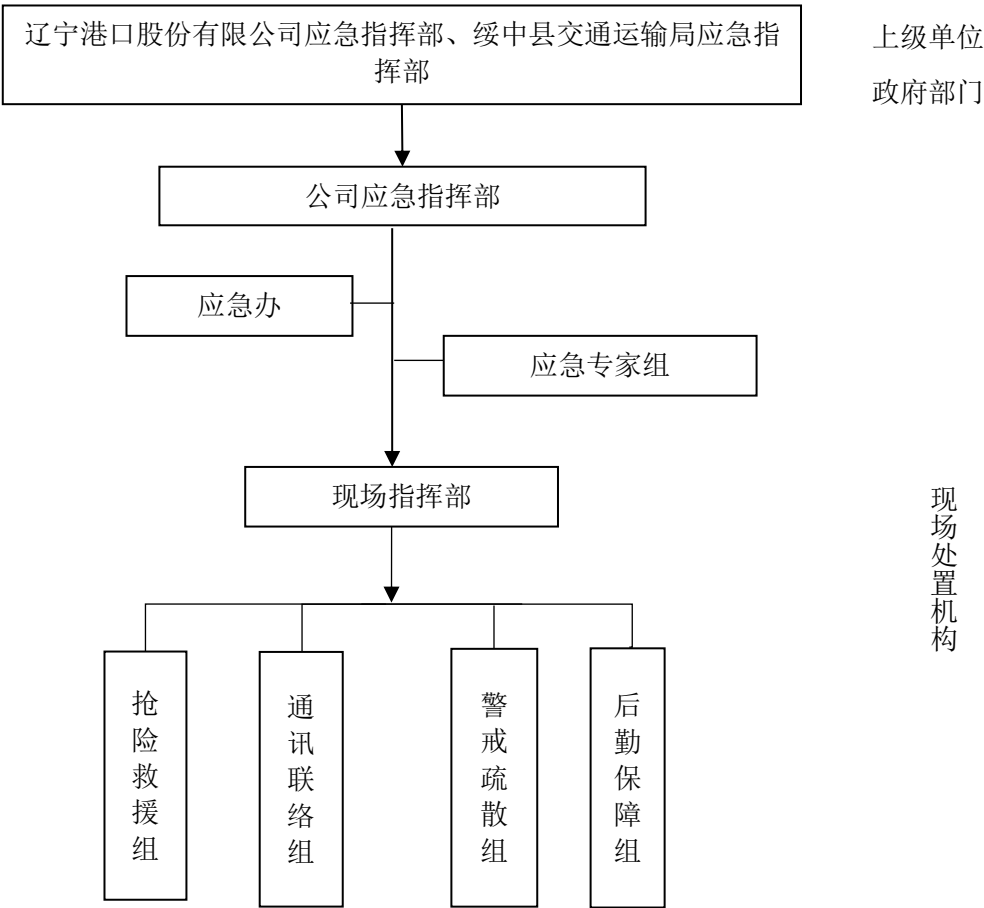


图 1-1 公司生产安全事故应急组织机构图

2.1.1 应急指挥部

公司生产安全事故应急管理工作由公司应急指挥部统一领导。

公司总经理任总指挥，安全总监为副总指挥，公司下属各部门负责人为公司应急指挥部成员。

2.1.2 应急办

应急办是公司应急指挥部的办事机构，应急办设在安全环保部，安全环保部部长担任应急办主任，散杂货业务部部长担任副主任，成员由安全环保部相关人员组成。

2.1.3 应急专家组

根据应急工作的实际需要，聘请有关专家，建立公司生产安全事故应急处置专家库。在应急状态下，公司应急指挥部根据事故应急救援需要组成应急救援专家组。

2.1.4 现场指挥部

公司应急指挥部根据抢险救援情况，成立现场应急指挥部，现场指挥由事发部门负责人担任。

2.1.5 应急工作组

公司设立抢险救援组、通讯联络组、警戒疏散组、后勤保障组等应急工作组。

抢险救援组：散杂货业务部书记任组长，轮驳分公司业务经理任副组长，成员由消防队队员、拖轮船员、劳务工作作业人员组成。

通讯联络组：企业管理部工程技术副经理任组长，设备技术部资产管理副经理任副组长，成员由办公室人员组成。

警戒疏散组：生产业务部部长任组长，散杂货业务部副经理任副组长，成员由散杂货业务部相关人员及事发部门人员组成。

后勤保障组：党建纪检监察部部长任组长，港口服务中心专员任副组长，成员由行政部、党建纪检监察部、人力资源部、港口服务中心相关人员及事发部门人员组成。

2.2 职责

应急组织机构及职责如下表所示。

应急组织机构及职责 表 2-1

组织机构	应急职责
应急指挥部	1、负责事故的应急救援组织工作； 2、负责公司范围内应急救援人员和应急资源的配备； 3、根据事故可能波及的范围，组织相关人员做好事故危害的控制和人员疏散工作； 4、负责审核对外信息发布、事故信息上报； 5、组织或配合事故调查处理工作，落实整改措施，总结应急救援工作经验； 6、负责对外联络救援的相关事宜； 7、接受上级主管部门、政府的指令和调动； 8、日常负责建立和完善公司应急组织体系、应急预案体系等应急管理工作，组织本预案的实施，决定启动或终止应急响应。
应急指挥部 总指挥	1、接受上级单位和政府部门应急指挥机构的督导，落实指令，服从上级应急指挥中心的领导和指挥； 2、下达预警和预警解除指令； 3、下达应急响应启动和终止指令；

组织机构	应急职责
	4、组织制定生产安全事故应急预案； 5、审定并签发公司生产安全事故应急预案； 6、审定聘请专家名单，并下达派出指令； 7、在应急处置过程中，负责对外联络、对内指挥协调，必要时请求社会救援力量； 8、及时向上级单位和政府部门汇报事故情况及应急救援的开展情况； 9、组织或配合事故调查处理和事故的善后工作； 10、统一协调应急资源； 11、审批公司应急救援费用； 12、审定并签发向上级单位和政府部门的信息发布材料和事故情况报告； 13、审定公司生产安全事故应急预案的演练方案； 14、审查应急工作的考核结果。
应急指挥部 副总指挥	副总指挥协助总指挥开展应急相关工作，总指挥不在场时，承担总指挥的所有工作职责。
应急办	1、负责应急指挥部的日常工作； 2、负责组织生产安全事故应急预案的编制、修订、评估、完善、备案工作，制定应急预案培训、演练计划，并组织实施； 3、负责组建兼职应急队伍，并组织对应急救援人员培训和演练工作，加强应急队伍建设； 4、负责接报事故，传达领导指示，跟踪事故发展动态，收集、处理、汇总事故现场相关信息，及时向应急指挥部报送事故动态信息； 5、负责收集生产安全事故应急救援意见，并形成应急救援方案供应急指挥部参考； 6、负责预警信息接收或收集； 7、负责公司应急救援设备、设施、物资的配置和应急救援器材、装备的日常综合管理； 8、负责建立应急专家组，负责专家组管理工作，协调及更新应急专家组； 9、负责与当地应急部门、消防部门、应急队伍、急救中心等单位、组织的日常联系； 10、完成应急救援总结审核和归档工作； 11、完成指挥部交办的其他工作。
应急专家组	1、为应急救援决策提供建议，参与生产安全事故应急救援方案论证和救援方案制定； 2、指导生产安全事故应急处置工作，为应急救援决策提供技术支撑。
现场指挥部	1、在公司应急指挥部领导下，分析研判生产安全事故现场的信息，向公司应急指挥部提供决策参考意见； 2、负责生产安全事故现场的预警发布； 3、指挥各应急工作组开展救援行动，做好警戒保卫、交通保障、人员疏散、配合政府相关部门进行群众安置等各项工作； 4、向应急指挥部汇报救援信息、人员、财产损失情况；

组织机构	应急职责
	5、负责接报事故，传达领导指示，跟踪事故发展动态，收集、处理、汇总事故现场相关信息，及时向应急指挥部报送事故动态信息； 6、完成应急指挥部交办的其他工作。
抢险救援组	1、负责对各类生产安全事故现场的抢险、排险、扑救火灾等工作； 2、负责组织对生产安全事故现场处置方案的实施； 3、负责对事故现场涉及本单位的受伤和受困人员、财产实施救援转移工作； 4、随时向指挥部报告事故现场应急处置信息； 5、负责组织对应急后的事故现场清洗、生产恢复等工作； 6、完成应急指挥部交办的其他工作。
通讯联络组	1、负责应急救援现场的通信联络任务，保证应急信息联络畅通； 2、负责收集、联系相关应急信息，及时报告给应急指挥部并做好记录； 3、发生影响到靠泊船只、来港车辆时，负责告知靠泊船只、来港车辆的事故概况； 4、完成应急指挥部交办的其他工作。
警戒疏散组	1、按照确定的疏散、撤离的方式、范围和路线，负责对陆域事故现场周围可能危及人员安全区域内的人群实施紧急疏散、撤离； 2、在装卸过程中发生事故，协助对周边区域进行警戒； 3、负责事故现场隔离区的划定和安全警戒，设置警戒线和标识； 4、负责清查疏散区内的疏散人员； 5、负责应急时港内交通疏导，保障消防、救援物资车辆通道畅通等交通管理工作； 6、负责维护事故现场治安秩序和事故现场保护工作，保护撤离疏散区的公共财产安全； 7、完成应急指挥部交办的其他工作。
后勤保障组	1、保证受灾、受伤、疏散人员转移所需的运输车辆； 2、负责救援物资运输及危险物资的转运工作； 3、负责及时向上级或有关部门汇报情况，做好事故应急抢险、灾后处理等信息的通报工作； 4、负责对生产安全事故受伤人员的现场初期应急救治工作； 5、负责受灾人员、转移人员的接待、安置工作及伤亡（失联）人员家属的安抚工作； 6、负责生产安全事故应急器材、设施、装备、物资的采购、储备、供应； 7、负责急救药品、抢救器械的应急储备； 8、负责及时与医疗机构业务联系，将受伤人员转送至就近或相关专业医疗机构进行救治；负责做好伤亡人员的善后处理及安抚工作； 9、完成应急指挥部交办的其他工作。

3 应急响应

公司应急响应程序如下图所示。

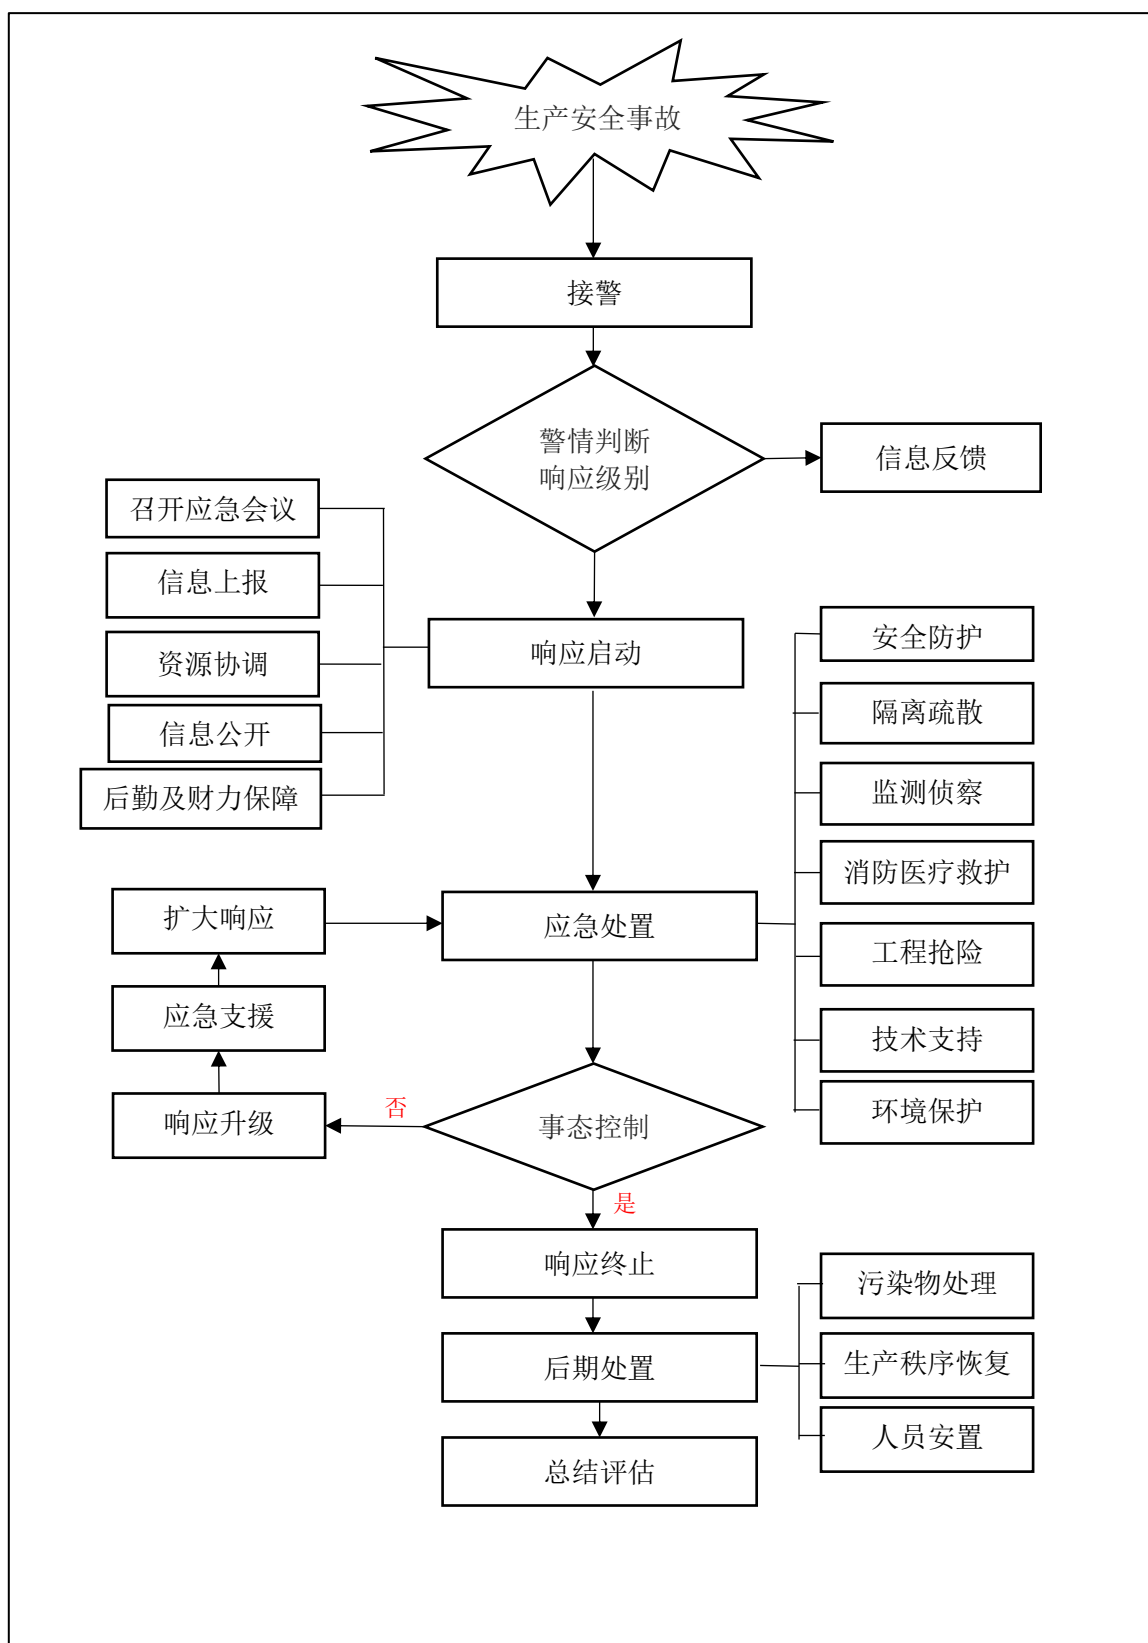


图 3-1 公司应急响应程序

3.1 信息报告

3.1.1 信息接报

公司 24 小时应急值守电话：0429-3549010；

中控室 24 小时值班电话：0429-3549119。

1、事故信息接收及内部通报程序

生产安全事故发生后，事发现场员工立即向现场负责人报告事故情况。事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施，设备损毁情况，已采取的应急措施。

现场负责人接报后，立即以电话等形式，上报应急办。

应急办接报后立即上报副总指挥。

副总指挥接报后立即上报总指挥。

应急指挥部接到生产安全事故信息报告后，根据事故报告信息，对事故性质、严重程度、影响范围和可控性进行分析研判，作出响应启动的决策，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

2、向上级单位和政府部门报告

发生符合公司三级及以上事故时，按规定及时上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528）。当发生符合公司一级及以上生产安全事故时，公司应急指挥部总指挥按要求及时上报绥中县交通运输局（0429-6696011）、绥中县应急管理局（0429-6120485）等有关政府部门。

1）事故报告内容包括：

（1）发生事故的时间、地点，当事设备设施情况，当事人姓名、职务，报告人姓名及联系电话（方式）；

（2）事故发生单位名称和负责人姓名及联系电话（方式）；

（3）事故发生过程、性质和初步原因；

（4）事故所造成的人员伤亡（失踪）、财产损失情况和危险程度（事态发展趋势）；

（5）事故救援工作已经或需要采取的主要措施，联系求助社会救援组织的情况和下一步工作计划；

（6）发生事故相关方的基本情况等；

(7) 发生事故后向地方政府主管机关报告的情况；

(8) 其他应当报告的情况。

事故报告过程中应当及时、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报，应急处置过程中，及时续报有关情况。

2) 报告时限要求

向辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528），时限要求如下：

(1) II、III级响应时应当于 30 分钟内电话报告，48 小时内书面报告；

(2) I级响应时 30 分钟内电话报告，2 小时内书面报告；

(3) 扩大响应时立即电话报告，30 分钟内书面报告。

并于 1 小时内向绥中县应急管理局（0429-6120485）、绥中县交通运输局（0429-6696011）。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向辽宁港口股份有限公司安监部应急管理（0417-6269528）、绥中县应急管理局（0429-6120485）、绥中县交通运输局（0429-6696011）报告。

3、信息向外通报

当发生或预判事故将影响到周边企业、单位、街道，以及影响到靠泊船只、进港车辆和人员时，由应急办通过电话、网络、组织人员通知等方式，对周边企业、单位、街道，以及影响到靠泊船只、进港车辆和人员进行告知。

3.1.2 信息处置与研判

1、应急指挥部根据事故报告信息，对事故性质、严重程度、影响范围和可控性进行分析研判，作出响应启动的决策。

2、当事故信息表明达到相应响应级别时，立即启动响应程序。

3、若未达到响应启动条件，应急指挥部作出预警启动的决策，做好响应准备、实时跟踪事态发展。

4、响应启动后，跟踪事态发展，科学分析处置需求，由应急指挥部及时调整响应级别，防止出现响应不足和过度响应。

信息处置与研判流程见下图。

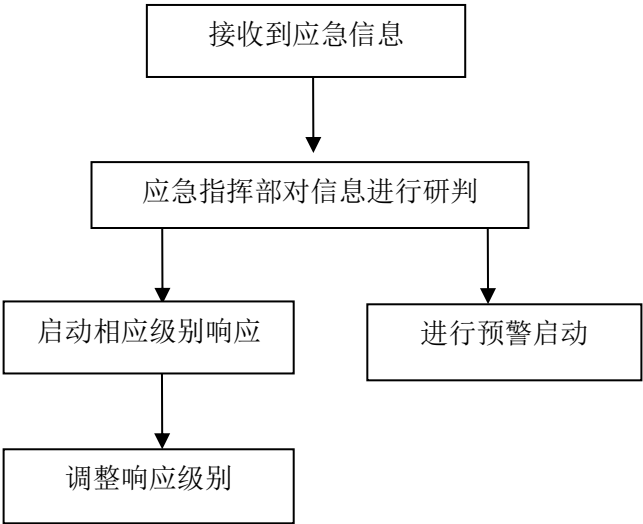


图 3-2 信息处置与研判流程图

3.2 预警

3.2.1 预警启动

- 1、内部预警：包括公司日常监控、各类监测设备和现场作业人员的报告，隐患排查、定期检测、安全风险评估的结论反馈，公司所属各部门和单位上报的预警信息。
- 2、外部预警：包括政府部门发布的预警信息，新闻媒体发布的预警信息，周边企业传达的事故信息。
- 3、预警级别

依据发生生产安全事故可能造成损失的严重程度，公司生产安全事故预警级别分为三级，从高到低可划分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级，依次用红色、黄色和蓝色表示。

预警级别对照表 表 3-1

序号	预警级别	颜色	预警条件
1	Ⅰ级		预计将要发生一级生产安全事故，事故会随时发生，事态正在不断蔓延。
2	Ⅱ级		预计将要发生二级生产安全事故，事故即将发生，事态正在逐步扩大。
3	Ⅲ级		预计将要发生三级生产安全事故，或已发生，或发生未遂事件、事故隐患。

4、预警发布

应急指挥部授权应急办对内发布、调整或宣布取消预警信息。

预警内容包括影响范围、持续时间、可能引发的事故类型、建议采取的防范措施以及其他需要发布的信息。预警通告发布后，预警内容需变更的，应当及时发布变更通告。

应急办在接到上级单位、周边企业、政府各部门通过电话、传真的预警信息，可通过移动电话、短信、微信群、OA 系统等手段来将预警内容告知公司各部门，并进行相应提示和要求。

3.2.2 响应准备

预警启动后的准备工作包括各应急工作组和应急队伍到达指定地点、备齐应急物资等；应急装备设施处于待用状态、安全监测及时就位；后勤保障物资处于待用状态；公司内部、上级主管部门和上级单位、其他相关协作单位通信保持畅通等。

1、应急人员准备

各应急工作组做好应急响应准备；应急工作组组长立即通知组内成员做好应急响应准备；应急救援人员接到应急响应准备通知后，准备好个人防护，集结待命。

2、应急物资、装备准备

根据事故的严重程度和救援的需要，应急指挥部或应急办调配相应的应急物资装备，空气呼吸器、应急处置工具等应急物资装备检查完好，处于待用状态。

3、后勤和通讯准备

抢险药品、抢险车辆等及时就位，通讯联络组确保各类有线与无线应急通信系统畅通。

3.2.3 预警解除

预警解除由应急指挥部总指挥授权应急办发布，预警解除的基本条件为：

1、危险因素得到有效控制。

2、事故险情得到彻底消除。

3、收到上级单位、周边企业、政府有关部门提供的预警解除信息后，可解除外部预警。

4、经公司应急指挥部评估可以解除。

公司预警程序见下图。

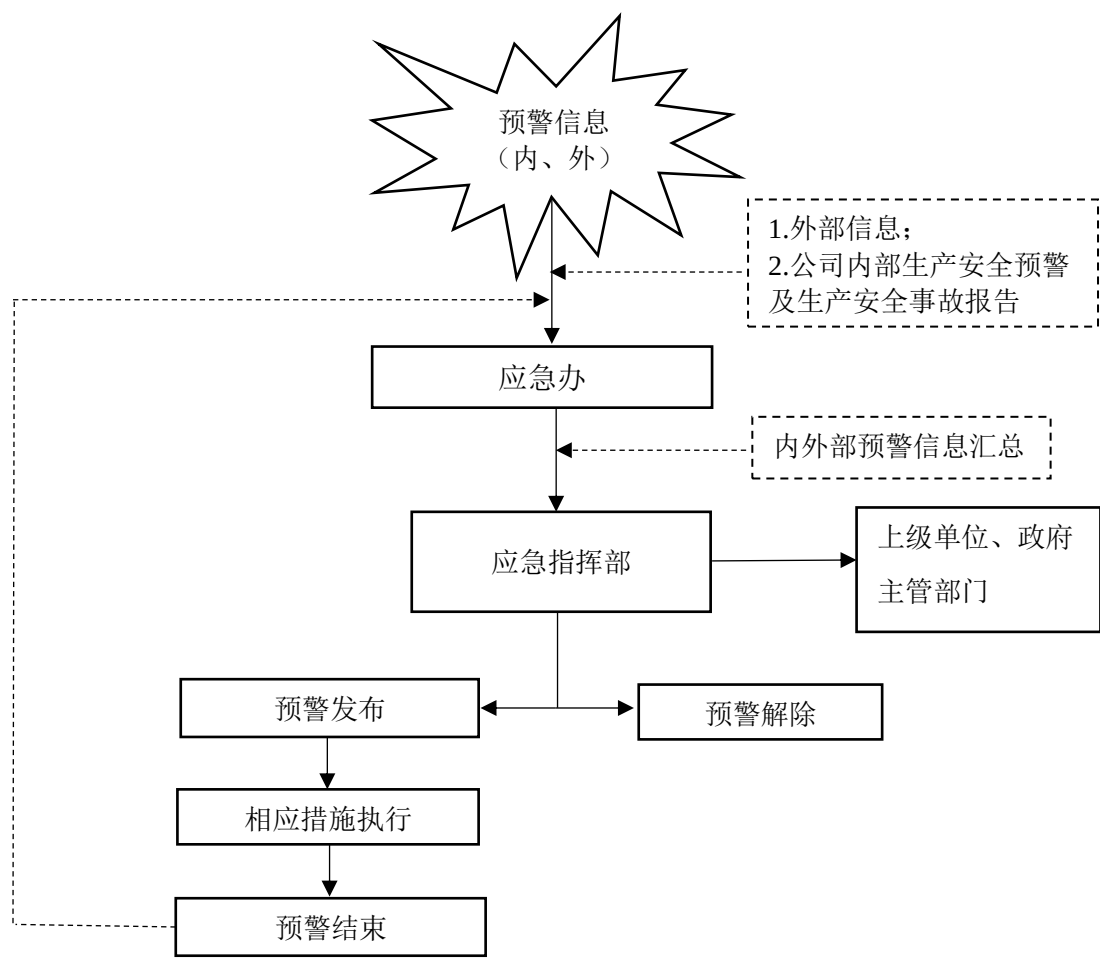


图 3-3 预警程序

3.3 响应启动

3.3.1 确定响应级别

应急指挥部接到事故报告后，立即组织人员进行调查、确认、分析、评估，根据事故信息启动相应的应急响应。

3.3.2 应急会议召开

应急办接到报告的I、II级响应信息时，立即上报总指挥，召集应急指挥部成员及应急专家组等相关人员，视情召开应急会议。

应急会议由总指挥主持，会议主要内容包括听取事发部门负责人情况汇报，分析事件动态，研究处置要点，明确分工责任。总指挥根据事态发展，部署应急工作。

III级响应的应急会议由事发部门负责人组织召开。

3.3.3 信息上报

按事故报告要求及时上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528）、绥中县交通运输局（0429-6696011）和绥中县应急管理局（0429-6120485）等上级单位、政府管理部门。

3.3.4 资源协调

当事态无法控制时，公司应急指挥部应及时协调外部资源，主要包括上级单位、周边企业和政府部门及社会消防救援机构等。

3.3.5 信息公开

应急指挥部按照上级单位和政府部门的要求和安排，进行新闻发布和舆情监控。

3.3.6 后勤及财力保障

后勤及财力保障工作应当遵循“快速、细致、周到”的原则，全力配合做好财力保障工作，确保应急资金充足、工作流程迅速。

3.4 应急处置

发生生产安全事故后，事发部门负责人根据发生事故的类型立即启动相应的现场处置方案或专项应急预案，立即采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照规定报告事故情况，应急指挥部视事故情况决定是否启动综合预案。

- 1、迅速控制危险源，组织抢救遇险人员。
- 2、根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离。
- 3、及时通知可能受到事故影响的单位和人员。
- 4、采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生。
- 5、根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法。
- 6、维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据。
- 7、其他必要的应急救援措施。

3.4.1 警戒疏散

警戒疏散组设定初始隔离区，封闭事故现场，实行交通管制，打开疏散通道，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；员工接到撤离警报后，撤离到指定的紧急集合地点，当事故可能影响相邻区域或人员时应立即通知对方；采取措施防止事故扩大，保护事故现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物；清点人数确保区域内所有人员都撤离出危险区域，报告现场指挥；非本企业人员的安全撤离由接待人员负责；宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

3.4.2 人员搜救

抢险救援组及时、科学、有序地开展受害人员的现场搜救、抢救或者安全转移，尽最大可能降低人员的伤亡、减少事故所造成的财产损失。

发生火灾爆炸、自然灾害时，抢险救援组分区、分片排查每座建筑物、装卸区、堆放区、仓库的作业人员及职工宿舍、办公室和外来进港工作人员，确认事故现场或危险区域人员是否全部撤离；当发现事故现场有被困者时，应急救援人员应佩戴好个人防护用品，在保证自身安全的情况下，进入事故区域，深入建筑物内搜寻被困者。引导被困者自行脱离现场，对神志不清者、伤病残人员，协助其快速脱离现场。进入有害物质的有限空间抢险人员在未采取个人防护措施的情况下，应做到先通风、再检测、后抢险；当正常通道被隔断时，采取必要措施将被困人员转移至安全区域。

发生海上事故时，应急救援人员应穿戴好救生衣等防护用品，在保证自身安全的情况下，进入事故区域，进行人员搜救。

3.4.3 医疗救治

应急救援人员采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救；立即拨打 120，并派人接应医疗救护等车辆的到来；拨打“120”急救电话时在最短的时间内用简洁的语言说清病人所在位置、症状，并且留下联系方式，病人、报警人姓名等准确信息。

3.4.4 现场监测

掌握灾害事故的特性、规模、危险程度，确定不同区域的危险等级；查明遇难、遇险和被困人员的位置、数量、施救疏散路线；监测事故现场，搜寻可能引发二次事故的各种危险源、现场及周边污染情况，确定抢险、撤退的路线。

3.4.5 技术支持

应急专家组为现场应急处置提供技术支持和建议，必要时由技术部门提供变配电电缆敷设图、工艺流程、工艺参数、设备操作规程等技术性文件，为应急抢险提供技术支持。

3.4.6 工程抢险

当发生港口设施安全事故、特种设备事故，可能造成机械设备、电力系统损坏时，应急办及时组织公司抢修队伍，配备抢修车辆和工器具，到达现场了解事故现场情况后，实施抢险。应急指挥部根据需要协调应急队伍，保证紧急情况下应急队伍能及时到现场进行抢险。事发现场如遇房屋坍塌，码头、道路塌陷，现场指挥部向绥中县交通运输局及辽宁港口股份有限公司请求支援。

3.4.7 环境保护

抢险救援组负责对事故现场污染物进行收集，尽最大可能降低环境污染。

3.4.8 安全防护

进入现场的应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作。在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥应立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员。

3.5 应急支援

经应急指挥部研判事态无法控制或自身应急力量不足时，应急指挥部总指挥向外部力量请求支援，外部力量主要包括上级单位、周边企业、政府部门、社会消防救援机构等。

在上级单位或政府部门应急指挥机构赶到现场后，公司应急指挥部应立即移交应急指挥权，并汇报事故情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和瓶颈问题，

调动所有应急资源，服从上级应急指挥机构的统一指挥，并切实做好应急处置全过程的后勤保障和生活服务工作。

3.6 响应终止

经应急处置后，应急指挥部在现场确认满足应急预案终止条件时，应急指挥部总指挥应下达应急终止指令。（应急指挥权移交情况下，由移交至的总指挥宣布响应结束）。

应急终止条件如下：

- 1、生产安全事故现场得到完全控制，设备设施处于正常或受控状态。
- 2、伤亡人员全部救出或转移。
- 3、导致次生、衍生事故的隐患得到消除。
- 4、环境污染得到有效的控制，符合有关标准。
- 5、所有参与救援的队伍或人员，完成救援任务并撤离现场待命。

当接到响应结束的指令后，应急办负责向相关上级应急部门报告情况，向周边单位告知应急响应已结束。

4 后期处置

后期处置主要包括污染物处置、作业秩序恢复、人员安置、应急评估等内容。

4.1 污染物处理

应急结束后，事故造成的污染物不得随意丢弃，应进行妥善处理，处理工作应依据环境保护相关法律法规及标准进行。设立污染物隔离区，防止污染物扩散；对泄漏的污染物或事故灾后残留遗弃物进行收集处置或送有资质企业进行无害化处理；对受污染的区域、设施现场进行清洗。

4.2 生产秩序恢复

事发部门或单位制订恢复详细计划，确定生产恢复具体的有效措施，经总经理批准，并组织实施。

4.3 人员安置

港口服务中心对收治的受伤人员进行妥善诊治，抚恤伤亡者家属，落实保险理赔事项，并按照法律法规进行一定的经济赔偿，公司及时支付医疗救治费用。

4.4 应急评估

事故善后处置工作结束后，对事故进行调查、处理，并召集应急队伍人员进行总结，主要包括：应急救援决策是否准确；应急救援物资调配使用是否合理；应急救援行动是否协调；通信是否畅通；应急救援效果；评估预案的不适之处，提出修改建议。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

公司 24 小时应急值守电话（0429-3549010）、中控室 24 小时值班电话（0429-3549119），保证 24 小时有人值守，各部门和单位有关人员保证能够随时取得联系，通过有线电话、移动电话、无线对讲机等通讯手段，保证各方面的通讯联系畅通。

公司应急指挥部成员保证 24 小时接警的畅通。遇有生产安全事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

后勤保障组应及时组织确认配备的应急电话和应急通讯器材，并做好日常维护，确保应急过程中的通讯畅通。

相关人员应急联系方式张贴在公司办公及现场明显部位，联系方式（电话）发生变更时要及时更新。

5.2 应急队伍保障

公司应急队伍由消防队专职应急救援队和 4 个应急工作组：抢险救援组、通讯联络组、后勤保障组、警戒疏散组组成，应急队伍应配备必要的应急装备、物资，并定期组织训练。

安全环保部负责建立应急专家组，专家组应由有现场处置经验的专家组成，并根据应急专家的专业、应急工作经验、履职能力、年龄、体质等实际情况，及时更新应急专家队伍。

5.3 物资装备保障

安全环保部根据公司应急救援的需要，配备必要的灭火、排水、通风等应急救援器材、设备和物资，及时提出应急物资装备的供应计划，并建立应急物资管理台账（详见附件4 应急物资装备清单）；负责应急救援装备、设施及救援物资的日常管理和维护保养，保证正常运转；掌握应急新器材、新装备、新设施，及时提出更新、补充应急装备、器材的建议；负责应急装备、设施及物资的采购，应急装备、设施及物资的保管；安全环保部提供应急物资装备的供应计划，财务部保证采购所需要的资金。

5.4 其他保障

1、经费保障

安全环保部在年初编制日常应急物资器材装备、应急培训演练所需资金计划，经审核后报港口服务中心。财务部按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）列入年度财务预算，专款专用；应按照“急事急办”的原则，简化审批手续，集中财力保障企业应急状态下应急经费及时到位。

2、交通运输保障

安全环保部根据事故救援的需要，负责公司内（包括辅建区）发生事故时的交通秩序，对事故区域实行交通管制。保证调配运送受伤人员、抢险人员、物资及器材的应急救援车辆。

3、后勤保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作。

4、医疗保障-

安全环保部负责配置相应的应急救治药品、应急器材、应急装备，行政部负责伤员运送车辆，保证事故受伤人员现场应急救治的需要；安全环保部负责协调就近或专业的医疗机构，进入事故区域协助救援和抢救伤员的任务。

5、技术保障

安全环保部组织聘请专家，建立公司生产安全事故应急处置专家库，不断改进应急技术装备，建立健全公司生产安全事故应急技术平台。

安全环保部应及时掌握涉及公司的应急救援的新技术、新器材，做好应急新技术、新器材储备的技术工作；根据企业应急需要及时提出补充、更新应急新技术、新器材的建议。加强应急技能培训，提高职能部门专业技术人员的技术素质。

6、治安保障

警戒疏散组负责事故现场和事故期间全公司范围内的治安保卫工作，防止各类治安事件发生。

附件 1 生产经营单位概况

绥中港集团有限公司是辽宁港口股份有限公司下属的区域公司，位于辽宁东戴河新区滨海大道 100 号（辽宁东戴河新区 1-34）。

公司下设 10 个部门，分别为行政部、党建纪检监察部、人力资源部、港口服务中心、安全环保部、财务部、企业管理部、设备技术部、生产业务部、散杂货业务部；下设 2 个子公司，分别为绥中港船货代理有限公司、绥中港房地产开发有限公司；1 个分公司，轮驳分公司，现有职工约 520 人。公司附属设施包括维修场地、办公楼、消防楼、宿舍及员工运动区域、食堂、污水处理厂、危废库等场所。

公司经营范围及投资方向为港口工程建设及管理、基础设施建设及管理；工程技术与规划管理；土地开发；对外投资；港口工程项目招投标；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口接卸的租赁、维修服务；拖轮服务。目前主要从事港口矿建材料、粮食（散装）、钢材装卸、堆存服务。

公司拥有 3 个 50000 吨泊位，年设计通过能力 575 万吨、8 个通用库房、12 台门座式起重机、4 台正面吊、2 艘拖轮、1 座 66KV 变电站等。

港口地处辽东湾西部海域，位于北纬 40°05'.0，东经 120°03'.0，即渤海湾西北部，辽宁省的西南端，西侧与河北省接壤。港区所在海域天然水深良好，港区后方交通便利，国家 G1 高速公路、102 国道、国家南北铁路动脉京沈铁路贯穿港区后方。绥中港北部为入港公路，东、西均为预留荒地，南侧为码头泊位。周边 0.5KM 内无居民区、商业区、公园等人口密集场所；5KM 范围内无重大危险源。

绥中港集团有限公司轮驳分公司现有员工 46 人，拖轮 2 艘，主要从事协助进出港船靠离泊、接送引航员及海上拖带等作业服务，也从事冬季破冰、护航、消防、抢险和搜救等任务。公司岸基管理人员在港区港内办公大楼办公，拖轮停靠绥中电厂顺达码头。

主要装卸设备配备表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	门座式起重机	Q=25t, R=38m	台	5	
2	门座式起重机	Q=40t, R=43m	台	7	
3	自卸汽车	30t	辆	11	海德公司

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
4	牵引车	牵引力: 45kN	辆	10	浩东公司
5	牵引车	40t	辆	10	海德公司
6	叉车	8.5t	台	2	海德公司
7	叉车	10t	台	5	浩东公司 3 台+绥中港 集团有限公司 2 台
8	叉车	28t	台	2	
9	集装箱正面吊	45t	台	4	
10	翻斗车	15.37t	台	12	海德公司
11	装载机	5t	台	20	海德公司
12	单斗装载机	10t	台	2	浩东公司
13	单斗装载机	18t	台	1	浩东公司
14	平仓机	/	台	2	

附件 2 风险评估结果

公司在生产经营过程中，可能发生的主要事故种类有火灾爆炸，起重伤害，高处坠落，车辆伤害，中毒和窒息，中暑，触电，物体打击，机械伤害，淹溺，船上火灾爆炸，船舶碰撞、倾覆，船舶搁浅、触礁、船舶进水等。危险有害因素、事故风险类型、影响范围、风险等级见下表。

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值（D）及风险等级
1	电气设备超负荷运转或电气设备短路、绝缘老化、破损、静电火花，或等易引发火灾。	火灾、其他爆炸	通用库房、码头、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	12（一般风险）
2	电气设备因温度过热造成绝缘性能降低，发生击穿而起火。			8（一般风险）
3	控制设备、配电箱等未按要求接地或接地不良，导致电气设备绝缘被击穿，产生电弧或火花引起火灾。			8（一般风险）
4	电气设备在安装及投入使用前未进行预防性试验，或电气设备选型不当、不可靠等原因发生火灾。			8（一般风险）
5	配电线路未按规定安装可靠的短路保护和过载保护，导致火灾的发生。			8（一般风险）
6	电气线路导线连接不牢固、接触不良、绝缘劣化，导致接触电阻过大或电缆过热，引发火灾事故。			12（一般风险）
7	雷电放电电弧或恶劣天气、大风暴雨导致异物搭接，造成线路金属连接，短路点与导线连接松动的电气接头处产生电弧或火花。			8（一般风险）
8	维修场地焊接、热切割等作业未清理周围可燃物。		维修场地	12（一般风险）
9	易燃气体气瓶附件缺失、损坏。		维修场地	10（一般风险）
10	高温天气，易燃气体气瓶长期暴晒或接近高温物体。		维修场地	8（一般风险）
11	通用库房储存的粮食（玉米）等可燃物质，因机械摩擦发热、电		通用库房	12（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
	气设备灼热表面、电气火花、静电火花、金属碰撞火花、焊接切割火花、自燃等明火，可能引发火灾。			
12	皮带跑偏磨损起火。	火灾、其他爆炸	通用库房	12（一般风险）
13	滚筒窜轴，托辊故障，皮带起火。		通用库房	12（一般风险）
14	通用库房电气设施不防爆或防爆等级不够，电气设备的设计、安装、维护不当产生的电火花，引发火灾爆炸。		通用库房	30（较大风险）
15	粮食自身和粮食微生物不断进行的呼吸作用导致热量积聚，温度升高，易发生自燃。		通用库房	8（一般风险）
16	粮食在装卸时产生的粉尘与空气混合，如遇明火，可能发生粉尘爆炸。		通用库房	30（较大风险）
17	机械化、半机械化设备装卸粮食时，电气装置使用不慎，可能引起火灾。		通用库房	8（一般风险）
18	办公场所、宿舍等装修使用大量的木材、胶合板、塑料板以及纸张、木质办公桌椅等可燃材料，遇到点火源可发生火灾事故。		办公场所、宿舍	8（一般风险）
19	在办公场所、宿舍禁烟区域吸烟，引燃可燃物。		办公场所、宿舍	8（一般风险）
20	办公场所、宿舍使用的饮水机、电脑、打印机、复印机、各式充电器、空调等用电设施可发生火灾事故。		办公场所、宿舍	8（一般风险）
21	办公场所储存的可燃物资因与高热灯具距离近而被引燃。		办公场所	8（一般风险）
22	办公场所同时使用的多个大功率的阻性负载电器，易引起火灾。		办公场所	8（一般风险）
23	船舶电气设备设施导致火灾（电气线路老化、短路、超负荷运行、接头松动打火等）。		码头、拖轮	8（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
24	船舶易燃气体、液体泄漏后遇点火源引发火灾，当易燃气体或易燃液体挥发的蒸气达到该物质爆炸极限时，遇点火源可引发爆炸事故的发生。	火灾、其他爆炸	码头、拖轮	15（一般风险）
25	船舶遭受雷电引起的火灾。		码头、拖轮	15（一般风险）
26	船舶燃油泄漏、自燃等引起的火灾爆炸事故。		码头、拖轮	15（一般风险）
27	危废库遇点火源发生火灾。		危废库	15（一般风险）
28	车辆加油和车辆自燃引发火灾爆炸事故。		码头、后方堆场	15（一般风险）
29	起吊方式不当，捆绑不牢造成的脱钩，起重物散落或摆动伤人。	起重伤害	码头、后方堆场	6（一般风险）
30	违反操作规程，如超载起吊、人员处于危险区工作等造成的伤亡和设备损坏。		码头、后方堆场	15（一般风险）
31	起重机司机未按规定使用超载限制器、限位器、制动器或未按规定归位、锚定造成的超载、过卷扬、出轨、倾翻等事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
32	吊装作业时无专人指挥，或指挥不当，动作不协调造成的碰撞等。		码头、后方堆场	6（一般风险）
33	瞭望司机监护不到位或未在安全区域内，造成起重伤害事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
34	超负荷作业或在作业中关闭力矩限制器，造成倾覆事故。		码头、后方堆场	25（较大风险）
35	重钩在人机上方停留或通过，造成伤人事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
36	起重机司机作业中精神不集中，误操作发生伤人事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
37	重钩运行速度不均匀、过快，可能造成重物坠落，或碰撞事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
38	作业时悠钩、甩钩、斜拉等，可能造成重物坠落。		码头、后方堆场	6（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
39	起吊散、漏、捆、码不牢的货物，违章操作，导致重物坠落。	起重伤害	码头、后方堆场	6（一般风险）
40	长大笨重货物未按比例、工艺要求捆挂钩，货物失衡，造成货物坠落。		码头、后方堆场	6（一般风险）
41	在吊起的货物上进行拆卸或加固，造成货物坠落。		码头、后方堆场	6（一般风险）
42	货物悬吊在空中，驾驶员离开驾驶室，货物有可能坠落。若下方有人，可能造成人员伤亡。		码头、后方堆场	6（一般风险）
43	转弯时驾驶员加速或紧急制动，易产生横向滑移现象或发生翻车的事故。		码头、后方堆场	6（一般风险）
44	吊具失效，如吊钩、抓斗、夹具、钢丝绳等损坏造成的重物坠落。		码头、后方堆场	6（一般风险）
45	阵风、龙卷风等造成起重机械滑移、倒塌、倾翻，导致起重伤害事故。		码头、后方堆场	8（一般风险）
46	场地拥挤、杂乱造成的碰撞、挤压事故。		码头、后方堆场	4（较小风险）
47	亮度不够或遮挡视线造成起重机械碰撞。		码头、后方堆场	3（较小风险）
48	正面吊操纵系统失灵，造成人员伤亡。		后方堆场	4（较小风险）
49	正面吊在暴风天气，未设档车楔，导致正面吊自行滑移而整体倒塌。		后方堆场	6（一般风险）
50	正面吊防坠锁定装置损坏或检修作业人员操作不当等，造成吊具架坠落。		后方堆场	4（较小风险）
51	准备工作不细、措施不力、交底不清、安全措施不细不清、技术管理混乱等，导致货物坠落、货物砸穿船底等起重伤害事故。		码头	15（一般风险）
52	门机构件强度不够可能会造成重物坠落，砸伤人员，砸穿船底等。		码头	8（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
53	门机操纵系统失灵或安全装置失效造成重物的冲击或夹挤。	起重伤害	码头	6（一般风险）
54	门机未设锚定装置、夹轨器、防风拉锁、铁鞋、防撞柱、防风防滑装置及旋转锚定装置或损坏而导致起重机发生事故。		码头	8（一般风险）
55	门机声光警示信号缺陷，可能发生碰撞事故。		码头	4（较小风险）
56	恶劣天气时门机未做好防风措施导致倾覆。	大型装卸机械倾覆	码头	25（较大风险）
57	门机性能缺陷、老旧损坏，存在安全隐患。		码头	25（较大风险）
58	门机超负荷装卸作业。		码头	25（较大风险）
59	违章搭乘载货吊具，发生高处坠落。	高处坠落	码头、后方堆场	6（一般风险）
60	作业人员在封闭式和露天式货物堆场拆码货垛时，易发生高空坠落。		通用库房	6（一般风险）
61	在通用库房等高处作业区域进行维护维修作业时，操作不当等可能发生高处坠落。		通用库房	6（一般风险）
62	高处楼梯湿滑、平台防护措施缺损、行走不慎等，造成高处坠落。		码头	4（较小风险）
63	设备设施安装、维护、检修等过程中作业现场未设防护装置（安全网、生命线、安全带等）或防护措施不符合安全要求等。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6（一般风险）
64	在恶劣的天气进行露天高处作业（在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气）等。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场	3（较小风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
			所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	
65	车辆车况不符合安全要求，驾驶人员缺乏必要的安全技能，或司机视线差，发生车辆碰撞。	车辆伤害	通用库房、码头、后方堆场、办公场所区域、维修场地、污水处理厂、停车场	5（较小风险）
66	车辆停放不符合安全要求，无安全措施造成溜车。		通用库房、码头、后方堆场、办公场所区域、维修场地、污水处理厂、停车场	5（较小风险）
67	停车、开动缺乏瞭望，或指挥不协调，或违章指挥，造成车辆碰撞。		通用库房、码头、后方堆场	5（较小风险）
68	装载机装载货物时，作业人员未站立在安全位置，可能造成挤压、碰撞等伤人事故。		码头、通用仓库	6（一般风险）
69	火车溜车、火车脱轨或翻倒，致人伤害。		后方堆场	3（较小风险）
70	火车与港内其他车辆在交叉路口相撞，造成人员伤亡。		后方堆场	3（较小风险）
71	操作人员从火车箱底穿过，火车启动造成人员伤害。		后方堆场	3（较小风险）
72	进入污水处理厂污水池内清理作业，提升池井盖及格栅间的门未打开或未进行通风置换，长时间封闭而缺氧或产生沼气等窒息性气体，可能导致作业人员中毒窒息事故。	中毒窒息	污水处理厂	12（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
73	进入中毒窒息事故现场的救援人员未佩戴专业的防护用具,盲目施救,造成施救人员伤亡。	中毒窒息	污水处理厂、通用库房	12 (一般风险)
74	有限空间作业没有通风、置换、检测导致作业人员中毒窒息。		污水处理厂	12 (一般风险)
75	有害气体填充空间造成氧气减少,作业时未正确佩戴劳动防护用品或违反操作规程等导致中毒窒息。		污水处理厂、通用库房	12 (一般风险)
76	变配电装置、电气线路或电气设施,因绝缘损坏或用电设备,未进行保护接地或保护接零,易导致触电伤害。	触电	通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6 (一般风险)
77	移动电气设备用电侧未安装漏电保护器,可发生触电。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6 (一般风险)
78	维修人员在潮湿环境作业条件下,未使用安全电压,或未穿戴劳动防护用品,可能发生触电。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、	6 (一般风险)

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
			拖轮等场所及相关作业人员	
79	不规范用电或违反安全操作规程, 缺乏电气安全知识, 可能发生触电。	触电	通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6 (一般风险)
80	电工维修作业时, 未做好安全防护, 导致触电伤害。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6 (一般风险)
81	使用有缺陷的电气设备、电气线路发生漏电, 导致触电伤害。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6 (一般风险)
82	触电事故的现场处置措施或现场应急处置不当, 导致救援人员触电。		通用库房、码头、后方堆场、维修场	6 (一般风险)

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
			地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	
83	临边高处平台的物品掉落、高处工具、灯具坠落等都有可能造成物体打击。	物体打击	码头、通用仓库	6（一般风险）
84	物体紧固件或锁头从起重机、舱盖板上坠落，砸伤人。		码头	6（一般风险）
85	位于高处作业人员使用手锤、榔头因摆放不牢，或大意导致作业工具从高处掉落，对下面的人员造成物体打击。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6（一般风险）
86	传递工具时，上扔下掷，导致作业人员造成物体打击。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、办公场所、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所及相关作业人员	6（一般风险）
87	系解缆绳时，缆绳断裂伤人。		码头	12（一般风险）
88	清仓作业未正确佩戴安全帽等防护用品。		码头	6（一般风险）


序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
89	办公楼外墙装饰物脱落。	物体打击	办公楼区域	3（较小风险）
90	作业人员未按操作规程操作机械设备和工人未按规定穿戴劳动保护用品、自我保护意识不强，发生机械伤害事故。	机械伤害	通用库房、码头、后方堆场、维修场地、食堂	5（较小风险）
91	作业人员未遵守安全操作规程，头发或服装卷进或夹入旋转部件及直线运动部件。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地、食堂	6（一般风险）
92	人手直接频繁接触的机械，无完好的紧急制动装置和防止人体进入机械伤害危险区域的连锁装置，或制动钮位置未能使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到，易引发机械伤害事故。		通用库房、码头、后方堆场、维修场地	6（一般风险）
93	作业人员进入设备检修、检查作业，未切断电源，或未悬挂“不准合闸”警示牌，或未设专人监护等措施而造成机械伤害事故的发生。		维修场地	6（一般风险）
94	作业人员在码头边沿和船上作业或行走时，发生意外落海。	淹溺	码头、拖轮及相关作业人员	6（一般风险）
95	上下船时，登船梯或升降桥防护栏杆缺损或无防护栏杆，人员不慎落入海中。		码头及作业人员	6（一般风险）
96	台风、暴雨、冰冻、爆雪、大雾等外部环境的影响，造成作业人员发生落海淹溺。		码头、拖轮及作业人员	4（较小风险）
97	雨天路面及船梯湿滑或者通道上有障碍物等原因，导致作业人员上下船时不慎落水。		码头及作业人员	4（较小风险）
98	系解缆绳时，断裂缆绳将作业人员带入海中。		码头及作业人员	4（较小风险）
99	船舶未停靠稳定，人员上下失稳坠落海中造成淹溺事故。		码头及作业人员	4（较小风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
100	船只相撞，船上人员坠入海中。	淹溺	码头、拖轮及作业人员	3（较小风险）
101	船舶移船定位时，在收抛锚作业时，因锚（链）绳带入或失足，特别是在大风雨雪天，更易发生坠海淹溺事故。		码头、拖轮及作业人员	6（一般风险）
102	船舶因超载或工艺不符合设计要求，易导致船上人员坠海，发生淹溺事故。		码头、拖轮及作业人员	6（一般风险）
103	作业人员登船作业、检修等临岸高处作业时，因高处作业无防护网、上下船梯无防护栏杆、在船舶边作业无安全带、大风导致船体晃动剧烈等因素，作业人员落水淹溺。		码头、拖轮及作业人员	6（一般风险）
104	作业人员在拖轮上作业，因拖轮突然启动或违章操作导致落水淹溺。		拖轮	6（一般风险）
105	污水池、清水池、消防水池作业操作不当导致淹溺。		污水处理厂	5（较小风险）
106	人员长期在高温高湿环境下作业。	中暑	码头、后方堆场、维修场地、拖轮等室外作业及相关人员	5（较小风险）
107	人员长期在低温环境下作业。	冻伤	码头、后方堆场、维修场地、拖轮等室外作业及相关人员	5（较小风险）
108	作业人员在通用库房作业时意外摔倒	其他伤害	通用库房	5（较小风险）
109	海上能见度不良，影响驾驶员航行视线；航线设计错误，海图资料准备不充分，造成碰撞事故。	船舶碰撞、倾覆	码头、拖轮	8（一般风险）
110	海上船舶交通密集，船舶避让不及时，驾驶员注意力不集中，工		码头、拖轮	8（一般风险）

序号	危险有害因素	事故风险的类型	影响范围	风险等级分值(D)及风险等级
	作疏忽。			
111	港口泊位受这样或那样的影响，未及时腾出泊位或挡子不足120%；或岸上大吊未按规定移让，拖轮迟迟不到位等因素引发碰撞事故。	船舶碰撞、倾覆	码头、拖轮	8（一般风险）
112	拖轮与被拖轮船之间通讯有误；或拖力点拉断、拖缆断开造成碰撞。		码头、拖轮	12（一般风险）
113	船舶在靠离泊过程中，对码头产生撞击、挤压、摩擦，从而引发码头、船只、设备损坏、人员伤亡。		码头、拖轮	12（一般风险）
114	船舶丧失稳性；船体老旧、碰撞、触礁、搁浅、造船缺陷、大风浪袭击等，都可能使船体破损进水，在外力、自由液面综合作用下单向逐步横倾，最终丧失稳性而倾覆。		拖轮	8（一般风险）
115	强风大浪等灾害性天气，主机、供电、舵机失灵会使船舶失去航向控制能力而呈横风横浪状态，进而谐摆、货移、横倾、进水而倾覆。		码头、拖轮	8（一般风险）
116	寒冷海区，低于冰点的强风使上层建筑严重积聚冰块，使船舶重心上移而倾覆。		码头、拖轮	6（一般风险）
117	船舶进出港、靠离泊未对将风的影响作出估测。如集装箱船侧面受风影响大，尤其空箱多达“满载”而吃水又不是很大的情况下，风压有时超过流压，易造成风对船舶偏转的影响。		码头、拖轮	8（一般风险）
118	船舶偏离航道，驶入浅滩或者岛礁区。	搁浅、触礁、船舶进水	拖轮	4（较小风险）
119	航行区域水深不足。		拖轮	4（较小风险）

附件 3 预案体系与衔接

本预案与《辽宁港口股份有限公司生产安全事故综合应急预案》《葫芦岛市公路水路突发事件应急预案》相衔接。公司应急预案体系如下图所示。

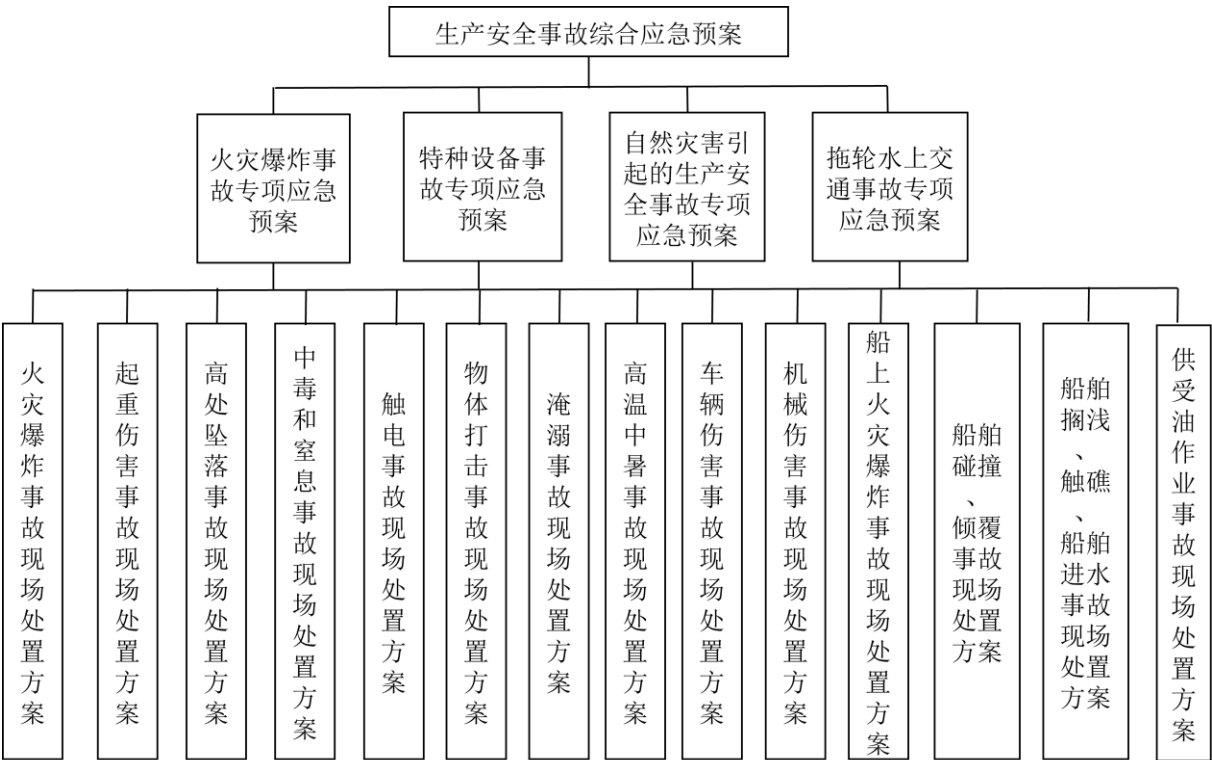

附件 4 应急物资装备清单

公司应急物资清单

类型	名称	数量	备注	存放地点
应急物资	沙袋	800 袋		应急库 100 袋+ 固机工具库 100 袋+ 7 号库侧面 600 袋
	抽水泵	4 台		应急库
	发电机车	1 台		应急库
	救生衣	28 件		应急库
	水带	20 盘		应急库
	水枪头	1 个		应急库
	水带连接	8 个		应急库
	二氧化碳灭火器	8 个	3 公斤	办公楼 8 个
	二氧化碳灭火器	22 个	5 公斤	变电所 16 个+食堂 6 个
	干粉灭火器	8 个	30 公斤	办公楼 2 个+车库 6 个
	干粉灭火器	8 个	35 公斤	备件库 4 个+污水处理厂 2 个 +其他库 2 个
	干粉灭火器	554 个	5 公斤	办公楼 130 个+磅房 30 个+备 件库 8 个+变电所 14 个+车库 2 个+流机车辆 17 个+门机 76 个+球馆 24 个+食堂 74 个+宿 舍 76 个+危废库 12 个+污水 处理厂 14 个+消防楼 52 个+ 健身馆 12 个+其他库 13 个
	水基灭火器	44 个	3 升	门机 44 个
	软管	2 根	粗、细	应急库
	铁锹	9 把		应急库
	斧子	5 把		应急库

类型	名称	数量	备注	存放地点
	除雪铲	8 把		应急库
	缆绳	12 条		应急库
	救生圈	14 个		码头前沿 8 个+应急库 6 个
	救生绳	4 条		应急库
应急装备	消防车	1 台	水罐车 15 吨；	消防队
	消防车	1 台	水泡两用（水罐 14 吨；泡沫 3 吨）	消防队
	对讲机	8 台		消防队
	作战服	29 套		消防队
	指挥服	1 套		消防队
	消防手套	10 副		消防队
	消防腰斧	7 把		消防队
	防爆手电	2 部		消防队
	空气呼吸器瓶	10 部	+10 个气瓶	消防队
	6m 拉梯	1 部		消防队
	速断器	1 部		消防队

联系人：杨林，联系电话：13940763978

“葫港 4”应急物资清单

序号	产品名称	规格	数量
1	软边堵漏板	500×750 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块
2	软边堵漏板	直径 450 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块
3	金属堵漏板	600×800×6 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块
4	T 型固定螺杆	L=600 毫米，直径 22 毫米	1 块
5	钩头螺杆	L=600 毫米，直径 22 毫米	1 块

6	T 型活动螺杆	L=600 毫米，直径 22 毫米	1 块
7	活动伸缩型堵漏柱	伸缩宽度 500-800 毫米，横臂直径 25 毫米中央螺栓 直径 30 毫米	1 块
8	吸油毡	1000*1000*5mm 材质	10 块
9	潜水泵	WQD10-10-0.75	1 台

注：应急物资存放处位于二层甲板。联系人：王建国，联系电话：15041773199。

“北方十一号”应急物资清单

序号	产品名称	规格	数量
1	软边堵漏板	500×750 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块
2	软边堵漏板	直径 450 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块
3	木楔	200×80×（长）400 毫米	1 块
4	木楔	150×80×（长）300 毫米	1 块
5	吸油毡	1000*1000*5mm 材质	10 块
6	防火毯	/	1 块
7	潜水泵	WQD10-10-0.75	1 台
8	可移动线轴	30 米，带接线板 10A	1 个
9	软边堵漏板	500×750 毫米，中间开孔，直径 25 毫米	1 块

注：应急物资存放处位于二层甲板。联系人：崔建海，联系电话：13464749600。

附件 5 有关应急部门、机构或人员的联系方式

附件 5-1 公司应急指挥部成员及联络表

公司应急指挥部成员及联络表

序号	应急职责		现有应急人员		
			姓名	职务	联系电话
1	总指挥		唐国明	总经理	0429-3549937 13904175762
2	副总指挥		张翼城	安全总监	0429-3549908 13604978141
3	应急办	主任	郭伟	安全环保部部长	0429-3549911 15184170707
		副主任	焦勇	散杂货业务部部长	0429-3549936 15841748800
4	专家组	组长	杨润伟	葫芦岛市交通运输局科长	13898989138
		副组长	任大龙	绥中县交通运输局	17047522222
5	抢险救援组	组长	彭凯	散杂货业务部书记	0429-3549912 13940778945
		副组长	孙希星	轮驳分公司业务经理	0429-3549998 13841731109
6	通讯联络组	组长	张喆	企划部工程技术副经理	0429-3549966 13840780320
		副组长	杨猛	设备技术部资产管理副经理	13314172000
7	后勤保障组	组长	吴荣峰	党建纪检监察部部长、港口服务中心部长（兼）	0429-3549997 13904177235
		副组长	张晶晶	港口服务中心专员	0429-3549966 15724463678
8	警戒疏散组	组长	池明超	生产业务部部长	0429-3549978 15940787800
		副组长	麻先杰	散杂货业务部副经理	0429-3549909 15940788382

注：如更换人员或联系方式，应及时作好变更。

绥中港集团应急联系方式

序号	单位机构名称	联系电话
1	应急办	0429-3549911/18841773939（门阔）
2	24 小时应急值守电话	0429-3549010
3	中控室 24 小时值班电话	0429-3549119

附件 5-2 轮驳分公司现场指挥部成员及联络表

轮驳分公司现场指挥部成员及联络表

序号	部门职务	姓名	办公室电话	移动电话
1	总指挥	张 治	0429-6268378	13604171555
2	副总指挥	孙希星	/	13841731109
3	成员	佟 岩	0429-3549928	15041635995
4		佟 鑫		15004171536
5		于泳澎		15004177785
6		代泽光		18041731023
注：如更换人员或联系方式，应及时作好变更。				

附件 5-3 港区抢险救援队伍联络表

港区抢险救援队伍联络表

序号	专长和救援方向	人数	队伍构成	值守电话	负责人	联系电话	主管部门
1	消防专业队伍	15	消防战斗员	0429-3549119	门阔	18841773939	安全环保部
2	海上救助	30	船员	0429-3549998	孙希星	13841731109	轮驳分公司
3	电力抢险	15	电工	0429-3549967	吴荣峰	13904177235	设备技术部 (负责港外)
4	电力抢险	3	电工	0429-3549921	原峰	15009870277	设备技术部 (负责港内)
5	交通运输	20	司机	0429-3549961	曹东	13940738113	散杂货业务部
6	工程抢险	30	司机	0429-3549006	李伟	18698900083	海德公司
注：如更换人员或联系方式，应及时作好变更。							

附件 5-4 应急专家组成员及联络表

应急专家组成员及联络表

序号	单位名称	姓名	联系电话
1	葫芦岛市交通运输局	杨润伟	13898989138
2	绥中县交通运输局	任大龙	17047522222
3	葫芦岛市交通运输局	孙群	13909891779
注：如更换人员或联系方式，应及时作好变更。			

附件 5-5 上级单位、政府相关部门、社会应急救援力量联络表

辽宁港口股份有限公司应急联系方式

序号	部门/公司	联系电话
1	辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理	0417-6269528

政府部门应急联系方式

序号	单位名称	联系电话（联系人）
1	绥中县县政府值班室	0429-6686022
2	绥中县交通运输局	0429-6696011
3	绥中县应急管理局	0429-6120485
4	绥中县市场监督管理局	0429-2319030
5	葫芦岛市绥中海事处	0429-6423899
6	绥中县环保局	0429-2378505
7	绥中县卫生健康局	0429-6136808
8	绥中县公安局	0429-6123464/110
9	东戴河新区政府值班	0429-6695009
10	东戴河新区环保局	0429-6333877
11	葫芦岛市应急管理局	0429-3105807
12	葫芦岛海事局 VTS	0429-3036704 0429-3036706
13	绥中县王宝镇政府	0429-6541010
14	葫芦岛市环保局	12369
15	葫芦岛市交通局	0429-3113447

消防队伍联系方式

序号	单位名称	联系电话	到达时间	距离
1	东戴河区消防中队	119	约 30 分钟	29km
2	绥中县消防大队	119	约 45 分钟	38km

周边医院联系方式

序号	单位名称	联系电话	到达时间	距离
1	东戴河新区绥电医院	120/0429-6693120	约 17 分钟	14km
2	绥中县第二医院	120/0429-6354518	约 25 分钟	13km
3	绥中县医院	120/0429-6122267	约 50 分钟	41km

其他社会机构应急联系方式

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	交通事故报警处理单位	/	122
2	辽宁东戴河新区兴达供水有限公司	洪忠	13909897869
3	国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司	边丛日	13624059933
4	搜救中心	/	12395

附件 6 规范化格式文本

附件 6-1 预警启动/终止指令

应急预警启动/终止指令

签发人		签发时间	年 月 日 时 分
传令人		传令时间	年 月 日 时 分
命令内容:			
受令单位: 受 令 人: 时 间:			
备 注:			

附件 6-2 预警变更通告

**绥中港集团有限公司
关于变更级（色）预警的通告**

根据事故发展情况，决定将 年 月 日 分发布的 级（色）预警变更为
级（色）预警。

绥中港集团有限公司
年 月 日

附件 6-3 事故信息接报表

事故信息接报表

报警人		报警时间	
接警人		接警时间	
事故部门（岗位）			
报警内容			
事故简要经过及原因 （事故发生时间、地点、车辆、人员伤亡情况、事故原因初步判断等）			
事故发生后采取的措施及事故控制情况			
事故上报情况			

附件 6-4 事故报告登记表

事故报告登记表

登记号:	
事故发生日期和时间: 年 月 日 时 分	
事故发现人/报告人 姓名:	单位: 联系电话:
事故类型: ☐ 火灾 ☐ 起重伤害 ☐ 高处坠落 ☐ 中毒和窒息 ☐ 爆炸 ☐ 自然灾害 ☐ 触电 ☐ 物体打击 ☐ 淹溺 ☐ 高温中暑 ☐ 机械伤害 ☐ 船上火灾爆炸 ☐ 船舶碰撞 ☐ 车辆伤害 ☐ 船舶倾覆 ☐ 船舶搁浅 ☐ 船舶触礁 ☐ 船舶进水 ☐ 其他_____	
事故来源:	
事故波及范围:	
事故现场气象状况: 晴 ☐ 多云(或阴) ☐ 雨雪 ☐ 雾 ☐ 风力 风向 海面平静 ☐ 中浪 ☐ 大浪 ☐	
已经或即将采取的措施:	
是否向其他有关部门报告或报警:	
需要的援助:	
其他需要说明的情况:	
报告接受人:	接受报告时间:

附件 6-5 绥中县应急管理局生产安全事故信息报告

生产安全事故信息报告

绥中县应急管理局：

 年 月 日 时，我单位发生 事故，到目前为止，该事故已造成 人死亡， 人受伤， 人被困（下落不明、失踪）， 人转移，还可能危及人的安全。

事故发生后，我单位立即启动了应急救援预案，对事故实施了配合抢险救援工作。按照预案要求由事故现场处置人员对事故进行了抢险救援工作。

目前事故抢险救援简要情况：

目前，事故原因正在调查中。

有关事故及抢险救援后续情况，我们将继续上报。

绥中港集团有限公司

年 月 日

附件 6-6 绥中县交通运输局生产安全事故信息报告

生产安全事故信息报告

绥中县交通运输局：

 年 月 日 时，我单位发生 事故，到目前为止，该事故已造成 人死亡， 人受伤， 人被困（下落不明、失踪）， 人转移，还可能危及人的安全。

事故发生后，我单位立即启动了应急救援预案，对事故实施了配合抢险救援工作。按照预案要求由事故现场处置人员对事故进行了抢险救援工作。

目前事故抢险救援简要情况：

目前，事故原因正在调查中。

有关事故及抢险救援后续情况，我们将继续上报。

绥中港集团有限公司

年 月 日

附件 6-7 辽宁港口股份有限公司生产安全事故初报表

辽宁港口股份有限公司生产安全事故初报表

上报单位：

事发单位				事故时间	
事故地点				事故性质	
事故现场 负 责 人	姓 名		事 故 单 位 负 责 人	姓 名	
	电 话			电 话	
事故已死亡（失踪） 人 数		死亡： 失联：	事故重伤（中毒） 人 数		
			预计直接经济损失		
对方单位	姓 名		相关机构、单位	姓 名	
联系人	电 话		联系人	电 话	
一、事故概况 事故发生单位概况和相关方基本情况： 事故简要经过： 二、事故现场情况及事故救援采取的主要措施 事故现场情况以及事故的发展趋势、可能造成的环境污染或其他次生灾害 已经采取的措施（包括应急救援情况）和下一步工作计划： 三、其他情况（向政府部门报告情况等）					

填报人：

上报时间：


附件 6-8 应急信息发布

应急信息发布


事故时间					事故地点		
事发单位					事故性质		
当事人姓名		职务			电话		
事故现场负责人	姓名			事故公司负责人	姓名		
	电话				电话		
事故已死亡 (含失联) 人数		死亡: 失联:		事故重伤人数			
				事故损失			
对方公司 联系人	姓名			相关机构、单位联系人	姓名		
	电话				电话		
一、事故简要经过和原因 事故简要经过: 初步原因分析: 二、事故现场情况及救援采取的主要措施 事故现场情况: 采取的主要措施: 三、其他情况 (事态发展趋势、下一步计划等)							

附件 7 关键路线、标识和图纸

附件 7-1 警报系统分布及覆盖范围

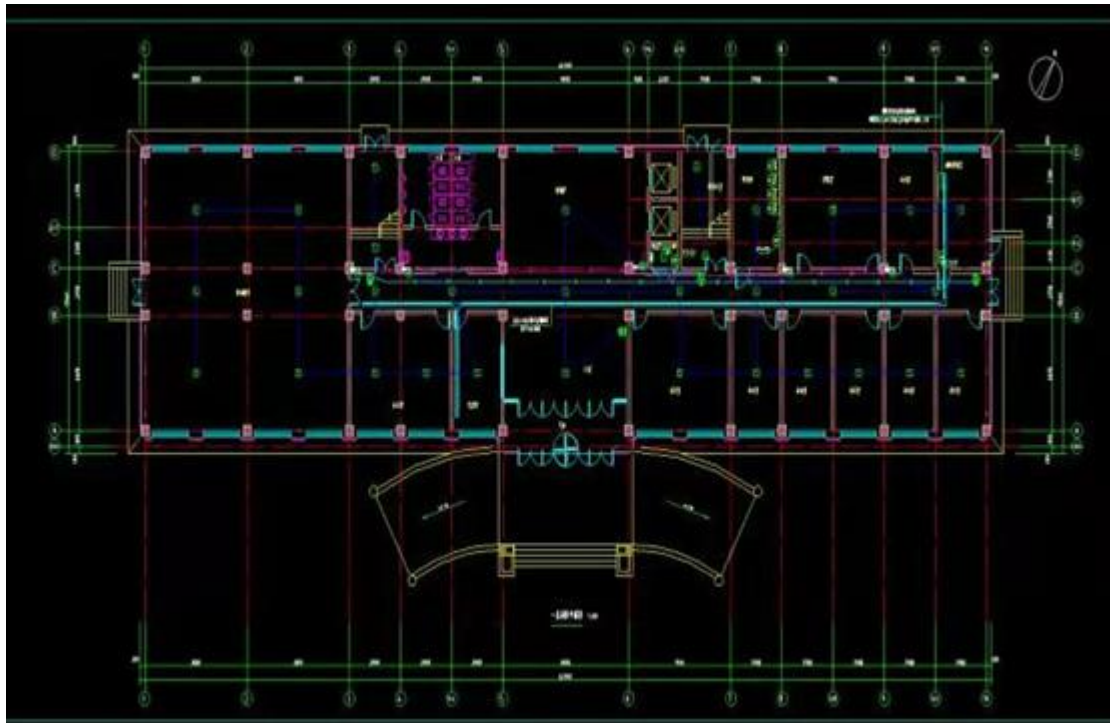


办公楼首层警报系统分布图

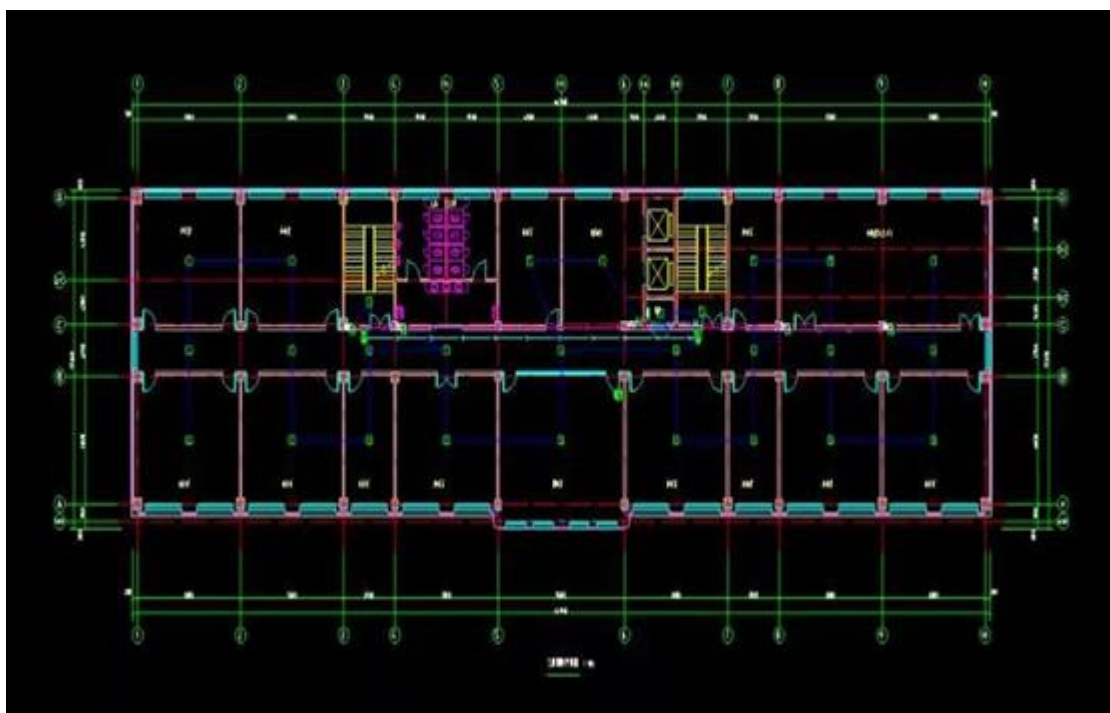

办公楼其他楼层警报系统分布图




食堂首层警报系统分布图

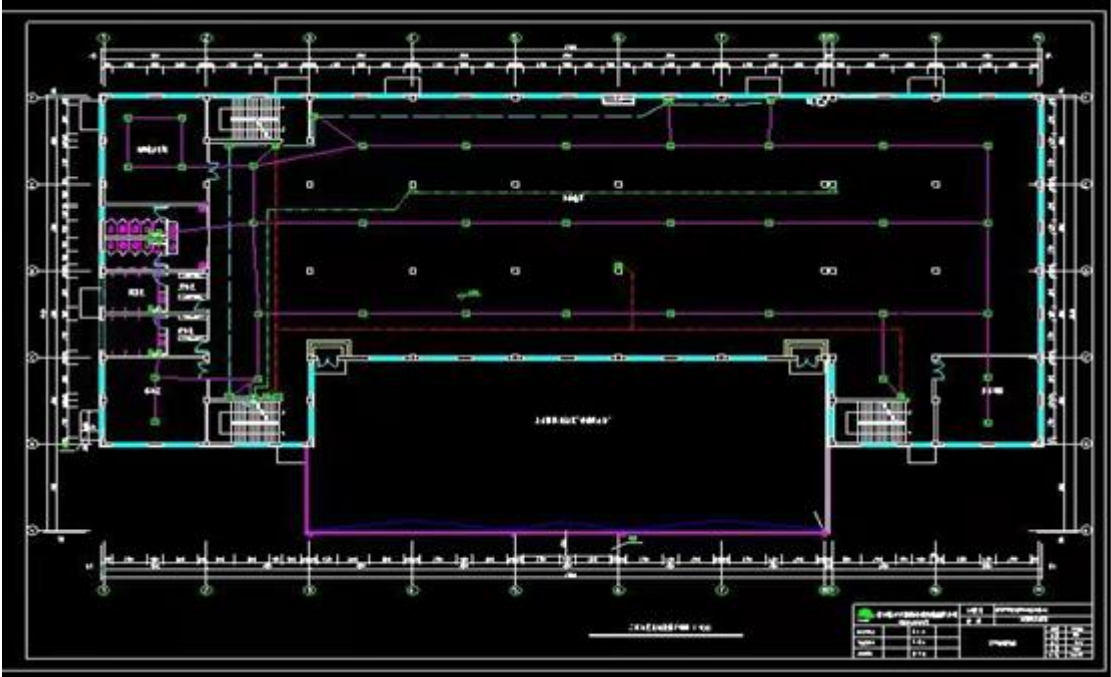


食堂二层警报系统分布图

附件 7-2 应急指挥部位置、救援队伍行动路线、疏散路线、紧急集合点、应急物资储存室和重要地点的标识

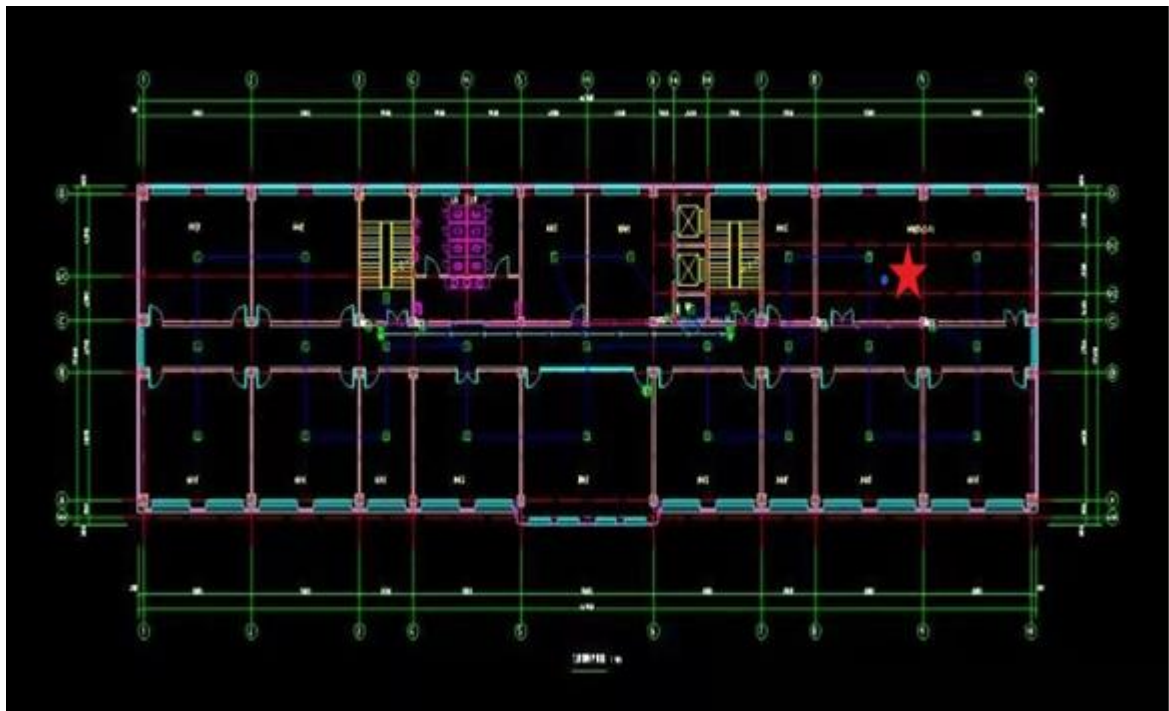


应急指挥部位置图（五角星：办公楼三楼会议室）

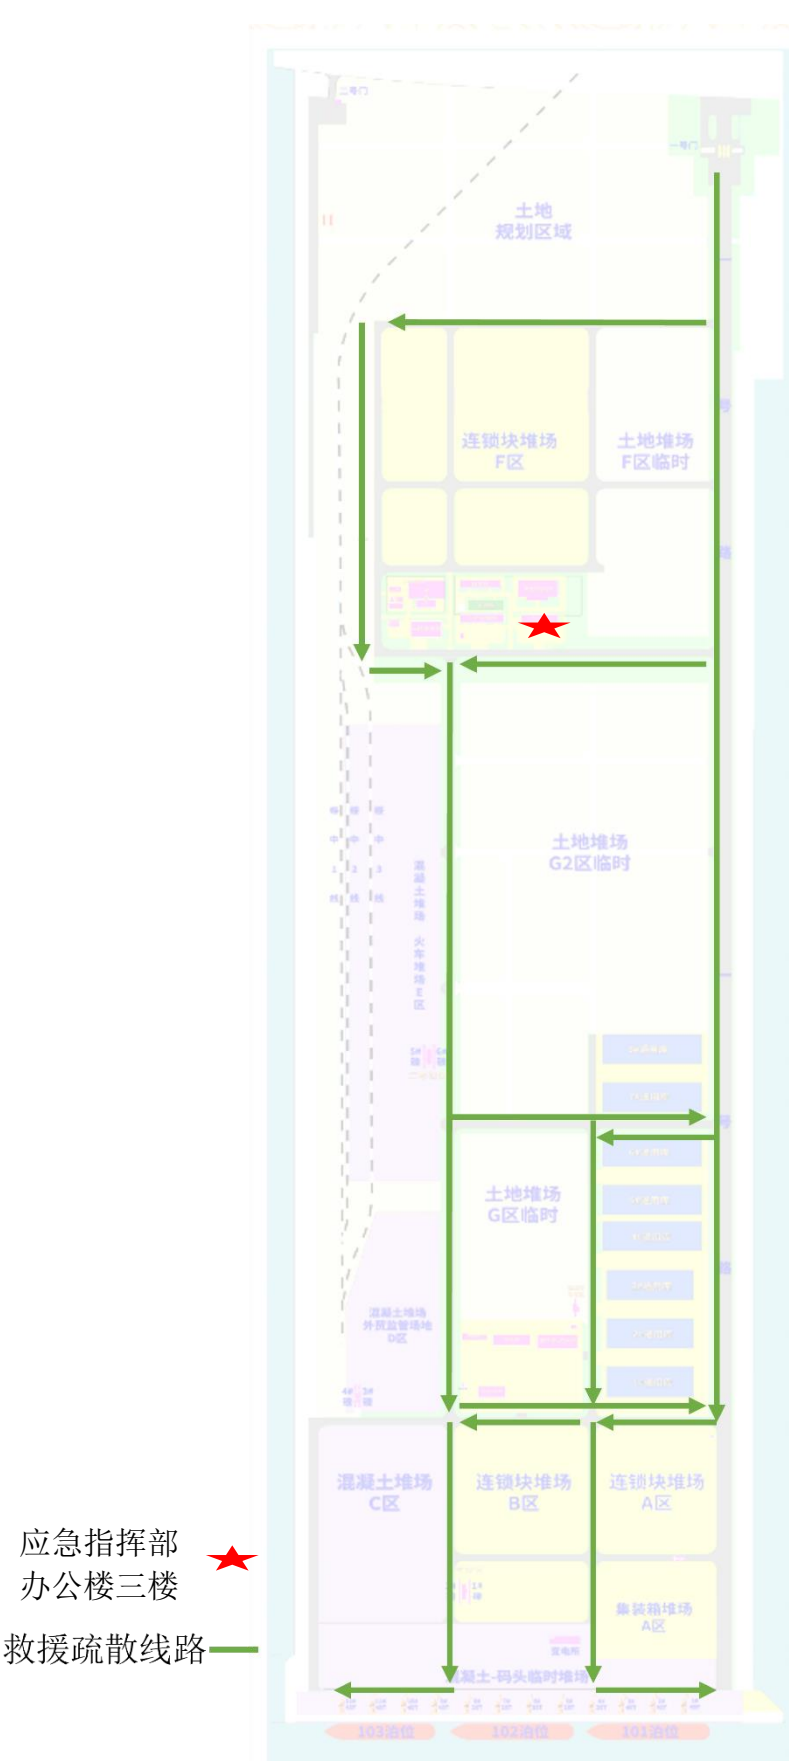


救援队伍行动路线图

-  应急指挥部
(办公楼三楼)
-  人员疏散线路首选
-  人员疏散线路备选

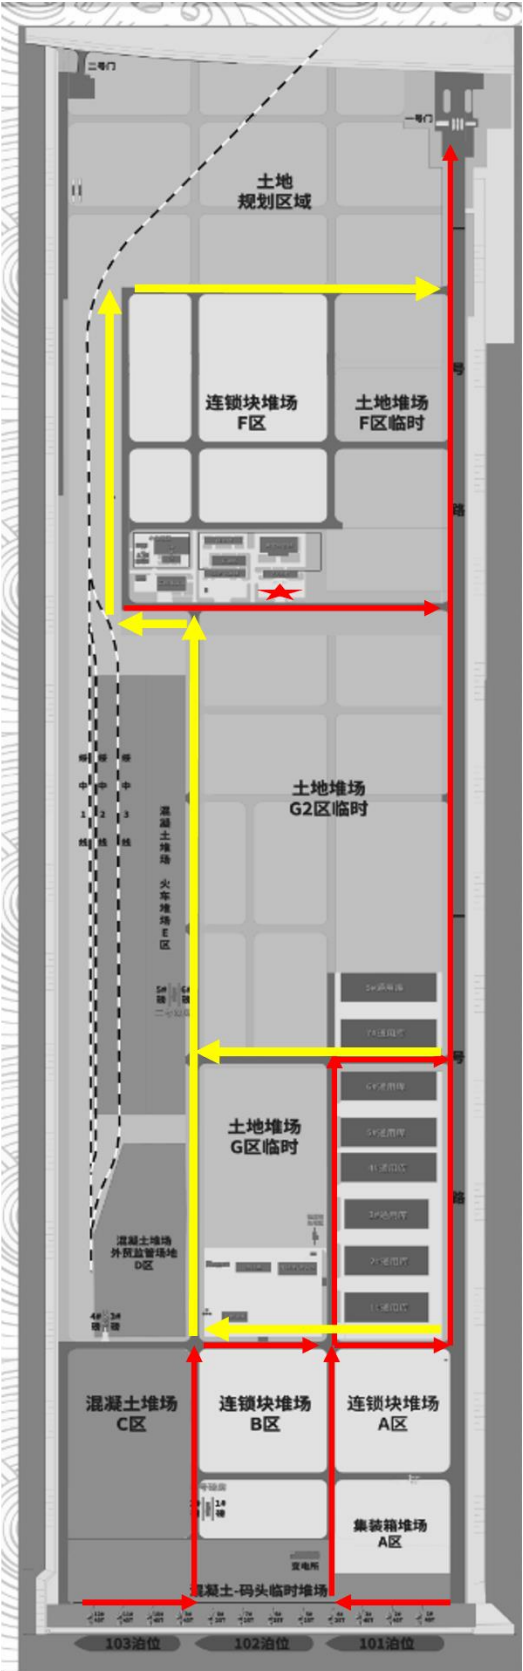


人员应急疏散路线图


附件 7-3 公司地理位置图、周边关系图

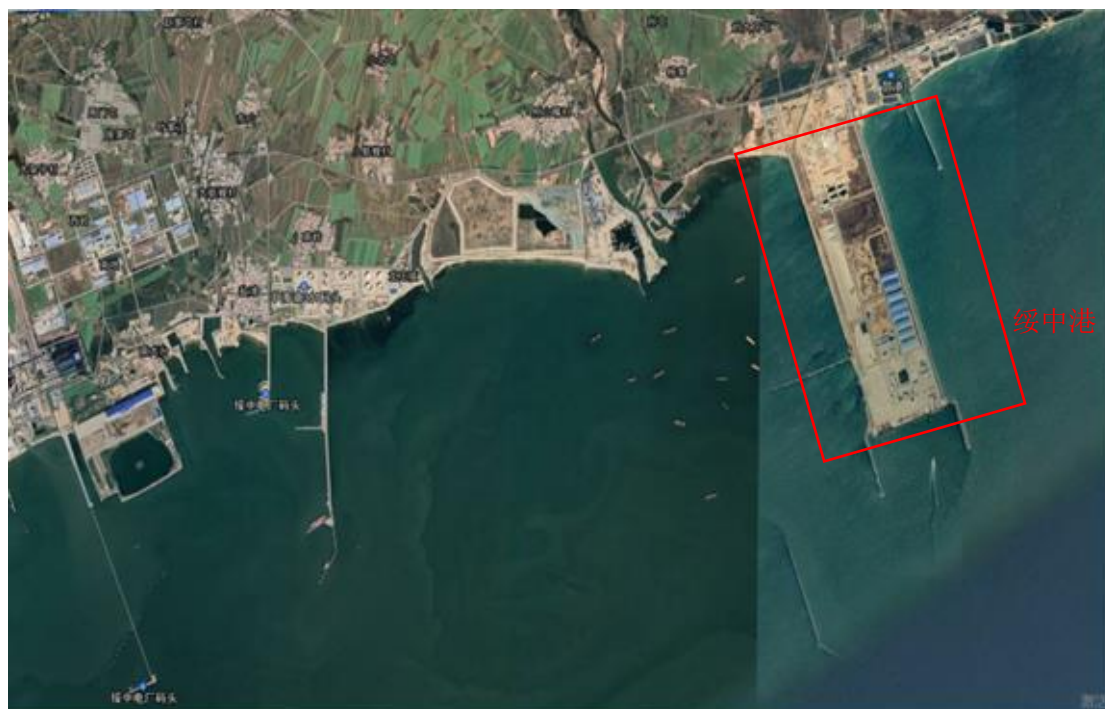

附件 7-4 附近医院地理位置图及路线图

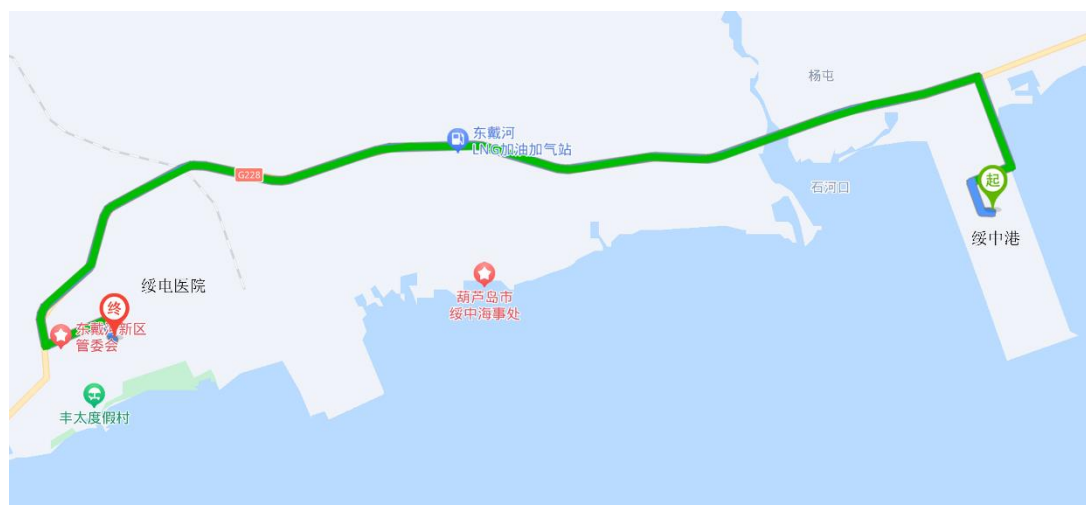

东戴河区绥电医院到达现场路线图

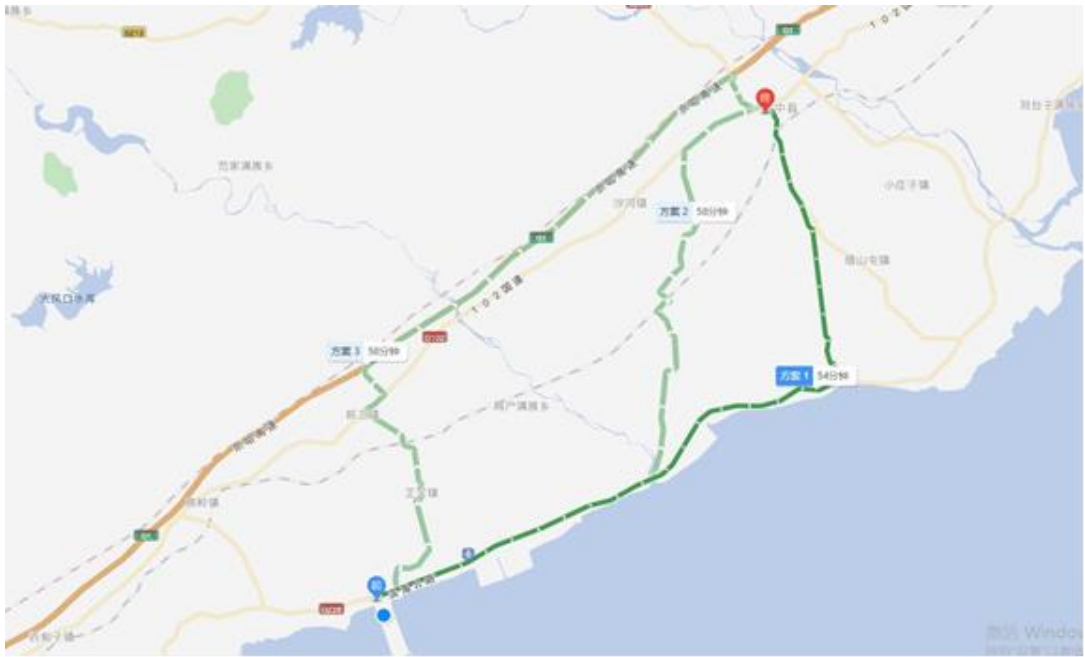

绥中县医院到达现场路线图



绥中县第二医院至现场路线图

第二篇 生产安全事故专项应急预案

火灾爆炸事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于公司范围内通用库房、堆场、港口码头、维修场地、办公楼、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所发生火灾爆炸事故的应急救援工作。

本预案是公司应对火灾爆炸事故应急处置而制定的专项工作方案，在公司综合应急预案总体工作程序下开展应急救援工作。

2 应急组织机构及职责

公司应急组织机构及职责见综合应急预案第二章。

轮驳分公司成立现场应急指挥部，指挥部设在绥中港集团办公楼 517，轮驳分公司总经理任总指挥，负责轮驳分公司生产安全事故应急指挥工作。

3 响应启动

3.1 应急会议召开

应急办接到各部门报告的事故信息，立即上报副总指挥，副总指挥上报总指挥，同时视情召集应急指挥部成员、事发部门负责人及应急专家组相关人员，召开应急会议，应急会议由总指挥或副总指挥主持。根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议，研究解决应急处置有关问题。

3.2 信息上报

1、向上级主管部门、上级单位报告事故信息流程

当预判或发生I、II级事故时，事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到事故报告后，须立即向公司应急办报告，应急办接报后立即向公司副总指挥报告，副总指挥上报总指挥。公司应急指挥部上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528）、绥中县交通运输局（0429-6696011）、绥中县应急管理局（0429-6120485）。当发生III级事故时按照辽宁港口股份有限公司（0417-6269528）要求向安全监督管理部报告。

2、信息上报内容

1) 火灾爆炸事故的时间、事发单位、事故类别、简要经过、人员伤亡情况、损失情况、影响范围，严重程度等必要信息；

2) 先期到达现场进行处置的单位、人员及组织情况；先期采取的措施、效果，已发生或开展的救援活动、现场组织处置人员联系方式等；

3) 现场环境情况及近期动态预报，包括风向、风力、能见度等自然状况。

3.3 资源协调

当事态无法控制时，报告应急指挥部及时协调外部资源，主要包括社会消防救援机构、上级单位、政府部门及周边企业等。

3.4 信息公开

应急响应过程中的相关信息由应急办拟定，应急指挥部总指挥核准，事故信息发布执行上级单位和政府部门信息披露规定要求，进行新闻发布和舆情监控。

3.5 后勤及财力保障

港口服务中心负责后勤保障工作、应急状态时的生活服务工作；安全环保部负责应急器材、应急装备等；财务部做好资金储备，按照应急指挥部的指令，保证所需应急资金及时到位。

4 处置措施

4.1 处置原则

1、发生火灾事故应本着“救小救早”、“先控制，后灭火；先救人，后灭火；先重点，后一般”的处置原则。

2、做好火灾爆炸事故现场救援人员的安全防护工作，实施监护救援，防止救援过程中发生次生伤害，导致事故扩大的原则。

3、充分利用现场抢险资源实施抢险救援，以及自救、互救，减少危害损失的原则。

4、无法实施抢险或危及抢险人员安全时，应采取立即撤离的原则。

4.2 应急处置措施

应急处置过程中，在遵照处置指导原则和要求的前提下，根据火灾爆炸事故的应急要求，采取如下应急处置措施：

- 1、应急人员、消防应急救援队伍首先控制火势的继续蔓延和扩大，然后再灭火扑救。
- 2、迅速疏散人员，设立隔离区。
- 3、确定火灾爆炸事故发生的位置、范围、物质（物资）类别。
- 4、首先切着火源，将火灾区域内可燃物质（物资）进行隔离或立即转移至安全地带。
- 5、切断事故区域内一切非灭火用电电源。
- 6、针对不同物资（物质）的火灾，采用不同的灭火方式。
- 7、扑救火灾时，根据风向，抢险人员应保持一定的安全距离和合适位置。
- 8、人员在撤离过程中，应有组织、有秩序地向上风、侧上风方向撤离；防止逃生人员烟雾窒息中毒等次生事故。
- 9、清理事故现场，消灭余火。
- 10、如预判火势无法扑救或可能发生爆炸，应立即撤离危险区，拨打 119 及上级部门，报告事故情况、请求支援。

4.2.1 办公、生活区域火灾

- 1、根据现场应急指挥部指令，各应急工作组及消防应急救援队迅速赶赴现场开展火灾的扑救工作，及时控制火势，防止蔓延。进入现场应急救援人员必须配备合适的个人防护器具，在确保自身安全的情况下，实施救援工作。
- 2、第一时间切断起火楼层电源，并通过电梯对讲机通知电梯中的乘客按下最近楼层的按钮，就近撤离电梯，确认电梯无人员后，迅速将电梯降至一层关闭，停止使用。
- 3、关闭火灾区域的门窗，通风系统，控制火势扩大，并注意保护、隔离其他区域。
- 4、保证疏散通道及安全出口畅通，充分利用现有条件正确引导楼内人员向安全出口和疏散通道疏散。
- 5、发现火场有人受伤立即采取急救，并及时安排车辆送医院抢救。
- 6、现场救助人员协助消防人员对火灾现场实施扑救工作。

4.2.2 堆场及仓库火灾

- 1、发现火灾时，迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品。
- 2、设定初始隔离区，警戒组封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员及车辆。
- 3、判断火灾事故的特性、规模以及危险程度，研究制订灭火及火场周边货物疏散方案。
- 4、正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。
- 5、查明遇难、遇险和被困人员的位置、数量，制定施救、疏散路线；采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救。
- 6、针对事故对现场周边已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离，防止次生危害。
- 7、火灾扑灭后，要派人监护现场，消灭余火。
- 8、如果事故可能波及周边公司，应立即向可能被事故波及公司通报情况。

4.2.3 电气火灾

- 1、电气火灾发生后，为保证人身安全，防止触电，应立即切断电源，若现场没有电源开关及时通知调度安排电气人员停电，防止施救人员造成二次伤害。
- 2、切断电源后，用干粉或二氧化碳灭火器扑救，严禁用水扑救。
- 3、若其他物品着火要危及电气设备，要及时停车断电，再行灭火。
- 4、夜间发生电气火灾，切断电源同时启动应急照明，以利于扑救火灾。

4.2.4 车辆火灾

- 1、移动加油车进行供受油作业、车辆自燃等引发火灾事故时，事发现场人员应立即使用现场灭火器材扑救，防止对周边车辆造成威胁。
- 2、事故发生部门主管指派人员封锁事故现场，保护现场证据。
- 3、排除和转移火险区域周边可能扩大火势的易燃物品。
- 4、根据指令确定疏散路线和疏散区域，保障疏散道路畅通。

4.2.5 维修区火灾

1、火灾发生后，为保证人身安全，防止触电，应立即切断电源，若现场没有电源开关及时通知调度安排电气人员停电，防止施救人员造成二次伤害。

2、维修区附近配置有 2 个 35kg 的灭火器及灭火栓用于现场灭火，周边人员应按秩序紧急撤离。

3、需特别关注气瓶的现场处置，在安全的情况下迅速将其移至受影响区域外，防止其爆炸诱发更为严重的事故。

4、控制现场，警戒、维持秩序，确认人员撤离情况。控制一切外来车辆、人员进出。

4.2.6 粉尘爆炸

1、当使用皮带输送粮食时出现粉尘爆炸、燃烧威胁人身安全时，紧急停运相关皮带系统，立即切断电源，防止触电事故。隔离着火点附近的电缆等易燃物品。人员应与烧焦裸露的电缆保持适当的距离，防止触电事故发生，现场作业人员应迅速沿疏散通道撤离至安全地带。

2、现场作业人员发现仓库内粉尘火灾爆炸事故的征兆，以及发生粉尘火灾爆炸事故后，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向部门负责人进行报告。

3、当救援人员赶到时，要及时向救援人员说明现场情况，并积极参与事故救援工作。

4、现场救援人员应配齐救护装备（防毒护罩、正压呼吸器等）。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

公司 24 小时应急值守电话（0429-3549010）、中控室 24 小时值班电话（0429-3549119）保证 24 小时有人值守，各部门和单位有关人员保证能够随时取得联系，通过有线电话、移动电话、无线对讲机等通讯手段，保证各方面的通讯联系畅通。

公司应急指挥部成员保证 24 小时接警的畅通。遇有生产安全事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

后勤保障组应及时组织确认配备的应急电话和应急通讯器材，并搞好日常维护，确保应急过程中的通讯畅通。

相关人员应急联系方式张贴在公司办公及现场明显部位，联系方式（电话）发生变更时要及时更新。

5.2 应急队伍保障

公司应急队伍以消防队专职应急救援队为主体，由海上应急救援队、电力应急救援队、防汛应急救援队、兼职应急队伍共同组成。应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急队伍应配备必要的应急装备、物资，并定期组织训练。

安全环保部负责建立应急专家组，专家组应由有现场处置经验的专家组成，并根据应急专家的专业、应急工作经验、履职能力、年龄、体质等实际情况，及时更新应急专家队伍。

5.3 物资装备保障

安全环保部根据公司应急救援的需要，配备必要的灭火、排水、通风等应急救援器材、设备和物资，及时提出应急物资装备的供应计划，并建立应急物资管理台账（详见附件4 应急物资装备名录或清单）；负责应急救援装备、设施及救援物资的日常管理和维护保养，保证正常运转。掌握应急新器材、新装备、新设施，及时提出更新、补充应急装备、器材的建议；负责应急装备、设施及物资的采购，应急装备、设施及物资的保管；安全环保部提供应急物资装备的供应计划，财务部保证采购所需要的资金。

5.4 其他保障

1、经费保障

安全环保部在年初编制日常应急物资器材装备、应急培训演练所需资金计划，经审核后报港口服务中心。财务部按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）列入年度财务预算，专款专用；应按照“急事急办”的原则，简化审批手续，集中财力保障企业应急状态下应急经费及时到位。

2、交通运输保障

安全环保部根据事故救援的需要，负责公司内（包括辅建区）发生事故时的交通秩序，对事故区域实行交通管制。保证调配运送受伤人员、抢险人员、物资及器材的应急救援车辆。

3、后勤保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作。

4、医疗保障-

安全环保部负责配置相应的应急救治药品、应急器材、应急装备，行政部负责伤员运送车辆，保证事故受伤人员现场应急救治的需要；安全环保部负责协调就近或专业的医疗机构，进入事故区域协助救援和抢救伤员的任务。

5、技术保障

安全环保部组织聘请专家，建立公司生产安全事故应急处置专家库，不断改进应急技术装备，建立健全公司生产安全事故应急技术平台。

安全环保部应及时掌握涉及公司的应急救援的新技术、新器材，做好应急新技术、新器材储备的技术工作；根据企业应急需要及时提出补充、更新应急新技术、新器材的建议。加强应急技能培训，提高职能部门专业技术人员的技术素质。

6、治安保障

警戒疏散组负责事故现场和事故期间全公司范围内的治安保卫工作，防止各类治安事件发生。

特种设备事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于本预案适用于公司范围内堆场、港口码头、维修场地等区域发生的特种设备伤害事故的应急救援工作。特种设备清单见表 1

本预案是公司应对特种设备事故应急处置而制定的专项工作方案，在公司综合应急预案总体工作程序下开展应急救援工作。

设备名称	设备负荷	作业位置
门座式起重机	Q=25t, R=38m	码头
门座式起重机	Q=40t, R=43m	码头
叉车	8.5t	维修场地
叉车	10t	堆场、维修场地
叉车	28t	堆场
集装箱正面吊	41t	堆场

2 应急组织机构及职责

公司应急组织机构及职责见综合应急预案第二章。

3 响应启动

3.1 应急会议召开

应急办接到各部门报告的事故信息，立即上报副总指挥，副总指挥上报总指挥，同时视情召集应急指挥部成员、事发部门负责人及应急专家组相关人员，召开应急会议，应急会议由总指挥或副总指挥主持。根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议，研究解决应急处置有关问题。

3.2 信息上报

1、向上级主管部门、上级单位报告事故信息流程

当预判或发生I、II级事故时，事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到事故报告后，须立即向公司应急办报告，应急办接报后立即向公司副总指挥报告，副总指挥上报总指挥。公司应急指挥部上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528）、绥中县交通运输局（0429-6696011）、绥中县应急

管理局（0429-6120485）。当发生III级事故时按照辽宁港口股份有限公司（0417-6269528）要求向安全监督管理部报告。

2、信息上报内容

（1）特种设备事故的时间、事发单位、事故类别、简要经过、人员伤亡情况、损失情况、影响范围，严重程度等必要信息；

（2）先期到达现场进行处置的单位、人员及组织情况；先期采取的措施、效果，已发生或开展的救援活动、现场组织处置人员联系方式等；

（3）现场环境情况及近期动态预报，包括风向、风力、能见度等自然状况。

3.3 资源协调

当事态无法控制时，报告应急指挥部及时协调外部资源，主要包括社会消防救援机构、上级单位、政府部门及周边企业等。

3.4 信息公开

应急响应过程中的相关信息由应急办拟定，应急指挥部总指挥核准，事故信息发布执行上级单位和政府部门信息披露规定要求，进行新闻发布和舆情监控。

3.5 后勤及财力保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作；财务部做好资金储备，按照应急指挥部的指令，保证所需应急资金及时到位。

4 处置措施

4.1 处置原则

1、发生特种设备伤害事故应本着“先避险后抢险、先救人后救物，先重点部位（场所），后一般部位（场所）”的处置原则。

2、做好现场救援人员的安全防护工作，实施监护救援，防止救援过程中发生次生伤害，导致事故扩大的原则。

3、充分利用现场抢险资源实施抢险救援，以及自救、互救，减少危害损失的原则。

4、无法实施抢险或危及抢险人员安全时，应采取立即撤离的原则。

4.2 应急处置措施

1、发生事故现场人员立即关闭设备电源（或急停开关），并根据特种设备事故现场情况设置警戒区，严禁一切无关的人员进入事故危险区域，开辟应急救援人员、物资进出的安全通道，维持事故现场周边的秩序，组织无关人员安全撤离事故区域。

2、检查是否有人员被困在操作室内，检查有无其他人员被砸伤或掩埋在其下面，相邻构筑物是否受到侵害。

3、确定受困人员的位置，立即组织现场急救。挖救被埋人员时，采取抬升、切割、顶开设备等措施移开挤压物，调用其他起重设备将倾覆机械缓慢拉起，顶升稳固，再组织抢救被埋人员，如使用大型机械设备，应尽量避免对伤员造成二次伤害。在抢救的同时，应有专人负责对现场的危险状况（空中物品电缆、电线、锐器、火源等）进行监控，确保施救人员的安全。

4、抢险时安排专人监护空中吊物或吊具；如使用大型机械设备，防止对伤者发生二次伤害或救援人员伤害。

5、根据伤者受伤情况，进行骨折固定、止血包扎，或心肺复苏等现场应急救治。

6、遇大型起重机械倾覆事故，应急办协调辽宁港口股份有限公司，调用专用抢险设备，开展抢险救援工作。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

公司 24 小时应急值守电话（0429-3549010）、中控室 24 小时值班电话（0429-3549119）保证 24 小时有人值守，各部门和单位有关人员保证能够随时取得联系，通过有线电话、移动电话、无线对讲机等通讯手段，保证各方面的通讯联系畅通。

公司应急指挥部成员保证 24 小时接警的畅通。遇有生产安全事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

后勤保障组应及时组织确认配备的应急电话和应急通讯器材，并搞好日常维护，确保应急过程中的通讯畅通。

相关人员应急联系方式张贴在公司办公及现场明显部位，联系方式（电话）发生变更时要及时更新。

5.2 应急队伍保障

公司应急队伍以消防队专职应急救援队为主体，由海上应急救援队、电力应急救援队、防汛应急救援队、兼职应急队伍共同组成。应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急队伍应配备必要的应急装备、物资，并定期组织训练。

安全环保部负责建立应急专家组，专家组应由有现场处置经验的专家组成，并根据应急专家的专业、应急工作经验、履职能力、年龄、体质等实际情况，及时更新应急专家队伍。

5.3 物资装备保障

安全环保部根据公司应急救援的需要，配备必要的灭火、排水、通风等应急救援器材、设备和物资，及时提出应急物资装备的供应计划，并建立应急物资管理台账（详见附件4 应急物资装备名录或清单）；负责应急救援装备、设施及救援物资的日常管理和维护保养，保证正常运转。掌握应急新器材、新装备、新设施，及时提出更新、补充应急装备、器材的建议；负责应急装备、设施及物资的采购，应急装备、设施及物资的保管；安全环保部提供应急物资装备的供应计划，财务部保证采购所需要的资金。

5.4 其他保障

1、经费保障

安全环保部在年初编制日常应急物资器材装备、应急培训演练所需资金计划，经审核后报港口服务中心。财务部按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）列入年度财务预算，专款专用；应按照“急事急办”的原则，简化审批手续，集中财力保障企业应急状态下应急经费及时到位。

2、交通运输保障

安全环保部根据事故救援的需要，负责公司内（包括辅建区）发生事故时的交通秩序，对事故区域实行交通管制。保证调配运送受伤人员、抢险人员、物资及器材的应急救援车辆。

3、后勤保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作。

4、医疗保障-

安全环保部负责配置相应的应急救治药品、应急器材、应急装备，行政部负责伤员运送车辆，保证事故受伤人员现场应急救治的需要；安全环保部负责协调就近或专业的医疗机构，进入事故区域协助救援和抢救伤员的任务。

5、技术保障

安全环保部组织聘请专家，建立公司生产安全事故应急处置专家库，不断改进应急技术装备，建立健全公司生产安全事故应急技术平台。

安全环保部应及时掌握涉及公司的应急救援的新技术、新器材，做好应急新技术、新器材储备的技术工作；根据企业应急需要及时提出补充、更新应急新技术、新器材的建议。加强应急技能培训，提高职能部门专业技术人员的技术素质。

6、治安保障

警戒疏散组负责事故现场和事故期间全公司范围内的治安保卫工作，防止各类治安事件发生。

自然灾害引起的生产安全事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于公司范围内通用库房、港口码头、维修场地、办公楼、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、拖轮等场所，因地震、暴雨、台风、暴雪、海啸、风暴潮、冰雪，寒潮等自然灾害引发的各类生产安全事故的应急救援工作。

本预案是公司应对自然灾害引发生产安全事故应急处置而制定的专项工作方案，在公司综合应急预案总体工作程序下开展应急救援工作。

2 应急组织机构及职责

公司应急组织机构及职责见综合应急预案第二章。

轮驳分公司成立现场应急指挥部，指挥部设在绥中港集团办公楼 517，轮驳分公司总经理任总指挥，负责轮驳分公司生产安全事故应急指挥工作。

3 响应启动

3.1 应急会议召开

应急办接到各部门报告的事故信息，立即上报副总指挥，副总指挥上报总指挥，同时视情召集应急指挥部成员、事发部门负责人及应急专家组相关人员，召开应急会议，应急会议由总指挥或副总指挥主持。根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议，研究解决应急处置有关问题。

3.2 信息上报

1、向上级主管部门、上级单位报告事故信息流程

当预判或发生I、II级事故时，事故现场有关人员应当立即报告现场负责人，现场负责人接到事故报告后，须立即向公司应急办报告，应急办接报后立即向公司副总指挥报告，副总指挥上报总指挥。公司应急指挥部上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部应急管理（0417-6269528）、绥中县交通运输局（0429-6696011）、绥中县应急管理局（0429-6120485）。当发生III级事故时按照辽宁港口股份有限公司（0417-6269528）要求向安全监督管理部报告。

2、信息上报内容

(1) 事故发生的时间、事发单位、事故类别、简要经过、人员伤亡情况、损失情况、影响范围，严重程度等必要信息；

(2) 先期到达现场进行处置的单位、人员及组织情况；先期采取的措施、效果，已发生或开展的救援活动、现场组织处置人员联系方式等；

(3) 现场环境情况及近期动态预报，包括风向、风力、能见度等自然状况。

3.3 资源协调

当事态无法控制时，报告应急指挥部及时协调外部资源，主要包括社会消防救援机构、上级单位、政府部门及周边企业等。

3.4 信息公开

应急响应过程中的相关信息由应急办拟定，应急指挥部总指挥核准，事故信息发布执行上级单位和政府部门信息披露规定要求，进行新闻发布和舆情监控。

3.5 后勤及财力保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作；财务部做好资金储备，按照应急指挥部的指令，保证所需应急资金及时到位。

4 处置措施

4.1 处置原则

1、发生事故应本着“先避险后抢险、先救人后救物，先重点部位（场所），后一般部位（场所）”的处置原则。

2、做好现场救援人员的安全防护工作，实施监护救援，防止救援过程中发生次生伤害，导致事故扩大的原则。

3、充分利用现场抢险资源实施抢险救援，以及自救、互救，减少危害损失的原则。

4、无法实施抢险或危及抢险人员安全时，应采取立即撤离的原则。

4.2 应急处置措施

应急处置过程中，在遵照处置指导原则和要求的前提下，根据地震、台风、暴雨、暴雪、海啸、风暴潮等自然灾害引发生产安全事故的应急要求，采取如下应急措施：

- 1、进行舆论导向，稳定港区人员的心态，防止情绪激动或不利于逃生等从众现象发生。
- 2、针对不同的灾害事故，指导受灾人员尽可能地开展自救与互救。
- 3、对各类自然灾害引发的火灾、起重机倒塌、船舶倾斜等次生、衍生灾害，确定采取相应的应急处置方案。
- 4、根据需要，确定水、电、气（汽）关闭断源，或供电、供水、通讯、道路恢复等应急措施。
- 5、发生地震时，应采取就地、选择有防护空间处避险，降低人体重心和防护头部。
- 6、发生海啸时，人员应逃向高处；救援人员积极搜寻、救护躲避在建筑内、低处的被困人员。
- 7、发生台风时，迅速离开临时建筑、电线杆、起重机械、集装箱等易造成伤亡的地点。
- 8、防止救护人员、逃生人员再次发生伤害事故。

4.2.1 台风汛情应急响应等级

1、IV级响应（蓝色预警）

（1）发布台风蓝色预警信号后（台风蓝色预警信号表示 24 小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达 6 级以上，或者阵风 8 级以上并可能持续）；

（2）发出暴雨蓝色预警信号后，即预报局部地区 24 小时雨量超过 50 毫米；

（3）可能造成一般灾害的其他汛情。

2、III级响应（黄色预警）

（1）发布台风黄色预警信号后（台风黄色预警信号表示 24 小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达 8 级以上，或者阵风 10 级以上并可能持续）；

（2）发布暴雨黄色预警信号后，即预报部分地区 24 小时降雨量超过 100 毫米；

(3) 发生险情，可能造成基坑、大型机械、架子架、模板支撑局部危害的；

(4) 可能造成较大灾害的其他汛情。

3、II级响应（橙色预警）

(1) 发布台风橙色预警信号后（台风橙色预警信号表示 12 小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达 10 级以上，或者阵风 12 级以上并可能持续）；

(2) 发布暴雨橙色预警信号，即预报部分地区 24 小时降雨量超过 150 毫米；

(3) 可能造成基坑、大型机械、架子架、模板支撑、宿舍可能造成较大危害的；

(4) 可能造成重大灾害的其他汛情。

4、I级响应（红色预警）

(1) 发布台风红色预警信号后（台风红色预警信号表示 6 小时内可能或者已经受热带气旋影响，沿海或者陆地平均风力达 12 级以上，或者阵风达 14 级以上并可能持续）；

(2) 发布暴雨红色预警信号后，即预报部分地区 24 小时降雨量超过 200 毫米；

(3) 造成基坑、大型机械、架子架、模板支撑、宿舍倒塌。

4.2.2 大风（突发性阵风）应急措施

1、在大风季节，应急办指派专人每天收集气象部门发布的天气预报，当气象部门发布大风蓝色预警信号时，应按公司内部（II、III级）预警程序启动预警，做好防大风的各项准备：

(1) 公司有关人员进入应急状态；

(2) 散杂货业务部根据现场情况下达停止室外作业指令；

(3) 检查厂区范围内各室外设施、零部件的稳固情况；

(4) 检查防风措施的落实；

(5) 加强对地面电力线路、设备的巡查，保证供电设施、线路的安全。

2、当风速为六级（13.8m/s）时，如确需继续生产作业，散杂货业务部负责人必须向主管经理请示，在得到主管经理批准后，散杂货业务部负责人下达司机继续作业命令，并采取下列措施：

(1) 如七级风（17.1m/s）报警器响或八级风（20.7m/s）瞬时报警时，立即下达停止室外作业命令；

- (2) 组织检查防风装置，确保防风装置可靠有效；
- (3) 应暂停室外焊接等动火作业；
- (4) 散杂货业务部进行现场指挥监控作业；
- (5) 加强对地面电力线路、设备的巡查，保证供电设施、线路的安全。

3、生产作业过程中遇到突发性大风（六级，13.8m/s 以上）时，应采取的应急措施：

- (1) 作业人员立即停止室外焊接等动火作业；
 - (2) 值班经理掌握现场风速后，立即与安全环保部联系，听从安全环保部安排；
 - (3) 正在场地作业的流动机械（叉车等），应尽可能驶离作业区，避免由于零部件倒塌而造成伤害；正在场地作业的大型起重机械应尽快将重物放置在安全位置，并锁紧防风装置；现场管理人员督促所有人员、车辆远离作业区、避免由于重物坠落而造成伤害；
 - (4) 散杂货业务部负责人逐台检查设备防风措施的落实，确保防风装置可靠有效；
 - (5) 加强对地面电力线路、设备的巡查，保证供电设施、线路的安全；
 - (6) 风速超过八级风（20.7m/s 标准风速）时，应密切关注现场机械情况。
- 4、当因大风而引发的生产安全事故，应按照公司各专项应急预案进行处置。

4.2.3 暴雨（内涝）应急措施

1、应急办及时掌握天气预报情况和风暴潮汛期信息，根据预报及时采取相应应急预案。

2、风暴潮和汛期来临前，散杂货业务部负责人必须检查防风暴潮、防汛设施，并配备足够的防风暴潮防汛器材物资等。

3、在汛期前及期间，散杂货业务部重点做好对门机所含的制动器、防撞装置、锚定装置、大车行走制动器、各机构行程限位开关及联锁保护装置等进行检查、校验和维修，确保各机构制动功能和联锁保护装置可靠。

4、防进水措施：

- (1) 检查排水设施完好，并进行试试运转，保证有足够排水能力；
- (2) 汛前准备足够编织袋、铁锹、沙子，一旦发生倒灌时，及时用沙包封堵办公楼、通用库房、消防楼、宿舍、食堂等入口；

(3) 在暴雨、风暴潮来临前，检查并关好各处门窗，并加强巡视，防止房屋、设备进水；

(4) 在汛期，检修人员增加防水与排水情况的巡检次数，发现有漏雨水、进水或低洼位置、低位水坑水位上升趋势时，及时启动排水设施等应急措施；

(5) 如果发生现场所有排水设施投入运行，仍不能满足需要，应立即汇报应急指挥部，增加抽水、排水设施；

(6) 一旦发生进水，或排水能力不能满足现场需要，应立即汇报应急指挥部，安排人员和设备参与应急抢险工作。

5、室外电气设备防汛措施：

(1) 汛前检查室外就地开关箱、电机、电焊机接线盒、端子箱等设备应具备防雨水能力；不具备防雨水能力的应加装防雨棚、防雨罩或用塑料布包裹，防止进水短路；

(2) 检查室外防雨棚、防雨罩安装牢固可靠，具备抗大风要求；

(3) 室外开关箱、端子箱因工作、操作需要打开的，应及时关好；

(4) 汛期检修人员应增加对上述设备巡检次数，发现有漏水、进水设备，立即采取措施，带保护的应紧急采取防误动措施，并汇报公司主管领导。

6、主排水沟排水应急措施：

(1) 每年汛前根据排水沟淤积情况进行一次彻底清淤工作，防止泄水不畅造成防汛工作加重；

(2) 为防止公司外下水道水倒灌，仓库内应备有一定数量大口径潜水泵及配套用的水管、电线，供紧急情况时调用；

(3) 一旦发生倒灌，应立即汇报公司应急指挥部，安排抢险突击队紧急抢险。

7、当因暴雨（内涝）而引发的生产安全事故，应按照公司各专项应急预案进行处置。

4.2.4 地震应急措施

1、根据地震预报部门发布的预警信息，采取必要的紧急抗震措施，避免次生害的发生。

2、感觉有地震时，应立即就近寻求保护。室内人员躲在坚实的桌子底下或小跨度的房间内。室外人员立即停止作业，离开危险作业区域，尽可能转移到空旷地方，并切断电源。

3、地震停止后，所有人员撤离到室外空旷地方，并组织人员对埋压在废墟内的人员进行自救。

4、地震停止后对现场和设备设施立即开展巡查检查，防止设备设施发因地震发生一些震裂、断裂裂纹出现二次事故的发生

5、当因地震而引发的生产安全事故，应按照公司各专项应急预案进行处置。

4.2.5 雷电应急措施

1、按规定周期对防雷接地装置进行检测，确保有关装置时刻处于完好状态。

2、当气象部门发布雷暴预警时，关闭一切非应急用途的电气设备的总电源。

3、尽量不要在空旷处逗留，不要在室外使用对讲机，手机通信。

4、当因雷电而引发生产安全事故时，应按照公司各专项应急预案进行处置。

4.2.6 大雾应急措施

1、作业场所增加监护人员。

2、装卸机械和车辆驾驶人员控制好速度，确保安全。

3、必要时停止室外作业。

4.2.7 轮驳分公司台风防汛应急处置措施

1、在“台风蓝色预警”时

(1) 轮驳分公司生产业务部通知各船做好防风抗汛的各项安全确认工作，安全环保监督部下发相关安全信息；

(2) 分公司总经理召开安全防范会议，并带队进行现场检查；

(3) 分公司安全环保监督部检查各部防台防汛措施落实情况；机务部做好船舶设备及属地相关应急的检查工作；其他部室做好相关防范工作。

2、在“台风黄色预警”时

(1) 通知在港靠泊船舶到安全避风泊位靠泊或避风地点锚泊；

(2) 轮驳分公司现场指挥部相关人员进入防台防汛应急值班岗位；

(3) 应急人员做好应急准备，保持通信畅通；

(4) 各船舶船长、轮机长上船进行应急值守。

3、在“台风橙色预警”及以上时

(1) 现场指挥部成员进入相应应急岗位；

(2) 应急人员携带应急物资到相应岗位进行应急值班；

(3) 轮驳分公司现场指挥部总指挥下达相应应急反应指令；

(4) 各船舶在岗人员全部处理应急状态，做好应对本船及港口突发事件的应急准备。

4、应急现场各岗位人员发现重大事故及隐患时，通过一切手段，立即报告轮驳分公司现场指挥部，详细描述现场情况及采取的相应应急措施。

5、轮驳分公司现场指挥部在接到报警后，按相应应急预案进行救助，安排应急人员赶赴现场施救，组织指挥现场救助工作；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向上级绥中港集团及主管机关求救，并密切配合专业救援队伍。

6、轮驳分公司现场指挥部将事故的概况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等）尽快报告绥中港集团以及政府有关部门。

7、应急处置要求

(1) 各船舶根据本船险情种类，采取相应船舶应急处置措施，确保本船安全状态；

(2) 如港口船舶出现突发险情，在保证自身安全的前提下，听从应急指挥，沟通安全信息；

(3) 在应急救援过程中，遇到威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织人员脱离危险区域后，再采取急救措施，并报告轮驳分公司现场指挥部；

(4) 各应急队伍应按应急等级要求，做好应急准备；

(5) 对码头设施、建筑出现的险情，要截断电源的输送，防止事态扩大；

(6) 遇有人身伤害，立即拨打“120”急救中心与医院联系或拨打“110、119”求助，详细说明事故地点、严重程度及轮驳分公司的联系电话，并派人到路口接应；

(7) 紧急事故处理结束后，部门负责人应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策；

(8) 应急反应结束后，应对现场各个部位、各个环节进行认真细致的检查，排除各种隐患。

4.2.8 冰雪、寒潮天气应急措施

1、应急办负责收集气象部门发布的天气预报，及时发布预警，各部门提前做好准备预防工作。

2、提前做好设备设施、机械车辆、消防水管网、消防栓等的防冻措施，以及作业人员保暖措施。

3、准备好除雪机械、物资、工具，做好垫物、撒盐、警示标识等防滑措施。

4、大暴雪清除应先由机械进行归堆清理，再由人员跟进清扫；本着先主路后支路的原则进行清雪。在清雪过程中安全环保部做好安全监控工作，做到人机分离，确保人员安全。

5、散杂货业务部出动洒融雪剂车辆，遵循“先码头后道路、先干路后支路”的原则进行融雪作业。

6、门机轨道内部先使用推铲进行推雪，设立积雪存放区域。严格执行人机分离措施，机械作业完毕后，人员跟进清扫。各机种（叉车、装载机等）派工的同时，散杂货业务部对各机种作业进行安全管控。

7、码头前沿门机轨道外侧至隔离护栏先使用装载机集中推雪，推雪完毕后人员再跟进清扫。

8、火车车边两米区域及车边吊车位使用推铲进行推雪，机械作业完毕后，人员再跟进清扫。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

公司 24 小时应急值守电话（0429-3549010）、中控室 24 小时值班电话（0429-3549119）保证 24 小时有人值守，各部门和单位有关人员保证能够随时取得联系，通过有线电话、移动电话、无线对讲机等通讯手段，保证各方面的通讯联系畅通。

公司应急指挥部成员保证 24 小时接警的畅通。遇有生产安全事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

后勤保障组应及时组织确认配备的应急电话和应急通讯器材，并搞好日常维护，确保应急过程中的通讯畅通。

相关人员应急联系方式张贴在公司办公及现场明显部位，联系方式（电话）发生变更时要及时更新。

5.2 应急队伍保障

公司应急队伍以消防队专职应急救援队为主体，由海上应急救援队、电力应急救援队、防汛应急救援队、兼职应急队伍共同组成。应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急队伍应配备必要的应急装备、物资，并定期组织训练。

安全环保部负责建立应急专家组，专家组应由有现场处置经验的专家组成，并根据应急专家的专业、应急工作经验、履职能力、年龄、体质等实际情况，及时更新应急专家队伍。

5.3 物资装备保障

安全环保部根据公司应急救援的需要，配备必要的灭火、排水、通风等应急救援器材、设备和物资，及时提出应急物资装备的供应计划，并建立应急物资管理台账（详见附件4 应急物资装备名录或清单）；负责应急救援装备、设施及救援物资的日常管理和维护保养，保证正常运转。掌握应急新器材、新装备、新设施，及时提出更新、补充应急装备、器材的建议；负责应急装备、设施及物资的采购，应急装备、设施及物资的保管；安全环保部提供应急物资装备的供应计划，财务部保证采购所需要的资金。

5.4 其他保障

1、经费保障

安全环保部在年初编制日常应急物资器材装备、应急培训演练所需资金计划，经审核后报港口服务中心。财务部按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）列入年度财务预算，专款专用；应按照“急事急办”的原则，简化审批手续，集中财力保障企业应急状态下应急经费及时到位。

2、交通运输保障

安全环保部根据事故救援的需要，负责公司内（包括辅建区）发生事故时的交通秩序，对事故区域实行交通管制。保证调配运送受伤人员、抢险人员、物资及器材的应急救援车辆。

3、后勤保障

港口服务中心负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作。

4、医疗保障-

安全环保部负责配置相应的应急救治药品、应急器材、应急装备，行政部负责伤员运送车辆，保证事故受伤人员现场应急救治的需要；安全环保部负责协调就近或专业的医疗机构，进入事故区域协助救援和抢救伤员的任务。

5、技术保障

安全环保部组织聘请专家，建立公司生产安全事故应急处置专家库，不断改进应急技术装备，建立健全公司生产安全事故应急技术平台。

安全环保部应及时掌握涉及公司的应急救援的新技术、新器材，做好应急新技术、新器材储备的技术工作；根据企业应急需要及时提出补充、更新应急新技术、新器材的建议。加强应急技能培训，提高职能部门专业技术人员的技术素质。

6、治安保障

警戒疏散组负责事故现场和事故期间全公司范围内的治安保卫工作，防止各类治安事件发生。

拖轮水上交通事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于绥中港轮驳分公司所属拖轮因各种原因引发的水上交通事故的应急救援工作。

本专项应急预案是公司应对拖轮水上交通事故的应急救援而制定的专项工作方案，是在公司综合应急预案总体工作程序下开展应急救援工作。

2 应急组织机构及职责

绥中港集团公司应急组织机构及职责见综合应急预案第二章。

轮驳分公司成立现场指挥部，指挥部设在绥中港集团办公楼 517，轮驳分公司总经理任总指挥，负责轮驳分公司生产安全事故应急指挥工作。成员由轮驳分公司生产业务部、机务部、安全与环保监督部门相关人员组成。

3 响应启动

3.1 应急会议召开

轮驳分公司现场指挥部接到各部门报告的事故信息，立即上报轮驳分公司现场指挥部总指挥，同时召集分公司应急指挥部成员、事发部门及应急专家组相关人员，召开应急会议，应急会议由分公司现场总指挥主持。根据事态发展及处置情况，适时召开后续应急会议，研究解决应急处置有关问题。

3.2 信息上报

事故发生时，当事者或事故发现人应立即按下附近的警报按钮，并通过电话或对讲机将事故情况报告现场应急指挥部，轮驳分公司 24 小时值守电话为 0429-3549928。通讯联系：甚高频电话 16 频道。

发生机损或海损事故影响海域环境时需上报绥中港集团安全环保部（0429-3549911）、葫芦岛市绥中海事处（0429-6423899）。

报告内容应包括：事发时间、地点、类别、简要经过、现场情况等；事故可能造成或已经造成伤亡人数（包括失联人数）和初步估计的直接经济损失；事故发生原因的初

步判断；事故采取的措施及事故控制情况；救援所需的专业人员和抢险设备、器材等；报告人、联系方式、联系人等内容，并跟踪事发动态及时上报。

3.3 资源协调

当事态无法控制时，现场负责人报告轮驳分公司现场指挥部，轮驳分公司现场指挥部总指挥向绥中港安全环保部进行报告，及时协调外部资源，主要包括社会消防救援机构、上级单位、政府部门及周边企业等。

3.4 信息公开

应急响应过程中的相关信息由轮驳分公司现场指挥部拟定，轮驳分公司总指挥核准，事故信息发布执行上级单位和政府部门信息披露规定要求，进行新闻发布和舆情监控。

3.5 后勤及财力保障

绥中港集团港口服务中心负责后勤保障、生活服务工作；分公司安全环保监督部负责应急器材、应急装备等；绥中港集团财务部做好资金储备，按照应急指挥部的指令，保证所需应急资金及时到位。

4 处置措施

4.1 处置原则

- 1、发生事故应本着“先避险后抢险、先救人后救物，先重点部位（场所），后一般部位（场所）”的处置原则。
- 2、做好现场救援人员的安全防护工作，实施监护救援，防止救援过程中发生次生伤害，导致事故扩大的原则。
- 3、充分利用现场抢险资源实施抢险救援，以及自救、互救，减少危害损失的原则。
- 4、无法实施抢险或危及抢险人员安全时，应采取立即撤离的原则。

4.2 应急处置措施

4.2.1 拖轮火灾事故

1、船舶报告要求：

- （1）船名、呼号；
- （2）事故发生时间和船位，若在港内，具体码头、泊位或锚地名称；
- （3）当时气象、海况和潮流；
- （4）起火部位、燃烧性质、火势范围和蔓延方向；
- （5）火场周围情况，有无易燃、易爆品；
- （6）是否有人员伤亡；
- （7）船舶动力、消防水泵、发电机是否正常；
- （8）船舶有无沉没的危险，是否需要紧急援助；
- （9）是否有污染水域的可能。

2、船舶各种场所发生火灾的报警信号：

船首起火（包括油漆间、物料间火灾）：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号一长声（…………… —）；

船中起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号二长声（…………… — —）；

船尾起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号三长声（…………… — — —）；

机舱起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号四长声（…………… — — — —）；

居室起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号五长声（…………… — — — — —）。

3、当拖轮上发生火灾或将要发生火灾时，船长（轮机长）或驾驶员（轮机员）都应及时通知轮驳分公司现场指挥部，以便第一时间派出救援力量。

4、船舶发生火灾时，船长（轮机长）或驾驶员（轮机员）组织本船人员按《船舶应变部署表》积极开展自救工作。具体船舶应急反应程序参见《船舶应急反应程序》。

5、轮驳分公司现场指挥部接到船舶火灾警报后，在职责范围内紧急通知救援船舶备车并调配车辆备用，通知现场指挥部成员紧急集合。

6、轮驳分公司现场指挥部研究确定公司火灾应急状态。

- 7、轮驳分公司现场指挥部总指挥领导和指挥火灾应急救援行动。
- 8、当船舶突发火灾事件超出轮驳分公司的处置能力时，依程序请求上级支援，由轮驳分公司现场总指挥报告绥中港安全环保部。
- 9、轮驳分公司现场指挥部总指挥联系指挥部相关成员紧急到现场与绥中港安全环保部一起负责调运火灾应急救援设备和物资，优先保障应急救援设备和物资的供应。
- 10、轮驳分公司相关部门按总指挥的分派做好消防抢险和应急修复工作；抢修人员立即到位，抢修工具备妥。
- 11、若抢险救助的时间较长，轮驳分公司现场指挥部应联系外勤，组织参战人员饮食、衣物、防暑、防寒等用品的供应。
- 12、船舶火势得到控制后，船舶可自航或由救援船拖带返港。
- 13、现场指挥部总指挥领导善后处置工作，由相关部门负责组织实施；绥中港公司或行业主管部门负责处置的，依据绥中港公司或行业主管部门的决定。
- 14、各相关部门要组织力量全面开展事件损害核定工作，及时收集、清理和处理污染物，对事件情况、人员补偿、征用物资补偿、重建能力、可利用资源等做出评估，制定补偿标准和事后恢复计划，并迅速实施。
- 15、轮驳分公司成立事件原因调查小组（由绥中港公司负责调查的事件，依据绥中港公司调查的结果处理），组织相关部门调查和分析事件发生的原因和发展趋势，预测事故后果，评估事故损失，形成事故报告，总结经验教训，提出改进措施。

4.2.2 拖轮倾覆

- 1、当拖轮发生险情时，船员或知情人员应及时报警，报告轮驳分公司。必要时报告绥中港安全环保部和主管当局，请求岸基支持。
- 2、轮驳分公司值班人员接警后，立即上报轮驳分公司现场指挥部，同时监视遇险船舶动态，做好船舶调派准备工作，等待救援。
- 3、轮驳分公司现场指挥部总指挥到达现场后按以下程序开展工作：
 - （1）命令船队，迅速组织人员，分别在事发船只的船头、船尾用钢缆加固缚紧，将其固定在码头上，防止船体左右摆动，以至倾覆；
 - （2）命令码头门机指挥组织将向船体倾斜方的物体吊运下船，减轻倾斜方面的重量，防止船体发生倾斜时，这些物体也随之移动，从而避免加剧船体倾斜的角度；
 - （3）命令船舶和外协救助人员查清船体倾斜原因；

(4) 命令船方开启舱内排水泵向船外排水，如果排水泵无法使用时，应及时调用其他排水设备，进行排水；与此同时，要求船方往相反的方向的船舷压载舱内灌水，使船体恢复平衡或减小倾斜度；

(5) 将险情事故上报绥中港安全环保部。

4、拖轮事故现场总指挥负责组织船上的人员有序地撤离到安全地带，集中点名，等待接受总指挥的调遣。

5、现场受伤人员由医护人员紧急包扎后送往附近医院接受治疗。

6、当总指挥发出紧急撤离命令后，立即组织人员撤离。

7、全船撤离的人员集合点设在码头前沿。

8、抢险救援结束后，指挥员要对现场进行仔细检查，查找险情、事故的主要原因，吸取经验教训，并形成报告。

4.2.3 拖轮搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）

1、拖轮发生搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）发生后，拖轮应按规定要求进行事故上报，报告要求：

(1) 船名、呼号；

(2) 事故时间和船位；

(3) 当时海上气象、海况、潮汐变化、流速；

(4) 天气变化预测趋势；

(5) 搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）后实测船舶周围水尺和底质；

(6) 压载舱、燃油舱和淡水舱出事前存量和现状；

(7) 船体破损进水，周围有无油泄漏；

(8) 主机、舵有无损坏；

(9) 船舶有无沉没危险；

(10) 人员有无伤害；

(11) 搁浅时号旗、号灯是否悬挂和显示；

(12) 搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）原因简要；

(13) 自行脱浅方案和救助意见。

2、船长或值班驾驶员发现船舶触礁、搁浅、船舶进水后应立即减速停车，在未查清情况时切勿轻易退出，发出堵漏信号，召集船员携带器材迅速赶到现场抢救；由船长或值班驾驶员任事故现场总指挥，指派轮机长（轮机员）任现场指挥。

3、驾驶台立即派人在船舶四周测探。

4、安排人员测量各水舱、油舱，以及其他与海水接触的处所，检查船尾是否渗漏。

5、如果船体漏损，现场指挥迅速组织人员寻找漏损位置，关闭破损舱室和四周水密门、窗、隔舱阀，必要时对附近舱进行加强，通知机舱全力排水，组织人员采取有效堵漏措施，指派专人定时量水、量油，观察前后吃水及干舷高度。

6、由于漏损造成溢油，按《船上油污应急计划》或《溢油反应措施》处理。

7、根据测量数据、前后吃水变化，结合尚存的干舷高度充分估计险情的发展，救生筏处于待放状态。

8、确定脱浅方案，立足自救，必要时申请救助。

9、如果抢救无效，按弃船处理。

4.2.4 拖轮行驶中发生碰撞

1、拖轮发生碰撞事故后，船舶按规定要求进行事故上报，报告要求：

（1）船名、呼号；

（2）碰撞时间和船位；

（3）碰撞前所走航线、航速；

（4）对方船名、船籍港、出发港、目的港和船公司名称；

（5）当时海上气象情况，海况及潮流；

（6）碰撞角度和部位；

（7）发现他船的时间、方位、距离和航行灯情况；

（8）本船所采取的避让措施，所用车、舵、锚、声号和 VHF 通讯情况；

（9）双方损失情况。有无进水、沉没危险，漏油污染；

（10）有无第三方船在附近，船名；

（11）已采取的措施和效果。

2、船舶发生碰撞后，值班驾驶员应将碰撞的一切情况记录在《航海日志》中。船长或值班驾驶员立即指挥船员到事故现场进行抢救，同时在不危及本船安全的情况下，立即救助他船籍船员。

3、船长或值班驾驶员向港口主管机关和轮驳分公司现场指挥部报告，并尽可能地将自己的船名、船籍港告知对方。

4、现场指挥部派人查看船舶损坏区域，确定是否存在海损事故，并采取应急措施，防止事故的恶化，若存在海损事故，轮驳分公司现场指挥部总指挥需向绥中港安全环保部报告。

5、两船在成为“死船”后，应充分考虑两船分开后，两船是否有沉没的危险和对海洋环境的进一步污染。

6、若船舶进水，按船舶进水相关处置方案进行处理。

7、如果抢救无效，按弃船处置方案进行处理。

4.2.5 拖轮失控

1、拖轮行驶中发生失控状态时、船舶需按规定要求进行上报，报告要求：

- (1) 船名、呼号；
- (2) 事故发生时间和船位；
- (3) 气象、海况、潮流；
- (4) 损坏部位和程度；
- (5) 损坏部件名称、型号、有无备件；
- (6) 初步原因、抢修情况和效果；
- (7) 有无风险、需要岸上哪些支持。

2、主机失灵应急措施

(1) 船舶主机发生故障突然停车，值班轮机员应立即通知驾驶台，船长或值班驾驶员命令水手悬挂失控号型或显示号灯，并向轮驳分公司现场指挥部和港口主管机关报告；

(2) 用 VHF 通报邻近船舶。若水深条件容许，可择地抛锚；

(3) 值班轮机员指挥进行全力抢修，排除故障。若条件容许，轮驳分公司需派人上船指导抢修。

3、舵机失灵应急措施：

(1) 发觉舵机失灵，船长或值班驾驶员调换备用舵机或立即启用应急舵；

(2) 如船舶处在狭窄水道或通航密集区域，驾驶员应立即通知机舱减速、停车，并悬挂失控号信或显示号灯；

(3) 若故障不能排除，船长或值班驾驶员应报告轮驳分公司公司和港口主管机关。

3、 电源损坏应急措施：

(1) 船舶一旦电力中断，值班轮机员首先应考虑是否振动造成配电板主开关跳闸，可重新合闸。如果无效，立即启动备用发电机，同时报告驾驶台；

(2) 值班驾驶员在接到电力中断报告后，若情况容许，应立即减速、停车。必要时可应急抛锚；

(3) 如启动备用发电机后仍不能恢复供电，应切断主配电板分路开关，逐一合上各分路开关，以查出某一分路故障。

4.2.6 拖轮事故需弃船处置

1、拖轮发生事故需要弃船处置时，船舶按规定要求进行上报，报告要求：

(1) 船名、呼号；

(2) 弃船时间和船位；

(3) 气象、海况和潮流；

(4) 事故性质；

(5) 全船总人数；

(6) 人员伤亡情况；

(7) 要求何种援助。

2、船舶遇险无法保全船舶时，船长或值班驾驶员，为了保证船员的生命安全发出弃船警报。同时应向交管中心和轮驳分公司现场指挥部报告现场情况，必要时应向绥中港安全环保部上报。

3、全体船员听到弃船警报后，迅速多穿戴保暖衣服、救生衣、安全帽、手套等，按应变部署表要求携带应急物品 2 分钟内到救生甲板集合。

4、船长/驾驶员任拖轮事故现场总指挥，安排机舱固定值班人员坚守岗位，组织人员关闭所有水密门、窗、道门；机舱固定值班人员在得到总指挥的通知后，抓紧做好

关闭所有机器处所的燃、滑油管、油舱空气管、海底总阀等工作，携带好规定的物品撤离机舱。

5、检查救生衣穿戴是否正确以及携带应急物品是否齐全（应急物品包括：国旗航海日志、轮机日志、本航次的海图、船舶证书、船员证书、船员服务簿、培训证书、现金及账册、望远镜、抛绳器、食品和淡水、双向无线电话、SART、检查并打开卫星示位标及其他报警系统）。

6、打开并检查救生甲板应急照明以及救生筏登乘应急照明。

7、释放救生筏、登乘救生筏。

8、弃船前再次呼叫轮驳分公司和附近主管当局，向其报告事故险情状态。

9、人员登上救生筏后，清点人数，驶离难船 200 米左右待援。

10、讲解海上求生的基本知识，如双向无线电话、SART、卫星示位标及其他报警系统，开启卫星示位标。

11、大船行近时用双向无线电话呼叫联络，开启应答器，等待搜救。

5 应急保障

5.1 通信与信息保障

轮驳分公司 24 小时值守电话为 0429-3549928，绥中港集团有限公司 24 小时应急值守电话（0429-3549010）、中控室 24 小时值班电话（0429-3549119），保证 24 小时有人值守，各部门和单位有关人员保证能够随时取得联系，通过电话、网络、甚高频等通信手段保证各方面的通讯联系畅通。

轮驳分公司现场应急指挥部成员保证 24 小时接警的畅通。遇有生产安全事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

轮驳分公司各部门负责相关信息的收集、分析和处理，定期向公司应急办报送相关信息，重要信息和变更信息要及时报送，分公司现场应急指挥部负责收集、分析和处理全轮驳分公司的安全生产应急救援有关信息。

5.2 应急队伍保障

轮驳分公司现场应急指挥部负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况。

5.3 物资装备保障

轮驳分公司在绥中港集团设置应急物资库，配备各类应急物资；各船舶配备相应的应急设备和物资。

分公司安全环保监督部负责应急物资的使用和保存管理工作，监督和掌握应急物资的储备、使用情况，及时进行维护和更新。

5.4 其他保障

1、经费保障

属地集团财务部负责专项应急救援资金的提取与使用。

2、交通运输保障

绥中港集团公司行政部在紧急情况下安排相应车辆，确保应急救援工作顺畅。

3、后勤保障

轮驳分公司安全环保监督部负责后勤保障工作，应急状态时的生活服务工作。

4、医疗保障-

轮驳分公司安全环保监督部负责配置相应的应急救治药品、应急器材、应急装备，行政部负责伤员运送车辆，保证事故受伤人员现场应急救治的需要；安全环保部负责协调就近或专业的医疗机构，进入事故区域协助救援和抢救伤员的任务。

5、技术保障

轮驳分公司公司机务部负责公司应急救援技术支撑工作，分公司不断加强相关技术人员的应急救援与应急管理的相关专业技能培训，引进先进救援装备，达到应急救援效果。

6、治安保障

轮驳分公司安全环保监督部负责事故现场和事故期间轮驳分公司范围内的治安保卫工作，防止各类治安事件发生。

第三篇 生产安全事故现场处置方案

火灾爆炸事故现场处置方案

1 事故风险描述

公司通用库房、港口码头、维修场地、办公楼、消防楼、宿舍、食堂、污水处理厂、堆场、拖轮等场所由于电气火灾、可燃/易燃物质火灾爆炸、粮食（玉米）火灾爆炸、供受油作业时不当操作引起火灾爆炸和办公场所火灾等易引起人员伤亡和财产损失。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

火灾爆炸事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。若超出现场方案处置能力，启动火灾爆炸专项预案或综合预案。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1 办公、食宿等场所

1、现场人员一旦发现有火情，立即呼叫，并向部门负责人报告。火灾发现者可根据现场火势情况进行判断：若是一般可燃物质起火，范围又不大，应立即使用就近的灭火器材施救，将火扑灭。

2、若火势较大，个人无把握将火扑灭时，现场负责人应利用就近的报警按钮报警、报告应急办，并尽可能坚守现场，监视火情发展，采取一切措施，如切断火灾楼

层的电源、疏散周围的易燃、可燃物品等，力争控制火势的蔓延。立即引导办公、食宿区所有人员进行疏散。

3、应急办接警后，应立即安排救援人员赶赴现场采取应急措施，并设置现场警戒线。

4、火势继续扩大自救无效时，应立即拨打消防救援队电话，启动《火灾爆炸事故专项应急预案》。

3.2.2 堆场

1、火情发现人向部门负责人报告（紧急情况下可直接报告至调度值班室），由部门负责人向 24h 调度值班人员报警。

2、灭火器材、设施附近的员工利用现场灭火器材、设施等灭火。

3、现场指挥部根据现场事故状态启动本处置方案，通知现场应急工作组成员赶赴火灾现场，并上报应急办。

4、应急办接到接警后立即组织消防救援人员进行现场赴现场采取应急措施，并设置现场警戒线。

3.3.2 库房粮食粉尘火灾（爆炸）事故

1、现场作业人员发现粉尘火灾爆炸事故的征兆，以及发生粉尘火灾爆炸事故后，应当依事故现场处置方案，立即停机，切断现场所有电源开关，扑救火灾，通知现场及附近人员紧急撤离事故现场，并立即向部门负责人进行报告；火场上如果有人受到爆炸威胁，首要任务是把被爆炸冲击波击倒人员解救出来；搜救埋压人员，做好现场毒气防护。

局部区域起火，岗位迅速用消防水给设备降温，避免水直射起火处，用干粉或泡沫灭火器灭火。

局部区域爆炸，岗位勘察现场是否有明火，若有，立即用干粉或泡沫灭火器灭火。没有明火，保证通风，控制一切火源进入危险区。

大面积起火，班组将危险区内人员紧急疏散，防止发生爆炸伤人。警戒疏散组控制住现场，等待专业消防队到来处置。

连续发生爆炸，警戒疏散组将人员疏散到安全区，扩大警戒范围，等待专业消防队到来处置。

若灾情快速蔓延，可能影响周边建筑物时，马上拨打 110 报警。

2、划定警戒区域，设定初始隔离区，当发生火灾、爆炸时，以事故中心 50 米范围内属危险区域，设立警戒标志、隔离带。警戒疏散组封闭事故现场，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员及车辆，现场指挥部负责人应当立即组织事故现场人员疏散，开展自救工作。

3、查明遇难、遇险和被困人员的位置、数量，制定施救、疏散路线；采取正确的救助方式，将遇险人员移至安全区域，进行现场急救，并视实际情况迅速将受伤人员送往医院抢救。

4、针对事故对现场周边已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离。

5、火灾扑灭后，要派人监护现场，消灭余火。

6、如果事故可能波及周边公司，应立即向可能被事故波及公司通报情况。

7、在粉尘火灾事故现场避免用强压力驱动器的灭火器或灭火措施，如用水进行灭火时，不宜采用直流水枪，可采用喷雾水枪或开花水枪灭火。

8、当事故超出企业自救能力时，应立即启动综合应急预案请求外部支援。

3.3.3 电气火灾事故

1、发生电气火灾后，应先切断电气设备电源，然后再采用相应种类的灭火器进行灭火，以加强灭火效果和防止救火人员在灭火时发生触电。对切断电源后的电气火灾，多数情况下可按一般性火灾进行扑救。切断电源的方法及注意事项如下：

（1）切断电源时不要慌张，不能盲目乱拉开关；严禁带负荷拉闸断电，以防造成事故扩大，应按操作规程进行操作；火场内的开关，由于烟火的熏烤，其绝缘会降低或破坏，操作时应戴绝缘手套、穿绝缘鞋并使用相应电压等级的绝缘工具；

（2）切断带电线路导线时，切断点应选择在电源侧的支持物附近，以防导线断落地上，造成接地短路或引发触电事故。切断对地电压 250V 以下的低压多股胶合线时，应使用电工钳分相一根一根的分别剪，且不同相线要在不同处剪断；

（3）切断电源的范围要适当，不能切断消防电源；

（4）当需要电力部门切断供电线路的电源时，应迅速用电话联系并说清楚地点和情况；

（5）低压电器设备发生电气火灾时，应立即切断电源，用干粉灭火器扑救，严禁用水扑救。

2、如必须带电灭火须做好如下工作

(1) 火灾初期，迅速使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器（1000v 以下带电电器）进行灭火；

(2) 扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离，10kV 电源不小于 0.4 米，35kV 电源不小于 0.6 米，对低压带电设备也不可太近。切不可用泡沫灭火器带电灭火，因为泡沫灭火剂有一定的导电性；

(3) 高压电气设备及线路发生接地短路时，在室内扑救人员不得进入距离故障点 4 米以内，在室外扑救人员不得进入距离故障点 8 米以内范围。凡是进入上述范围内的扑救人员，必须穿绝缘靴。接触电气设备外壳及架构时，应戴绝缘手套；

(4) 用直流水扑救带电体火灾时，应由消防人员实施，其他人员禁止采用。

3.3.4 车辆火灾

1、车辆自燃引发火灾爆炸事故时，切勿用拍打的方法灭火，也不要用水灭火，只能用砂土、灭火毯等蒙盖隔绝空气，压灭火焰。

2、事发现场人员应立即排除和转移火险区域周边可能扩大火势的易燃物品，使用现场灭火器材扑救。

3、应在事故车辆周边 15m 范围内设置警戒区，设置警戒标志，禁止无关车辆、人员进入，根据指令确定疏散路线和疏散区域，保障疏散道路畅通。

4、事故发生部门主管指派人员封锁事故现场，保护现场证据。

5、当车辆高压电池发生燃烧，没有人员被困时可采用控制式灭火，当有人员被困或高压电池未起火时，应选择主动式灭火。

6、当引擎盖内部发生火灾时，严禁打开引擎盖或者使用工具刺穿引擎盖，避免进入空气，扩大燃烧。

7、火情未被扑灭之前，严禁对车辆的结构进行刺穿、切割、撬、拆除等操作。

3.3.5 维修区火灾事故

1、火灾发生后，应立即切断电源，若现场没有电源开关及时通知调度安排电气人员停电，防止施救人员造成二次伤害。

2、维修区附近配置有 2 个 35kg 的灭火器及灭火栓用于现场灭火，周边人员应按秩序紧急撤离。

3、需特别关注气瓶的现场处置，在安全的情况下迅速将其移至受影响区域外，防止其爆炸诱发更为严重的事故。

4、控制现场，警戒、维持秩序，确认人员撤离情况。控制一切外来车辆、人员进出。

3.3.6 各应急工作组到达火灾爆炸现场后的控制措施

1、后勤保障组为应急救援提供相关技术保障和支持，就火灾现场设施设备进行应急操作，紧急关停设备、设施，关闭空调系统，采取必要的防火措施，保护设备、设施，并根据火灾现场情况，保证后继抢救物资到位。

救助伤员时对于烧伤创面一般可不作特殊处理，尽量不要弄破水泡，不能涂龙胆紫一类有色的外用药，以免影响烧伤面深度的判断。为防止创面继续污染，避免加重感染和加深创面，对创面应立即用三角巾、大纱布块等，给予简单而结实的包扎。手足被烧伤时，应将各个指、趾分开包扎，以防粘连。

2、抢险救援组利用火场周边的灭火设施进行灭火，抢救、护送受伤人员；疏散事故现场可能受到波及的物资或设备。

3、警戒疏散组疏导火场周边车辆，维护现场秩序，引导消防车、人员进入起火部位。

4、通讯联络组保证火场指令得到及时传递。

4 注意事项

1、电气火灾必须及时切断电源，然后进行灭火救援。救援人员必须穿好防烫伤的隔热工作服、工作鞋，戴好防烫伤手套、防护面罩和必须的安全工具。

2、灭火人员应站在上风侧，对准火苗根部喷射。使用二氧化碳灭火时，当其浓度过高，人就会感到呼吸困难，要注意防止窒息。爆炸现场应首先疏散人群，再根据现场情况进行扑救。

3、灭火器放置在合适的位置，使现场人员都知道。

4、对相关人员进行应急物资使用的培训，确保发生事故后能熟练使用。

5、楼内火灾逃生方法及注意事项：

1) 尽量利用建筑物内的设施逃生：

①利用楼内的楼梯进行逃生；

②利用墙边落水管进行逃生；

③利用办公室内可连接物进行逃生。

2) 不同部位、不同条件下的逃生方法：

①当某一楼层某一部位起火时，应按照安全疏散路线逃生，切忌惊惶失措；

②当室内起火且门已被火封锁，室内人员不能顺利疏散时，可另寻其它通道；

③当火灾已将楼梯间封住，致使着火层以上楼层的人员无法从楼梯间向下疏散时，被困人员可先疏散到顶层；

④当着火层走廊、楼梯被封锁时，被困人员要尽量靠近窗口等容易被人看到的地方，向救援人员发出求救信号。

3、逃生时的注意事项：

①不能因为惊慌而忘记报警；

②不能发现底层起火往下跑；

③不能因清理物品而延误逃生时间；

④不能盲目从窗口往下跳；

⑤不能在浓烟弥漫时直立行走；

⑥不能使用电梯。

起重伤害事故现场处置方案

1 事故风险描述

1、吊物（具）坠落伤人

- 1) 起吊方式不当，捆绑不牢造成的脱钩，起重物散落或摆动伤人；
- 2) 违反操作规程，如超载起吊、人员处于危险区工作等造成的伤亡和设备损坏；
- 3) 起重机司机未按规定使用超载限制器、限位器、制动器或未按规定归位、锚定造成的超载、过卷扬、出轨、倾翻等事故；
- 4) 吊装作业时无专人指挥，或指挥不当，动作不协调造成的碰撞等；
- 5) 瞭望司机监护不到位或未在安全区域内，可能造成起重伤害事故；
- 6) 超负荷作业或在作业中关闭力矩限制器，造成倾覆事故；
- 7) 重钩在人机上方停留或通过，造成伤人事故；
- 8) 起重司机作业中精神不集中，误操作发生伤人事故；
- 9) 重钩运行速度不均匀、过快，可能造成重物坠落，或碰撞事故；
- 10) 作业时悠钩、甩钩、斜拉等，可能造成重物坠落；
- 11) 起吊散、漏、捆、码不牢的货物，违章操作，可能导致重物坠落；
- 12) 长大笨重货物未按比例、工艺要求捆挂钩，若货物失衡坠落，可能造成货物坠落；
- 13) 正面吊防坠锁定装置损坏或检修作业人员操作不当等原因，造成吊具架坠落；
- 14) 在吊起的货物上进行拆卸或加固，造成货物坠落；
- 15) 货物悬吊在空中驾驶员离开驾驶室，货物有可能坠落，若下方有人，可能造成人员伤亡；
- 16) 转弯时驾驶员加速或紧急制动，易产生横向滑移现象或发生翻车的事故等。

2、运行中的起重机械挤压碰撞人

- 1) 吊具失效，如吊钩、抓斗、夹具、钢丝绳等损坏造成的重物坠落；
- 2) 门机操纵系统失灵或安全装置失效造成重物的冲击或夹挤；
- 3) 构件强度不够导致的事故，可能会造成重物坠落，砸伤人员，砸穿船底等；

4) 门机未设锚定装置、夹轨器、防风拉锁、铁鞋、防撞柱、抗风防滑装置及旋转锚定装置或损坏而导致起重机的发生相应的事故;

5) 雷电、阵风、龙卷风、台风、地震等强自然灾害造成的大型港口起重机械出轨、滑移、倒塌、倾翻等起重伤害事故;

6) 场地拥挤、杂乱造成的碰撞、挤压事故;

7) 亮度不够或遮挡视线造成起重机碰撞事故;

8) 正面吊行程装置失灵, 造成人员伤害;

9) 正面吊在暴风天气, 未设档车楔, 导致正面吊自行滑移而整体倒塌;

10) 装载机装载货物时未停止作业, 可能造成挤压、碰撞等伤人事故;

11) 门机声光警示信号缺陷, 可能发生起重机碰撞事故;

12) 准备工作不细、措施不力、交底不清、安全措施不细不清、技术管理混乱等, 引发货物高处坠落、货物砸穿船底、门机倒塌等起重伤害事故等。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

起重事故发生后, 现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报, 应急办负责向应急指挥部汇报, 应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部, 应急处置组成员接到通知后, 立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括: 报告人姓名, 事故发生的时间、地点及起因, 人员伤亡情况及设施、设备损毁情况, 已采取的应急措施。

3.3 现场应急处置措施

3.3.1 出现征兆时处置措施

切断电源, 停机检查, 待排除故障后再行开机; 在恶劣天气情况下, 停止机械的操作, 天气好转后, 恢复机械操作。

3.3.2 事故发生时处置措施

停机、断电，迅速撤离所有作业人员，封闭事故现场，确保安全。进行机械设备的抢修维护；待机械故障排除后再进行操作。

3.3.3 有遇险人员时的处置措施

遇险人员要积极自救，同时要想方设法通知救援人员自己所处的位置，以便得到及时救援；救援人员按规定穿戴好防护用品，在保证自身安全的前提下，携带相关救援机具、物资（根据储备物资装备确定），对遇险人员进行抢救。

1、由现场医护人员进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。

2、发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

3、发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。

4、受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

5、受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。

6、在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。

7、若人员在甲板或舱下发生起重伤害事故，利用吊笼携带救援人员到甲板或舱下开展救助，并利用吊笼将受伤人员从事故地点转移至安全地点进行进一步治疗。

4 注意事项

1、进入事发现场人员必须佩带好安全帽。

-
- 2、抢救受伤人员(特别是重伤人员)，一定要在现场或附近就地急救，切忌盲目长途护送到医院，以免延误抢救时间。
 - 3、险情发生至现场恢复期间,应封锁现场，防止无关人员进入，发生意外。
 - 4、救助人员要服从指挥，统一行动。
 - 5、及时将抢救进展情况报告应急自救小组组长。
 - 6、做好伤亡人员及财产损失的理赔工作。

高处坠落事故现场处置方案

1 事故风险描述

- 1、作业人员在封闭式和露天式货物堆场拆码货垛时，易发生高空坠落。
- 2、在通用库房等高处作业区域进行维护维修作业等，可能发生高处坠落事故。
- 3、高处楼梯湿滑、平台防护措施缺损、行走不慎等，造成高处坠落。
- 4、违章搭乘载货吊具，发生高处坠落。
- 5、设备设施安装、维护、检修等过程中作业现场未设防护装置（安全网、生命线、安全带等）或防护措施不符合安全要求等。
- 6、在恶劣的天气进行露天高处作业（在 6 级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气）等。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

高处坠落事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、发现有人受伤后，立即向周围人员呼救，同时通知现场负责人，以及拨打“120”等社会急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。

2、现场负责人在组织进行应急抢救的同时，应立即上报应急办领导，启动应急响应和现场处置方案，最大限度的减少人员伤害。

3、由现场医护人员进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，送往医院救治。

4、发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。

5、发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。

6、受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

7、受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按摩或人工呼吸。

8、在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。

4 注意事项

1、在对伤员进行救治时，必须对伤员的伤情进行初步判断，不可盲目施救，避免因救治不当造成的伤情扩大化。

2、施救者也应采取必要的保护措施，防止发生二次事故。

3、如事故发生在夜间，应设置临时照明，以便于抢救。

4、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，不允许单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定好后再搬动。

5、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

中毒和窒息事故现场处置方案

1 事故风险描述

进入污水处理厂污水池内清理作业，提升池井盖及格栅间的门未打开或未进行通风置换，长时间封闭而缺氧或产生沼气等窒息性气体等在受限空间进行作业时，可能导致作业人员中毒窒息事故；进入中毒窒息事故的救援人员未佩戴专业的防护用具，盲目施救，造成施救人员伤亡；对粮食进行熏蒸杀虫作业时，人员意外吸入磷化氢等有毒气体，导致人员伤亡。

2 应急工作职责

见综合应急预案第2章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

中毒和窒息事故发生后现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

3.3.1 中毒事故应急处置措施

1、个人防护。根据作业中存在的风险种类和风险程度，依据相关防护标准，为参与应急处置的人员配备个人防护装备并确保正确佩戴。护具包括正压式呼吸器，安全带等。

2、警戒隔离。设定初始隔离区，封闭事件现场，实行交通管制，紧急疏散转移隔离区内所有无关人员；如果泄漏物是易燃易爆的，事故警戒区应严禁火种，切断电

源，禁止人员和车辆进入，在边界设置警戒线，处理泄漏源时严禁单独行动，要有监护人；救援器材应具备防爆功能。

3、稀释驱散。加强自然通风和机械排风。对于相对密闭空间作业，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

泄漏物控制：用水雾、蒸汽等稀释泄漏物浓度，拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散，视情况使用泡沫充分覆盖泄漏液面；对固体大量泄漏，先用塑料布、帆布等覆盖，减少飞散。

泄漏源控制：根据现场泄漏情况，采取关阀断料、开阀导流、排料泄压、转移、应急堵漏、冷却防爆、注水排险、喷雾稀释、引火点燃等措施控制泄漏源。

泄漏物清理：大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；少量残液用稀释、吸附、固化、中和等方法处理。

4、监测、侦察：监测泄漏物质、浓度、扩散范围及气象数据，及时调整隔离区的范围，做好动态监测；侦察事件现场，搜寻被困人员，确认设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源、现场及周边污染情况，确定攻防、撤退的路线。

5、现场施救。迅速将中毒者撤离现场，转移到上风位置。在中毒者被救出后及时送往医院抢救；在等待救援时，监护人员应立即采取现场急救措施。

6、现场急救措施：

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗至少 20 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。

食入：饮足量温水，催吐；就医。

7、现场控制：根据事件类型、现场具体情况，采取相应的措施控制事态的扩大。

8、防止次生灾害：采取措施防止进一步造成火灾爆炸和环境污染等次生灾害，并做好相关的监测工。

9、洗消：设立洗消地点，对遇险人员、应急救援人员、救援器材等进行洗消，严格控制洗消污水排放，防止二次污染。

10、危害信息宣传：宣传危险化学品的危害信息和应急急救措施。

11、若遇药品着火，消防人员必须穿戴全身防火防毒服方可进行处置。采用的灭火剂为干粉、干燥砂土、二氧化碳灭火剂，严禁使用水、泡沫和酸式灭火剂灭火。

3.3.2 窒息事故应急处置措施

1、在相对密闭空间作业时发现有人员窒息情况时，不能冒然进行抢救，必须立即采取作业前准备的各项急救措施，使用通风设施、正压呼吸器等。

2、伤员转移至通风处，松开衣服。当伤者呼吸停止时，施行人工呼吸；心脏停止跳动时，施行胸外按压，促使自动恢复呼吸。

3、拨打 120 急救电话，将伤员送往医院进行救助。

4 注意事项

1、针对不同原因引起的中毒、窒息事故，救援人员抢救时佩戴的防护手套、呼吸器和防毒面具不同，必须使用对应的防护用品。

2、应急救援人员必须是最少以两人为一组的救护组，互相监护，必须首先确保自身安全。

3、在没有防护措施和自身救助能力不足的情况下，不可贸然去救助。

4、处理泄漏物质应谨慎小心，采取有效的防火防爆措施，避免各种火花、火源等引发火灾爆炸等二次事故，不得盲目采取措施，防止泄漏量的扩大。

5、人员救护、灭火、处理泄漏、人员疏散时一定要把握风向，人员一定要在上风向进行救援；人员疏散时一定要向上风向或侧风向进行。

触电事故现场处置方案

1 事故风险描述

变配电装置、电气线路或电气设施，因绝缘损坏或用电设备，未进行保护接地或保护接零，易导致触电伤害；移动电气设备用电侧未安装漏电保护器，可发生触电；维修人员在潮湿环境作业条件下，未使用安全电压，或未穿戴劳动防护用品，可能发生触电；不规范用电或违反安全操作规程，缺乏电气安全知识，可能发生触电；电工维修作业时，未做好安全防护，导致触电伤害；使用有缺陷的电气设备、电气线路发生漏电，导致触电伤害；触电事故的现场处置措施或现场应急处置不当，导致救援人员触电。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

触电事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、首先要使触电者迅速脱离电源，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。触电地点附近有电源开关或插座时，可以立即关闭电源开关或拔掉插头。

2、如果触电者触及断落在地上的带电导线，且尚未确证线路无电，救护人员在未做好安全措施（如穿绝缘靴或临时双脚并紧跳跃地接近触电者）前，不能接近断线点

至 8~10m 范围内，防止跨步电压伤人。触电者脱离带电导线后亦应迅速带至 8~10m 以外后立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。

3、如触电者处于高处，应采取相应的防坠落措施。

4、伤员脱离电源后的处理：

(1) 触电伤员如神志清醒，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；

(2) 触电伤员如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5s 时间，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员；

(3) 需要抢救的伤员，应立即就地坚持抢救，直至医疗人员接替救治；

如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道→胸外接压→口对口（鼻）人工呼吸；

(4) 通畅气道：伤员平躺，解开衣领、腰带等以利呼吸（天冷要注意保暖）。清除伤员口腔异物、假牙，吸出痰液等。仰头抬颌，使触电者头部尽量后仰，鼻孔朝上（严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下，可用柔软物品垫其肩胛部位）；

(5) 胸外接压：按压部位：两乳头连线中点，胸骨正中部位（寻找方法：右手中指沿一侧肋弓向内上方滑至胸骨下端剑突，左手掌根紧靠食指，放于胸骨中下 1/3 处）按压频率>100 次 / 分按压深度>5 厘米。按压要点：快快按，用力按，少中断，要回弹；

(6) 口对口（鼻）人工呼吸：每次吹气为 1-1.5 秒（放 3.5—4 秒，每 5 秒钟一次）；

通气核心要点：慢送气，适量送，有起伏；

口诀是：清口捏鼻手抬颌，深吸缓吹口对紧；

张口困难吹鼻孔，五秒一次坚持吹；

按压与人工呼吸比例是 30: 2，即：胸外接压 30 次后，立即进行人工呼吸 2 次。再进行胸外接压，再进行人工呼吸（交替进行 5 个循环为一个周期，按压开始，通气结束）。

每 5 个循环后，对伤者情况进行一次重新评估与判定，每次判定时间均不得超过 5~7s；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。

4 注意事项

- 1、救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为救护工具，应该使用绝缘工具，救护人最好用一只手操作，以防自己触电。
- 2、防止触电者脱离电源后摔伤，特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防止坠落的措施，即使触电者在平地，也要注意触电者倒下的方向，注意防摔。救护者也应注意救护中自身的防坠落、防摔伤措施。
- 3、救护者在救护过程中特别是在高处抢救伤者时，要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离，防止再次触及带电设备。
- 4、在电容器或电缆线路上，解救触电人时，切断电源并充分放电后进行。
- 5、如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。
- 6、进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。
- 7、在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息。
- 8、对昏迷较深的患者除了就地抢救外，还应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止。
- 9、救援时应避免单独行动，在有监护人的情况下进行。
- 10、触电人员应接受医院专项检查确认后，方可返回工作岗位。

物体打击事故现场处置方案

1 事故风险描述

临边高处平台的物品掉落、高处工具、灯具坠落等都有可能造成物体打击伤害；物体紧固件或锁头从起重机、舱盖板上坠落，砸伤人；位于高处作业人员使用手锤、榔头因摆放不牢，或大意导致作业工具从高处掉落，对下面的人员造成物体打击；传递工具时，上扔下掷，导致作业人员造成物体打击；系解缆绳时，缆绳断裂伤人。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

物体打击事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、当发生物体打击事故后迅速拨打 120 急救电话，现场人员尽可能不要移动伤员，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上。

2、发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20°左右，尽快送医院进行抢救治疗。

3、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有

凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖，用绷带或布条包扎后，及时就近送往有条件的医院治疗。如果处在不宜施救的场所时必须将伤员搬运到能够安全施救的地方，应尽量多找一些人来搬运，观察伤员呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动伤员的颈部和身体，不要接触其伤口，要使其身体放松，尽量将其放到担架或平板上进行搬运。

4 注意事项

1、当发生物体打击事故后，应优先对休克、骨折和出血者进行处理，应先救命，后治伤。

2、重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位。

3、抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4、备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备等。

5、应保护好物体打击伤害事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

淹溺事故现场处置方案

1 事故风险描述

作业人员在码头边沿和船上作业或行走时，发生意外落海；上下船时，登船梯或升降桥防护栏杆缺损或无防护栏杆，人员不慎落入海中；台风、暴雨、冰冻、爆雪、大雾等外部环境的影响，造成作业人员发生落海淹溺；雨天路面及船梯湿滑或者通道上有障碍物等原因，导致作业人员上下船时不慎落水；系解缆绳时，断裂缆绳将作业人员带入海中；船舶未停靠稳定，人员上下失稳坠落海中造成淹溺事故；船上人员抛掷缆绳及其他物品时用力过大，失稳坠海造成淹溺；船只相撞，船上人员坠入海中；船舶移船定位时，在收抛锚作业时，因锚（链）绳带入或失足，特别是在大风雨雪天，更易发生坠海淹溺事故；设备、设施缺陷：船舶因超载或工艺不符合设计要求，造成船舶损毁，易导致船上人员坠海，发生淹溺事故；防护缺陷，操作人员登船作业、检修等临岸高处作业时，因高处作业无防护网、上下船梯无防护栏杆、在船舶边作业无安全带、大风导致船体晃动厉害等因素，作业人员易造成落水淹溺事故；操作人员在拖轮上作业，因拖轮突然启动或违章操作、精力不集中，易从甲板上坠海，导致淹溺事故等。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

淹溺事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、当发生人员落水时，现场有关人员立即向周围人员呼救，同时向部门负责人报告。若离岸较近，落水人员清醒时，应抛掷救生圈、救生抛绳等进行施救，抛掷救生圈时应确保救援绳顺畅无打结，救助时应注意观察风向与水流的流向，将救生圈抛到溺水者的上游。若落水人员在海中已昏迷时，施救者应穿戴好救生设备，将溺水者拖带上岸，拖带过程中应注意保持溺水者头部露出水面，避免呛水。

若落水人员离岸较远时，应协调轮驳分公司或向海事部门寻求救助，利用船只、救生艇等开展救援。

2、当发生多人落水事故时立即报告公司应急指挥部，得到信息后迅速赶赴出事现场，组织调动现场人员、设施进行搜救，必要时向海事部门寻求救助。

3、如遇环境恶劣条件应综合考虑水流方向、潮汐、风向等因素，确定救援方案；发现落水者后应从下风流向缓速接近落水者并实施救助。

4、如果人员落水事故发生在夜间，应保证有足够的照明。

5、溺水者被抢救上岸后，迅速设法如用手指抠出淹溺者口、鼻中堵塞物，以保证气道畅通。使溺水者吐出吸入的水，立即进行人工呼吸，心跳停止者施行胸外心脏按压，并立即送往医院。

6、冬季人员落水后要做好防冻保暖工作，准备好热水、被褥、以及其它保暖用品。

7、拖轮行驶中发生人员落水时，船舶按规定要求需进行上报，报告内容：

- （1）船名、呼号；
- （2）发生人员落水的时间和船位；
- （3）落水人数和姓名；
- （4）当时气象、海况、潮流；
- （5）船舶已采取的营救措施和效果；

船舶在航行中发现人员落水时，要大声呼叫“xxx 有人落水”，同时抛下就近的救生圈。夜间应抛下附有示位灯的救生圈，以示落水人位置。

抛投救生圈时应注意：有流时应向下流方向抛投，无流有风时应抛向上风方向。切勿对准落水者，以免击中落水人员。

搜寻时，船长或值班驾驶员派人员登高用望远镜瞭望，夜间打开探照灯全面搜寻。

注意到“xxx 有人落水”的呼救声，值班驾驶员应立即停车，向落水的一舷满舵。摆开船尾，防止螺旋桨触及落水者。同时鸣放人员落水报警信号（三声长声连放一分钟——），派人在高处守望落水者。

各岗位人员要按照应变部署进行救助。同时做好应急准备，根据具体情况对落水者进行生命急救。

如果落水者一时未搜寻到，船长或值班驾驶员应报告公司，公司请求海上救助中心搜寻。

4 注意事项

- 1、岸上救生优于入水救生；器材救生优于徒手救生；团队救生优于个人救生。
- 2、若未受过专业救人训练或未领会水中救生方法的人，不得轻易下水救人。
- 3、应从溺水者背后拖住，游向岸边，防止抢救人员被溺水者死死抱住，使施救者和被救者都发生危险。
- 4、在水中发现溺水者已昏迷，可在拖泳过程中向淹溺者进行口对口吹气，边游边吹，争取抢救时间。
- 5、当落水者呼吸停止或极为微弱时，需立即进行人工呼吸，必要时施行胸外心脏按压。人工呼吸和胸外心脏按压急救方式的实施应坚持到专业救护人员到来。
- 6、备齐必要的应急救援物资，如车辆、救生衣或救生圈、担架等。

高温中暑事故现场处置方案

1 事故风险描述

高温季节地面温度最高可达 40℃以上，空气中的平均相对湿度可达 65%以上，人员在高温、高潮湿环境下作业，会影响人的情绪和健康，发生高温作业危害，不但可降低工作效率，甚至造成工作失误和事故。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

人员中暑事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

3.3.1 先兆中暑处置措施：

- 1、迅速将先兆中暑者移至凉快通风处。
- 2、脱去或解松衣服，使先兆中暑者平卧休息。
- 3、给先兆中暑者喝含盐清凉饮料或含食盐 0.1%-0.3%的凉开水。
- 4、用凉水或酒精擦身。
- 5、用冷水毛巾敷在先兆中暑者的头部和颈部，让先兆中暑者服些人丹或十滴水。

3.3.2 轻度中暑处置措施

- 1、立即将轻度中暑者移到通风、阴凉、干燥的地方。

2、让轻度中暑者仰卧，解开衣扣，脱去或松开衣服。如衣服被汗水湿透，应更换干衣服，以尽快散热。

3、用凉湿毛巾冷敷头部、腋下以及腹股沟等处；用温水或酒精擦拭全身；冷水浸浴 15 至 30 分钟，使轻度中暑者尽快冷却体温，降至 38 度以下。

4、意识清醒的轻度中暑者或经过降温清醒的中暑者可饮服绿豆汤、淡盐水等解暑。

5、可服用人丹和藿香正气水。

3.3.3 重度中暑者处置措施：

重度中暑者除了立即把中暑者从高温环境中转移至阴凉通风处外，应迅速拨打急救电话（120），将其送至医院

4 注意事项

1、应急过程中应做到“自我保护、抢救他人”和积极有效的实施抢救措施。

2、救护工作应持续进行，不能轻易中断，即使在送往医院的过程中也不能中断抢救。

3、中暑后须补充水分和盐分，但过量饮用热水时会更加大汗淋漓，反而造成体内水分和盐分进一步的大量流失，严重时会引起抽风现象。正确的方法应是少量多次，每次饮水量以不超过 300 毫升为宜，切忌狂饮。

4、中暑后不能吃油腻荤腥的食物，过多的食用会增加消化系统的负担，使大量血液滞留于胃肠，而输送到大脑的血液便相对减少，营养物质也不能被充分吸收，所以应尽量多吃一些清淡爽口的东西，以适应夏季的消化能力。

5、中暑后应尽量少吃冷饮和瓜果等凉性食品，以免引发其它病症。

车辆伤害事故现场处置方案

1 事故风险描述

通用库房、码头货物运输过程中，需使用汽车、火车等机动车辆来完成货物等的运输、供受油等工作。因场区内空间有限，视野不开阔，有发生挤伤、撞伤、轧伤等车辆伤害事故的可能性。

1、汽车类（叉车、装载机、牵引车、移动加油车等）

车辆车况不符合安全要求，驾驶人员缺乏必要的安全技能，或司机视线差，发生车辆碰撞。车辆停放不符合安全要求，无安全措施造成溜车。停车、开动缺乏瞭望，或指挥不协调，或违章指挥，造成车辆碰撞等。

2、火车

火车溜车、火车脱轨或翻倒，致人伤害；火车与港内其他车辆在交叉路口相撞，造成人员伤亡；操作人员从火车箱底穿过，火车启动造成人员伤亡等。

2 应急工作职责

见综合应急预案第2章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

车辆伤害事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、发生机动车伤害事故时，车辆应立即熄火、制动或采取其他措施对制动失效的车辆进行制动、防止再次滑行。现场人员向部门负责人进行报告。

- 2、建立警戒区，禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。
- 3、当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室内时，应立即采取千斤顶起吊设备、切割等措施，将被压人员救出。
- 4、迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。受伤人员如有骨折和开放性伤口与出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定，然后拨打 120 急救电话，并安排人员到路口迎接。
- 5、在采取有效救援措施的同时，救援人员应对伤者进行临时处置，对伤者伤口进行包扎，并进行心理安慰，使其心情平静，便于救援者采取合理和有效的措施进行救援。
- 6、当发生着火时，立即用灭火器、消防水进行灭火。
- 7、受困、受伤人员全部救出、救治或脱离险境，事故危害得到控制、紧急疏散得到安置或恢复正常生活。方可宣布应急救援结束。

4 注意事项

- 1、救援人员在进入现场之前，应针对现场情况，采取有效的个人防护。穿（佩）戴防护用品前，应认真对防护用品进行安全性能检查，确认完好后，方能使用。
- 2、在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。
- 3、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。
- 4、如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止。
- 5、如果伤口中已有脏物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定。
- 6、救援担架（其他单位支援）使用时，由 3~4 人合成一组，将受伤者移上担架，受伤者头部在后，脚在前，抬担架的人脚步、行动要一致，向低处抬时，前面的人要抬高，后面的人要放低，使受伤者保持在水平状态，向高处抬时则相反，走在担架后面的人要注意观察受伤者情况。脊柱损伤受伤者要用硬板担架，并将受伤者身体固定在担架上，搬运时注意保持脊柱的稳定。
- 7、进入现场后应派人疏导交通，防止无关人员聚集在事故现场周边。

8、事故现场进出口应始终保持畅通，警戒疏散组应确保疏散通道的通畅及现场秩序的稳定。

9、应以救人优先为原则，始终考虑人员的安全。

10、救援人员不应单独行动。

11、对重大伤亡事故的肇事者必须指定专人看护隔离，防止发生意外。

12、在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护好事故现场，对受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

13、肇事车辆非特殊情况不得移位，以便为勘察现场提供确切的资料。

机械伤害事故现场处置方案

1 事故风险描述

作业人员未按操作规程操作机械设备和工人未按规定穿戴劳动保护用品、自我保护意识不强，发生机械伤害事故；作业人员未遵守安全操作规程，头发或服装卷进或夹入旋转部件及直线运动部件；人手直接频繁接触的机械，无完好的紧急制动装置和防止人体进入机械伤害危险区域的连锁装置，或制动钮位置未能使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到，易引发机械伤害事故；作业人员进入设备检修、检查作业，未切断电源，或未悬挂“不准合闸”警示牌，或未设专人监护等措施而造成机械伤害事故的发生；电源开关布局不合理。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

机械伤害事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、首先由第一发现人一边呼救，并立即向事发部门负责人汇报事故，由事发部门负责人现场统一指挥并立即拨打电话 120 急救。同时向公司应急指挥部汇报事故发生的具体情况。

2、现场指挥负责安排疏散现场无关人员，封锁现场。

3、现场指挥负责组织人员对受伤人员进行施救，救出后迅速将其转移至安全地带。

4、受伤人员现场救护、处置措施：

- （1）昏迷急救措施：维护呼吸道通畅，纠正酸碱失衡，维持血循系统正常；
- （2）休克急救措施：平卧稍抬高下肢，给予吸氧、保暖；
- （3）人员发生皮外受伤时，由医务室人员立刻利用急救药品对伤员伤口进行消毒、上药、包扎等紧急处理；
- （4）人员发生骨折、昏迷等重伤事故时：由医务室人员对伤员进行现场紧急救护，并负责抬担架将伤员送上施工现场值班车，并通知就近医院进行救护准备，值班车驾驶员负责将伤员运送。

5、现场应急工作组针对现场伤亡实际情况，必要时组织现场处置组、后勤保障组、资料仪器抢险组人员，迅速的到达事故现场以便实施抢险救灾。

6、关闭与恢复

当机械伤害事故得到有效控制后，现场指挥组织应急工作组人员对事故现场进行检查，确认有无二次事故发生的可能，危险是否得到解除，伤员是否得到妥善安排；当确定本次事故得到有效处理后关闭此预案。

4 注意事项

1、在对伤员进行救治时，必须对伤员的伤情进行初步判断，不可盲目施救，避免因救治不当造成的伤情扩大化。

2、如伤员在高处，存在高处坠落的风险，为了防止伤员从高空坠落，应采取必要的保护措施，同时施救者也应采取必要的保护措施，防止发生二次事故。

3、如事故发生在夜间，应设置临时照明，以便于抢救。

4、搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，不允许单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定好后再搬动。

5、用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。

船上火灾爆炸事故现场处置方案

1 事故风险描述

- 1、电气设备设施导致火灾（电气线路老化、短路、超负荷运行、接头松动打火等）。
- 2、易燃气体、液体泄漏后遇点火源引发火灾，当易燃气体或易燃液体挥发的蒸气达到该物质爆炸极限时，遇点火源可引发爆炸事故的发生。
- 3、雷电引起的火灾。
- 4、船舶燃油泄漏、自燃等引起的火灾爆炸事故等。

2 应急工作职责

- 1、船长或值班驾驶员是船舶发生事故的现场总指挥。负责向最近的港口主管机关和轮驳分公司现场指挥部报告。
- 2、轮机长（值班轮机员）任现场指挥。
- 3、各岗位按相关职责操作执行。
- 4、其他见综合应急预案第2章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、轮驳分公司现场指挥部汇报，轮驳分公司现场指挥部总指挥向公司应急办汇报。公司应急办负责向公司应急指挥部汇报，应急总指挥接报后上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部门。现场应急工作组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

- 1、船舶报告要求：

- (1) 船名、呼号；
- (2) 事故发生时间和船位，若在港内，具体码头、泊位或锚地名称；
- (3) 当时气象、海况和潮流；
- (4) 起火部位、燃烧性质、火势范围和蔓延方向；
- (5) 火场周围情况，有无易燃、易爆品；
- (6) 是否有人员伤亡；
- (7) 船舶动力、消防水泵、发电机是否正常；
- (8) 船舶有无沉没的危险，是否需要紧急援助；
- (9) 是否有污染水域的可能。

2、船舶各种场所发生火灾的报警信号：

船首起火（包括油漆间、物料间火灾）：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号一长声（…………… —）；

船中起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号二长声（…………… — —）；

船尾起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号三长声（…………… — — —）；

机舱起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号四长声（…………… — — — —）；

居室起火：火警信号为短声连放一分钟之后，接火警方位信号五长声（…………… — — — — —）。

3、现场处置

(1) 发现火警者立即大声呼喊“××处着火”，按动附近火灾报警器，通知船上值班驾驶员和船上其他人员；

(2) 火灾险情的发现者或者先期到达火灾现场的人员，尽力使用附近的灭火器扑救已知的初期火灾，防止火势蔓延；

(3) 船长或值班驾驶员发出全船消防警报信号（报警器或汽笛短声持续一分钟）；

(4) 船员听到消防警报后，2分钟内集中到达主甲板，按应变部署表的要求采取应急行动；

(5) 轮机人员启动消防泵，5分钟内甲板消防栓出水；

- (6) 轮机长（值班轮机员）任现场指挥，并将现场的火灾情况随时报告驾驶台；
- (7) 现场指挥组织人员关闭火灾区域的通风装置，切断火灾区域的电源，油管，隔离周围易燃物；
- (8) 船长或值班驾驶员是船舶发生火灾的现场总指挥，若灭火器扑救火灾不能有效控制火势的情况下，应立即发出指令采取消防水灭火；
- (9) 现场人员立即将水龙管和水枪连接到就近的消防栓上，开启栓阀扑救现场火灾；
- (10) 拖轮事故现场总指挥负责向轮驳分公司和最近的港口主管机关报告；
- (11) 如果火灾发生在机舱或大舱，灭火人员不了解火情时，总指挥可以组织人员探明火情，两人配合，穿戴呼吸器和防火服，防护好探火人员的安全。一旦发现人员受伤和被困受伤，立即紧急救治；
- (12) 航行中的船舶起火，应该操纵船舶，减速停车，使着火部位处于下风；
- (13) 在港内停泊时发生火灾，在灭火自救的同时应迅速将火情告知港口和主管机关，并接受专业灭火。同时提供防火控制图；
- (14) 如火灾不能及时扑灭或有效控制，发出遇险信号，报告主管机关，请求外援。如在本港，请求轮驳分公司消防船协助灭火；
- (15) 火势被控制后，要严密观察，彻底消除余火，防止死灰复燃；
- (16) 如果火灾严重，达到弃船状态时，转入弃船程序。

4 注意事项

- 1、灭火时，应查清火势发展方向，防止火势向外蔓延。可根据现场具体情况，撤离火场周围的可燃物、危险品，关闭门窗、通风口、通气孔，切断电路、油路，不断用水浇喷舱盖板、甲板、舱隔壁，使之冷却，以及调整灭火部位角度等方法。
- 2、灭火措施可考虑采用隔离、窒息、冷却等多种措施；采取窒息灭火或施放大型二氧化碳、卤化物灭火前，必须确认所有人员已撤离火场。
- 3、采取密闭窒息方法灭火，必须经过足够长的一段时间之后，在足够消防力量的戒备下，才能逐步打开封闭装置，给予通风。未经确认完全熄灭前，必须经常巡查火场。
- 4、用水进行灭火时，应注意保持船舶的稳性，如出现因灭火剂使船体严重倾斜的情况，应采取措施将船体扶正。

5、保护消防和现场工作人员的安全，避免触电、中毒、窒息等伤亡事故。

6、危险品船舶火灾救助现场应考虑使用防爆通讯设备和器材，成立危险气体监视监测小组，定时定点对事故船舶周围气体进行监测，防止泄漏场所周围混合气体浓度进入燃烧或爆炸极限范围。

7、防止油类、化学品、有毒物质、液化气体等溢漏，应采取措施保护液货舱安全和货物稳定，对压力式液化气船舶应对货物区域进行喷水冷却，保持货物稳定性，对全冷式液化气船舶应开启液货舱喷淋系统和货物制冷系统，使液货舱避免火灾热量传导和辐射，注意使再液化装置维持正常运作；对泄漏在甲板上的液化气，用大量消防水将其冲入海中，以防火势蔓延或甲板冷脆。

8、装载危险品的船舶发生火灾，或者是其它船舶上有油类、化学品、有毒物质、液化气体等溢漏或燃烧时，应组织对空气质量或水质进行测毒测爆。

9、对液化气船，在无法制止泄漏的情况下，对泄漏的液化气进行有控制的燃烧是通常可以接受的一个处置方法。

10、在火灾事故不断扩大、无法控制，或救援行动严重威胁人员安全的情况下，应考虑中止救援行动；如有爆炸、沉没的危险，应考虑将现场所有人员撤离至安全区域。

11、火灾扑灭后，对不满足适航、适拖条件或液体货物维护系统已损坏，船上液体货物状态不稳定的，必须将液货舱残余的液化气和油舱中剩余燃油进行妥善处置。

12、火灾事故的处置应以就地、就近处置为原则。对船舶在码头发生火灾事故要驶离到外面水域处置，或船舶在码头外发生火灾事故要靠泊码头进行处置的情况，均要详细考虑相关的安全因素。

船舶碰撞、倾覆事故现场处置方案

1 事故风险描述

1、海上能见度不良，影响驾驶员航行视线；航线设计错误，海图资料准备不充分，造成碰撞事故。

2、海上船舶交通密集，船舶避让不及时，驾驶员注意力不集中，工作疏忽。

3、港口泊位受这样或那样的影响，未及时腾出泊位或挡子不足 120%；或岸上大吊未按规定移让，拖轮迟迟不到位等因素引发碰撞事故。

4、拖轮与被拖轮船之间通讯有误；或拖力点拉断、拖缆断开造成碰撞。

5、船舶在靠离泊过程中，对码头产生撞击、挤压、摩擦，从而引发码头、船只、设备损坏、人员伤亡。

6、货物装载不当，使船舶丧失稳性；船体老旧、碰撞、触礁、搁浅、造船缺陷、大风浪袭击等，都可能使船体破损进水，在外力、自由液面综合作用下单向逐步横倾，最终丧失稳性而倾覆。

7、强风大浪等灾害性天气，主机、供电、舵机失灵会使船舶失去航向控制能力而呈横风横浪状态，进而谐摆、货移、横倾、进水而倾覆。

8、寒冷海区，低于冰点的强风使上层建筑严重积聚冰块，使船舶重心上移而倾覆。

9、船舶进出港、靠离泊未对将风的影响做出估测。如集装箱船侧面受风影响大，尤其空箱多达“满载”而吃水又不是很大的情况下，风压有时超过流压，易造成风对船舶偏转的影响等。

2 应急工作职责

1、船长或值班驾驶员是拖轮发生事故的现场总指挥。负责向最近的港口主管机关和轮驳分公司现场指挥部报告。

2、轮机长（值班轮机员）任现场指挥。

3、各岗位按相关职责操作执行。

4、其他见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、轮驳分公司现场指挥部汇报，轮驳分公司现场指挥部总指挥向公司应急办汇报。公司应急办负责向公司应急指挥部汇报，应急总指挥接报后上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部门。现场应急工作组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、船舶发生碰撞、倾覆事故后需按规定进行上报，船舶报告要求：

- (1) 船名、呼号；
- (2) 碰撞时间和船位；
- (3) 碰撞前所走航线、航速；
- (4) 对方船名、船籍港、出发港、目的港和船公司名称；
- (5) 当时海上气象情况，海况及潮流；
- (6) 碰撞角度和部位；
- (7) 发现他船的时间、方位、距离和航行灯情况；
- (8) 本船所采取的避让措施，所用车、舵、锚、声号和 VHF 通讯情况；
- (9) 双方损失情况。有无进水、沉没危险，漏油污染；
- (10) 有无第三方船在附近，船名；
- (11) 已采取的措施和效果。

2、船长或值班驾驶员任船舶事故现场总指挥，船舶碰撞事故发生后的第一时间，总指挥应立即向附近的其他船只和海上救援机构发出求救信号，以便他们能及时提供协助。

3、船舶发生碰撞后，值班驾驶员应将碰撞的一切情况记录在《航海日志》中。船长或值班驾驶员立即指挥船员到事故现场进行抢救，同时在不危及本船安全的情况下，立即救助他船籍船员。

4、船舶事故现场总指挥向港口主管机关和公司报告，并尽可能地将自己的船名、船籍港告知对方。

5、船舶事故现场总指挥需派人查看船舶损坏区域，确定是否存在海损事故，并采取应急措施，防止事故的恶化，若存在海损事故，船舶事故现场总指挥需向轮驳分公司报告，轮驳分公司向绥中港安全环保部及海事处报告。

6、两船在成为“死船”后，应充分考虑两船分开后，两船是否有沉没的危险和对海洋环境的进一步污染。

7、若船舶进水，按专项应急预案船舶进水相关内容进行处理。

8、如果抢救无效，按专项应急预案弃船程序实施。

9、若船舶倾覆发生船上人员淹溺情况，按淹溺现场处置方案处置。

4 注意事项

1、在船舶碰撞后，相碰船船长应当尽可能相互通告各自的船舶名称、船籍港、出发港和目的港以及代理名称。

2、碰撞、倾覆事故发生后，根据船员职务规则和船舶应急部署中的有关规定，组织应急抢险，以尽量减轻因碰撞而造成的损失和防止损失的进一步扩大。

3、船舶发生碰撞之后，如他船及(或)他船上的船员和旅客处于危险状态，当事船的船长在不严重危及本船和船上人员安全的情况下，对于相碰的船舶和(或)船上人员必须尽力施救。

4、碰撞、倾覆事故发生后，船长应尽快将事故发生情况，电告或以其他手段报告公司，以便公司和船舶保险公司或船东保赔协会共同研究，从而确定最佳处理方案。

5、各方除察看本船被碰位置、角度，以及船货受损情况并做好书面记录外，在条件允许的情况下，碰撞双方的船长应登上对方船舶，现场察看，了解他船碰撞情况以及因碰撞而造成的船舶、货物和人员的损害情况，包括他船使用过的海图、车钟记录、航海日志以及雷达等情况，做好书面记录，并据此编写碰撞事故现场记录。两船被碰情况的书面现场记录，应争取要求对方船长签认。另外，除了书面现场记录，对现场情况尽量进行拍照和摄像，作为事后处理案件的证据。

6、碰撞事故发生后，无论何方责任，船长应尽可能主动、及时地向对方船长提交“碰撞事故通知书”。通知书上应简要说明两船碰撞情况，包括碰撞事故发生的时间和地点、因碰撞而造成的损害等。同时，还应声明，要求对方对因碰撞而产生的一切后

果负责，并争取对方船长在通知书上签认。对于对方船长提交并要求本船船长签认的“碰撞事故通知书”，本船船长可在通知书上签署收到的日期和时间，并注明保留申诉权，而不应草率承认本船对事故的责任。

7、若船舶碰撞发生在港内或条件许可时，两船船长应约定同去一个修船港，聘请验船师对两船的受损情况进行检验，并要求验船师对检验结果出具检验报告，以便作为修船和将来处理船舶碰撞损害赔偿的主要依据。对船壳、车、舵等水下部分的检验，如需留待下次坞修时再进行，应在检验报告里注明。在对船舶碰撞损坏进行检验时，应要求各方派代表参加。

8、如果在碰撞事故中本船受到损失，应要求对方船舶提供可靠的担保，从而保证本船的损失能得到充分的赔偿。

9、船舶碰撞事故发生后，船长和船员应立即尽量详细地收集、记录和保存有关碰撞情况的资料，以备接受主管机关的调查处理。

船舶搁浅、触礁、船舶进水事故现场处置方案

1 事故风险描述

船舶偏离航道，驶入浅滩或者岛礁区；航行区域水深不足等。

2 应急工作职责

1、船长或值班驾驶员是船舶发生事故的现场总指挥。负责向最近的港口主管机关和轮驳分公司现场指挥部报告。

2、轮机长（值班轮机员）任现场指挥。

3、各岗位按相关职责操作执行。

4、其他见综合应急预案第2章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、轮驳分公司现场指挥部汇报，轮驳分公司现场指挥部总指挥向公司应急办汇报。公司应急办负责向公司应急指挥部汇报，应急总指挥接报后上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部门。现场应急工作组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

1、拖轮发生搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）发生后，船舶按规定要求进行事故上报，报告要求：

- （1）船名、呼号；
- （2）事故时间和船位；
- （3）当时海上气象、海况、潮汐变化、流速；
- （4）天气变化预测趋势；

- (5) 搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）后实测船舶周围水尺和底质；
- (6) 压载舱、燃油舱和淡水舱出事前存量和现状；
- (7) 船体破损进水，周围有无油泄漏；
- (8) 主机、舵有无损坏；
- (9) 船舶有无沉没危险；
- (10) 人员有无伤害；
- (11) 搁浅时号旗、号灯是否悬挂和显示；
- (12) 搁浅、触礁、船舶进水（结构损坏）原因简要；
- (13) 自行脱浅方案和救助意见。

2、船长或值班驾驶员发现船舶触礁、搁浅、船舶进水后应立即减速停车，在未查清情况时切勿轻易退出，发出堵漏信号，召集船员携带器材迅速赶到现场抢救；由船长或值班驾驶员任船舶事故现场总指挥，指派轮机长（轮机员）任现场指挥。

3、驾驶台立即派人在船舶四周测探。

4、安排人员测量各水舱、油舱，以及其他与海水接触的处所，检查船尾是否渗漏。

5、如果船体漏损，现场总指挥迅速组织人员寻找漏损位置，关闭破损舱室和四周水密门、窗、隔舱阀，必要时对附近舱进行加强，通知机舱全力排水，组织人员采取有效堵漏措施，指派专人定时量水、量油，观察前后吃水及干舷高度。

6、由于漏损造成溢油，按《船上油污应急计划》或《溢油反应措施》处理。

7、根据测量数据、前后吃水变化，结合尚存的干舷高度充分估计险情的发展，救生筏处于待放状态。

8、确定脱浅方案，立足自救，必要时申请救助。

9、如果抢救无效，按弃船处理。

4 注意事项

1、堵漏、排水措施。对触礁破损没有沉没的遇险船舶进行救助时，救助人员应密切注意其稳性和剩余浮力的变化，及时采取堵漏及排水措施。同时，救助船舶及救助人员应注意自身的安全防护。

2、对触礁搁浅并有可能翻沉或断裂沉没危险的船舶进行救助时，救助人员应充分考虑自身安全，切忌盲目进入舱室，应对当时的情况进行全面的评估、分析，确定态势稳定后，进而采取堵漏或其他措施。

3、考虑自然条件的影响。应充分考虑气象、海况、潮汐、潮流脱浅和其他施救行动的影响。

4、及时抢救、转移受伤人员，防止受伤人员因伤势恶化死亡。

5、如船舶沉没不可避免，船长决定弃船后，应指导相关船员关闭所有舱室的孔道和通风口，切断所有油路、电路、停止动力装置的运行，关闭燃油、滑油箱或货油、燃油、滑油舱阀门，避免或减轻沉船造成污染事故和其他事故的发生。

6、尽可能的避免或减轻人员伤亡和海洋环境污染。对可能断裂、沉没或无法脱浅的船舶对于此类船舶重点在于救助难船上的人员和清除污染源，避免或减轻人员伤亡和海洋环境污染。

供受油作业事故现场处置方案

1 事故风险描述

移动加油车为港内门机、正面吊、叉车、拖挂车等无法在公共道路行驶的流动机械、火车加油时因操作不当等造成油品泄漏、火灾、爆炸、车辆伤害等事故。

2 应急工作职责

见综合应急预案第 2 章。

3 应急处置

3.1 应急处置程序

供受油作业事故发生后，现场人员立即采取应急处置措施并向现场负责人、应急办汇报，应急办负责向应急指挥部汇报，应急指挥部总指挥按规定上报辽宁港口股份有限公司安全监督管理部，应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

3.2 事故报告

事故报告的内容包括：报告人姓名，事故发生的时间、地点及起因，人员伤亡情况及设施、设备损毁情况，已采取的应急措施。

3.3 应急处置措施

3.3.1 油品泄漏

当发生油品泄漏（尚未导致人员中毒、火灾爆炸事故）时，应立即采取以下措施，及时控制事故的发生发展，避免事故扩大。

1、关闭雨排阀门，防止泄漏物进入排水系统。

2、进入事故现场的作业人员必须配备必要的个人防护用品，防止继发性人身伤害事故。

3、停止一切不必要的动火作业，并禁止任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸危险性。

4、当泄漏量较少时，使用沙袋、吸油棉条、吸油毡、凝油剂等进行围堵并对泄漏物料进行收集处理。当泄漏量较大超出公司处理能力时，应及时报告消防部门、上级管理部门等请求支援。

5、收集的泄漏物质交专门回收单位进行处理。

3.3.2 火灾、爆炸

1、车辆自燃引发火灾事故时，切勿用拍打的方法灭火，也不要用水灭火，只能用砂土、灭火毯等蒙盖隔绝空气，压灭火焰。

2、事发现场人员应立即排除和转移火险区域周边可能扩大火势的易燃物品，使用现场灭火器材扑救。

3、应在事故车辆周边 15m 范围内设置警戒区，设置警戒标志，禁止无关车辆、人员进入，根据指令确定疏散路线和疏散区域，保障疏散道路畅通。

4、事故发生部门主管指派人员封锁事故现场，保护现场证据。

5、当车辆高压电池发生燃烧，没有人员被困时可采用控制式灭火，当有人员被困或高压电池未起火时，应选择主动式灭火。

6、当引擎盖内部发生火灾时，严禁打开引擎盖或者使用工具刺穿引擎盖，避免进入空气，扩大燃烧。

7、火情未被扑灭之前，严禁对车辆的结构进行刺穿、切割、撬、拆除等操作。

8、移动加油车在供受油过程中若油箱口着火，可用石棉毯将油箱口堵严，使火窒息。或用干粉灭火器扑灭。

9、加油车辆着火时，应立即切断油路，以防止火势扩散。

3.3.3 车辆伤害

1、发生机动车伤害事故时，车辆应立即熄火、制动或采取其他措施对制动失效的车辆进行制动、防止再次滑行。现场人员向部门负责人进行报告。

2、建立警戒区，禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。

3、当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室内时，应立即采取千斤顶起吊设备、切割等措施，将被压人员救出。

4、迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。受伤人员如有骨折和开放性伤口与出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定，然后拨打 120 急救电话，并安排人员到路口迎接。

5、在采取有效救援措施的同时，救援人员应对伤者进行临时处置，对伤者伤口进行包扎，并进行心理安慰，使其心情平静，便于救援者采取合理和有效的措施进行救援。

4 注意事项

1、救援人员在进入现场之前，应针对现场情况，采取有效的个人防护。穿（佩）戴防护用品前，应认真对防护用品进行安全性能检查，确认完好后，方能使用。

2、在对受伤人员进行救治时，必须先对伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人的不当施救造成伤员的伤情恶化。

3、去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压。

4、进入现场后应派人疏导交通，防止无关人员聚集在事故现场周边。

5、事故现场进出口应始终保持畅通，警戒疏散组应确保疏散通道的通畅及现场秩序的稳定。

6、应以救人优先为原则，始终考虑人员的安全。

7、在不妨碍抢救受伤人员和物资的情况下，尽最大努力保护好事故现场，对受伤人员和物资需移动时，必须在原地点做好标志。

8、肇事车辆非特殊情况不得移位，以便为勘察现场提供确切的资料。

9、灭火人员应站在上风侧，对准火苗根部喷射。使用二氧化碳灭火时，当其浓度过高，人就会感到呼吸困难，要注意防止窒息。爆炸现场应首先疏散人群，再根据现场情况进行扑救。