

TWR	: 118.800 - 120.925 - 122.625 - 243.100 - 122.450 - 136.300 - 121.500 - 243.000
DELIVERY	: 122.625 - 121.930 - 121.885
GND	: 121.750 - 121.580 (MAIN)
GND	: 121.905 (ATC FOLLOW ME)
GND	: 121.630 - 121.680 (STAND BY)

RWY 06L : Edge, THR, End, CL, TDZ
 RWY 24R : Edge, THR, End, CL
 RWY 06R : Edge, THR, End, CL, TDZ, Entrance (RELs), Takeoff Hold (THLs)
 RWY 24L : Edge, THR, End, CL, TDZ, Entrance (RELs), Takeoff Hold (THLs)


OTHER LIGHTING
ABN : ATC TWR
TWY : Edge (Except Apron taxilane),
Centerline (Except D1)

WDI : LGTD
OBST : LGTD
APRON : LGTD
Signs : LGTD
Stopbars : LGTD
Guard Lights : LGTD
RETIL : TWY U, H, T, F, A4, A5, A6, A7, A8, A9

DE-ICING APRON 1

Service Area Exit : LGTD
IHP : Available on C, M1, M2, L1, L2, K1, K2, A, B, V,
A2, A3, A10, A11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

Stopway	: LGTD (06L/24R)
RTIL	: Available on all RWY
Maneuvrng and Stand Light	: APRON 6, 7, 8

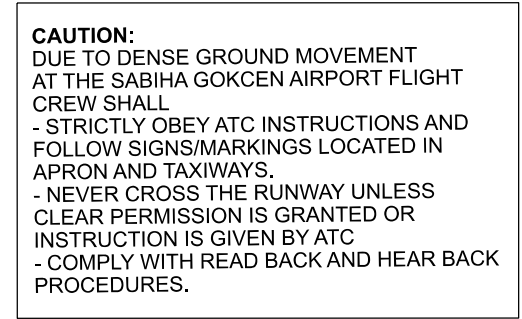

RWY	DIRECTION	THR COORDINATES	BEARING STRENGTH
06L	064.10°	40°53'33.55"N 029°17'35.57"E	PCN 84 R/A/X/T
24R	244.12°	40°54'16.01"N 029°19'30.87"E	PCN 84 R/A/X/T
06R	064.10°	40°53'05.45"N 029°18'09.33"E	PCN 100 R/A/W/T ASPHALT PCN 139 F/A/W/T CONCRETE (1954M-2524M)
24L	244.12°	40°53'55.54"N 029°20'25.38"E	PCN 100 R/A/W/T CONCRETE PCN 139 F/A/W/T ASPHALT (1016M-1586M)

AIRAC AMDT 11/24