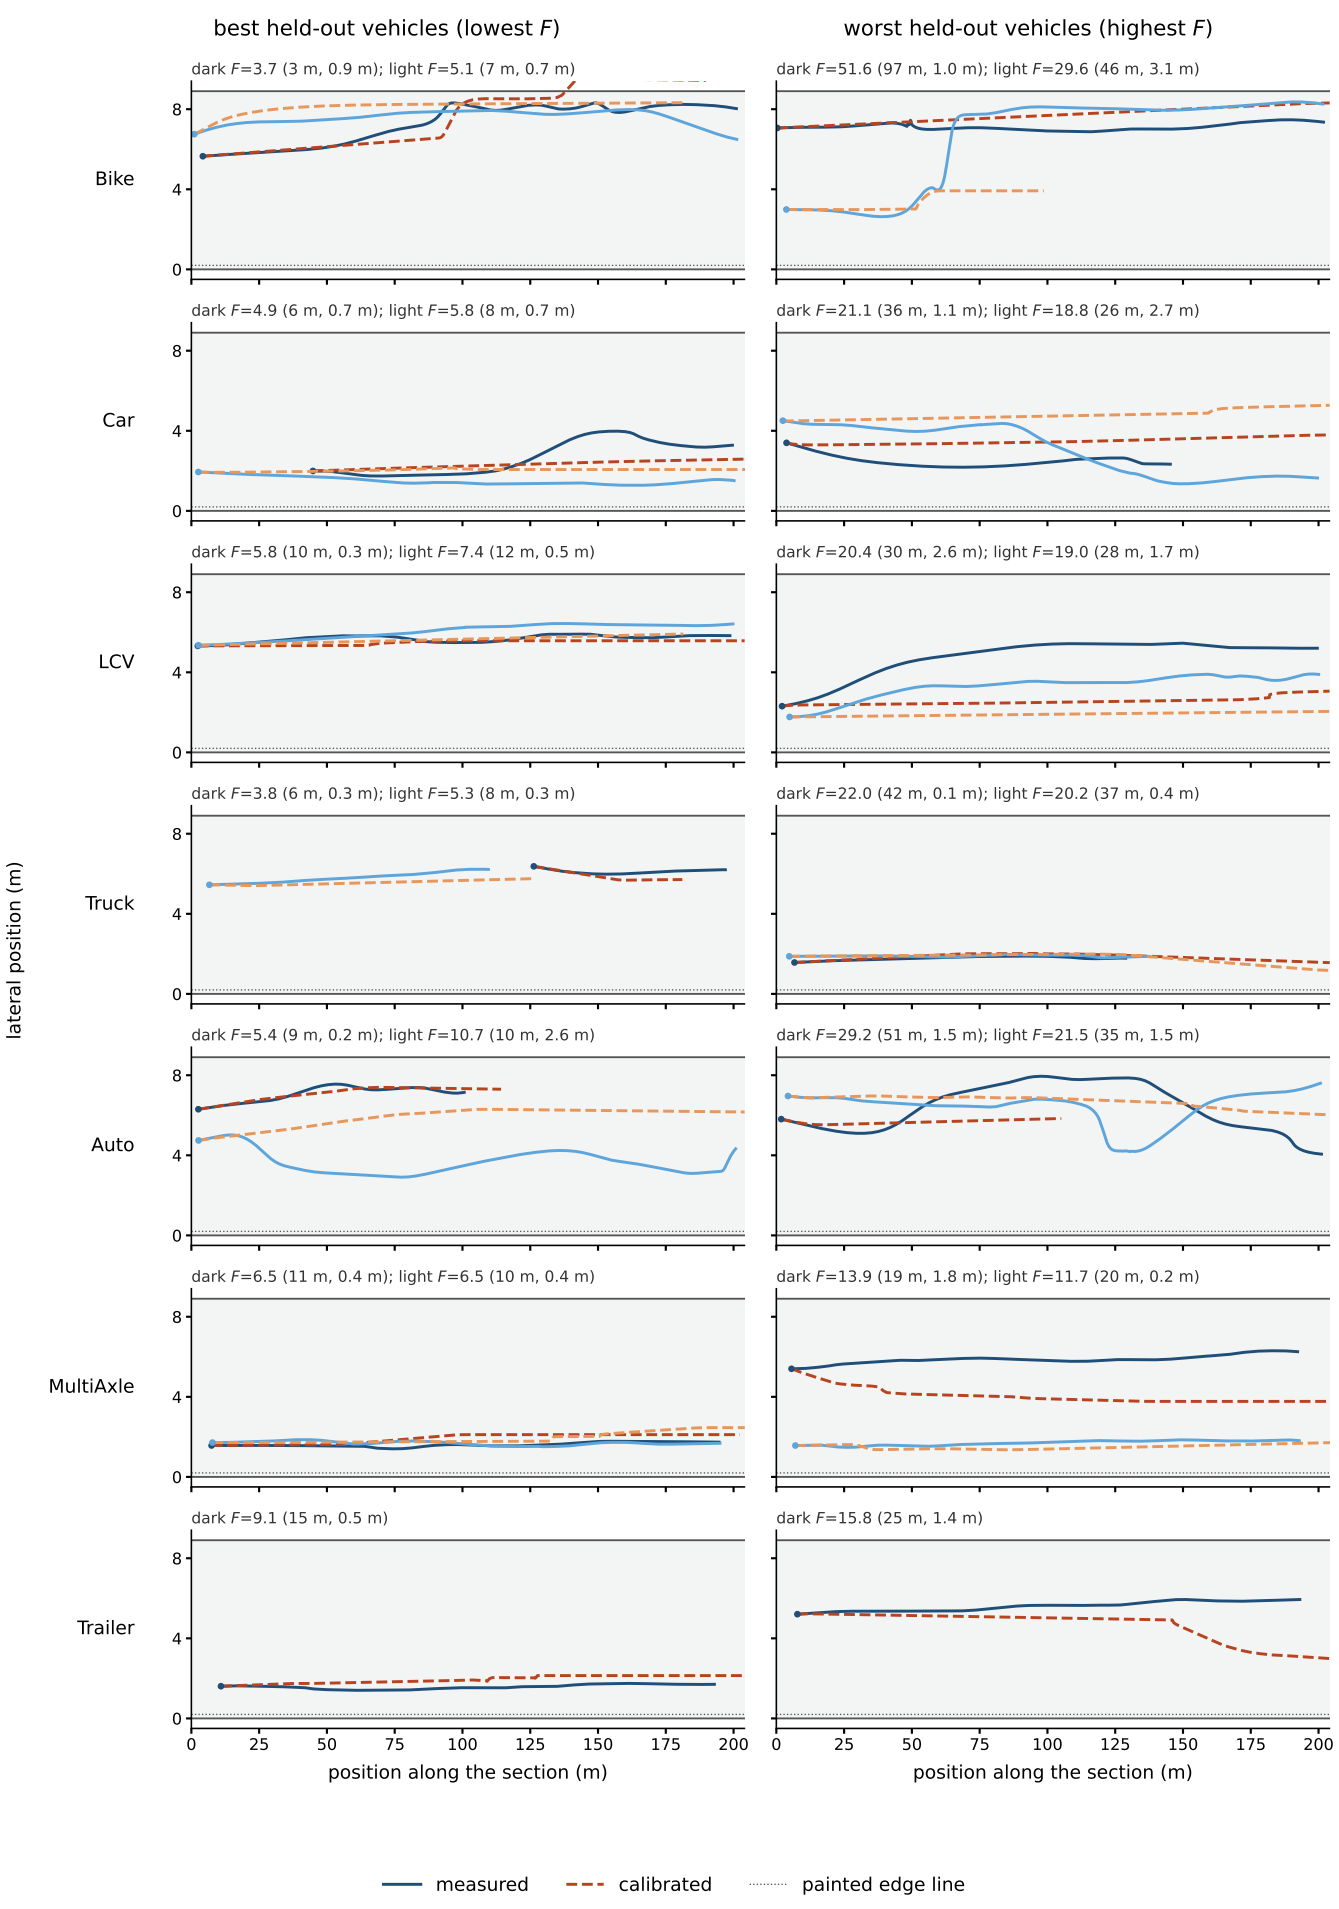
best held-out vehicles (lowest F)
worst held-out vehicles (highest F)
lateral position (m)
Bike
dark F=3.7 (3 m, 0.9 m); light F=5.1 (7 m, 0.7 m)
dark F=51.6 (97 m, 1.0 m); light F=29.6 (46 m, 3.1 m)
Car
dark F=4.9 (6 m, 0.7 m); light F=5.8 (8 m, 0.7 m)
dark F=21.1 (36 m, 1.1 m); light F=18.8 (26 m, 2.7 m)
LCV
dark F=5.8 (10 m, 0.3 m); light F=7.4 (12 m, 0.5 m)
dark F=20.4 (30 m, 2.6 m); light F=19.0 (28 m, 1.7 m)
Truck
dark F=3.8 (6 m, 0.3 m); light F=5.3 (8 m, 0.3 m)
dark F=22.0 (42 m, 0.1 m); light F=20.2 (37 m, 0.4 m)
Auto
dark F=5.4 (9 m, 0.2 m); light F=10.7 (10 m, 2.6 m)
dark F=29.2 (51 m, 1.5 m); light F=21.5 (35 m, 1.5 m)
MultiAxle
dark F=6.5 (11 m, 0.4 m); light F=6.5 (10 m, 0.4 m)
dark F=13.9 (19 m, 1.8 m); light F=11.7 (20 m, 0.2 m)
Trailer
dark F=9.1 (15 m, 0.5 m)
dark F=15.8 (25 m, 1.4 m)
0
4
8
0
25
50
75
100
125
150
175
200
position along the section (m)
position along the section (m)
measured
calibrated
painted edge line