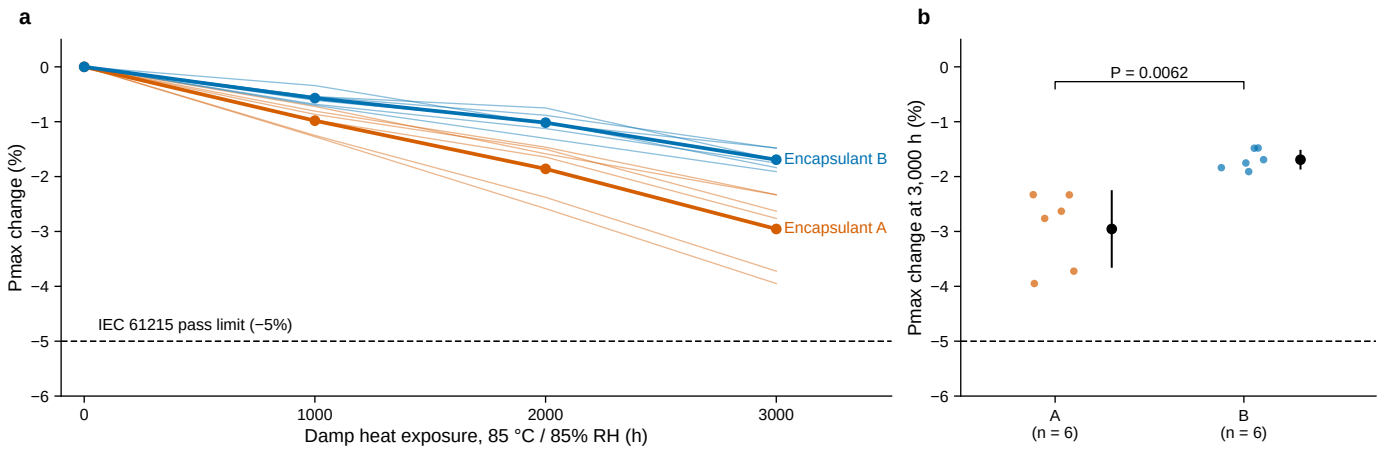
a
b
Pmax change (%)
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
IEC 61215 pass limit (−5%)
Encapsulant B
Encapsulant A
0
1000
2000
3000
Damp heat exposure, 85 °C / 85% RH (h)
Pmax change at 3,000 h (%)
P = 0.0062
A
(n = 6)
B
(n = 6)