
Wattox MPCS-1725-S
1725 kW Merkezi PCS

YERLİ ÜRETİM

- 3-Seviyeli (ANPC) Topoloji %99'a Varan Verimlilik
- <30ms Tam Yükte Şarj/Deşarj Geçiş Süresi
- Şebeke Bağımsız V/f, Black Start Modları
- Grid Following/Forming LVRT/HVRT Uyumlu
- Sabit V/I/P Kontrollü Şarj/Deşarj
- Aktif/Reaktif Güçte 4-Bölgeli Çalışma
- IEC 61850, Modbus ve CAN Haberleşme
- Hibrit Soğutma ve İleri Termal Yönetim



Topoloji

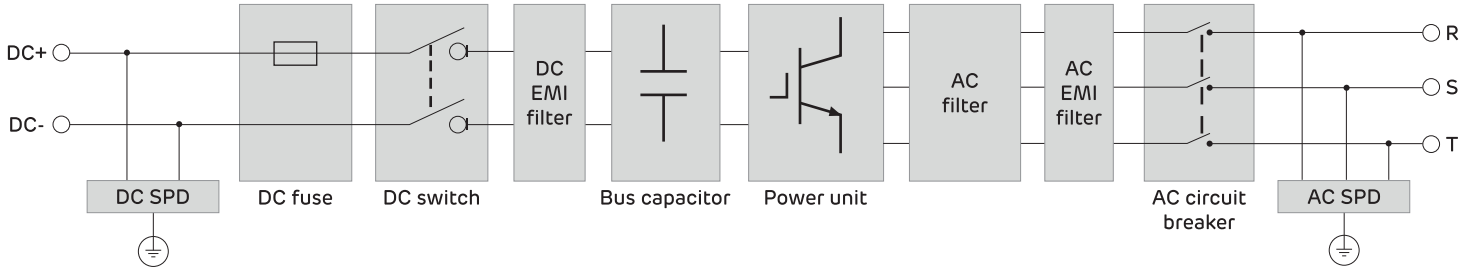

info@wattox.com | www.wattox.com

Wattox MPCS-1725-S
Teknik Özellikler

DC Tarafı

Maksimum DC Gerilim	1500 V
Çalışma DC Gerilim Aralığı	1000 – 1500 V
Maksimum DC Akım	1807 A
DC Giriş Kanal Sayısı	1

AC Tarafı (Şebeke Bağlantılı)

Nominal Güç	1725 kW @ 45°C
Maksimum Çıkış Gücü	1898 kW @ 35°C
Nominal Şebeke Gerilimi	690 V
Şebeke Gerilim Aralığı	621 – 759 V (Standart)
Nominal Şebeke Frekansı	50 / 60 Hz
Akım THD	<%3 (nominal güçte)
Reaktif Güç Aralığı	-1.05 (kapasitif) ~ +1.05 (endüktif)
Güç Faktörü	-1 (lead) ~ +1 (lag)
AC Bağlantı Şekli	3-faz, 3-wire

AC Tarafı (Şebekeden Bağımsız)

Nominal AC Gerilimi	690 V
Nominal Çıkış Frekansı	50 / 60 Hz
Gerilim Varyasyonu	<%1 (lineer dengeli yük)
Gerilim THD	<%3 (lineer yük)

Genel Özellikler

Boyutlar (G x D x Y)	1080 x 870 x 2175 mm
Ağırlık	< 1200 kg
Maksimum Verim	%99
Soğutma Yöntemi	Sıvı-Hava Soğutmalı
Ortam Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C (derating >45°C)
Bağıl Nem	%0 – %100 (yoğuşmasız)
Kablo Giriş Yönü	DC kablo ön alttan, AC kablo arka alttan
Maks. Çalışma İrtifası	3000 m (2000 m üstü derating)
Koruma Sınıfı	IP65

Haberleşme

Arayüzler	RS485, CAN, Ethernet
Protokoller	Modbus-RTU/CAN 2.0B (Opsiyonel: Modbus-TCP, IEC 61850, EtherCAT)

Standartlara Uygunluk

Sertifikalar	EN-55011, IEC-61000-6-2/4, EN62477-1, EN-50549-2/10