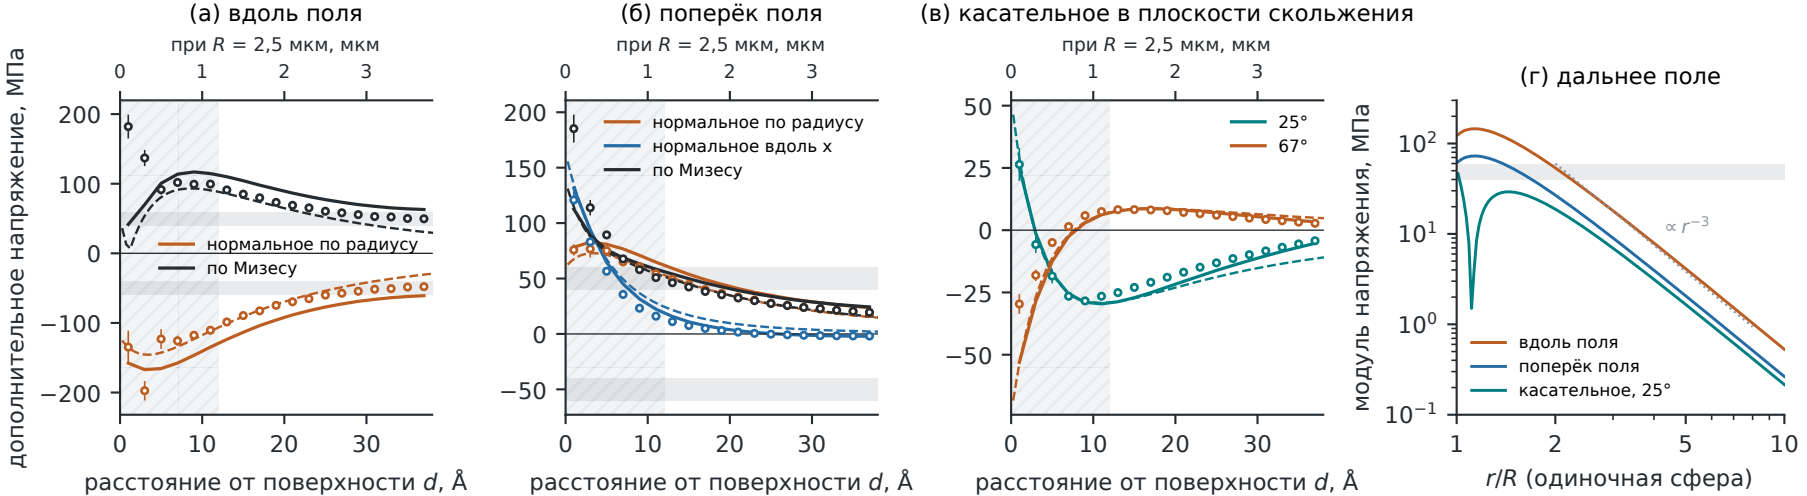
(а) вдоль поля
при R = 2,5 мкм, мкм
дополнительное напряжение, МПа
нормальное по радиусу
по Мизесу
расстояние от поверхности d, Å
(б) поперёк поля
при R = 2,5 мкм, мкм
нормальное по радиусу
нормальное вдоль x
по Мизесу
расстояние от поверхности d, Å
(в) касательное в плоскости скольжения
при R = 2,5 мкм, мкм
25°
67°
расстояние от поверхности d, Å
(г) дальнее поле
модуль напряжения, МПа
$\propto r^{-3}$
вдоль поля
поперёк поля
касательное, 25°
r/R (одиночная сфера)