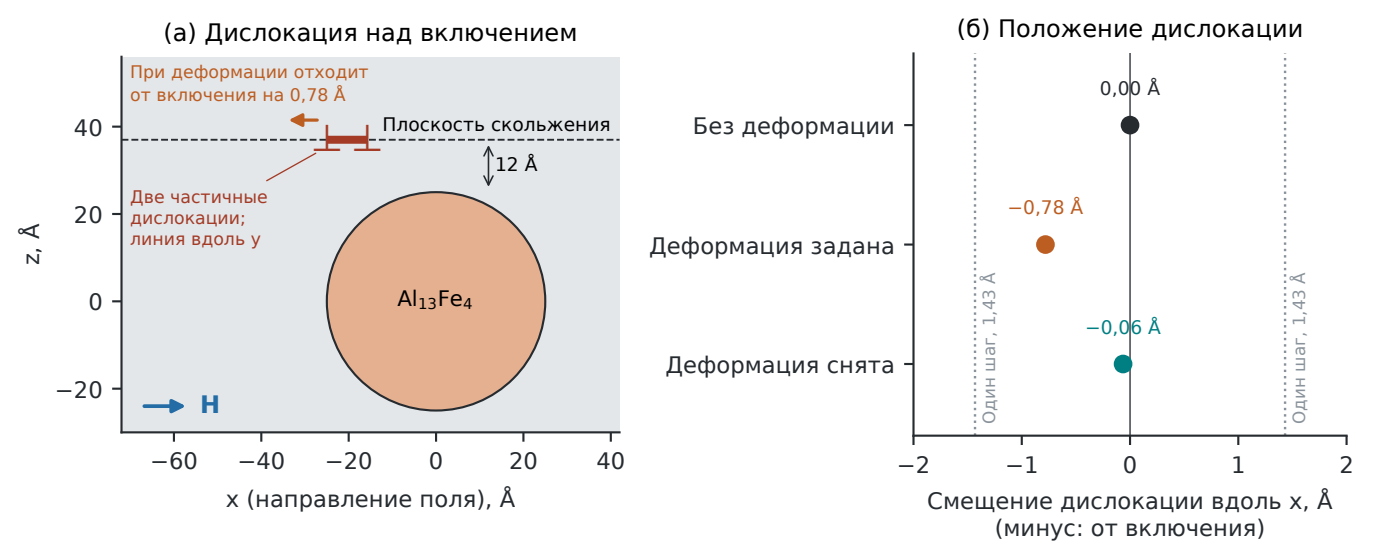
(а) Дислокация над включением
При деформации отходит
от включения на 0,78 Å
Плоскость скольжения
12 Å
Две частичные
дислокации;
линия вдоль y
Al13Fe4
H
z, Å
40
20
0
−20
−60
−40
−20
0
20
40
x (направление поля), Å
(б) Положение дислокации
Без деформации
Деформация задана
Деформация снята
0,00 Å
−0,78 Å
−0,06 Å
Один шаг, 1,43 Å
Один шаг, 1,43 Å
−2
−1
0
1
2
Смещение дислокации вдоль x, Å
(минус: от включения)