

Actividad interactiva 1

Indica cuáles de las siguientes características definen los factores de forma de una placa base:

La marca

✓ La forma

✓ Las dimensiones

El grosor de la placa

✓ Las conexiones eléctricas

✓ La posición de los anclajes

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan **3** intentos

Actividad interactiva 2

Asocia cada término con la descripción del componente de la placa base correspondiente:

1	Socket	1 - G	Lugar donde se insertan las tarjetas expansión de todo tipo.	a
2	Chipset	2 - D	Lugar donde se insertan los módulos de memoria RAM.	b
3	BIOS	3 - E	Se encarga de mantener la información de la BIOS cuando el ordenador está apagado.	c
4	Zócalos de memoria	4 - B	Sirve de apoyo al microprocesador en el control de los componentes de la placa base.	d
5	Buses de expansión	5 - A	Módulo de memoria que contiene un programa que gestiona el arranque del ordenador.	e
6	Conectores	6 - F	Hay de muchos tipos, siendo el más característico el de corriente.	f
7	Pila	7 - C	Lugar donde se aloja el microprocesador.	g

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan 3 intentos

Actividad interactiva 3

Indica cuáles de las siguientes son características de la nueva generación de chipsets:

El puente norte desaparece.
Se crea un nuevo chip llamado PCH.
El puente sur desaparece.
El puente norte pasa a gestionar lo que anteriormente gestionaba el puente sur.
Se diseña para mejorar la deficiencia de la conexión FSB.

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan 3 intentos

Actividad interactiva 4

Completa el siguiente enunciado, eligiendo en los espacios en blanco la palabra correcta:

La BIOS es un firmware del tipo CMOS que permite modificar parte de su contenido. Viene configurada de fábrica con los valores de hardware, pero estos valores pueden ser modificados por el usuario. Su ubicación en la placa base no es fija. Muchas veces se puede identificar con pegatinas o marcas.

Corregir

Reiniciar ejercicio


Quedan **3** intentos

Actividad interactiva 5

Asocia cada imagen de buses de expansión con el nombre correspondiente:

1 PCI Express x16

1 - D



A

2 Slot PCI

2 - C



B

3 Slot AGP

3 - B



C

4 PCI Express x1

4 - A



D

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan **3** intentos

Actividad interactiva 6

Asocia cada uno de los tipos de conectores con sus nombres característicos:

- Conector IDE o PATA
- Conector SATA
- Molex Mini-Fit Jr
- ATX
- Panel frontal
- USB
- SATA Express
- M2
- Firewire
- Audio frontal
- BIOS

Conector de corriente

ATX
Molex Mini-Fit Jr
Firewire
BIOS

Conectores de disco duro

Conector IDE
SATA Express
M2

Cabeceras

Audio frontal
USB
Panel frontal

Actividad interactiva 7

Asocia cada imagen de conectores internos con el nombre correspondiente:

1 Conector de corriente

1 - A



A

2 Conector de ventilador

2 - D



B

3 Conector SATA

3 - B



C

4 Cabecera del panel frontal

4 - C



D

5 Puerto M2

5 - E



E

Corregir

Reiniciar ejemplo

Quedan 3 intentos

Actividad interactiva 8

Asocia cada denominación de puerto de unidades de almacenamiento con la tasa de transferencia asociada:

1	PATA / IDE	1 - B	Hasta 16Gbps	A
2	SATA (1.0)	2 - E	Hasta 133 MBps	B
3	SATA 2 (2.0)	3 - C	3 Gpbs	C
4	SATA 3 (3.0)	4 - D	6 Gbps	D
5	SATA 4 (4.0)	5 - F	1,5 Gbps	E
6	M2.SATA	6 - A	12 Gbps	F

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan 3 intentos

Actividad interactiva 9

Elige el nombre correcto para cada imagen:




Puente sur



SATA



BIOS



Socket CPU

Corregir


Reiniciar ejercicio

Quedan 3 intentos

Actividad interactiva 10

Arrastra cada uno de los términos a la posición correspondiente en la placa base:

- CPU Socket 1
- Memory slots 2
- SATA connectors 3
- Battery 4
- PCI/PCI-Express slots 5
- Atx power connector 6
- USB headers 7
- IDE/PATA connector 8

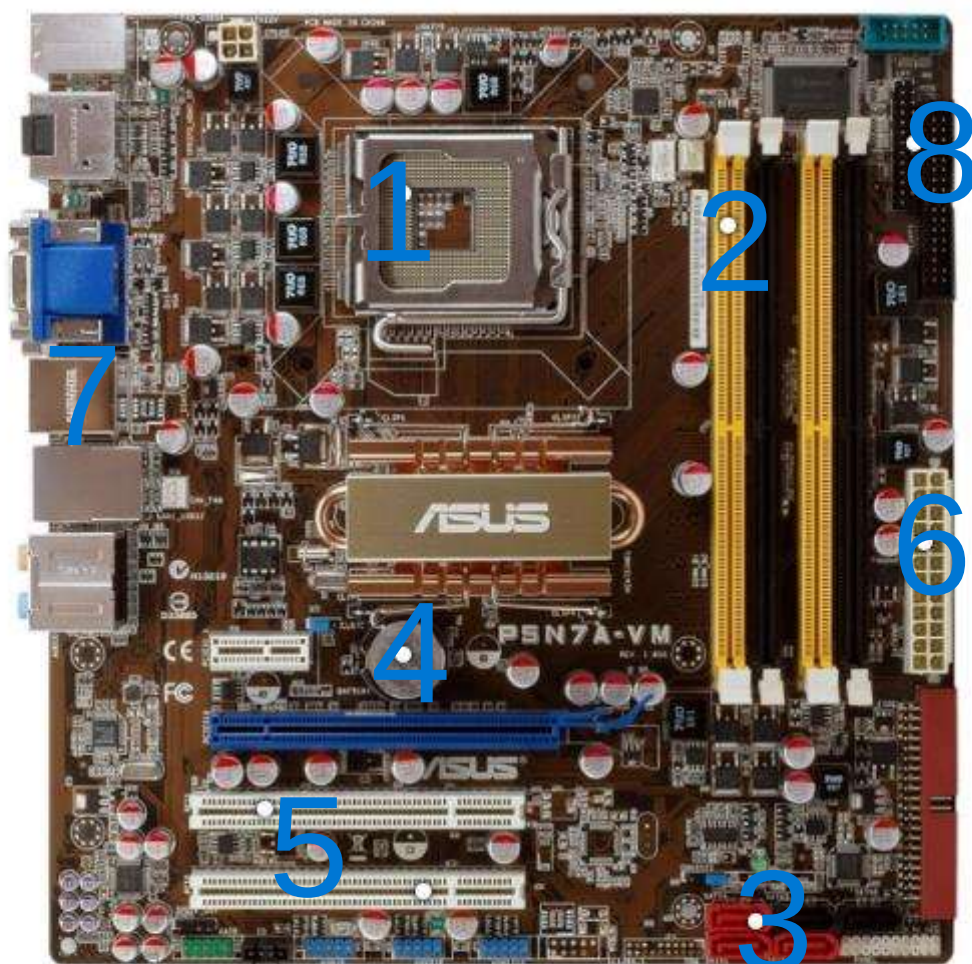

Corregir

Reiniciar ejercicio

Quedan 3 intentos