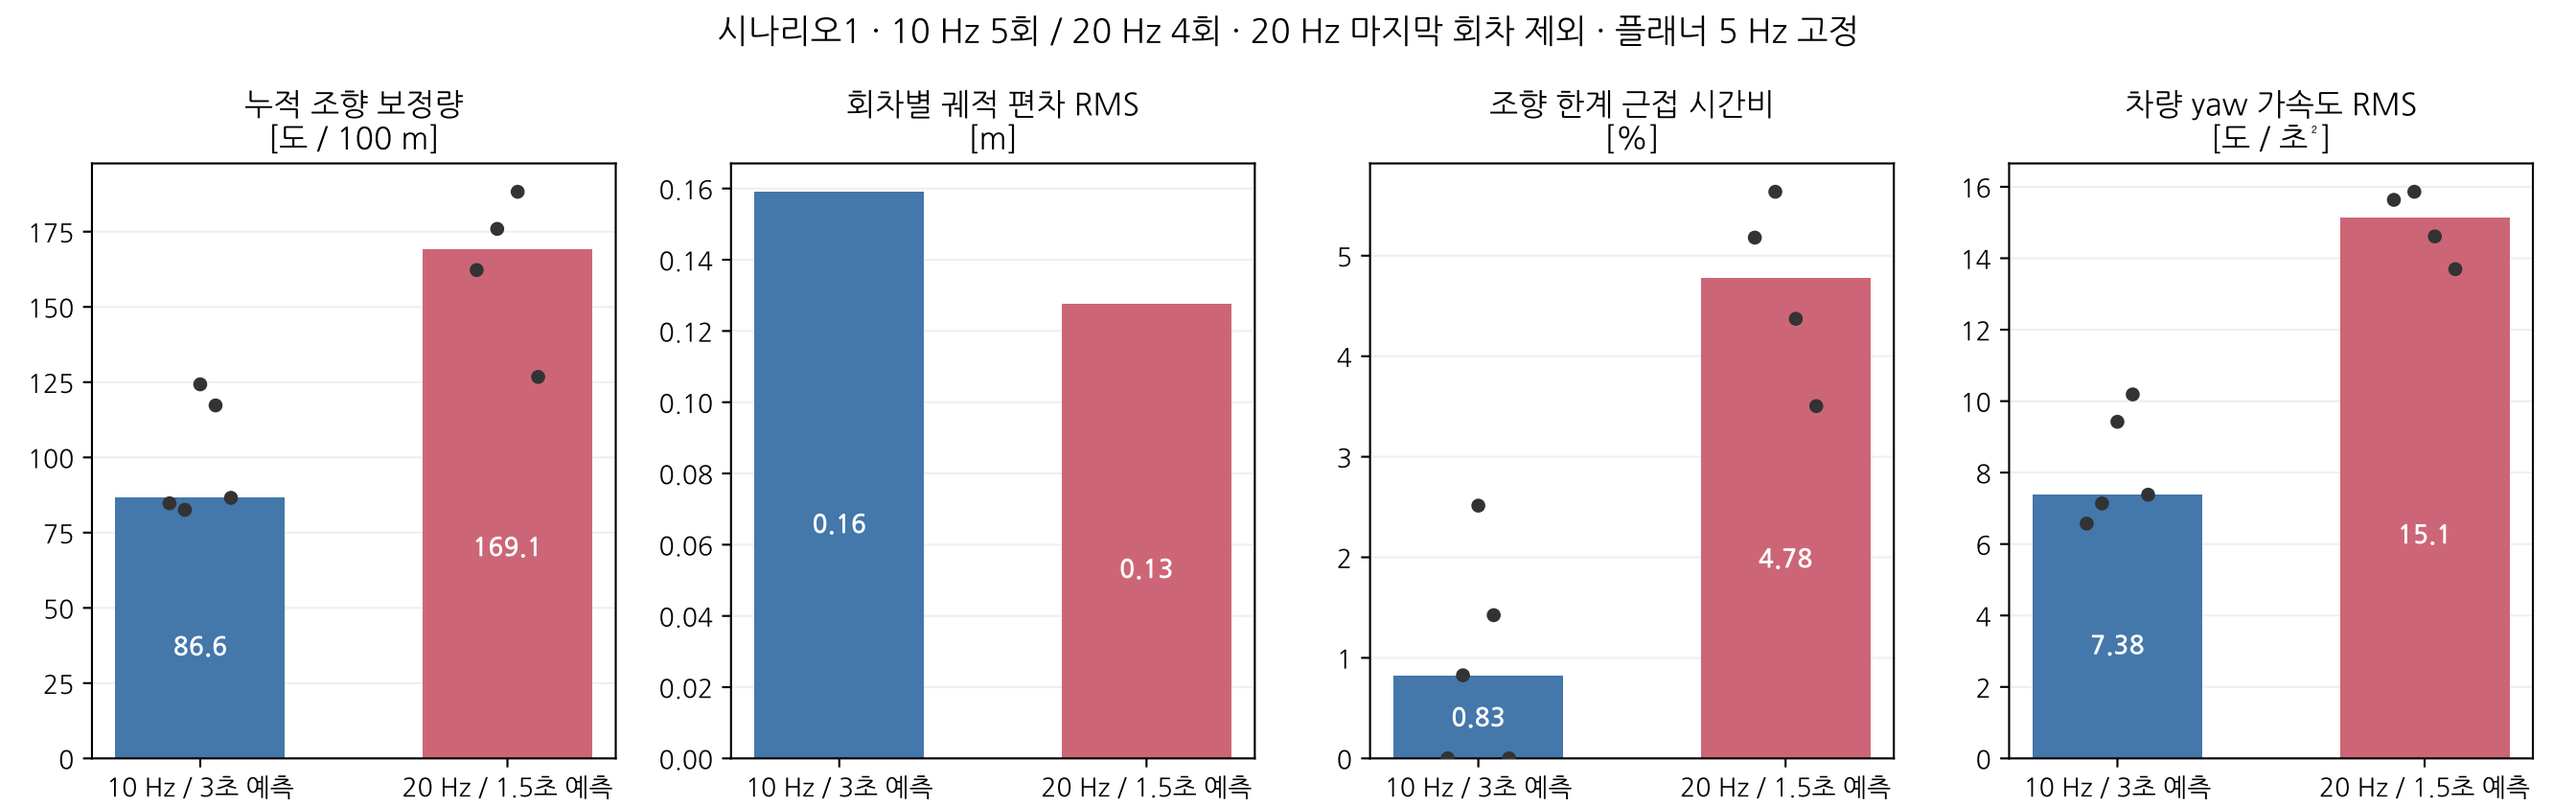
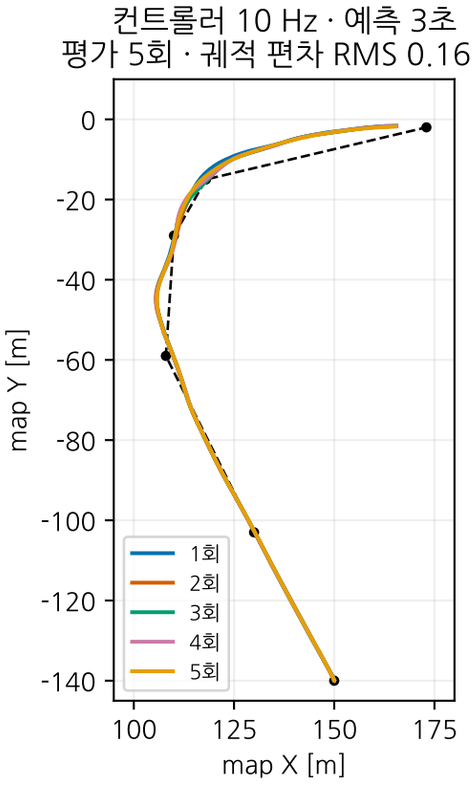
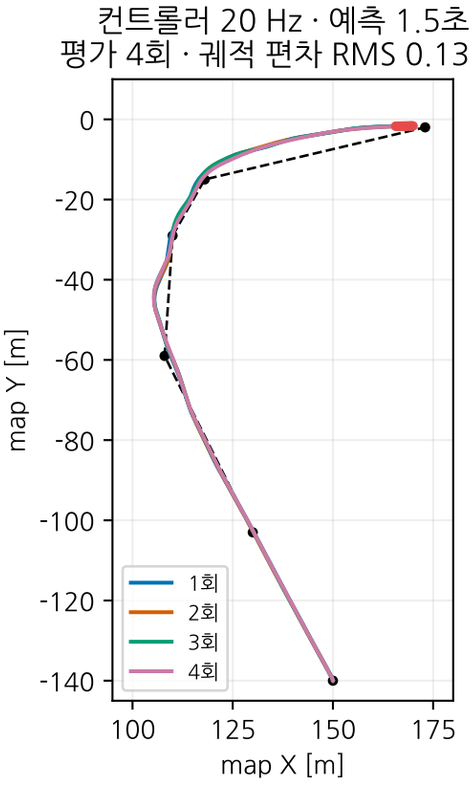
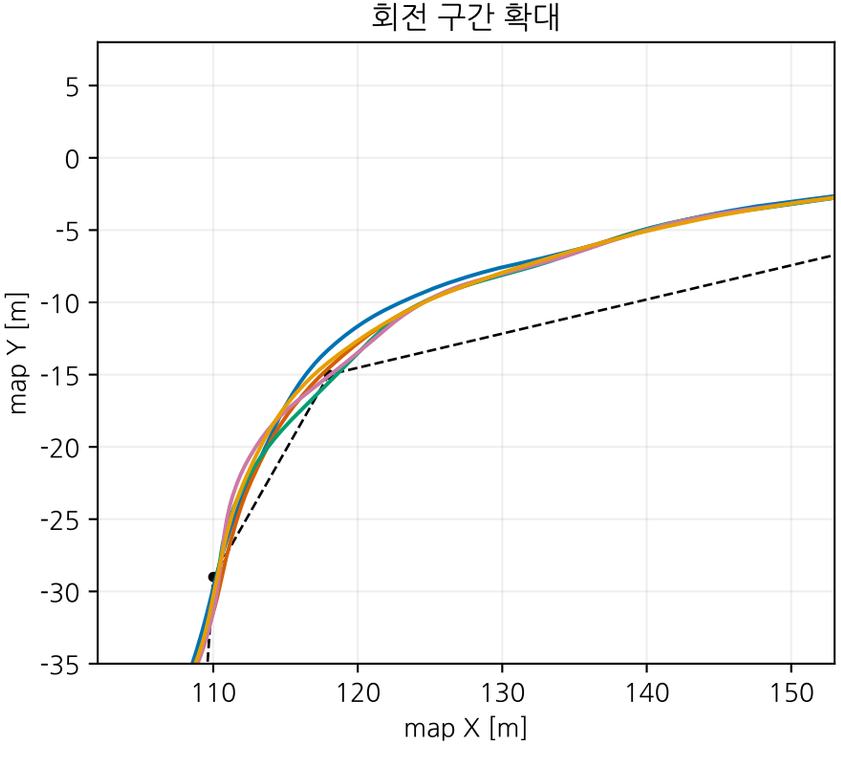
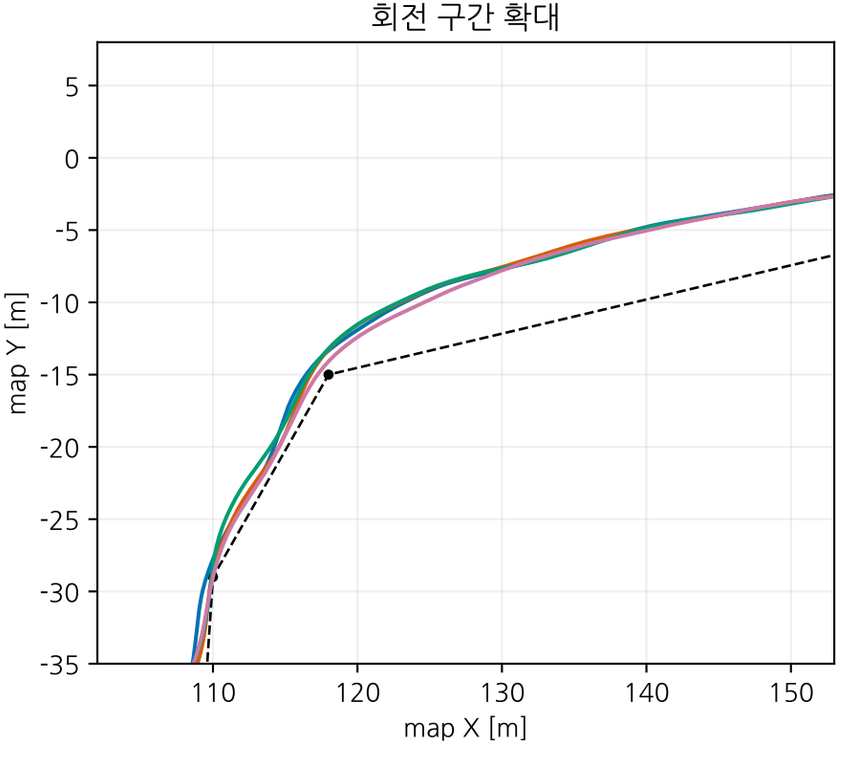

시나리오1 · 10 Hz 5회 / 20 Hz 4회 · 20 Hz 마지막 회차 제외 · 플래너 5 Hz 고정
누적 조향 보정량
[도 / 100 m]
0
25
50
75
100
125
150
175
86.6
169.1
10 Hz / 3초 예측
20 Hz / 1.5초 예측
회차별 궤적 편차 RMS
[m]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.16
0.13
10 Hz / 3초 예측
20 Hz / 1.5초 예측
조향 한계 근접 시간비
[%]
0
1
2
3
4
5
0.83
4.78
10 Hz / 3초 예측
20 Hz / 1.5초 예측
차량 yaw 가속도 RMS
[도 / 초²]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
7.38
15.1
10 Hz / 3초 예측
20 Hz / 1.5초 예측

시나리오1 · 플래너 5 Hz 고정 · 붉은 원: 보호 정지 / 붉은 ×: 실패 중립









플래너 5 Hz 고정 · 동일 진행 위치에서 컨트롤러 비교

컨트롤러 10 Hz · 예측 3초

컨트롤러 20 Hz · 예측 1.5초

송신 조향 명령 [도 환산]

MPC 횡오차 [m]

MPC 방향오차 [도]

회차 궤적 편차 [m]

웨이포인트 경로 진행거리 [m]

웨이포인트 경로 진행거리 [m]