





시나리오1 · 각 5회 · 점: 개별 회차 / 궤적 편차: 5회 종합 / 나머지 막대: 중앙값
누적 조향 보정량
[도 / 100 m]
175
150
125
100
75
50
25
0
164.4
100.8
86.6
109.7
1 Hz
2 Hz
5 Hz
10 Hz
회차별 궤적 편차 RMS
[m]
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.44
0.34
0.16
0.21
1 Hz
2 Hz
5 Hz
10 Hz
빠른 조향 변화 RMS
[도 환산]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.85
0.50
0.47
0.62
1 Hz
2 Hz
5 Hz
10 Hz
차량 yaw 가속도 RMS
[도 / 초²]
10
8
6
4
2
0
9.24
8.03
7.38
8.53
1 Hz
2 Hz
5 Hz
10 Hz


BEV 수신 회복 후 · 시나리오1 · 플래너 주파수별 5회 궤적

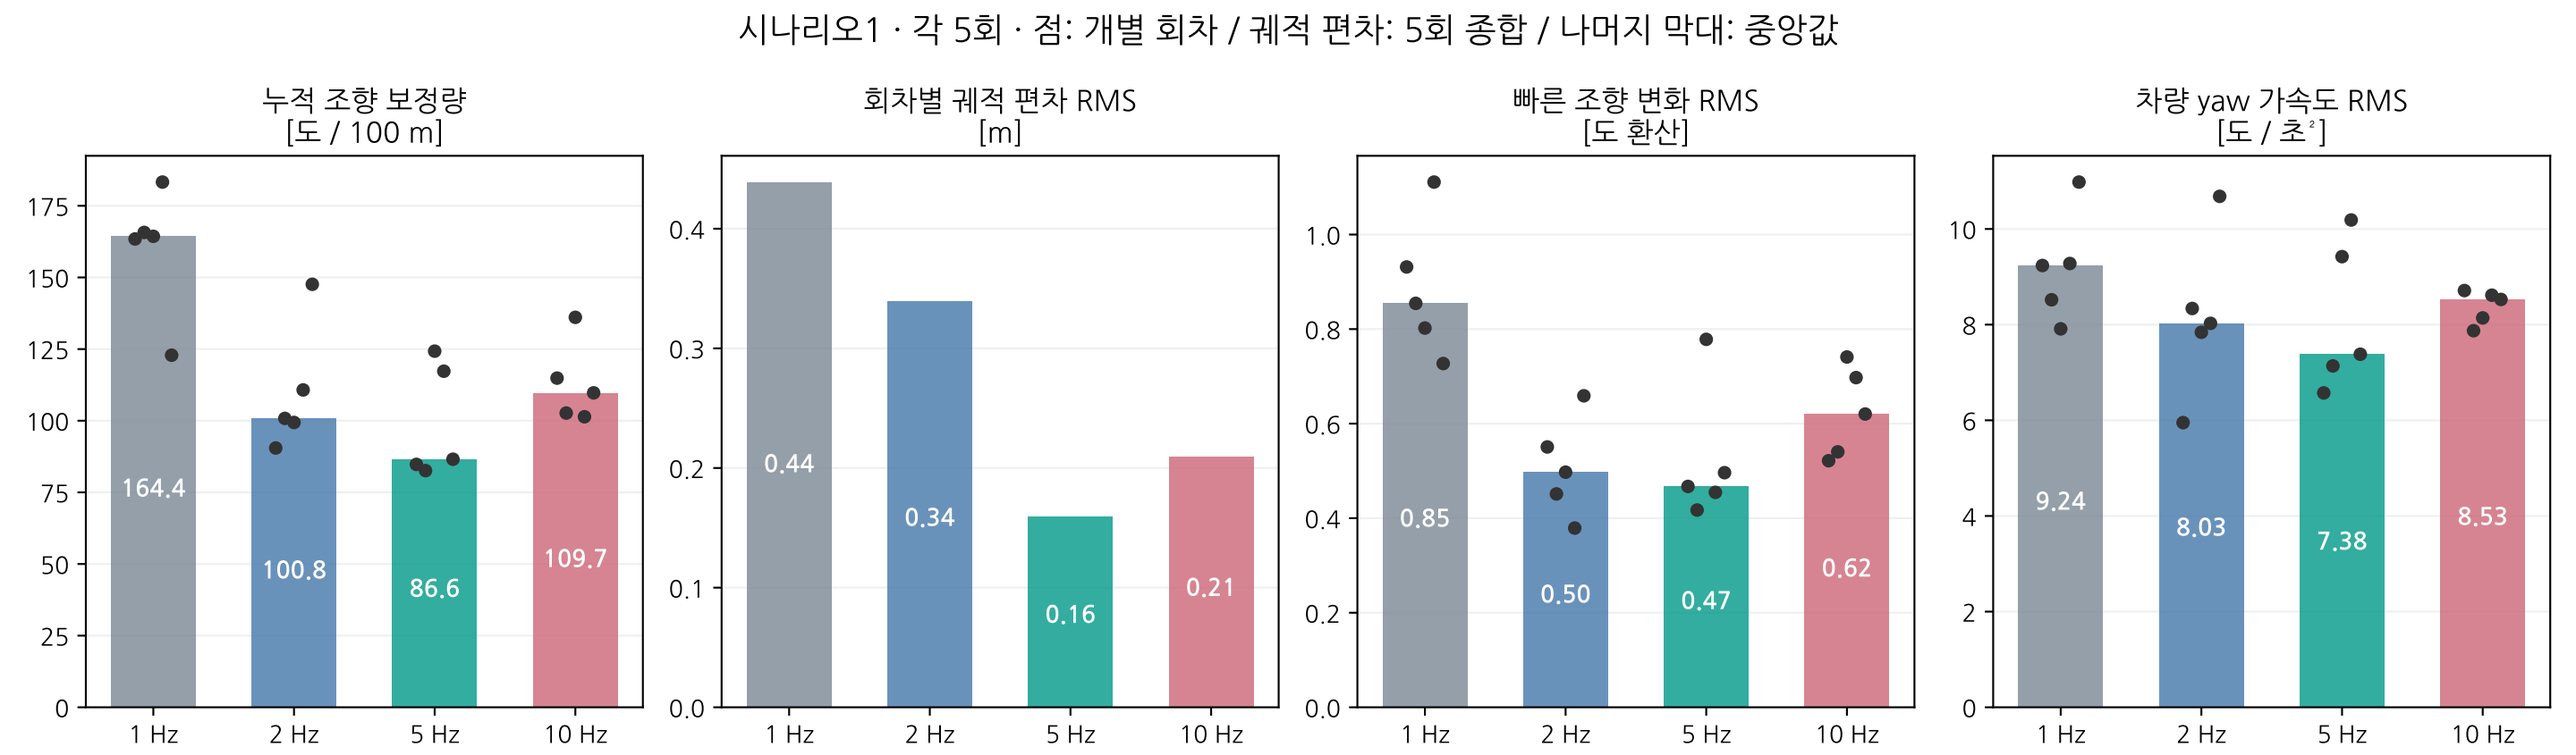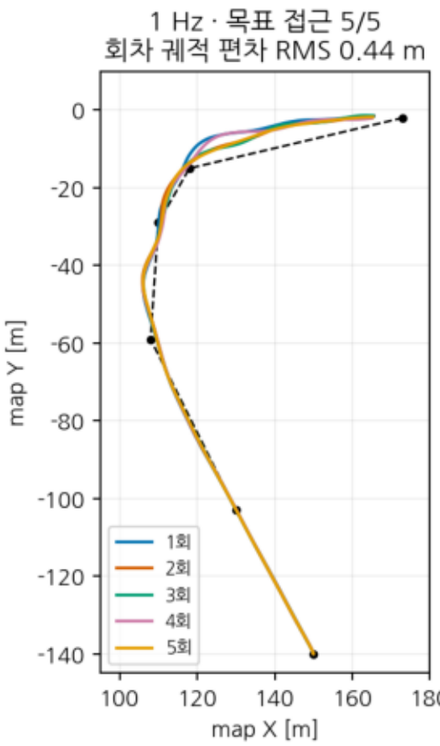


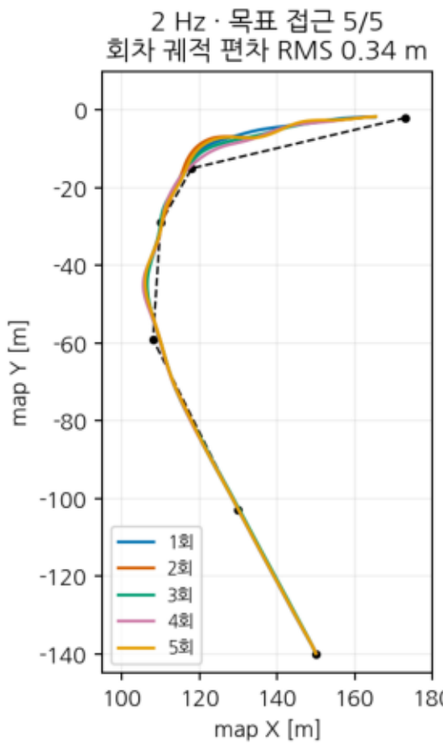


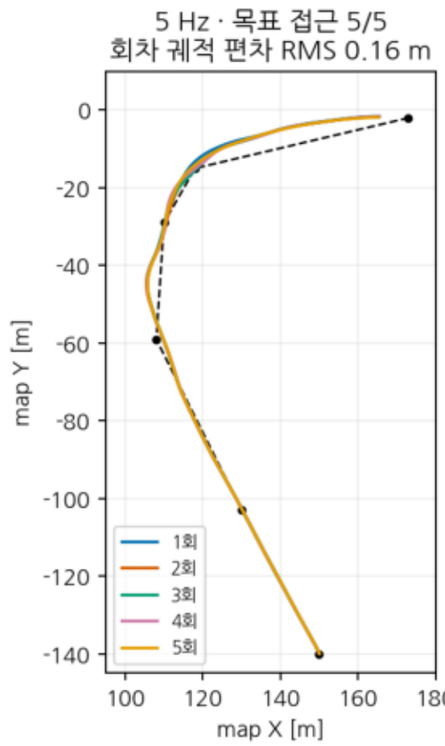


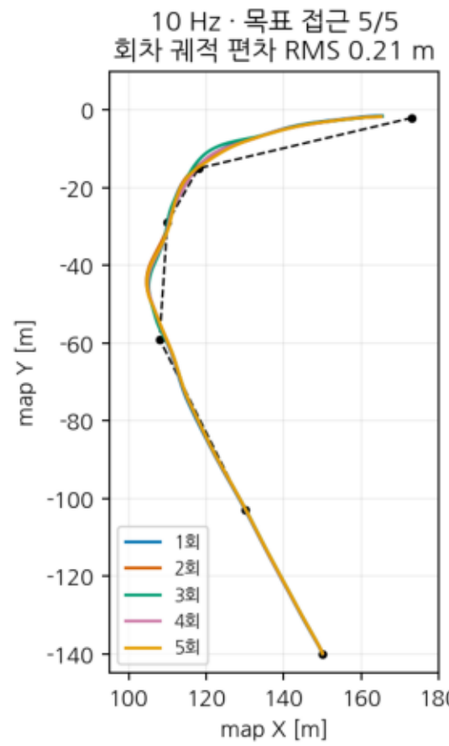

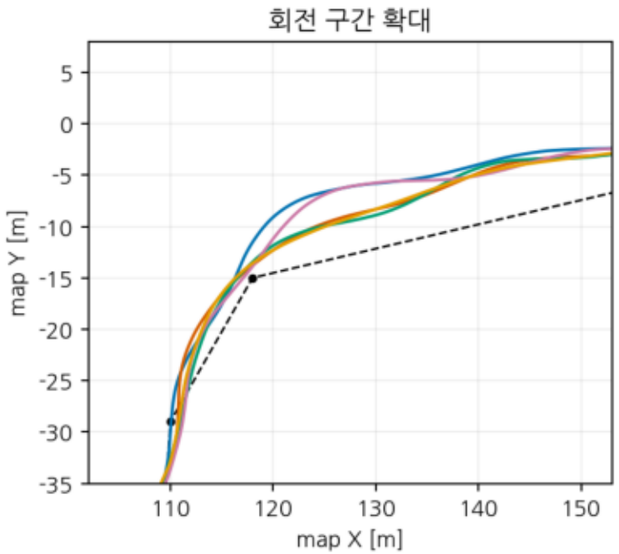

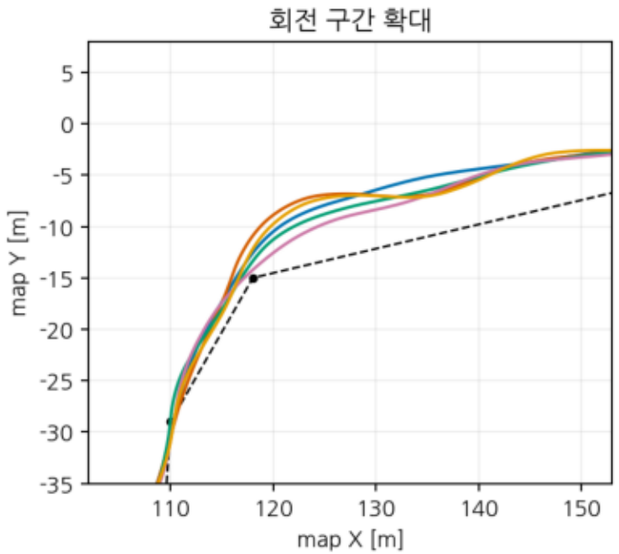

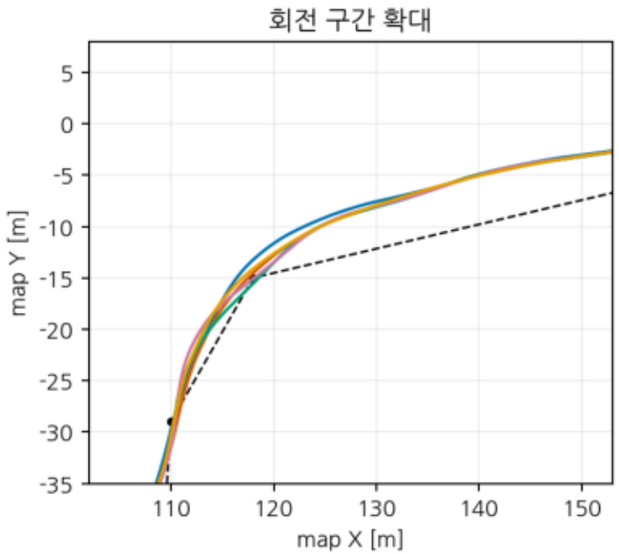

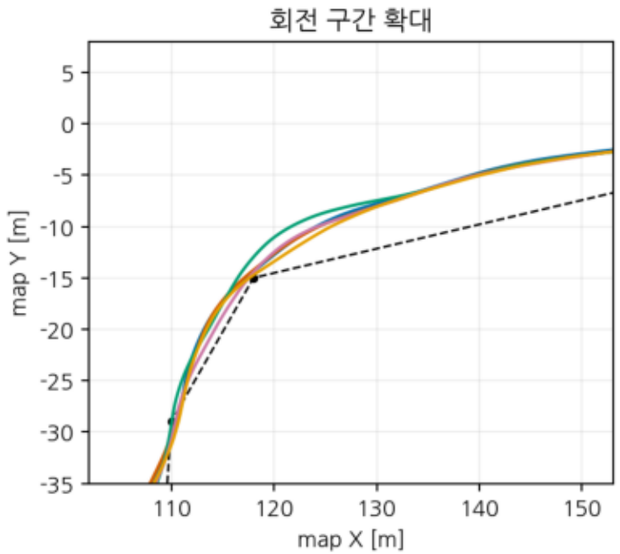

같은 진행 위치에서 비교 · 회색 영역: 회전 구간 (90-155 m)

1 Hz

2 Hz

5 Hz

10 Hz

송신 조향 명령 [도 환산]

MPC 횡오차 [m]

MPC 방향 오차 [도]

회차 궤적 편차 [m]

웨이포인트 경로 진행거리 [m]