





시나리오3 · 각 5회 · 점: 개별 회차 / 궤적 편차: 5회 종합 / 나머지 막대: 중앙값
누적 조향 보정량
[도 / 100 m]
300
250
200
150
100
50
0
187.3
230.2
2 Hz
5 Hz
회차별 궤적 편차 RMS
[m]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.69
0.37
2 Hz
5 Hz
빠른 조향 변화 RMS
[도 환산]
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.85
1.18
2 Hz
5 Hz
차량 yaw 가속도 RMS
[도 / 초²]
10
8
6
4
2
0
9.40
9.57
2 Hz
5 Hz


시나리오3 · 2 / 5 Hz · 붉은 빈 원: 주행 중 제어 중립 구간

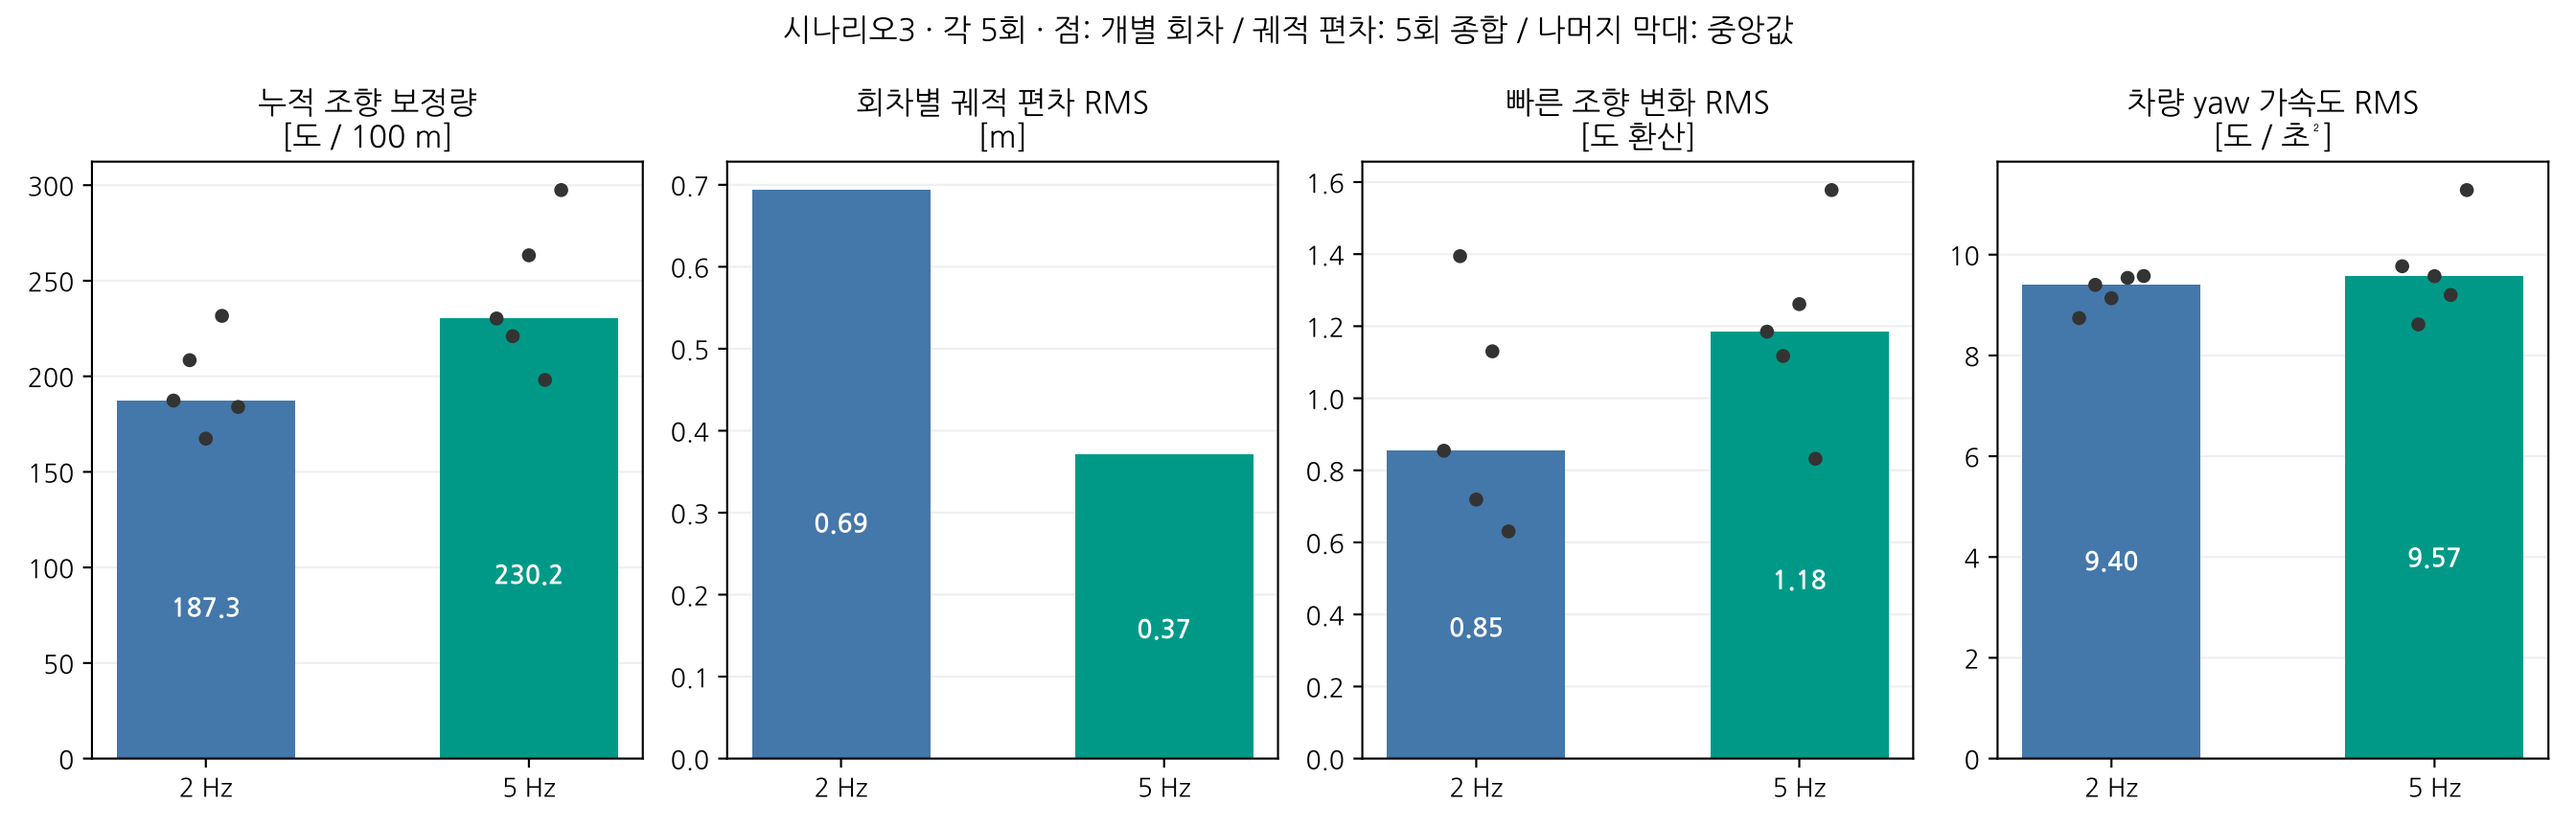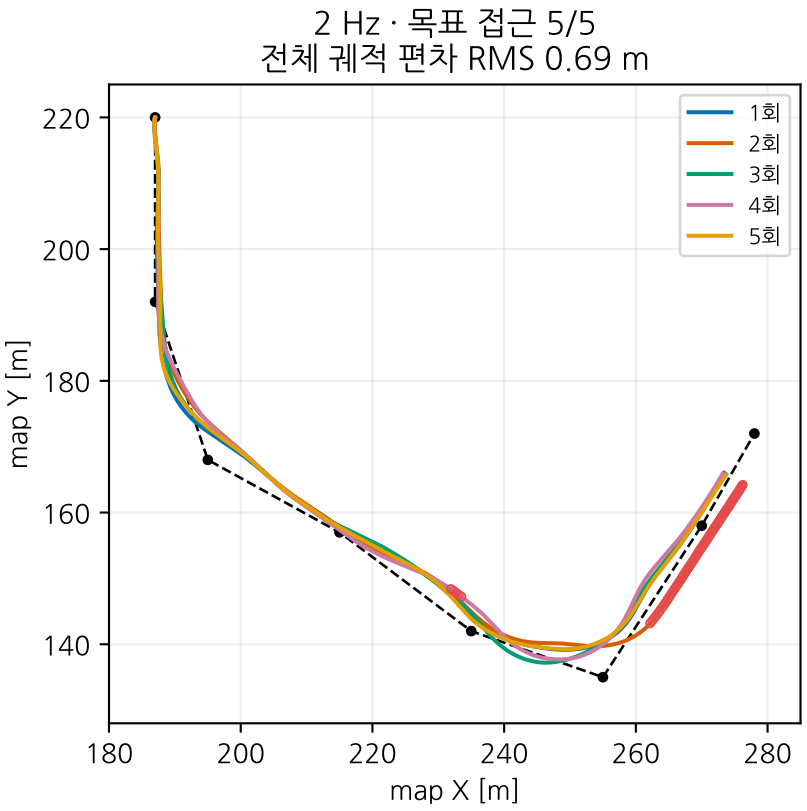


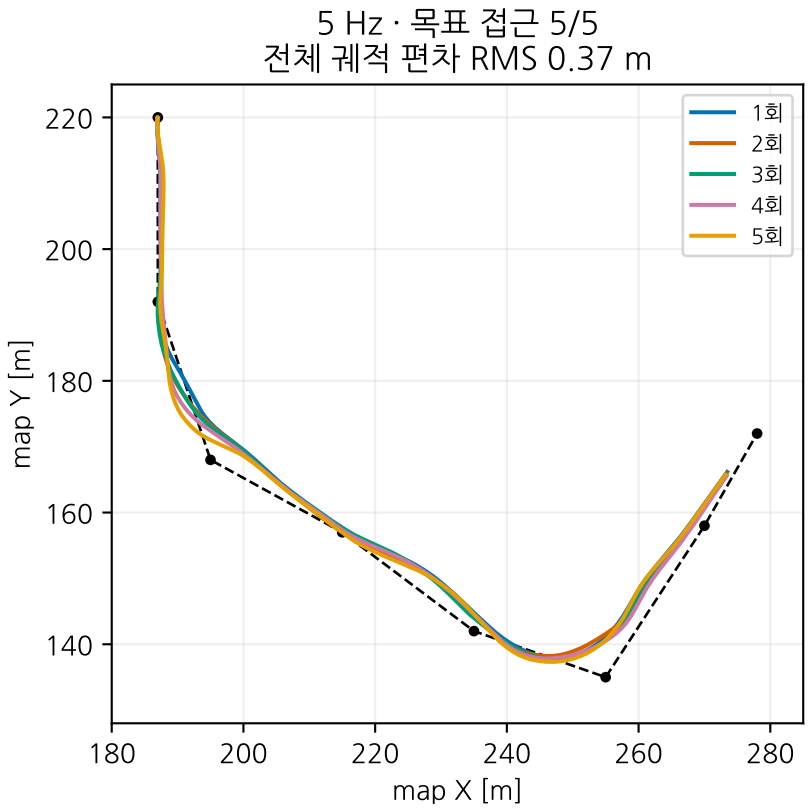

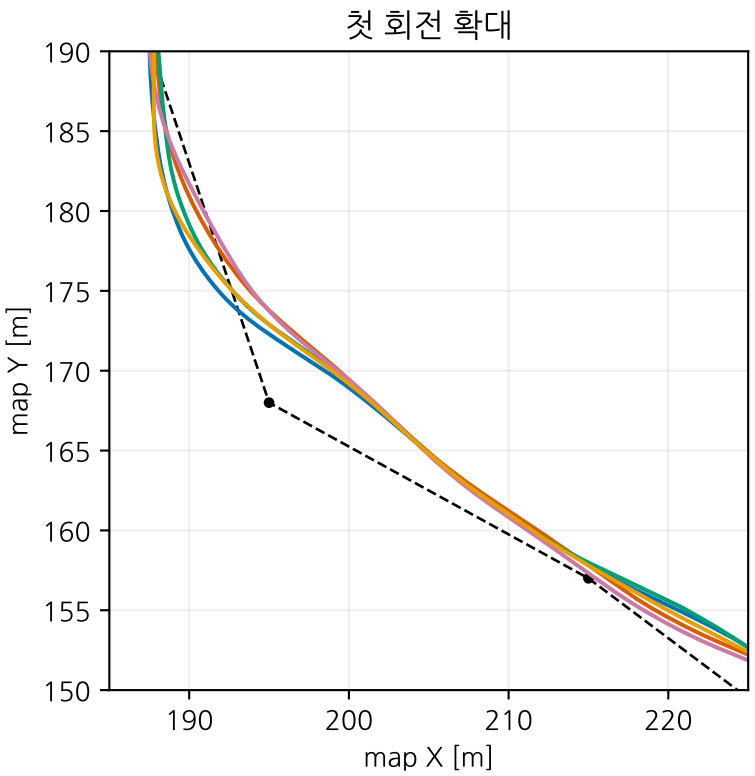

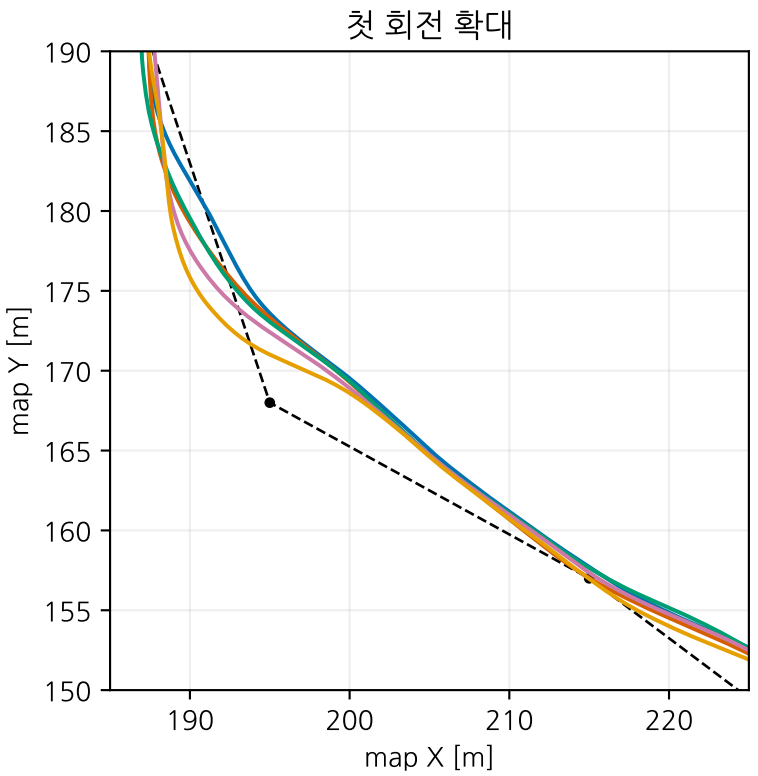

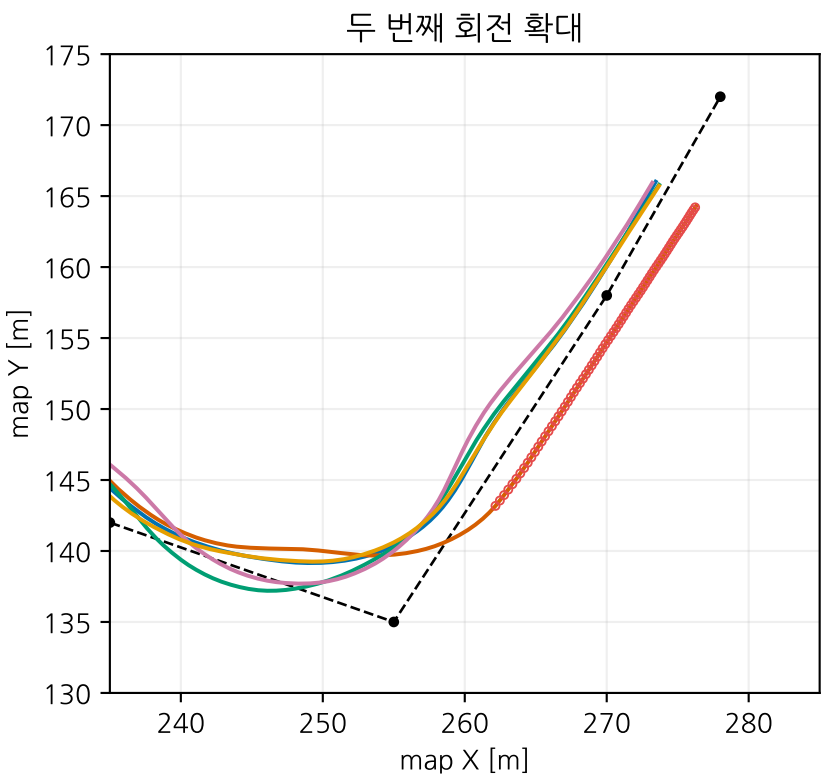

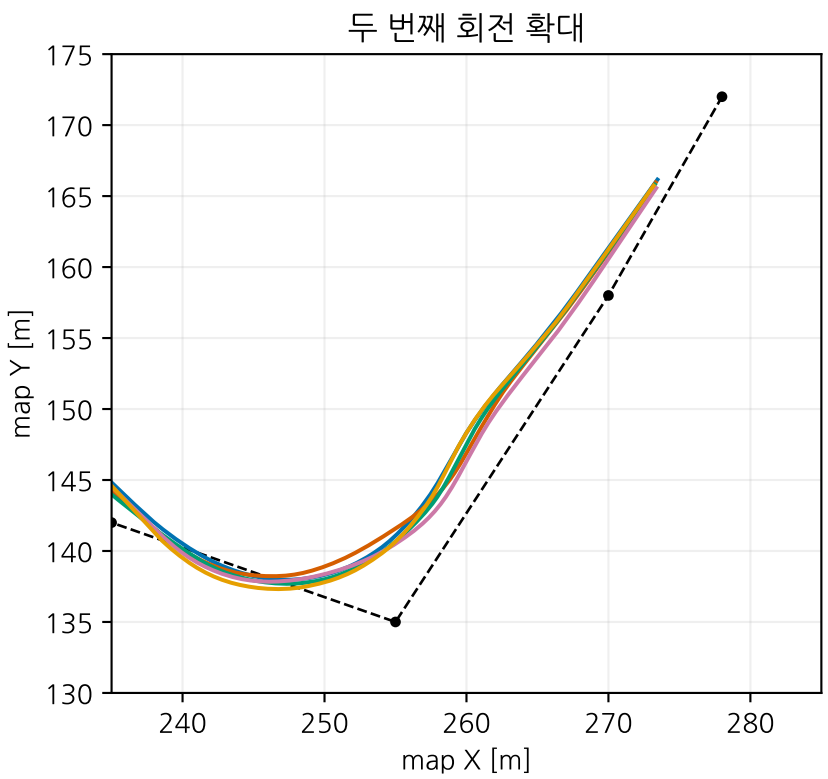

시나리오3 · 동일 진행 위치 비교 · 회색: 첫 회전 / 두 번째 회전

2 Hz

5 Hz

송신 조향 명령 [도 환산]

MPC 횡오차 [m]

MPC 방향오차 [도]

회차 궤적 편차 [m]

웨이포인트 경로 진행거리 [m]

웨이포인트 경로 진행거리 [m]