



시나리오 3 · 각 5회 · 하위 헤딩 비용은 둘 다 0.5 / 플래너 5Hz / 제어 10Hz

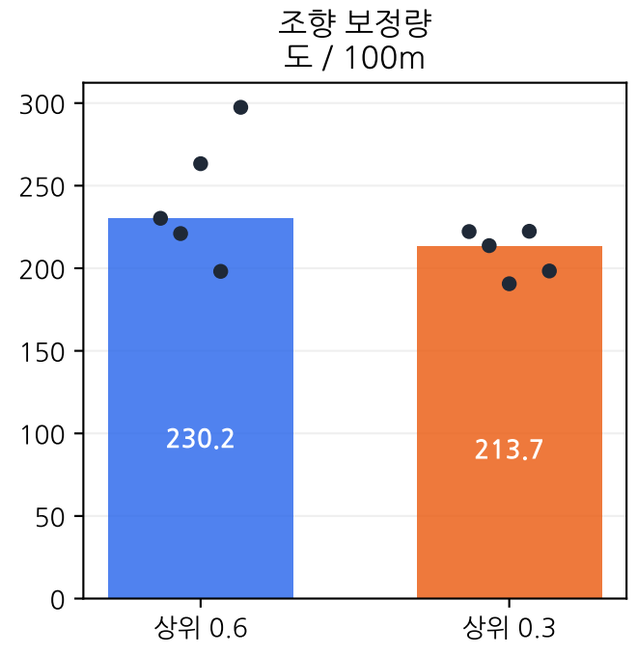

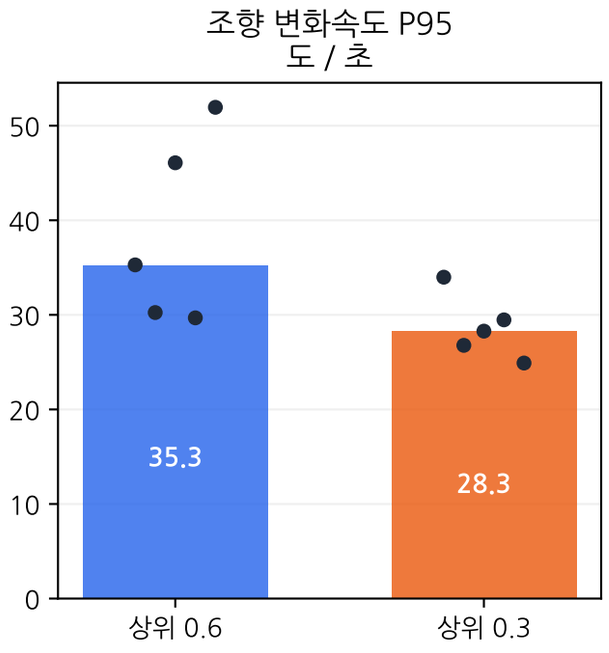


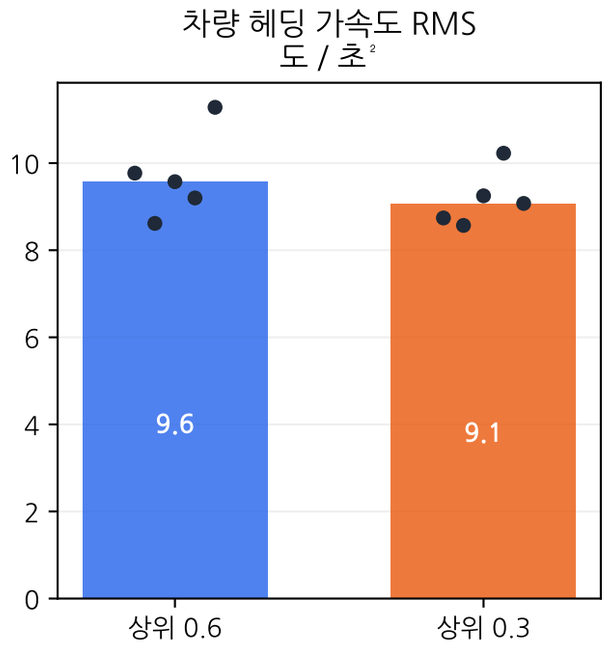


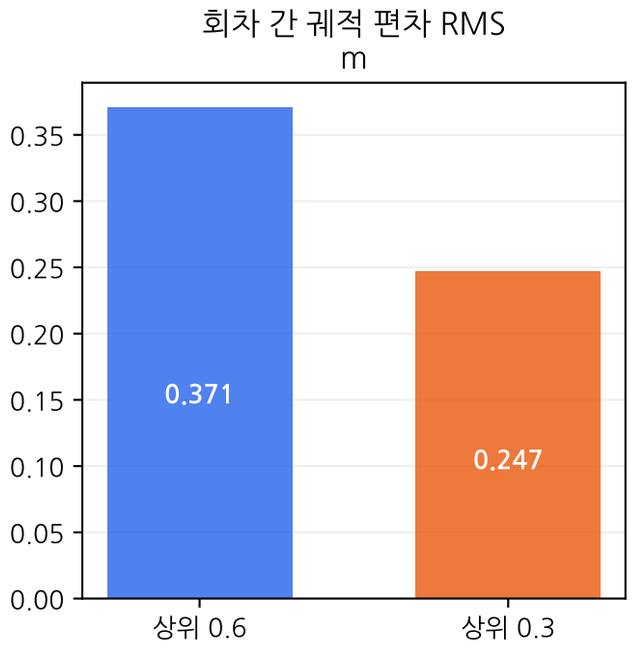



조향/차량 지표는 회차 중앙값(점: 개별 회차), 궤적 편차는 공통 진행 위치 5~154.5m에서 계산. 낮을수록 좋음.


실제 궤적 · 목표 접근 각 5/5
점선은 웨이포인트 연결선이며 도로 중심선 정답이 아님

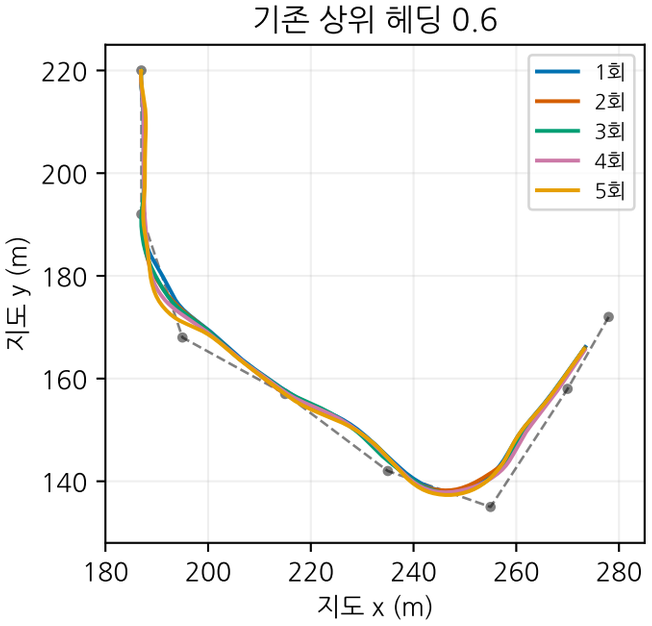


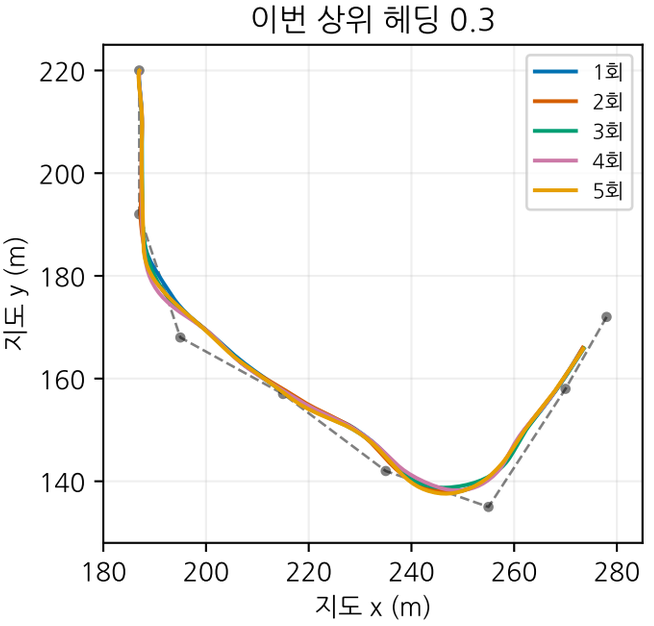

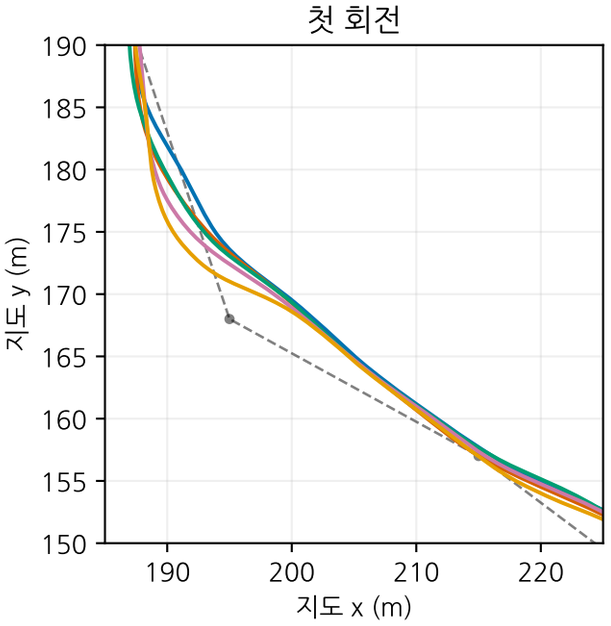

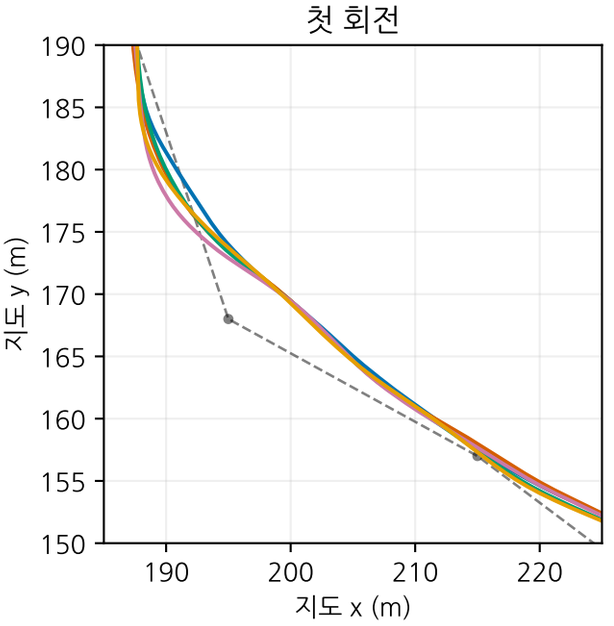

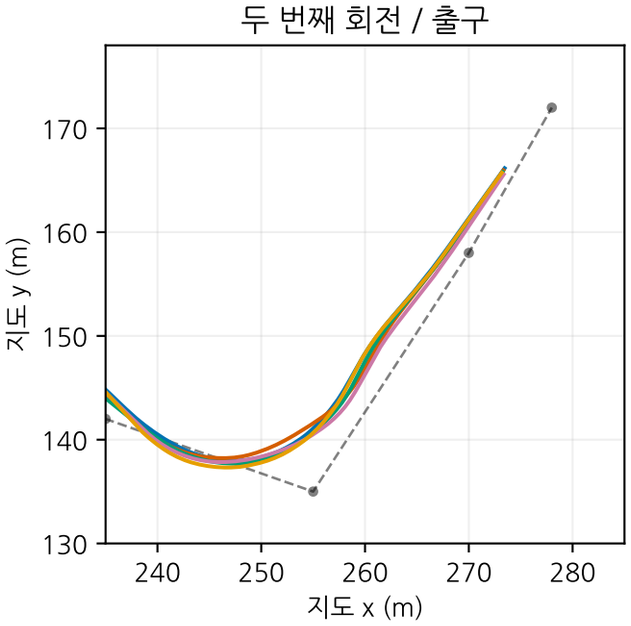

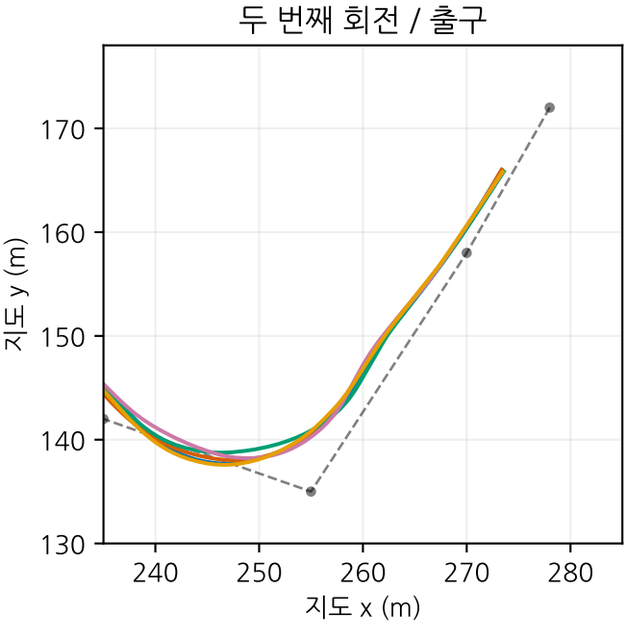

같은 진행 위치에서 비교 · 회색: 첫 회전 / 두 번째 회전

