


시나리오 1 · 9세트 × 3회 = 27회 · 목표 접근 판정 26회 / 경로 이탈 1회

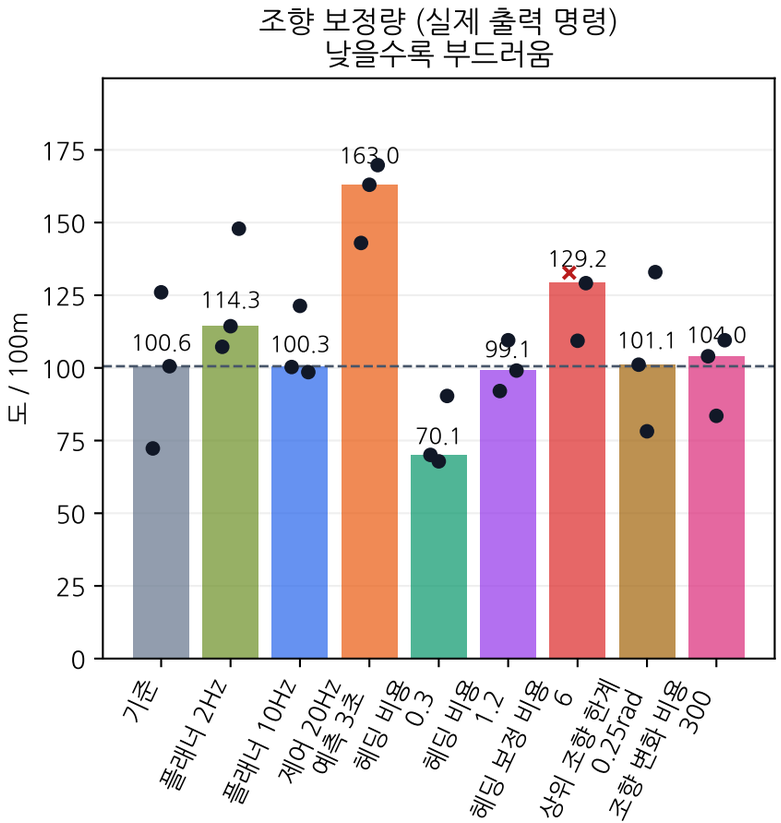


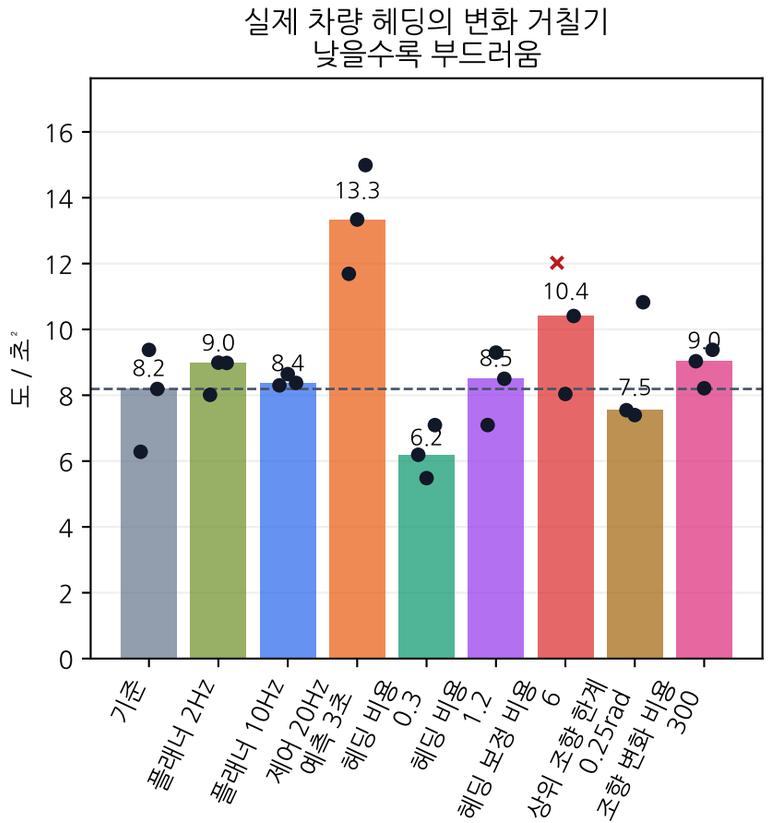

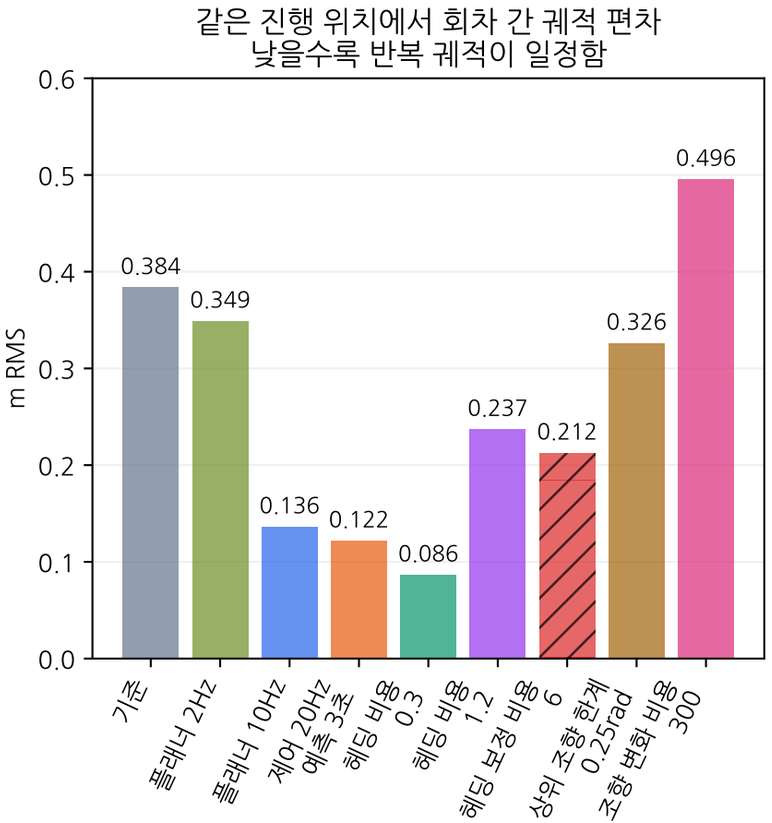


조향/헤딩 지표: 3회 중앙값, 점은 개별 회차, 빨간 ×는 이탈 회차. 궤적 편차: 공통 5~179.5m, 세트 7은 완주한 2회만(사선).


회전과 출구 구간 실제 궤적 · 27회 모두 표시
점선 기준은 성긴 웨이포인트 연결선이며 도로 중심선 정답이 아님

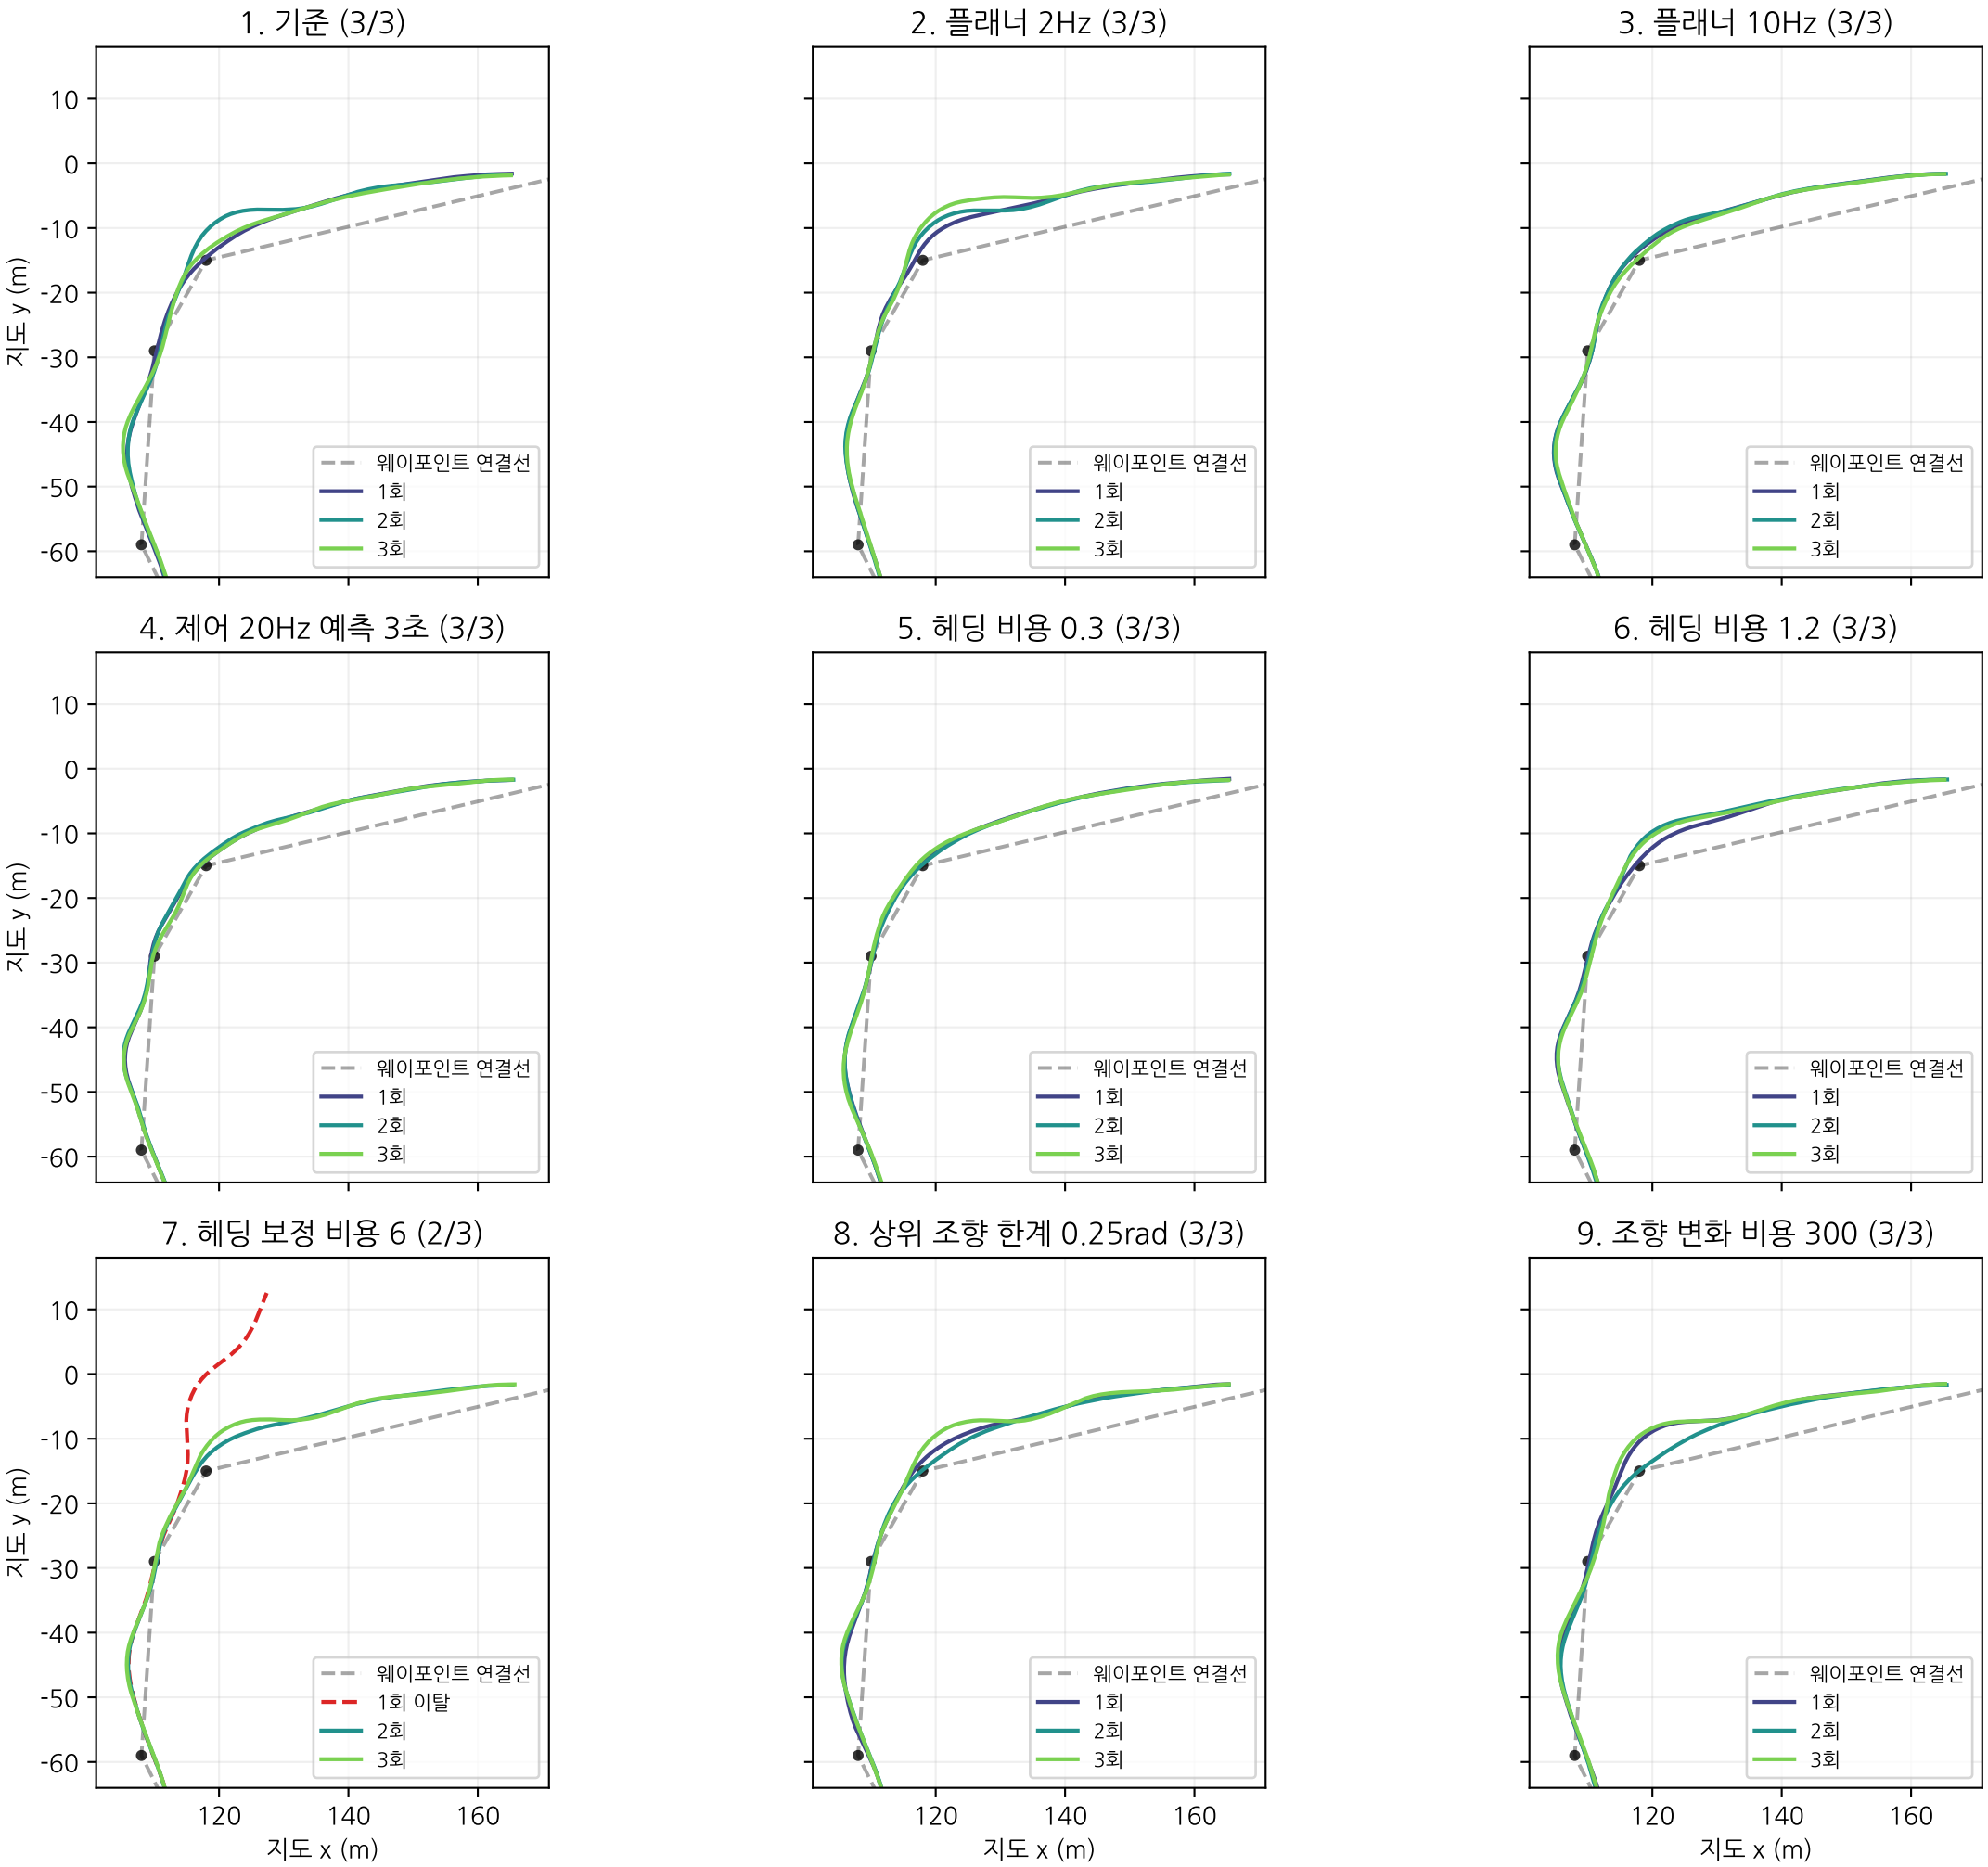


진행 위치를 맞춘 출력 조향 · 선: 평균, 음영: 회차 범위

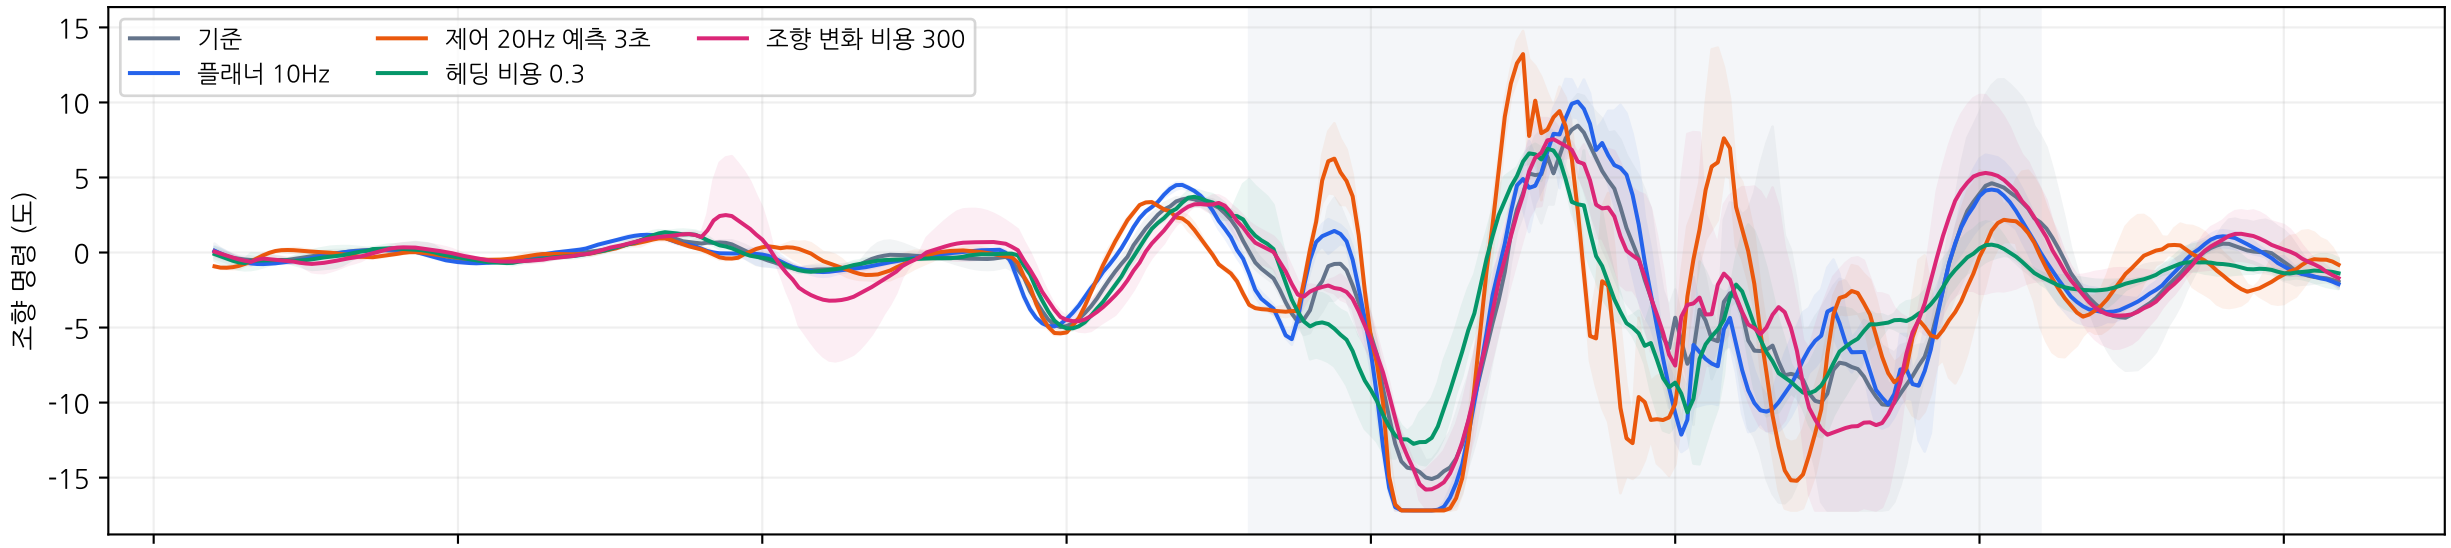

회차 간 궤적 편차

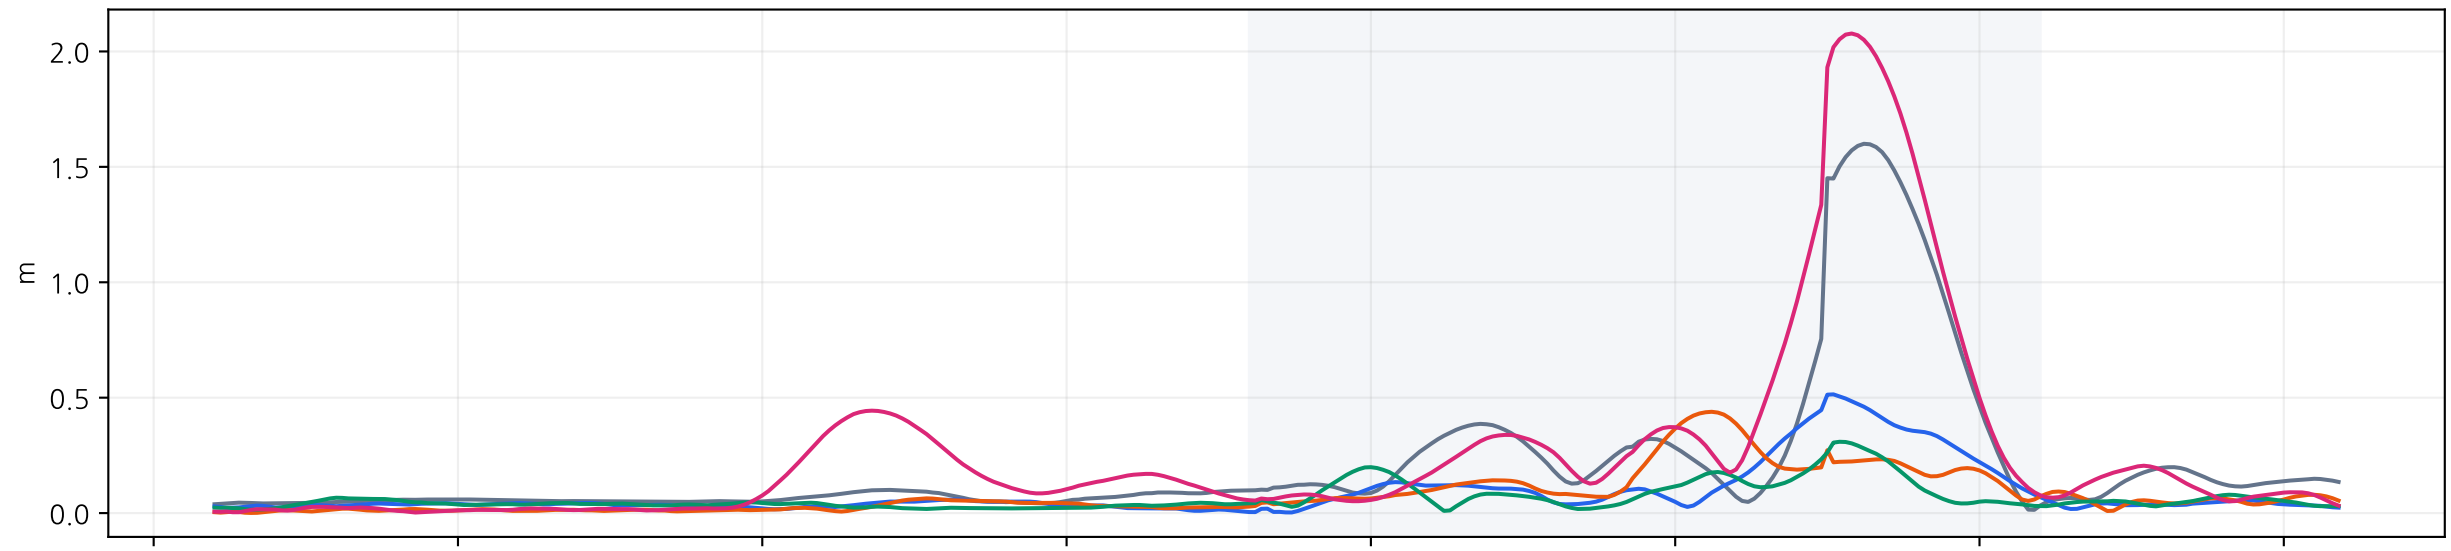

구간별 조향 보정량 · 완주 회차 중앙값

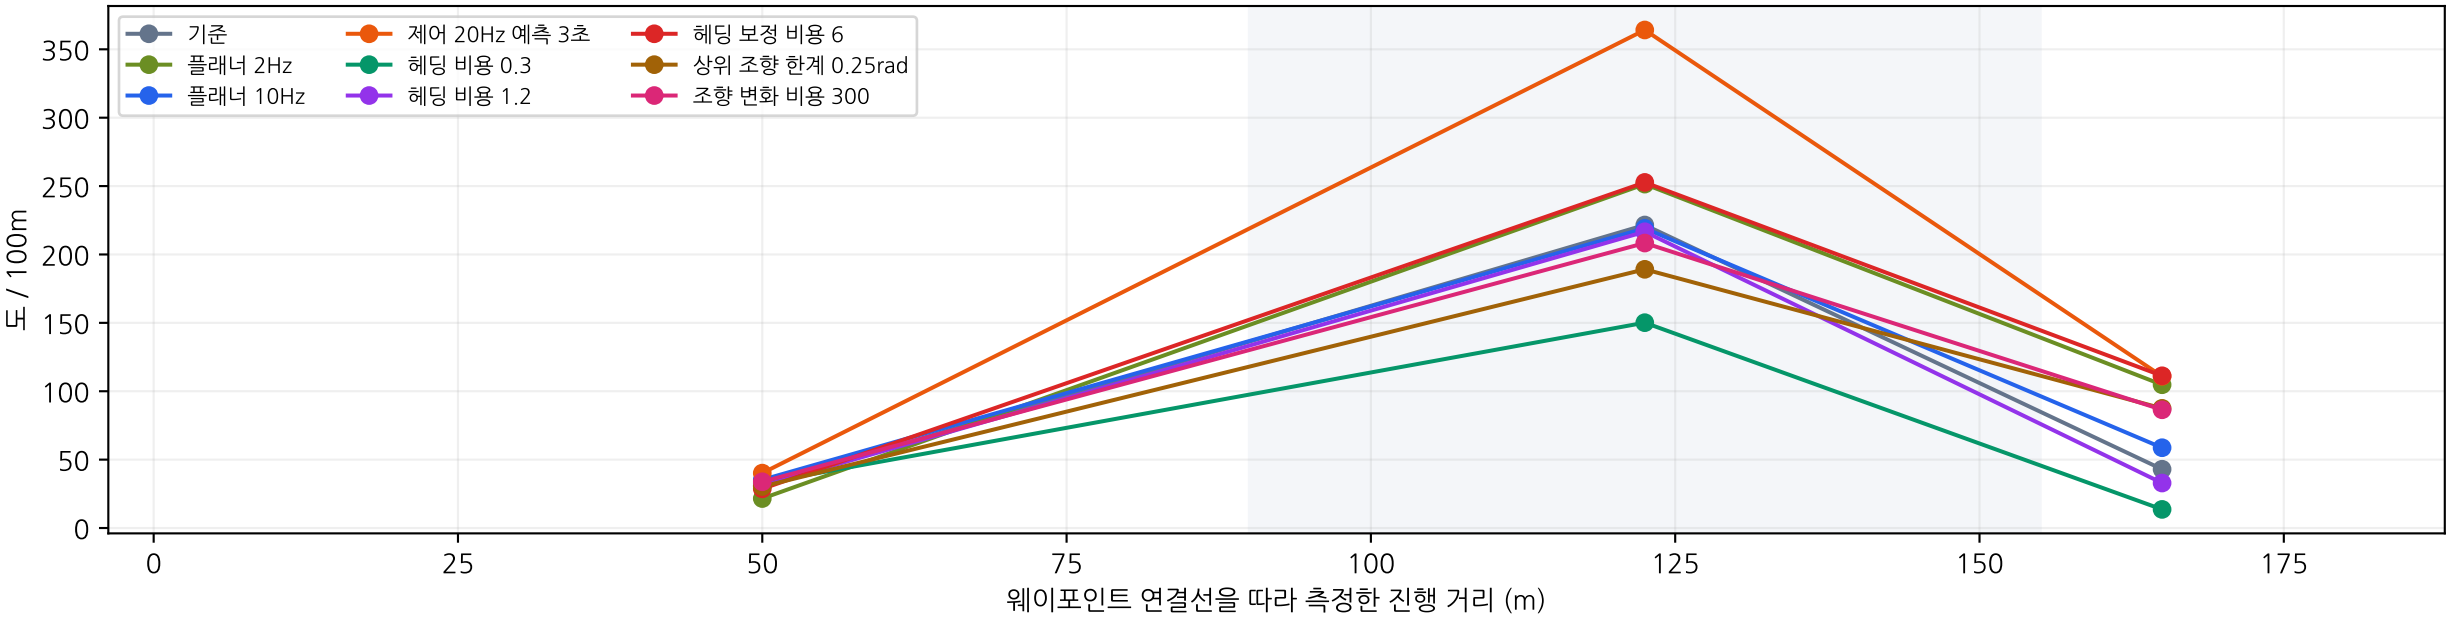

세트 7 · 상위 헤딩 보정 비용 6 · 1회차 실패 분석
BEV 최대 수신 간격 0.161초 · 하위 제어 최대 간격 0.104초 · 회전 중 정상 제어 지속

