

시나리오1 · 01회 · completed | 18:23:53.041 시작
출력 포화 14.43% · 지역참조 |횡오차| p95 0.608m

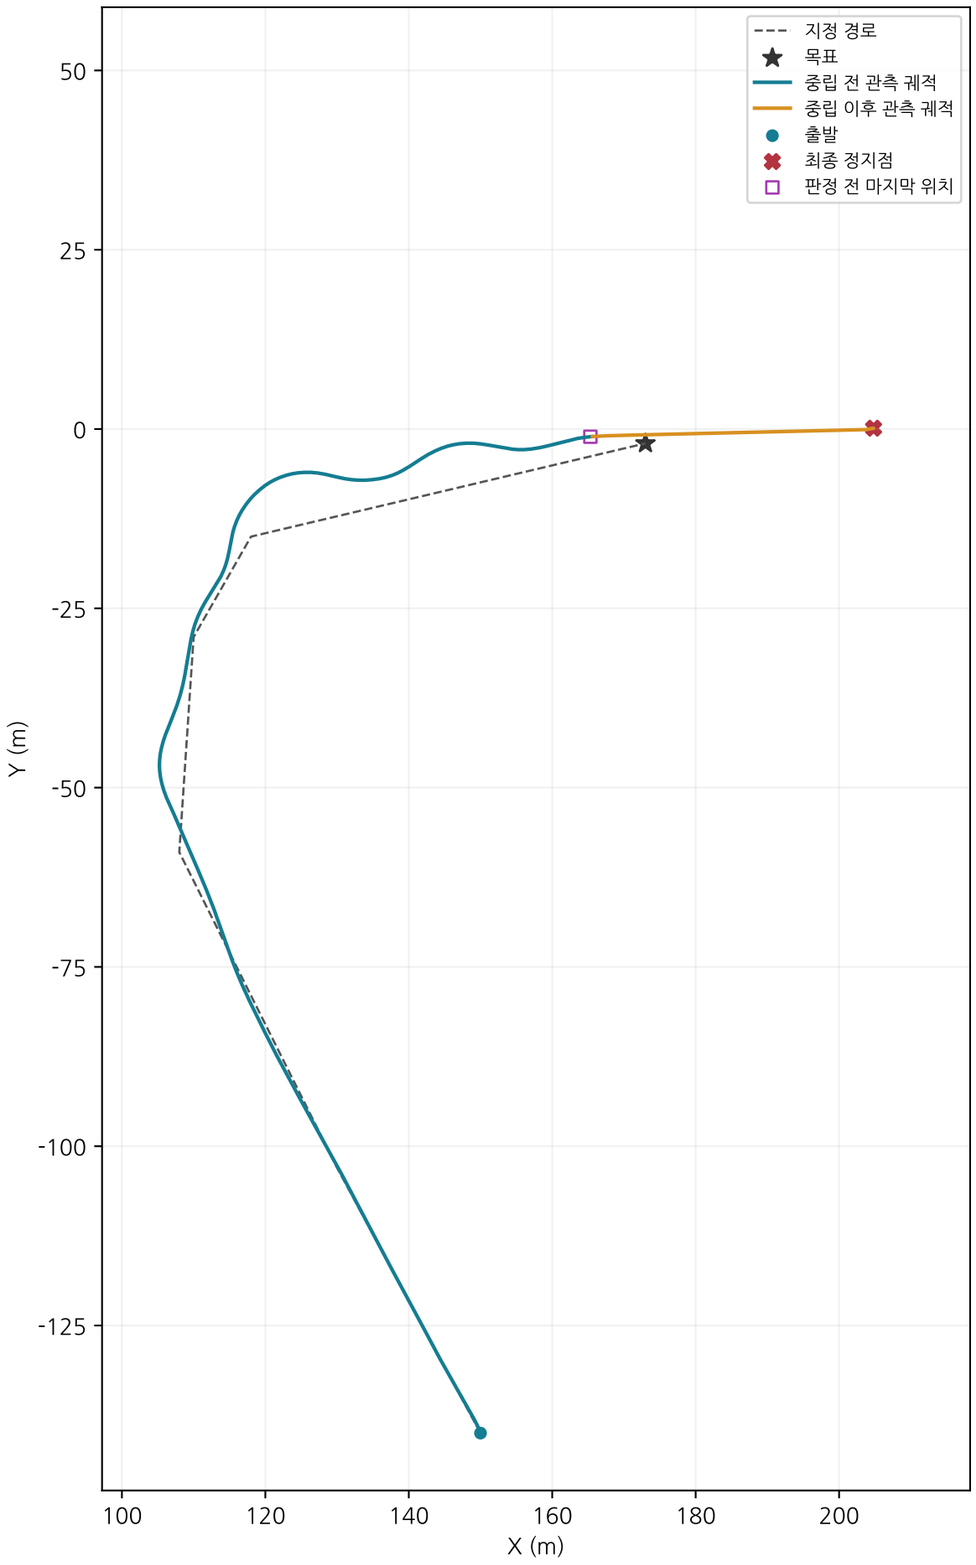


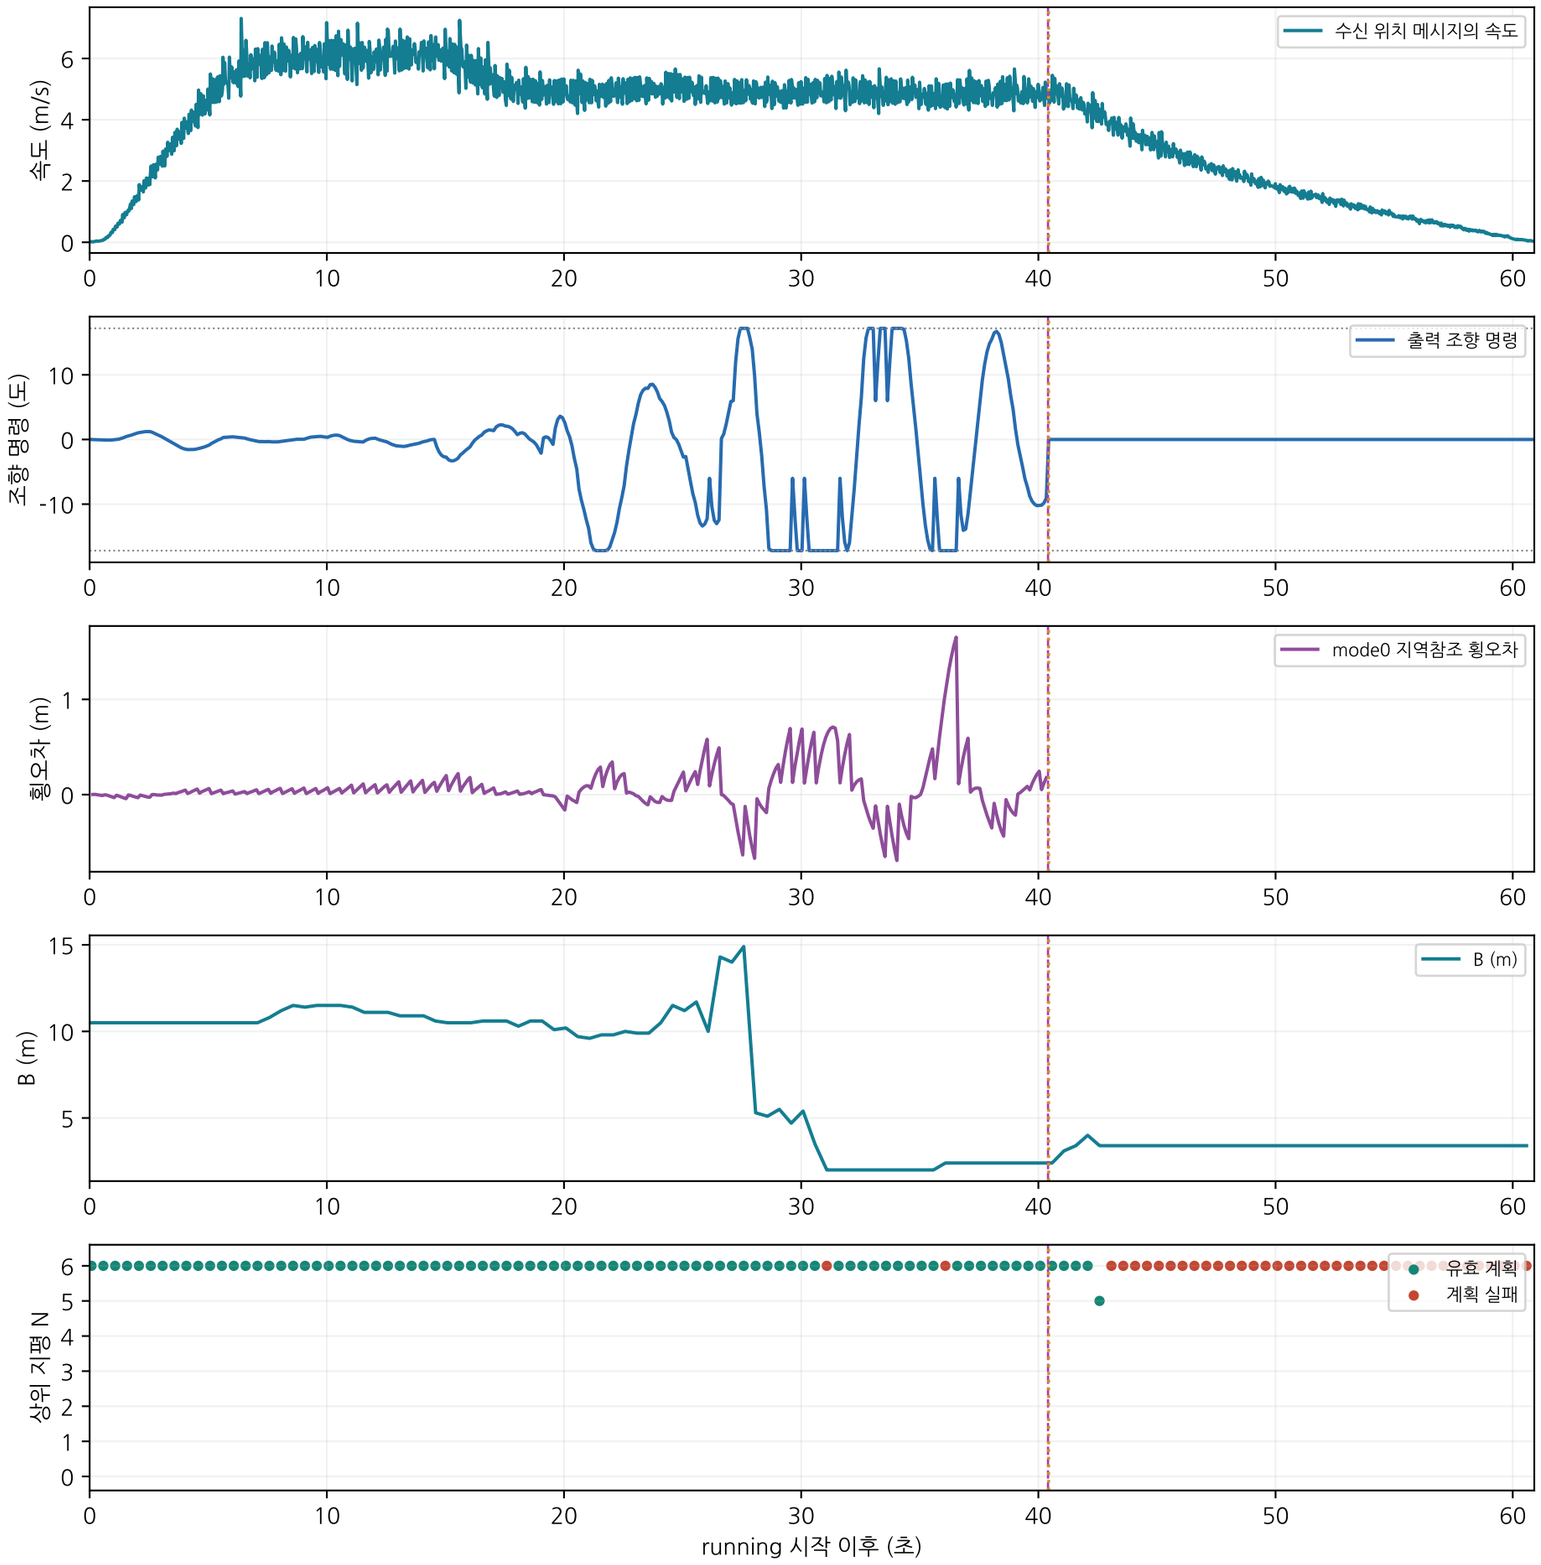


보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 02회 · completed | 18:24:57.840 시작
출력 포화 5.31% · 지역참조 |횡오차| p95 0.305m


2회 · 목표 접근
상위 실패 0/79 · 정지 목표거리 35.8m

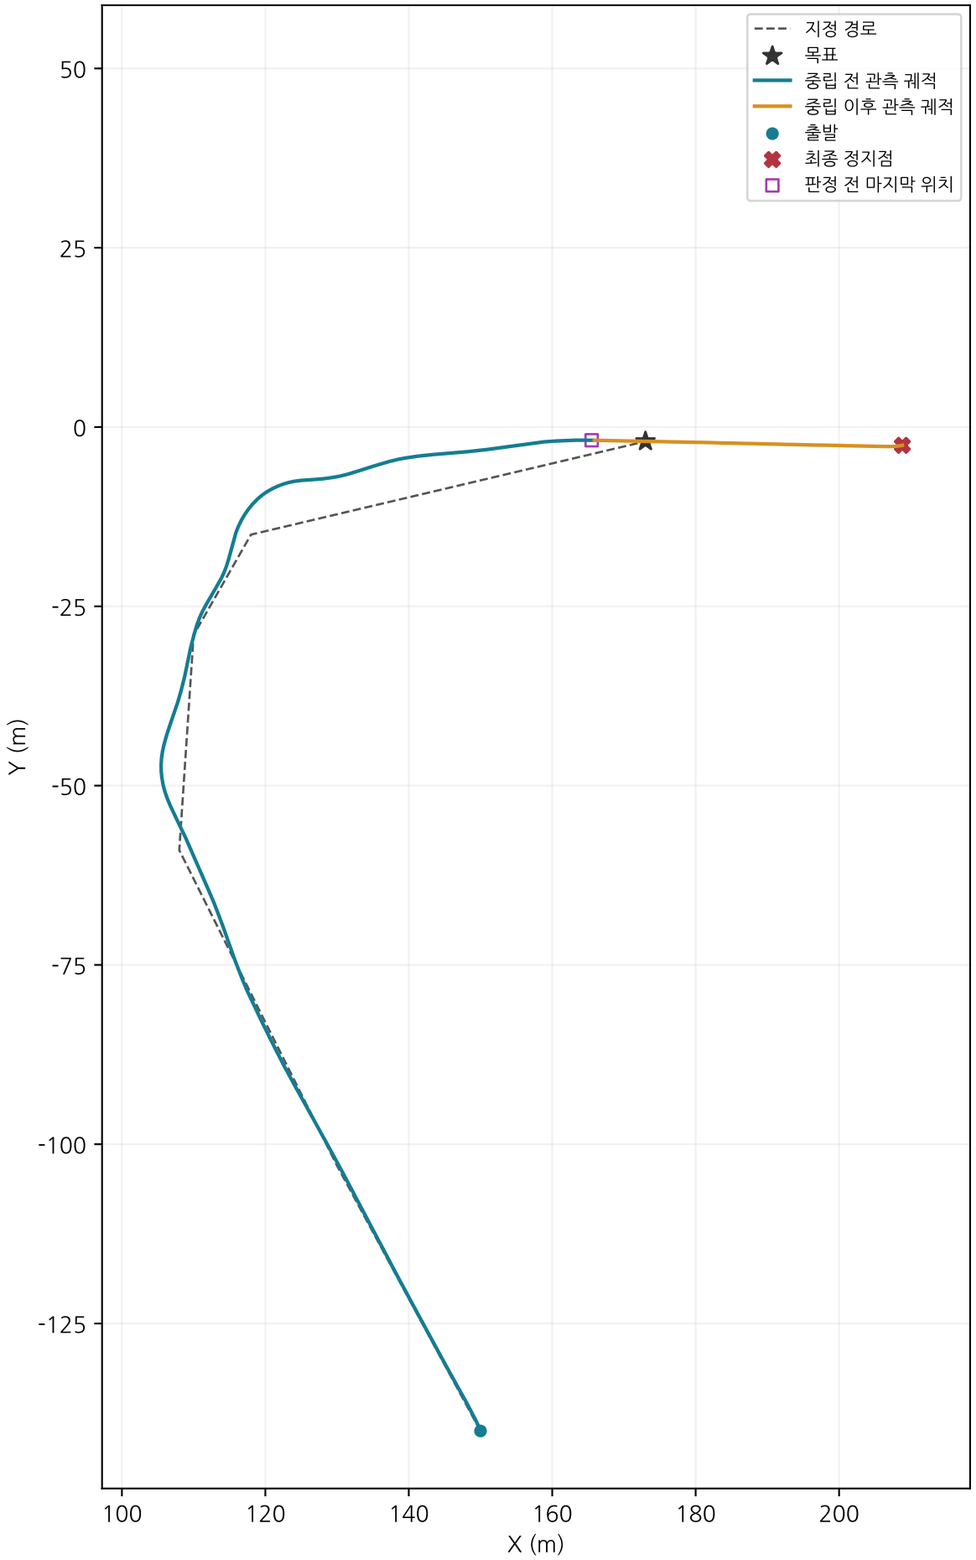


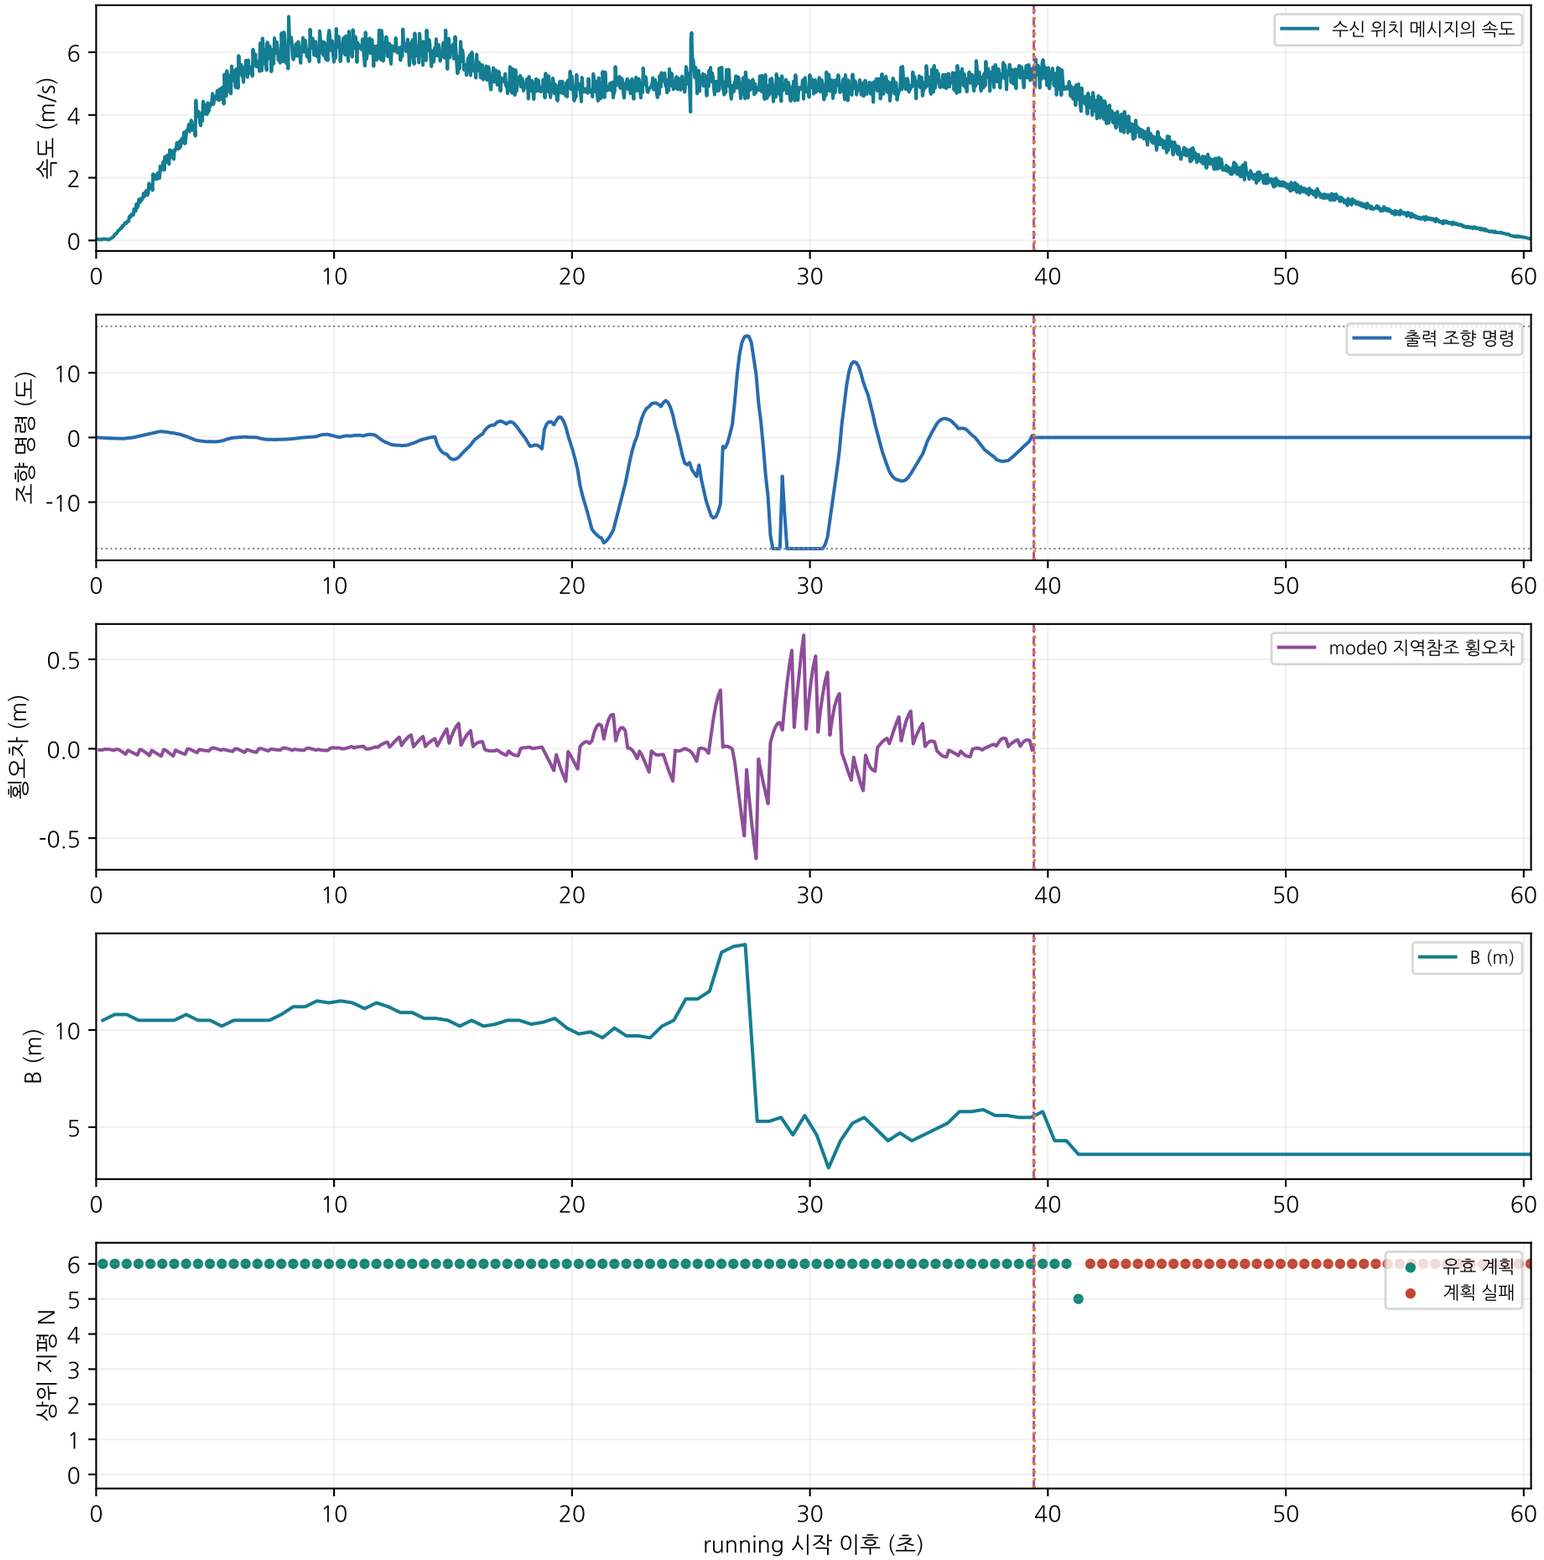

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 03회 · completed | 18:26:02.040 시작
출력 포화 10.03% · 지역참조 |횡오차| p95 0.625m

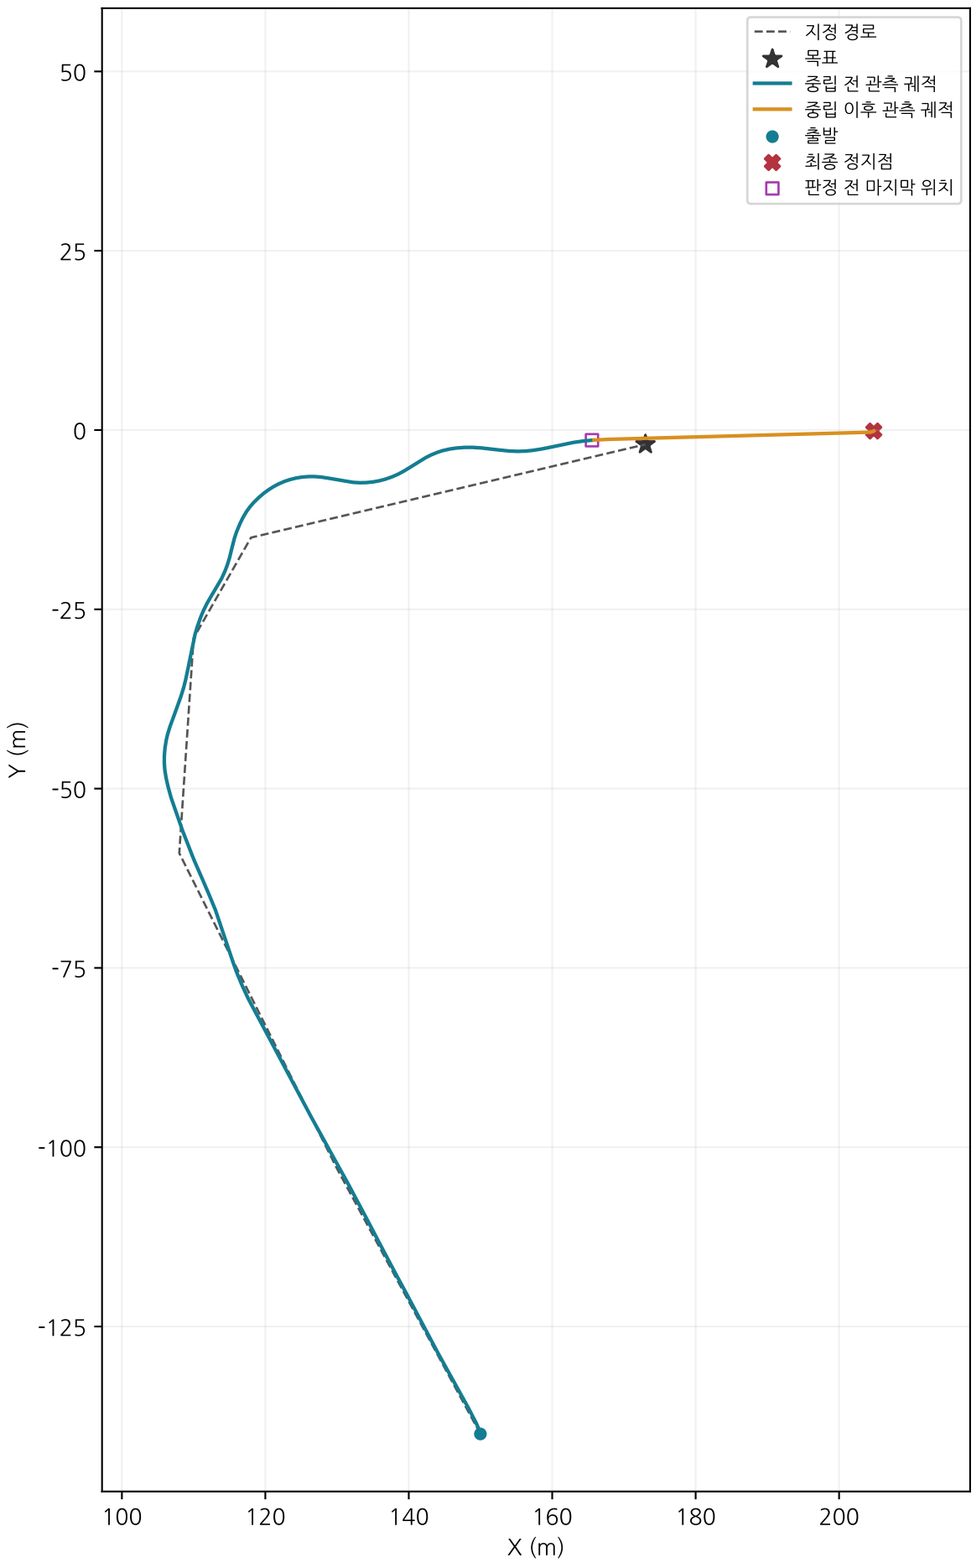


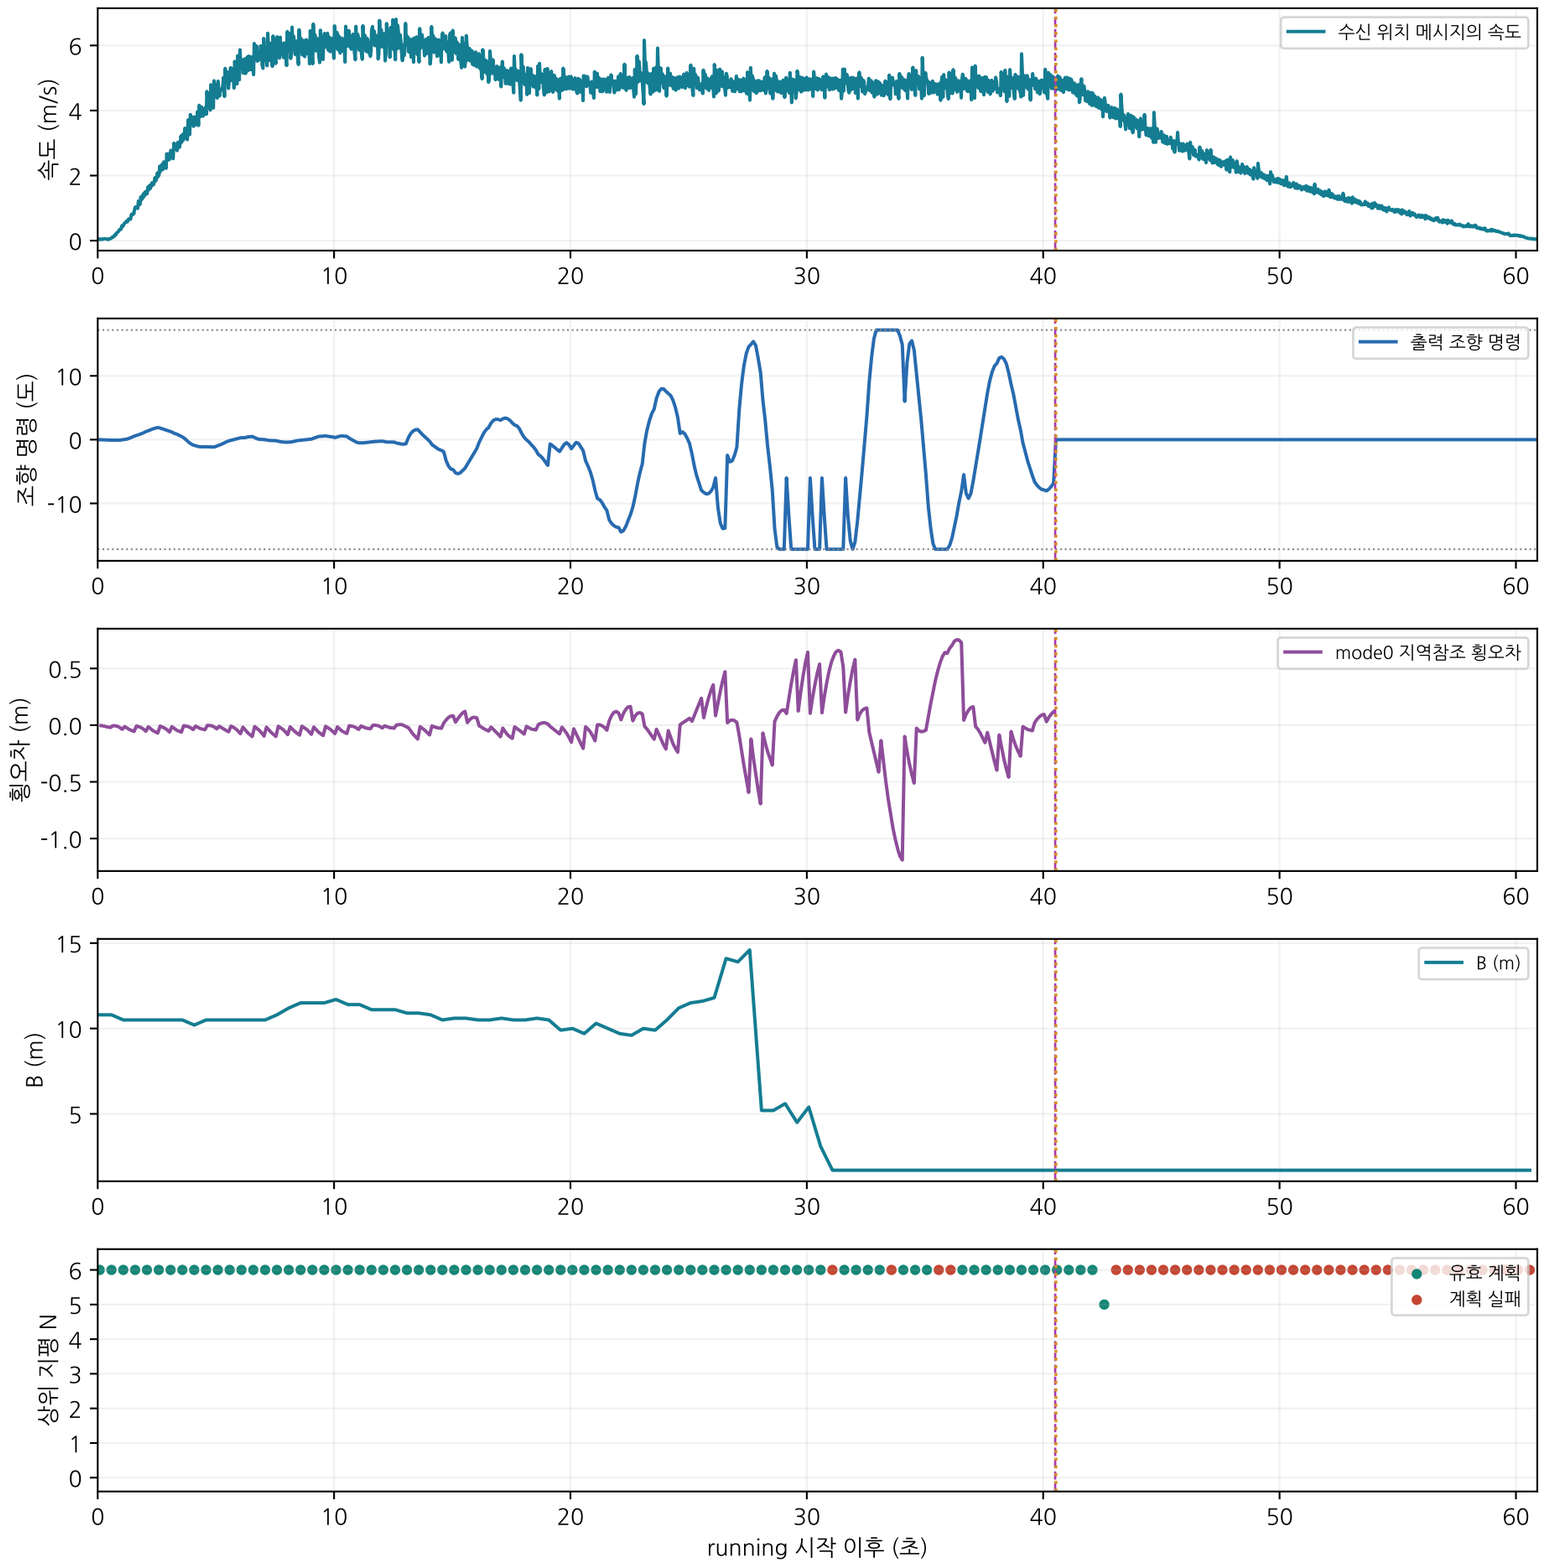

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 04회 · completed | 18:27:06.840 시작
출력 포화 3.69% · 지역참조 |횡오차| p95 0.267m

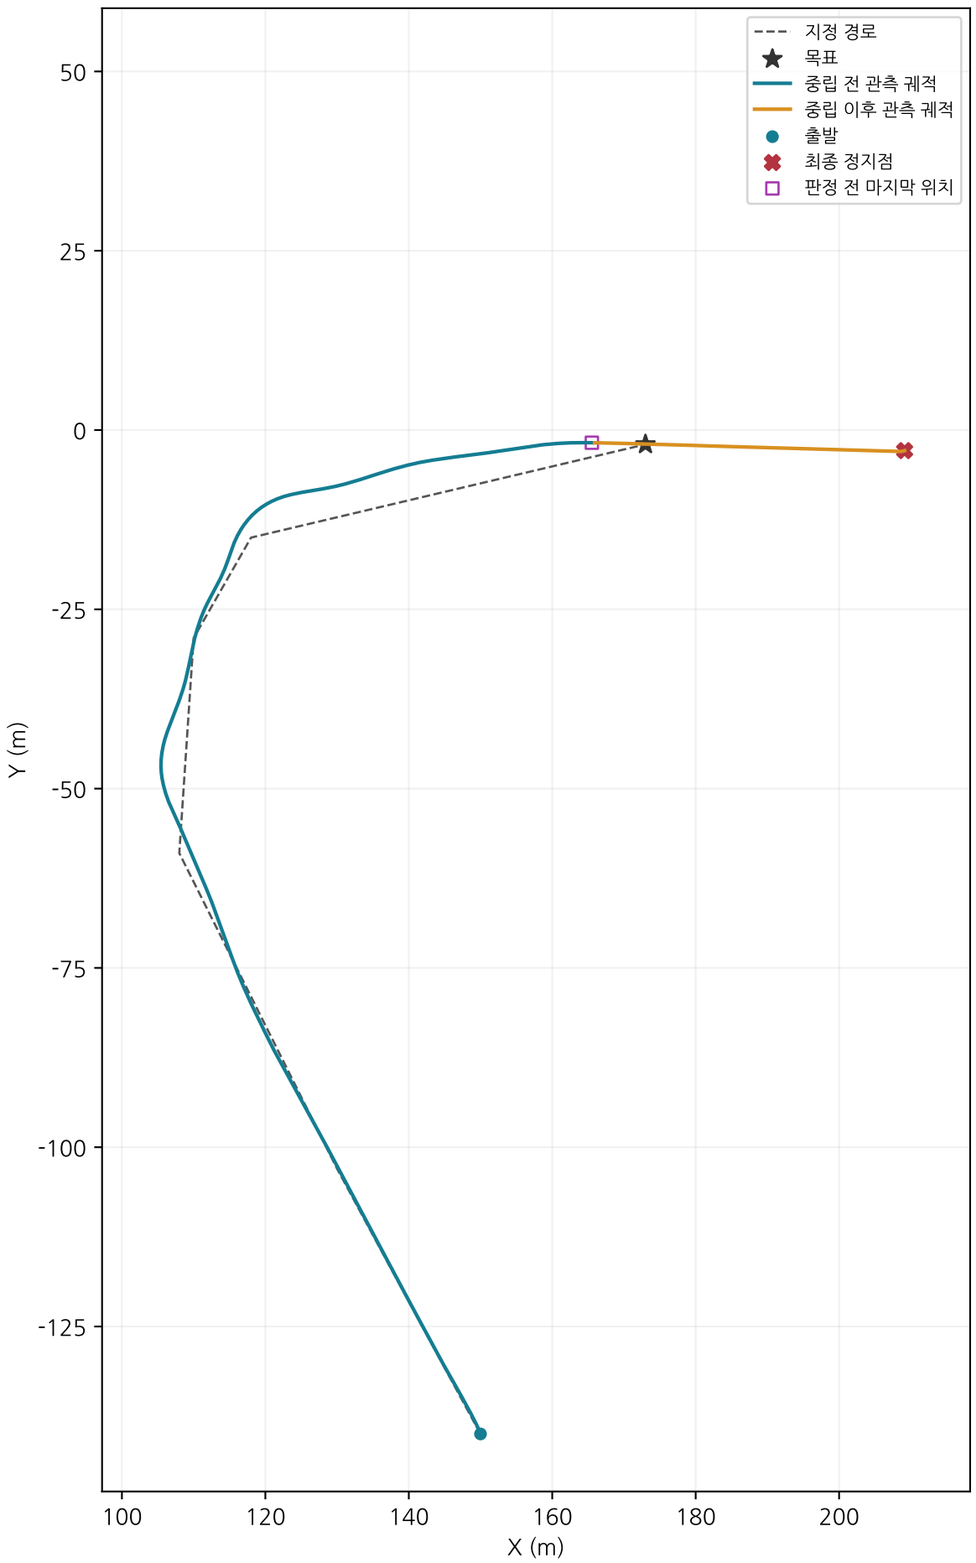


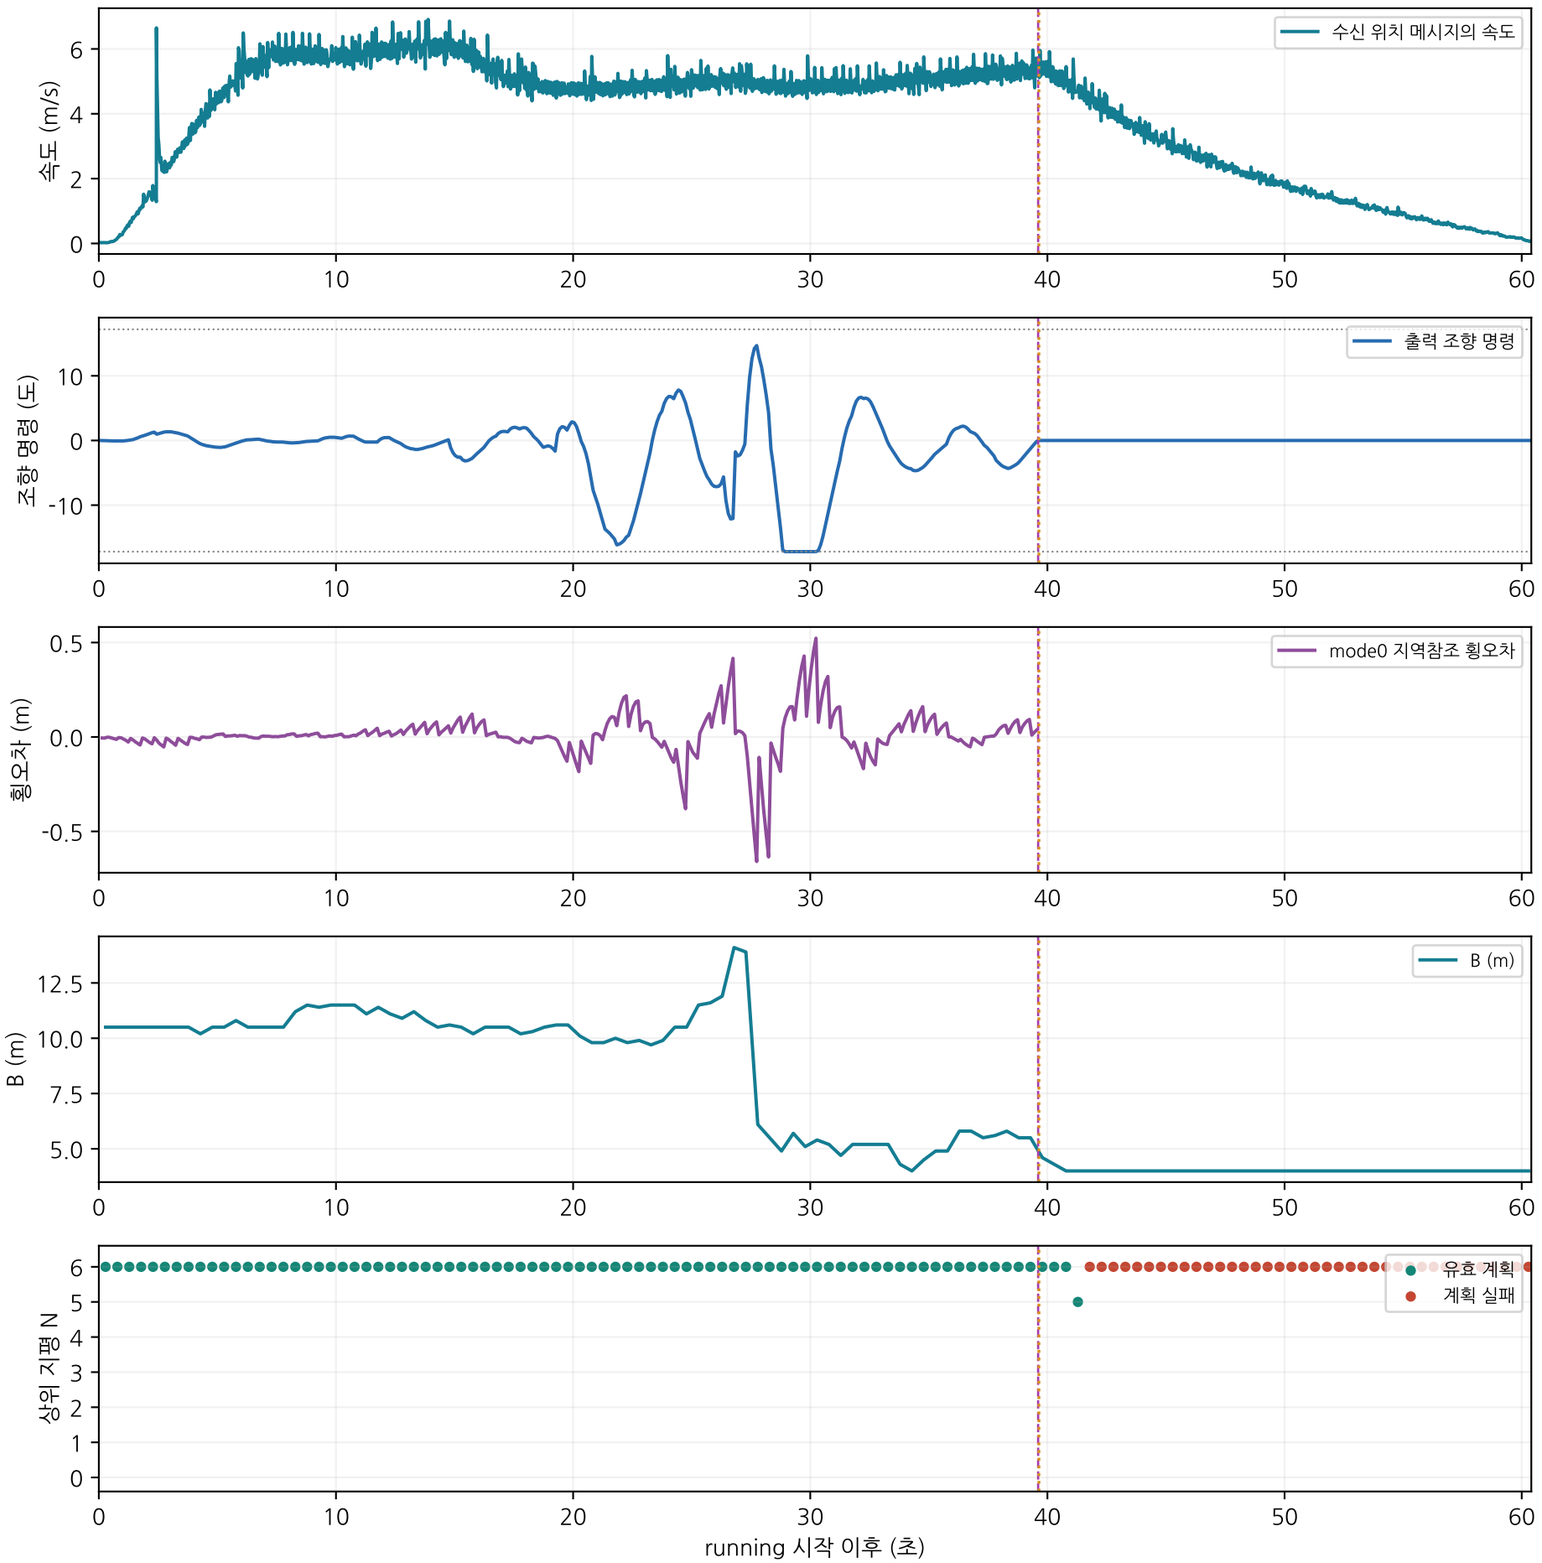

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 05회 · completed | 18:28:11.241 시작
출력 포화 0.53% · 지역참조 |횡오차| p95 0.198m

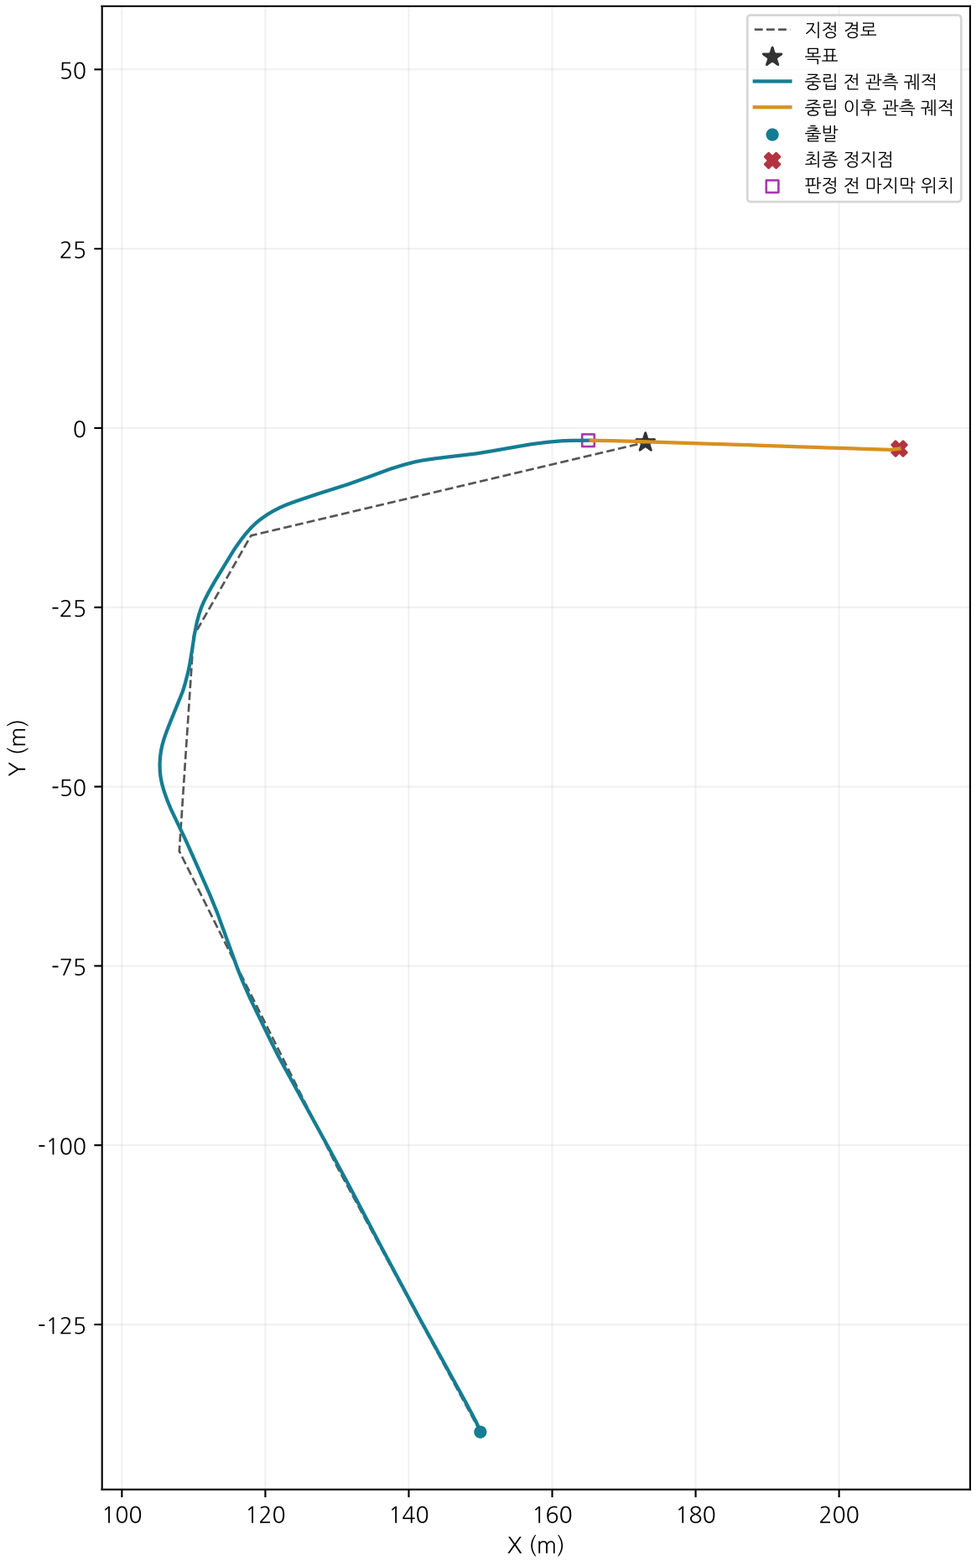


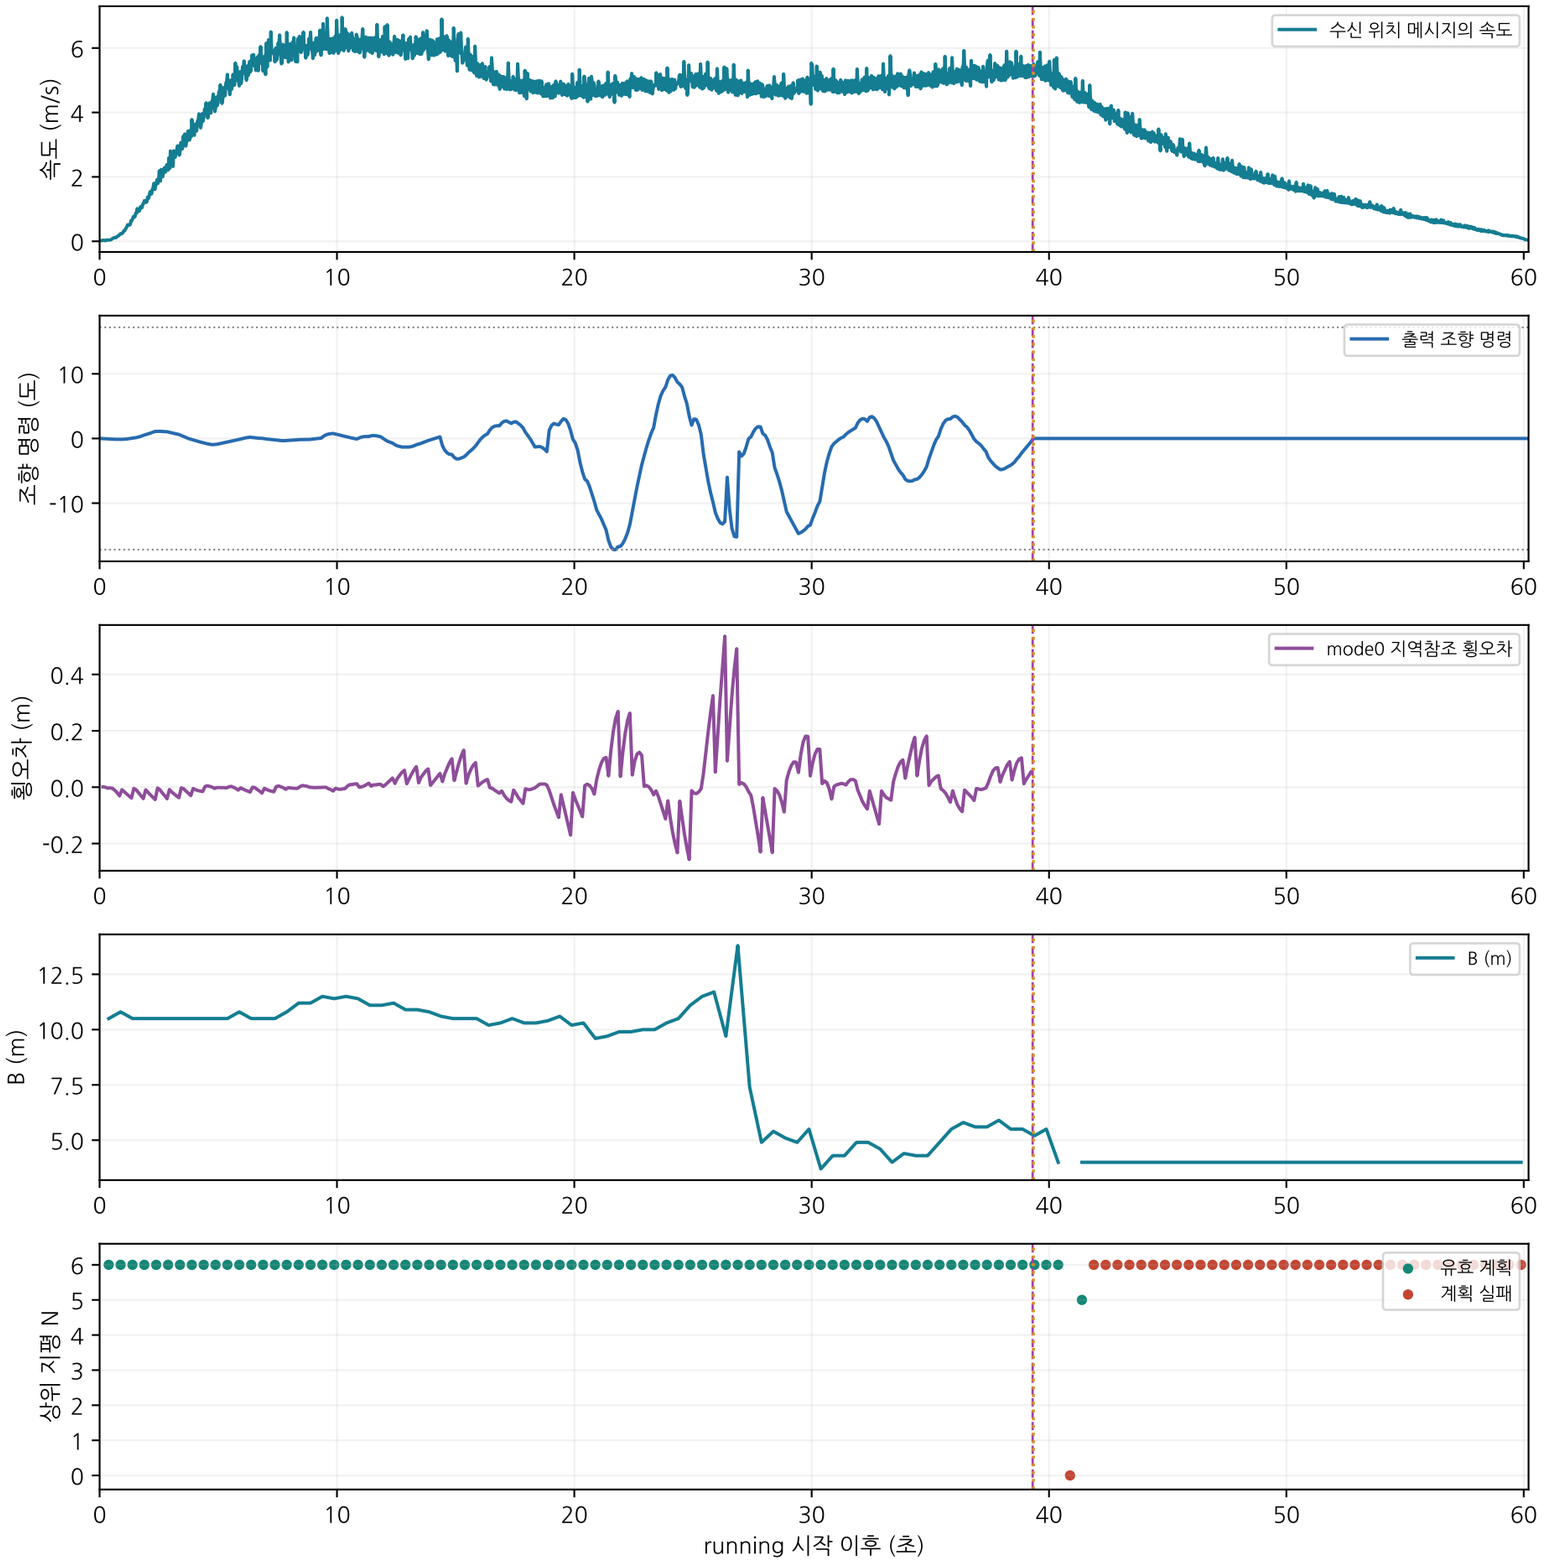

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 06회 · completed | 18:29:15.440 시작
출력 포화 1.28% · 지역참조 |횡오차| p95 0.197m

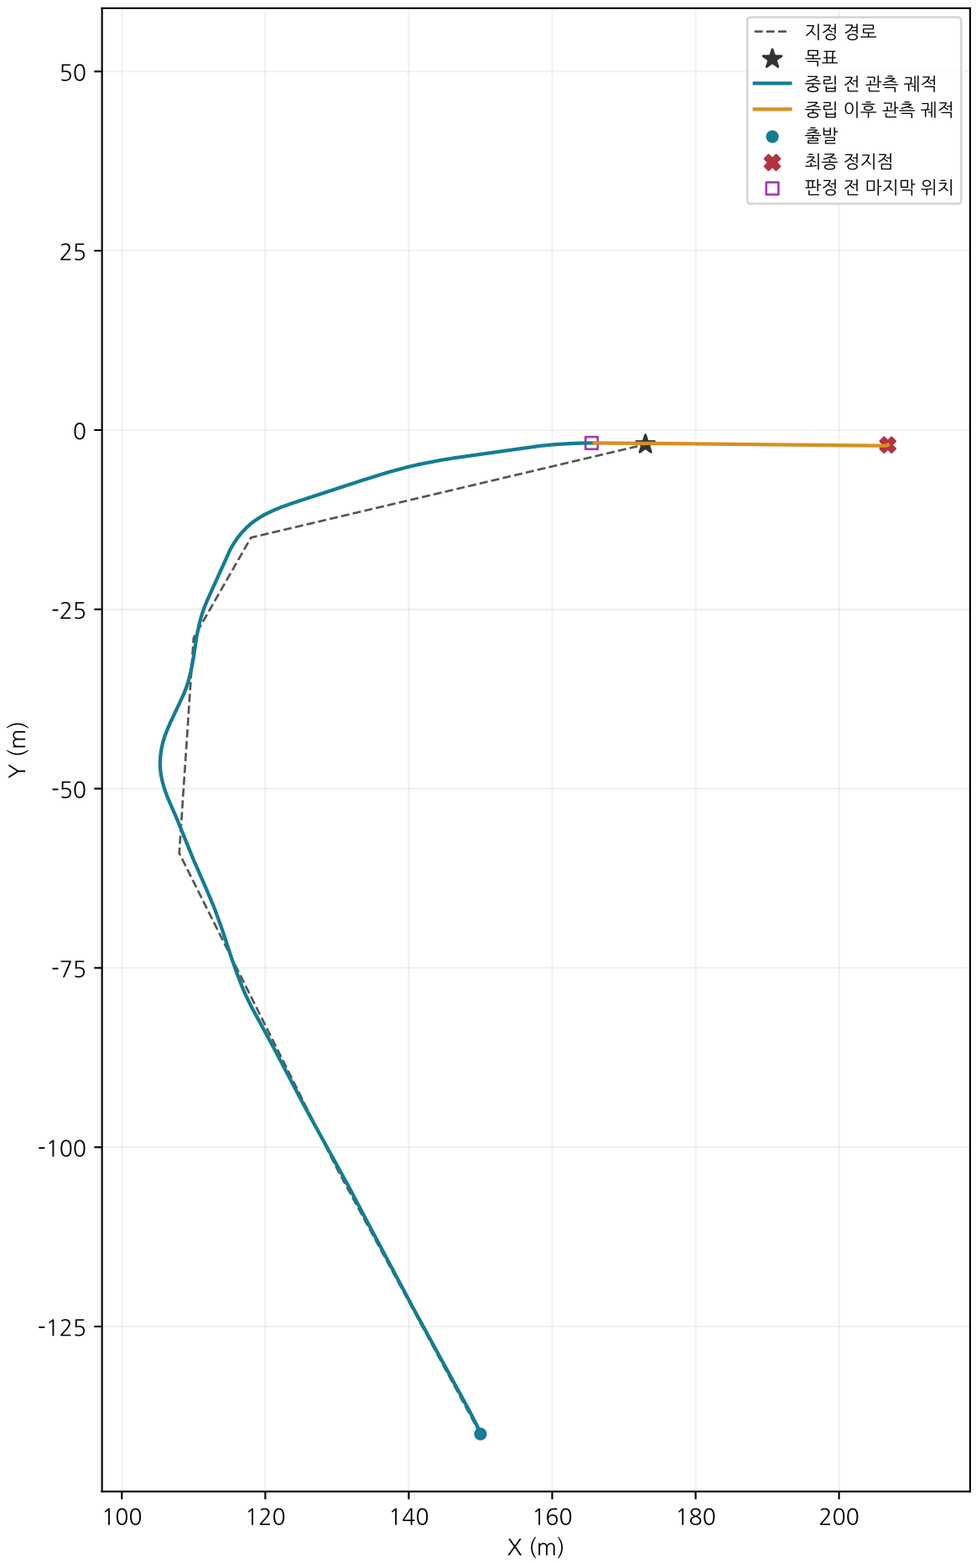


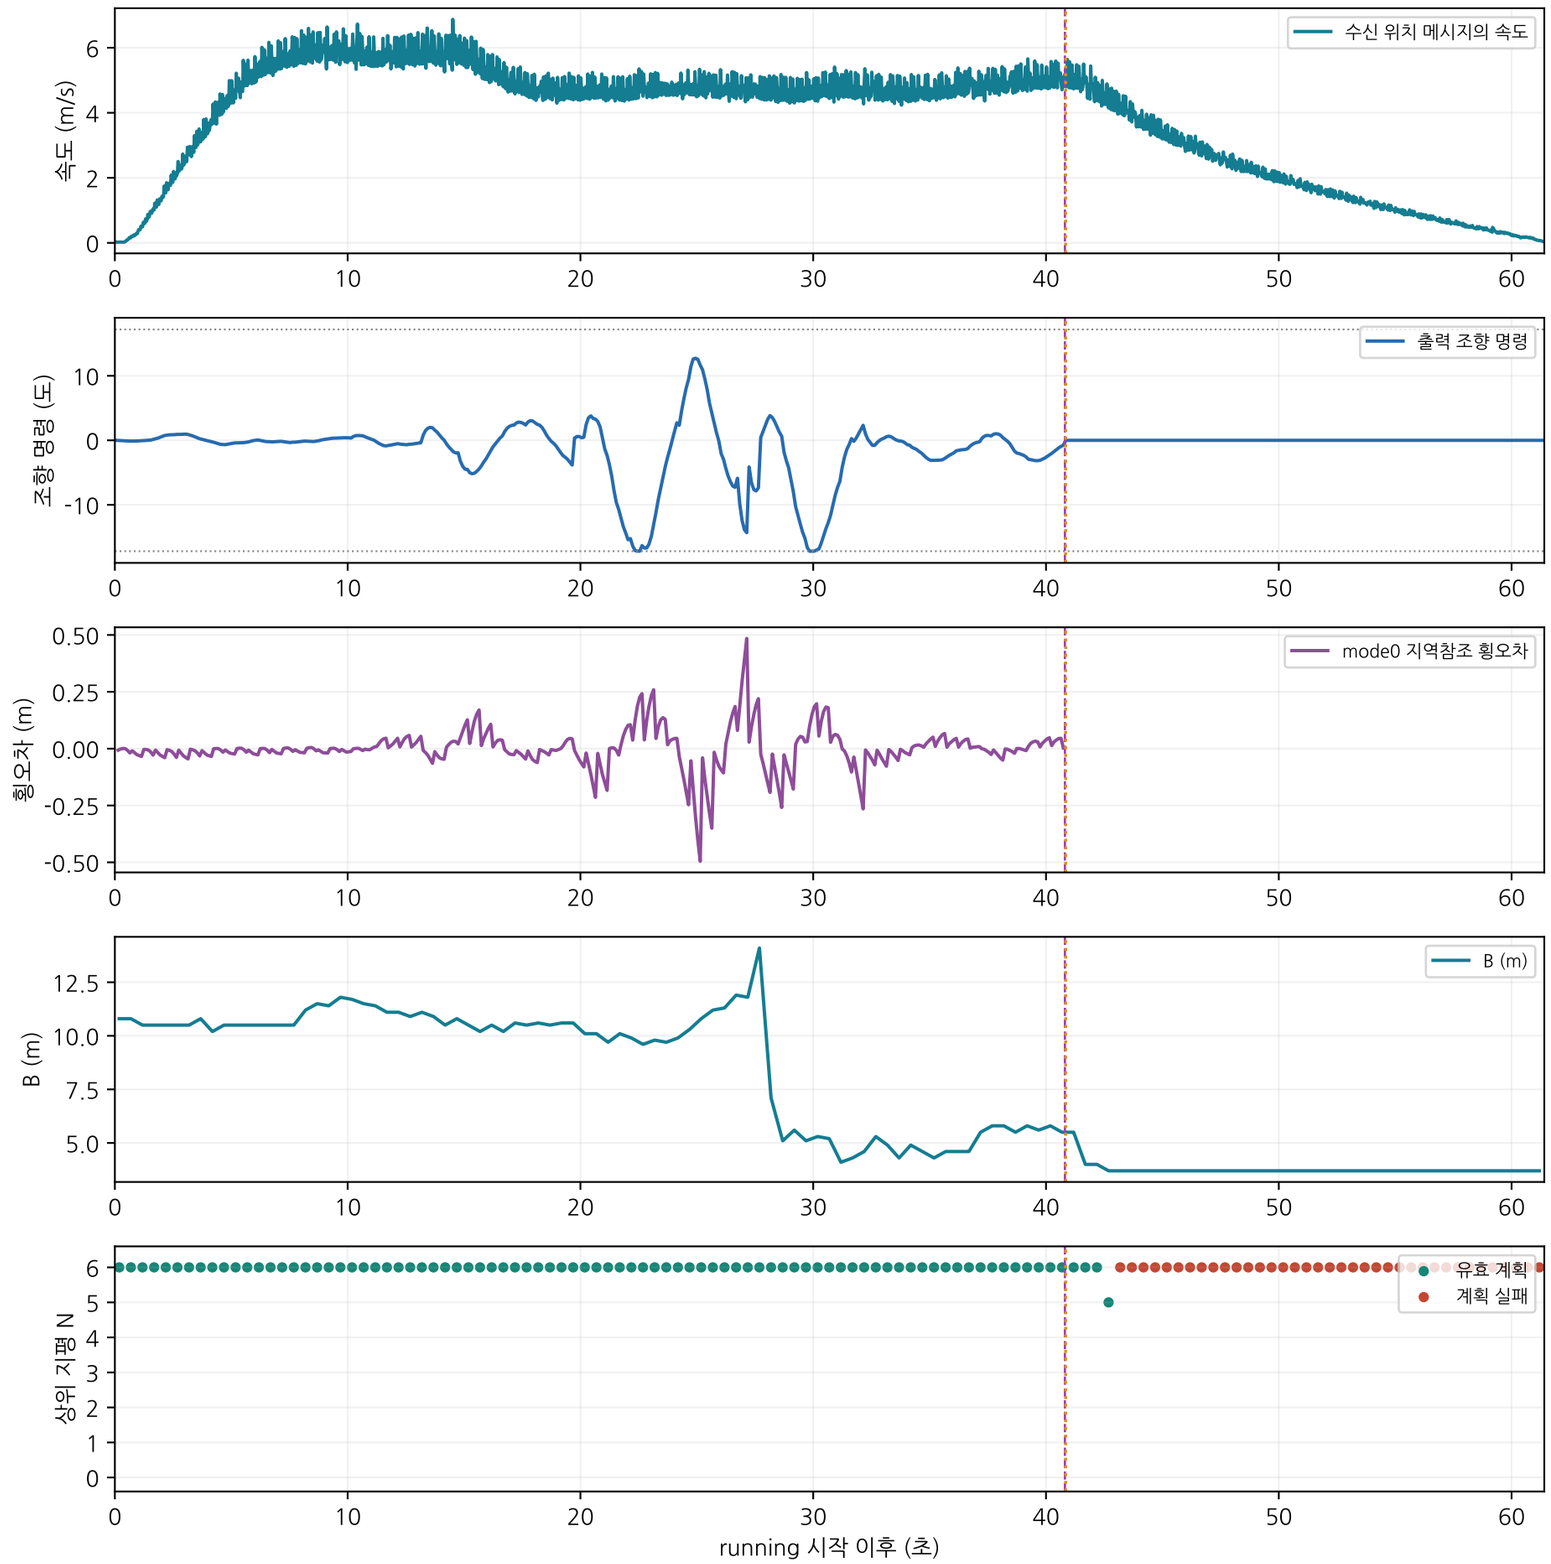

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 07회 · completed | 18:30:20.741 시작
출력 포화 3.90% · 지역참조 |횡오차| p95 0.276m

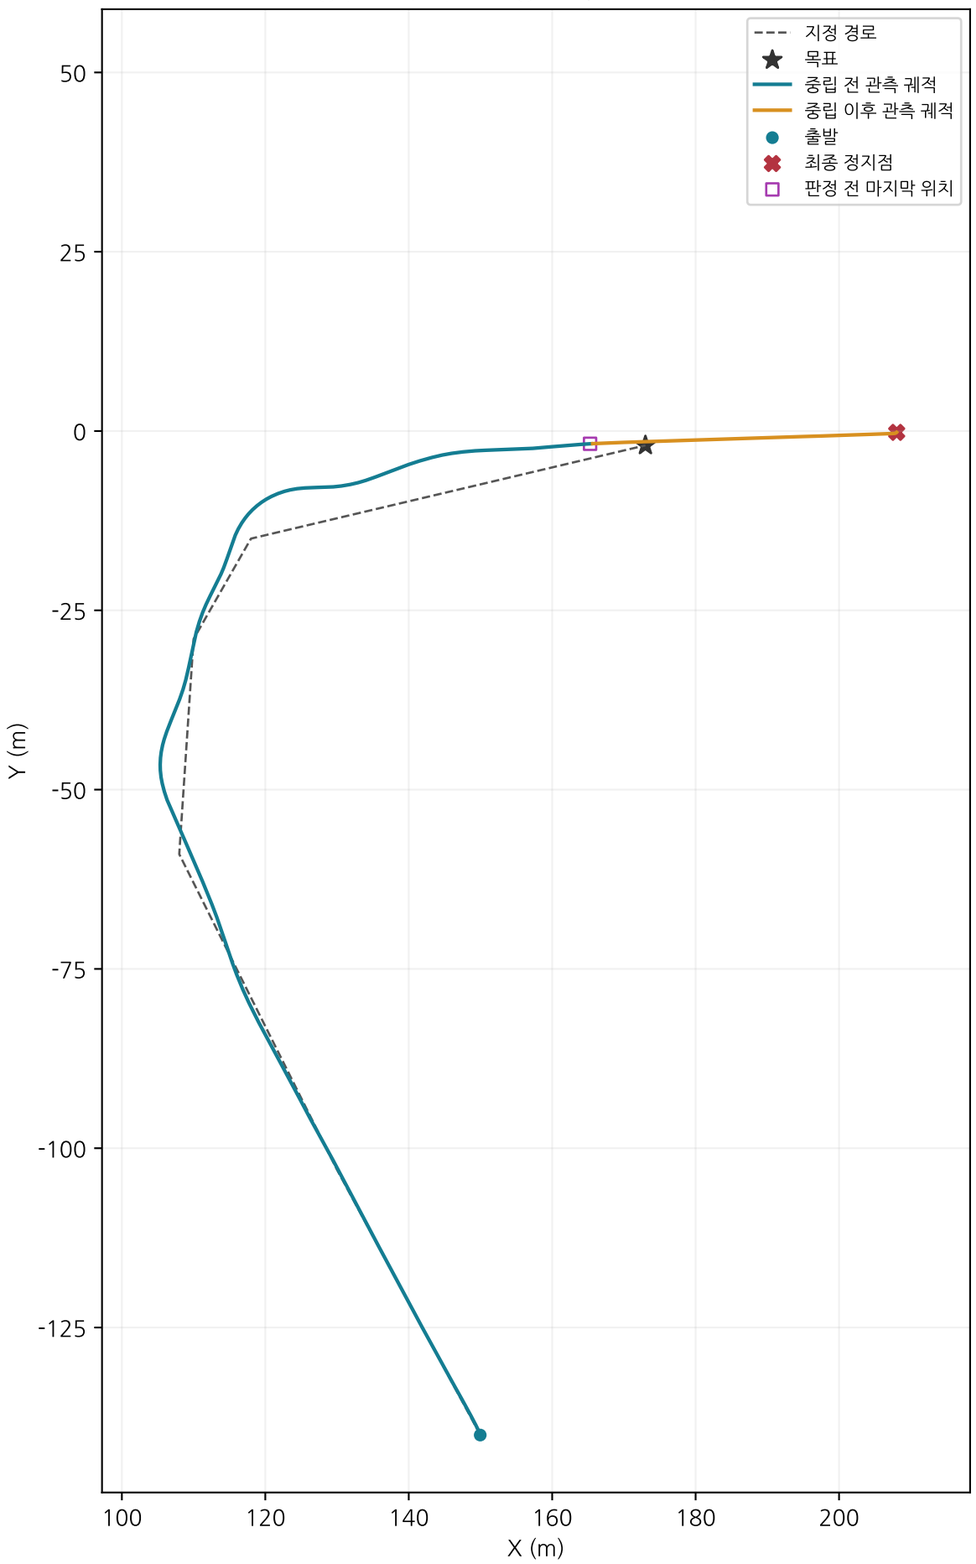


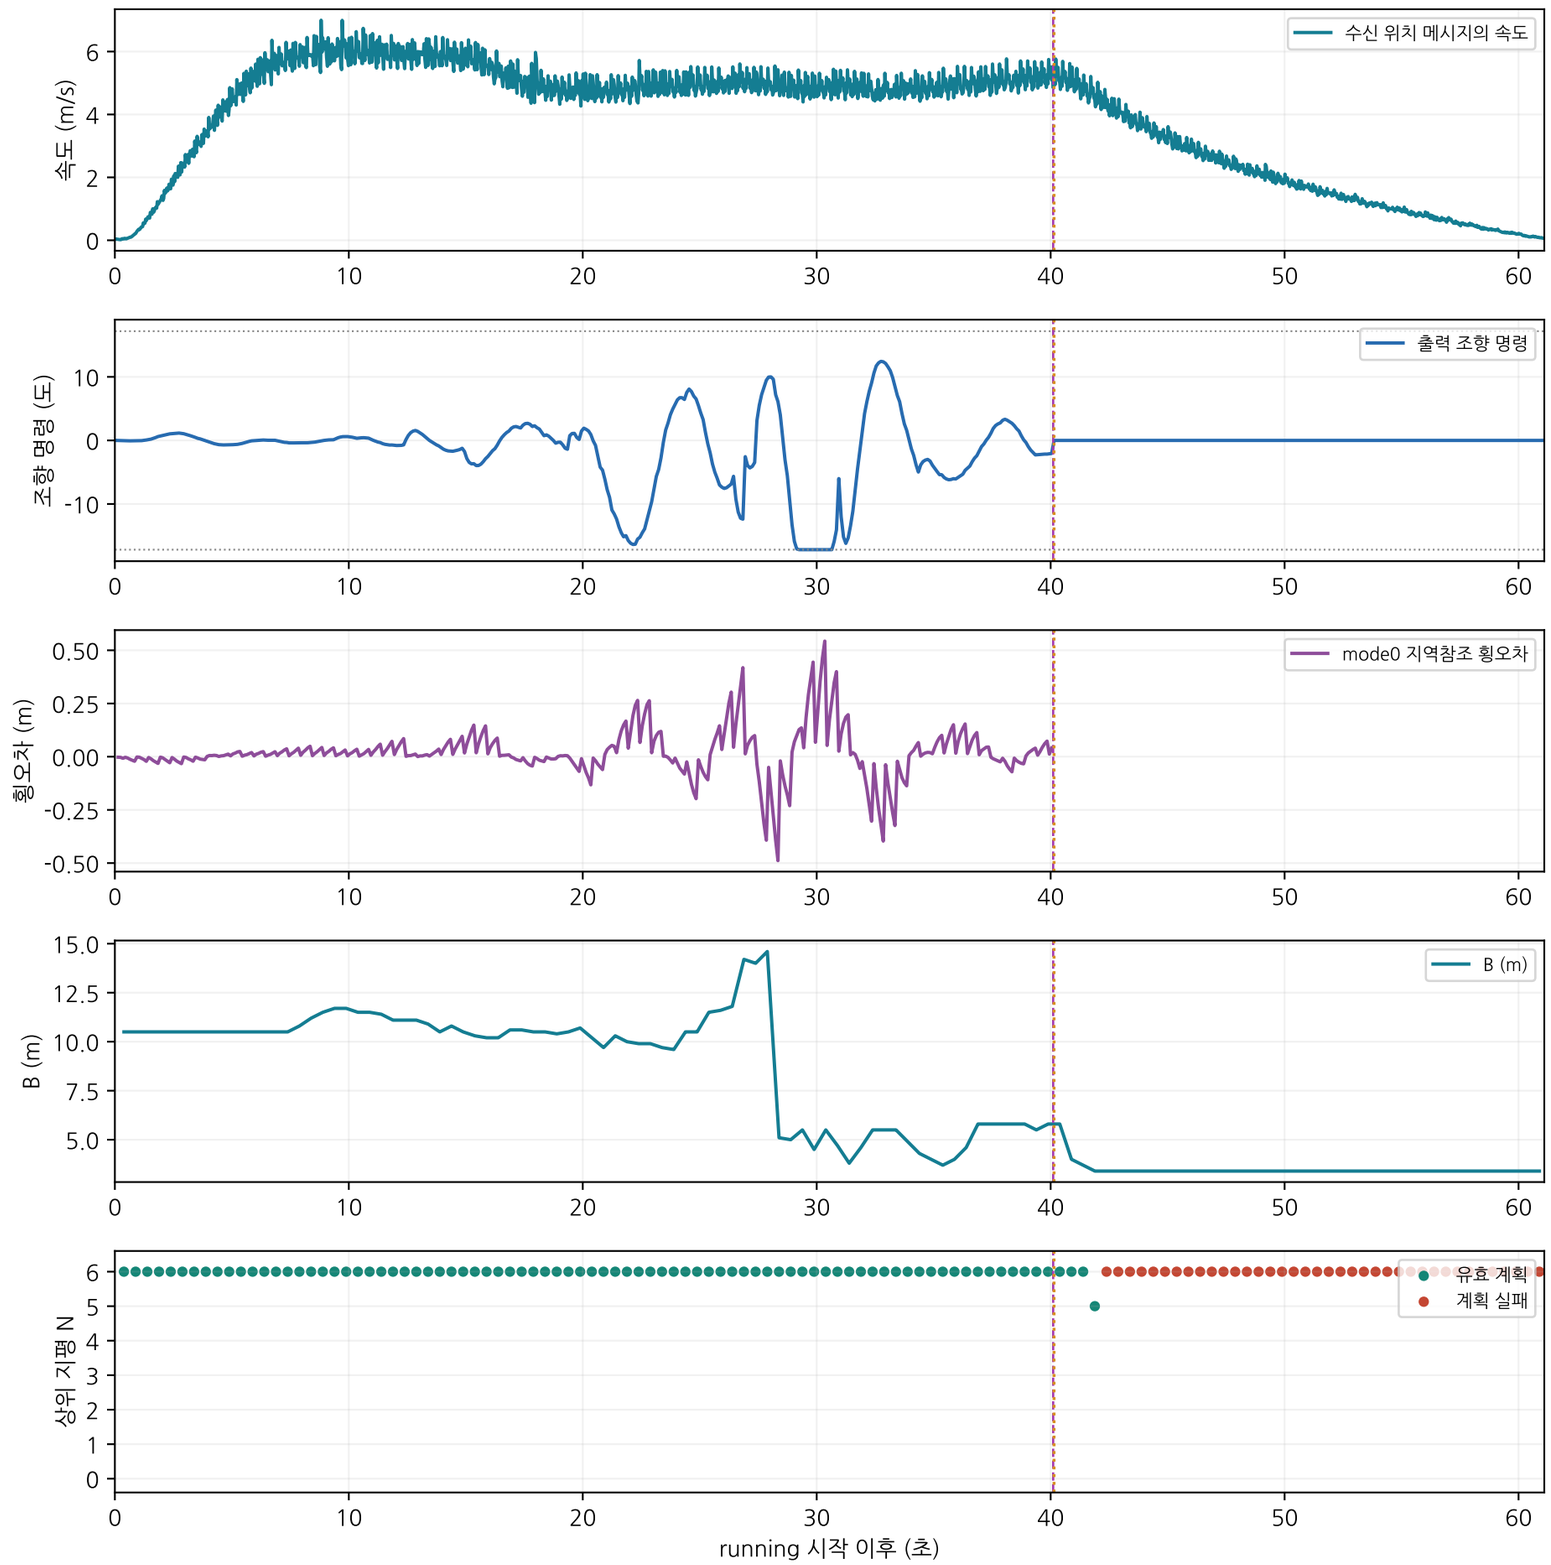

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 08회 · completed | 18:31:25.843 시작
출력 포화 10.47% · 지역참조 |횡오차| p95 0.509m

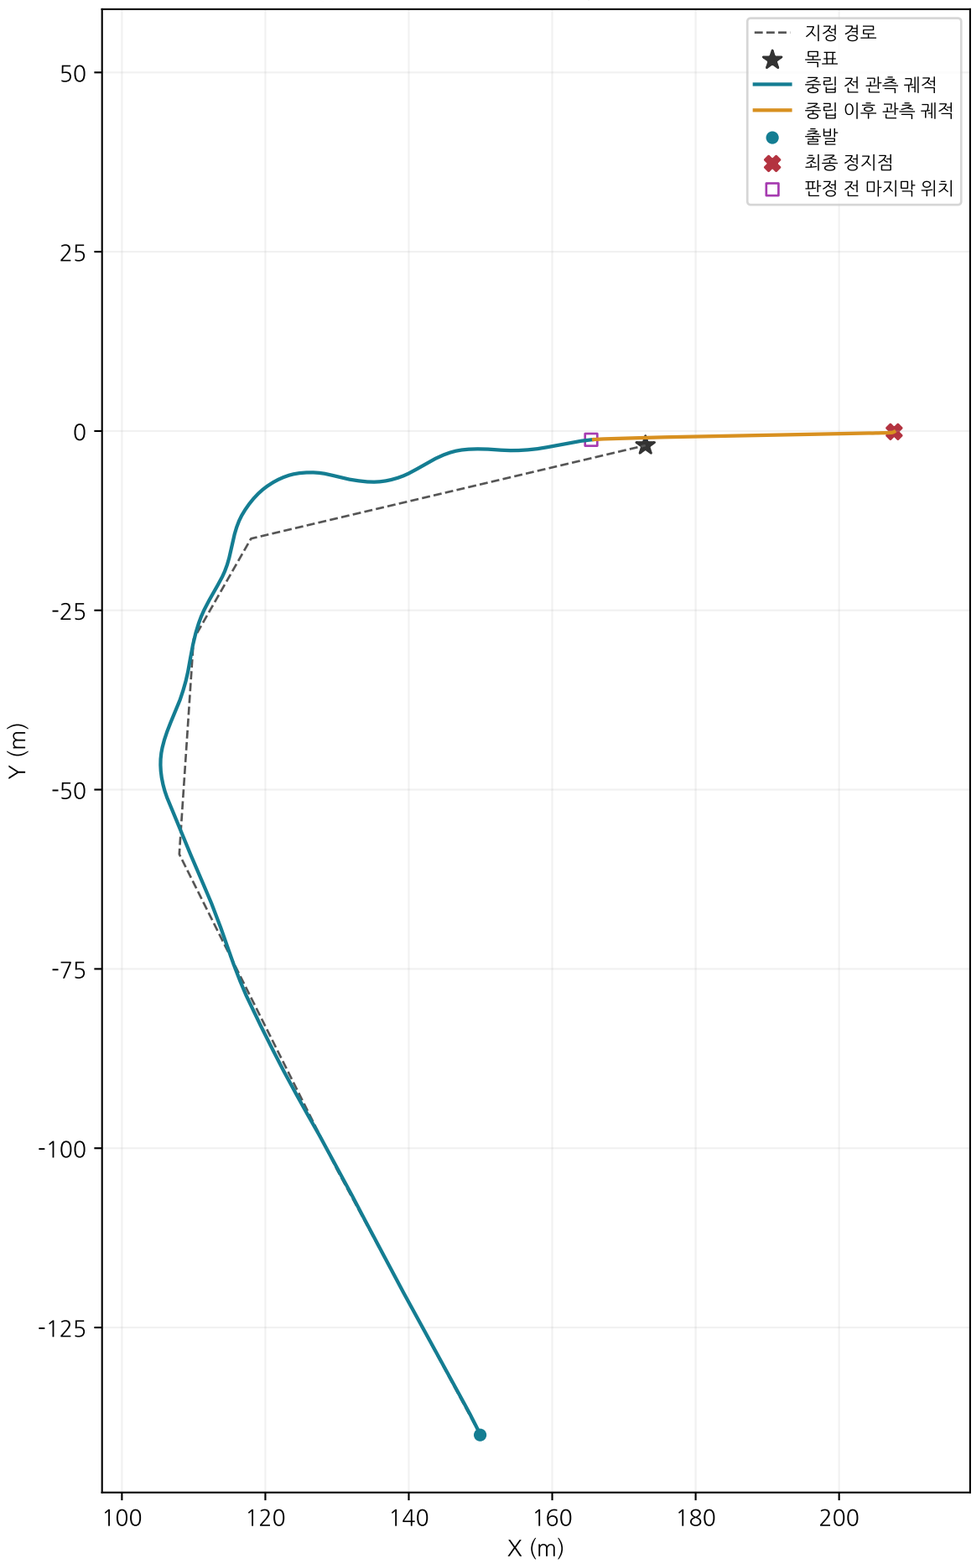


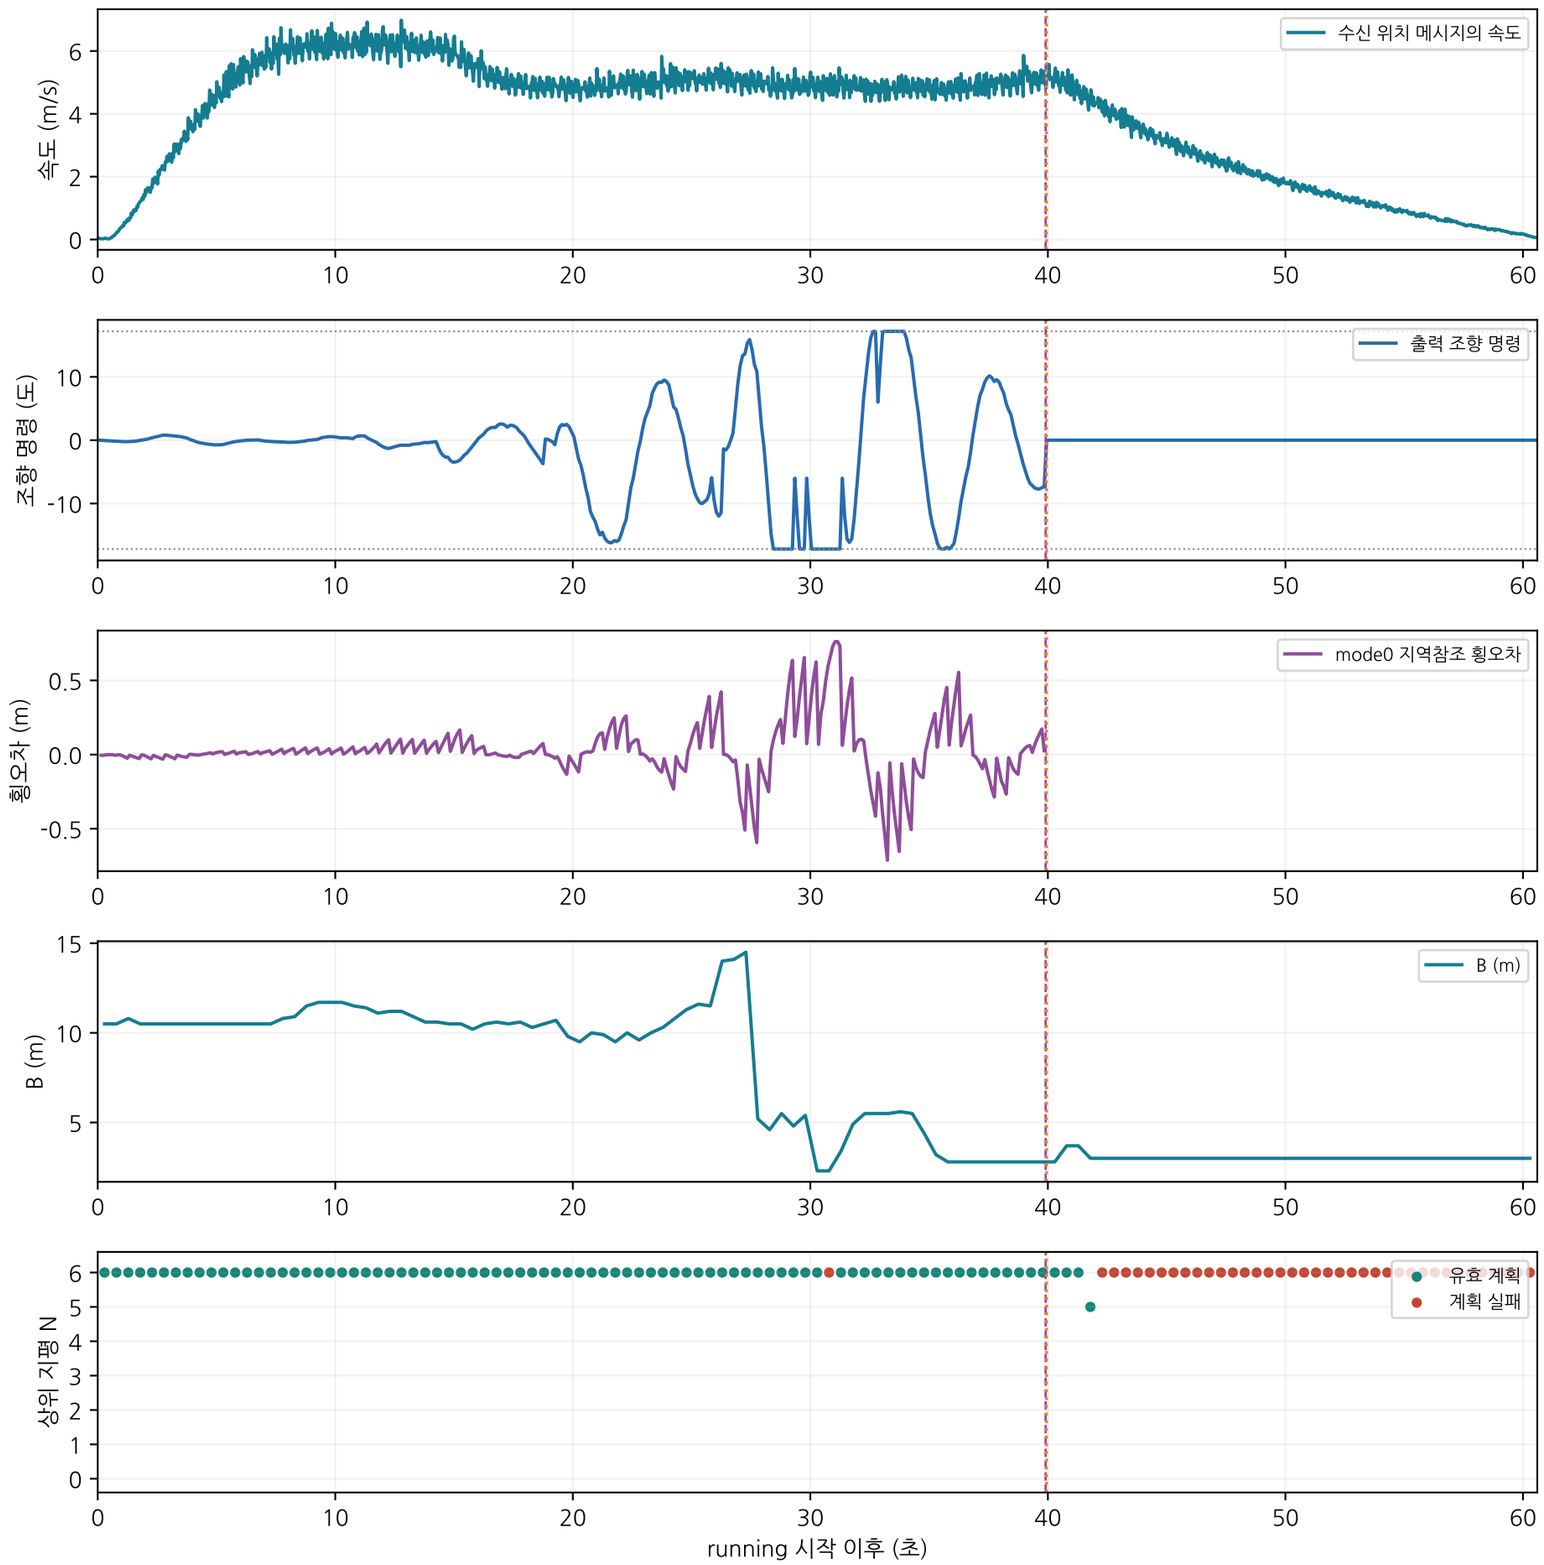

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 09회 · off_route | 18:32:30.442 시작
출력 포화 1.80% · 지역참조 |횡오차| p95 0.264m

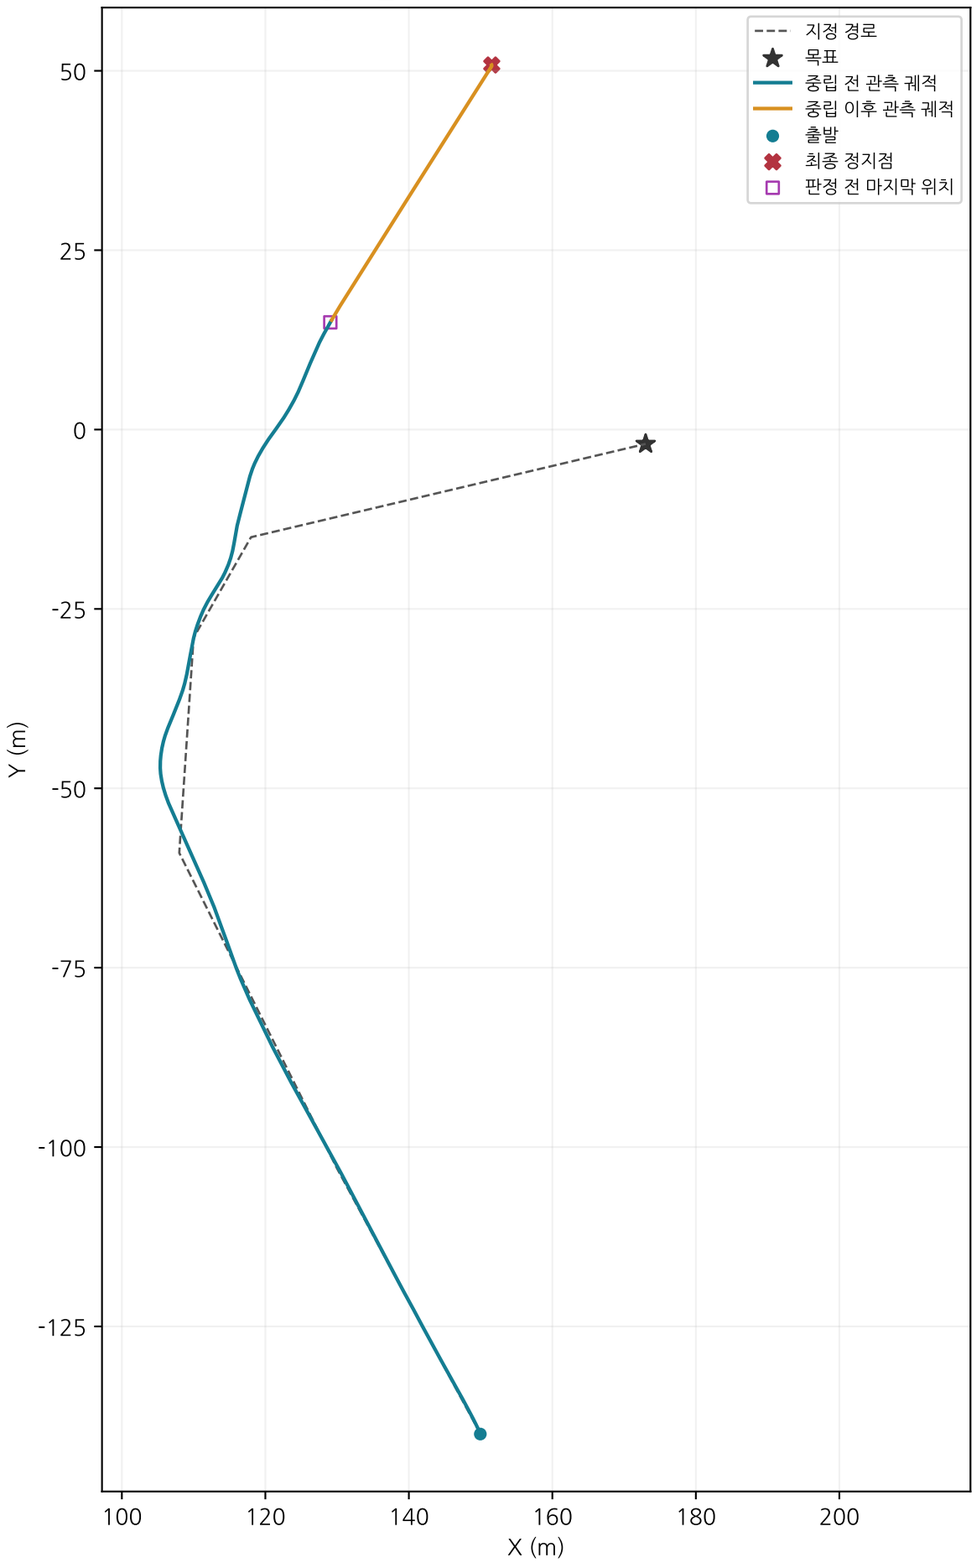


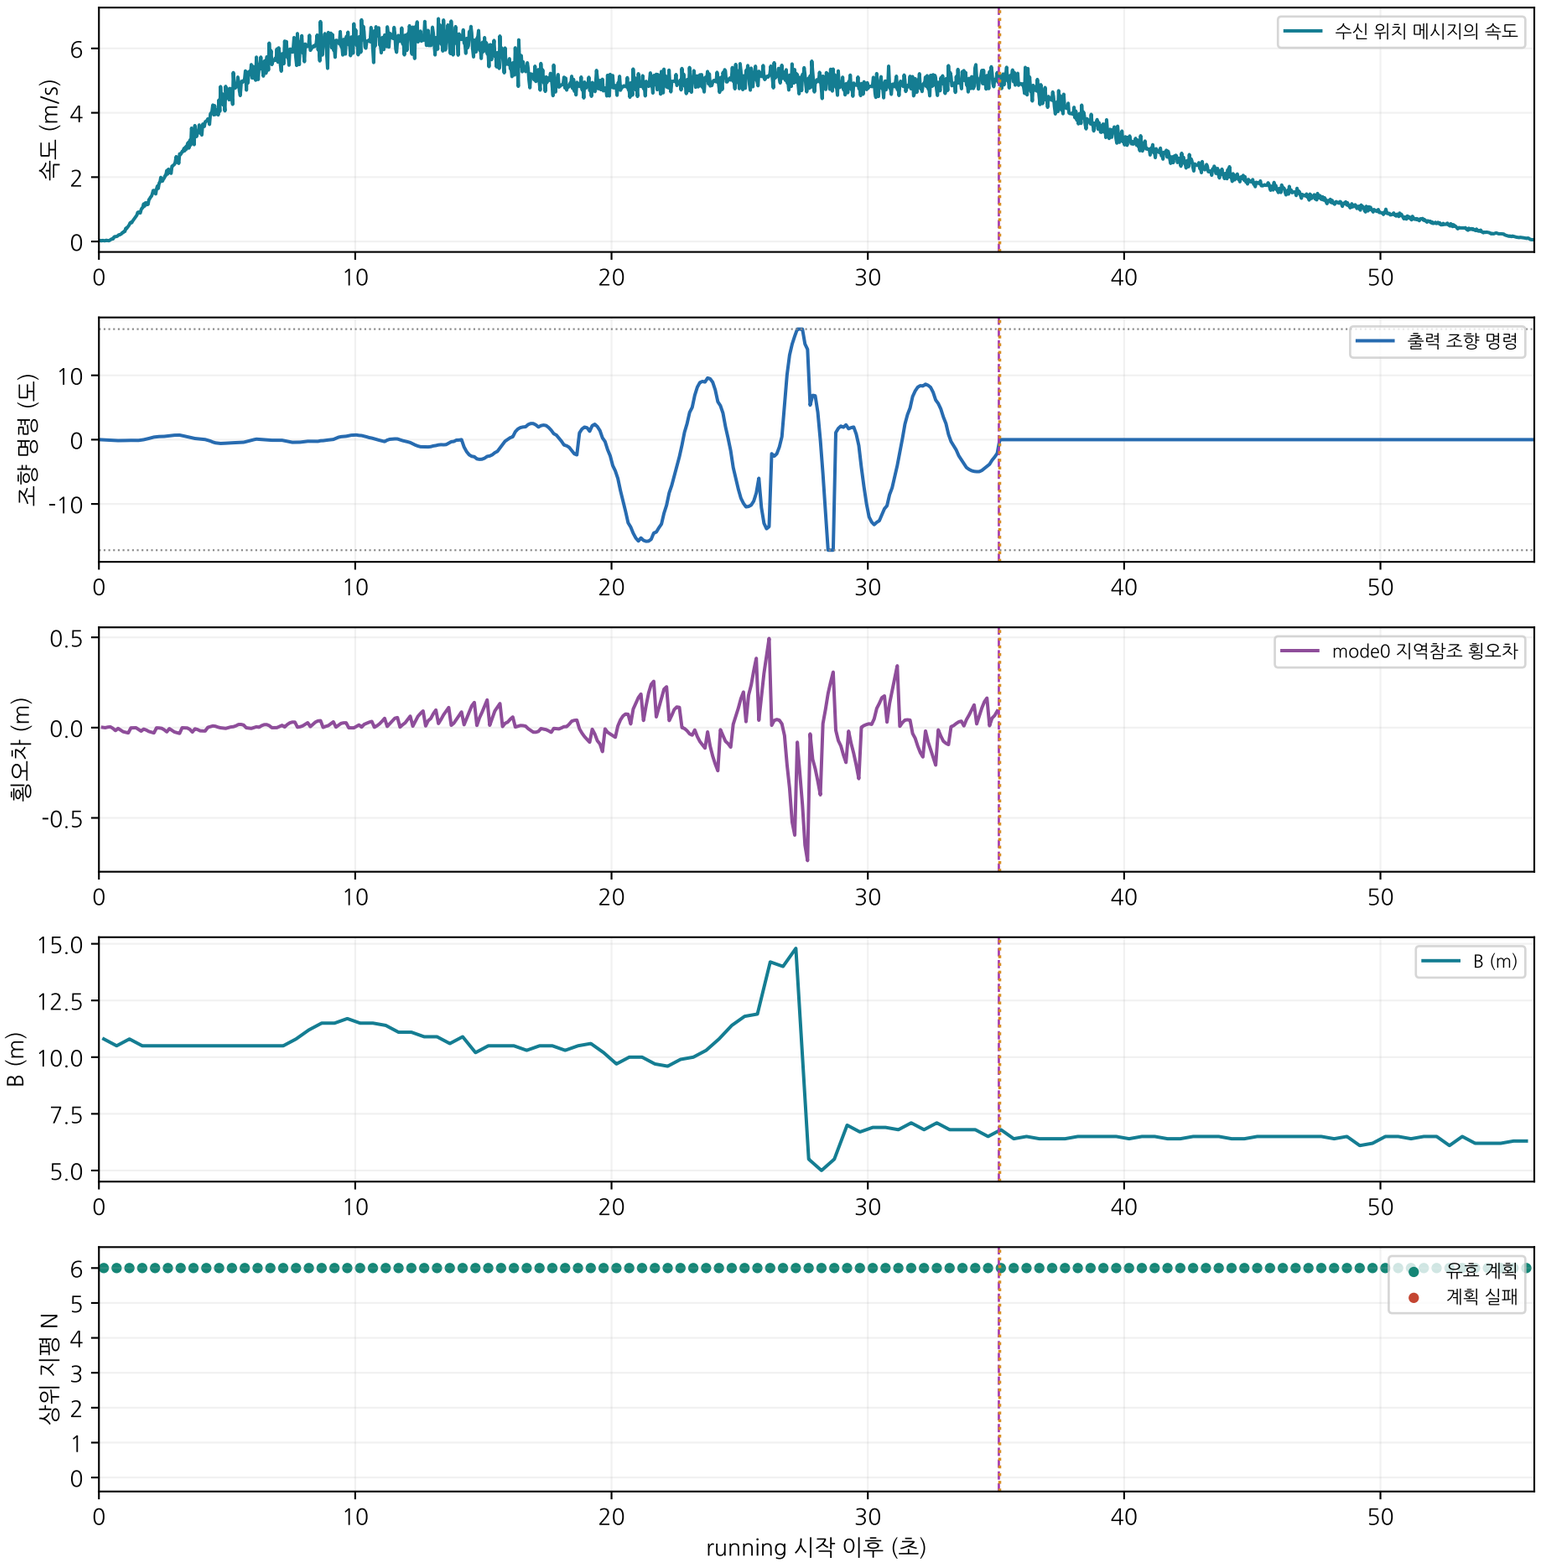

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 10회 · completed | 18:33:30.340 시작
출력 포화 1.08% · 지역참조 |횡오차| p95 0.176m

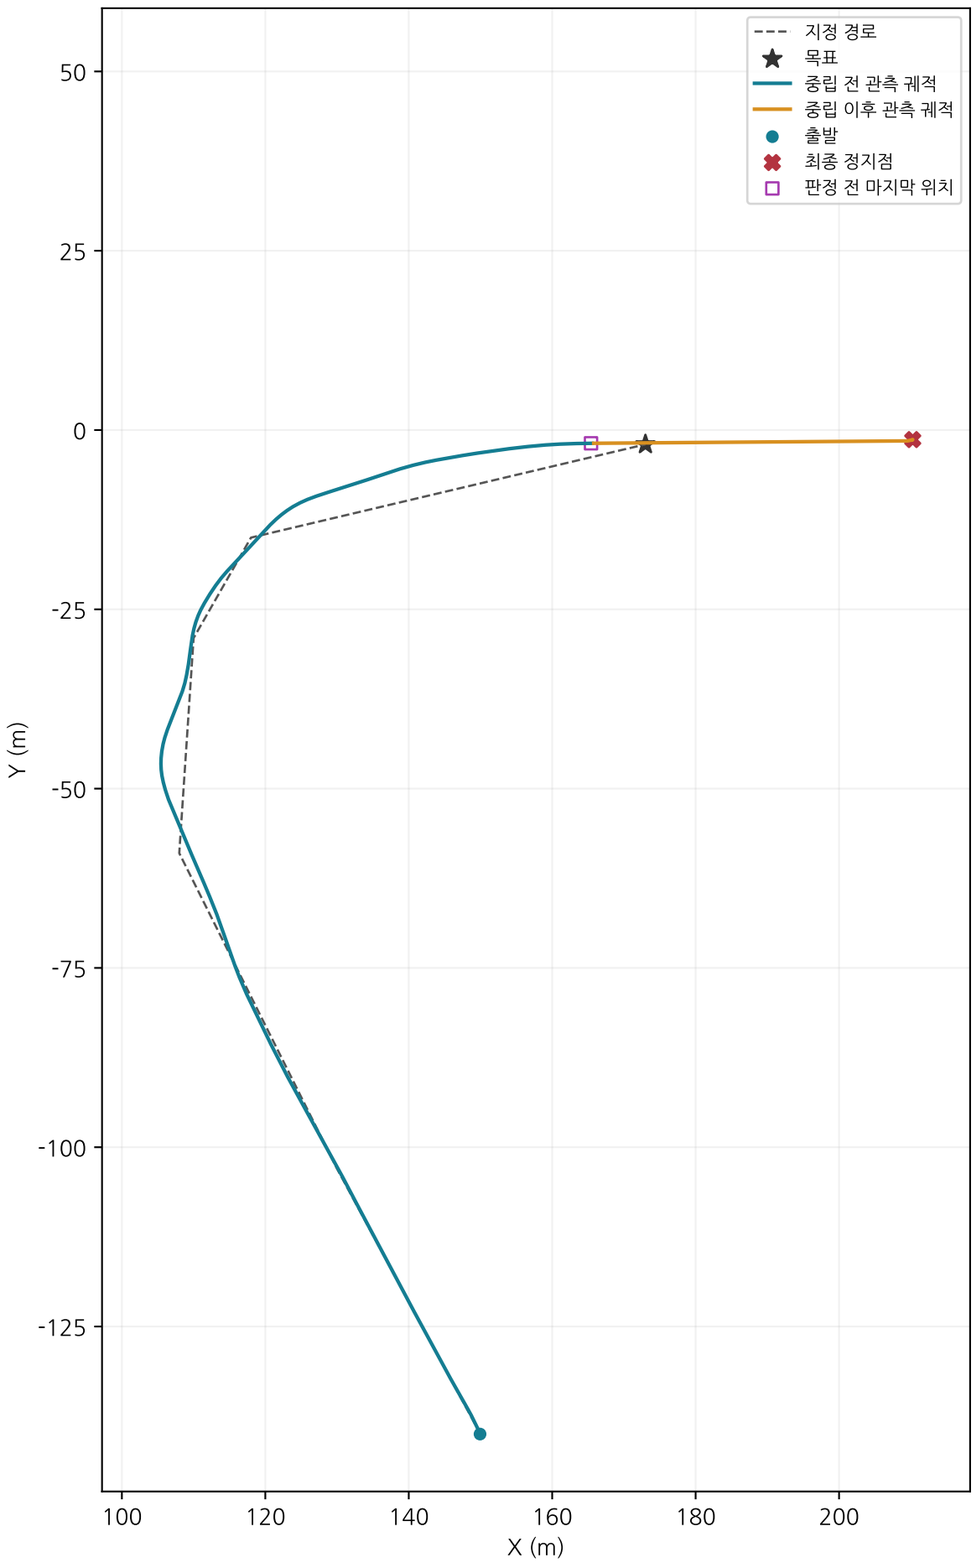

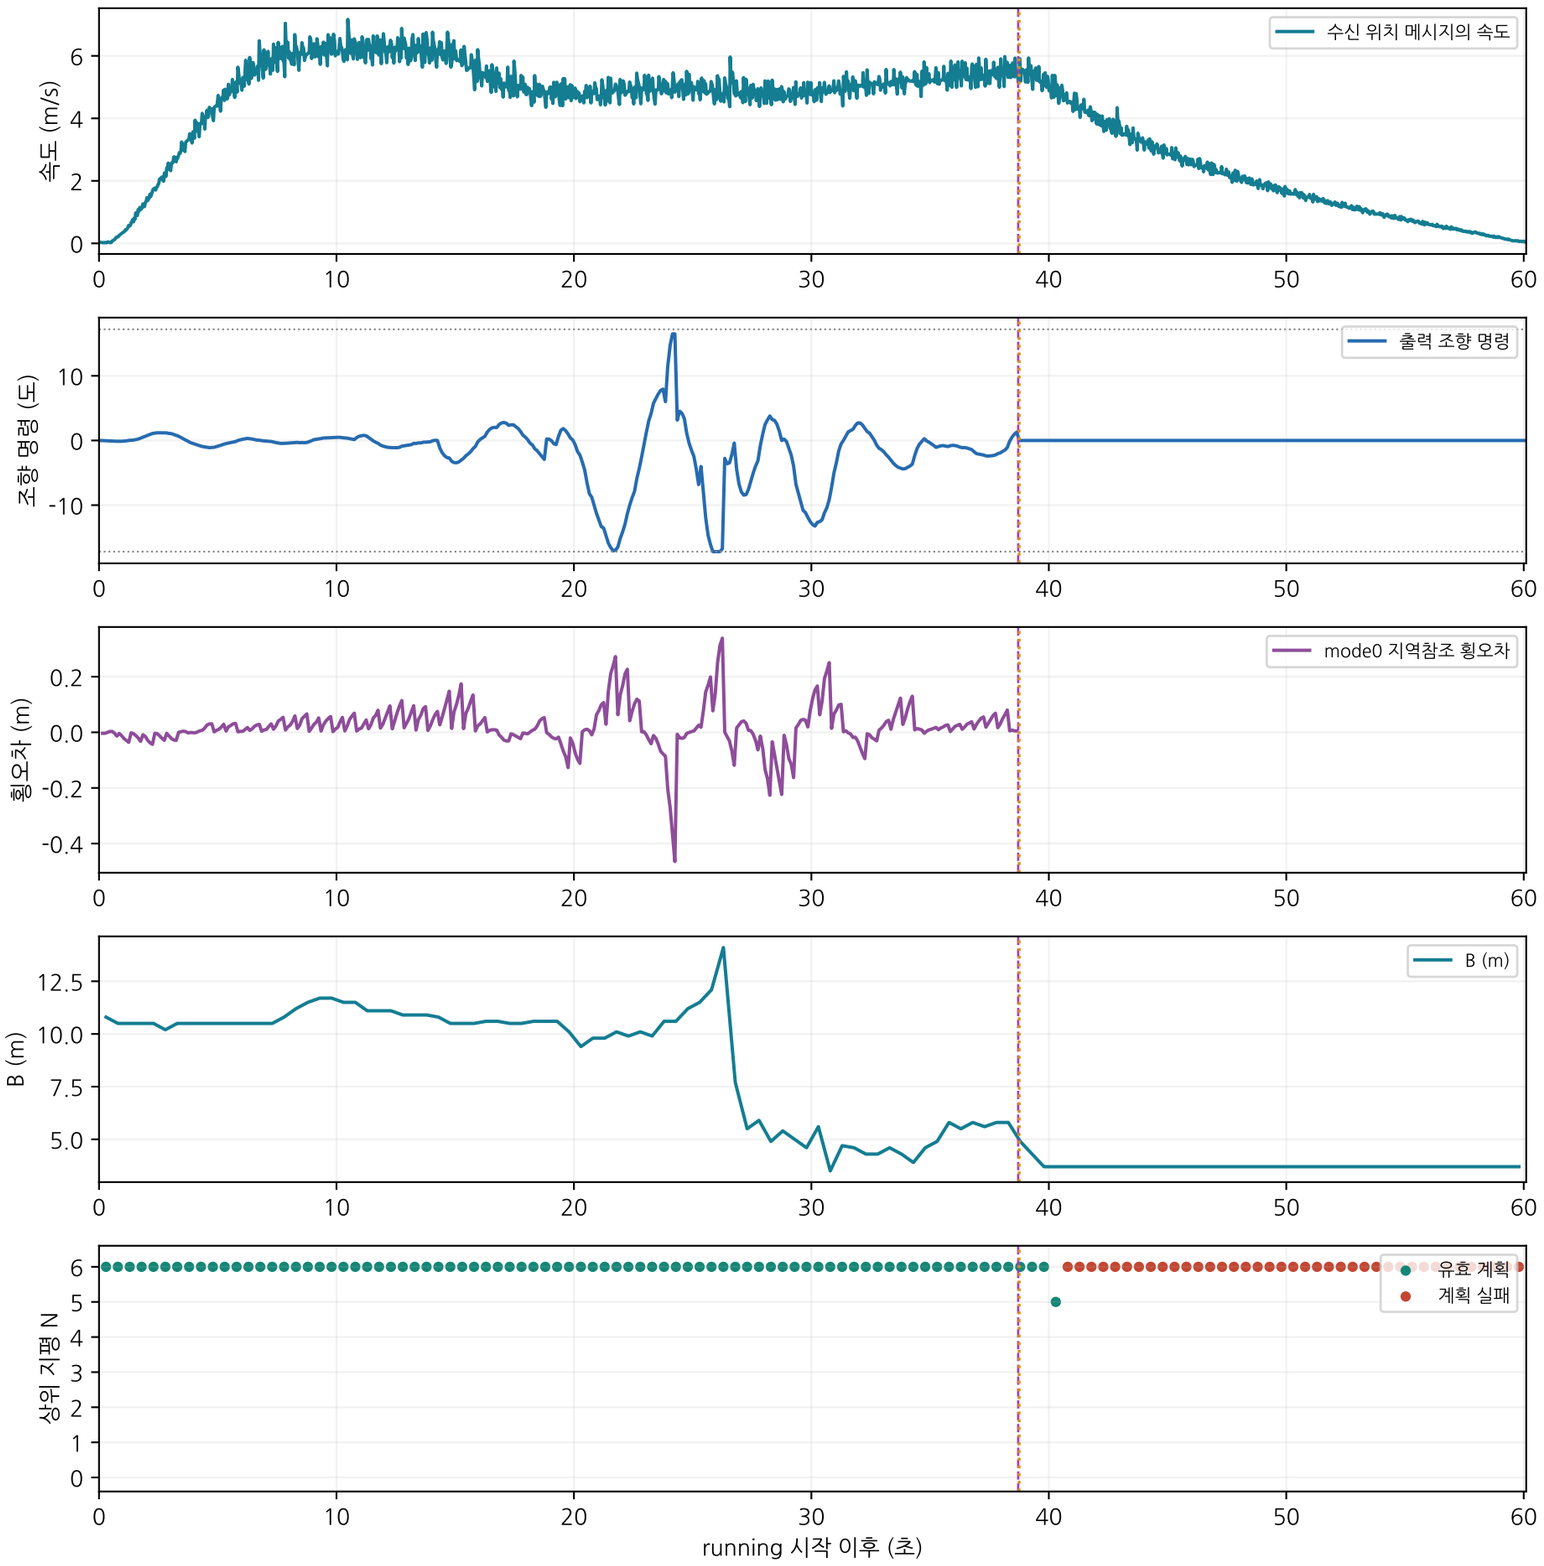

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시