


시나리오1 · 01회 · completed | 17:33:15.453 시작
출력 포화 2.72% · 지역참조 |횡오차| p95 0.256m

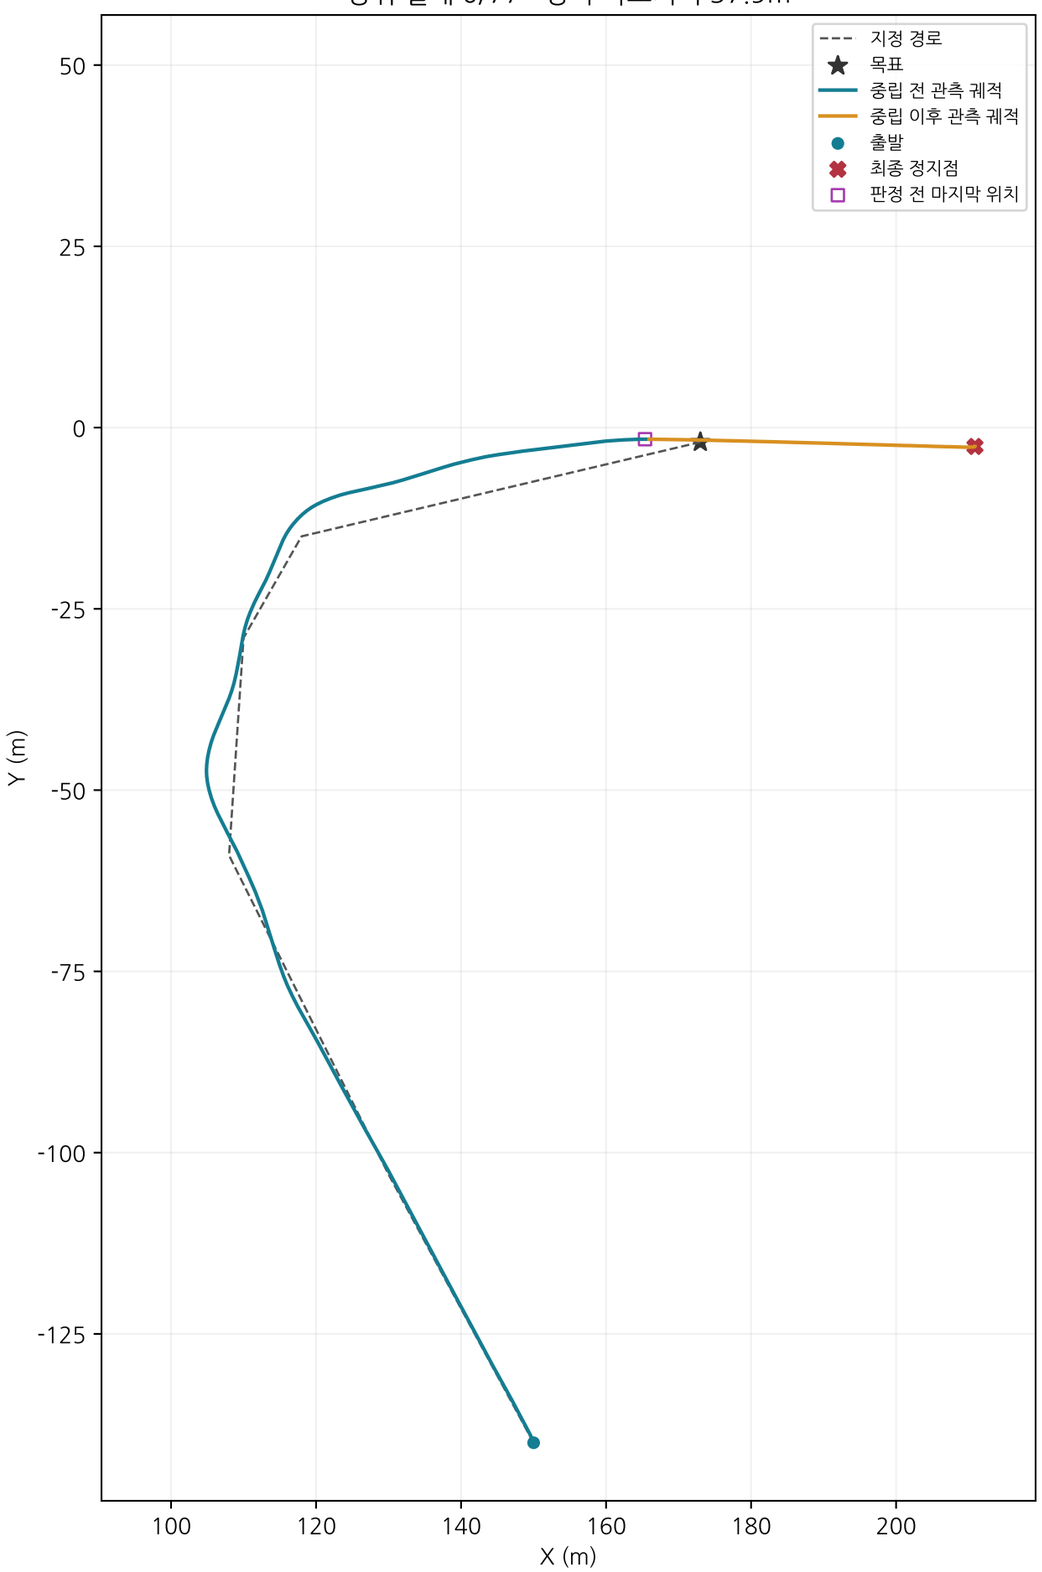


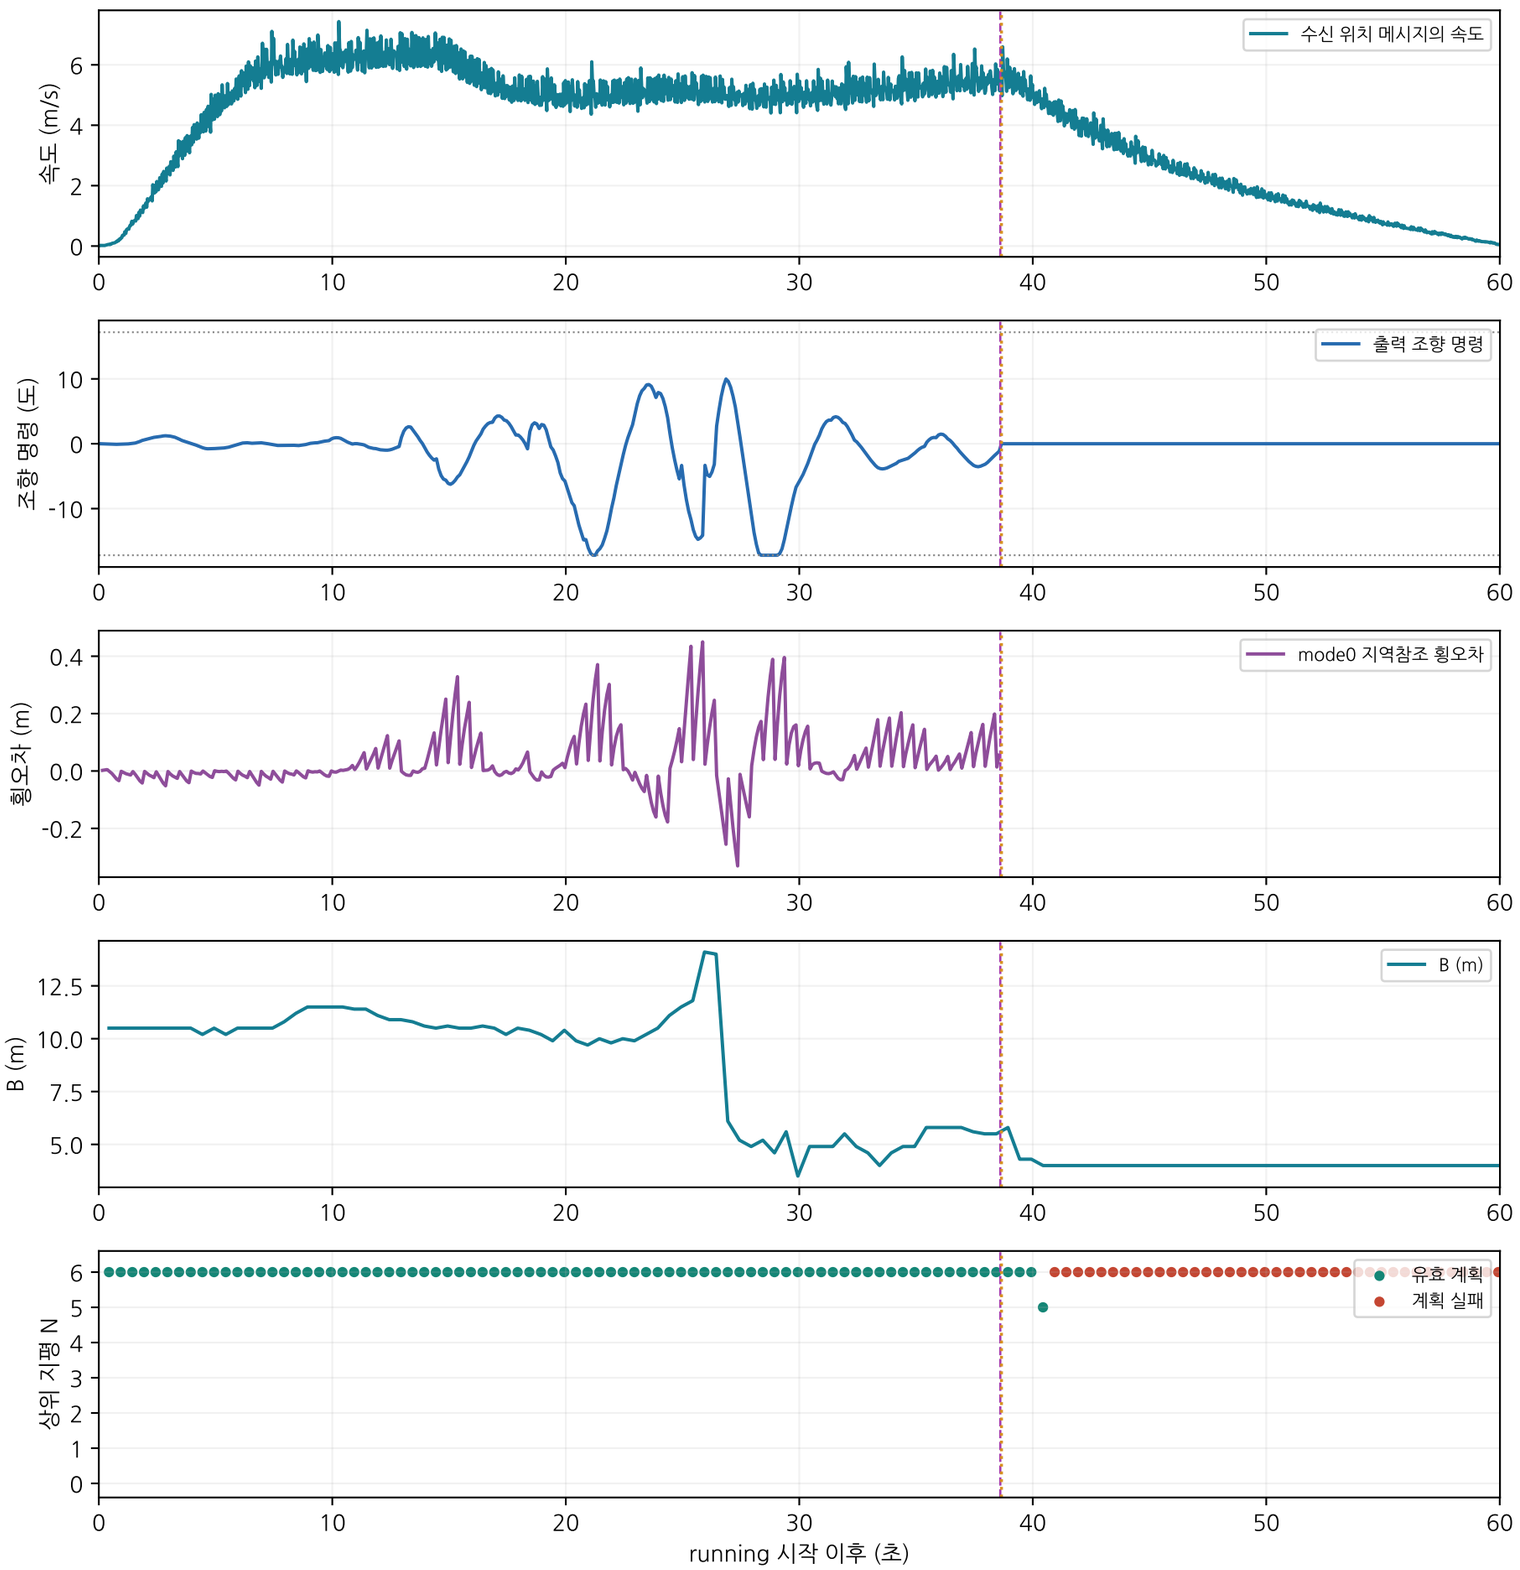

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 02회 · completed | 17:34:19.454 시작
출력 포화 2.70% · 지역참조 |횡오차| p95 0.291m

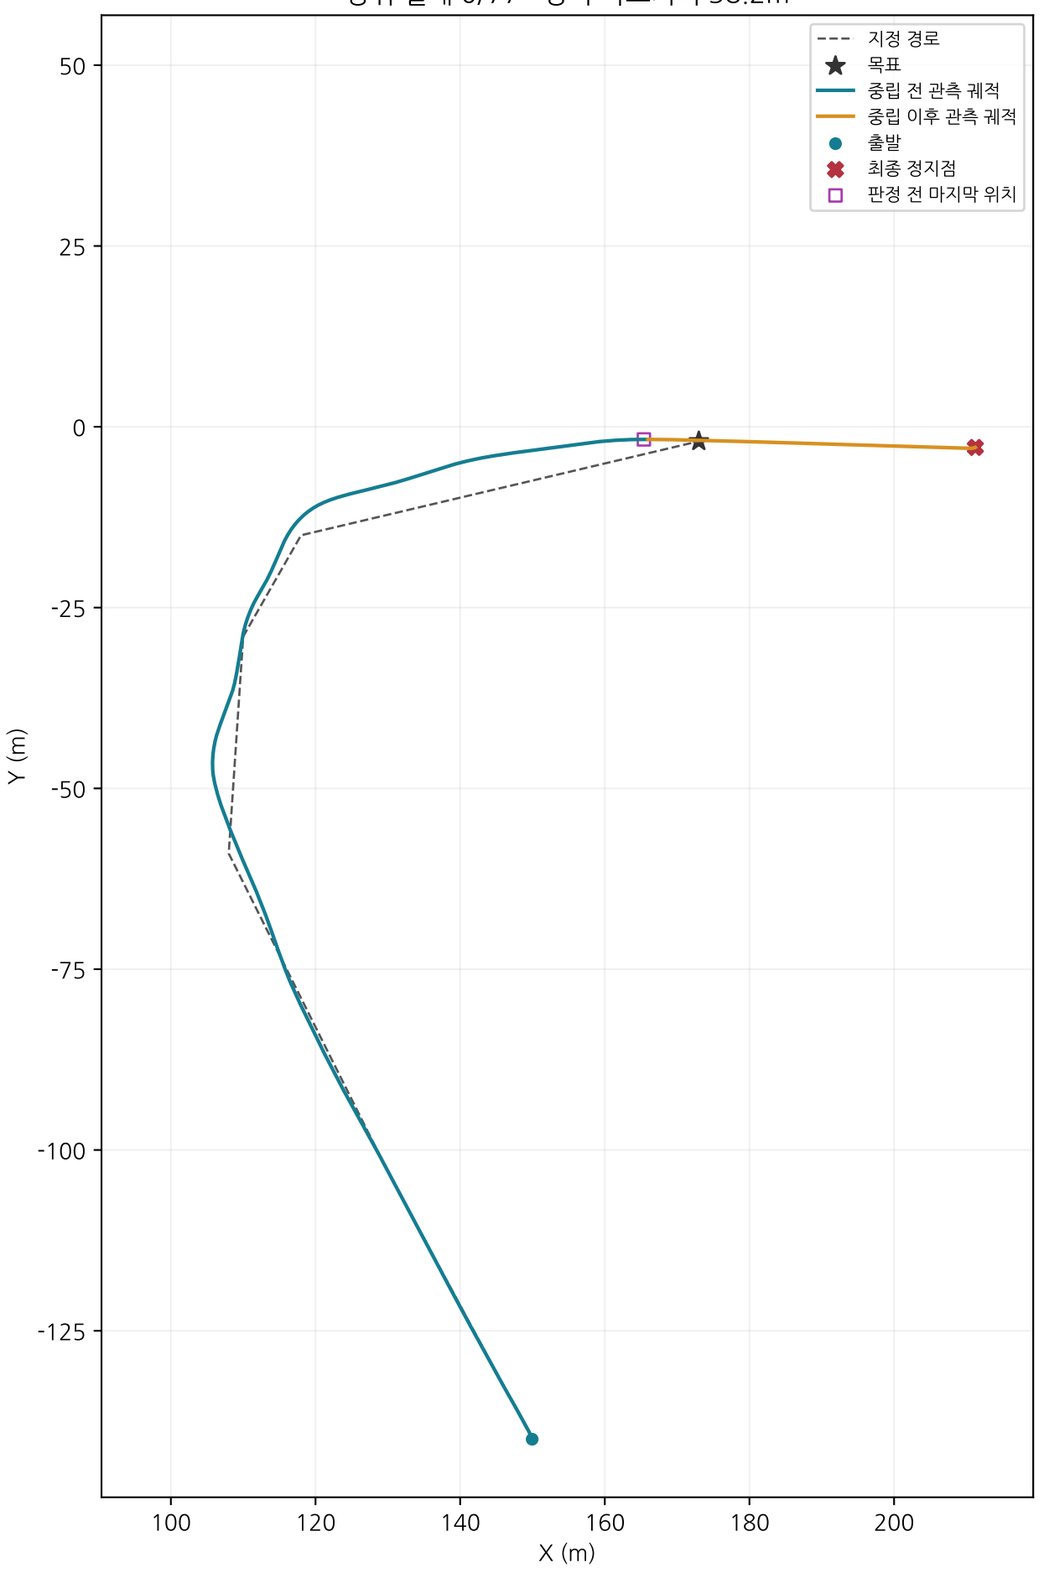


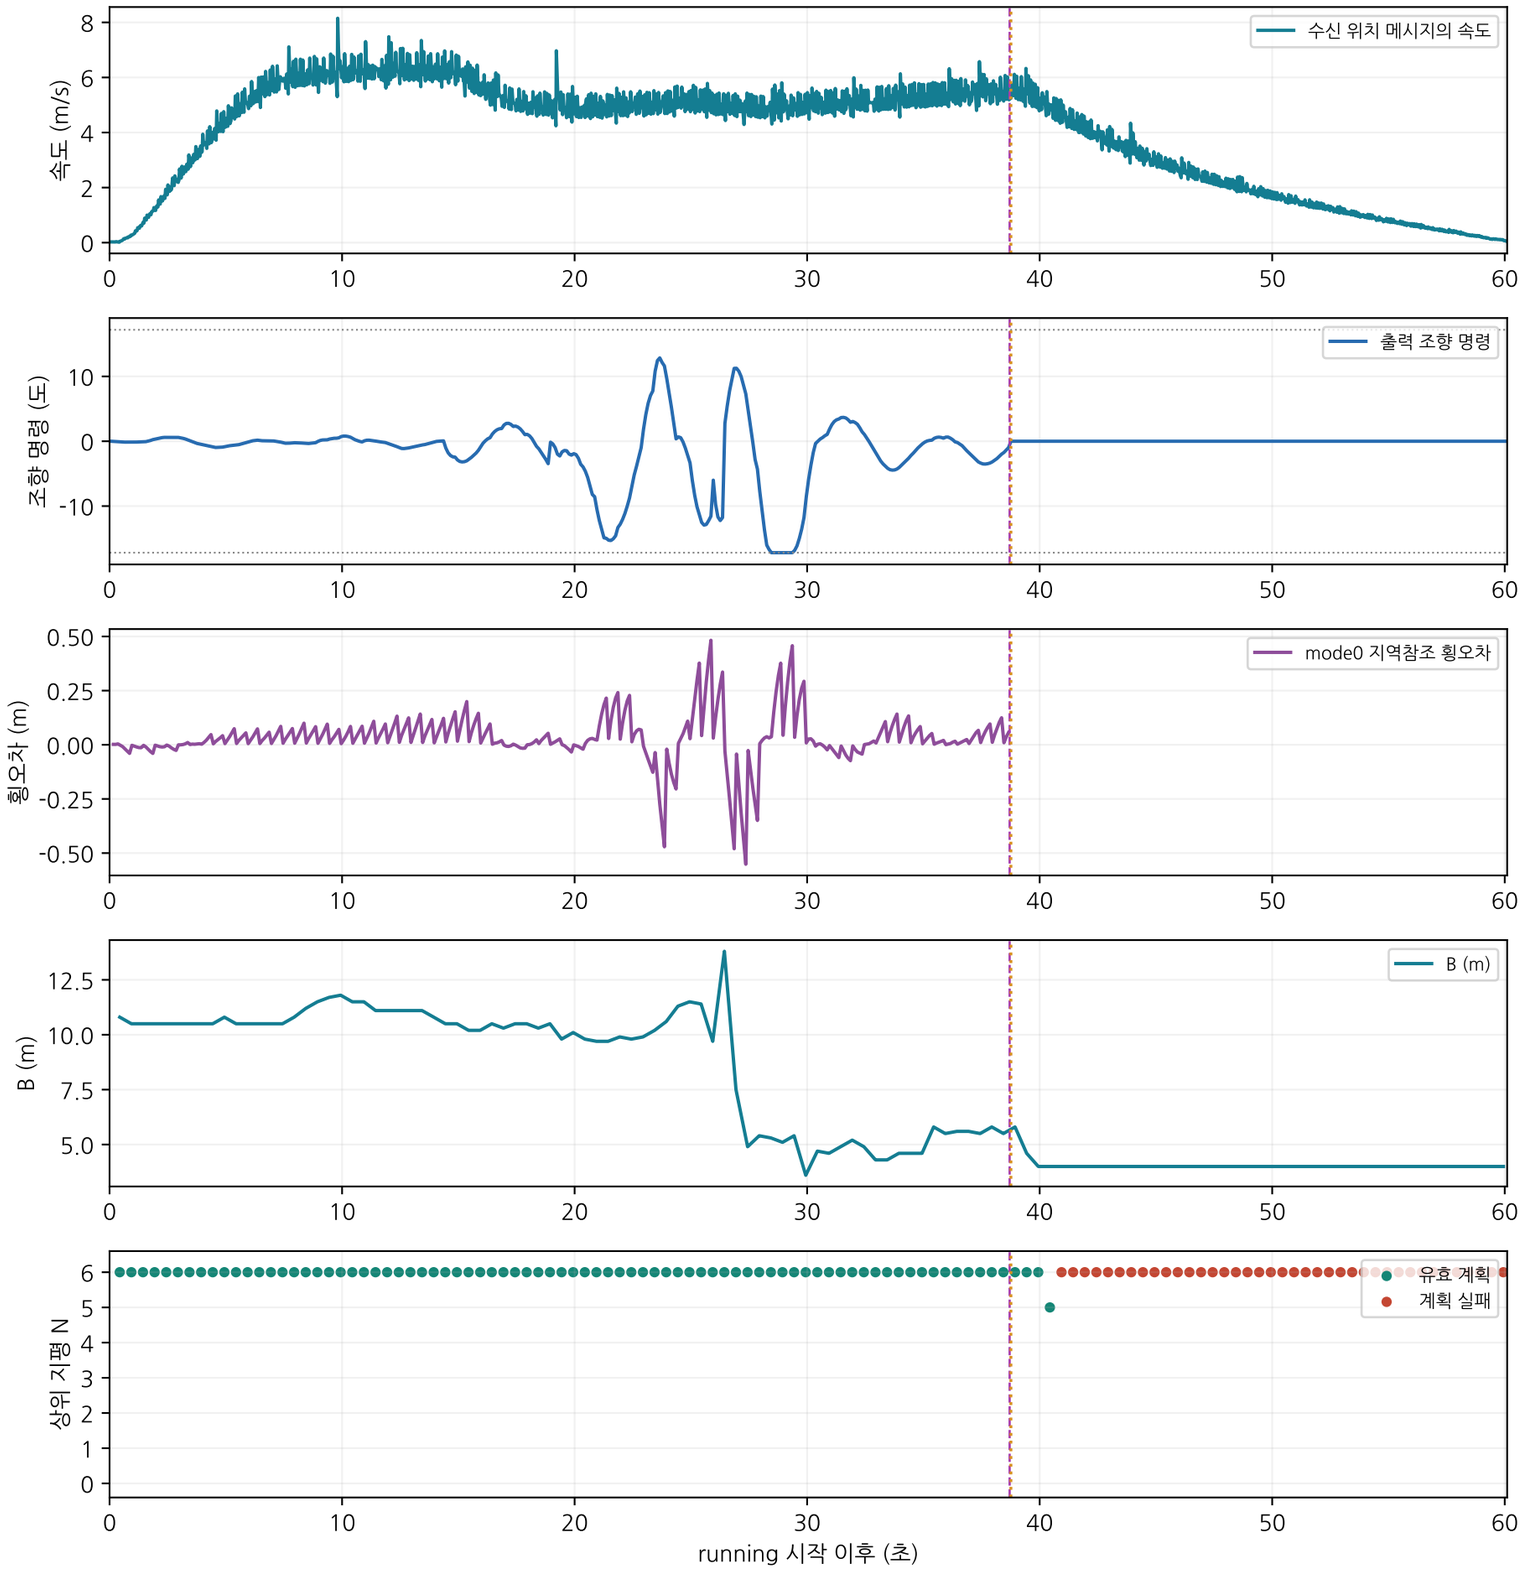

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 03회 · completed | 17:35:23.554 시작
출력 포화 6.33% · 지역참조 |횡오차| p95 0.368m

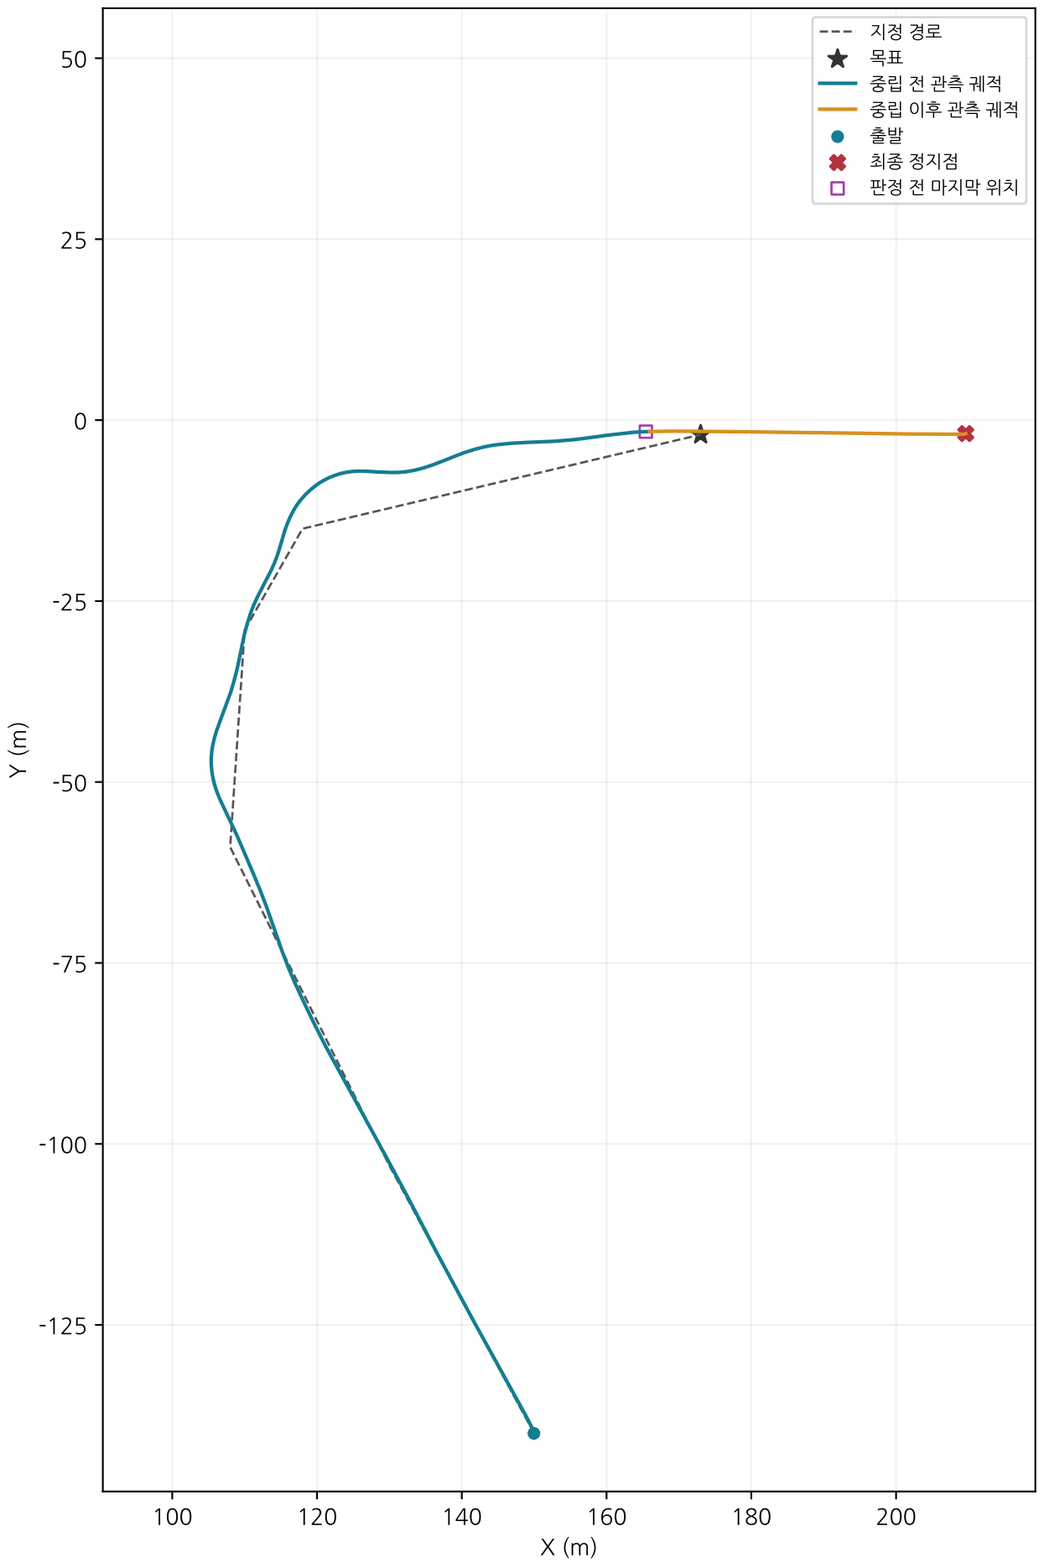


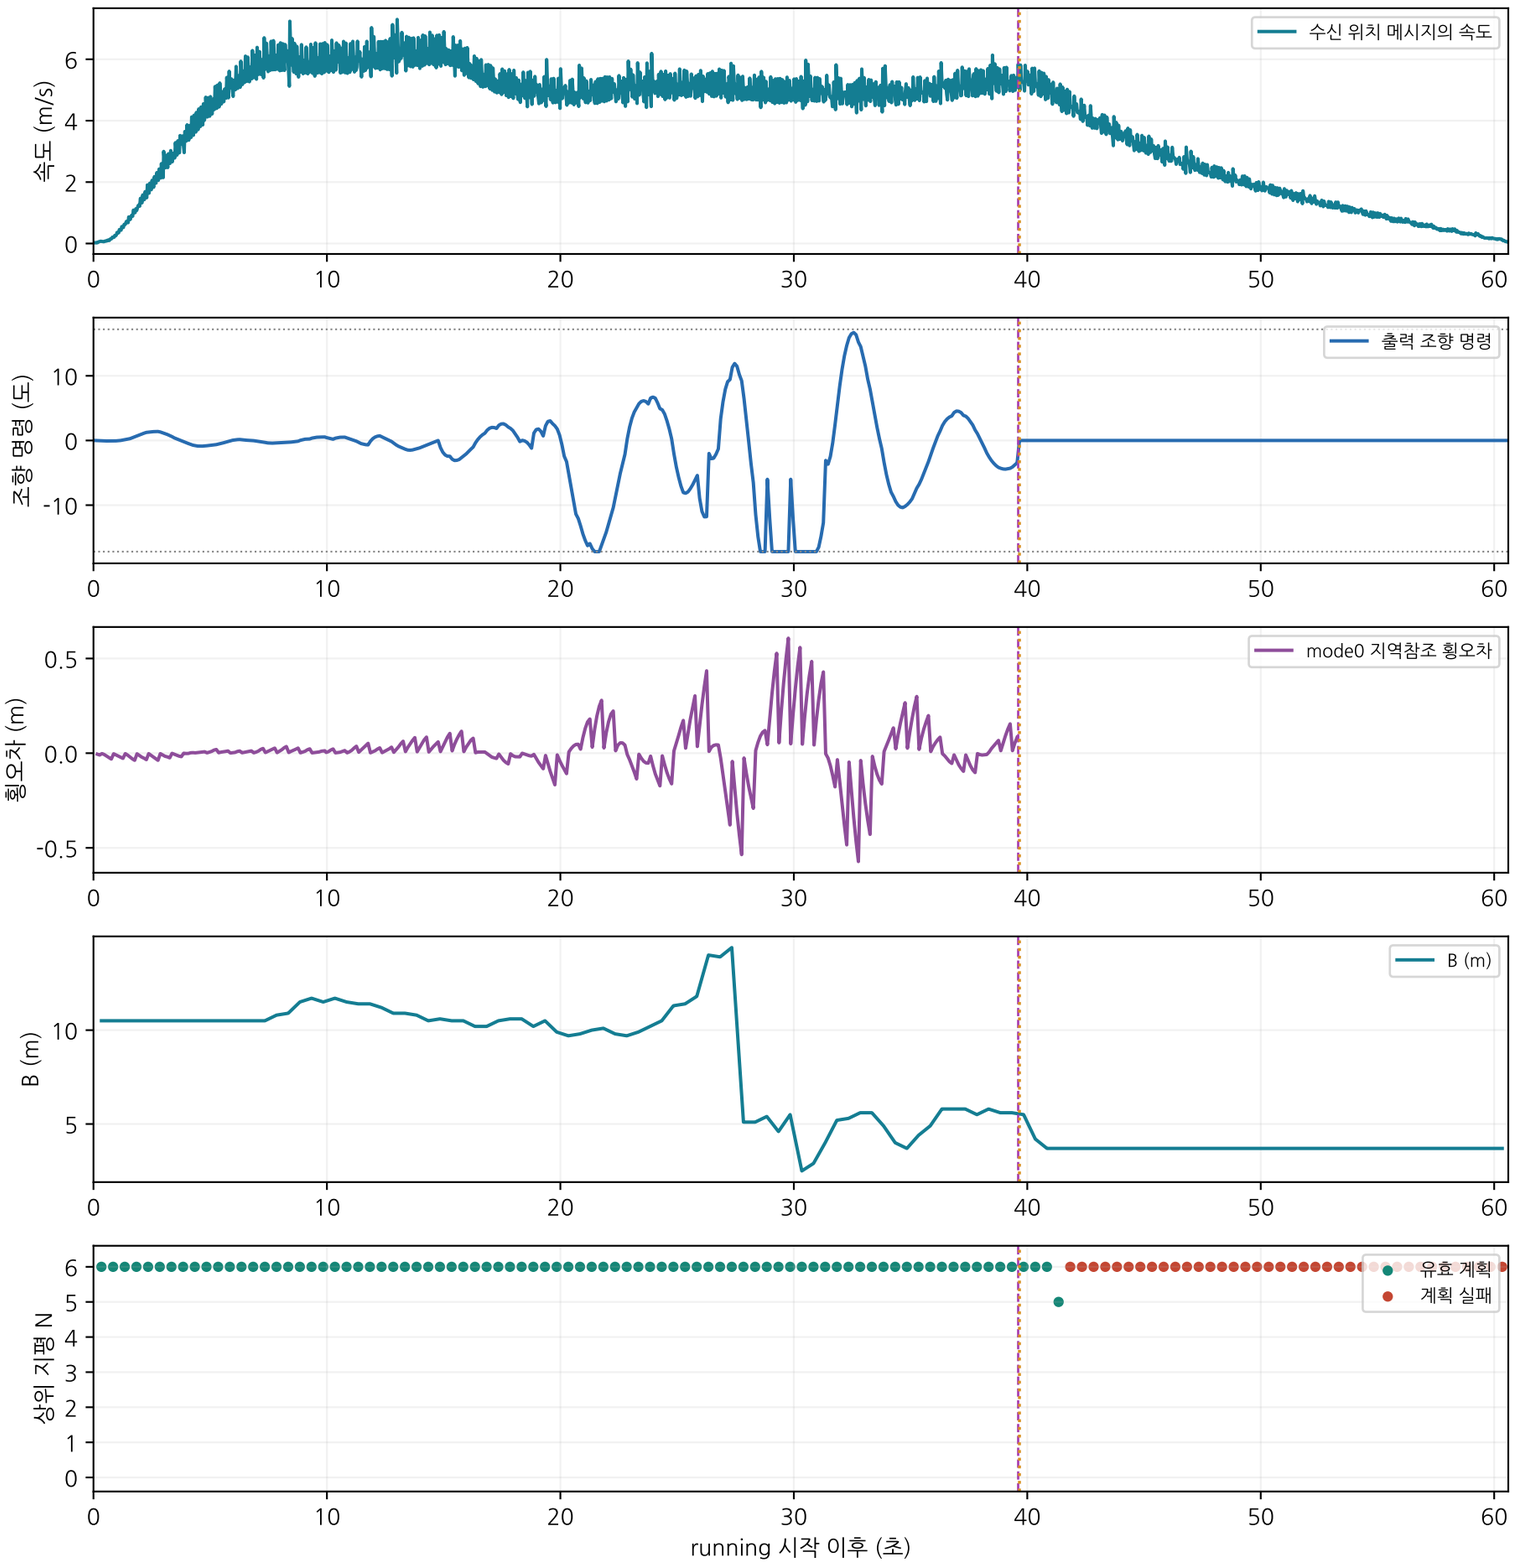

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 04회 · off_route | 17:36:28.153 시작
출력 포화 2.64% · 지역참조 |횡오차| p95 0.240m

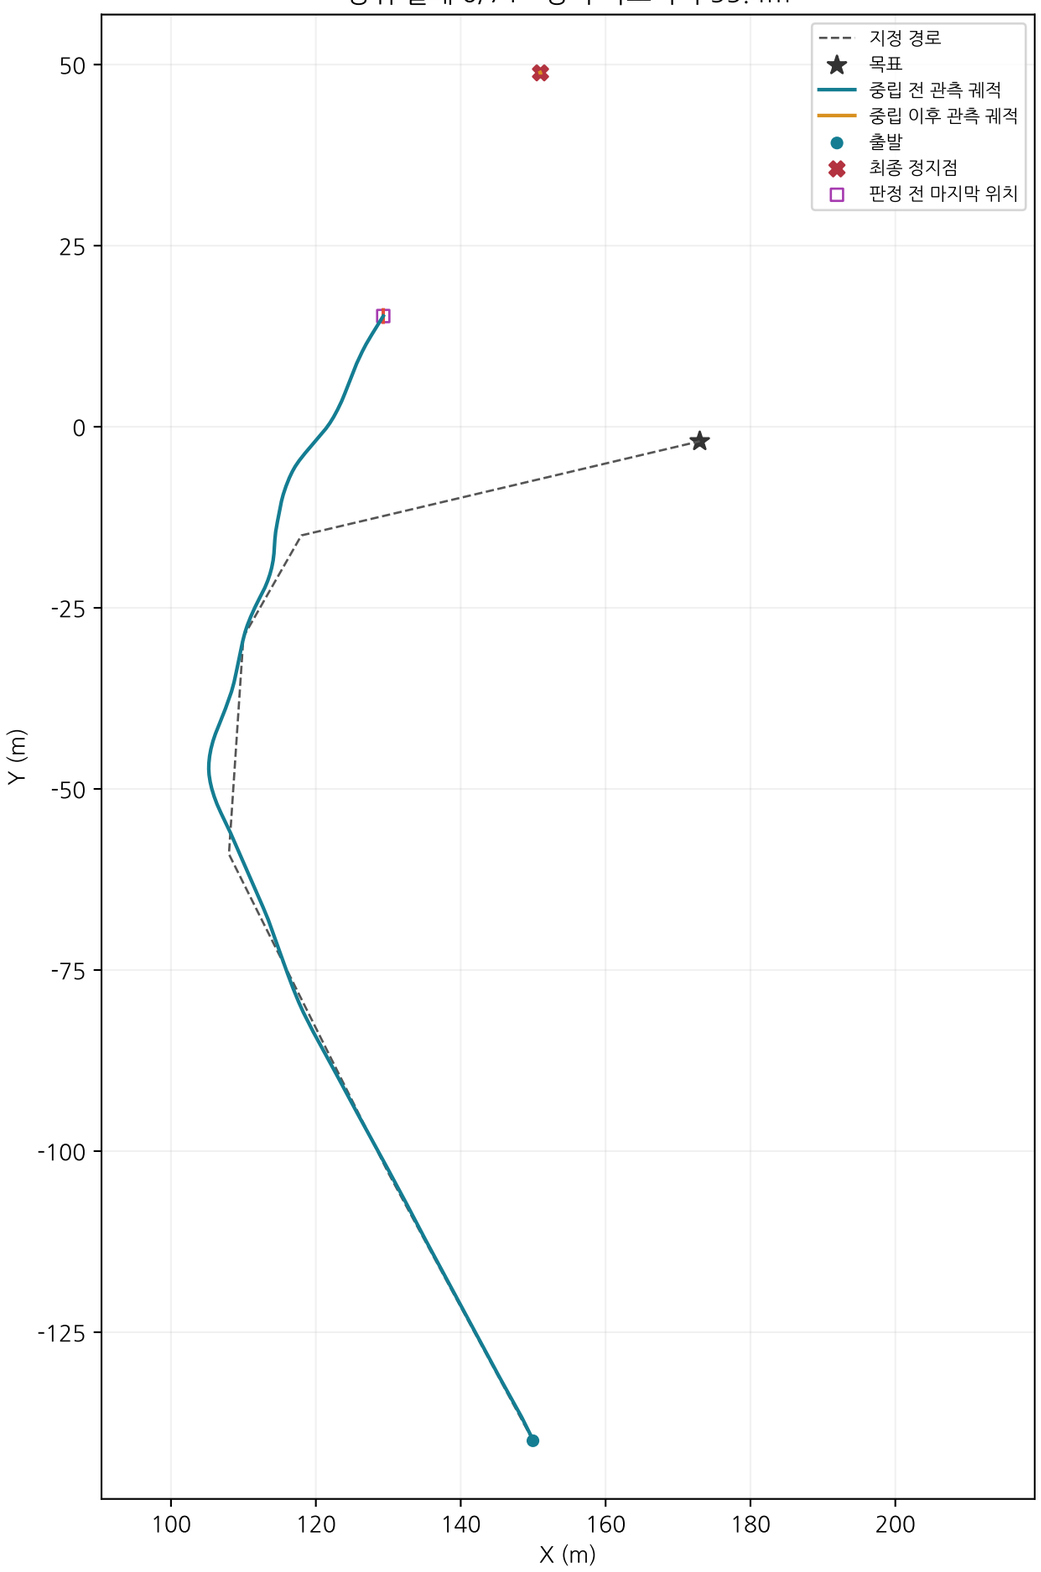


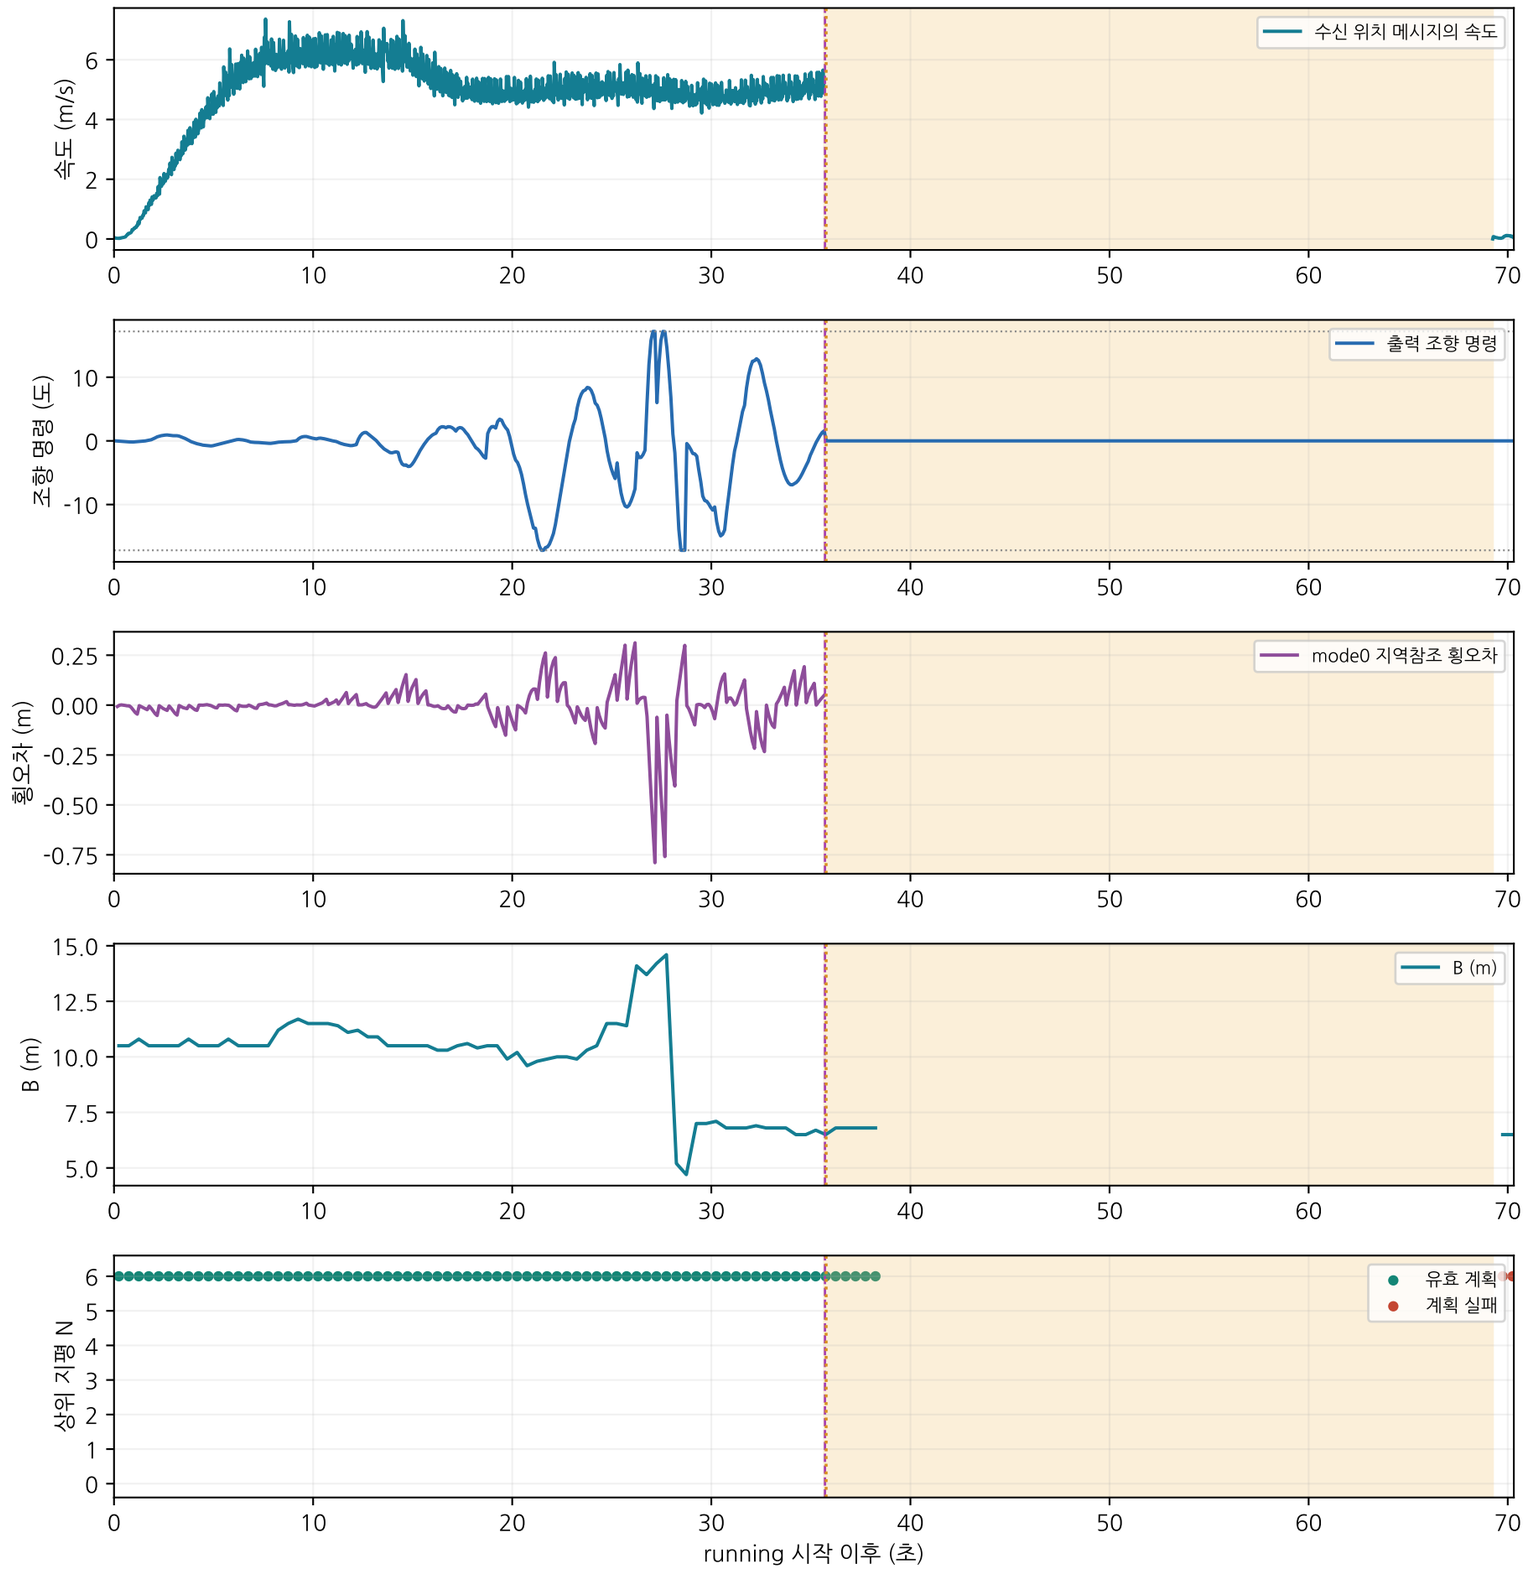

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시


시나리오1 · 05회 · pose_timeout | 17:37:42.356 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.074m

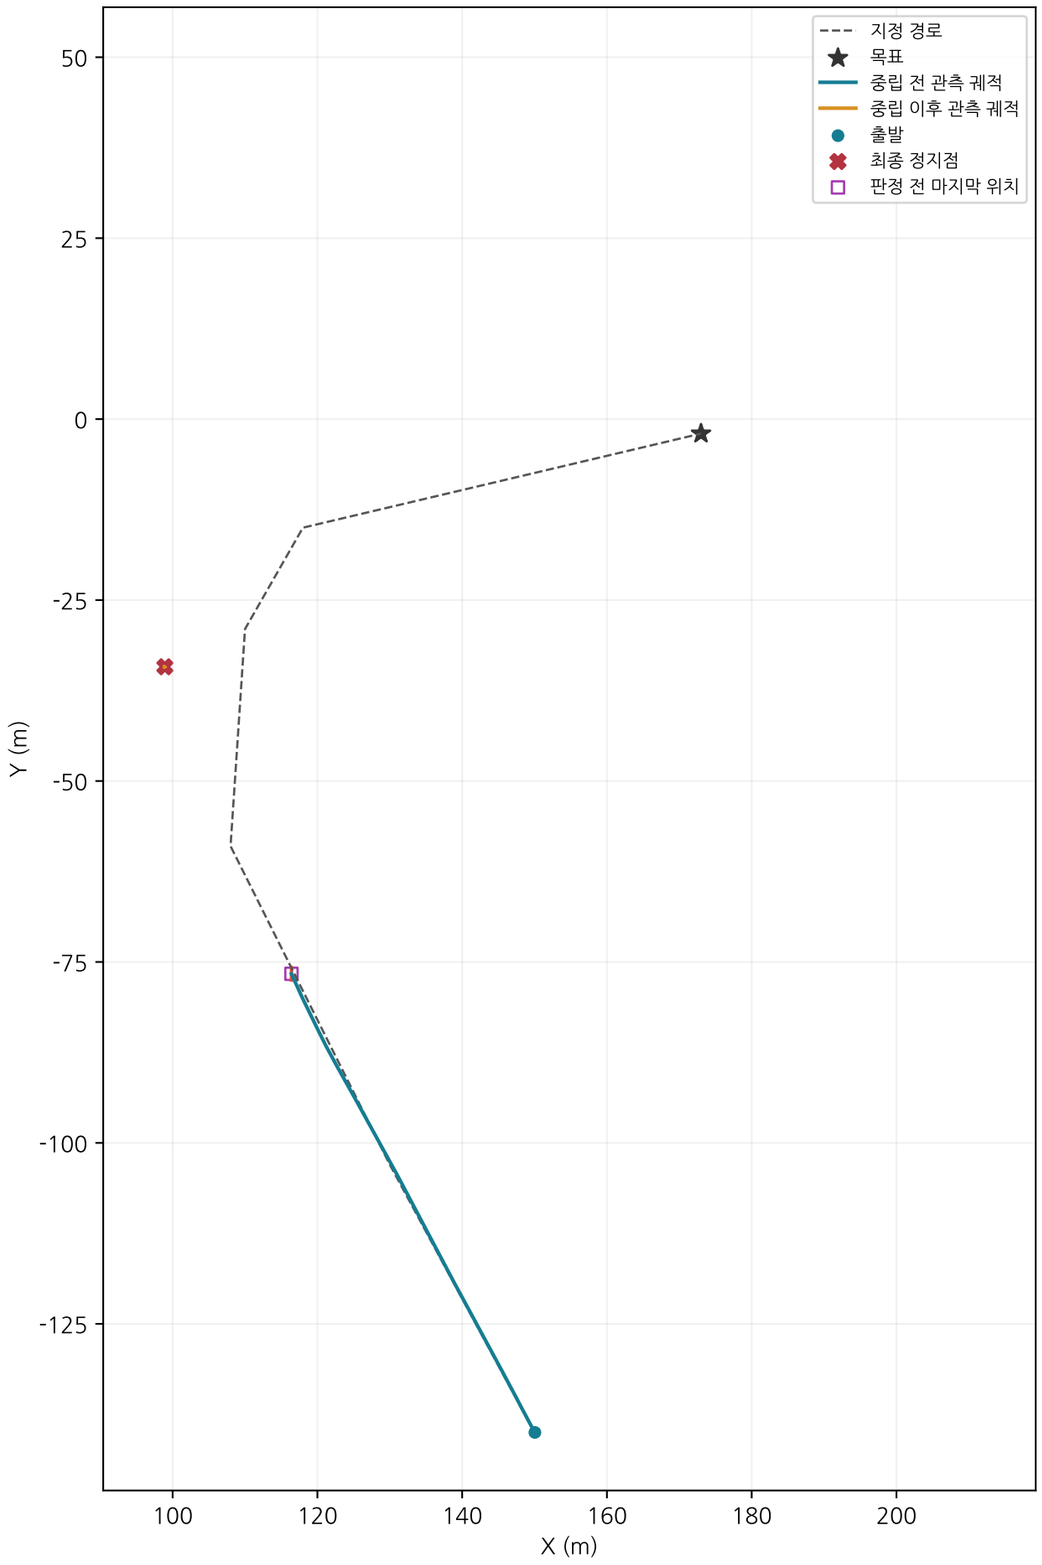


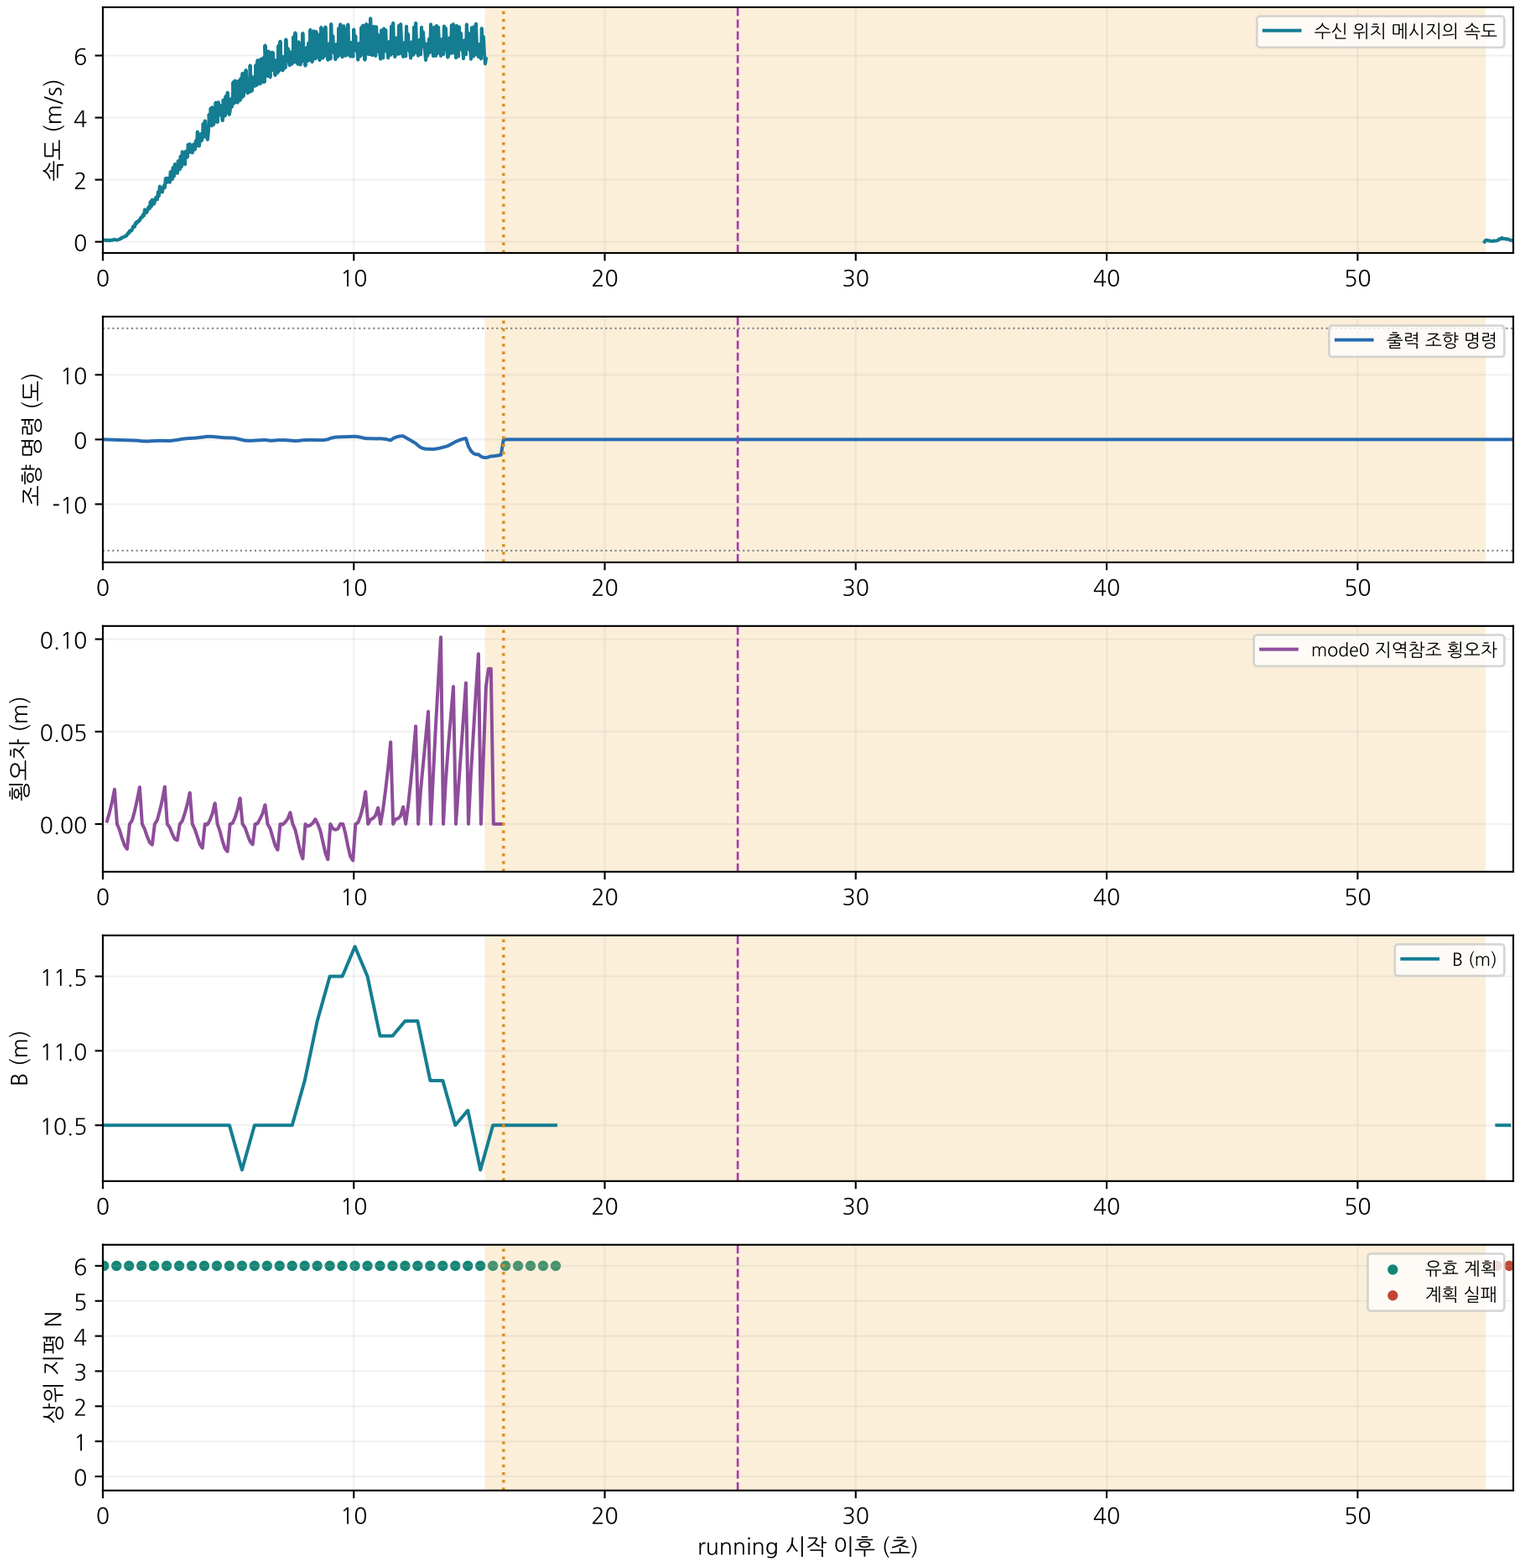

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 06회 · pose_timeout | 17:38:42.455 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.081m

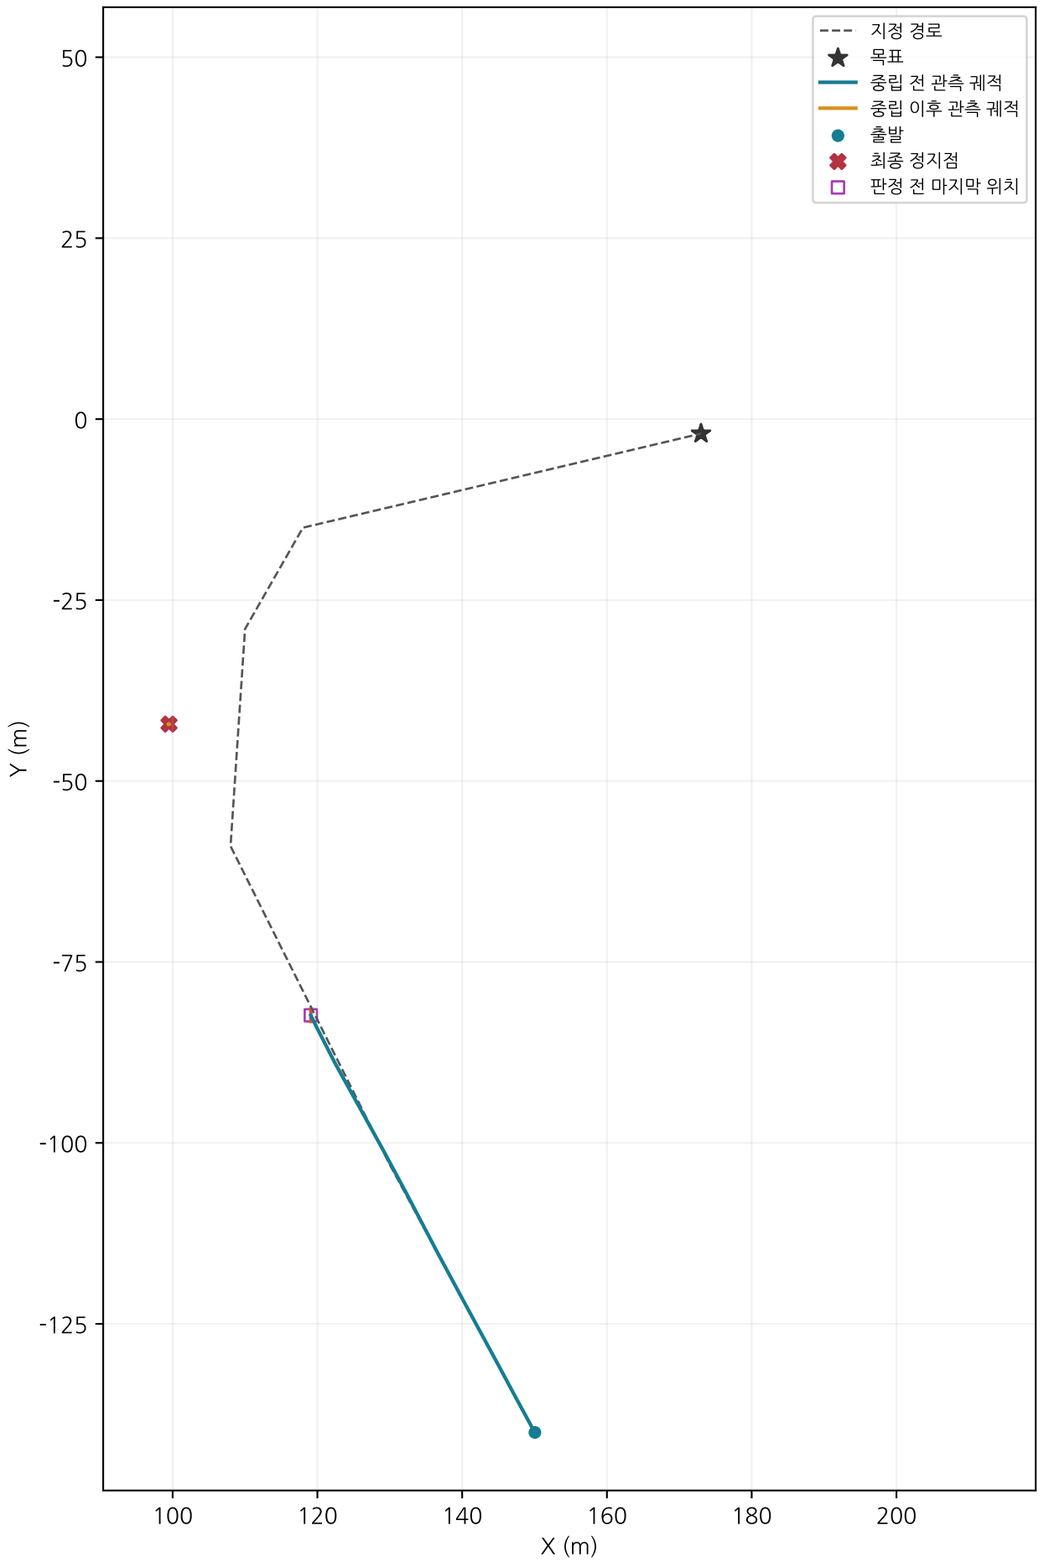


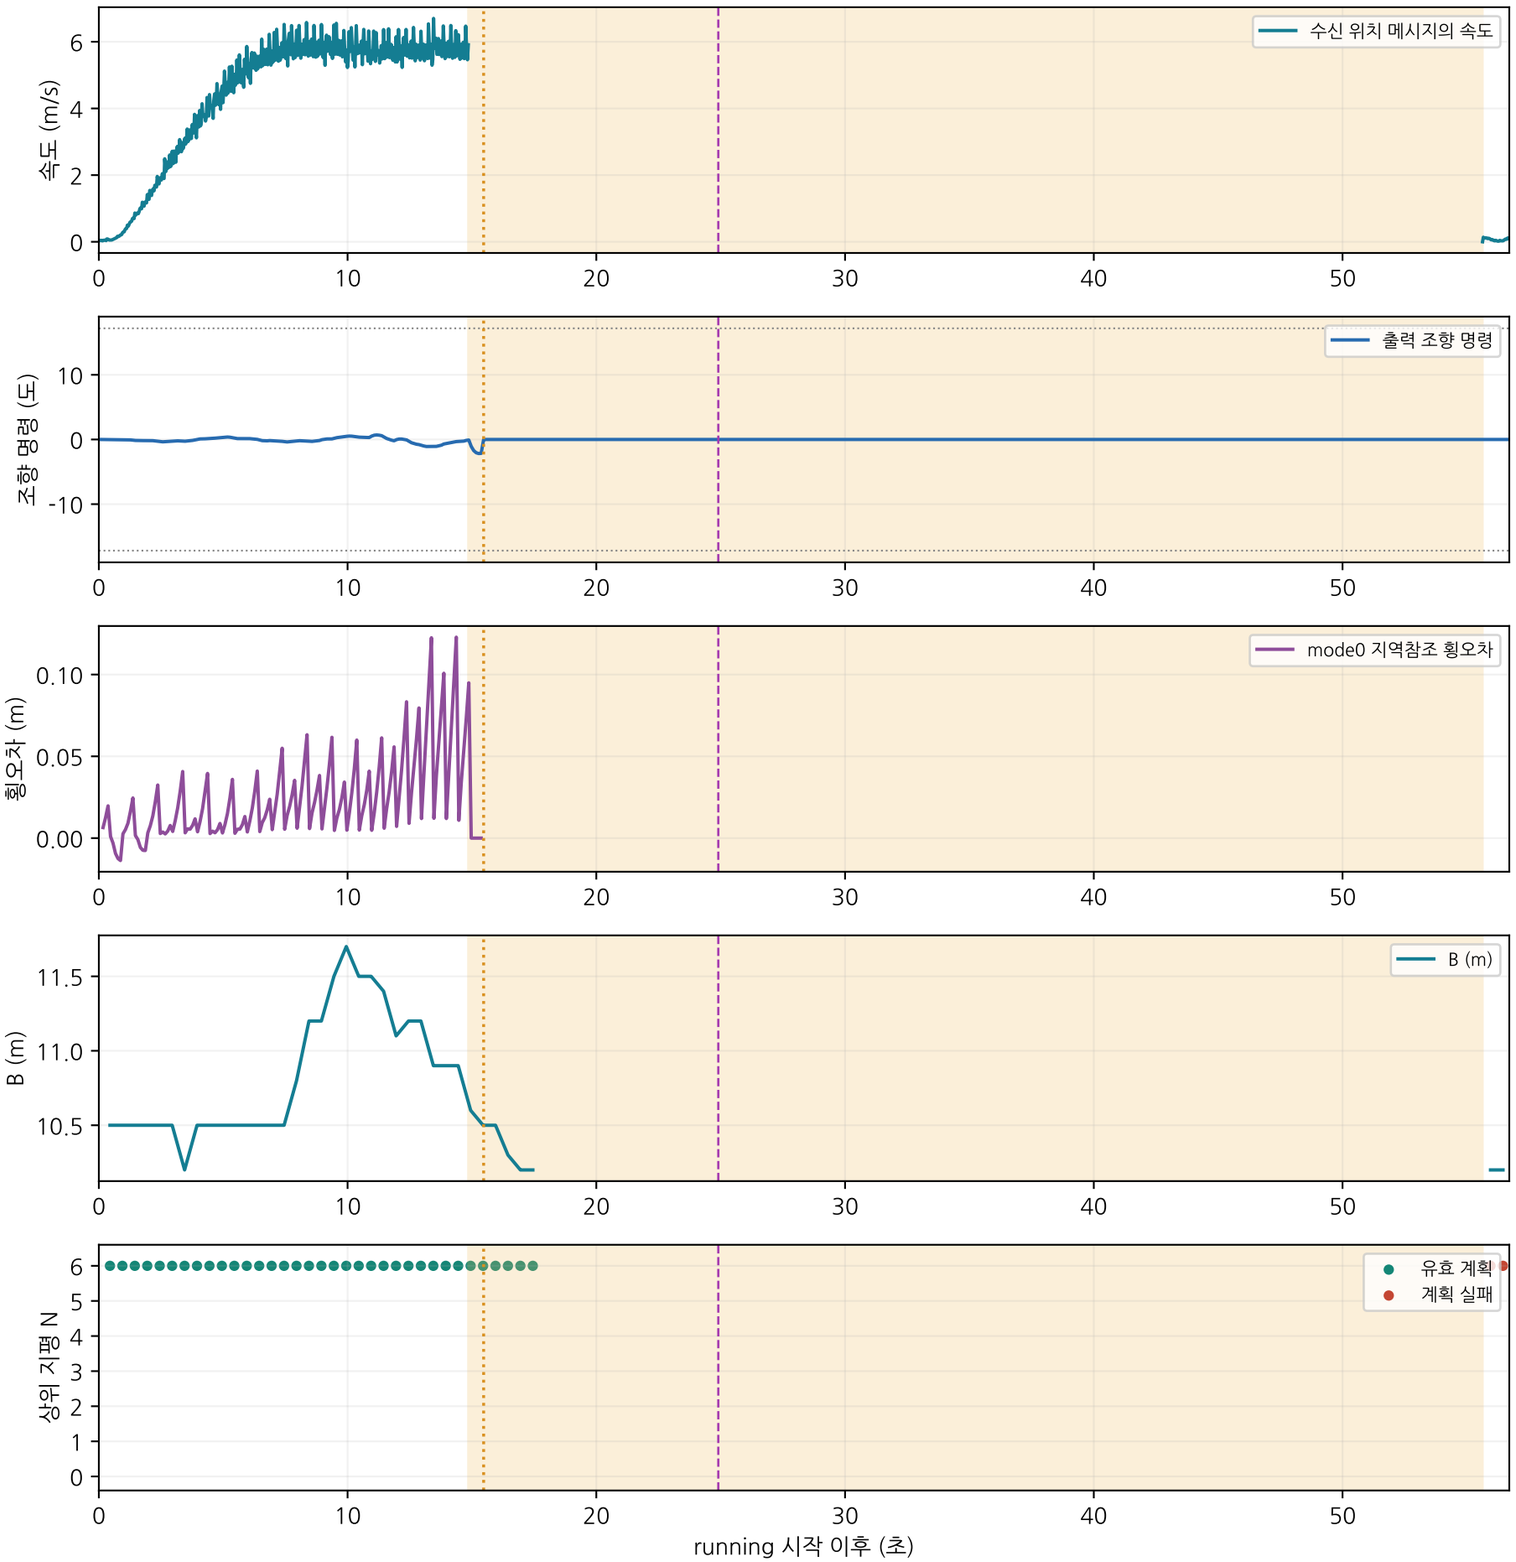


보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 07회 · pose_timeout | 17:39:43.153 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.089m


7회 · 위치 입력 중단
상위 실패 0/37 · 정지 목표거리 81.2m

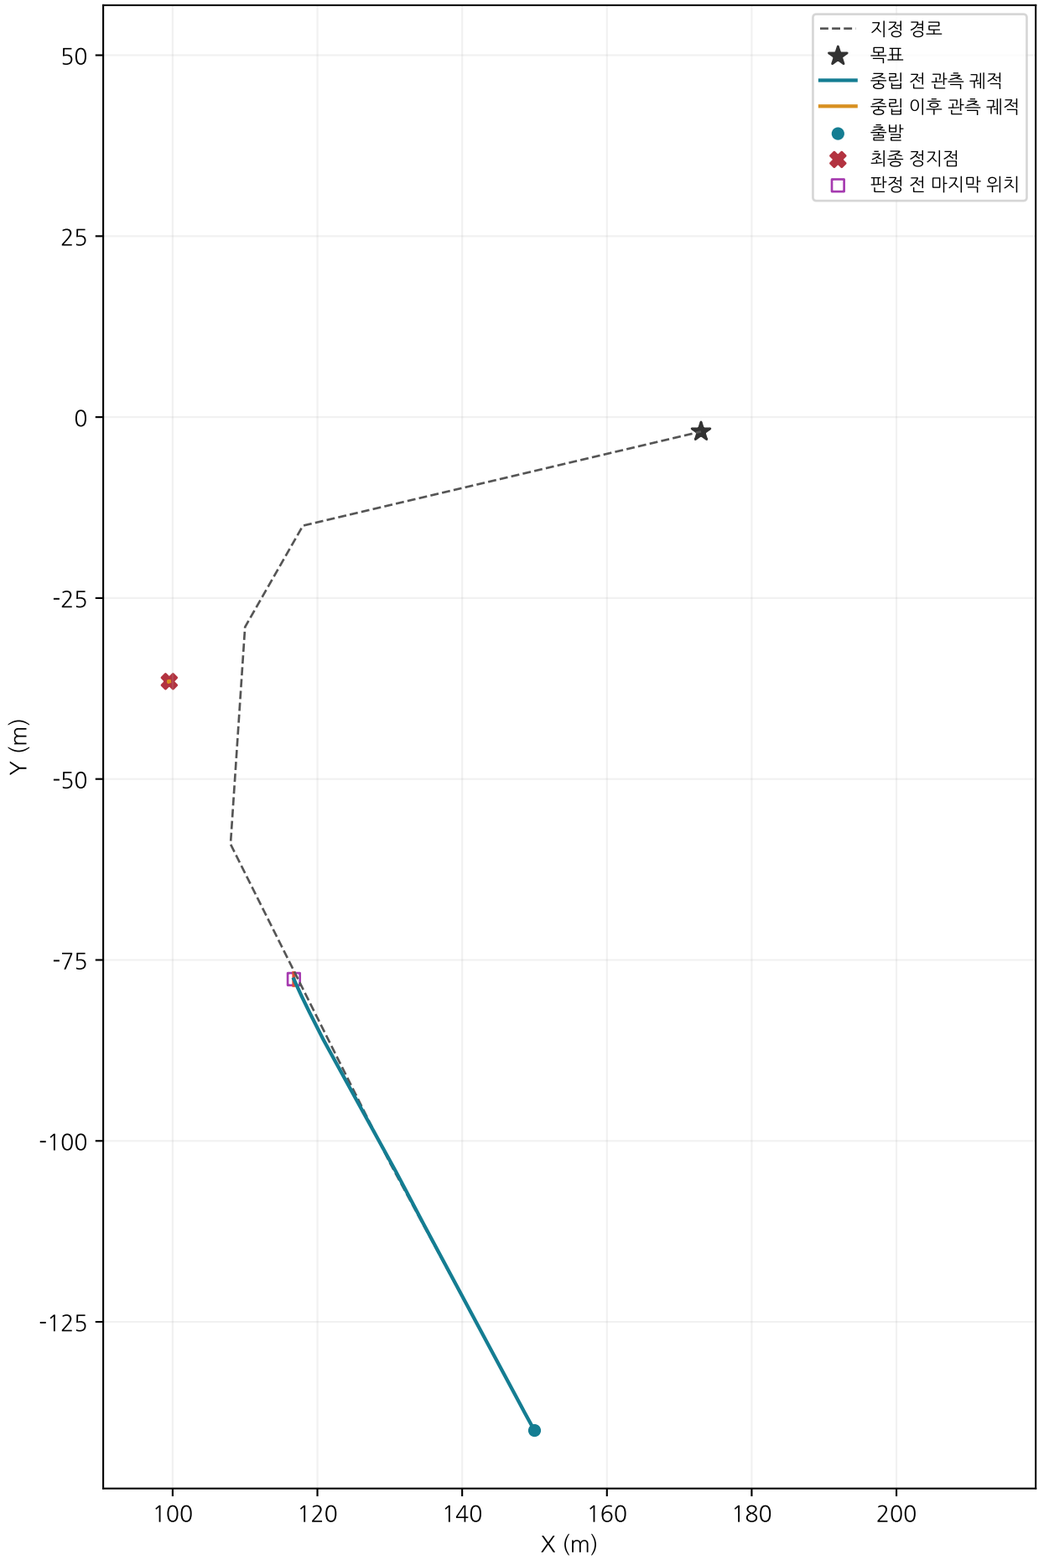


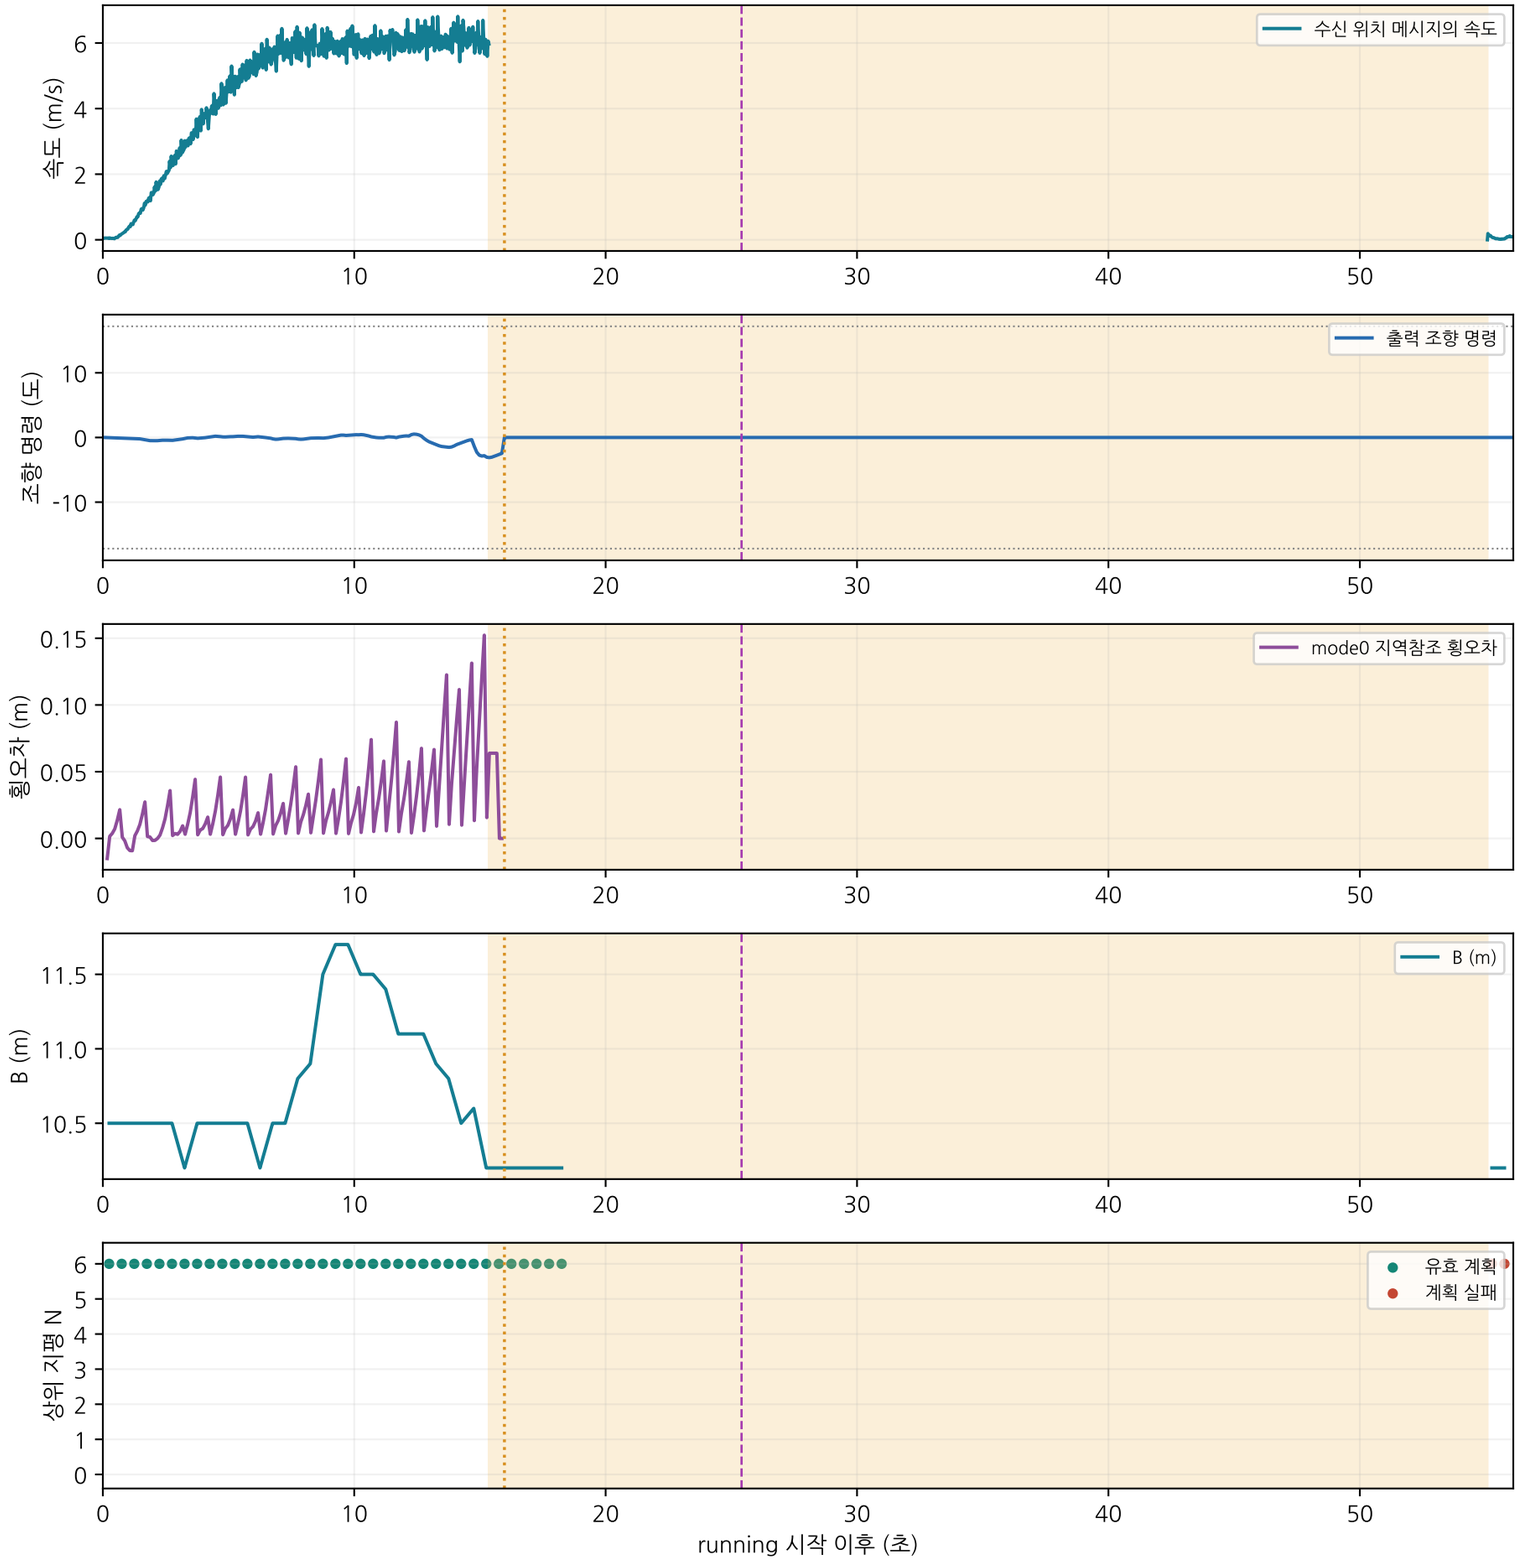

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 08회 · pose_timeout | 17:40:43.357 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.074m

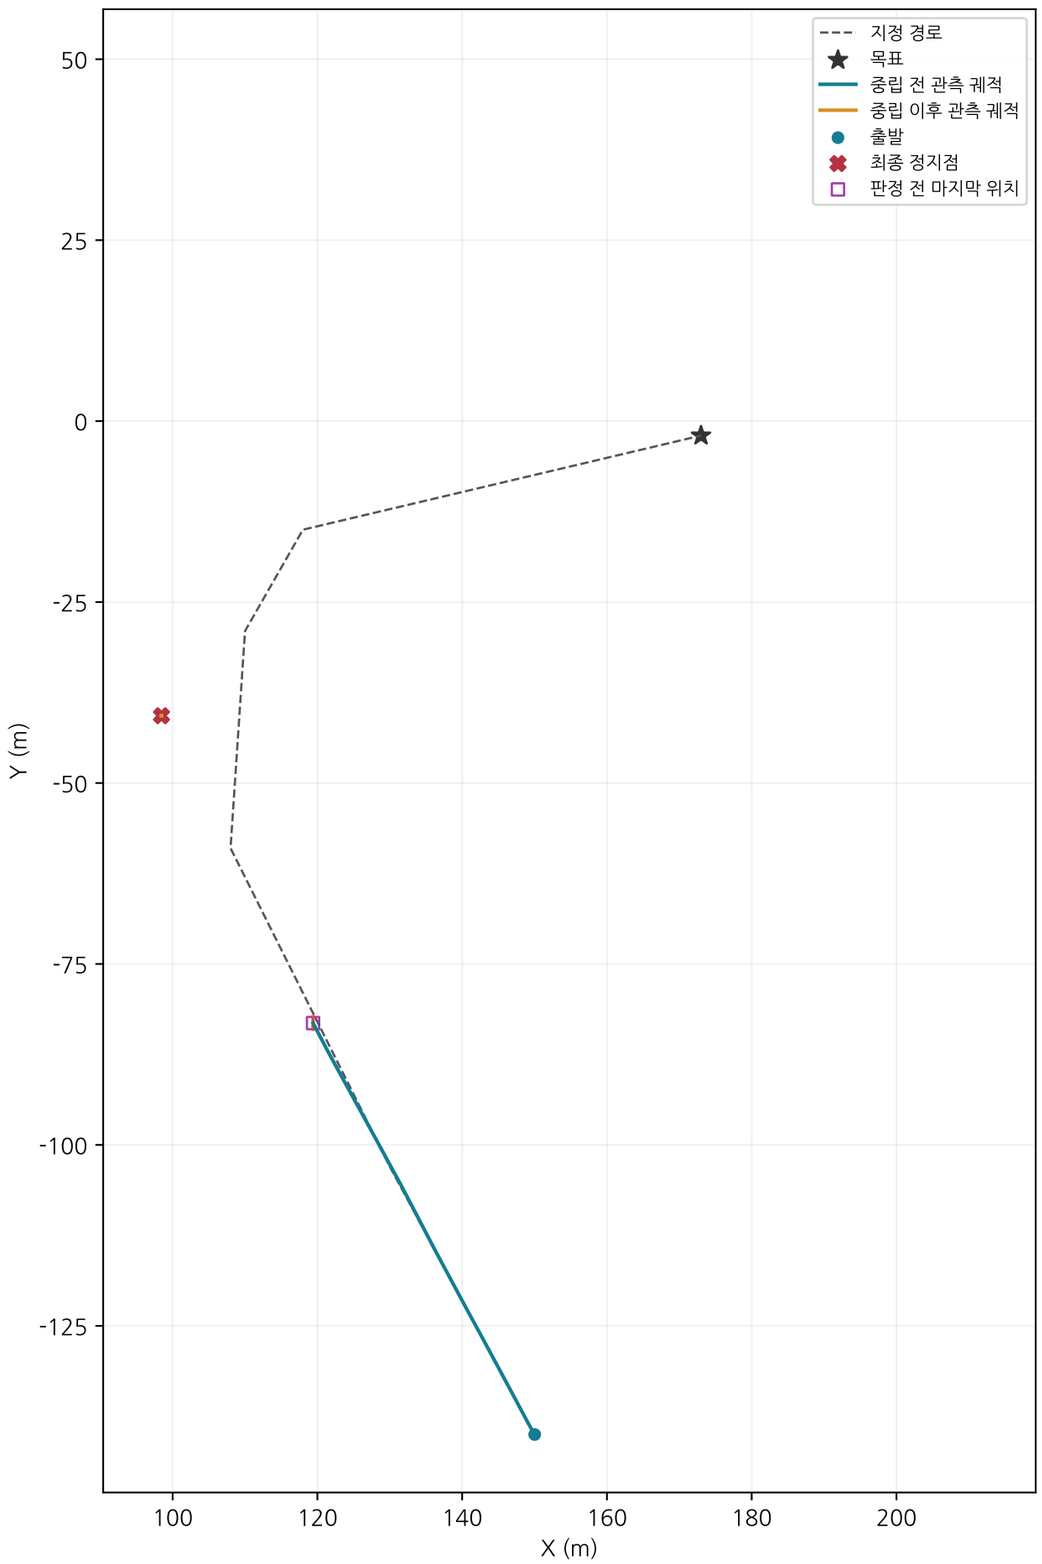


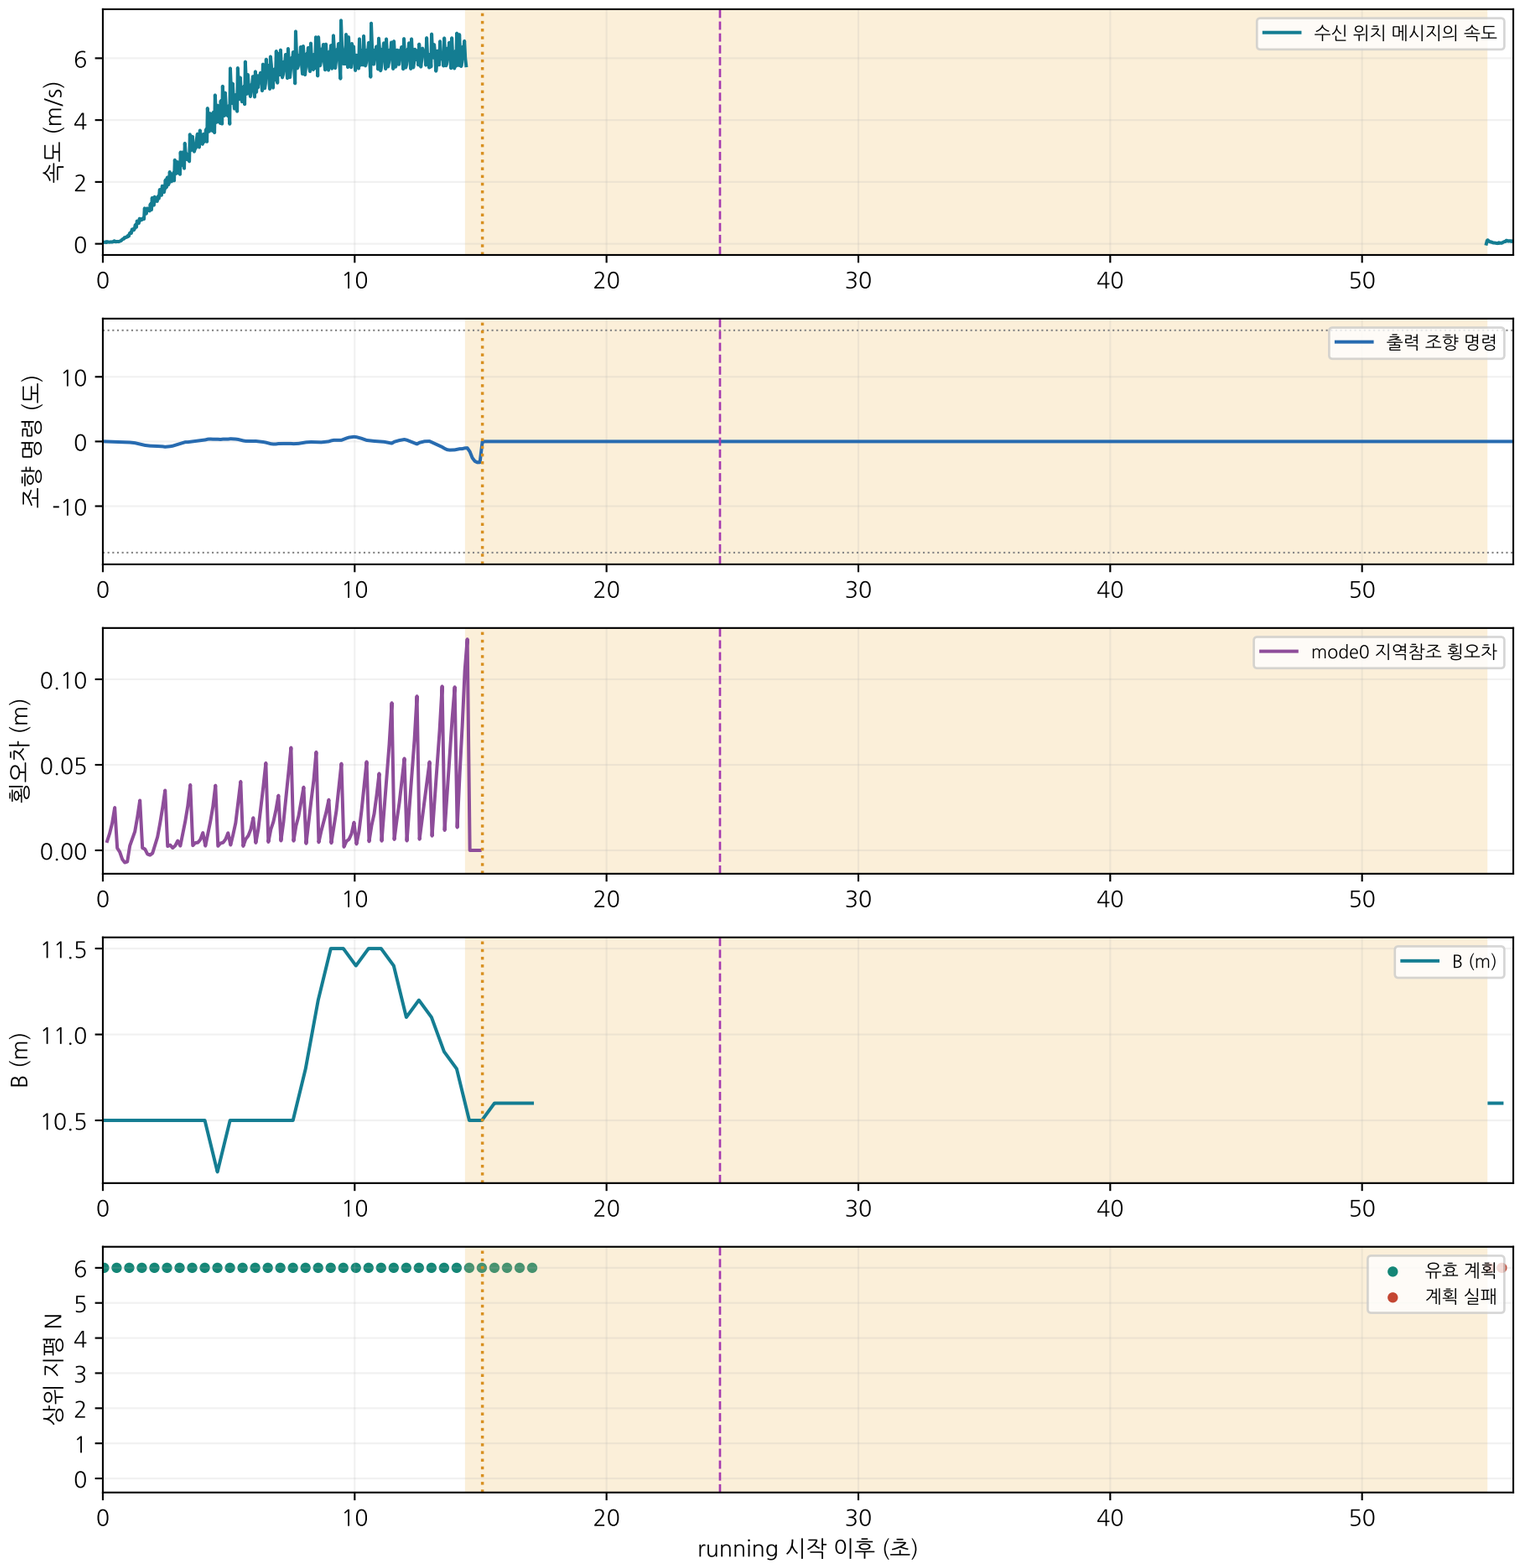


보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 09회 · pose_timeout | 17:41:43.255 시작
출력 포화 0.00% · 지역참조 |횡오차| p95 0.076m


9회 · 위치 입력 중단
상위 실패 0/36 · 정지 목표거리 82.6m

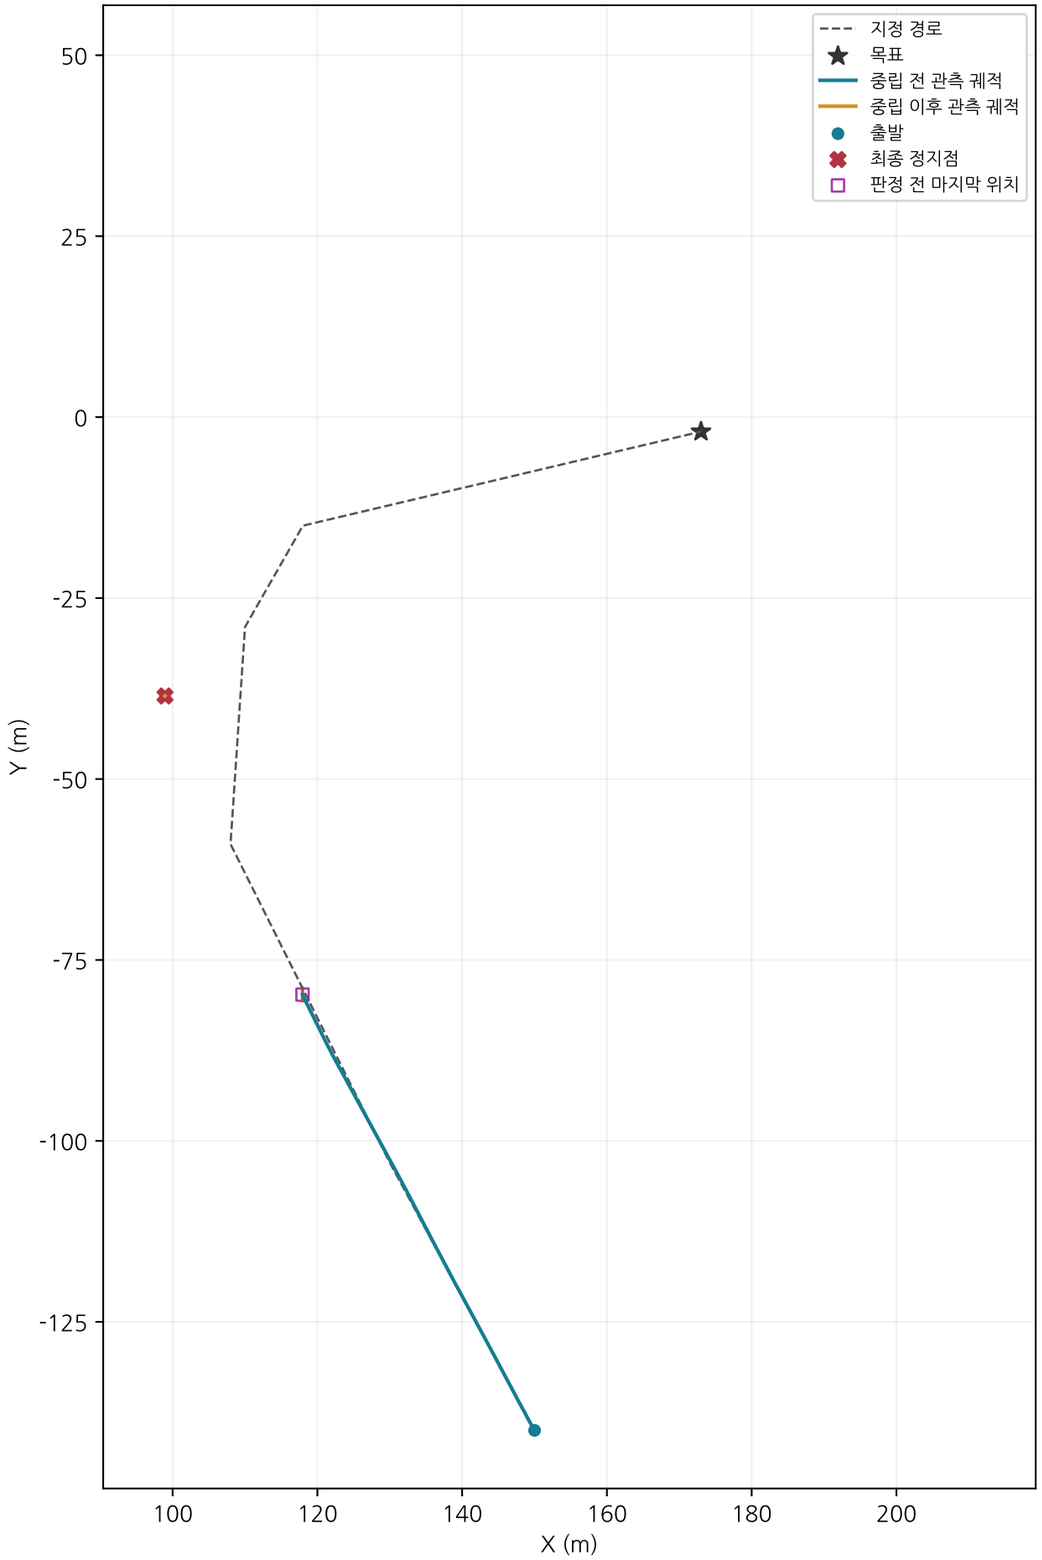


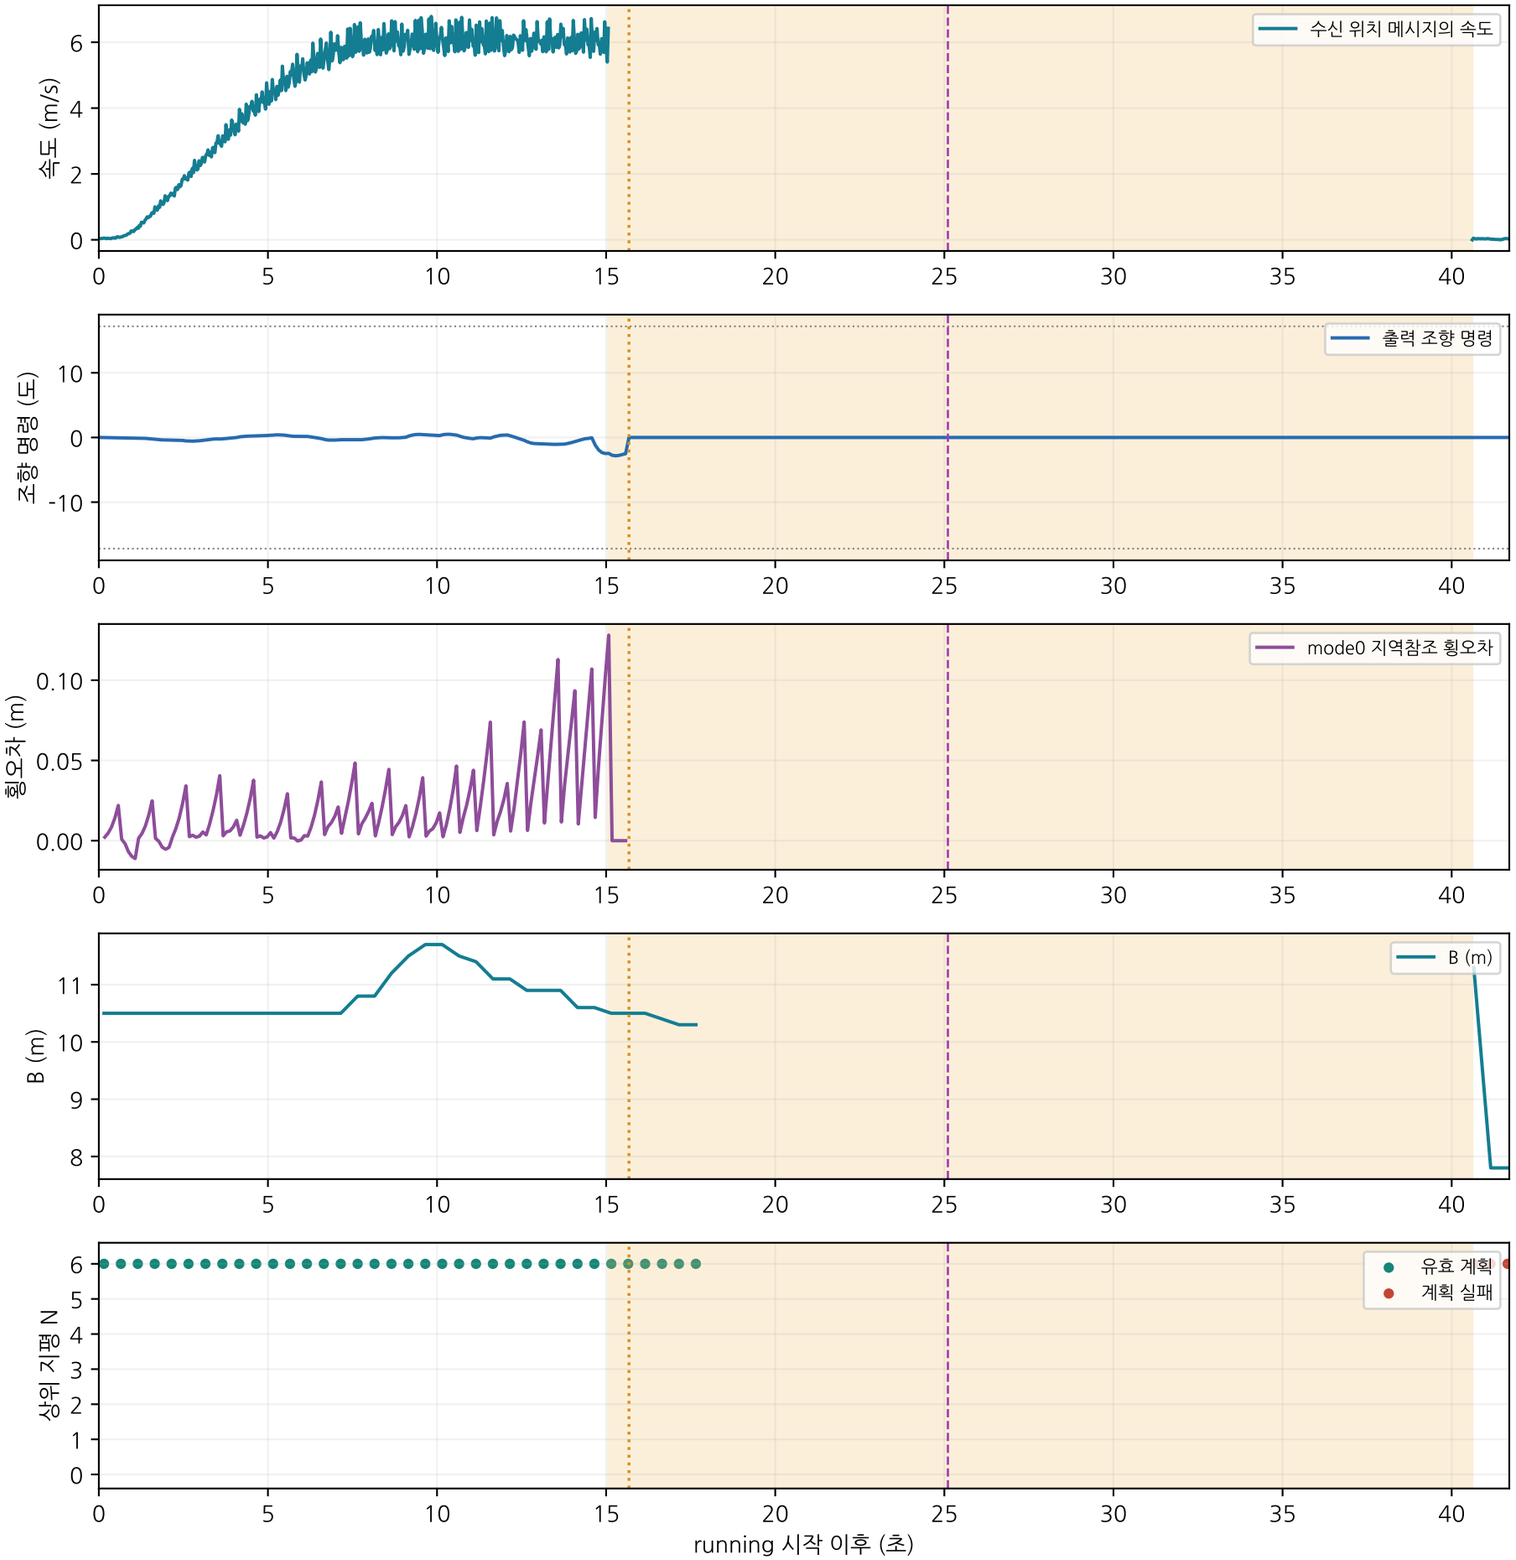

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시

시나리오1 · 10회 · completed | 17:42:28.953 시작
출력 포화 10.43% · 지역참조 |횡오차| p95 0.480m

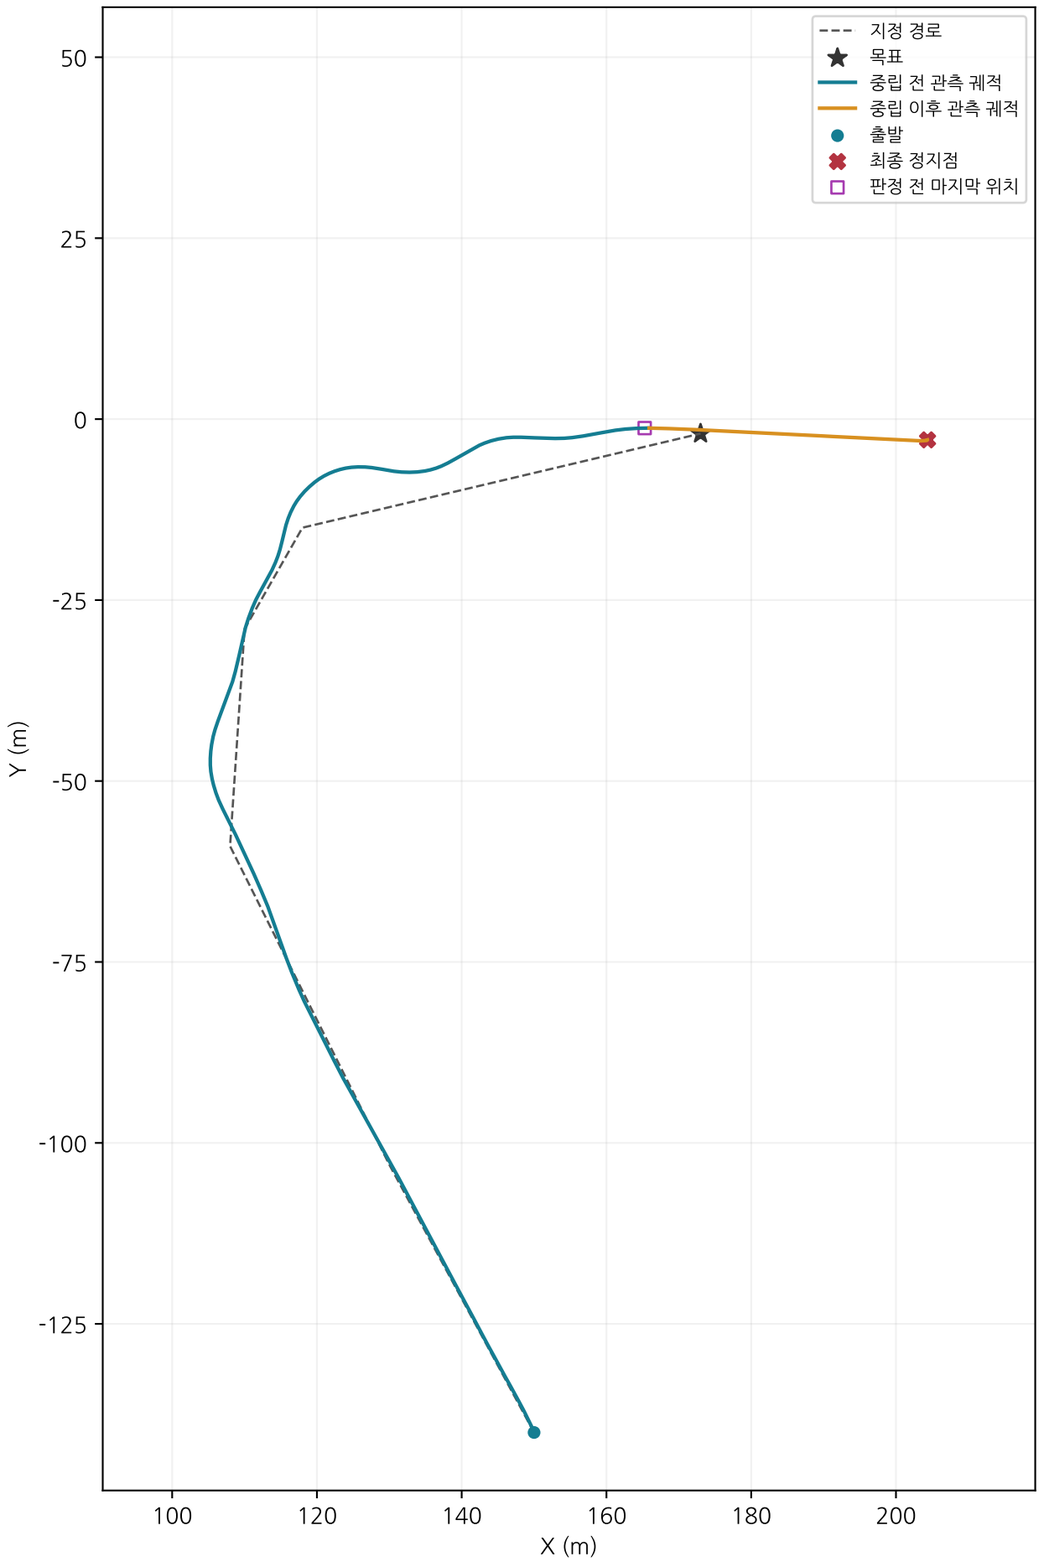

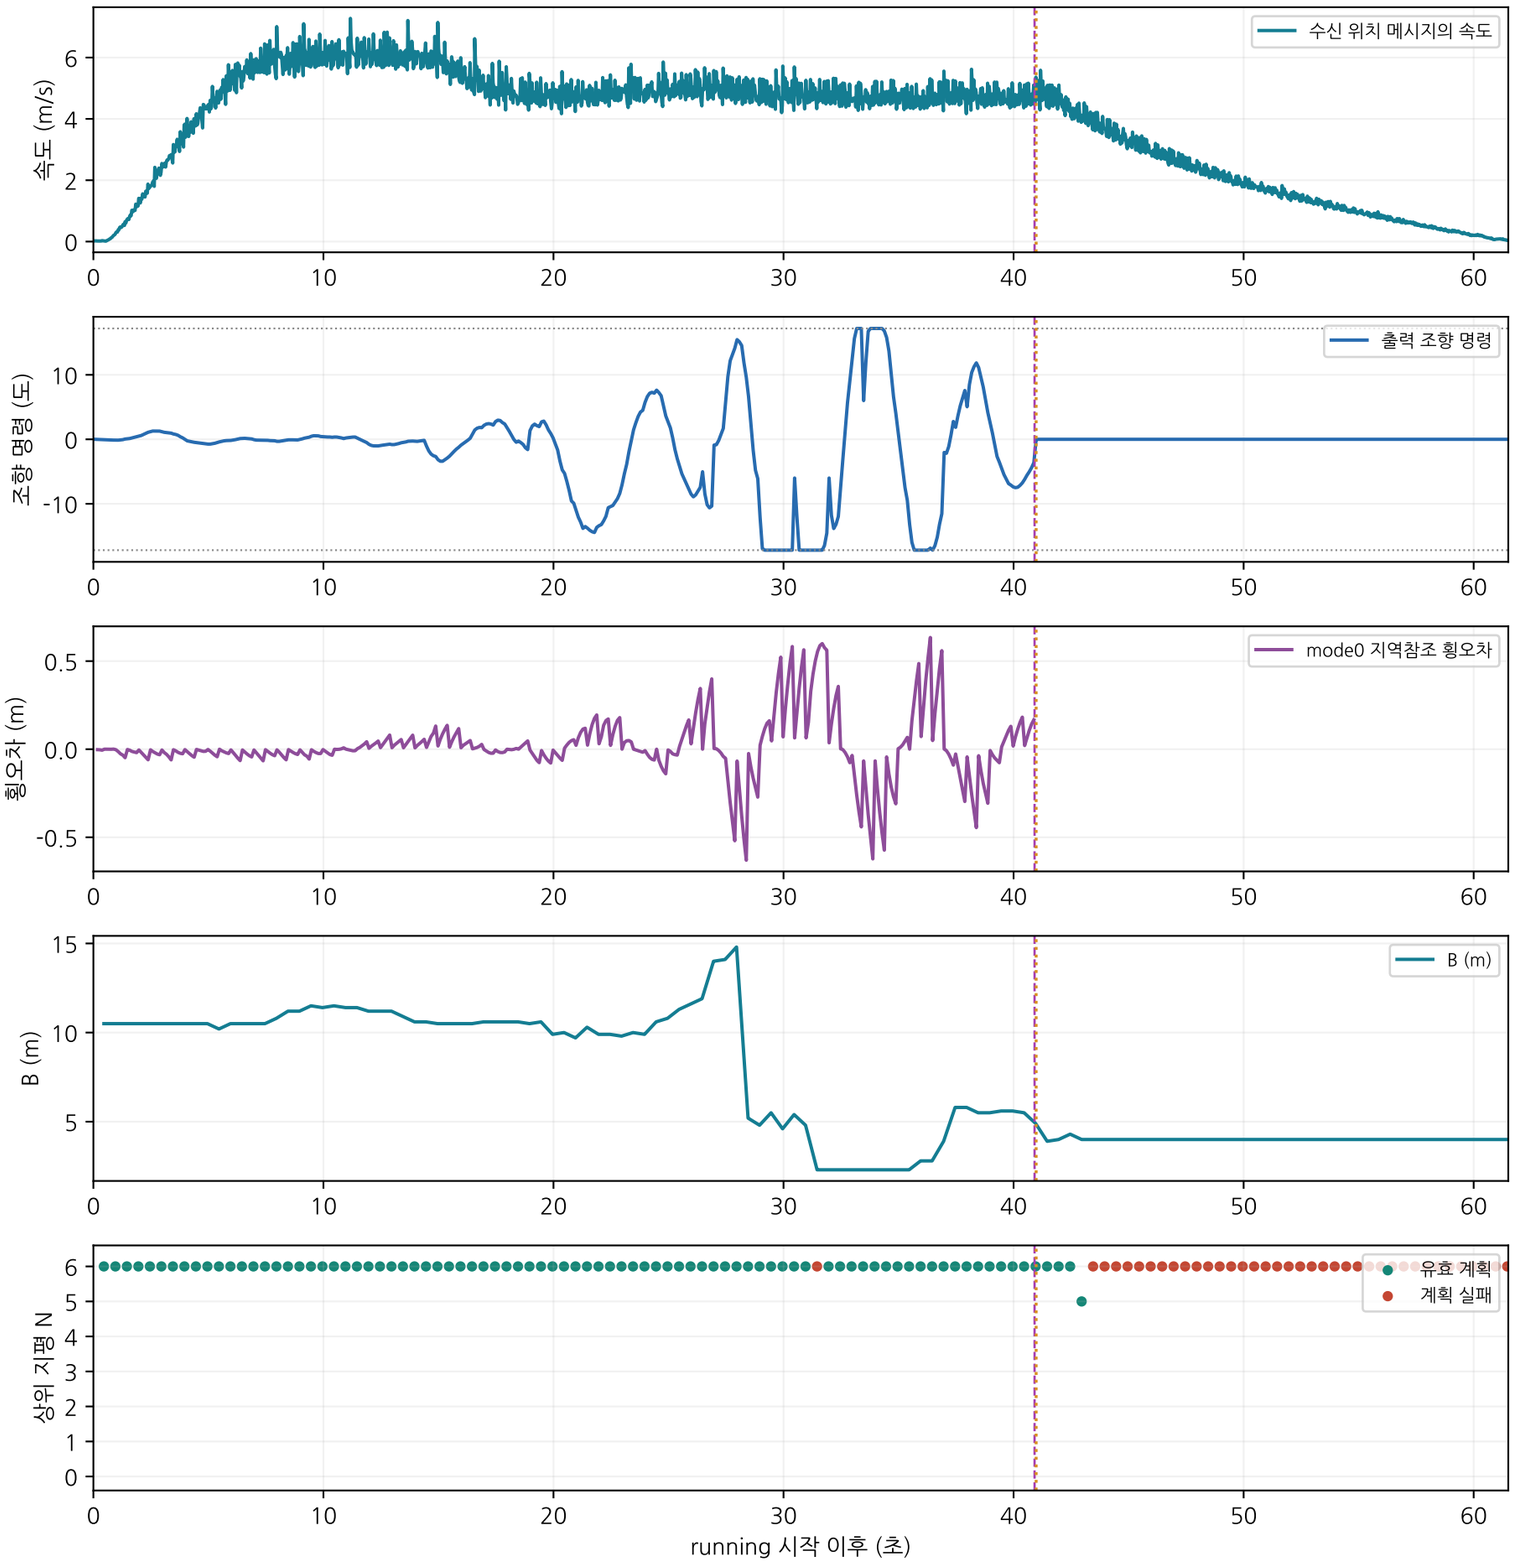

보라 점선: 회차 판정 / 주황 점선: 최종 중립 전환 / 노란 영역: 위치 수신 공백
조향은 명령값이며 실제 바퀴각 아님 · 입력 공백 속도는 보간하지 않음 · 판정 후 계획 계산도 별도 표시