DSX

DOCKING STATION

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DSX
DOCKING STATION

DSX™ Docking Station mantiene fácilmente los detectores de gas que brindan seguridad a su personal en ambientes peligrosos.

SUS DETECTORES DE GASES
LISTOS CUANDO LOS NECESITA

Tenga la seguridad de que sus instrumentos están listos para ser utilizados todos los días, en todos los turnos, sin las molestias de las rutinas de mantenimiento manual.

CGA 330
5009
COMPRESSED
GAS, N.O.S.

SU GAS DE CALIBRACIÓN **A SU DISPOSICIÓN ANTES DE QUE SE AGOTE**

Olvídese del gas de calibración y deje que la DSX monitoree y pida los cilindros de gas de repuesto cuando los necesite.

SU SOFTWARE
ACTUALIZADO EN EL MOMENTO DEL LANZAMIENTO

Administre de forma sencilla su flota, sus datos y sus actualizaciones de software desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

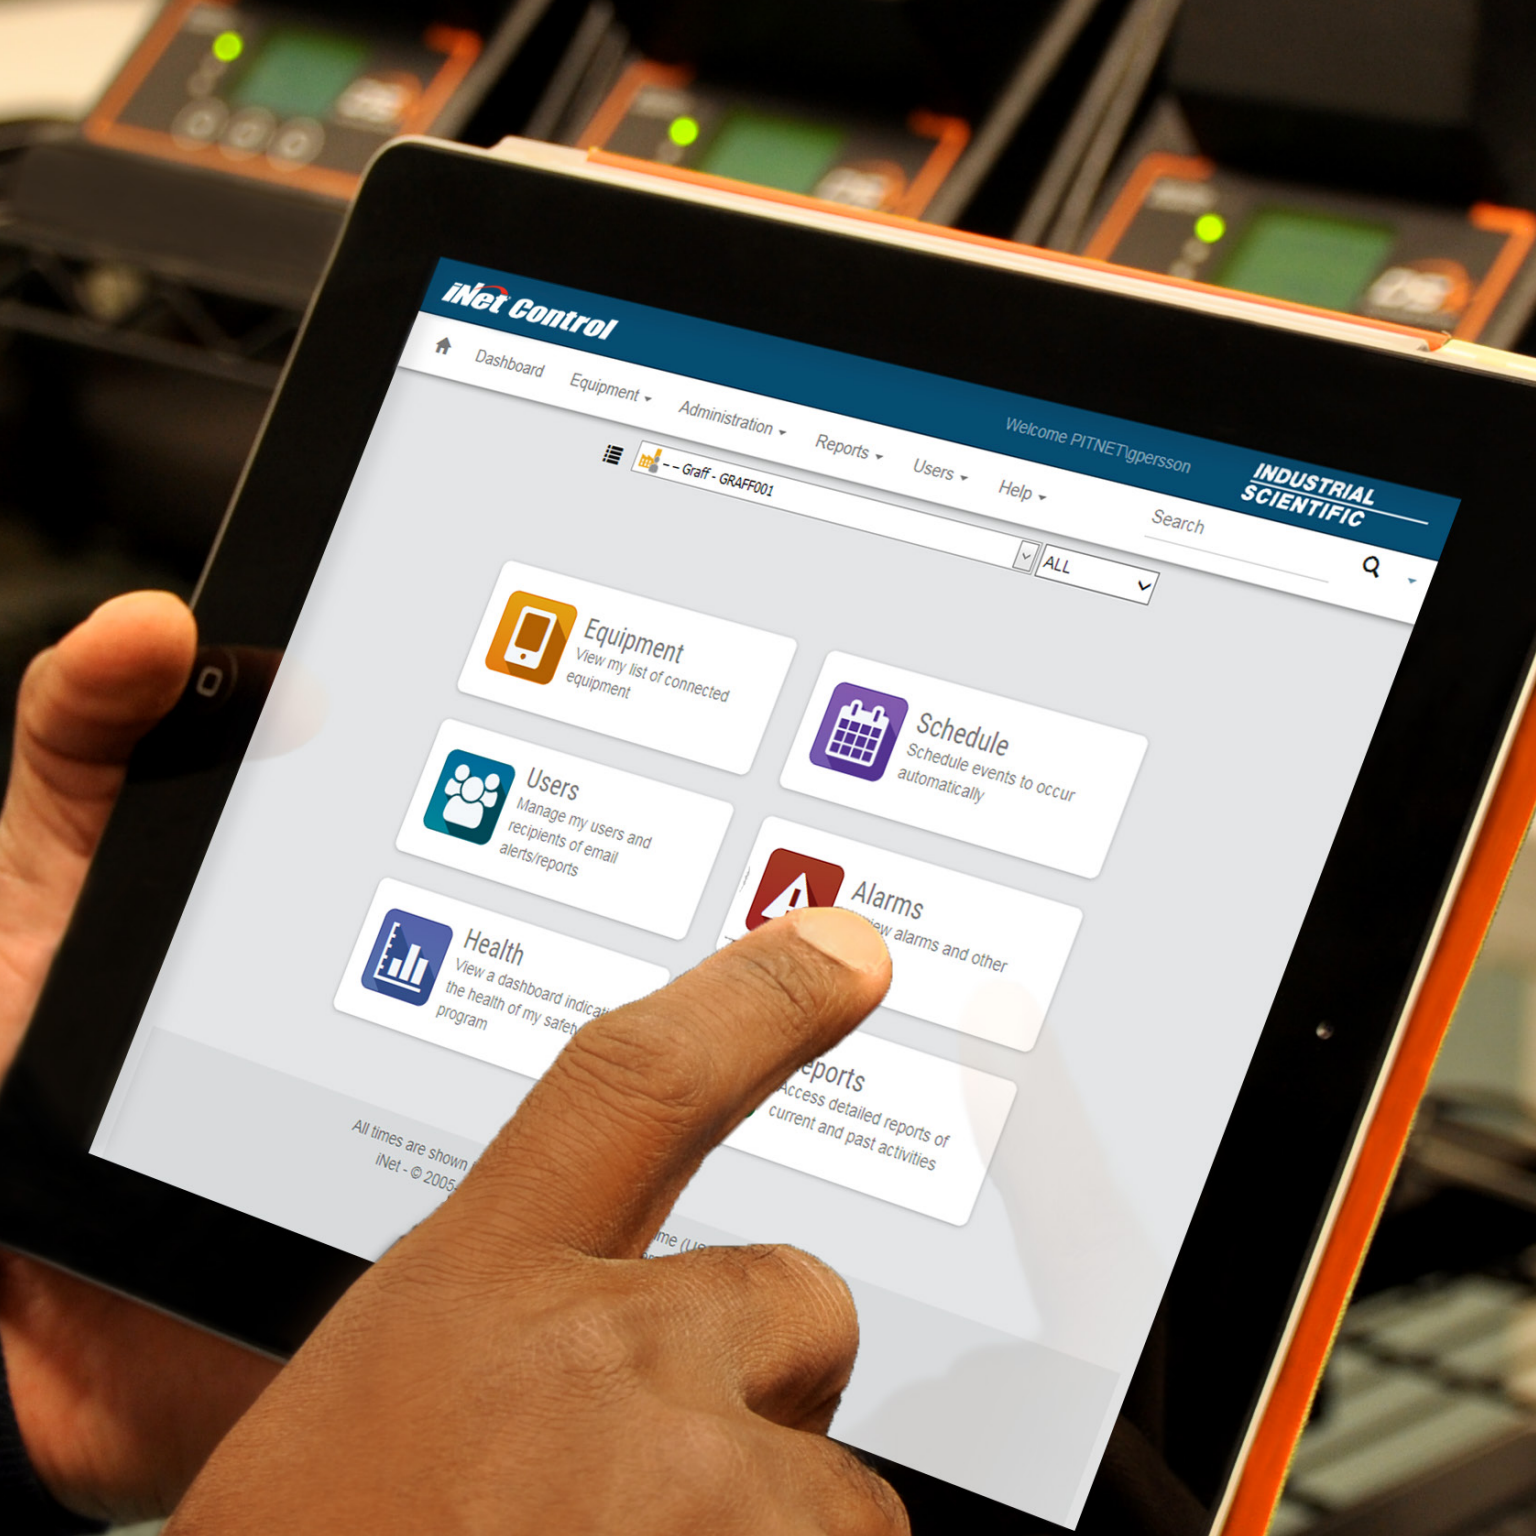
iNet Control
Dashboard
Equipment
Administration
Reports
Users
Help
Welcome PITNET\gpersson
INDUSTRIAL SCIENTIFIC
-- Graff - GRAFF001
Search
ALL
Equipment
View my list of connected equipment
Schedule
Schedule events to occur automatically
Users
Manage my users and recipients of email alerts/reports
Alarms
Health
program
Access detailed reports of current and past activities

SU PERSONAL

VUELVE A CASA AL FINALIZAR CADA TURNO

UNA DOCKING STATION
TRES MODOS

Descubra la solución lista para usar más adecuada para sus necesidades.

¿DÓNDE DESEA QUE SE **ALMACENEN SUS DATOS?**

DSX
AUTÓNOMO

DSXi
CONECTADO A LA NUBE

DSX-L
SERVIDOR LOCAL

DSX
AUTÓNOMO

El DSX en modo autónomo es una sencilla estación de mantenimiento de detectores de gases lista para utilizar que no requiere configuración de red o PC.

- Prueba funcional y calibración sencilla de instrumentos en el momento del acoplamiento.
- El mantenimiento de registros automatizado con almacenamiento directo de datos USB elimina las preocupaciones sobre el espacio de almacenamiento o la pérdida de datos de cumplimiento.
- La impresión automática de certificados de prueba funcional y calibración (con impresora de conexión directa) proporciona copias impresas para trabajo en caliente y entrada a espacios confinados.
- Activación y carga de baterías del instrumento de forma automática.
- Detección automática del tipo de gas de calibración y de la fecha de vencimiento en el momento de conectar el cilindro.

Con el uso de una clave de activación de DSXi, el DSX independiente se convierte en una estación de mantenimiento de instrumentos completamente automatizada y conectada a la nube. No es necesario enviar ningún instrumento para la activación; todas las actualizaciones se llevan a cabo fácilmente en el campo.

DSXi

CONECTADO A LA NUBE

DSX en modo de conexión a la nube es una solución automatizada de mantenimiento, almacenamiento de registros y administración de flota.

- Puede realizarse un seguimiento de los programas de pruebas funcionales y calibración automáticamente, lo que asegura que los instrumentos estén listos para utilizarlos antes del inicio de un turno.
- El almacenamiento de datos basado en la nube proporciona tranquilidad gracias a la creación automática de copias de respaldo de los archivos y la recuperación rápida en caso de pérdida de datos inesperada.
- Administre de forma sencilla su flota, sus datos y sus actualizaciones de software desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
- Las alertas y notificaciones por correo electrónico proporcionan información sobre la exposición de los trabajadores y el uso de los instrumentos, así como las necesidades de servicio de los instrumentos.
- Deje de preocuparse del gas de calibración. El programa opcional de reposición automática de gas de calibración proporciona una forma eficiente de administrar su uso y sus necesidades de gas de calibración. Se le enviarán nuevos cilindros cuando los necesite.

DSX-L

SERVIDOR LOCAL

DSX en modo de servidor local proporciona la opción de almacenar automáticamente los datos de todas las estaciones de acoplamiento detrás de un firewall de red corporativa, adaptándose a las restricciones o preferencias de red y almacenamiento de datos.

- Puede realizarse un seguimiento de los programas de pruebas funcionales y calibración automáticamente, lo que asegura que los instrumentos estén listos para utilizarlos antes del inicio de un turno.
- Activación y carga de baterías del instrumento de forma automática.
- La configuración de instrumentos específica de la empresa y la aplicación se realiza fácilmente en la red de la empresa.
- Configure los informes para proporcionar los datos que desee y cuando los necesite.
- Los indicadores de estado de gas de calibración proporcionan una advertencia para que se haga un pedido de gas de repuesto antes de que se vacíe un cilindro.

¿CUÁL ES SU **MODO?**

	DSX DOCKING STATION Autónomo	DSX DOCKING STATION Conectado a la nube	DSX DOCKING STATION Servidor local
Almacenamiento de registros	USB	Nube	PC, servidor
Pruebas funcionales y calibración	✓	✓	✓
Impresión de certificados	✓	✓	✓
6 puertos (opcional)	✓	✓	✓
Informes		✓	✓
Manejo de flota		✓	✓
Programación de eventos		✓	✓
Alertas por correo electrónico		✓	
Actualizaciones automáticas de software		✓	
Reposición automática de gas de calibración (opcional)		✓	
Precio	$	$$	$$$
Software	No aplicable	Incluido	Incluido

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
18109327-ABC	Ventis® MX4, Ventis® Pro Series
18109329-ABC	MX6 iBrid®
18109330-ABC	Tango® TX1
18109331-ABC	GasBadge® Pro
18109396-ABC	Módulo SafeCore®
-ABC	A – Modo DSX: 0 = DSX autónomo 1 = DSXi conectado a la nube 2 = DSX-L servidor local B – Cantidad de puertos de entrada de gas: 3 = 3 puertos 6 = 6 puertos C – Tipo de cable de alimentación: 1 = Norteamérica 2 = Europa 3 = Australia 4 = Reino Unido

KITS*

18109400	Kit de DSX autónomo: Tango TX1 (H_2S)
18109401	Kit de DSX autónomo: Ventis MX4 (LEL, CO, H_2S, O_2)
18109404	Kit de DSXi conectado a la nube: Tango TX1 (H_2S)
18109405	Kit de DSXi conectado a la nube: Ventis MX4 (LEL, CO, H_2S, O_2)

ACCESORIOS

18105684	Lector iGas®
18105924	Abrazadera del distribuidor del regulador de gas de 5 puertos
18105932	Distribuidor del regulador de gas de 6 puertos
17113887	Cable Ethernet, 1,5 m (cable de red Cat5E)
17113895	Cable Ethernet, 3 m (cable de red Cat5E)
17113903	Cable Ethernet, 7,6 m (cable de red Cat5E)
17113945	Hub Ethernet de 5 puertos
18109406	Certificado de activación (Activation Certificate) de DSX a DSXi

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

GARANTÍA
Garantía de dos años – DSX (Autónomo [Standalone]) y DSX-L (servidor local)
Programa Guaranteed For Life™** – DSXi (Conectado a la nube [Cloud-connected])

INSTRUMENTOS ADMITIDOS
GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro Series, SafeCore

DIMENSIONES
GasBadge Pro, Tango TX1: Al: 22,7 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
Ventis MX4, Ventis Pro Series: Al: 24,9 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
MX6 iBrid: Al: 25,3 cm; An: 16,9 cm; P: 27,3 cm
SafeCore: Al: 27,3 cm; An: 16,9 cm; P: 29,2 cm

ENTRADAS DE GAS
Versión de 3 puertos: Un puerto de aire “fresco”; dos puertos de gas de calibración
Versión de 6 puertos: Un puerto de aire “fresco”; cinco puertos de gas de calibración

CAUDAL DE BOMBEO
550 ml / min (1,2 SCFH)

COMUNICACIÓN
Admite Ethernet 10 / 100, conexión RJ-45 categoría 5

PANTALLA
LCD de matriz de 128 x 64 puntos – Para varios idiomas
Inglés, español, francés, alemán y portugués***

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0 °C a 50 °C

RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO
0 a 80% de humedad relativa (RH) hasta 30 °C, disminuyendo linealmente hasta 50% RH a 50 °C

VALORES NOMINALES DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
Tensión de alimentación: 100 a 240 VAC / 12 VDC
Rango de frecuencia: De 50 a 60 Hz
Corriente nominal: 5 A

***Los kits de DSX Docking Station incluyen:** La opción que prefiera entre la estación de anclaje DSX de 3 puertos autónoma o conectada a la nube, 116 litros de gas de calibración (mezcla adecuada) con regulador de flujo de demanda con interrupción de presión iGas®, dispositivo de almacenamiento USB (solo modo autónomo).

****Los términos específicos del Programa Guaranteed for Life™ están incluidos con todos los productos y se encuentran disponibles a pedido.

*****DSX-L (servidor local) no se ofrece en portugués.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

www.indsci.es/dsx

AMÉRICA
Teléfono: +1-412-788-4353
1-800-DETECTS (338-3287) | info@indsci.com

ASIA PACÍFICO
Teléfono: +65-6561-7377
Fax: +65-6561-7787 | info@ap.indsci.com

Europa, Oriente Medio y África
Teléfono: +33 (0)1 57 32 92 61
Fax: +33 (0)1 57 32 92 67 | info@eu.indsci.com