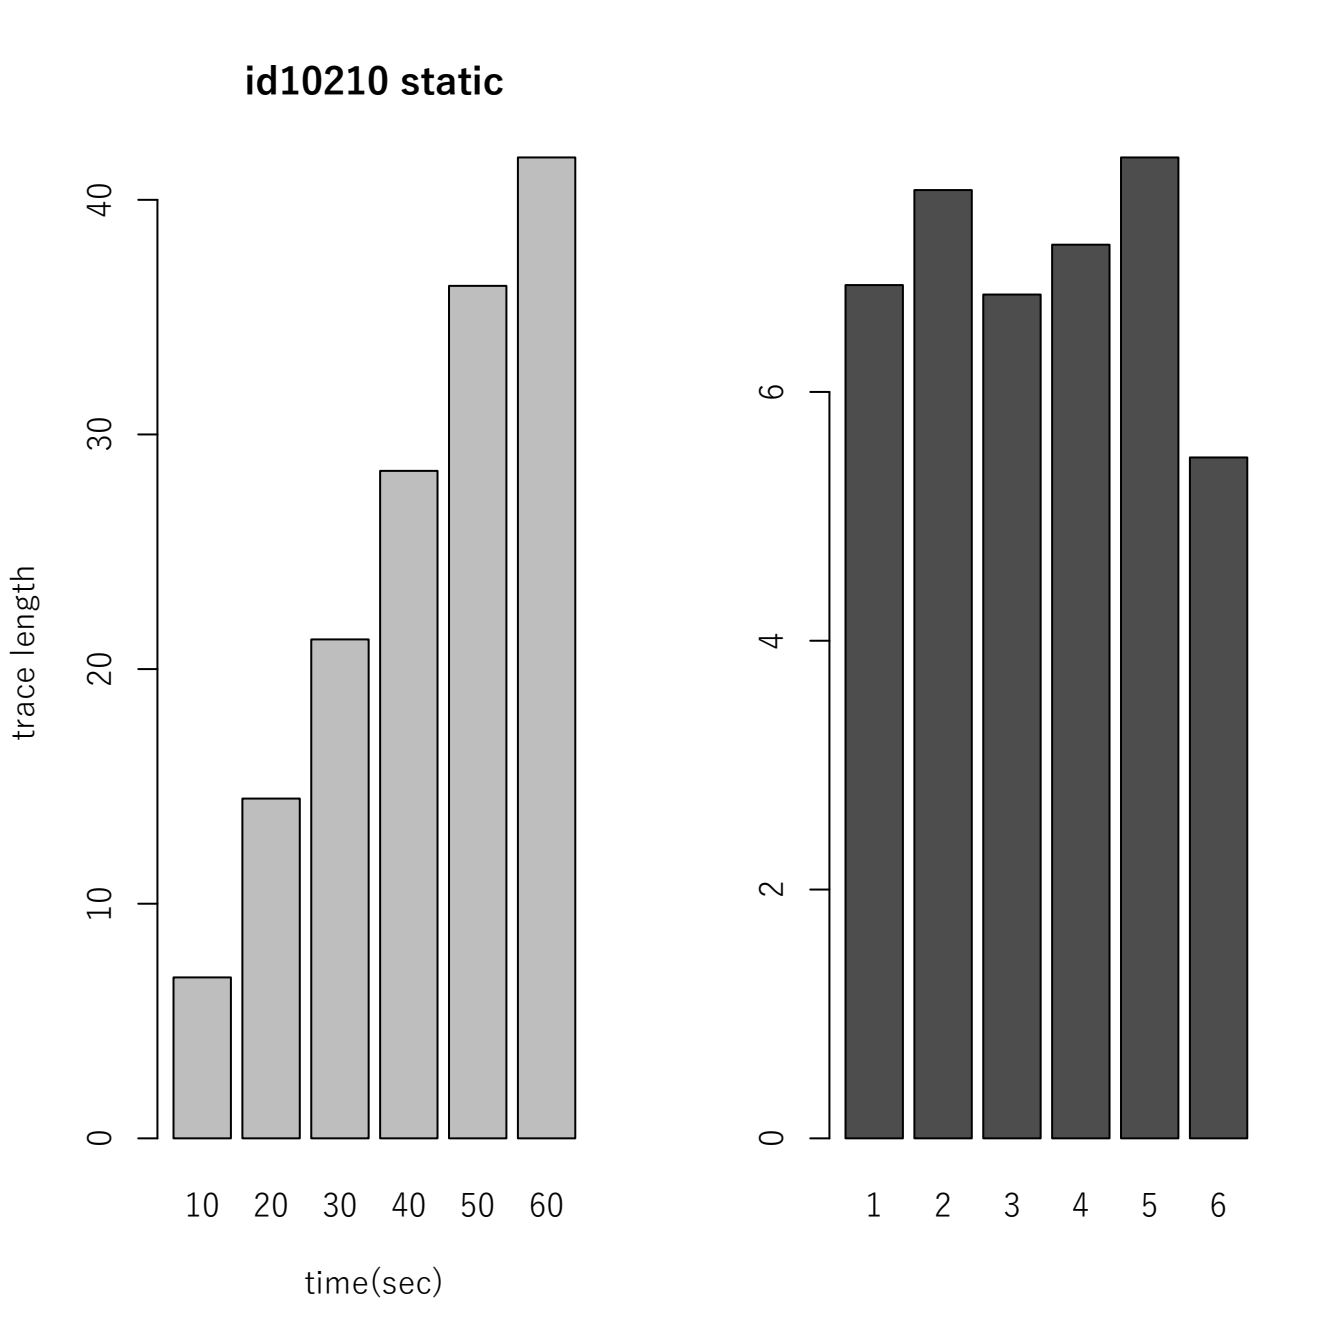
id10210 static
trace length
0
10
20
30
40
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
1
2
3
4
5
6

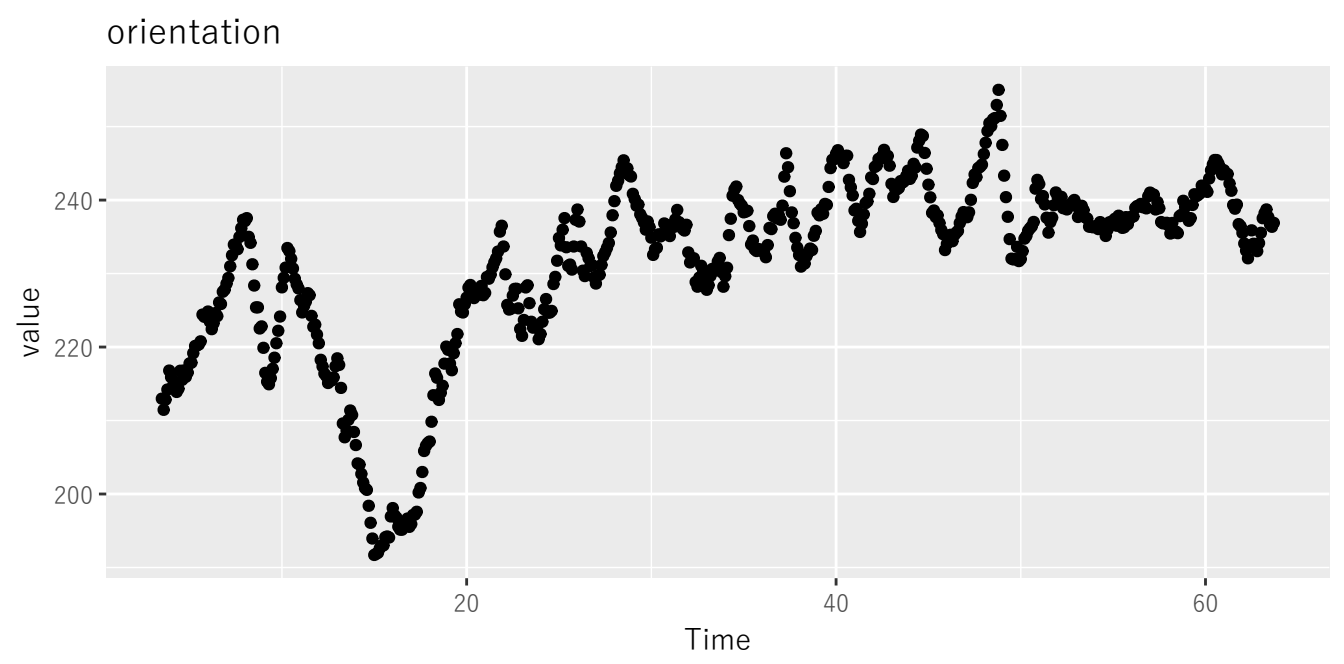
orientation
240
220
200
value
20
40
60
Time

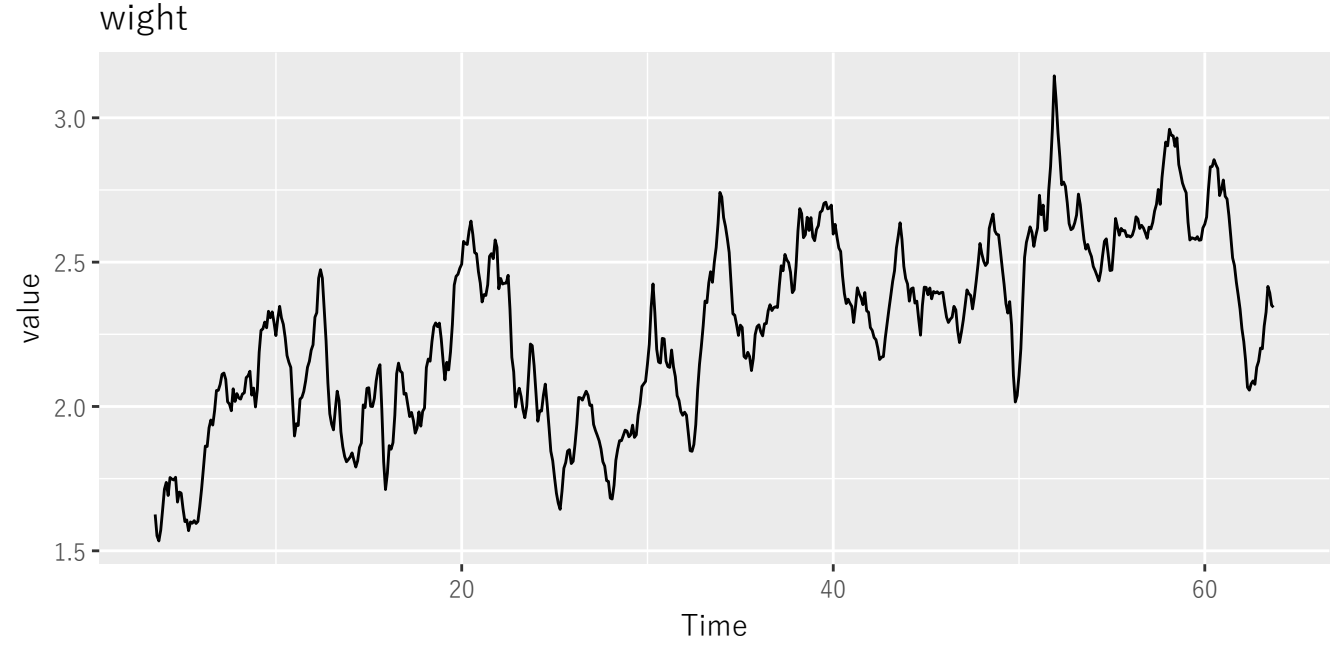
wight
3.0
2.5
2.0
1.5
value
20
40
60
Time

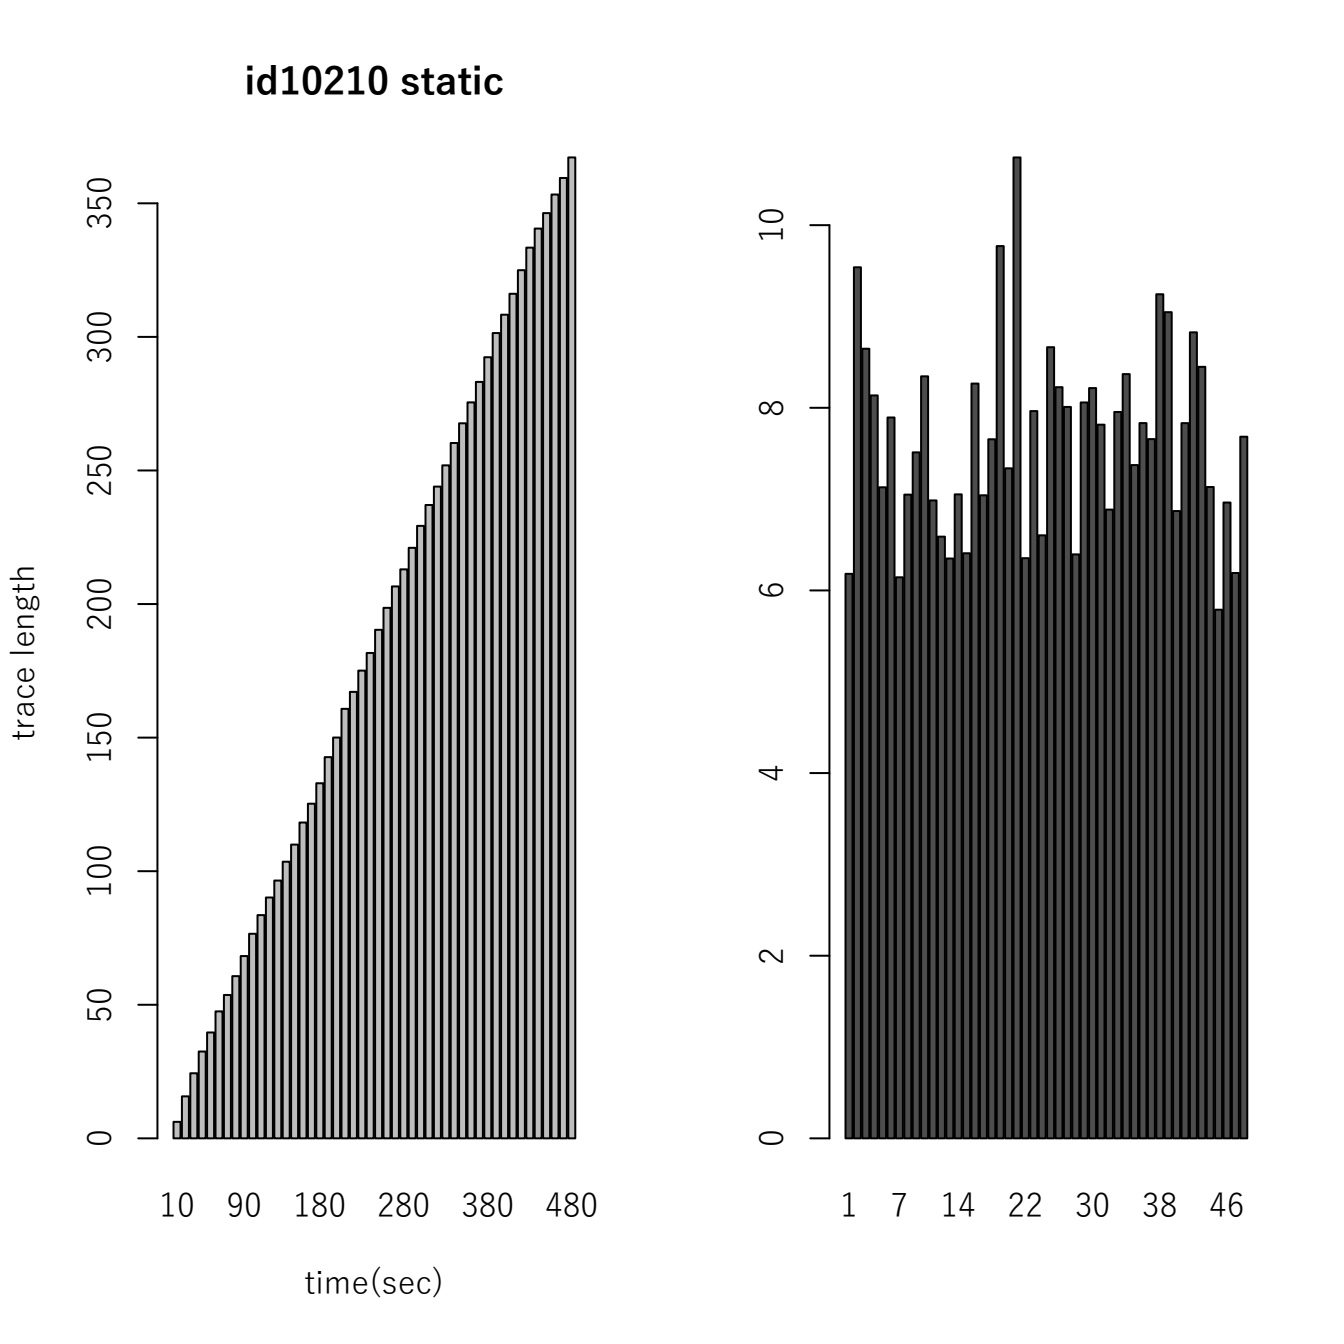
id10210 static
trace length
0
50
100
150
200
250
300
350
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
7
14
22
30
38
46

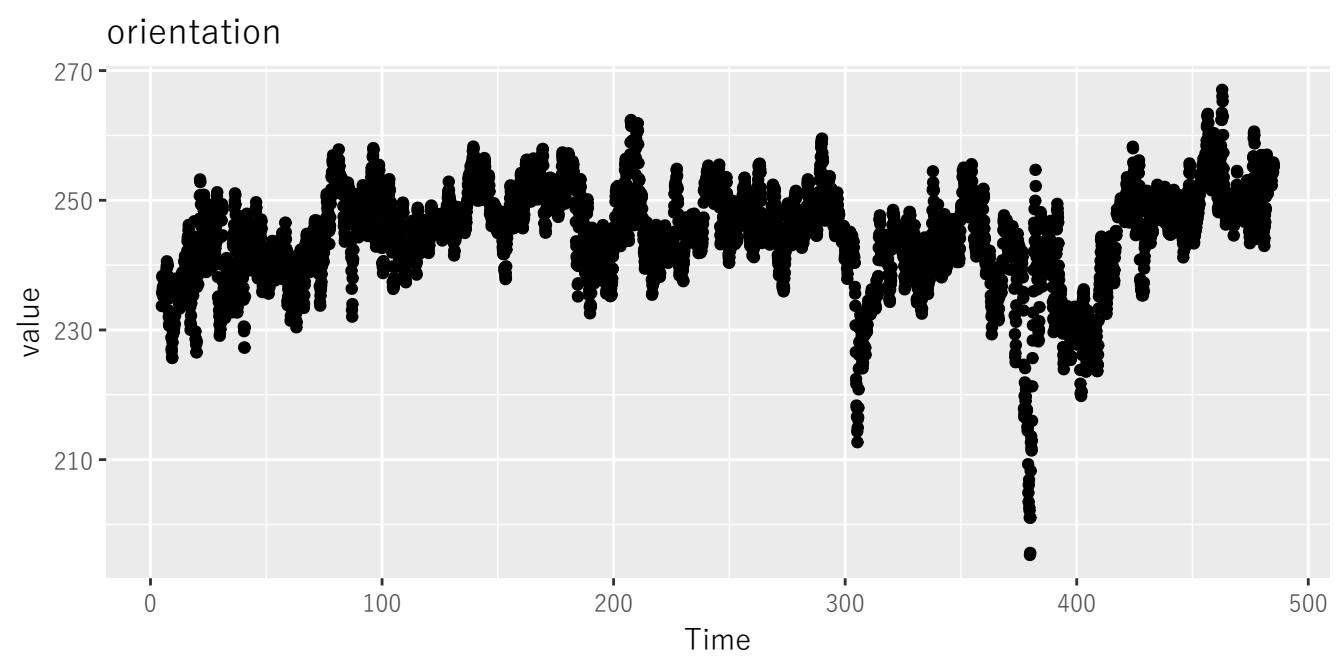
orientation
270
250
230
210
value
0
100
200
300
400
500
Time

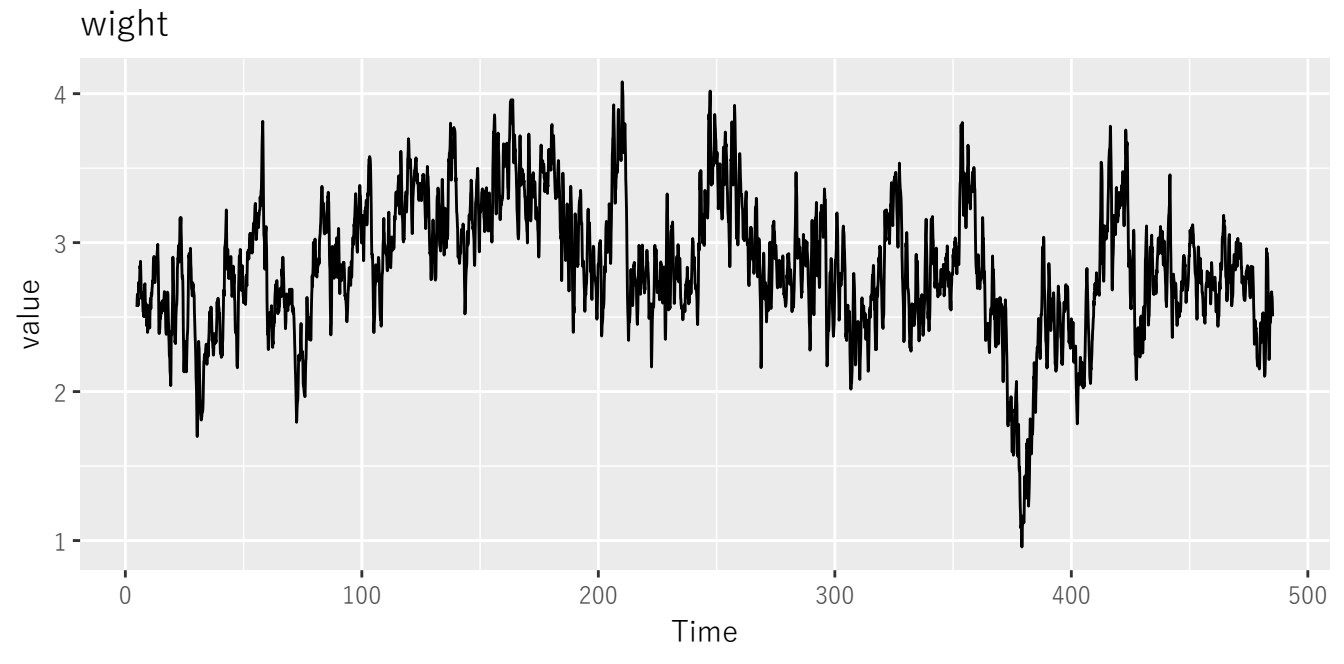
wight
4
3
2
1
value
0
100
200
300
400
500
Time

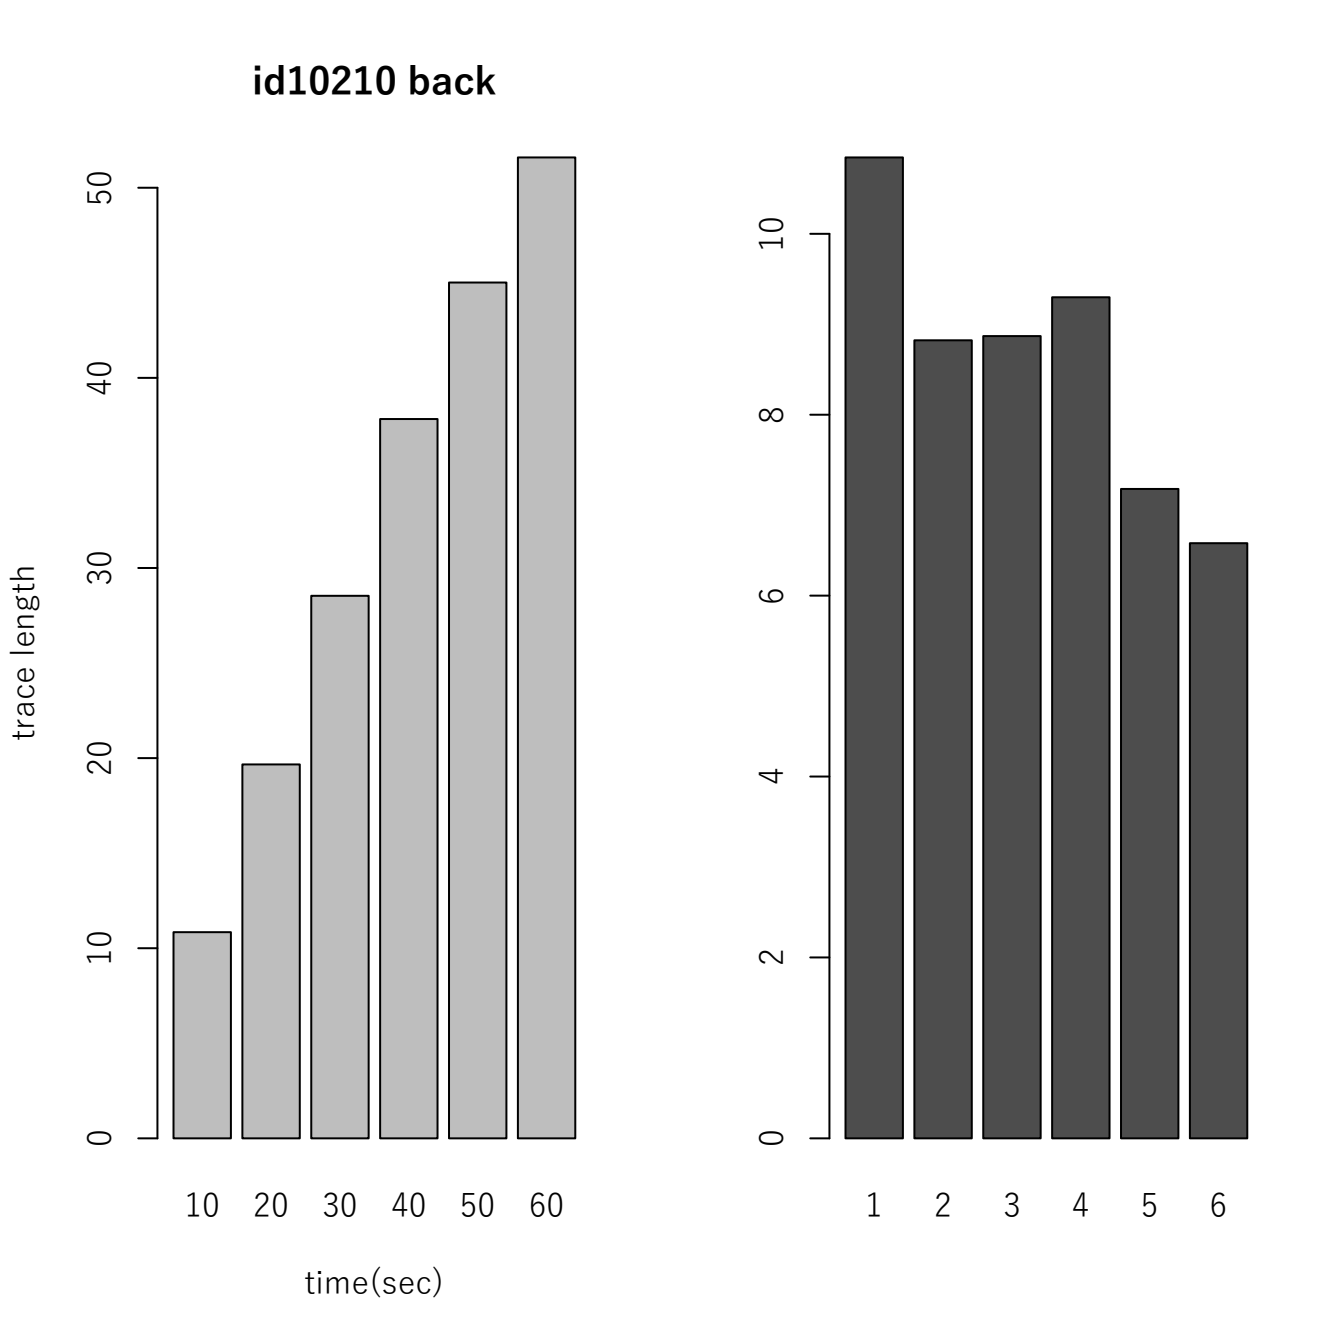
id10210 back
trace length
0
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
6

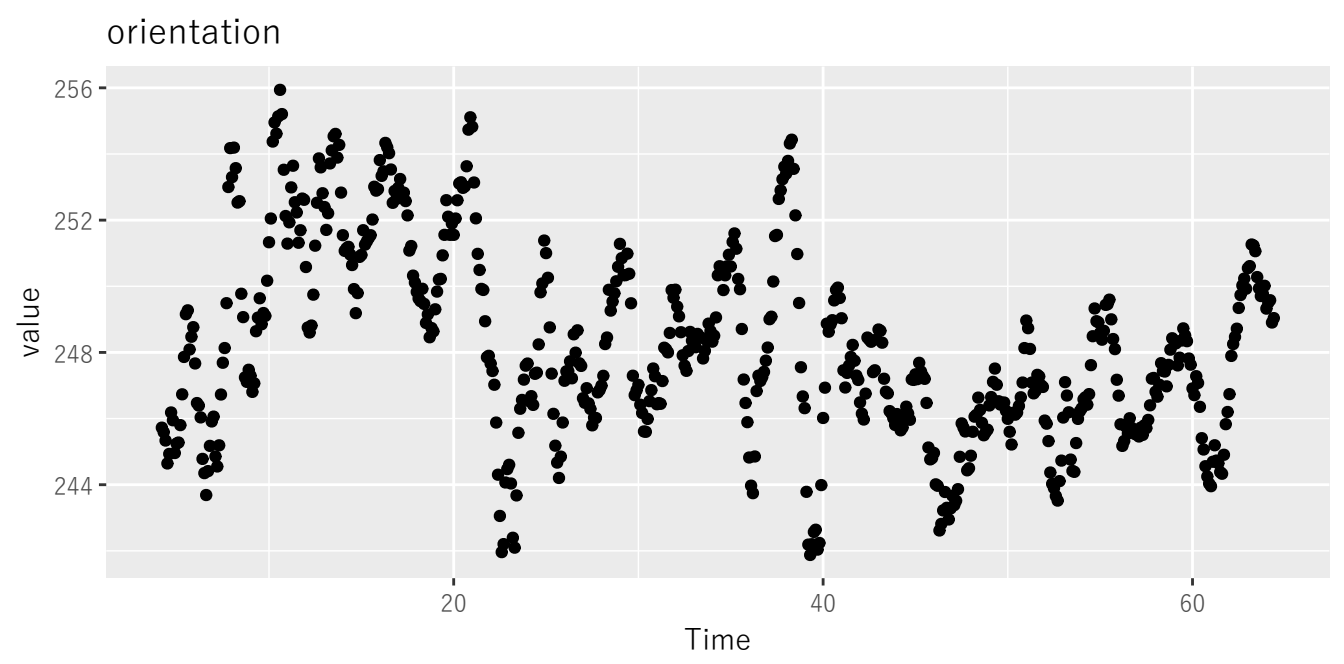
orientation
256
252
248
244
value
20
40
60
Time

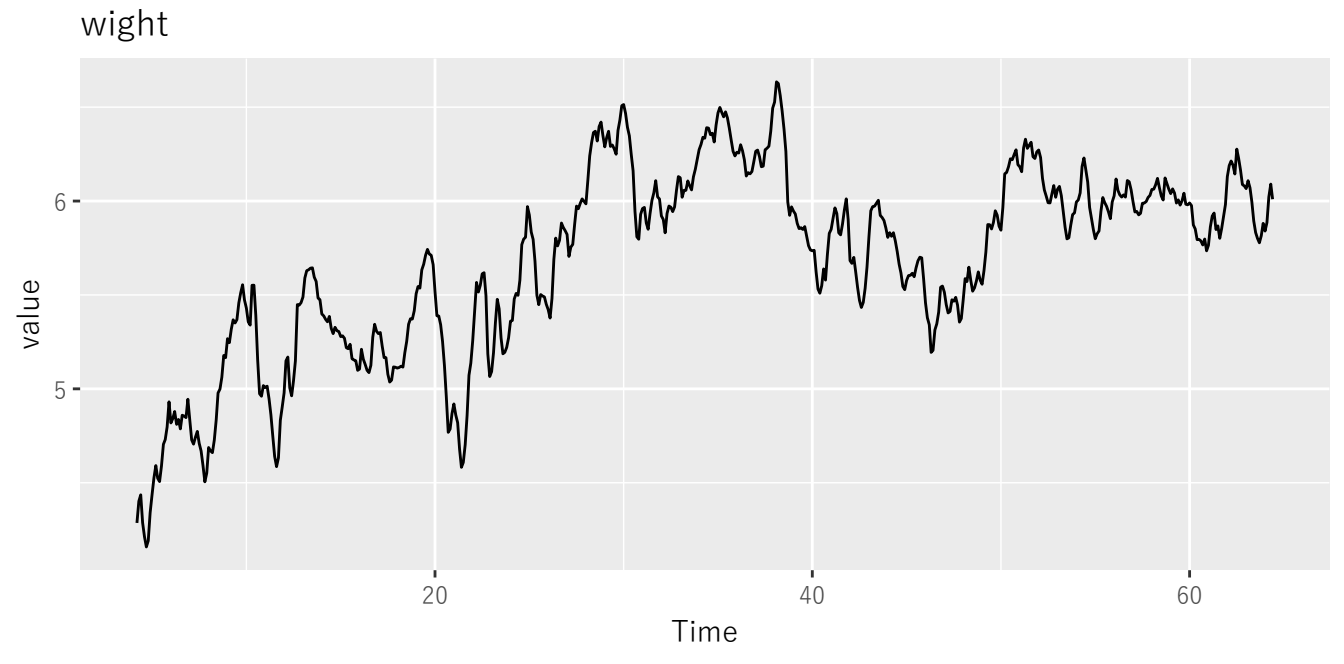
wight
6
5
value
20
40
60
Time

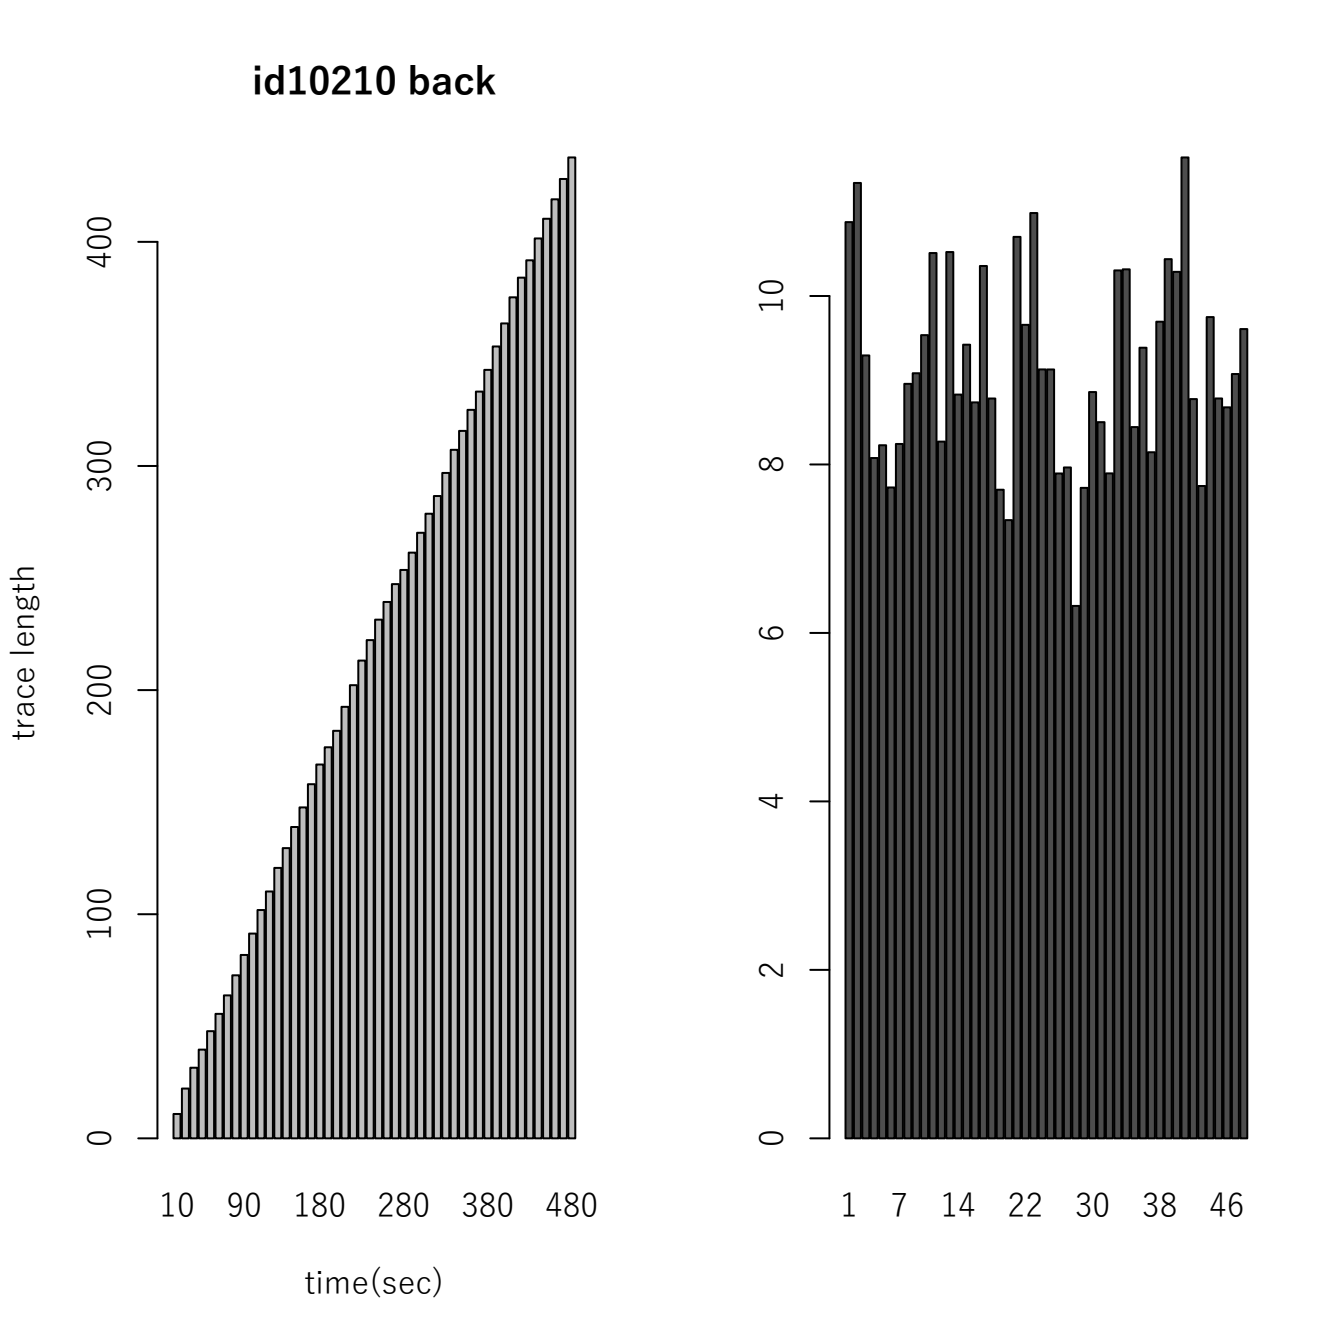
id10210 back
trace length
0
100
200
300
400
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
2
4
6
8
10
1
7
14
22
30
38
46

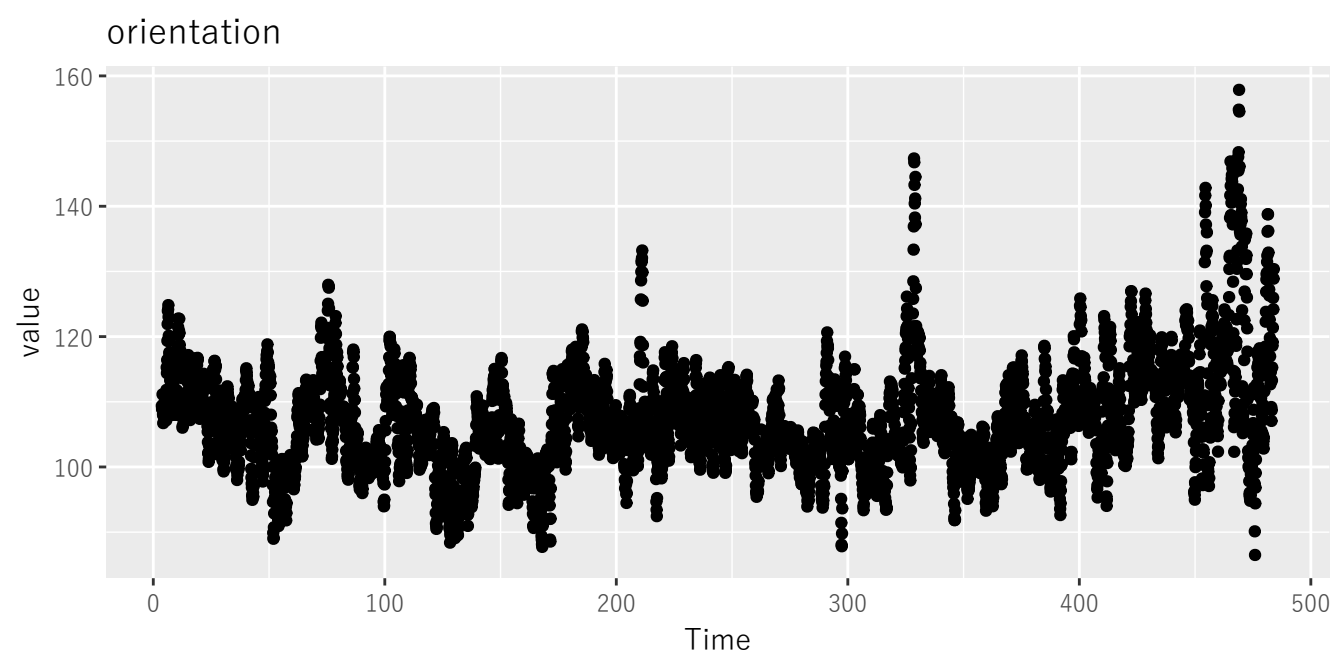
orientation
160
140
120
100
value
0
100
200
300
400
500
Time

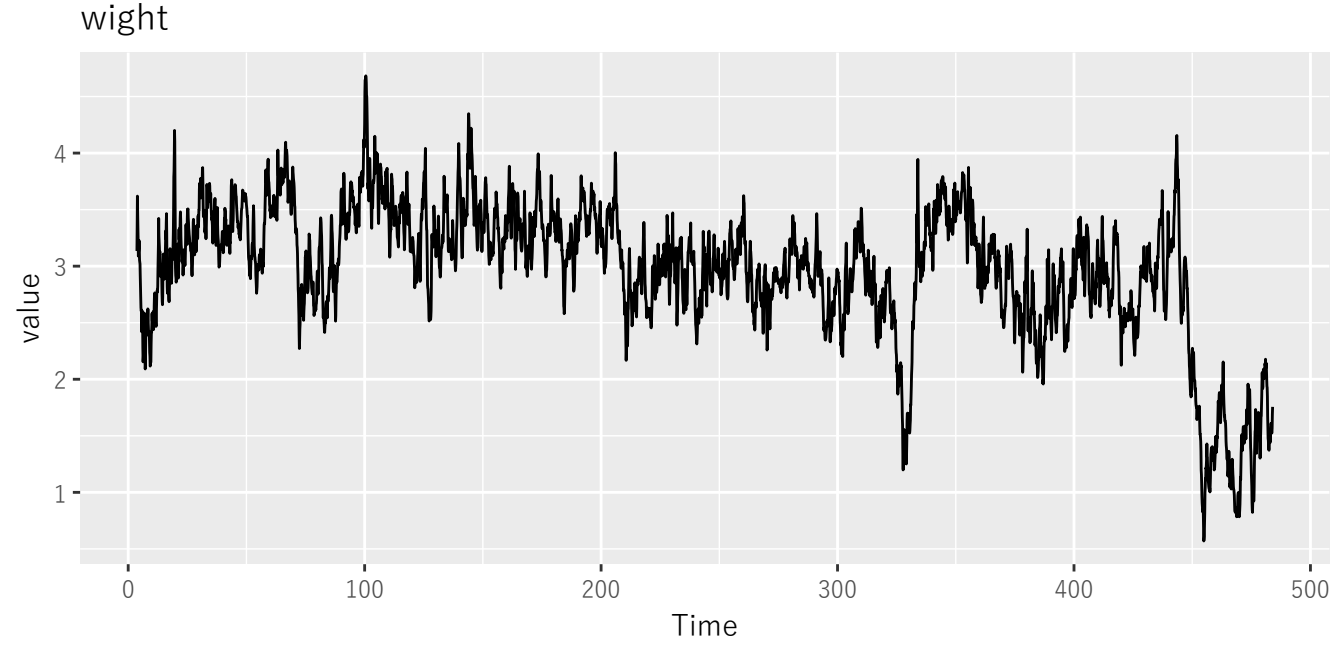
wight
4
3
2
1
value
0
100
200
300
400
500
Time

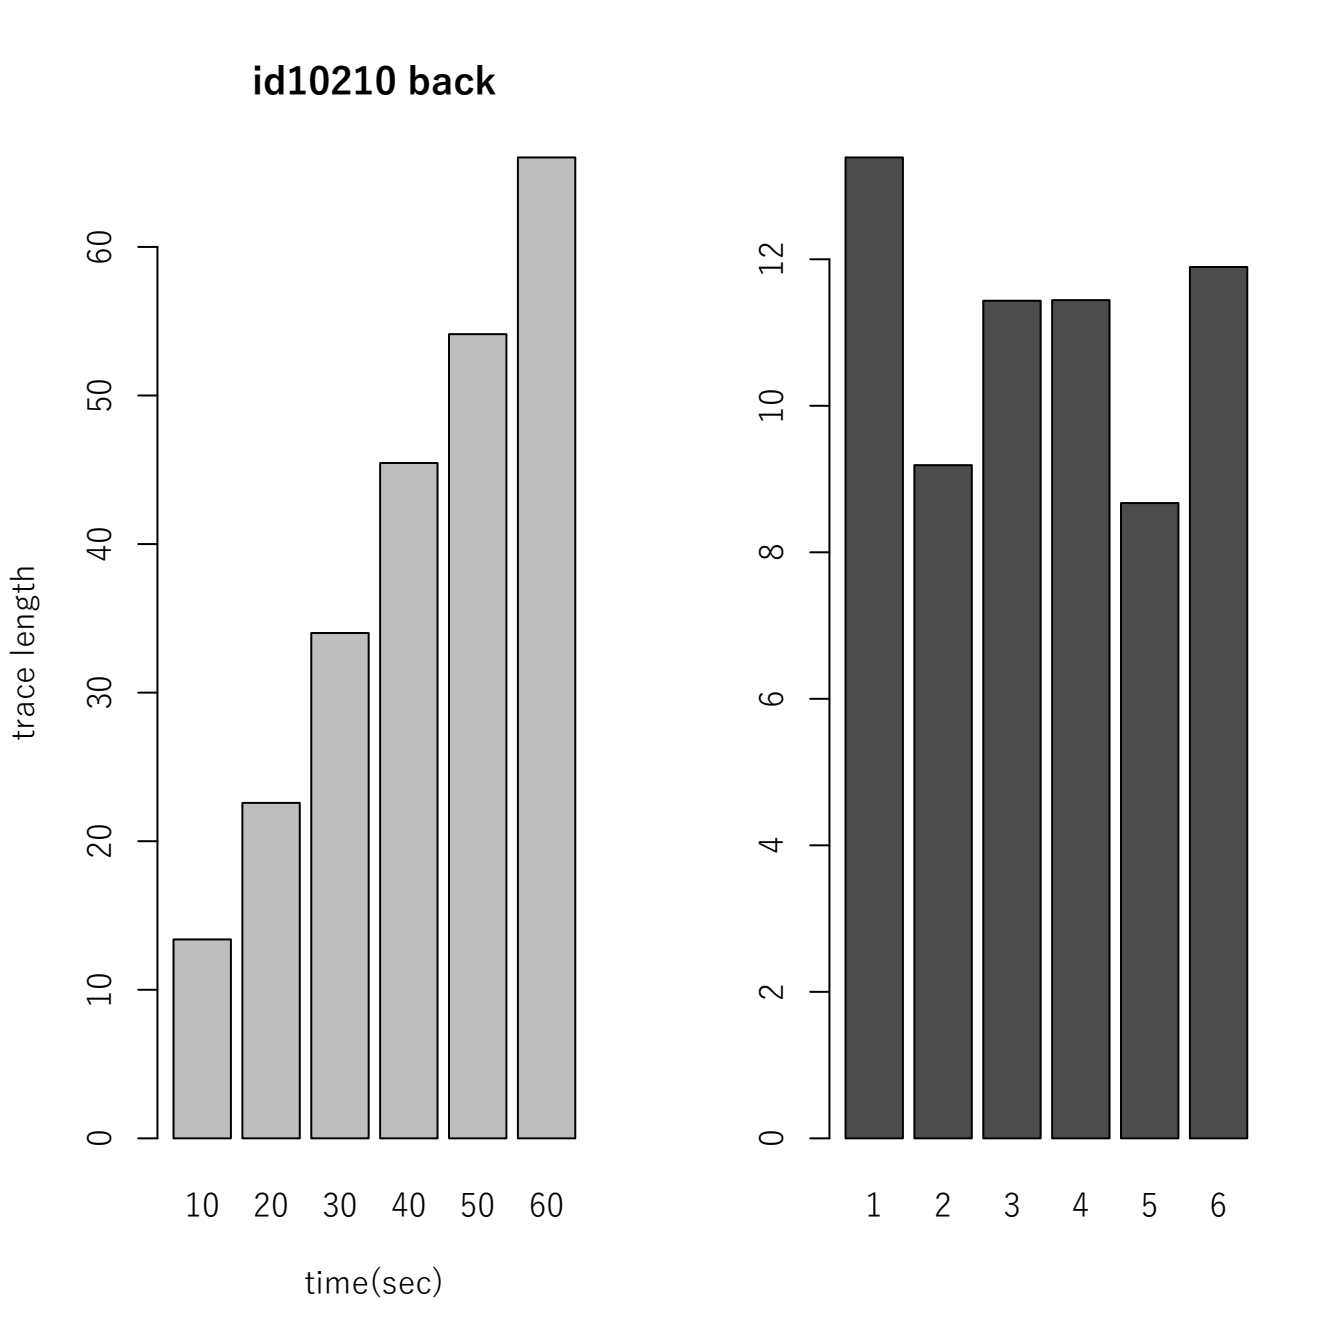
id10210 back
trace length
0
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
time(sec)
0
2
4
6
8
10
12
1
2
3
4
5
6

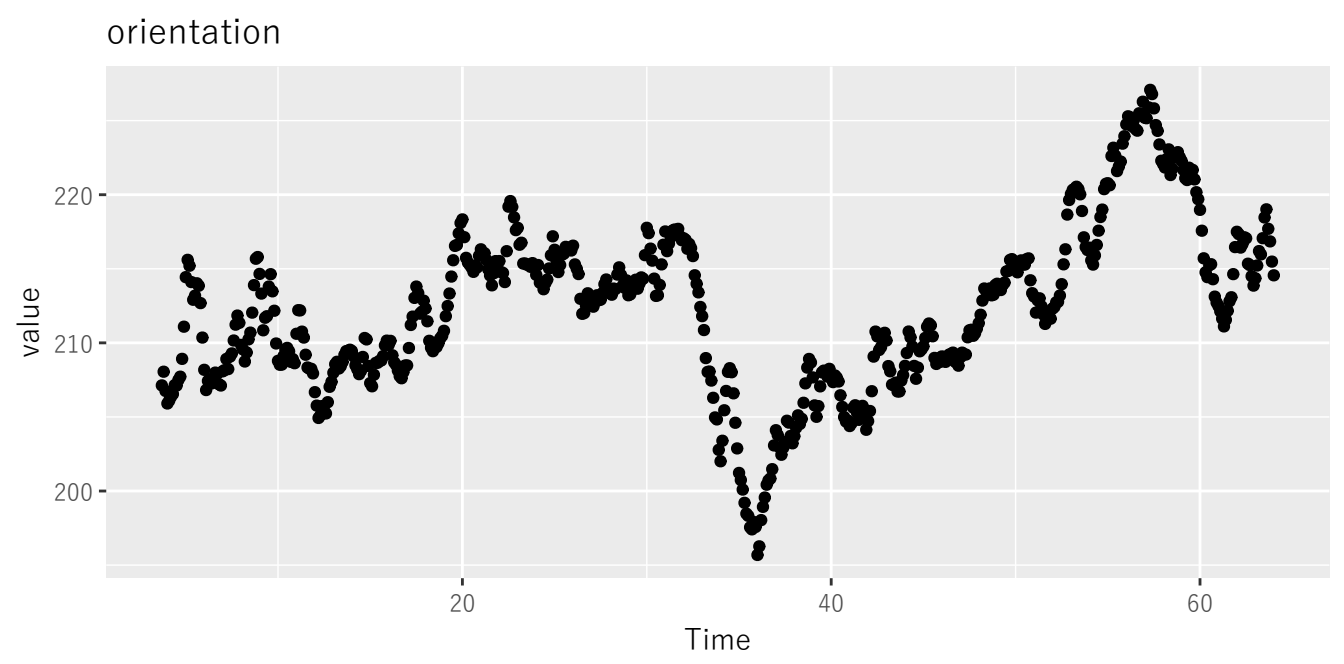
orientation
220
210
200
value
20
40
60
Time

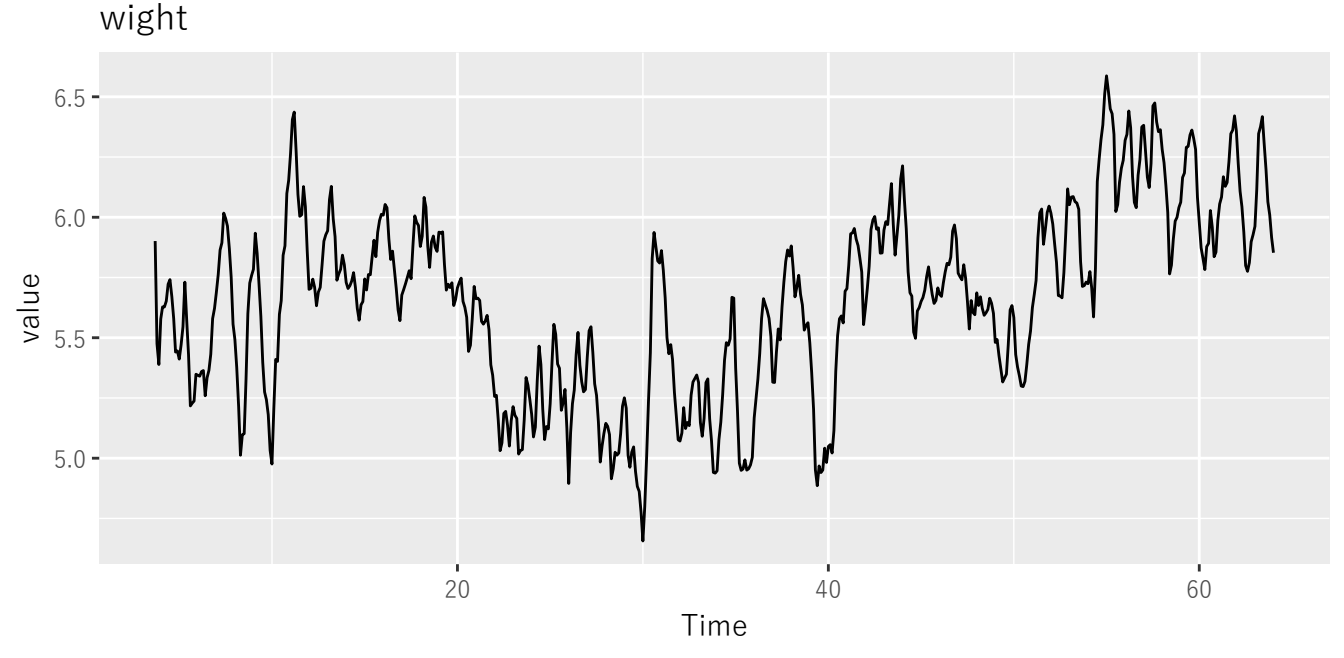
wight
6.5
6.0
5.5
5.0
value
20
40
60
Time

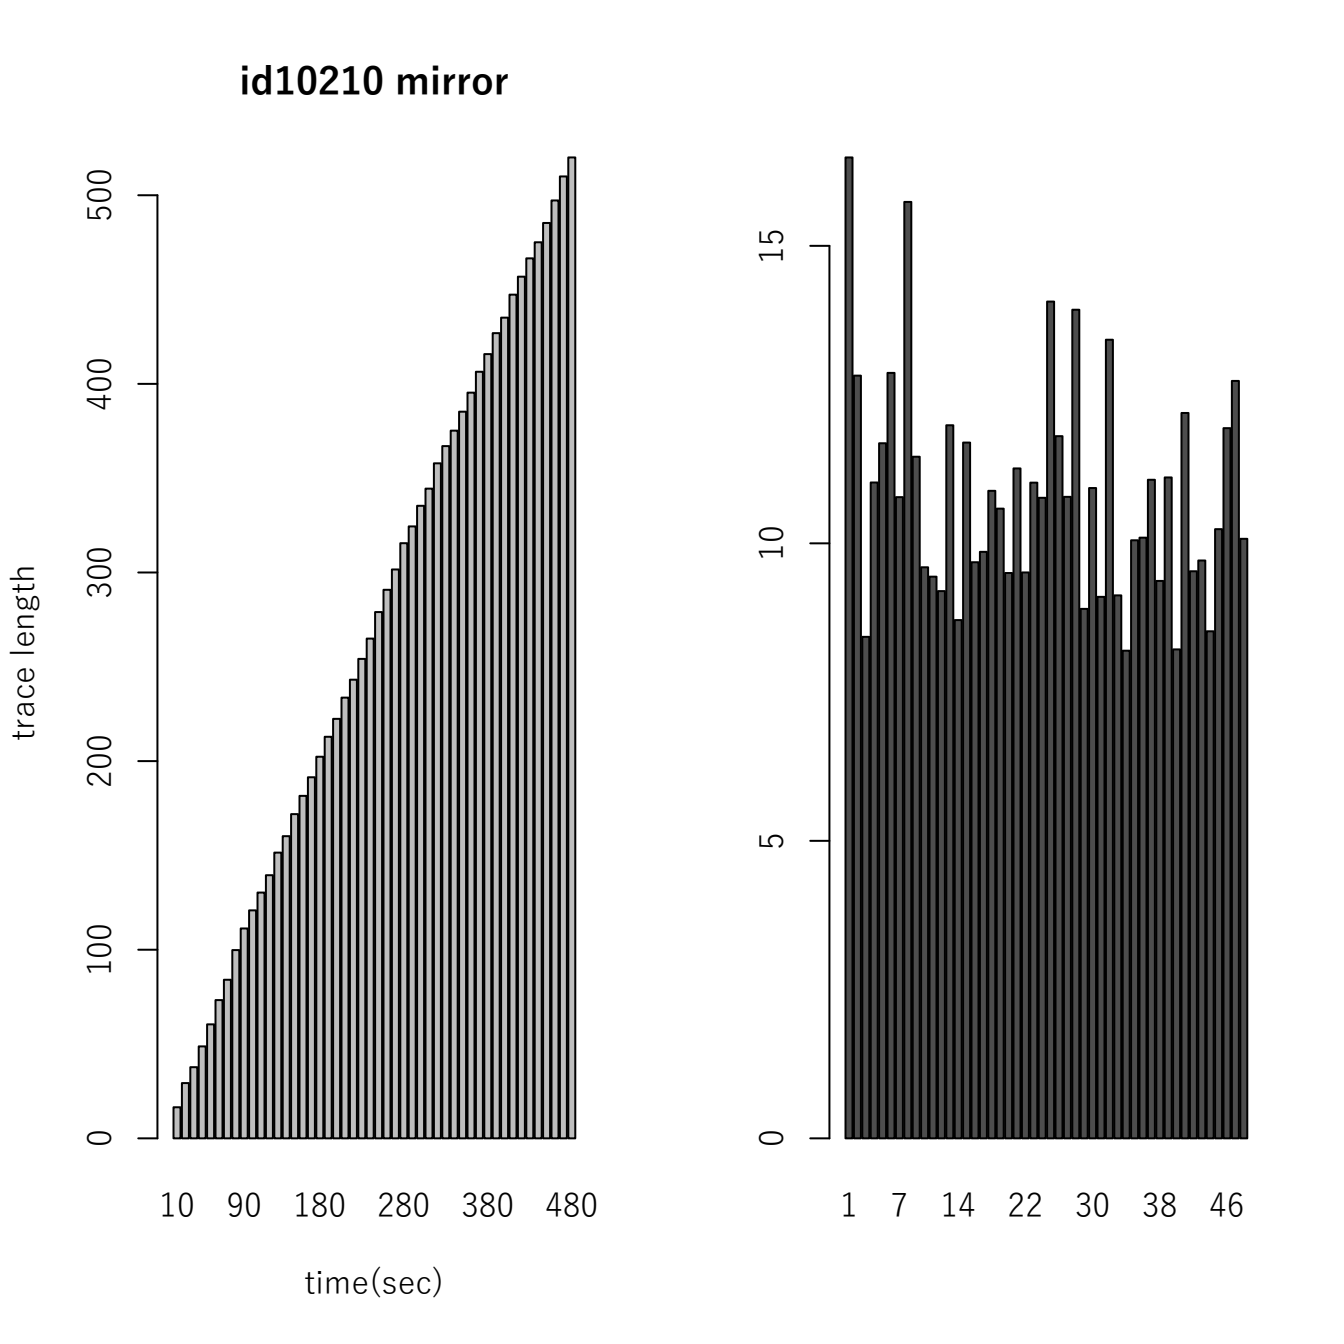
id10210 mirror
trace length
0
100
200
300
400
500
10
90
180
280
380
480
time(sec)
0
5
10
15
1
7
14
22
30
38
46

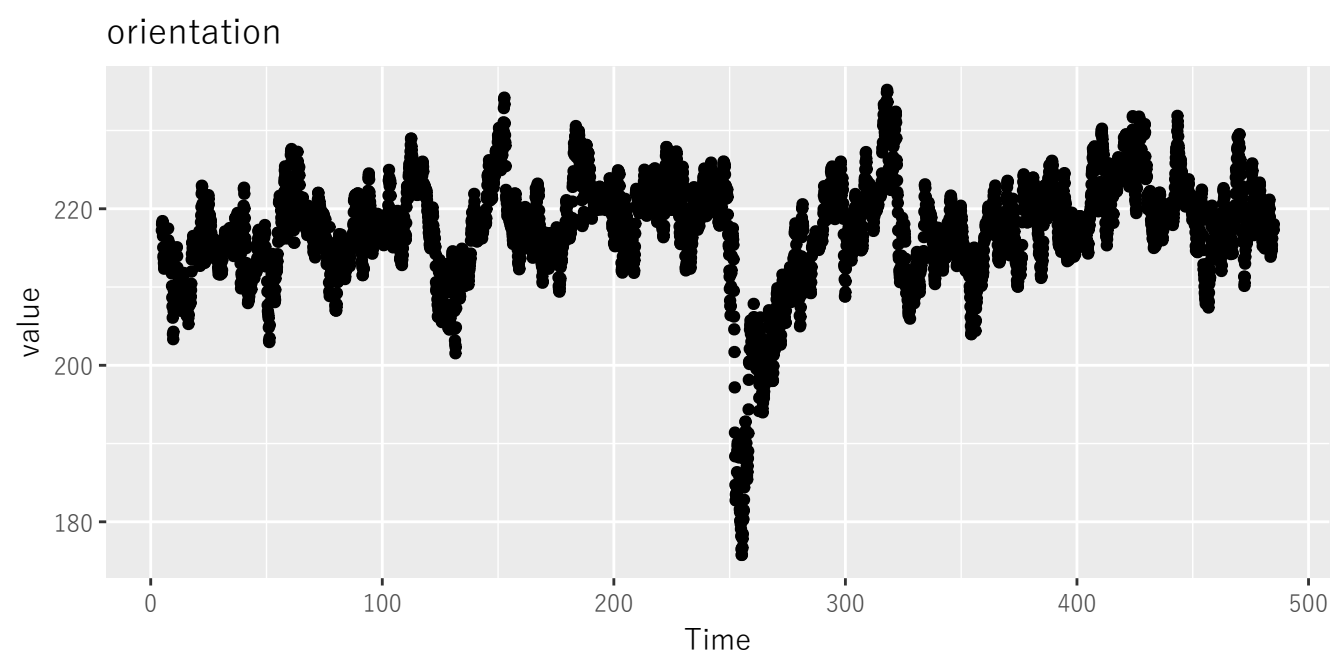
orientation
value
220
200
180
0
100
200
300
400
500
Time

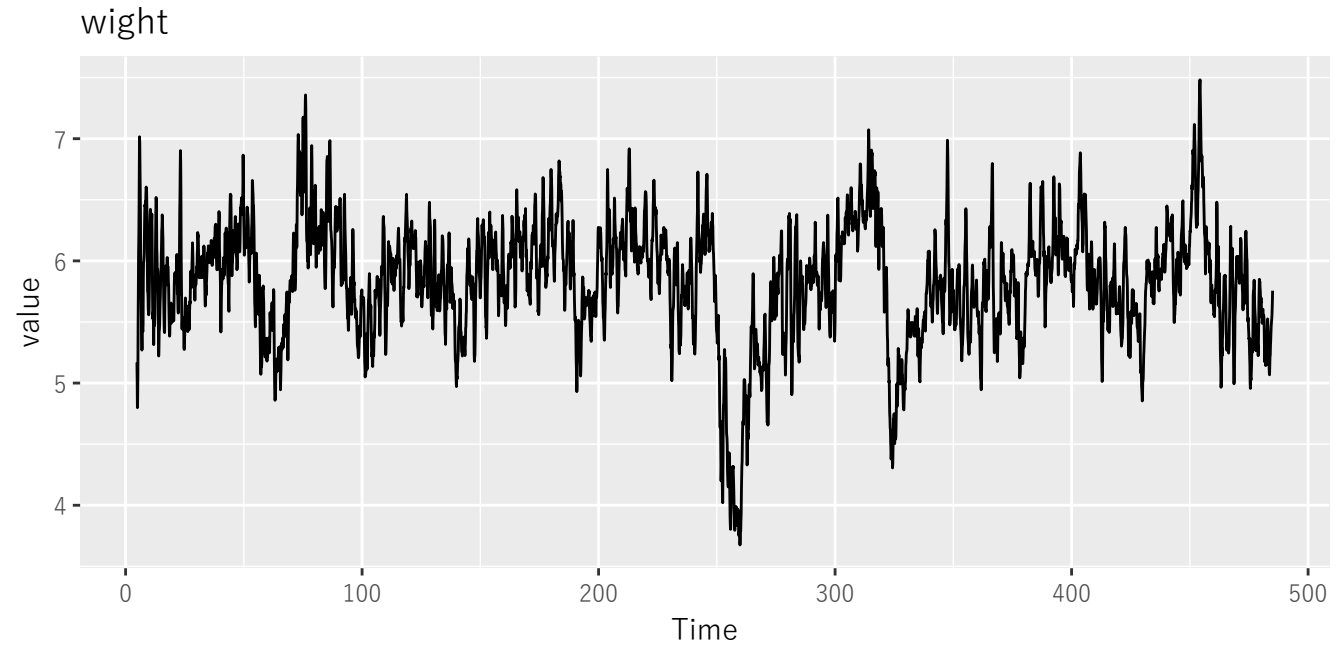
wight
value
7
6
5
4
0
100
200
300
400
500
Time