Imbera Healthcare

VMC01A

Diseñado exclusivamente para el mercado de la salud, ayuda a optimizar los espacios dentro de consultorios y farmacias conservando los productos almacenados con calidad y seguridad.

Sus dimensiones, materiales y tecnología de última generación lo hacen la opción perfecta para consultorios y farmacias



Microprocesador
Inteligente de temperatura

Gabinete interior de
Acero Inoxidable

Gabinete exterior
Blanco

Temperatura de operación
5°C ± 3°C

Tipo de puerta
NGD VIDRIO

Listo para lograr temperaturas idóneas y mantener productos en general del cuidado de la salud dentro de Farmacias, clínicas y centros de salud.

NOM

Innovación e ingeniería de última generación al servicio de la salud

Imbera Healthcare

MATERIALES PREMIUM DE LARGA VIDA ÚTIL

Gabinete inoxidable y acero pre-pintado

Construcción interior en acero inoxidable, exterior en lámina pre-pintada y espumado de ciclopentano de máxima calidad que logran un aislamiento térmico ideal para mantener las temperaturas correctas para los productos.

Puerta de vidrio de alta eficiencia y protección UV

Cuenta con doble panel de vidrio templado, película de baja transmisión de luz de espectro visible y UV; y gas argón que disminuyen la transferencia de calor y protegen los productos con sustancias fotosensibles.





Parrilla ajustable para diferentes contenedores / Parrilla piso

De fácil extracción, acomodo y nivelación adecuada para distintos tamaños de contenedores. Las parrillas cuentan con acabados que inhiben la corrosión ayudando a evitar contaminación por agentes externos.

Iluminación con gran visibilidad

La iluminación LED permite tener correcta visibilidad del contenido del enfriador. No emite radiación que afecte a los productos. De alta eficiencia por lo que su consumo eléctrico es mínimo.

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO TREFT (CONECTIVIDAD WIFI)

Confianza y seguridad sobre el control de temperaturas

Control configurado para mantener la temperatura correcta. Monitorea todo el tiempo el funcionamiento del enfriador a través de su conectividad WiFi, registrando variaciones de temperatura, aperturas, picos de voltaje. Notifica mediante alarmas visuales cuando la puerta queda abierta o hay desconexiones que puedan afectar la calidad de los productos. Muestra la temperatura interna con dos dígitos y punto decimal. Despliega las alarmas visuales.



COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Compresor con bajo nivel de ruido

El núcleo del sistema de refrigeración, altamente eficiente y potente con bajo nivel de ruido.

Condensador externo

Por sus acabados ofrece alta resistencia a la corrosión, incrementando su tiempo de vida útil.


Evaporador súper continuo

Diseño optimizado que mejora el flujo de aire y evita bloqueos de hielo. Sus materiales de aluminio, circuito súper continuo sin soldaduras lo hacen altamente resistente a la corrosión.

Tolva de acero inoxidable

Construida en acero inoxidable asegura el correcto enfriamiento de productos; ayuda a mantener la temperatura ideal. Sus materiales facilitan la limpieza.



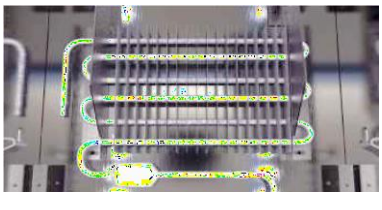

Información técnica	Tipo de gabinete	Enfriador Vertical
	Condición de operación	C (32.2°C - 65% HR)
	Tipo de enfriamiento	Aire Forzado
	Modo de deshielo	Defrost por lógica de control
	Refrigerante	R-134A (HFC)
	Nivel de ruido (dB(A))	47.4
Desempeño	Desempeño de enfriamiento (°C)	4.5
	Rango de temperatura (°C)	5 ± 3
Controlador	Control	Electrónico TDP
	Display	LED
Información eléctrica	Fuente de alimentación (V/Hz)	115/60
	Potencia (W)	76
	Corriente eléctrica (A)	2.1
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	45.59/1.61
	Peso Neto/Bruto (Kg)	26.1 kg / 30.7 Kg
	Dimensiones internas (mm) (Ancho * Profundo * Alto)	310mm*383mm*499mm
	Dimensiones externas (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	386mm*556mm*639mm
	Dimensiones con empaque (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	477mm*657mm*841mm
Alarmas	Temperatura alta / baja	Si / Visual y Audible
	Voltaje alto / bajo	Si / Visual y Audible
	Sensor de error	Si / Visual y Audible
	Puerta entreabierta	Si / Visual y Audible
Accesorios	Rodamiento	N/A
	Patas niveladoras	4
	Graficador de temperatura	N/A
	Kit de cerradura / cantidad	N/A
	Llaves / cantidad	N/A
	Pata de inmovilización	No
Otros	Certificaciones	NOM022 / ISO 9001
Características de desempeño	Sensor de temperatura	Sí
	Consumo de energía (kWh/24h)	1.153
Materiales	Material exterior	Acero Pre-pintado Blanco
	Material interior	Acero Inoxidable 201
	Aislamiento	Agente espumante HC Ciclopentano
	Puerta	NGD Cristal doble + low-e UV
	Espesor de gabinete (mm)	38mm
	Sello de puerta exterior	Sello magnético de PVC

Parrillas	Material de parrillas	Alambre Pulido pintadas color gris
	Parillas ajustables	Si 2 pzas / 1 ajustable y 1 piso / Opción de parrilla inoxidable
	Dimensiones de parrillas (mm)	290*300mm / 150mm*300mm
Compresor	Tip de compresor	Hermético
	Cantidad de compresor	1
Parámetros de funcionalidad	Display de temperatura ambiente	Si
	Alarma de alto voltaje	Si / Visual
Evaporador	Tipo	Supercontinuo
	Material	Aluminio
Condensador	Tipo	Dinámico
	Material	Fe pintado

Gabriela Trejo
Coordinador Comercial
gabriela.trejo@imberacooling.com

Erik Cabrera Uribe
Ejecutivo Comercial
erik.cabrera@imberacooling.com

Imbera S.A. de C.V.
Carretera México – Tequisquiapan km 3.2,
Zona Industrial Valle de Oro, CP 76803
San Juan del Río, Querétaro

mx.imberacooling.com

11-03-2026