Imbera Healthcare

VMC18C



Diseñado exclusivamente para el mercado de la salud, ayuda a optimizar los espacios dentro de consultorios y farmacias conservando los productos almacenados con calidad y seguridad.

Sus dimensiones, materiales y tecnología de última generación lo hacen la opción perfecta para hospitales.

Microprocesador
Inteligente de Temperatura

Gabinete de acero
Inoxidable

Temperatura de operación Refrigerada
5°C ± 3°C

Tipo de Puertas
SÓLIDAS

Listo para lograr temperaturas idóneas para la conservación correcta de productos dentro de los hospitales.

NOM

Innovación e ingeniería de última generación al servicio de la salud

Imbera Healthcare

USOS Y CARACTERÍSTICAS



Gabinete Acero Inoxidable

Construcción en lámina prepintada y espumado de ciclopentano de máxima calidad que logran un aislamiento térmico ideal para mantener las temperaturas correctas para los productos.



Aislamiento térmico

Puertas sólidas e independientes, mantienen la temperatura controlada en todo momento. Cuenta con cuatro parrillas inoxidables inteligentes que permiten el flujo de aire óptimo dentro del gabinete.

La manija ergonómica permite manejar la puerta fácilmente y sin esfuerzo

CONTROL Y DISPLAY-CIR RS232



Confianza y seguridad sobre el control de temperaturas

Control configurado para mantener la temperatura correcta. Monitorea todo el tiempo el funcionamiento del enfriador registrando variaciones de temperatura, aperturas, picos de voltaje. Notifica mediante alarmas visuales y sonoras cuando la puerta queda abierta o hay desconexiones que puedan afectar la calidad de los productos. Muestra la temperatura interna con dos dígitos. Despliega las alarmas visuales y sonoras.

COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Compresor de alta eficiencia


Compresor hermético de alta eficiencia y potencia para el sistema de refrigeración. Es de libre mantenimiento prolongando su tiempo de vida útil.

Condensador de bajo mantenimiento

Altamente eficiente que evita la acumulción excesiva de polvo y mejora el flujo de aire. Por sus acabados ofrece alta resistencia a la corrosión, incrementando su tiempo de

CONGELADOR

Mantiene la temperatura ideal para la conservación de médicamentos y vacunas.
Con charola removible de condensados en acero inoxidable
Cuenta con puerta sólida en acero inoxidable aislada con ciclopentano

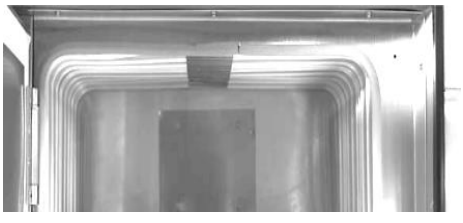

Información Técnica	Tipo de gabinete	Interior y Exterior Acero Inoxidable 304
	Condición de operación	D (40.6°C - 75% HR) Hasta 42°C
	Tipo de enfriamiento	Aire Forzado
	Modo de deshielo	Automático
	Refrigerante	(gas caliente) Propano R-290 (HC)
	Nivel de ruido (dB(A))	64.3 dBA
Desempeño	Desempeño de enfriamiento (°C)	5
	Rango de temperatura (°C)	5 ± 3
Controlador	Control	CIR RS232
	Display	LED
Información eléctrica	Fuente de alimentación (V/Hz)	115/60
	Potencia (W)	802
	Corriente Eléctrica (A)	3.5
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	546.71 / 19.3
	Capacidad Congelador (Cu.Ft)	1.8
	Peso Neto/Bruto (Kg)	126.850 / 132.350
	Dimensiones internas (mm) (Ancho * Profundo * Alto)	648mm*550mm*1534mm
	Dimensiones externas (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	750mm*678mm*2124mm
	Dimensiones con empaque (mm) (Ancho* Profundo*Alto)	800mm*736mm*2179mm
Alarmas	Temperatura alta / baja	Si / Visuales y audibles
	Voltaje alto / bajo	Si / Visuales y audibles
	Falla de sonda Puerta	Si / Visuales y audibles
	Puerta Abierta	Si / Visuales y audibles
	Fallas de compresor	Si / Visuales y audibles
Accesorios	Rodamiento	Si / 4 pzas
	Patas niveladoras	No
	Graficador de temperatura	Si
Otros	Certificaciones	ISO 13485 / NOM 022
Características de desempeño	Sensor de temperatura	Si
	Consumo de energía (kWh/24h)	5.666
Materiales	Material exterior	Acero Inoxidable 304
	Material interior	Acero Inoxidable 304
	Aislamiento	Agente espumante HC Ciclopentano
	Puerta	Sólida de acero inoxidable 304 con espesor de 52mm
	Espesor de gabinete (mm)	52 mm
	Sello de puerta exterior	Sello magnético en perfil de PVC
	Kit de cerradura / cantidad	Si / 2
	Cerradura con llave incorporada / cantidad	Si / 2

Accesorios	Material de parrillas Parrillas ajustables Dimensiones de parrillas (mm) Pata de inmovilización	Alambre Acero Inoxidable 304 /Gris plata Si / 4 630*497 Si, 2 Ruedas con freno
Compresor	Tipo de compresor Cantidad de compresores / marca	Hermético 1 / EMBRACO
Parámetros de funcionalidad	Display de temperatura ambiente Alarma de alto voltaje	Si Si / Visuales y audibles
Evaporador	Tipo Material	Roll Bond con Aire forzado Aluminio
Motor evaporador	Tipo Cantidad Marca	Electrónico 1 UNADA
Condensador	Tipo Material Ventilador / Marca Duración de batería de graficador	Dinámico Fe pintado 1 / WELLINGTON 36 horas

Gabriela Trejo
Coordinador Comercial
gabriela.trejo@imberacooling.com

Erik Cabrera Uribe
Ejecutivo Comercial
erik.cabrera@imberacooling.com

Imbera S.A. de C.V.
Carretera México – Tequisquiapan km 3.2,
Zona Industrial Valle de Oro, CP 76803
San Juan del Río, Querétaro

mx.imberacooling.com

11-03-2026