Imbera

ENFRIADOR VERTICAL
VVC14 PANTALLA

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES CIF MINI NOVO
Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



REFRIGERANTE HC
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LED
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

NOM fide

ENFRIADOR VERTICAL
VVC14 PANTALLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	168 cm	A:	132 cm	A:	126 cm
Ancho:	75 cm	A:	64 cm	A:	61 cm
Profundo:	68 cm	P:	55 cm	P:	45 cm

Volumen útil	346 lts			
Puertas	1			
Parrillas	5			
Dimensión de parrillas:	A:	62 cm	P:	47 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad en botellas 600 ml

Total: 152
Frente: 8
Fondo: 6
Display: 32

Capacidad en lata 355 ml

Total: 398
Frente: 18
Fondo: 6
Display: 81

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.055kg
Consumo de energía	NOM 2.977 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/3+ HP 223 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	Refresquero (0° a 7°C)

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	3.9 A
Longitud del cable	200 cm
Iluminación	7 módulos 120 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL 2

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 21 40´:47 53´: 63
Peso empaque:	109.35 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 188 cm Ancho: 79 cm Profundidad: 74 cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior

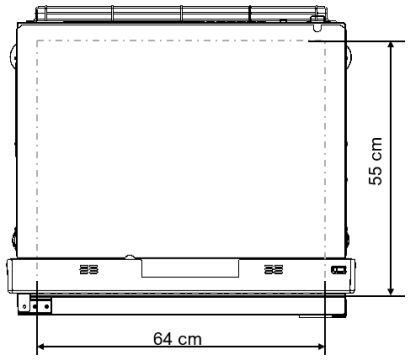

Vista frontal

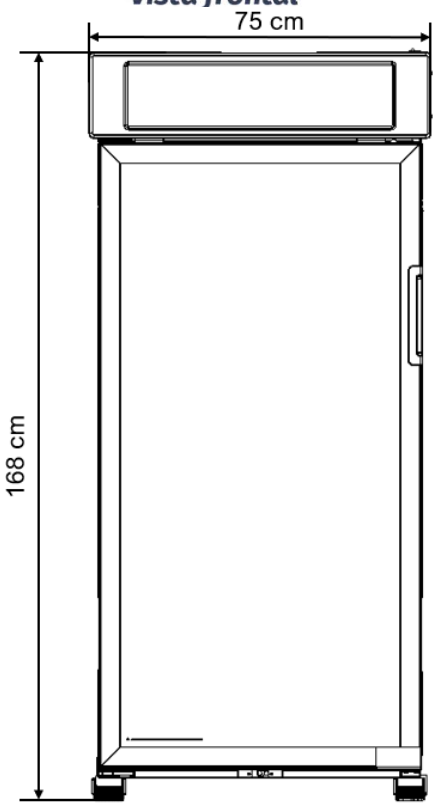

Vista lateral

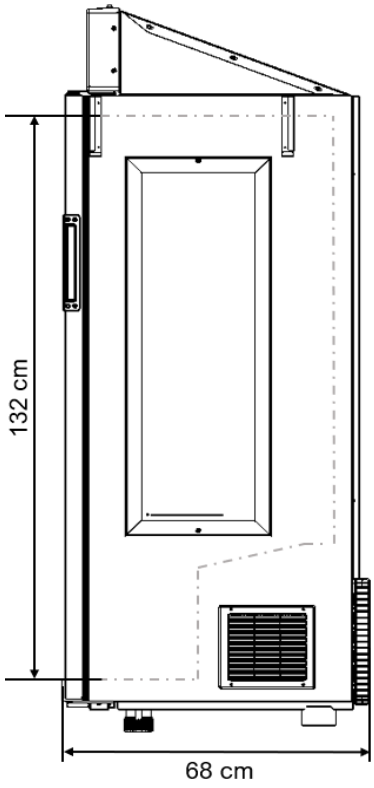

*Consumo de energía en su condición C.
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAR)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

20/05/2026