ENFRIADOR VERTICAL
VR11

Enfriador diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones CIL
Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a tráves de su conectividad inálambrica.



Refrigerante HC
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

Espuma aislante ciclopentano
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ENFRIADOR VERTICAL
VR11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	146cm	A:	99cm	A:	78cm
Ancho:	72cm	A:	64cm	A:	62cm
Profundo:	66cm	P:	53cm	P:	46cm

Volumen útil	223.3 Lt
Puertas	1
Parrillas	3
Dimensión de parrillas:	A: 62cm P: 46cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas de 355 ml

Total:	378
Frente:	9
Fondo:	7
Display:	54

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134a 0.33kg
Consumo de energía	3.763 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/6 HP 300 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	3.0
Longitud del cable	200cm
Iluminación	5 módulos 30 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 24 40´: 48 53´: 66
Peso empaque:	112.4 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 146cm Ancho: 78cm Profundo: 72cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

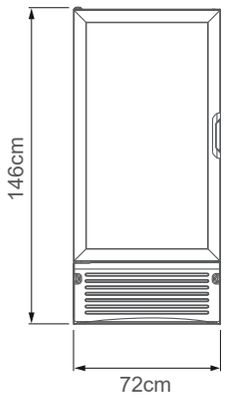

Vista lateral

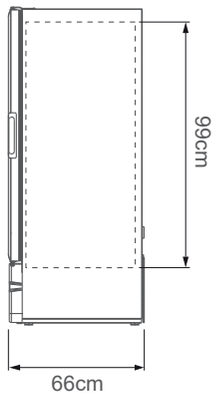

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

15/03/2024