ENFRIADOR VERTICAL
VR1.5

Equipos diseñados par puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de temperatura electrónico
Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante HC
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador estático de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas de Argón y película de Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

Espuma aislante ciclopentano
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

ENFRIADOR VERTICAL
VR1.5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	71cm	A:	60cm	A:	54cm
Ancho:	36cm	A:	28cm	A:	24cm
Profundo:	49cm	P:	31cm	P:	27cm

Volumen útil	35.1 Lt			
Puertas	1			
Parrillas	3			
Dimensión de parrillas:	A:	25cm	P:	28cm
Dimensión de parrilla piso:	A:	25cm	P:	15cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas PET 600ml

Total:	15
Frente:	3
Fondo:	3
Display:	6

Capacidad de latas 355ml

Total:	30
Frente:	3
Fondo:	4
Display:	9

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R600 0.025kg
Consumo de energía	0.732 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/10 HP 76 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.0
Longitud del cable	200cm
Iluminación	2 módulos 8 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	ETC1H

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 96	
	40´: 200	
	53´: 284	
Peso empaque:	41 kg	
Dimensiones embalaje:	Alto:	85cm
	Ancho:	44cm
	Profundo:	60cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

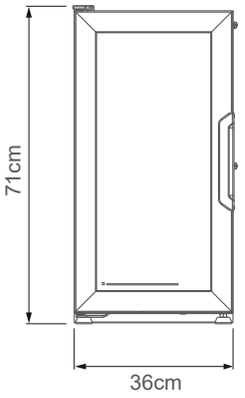

Vista lateral

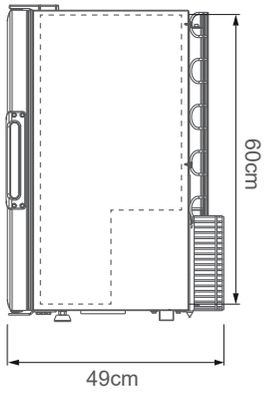

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

04/03/2024