ENFRIADOR VERTICAL
CCV320

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



NOM

CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones CIL
Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a tráves de su conectividad inálambrica.



Rango de temperatura multifunción
Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología con control CIL que permite configurar la temperatura de tu equipo a tráves de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.



Refrigerante HC
Alternativa de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la vida de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

Espuma aislante ciclopentano
Es ecólogica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal plástica
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ENFRIADOR VERTICAL
CCV320

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	189cm	A:	139cm	A:	110cm
Ancho:	73cm	A:	64cm	A:	61cm
Profundo:	66cm	P:	55cm	P:	48cm

Volumen útil	490.2 Lt
Puertas	1
Parrillas	4
Dimensión de parrillas:	A: 62cm P: 50cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas de vidrio 355 ml

Total:	320
Frente:	10
Fondo:	8
Display:	40

Capacidad de latas 355ml

Total:	504
Frente:	9
Fondo:	7
Display:	72

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.07kg
Consumo de energía	2.710 kmh / 24 h
Potencia de compresor	1/3 HP 291 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-4°C a 10°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	4.1
Longitud del cable	170cm
Iluminación	3 módulos 42 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 21 40´: 48 53´: 63
Peso empaque:	103.1 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 189cm Ancho: 77cm Profundo: 71cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

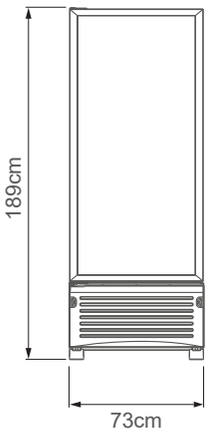

Vista lateral

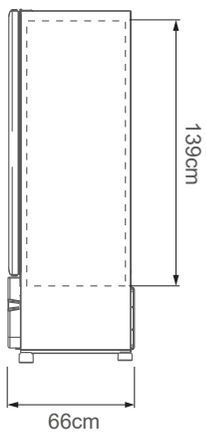

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

12/09/2025