Imbera®

Ficha Técnica
Camara Paquete

Cámara Paquete Congelación.

CAMPAQ. CUARTOS FRÍOS



Características

GRAN CAPACIDAD.
Cámara con capacidad de 150 pies cúbicos.

CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.
Gracias a su rampa de acceso antiderrapante.

PROTEGE TUS INVENTARIOS.
Chapa de seguridad en puerta de servicio

AISLANTE CERTIFICADO.
Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas con aislate ciclopentano de alta densidad

DINÁMICA.
Incluye dos barras en techo que soportan hasta 200 kg cada una.

FÁCIL DE OPERAR.
Unidad autocontenida, lista para su uso.

*Disponible en refrigeración, media congelación y congelación

Ficha Técnica
Camara Paquete

Especificaciones Técnicas*

CONGELACIÓN

Dimensiones exteriores:

Ancho:	1750.70 mm	(68 15/16")
Alto (sin unidad):	2157.50 mm	(84 15/16")
Alto (con unidad):	2549.70 mm	(100 3/8")
Profundo:	1447.86 mm	(57")

Dimensiones interiores:

Ancho:	1597 mm	(62 7/8")
Alto:	2031.55 mm	(79 31/32")
Profundo:	1295.46 mm	(51")

Características

Capacidad:	150 ft^3
Capacidad en Litros:	4247 L
Peso (Kg):	210 Kg
Codigo de unidad (220 v):	CF-UIC 261
Espesor de paredes	3 pulgadas

Datos de rendimiento de refrigeración

Tipo de refrigerante:	R404a
Método de Deshielo:	Resistencias
Compresor:	1.5 HP
Condensador:	Ventilación Forzada
Evaporador:	Ventilación Forzada
Método de Expansión:	Valvula de expansión
Rango de temperatura	-10 °C a -20 °C

Datos eléctricos

Voltaje Nominal:	220 V
Frecuencia:	60 Hz
Corriente Nominal:	10 A
Tipo de Clavija:	NEMA-5-15P
Tipo de iluminación:	Flourescente


Recomendaciones de instalación

Se recomienda que la unidad tenga ventilación, 30 cm separada del techo para una mejor ventilación.


*Datos obtenidos de pruebas bajo condiciones ideales

Partes del equipo


A. Puerta de servicio.
B. Unidad auto contenida.
C. Chapa de seguridad.
D. Esquineros.
E. Acabado exterior en lámina galvanizada.
F. Rampa de fácil acceso.

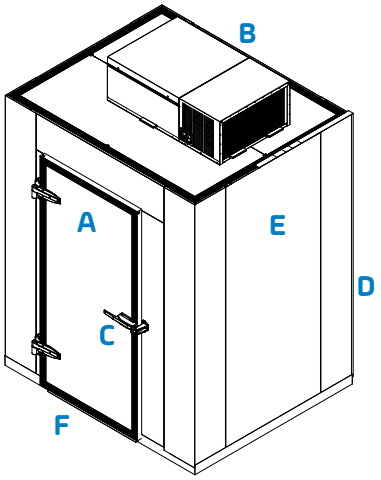

Superior

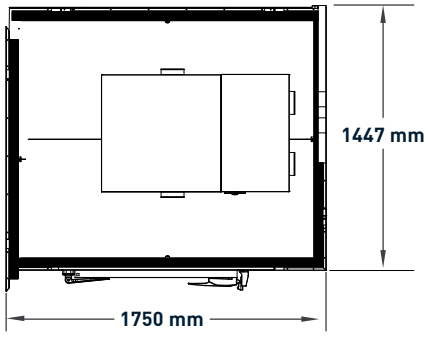

Frente

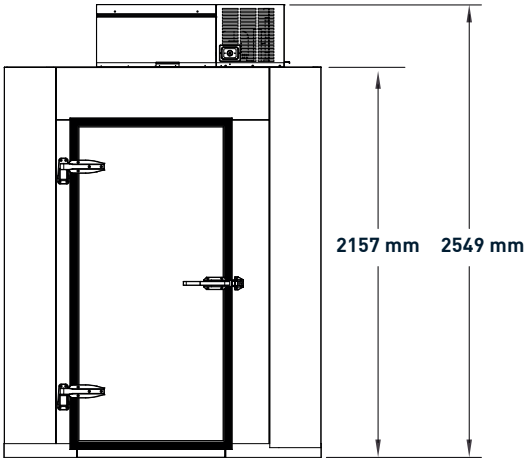

Lateral

