Imbera

CÁMARA PAQUETE

CAM.PAQ. MEDIA

*Disponible en: refrigeración,
media congelación y congelación

CARACTERÍSTICAS





GRAN CAPACIDAD
Cámara con capacidad de 150 pies cúbicos.



CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.
Gracias a su rampa de acceso anti-derrapante.



PROTEGE TUS INVENTARIOS.
Chapa de seguridad en puerta de servicio.



AISLANTE CERTIFICADO.
Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas con aislante ciclopentano de alta densidad.



DINÁMICA
Incluye dos barras en techo que soportan hasta 200 kg cada una.



FÁCIL DE OPERAR.
Unidad auto contenida, lista para su uso.



RANGOS DE TEMPERATURA
Ideal para productos que requieren mantenerse a temperaturas entre -3°C a -8°C.

CÁMARA PAQUETE

CAM. PAQ. MEDIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		
Ancho	1750.70 mm	
Alto (sin unidad)	2157.50 mm	
Alto (con unidad)	2549.70 mm	
Profundo	1447.86 mm	
Dimensiones internas		
Ancho	1597.00 mm	
Alto	2031.55 mm	
Profundo	1295.46 mm	
Volumen utilizable	4247.53 L	(150 ft³)
Espesor de paredes	3 in	
Código de unidad (220 V)	CF-UIC 261	

DATOS DE REFRIGERACIÓN

Consumo	20.94 kW / 24 H	(150 ft³)
Amperaje	14.7 A	
Refrigerante	R-404a	
Cantidad de refrigerante	0.850 Kg	
Método de deshielo	Resistencias	
Potencia de compresor	1 1/4 HP	
Condensador	Ventilación Forzada	
Evaporador	Ventilación Forzada	
Método de expansión	Válvula de Expansión	
Rangos de temperatura	-3˚C a -8˚C	

DATOS ELÉCTRICOS


Fuentes de alimentación	115 V/60 Hz	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Iluminación	LED	

DATOS LOGÍSTICOS


Cargas de remolque	48´ 53´	6 pzas. 7 pzas.
Peso neto CAM.PAQ: Peso neto Unidad: Peso de embalaje CAM.PAQ: Peso de embalaje Unidad:	271 kg. 69 kg. 318 kg 101 kg	(597.4 lb) (152.1 lb) (701 lb) (222.6 lb)
Dimensiones de embalaje CAM.PAQ:	Alto: Ancho: Profundo:	1295.4 mm 1498.6 mm 2303.7 mm
Dimensiones de embalaje Unidad	Alto: Ancho: Profundo:	627.38 mm 779.78 mm 1300.48 mm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior

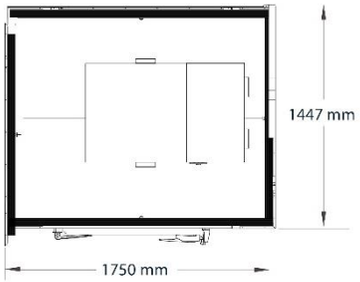

Vista frontal

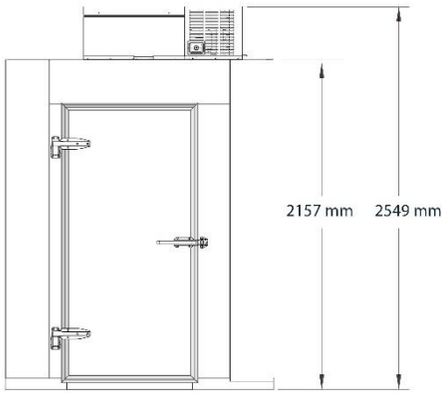

Vista lateral

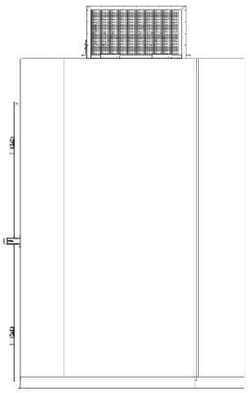

Recomendación de instalación

Se recomienda que la unidad tenga ventilación, 30 cm separada del techo para una mejor ventilación.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.