CORTINA DE AIRE
VRA23

Creada para el canal modero, esta cortina de aire cuenta con ventilación rediseñada y componentes de última generación que la hacen la más atractiva y eficiente de su categoría.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones
Controlador que mejora el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Permite la regulación de la iluminación, así como el aislamiento de descargas eléctricas.



Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

Espuma aislante ciclopentano
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Parrilla frontal de acero pre-pintado
El acero pre-pintado impedirá que la parrilla se oxide y decolore con el tiempo, además de brindar un aspecto elegante y uniforme al equipo.

NOM fide

CORTINA DE AIRE
VRA23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas	
Alto:	204 cm	A:	117 cm
Ancho:	135 cm	A:	118 cm
Profundo:	87 cm	P:	62 cm

Volumen útil	856.6 L
Puertas	N/A
Parrillas	4
Dimensión de parrillas:	A: 119 cm P: 36 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad en botellas 600 ml

Total: 256
Frente: 16
Fondo: 4

Capacidad Latas:

Total: 680

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R134 1.100 kg
Consumo de energía	26.180 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/2 HP 1290 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0° a 10°

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	20 A
Longitud del cable	170 cm
Iluminación	3 módulos 54 LED's totales
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CIF NOVO

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 10
	40´: 16
	53´: 28
Peso empaque:	230 kg

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

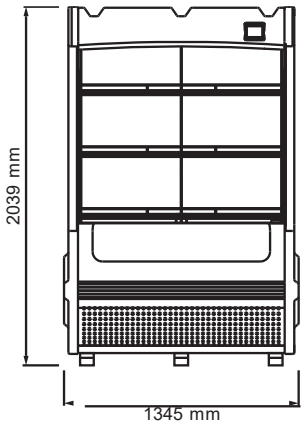

Vista lateral

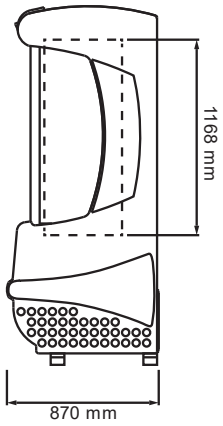

*Consumo de energía en su condición B
(Temperatura ambiente max. de 24˚C y 45% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

24/02/2025