

Двутапровая балка БДК BEAMS H20

для перекрытий и стеновых конструкций при монолитном строительстве

ООО «КОРОС» надёжный партнёр с опытом работы в сфере деревопереработки более 10 лет.

Мы объединили опыт лесопиления и производства фанеры в один продукт – производство балки БДК для опалубки, соответствующий Российским и Международным стандартам.

Наша компания имеет большой ОПЫТ поставок и сотрудничества с Российскими и международными компаниями (в Грузии, Турции, Египте, ОАЭ, Израиле, Китае и другими странами).



KOROS



ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская
обл. п.Тихорицы ул. Набережная д.1Н



+7(925)095-33-77



www.korosbeams.ru
info@korosbeams.ru

Главное о нашей компании :


- ❑ **Производитель и поставщик**, объединяющий собственное производство доски/шпона/балки бдк/прочих изделий из древесины с торговой деятельностью на российском и международном рынках;
- ❑ **Надёжный партнёр**, мы ценим каждого и выстраиваем работу так, что бы она приносила прибыль каждому в цепочке;
- ❑ **Контроль качества**, мы контролируем все этапы производства и испытываем все наши продукты в аккредитованных центрах в соответствии с ГОСТ и EN;



Основные преимущества предприятия:

- ❑ Собственная сырьевая база и полный контроль над производственным циклом;
- ❑ Полный цикл переработки : Распиловка/сушка/оптимизация заготовки/сращивание заготовки /строжка/заготовки (стенка, полка)/склейка БДК/покраска БДК/маркировка БДК/ Полимерные заглушки БДК/хранение БДК;
- ❑ Современное технологическое и экологически ответственное производство;
- ❑ Эффективная логистика и развитая инфраструктура, полноценное сопровождение ВЭД;

KOROS

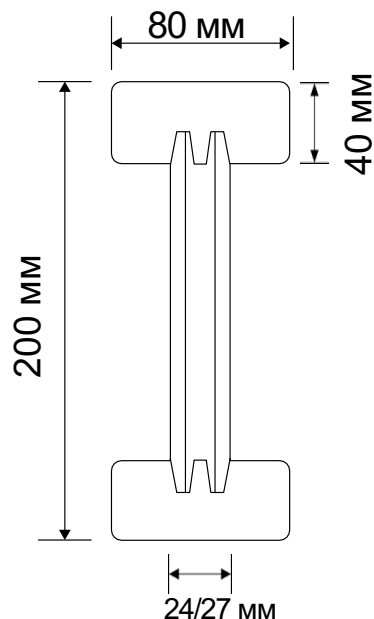

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛКИ БДК Н20

Стандарт качества:	ГОСТ Р 71938-2025 / EN 13377:2002		
Стандартные длины :	2,45/2,65/2,90/3,30/3,60/3,90/4,50/4,90/5,90 метров		
Толщина/Ширина/Высота	24/27мм.	40x80мм	200мм
Влажность древесины:	12 +/- 2%		
Вес балки:	5,2 кг 1 метр погонный		

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

	EN 13377:2002	КОРОС
изгибающий момент	23,9 кН	> 28 кН
разрушающие давление	47,8 кН	> 52 кН
поперечная сила	10,9 кНм	> 11 кНм

Древесина хвойных пород по ГОСТ 8486-86 не ниже II сорта


Защита торца полимерной заглушкой

Информативная маркировка

Фанера ФСФ 24/27мм по ГОСТ 3916.1-2018 и EN636-3

Надежное соединение PUR клеем По EN301/EN204-205

Водостойкое покрытие с защитой от УФ-лучей

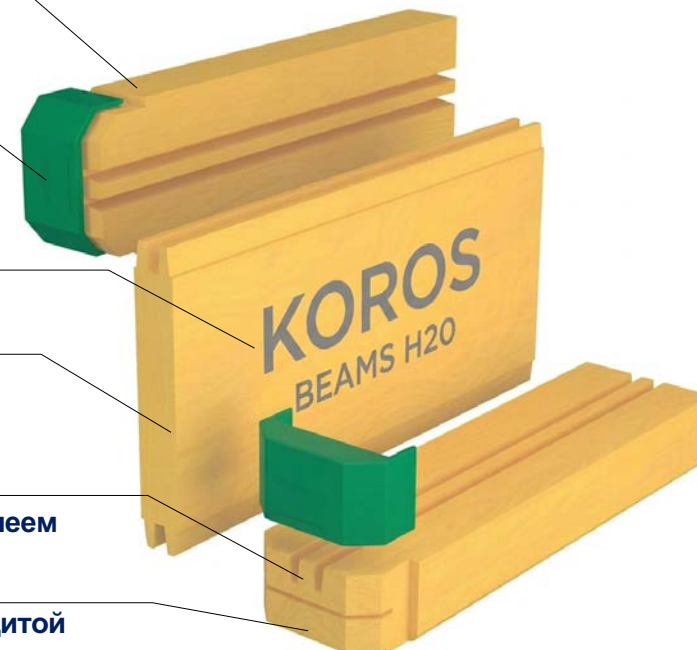

KOROS



5 000 м2

Производственные площади



100 000 метров

Объём БДК в месяц



**ГОСТ Р 71938-2025
EN 13377:2002**

Контроль качества и
соответствие стандартам

БДК H20



От 1,5 до 6,0 метров

**Из древесины хвойных пород 1-2 сорт
40x80 мм**

Из фанеры ФСФ 24 мм

**Торцы балки обработаны
защитным составом**

БДК H20 Про



От 1,5 до 6,0 метров

**Из древесины хвойных пород 1-2 сорт
40x80 мм**

Из фанеры ФСФ 24 или 27 мм

**Торцы балки защищены
полимерными заглушками**

KOROS



ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская
обл. п.Тихорицы ул. Набережная д.1Н



+7(925)095-33-77



www.korosbeams.ru
info@korosbeams.ru