Двутавровая балка БДК Н20

для перекрытий и стеновых конструкций при монолитном строительстве

ООО «КОРОС» надежный партнёр с опытом работы в сфере деревопереработки более 10 лет.

Мы объединили опыт лесопиления и производства фанеры в один продукт – производство балки БДК для опалубки, соответствующий Российским и Международным стандартам.

Наша компания имеет большой опыт поставок и сотрудничества с Российскими и международными компаниями (в Грузии, Турции, Египте. ОАЭ, Израиле, Китае и другими странами).

ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская обл.
п.Тихорецы ул. Набережная д.1Н

+7(925)095-33-77

sponzavod@gmail.com

Главное о нашей компании :

- **Производитель и поставщик,** объединяющий собственное производство доски/шпона/балки бдк/прочих изделий из древесины с торговой деятельностью на российском и международном рынках

- **Надёжный партнёр**, мы ценим каждого и выстраиваем работу так, что бы она приносила прибыль каждому в цепочке

- **Контроль качества,** мы контролируем все этапы производства и испытываем все наши продукты в аккредитованных центрах в соответствии с ГОСТ и EN

Основные преимущества предприятия:

- Собственная сырьевая база и полный контроль над производственным циклом
- Полный цикл переработки : распиловка/сушка/оптимизация/сращивание/шип/склеивание БДК/покраска/гравировка/
- Современное технологическое и экологически ответственное производство
- Эффективная логистика и развитая инфраструктура, полноценное сопровождение ВЭД

ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская обл.
п.Тихорецы ул. Набережная д.1Н

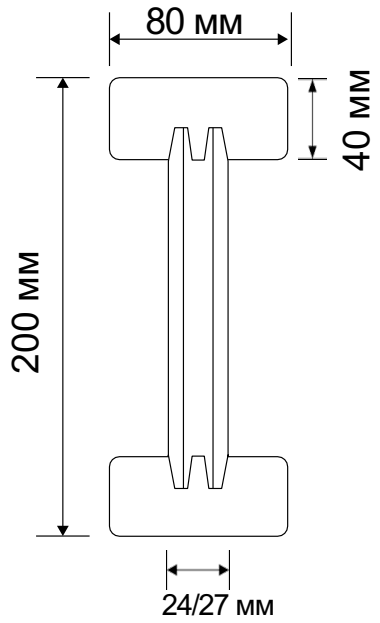

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЛКИ БДК Н20

Стандарт качества:	ГОСТ Р 71938-2025 / EN 13377:2002
Стандартные длины :	2,45/2,65/2,90/3,30/3,60/3,90/4,50/4,90/5,90 метров
Толщина/Ширина/Высота	24/27мм. 40х80мм 200мм
Влажность древесины:	12 +/- 2%
Вес балки:	4,8 кг 1 метр погонный

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

	EN 13377:2002	КОРОС
изгибающий момент	*23,9 kH*	*> 28 kH*
разрушающие давление	*47,8 kH*	*> 52 kH*
поперечная сила	*10,9 kHm*	*> 11 kHm*

ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская обл.
п.Тихорецы ул. Набережная д.1Н

10 000 м2

Производственные площади

100 000 метров

Объём производства в месяц

ГОСТ Р 71938-2025
EN 13377:2002

Контроль качества и соответствие стандартам

БДК Н20 Norm	БДК Н20 Pro
От 1,5 до 6,0 метров	От 1,5 до 6,0 метров
Из древесины хвойных пород 1-2 сорт 40x80 мм	Из древесины хвойных пород 1-2 сорт 40x80 мм
Из фанеры ФСФ 24 мм	Из фанеры ФСФ 24 или 27 мм
Торцы балки обработаны защитным составом	Торцы балки защищены полимерными заглушками

ООО «КОРОС» Россия, Ленинградская обл.
п.Тихорецы ул. Набережная д.1Н

+7(925)095-33-77

sponzavod@gmail.com