

PVC發泡板瑕疵檢測 V6


INTEPLAST TAIWAN

維克整合股份有限公司


機構設計需求




需求單位	No	設計規格	規格範例說明	Remark
機構	1	Product size (L*W) (mm)	W : 48 英吋(約1219.2mm) W : 49 英吋(約1244.6mm) W : 50 英吋(約1270.0mm)	
	2	Product Thickness (H) (mm)	3mm - 32mm	
	3	Pass Line 進片高度 (mm)	1400mm	
	4	進片方向	短邊	
	5	Product in/out 方式	CV In/CV Out	
	6	Conveyor 流片速度	1M - 5M/Min	
	7	檢測Tact time 限制 (sec)		
	8	Load/Unload time (sec)		
	9	設備長寬高限制 (mm)		
	10	設備 move-in 動線限制	N/A	
	11	設備存放位置之地板種類	地板(周圍無震動影響的機台)	
	12	設備存放位置之無塵室等級	N/A	
	13	設備內部之無塵等級要求	N/A	

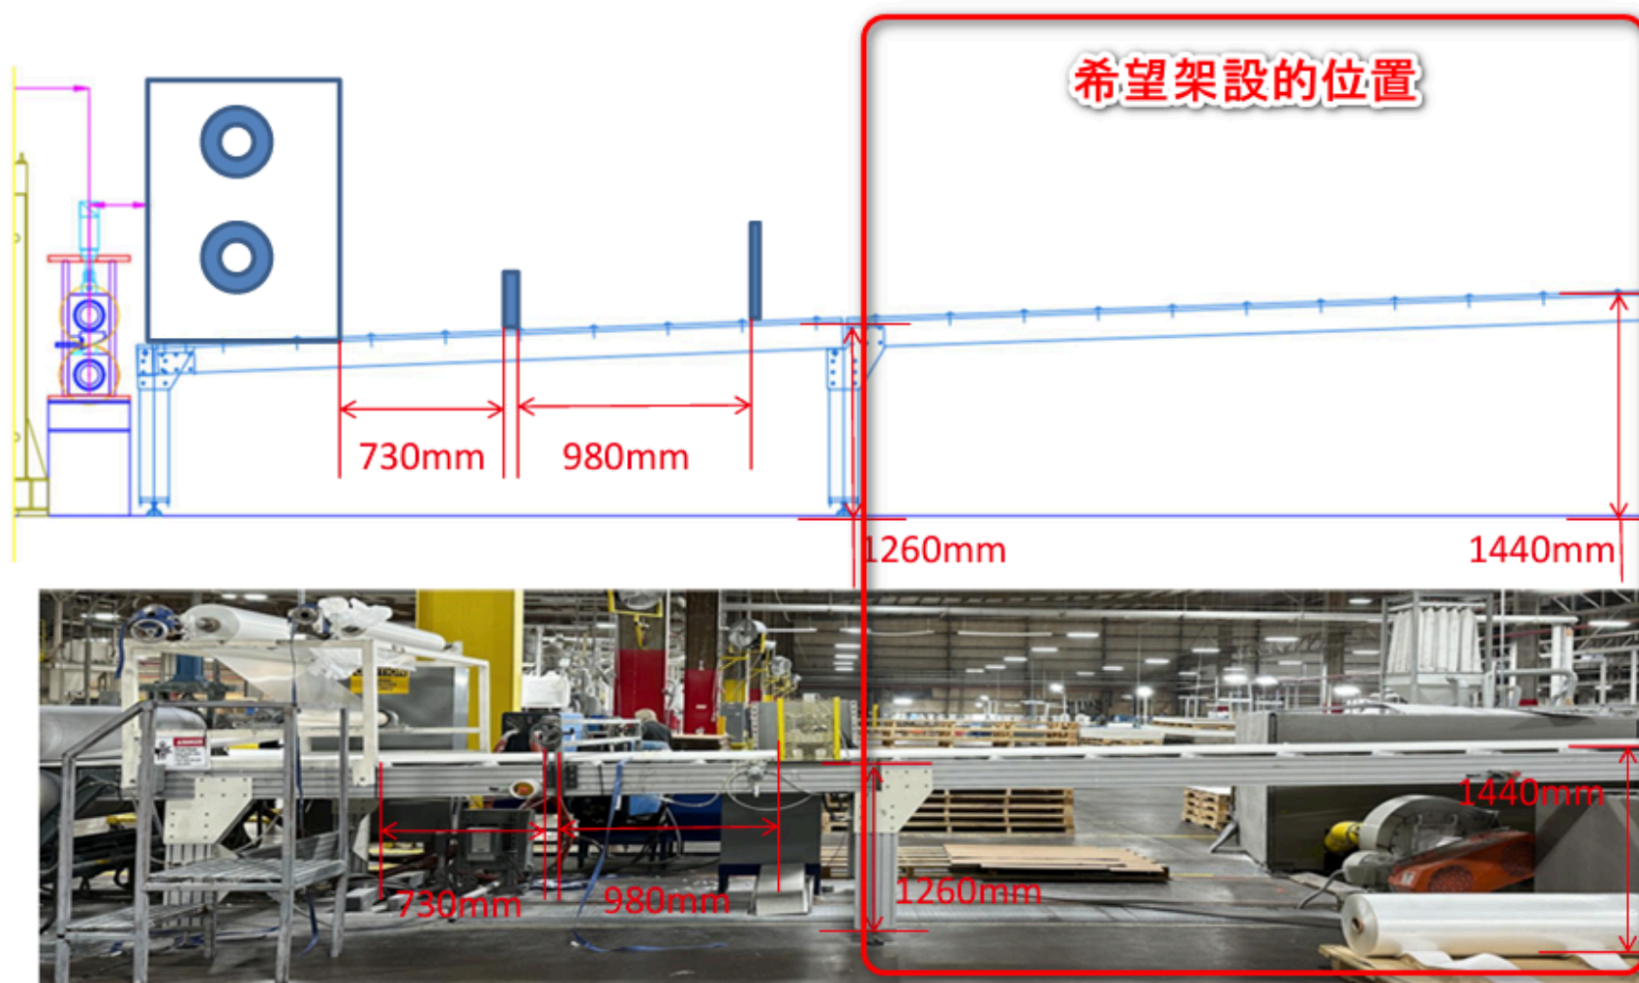

相機安裝位置

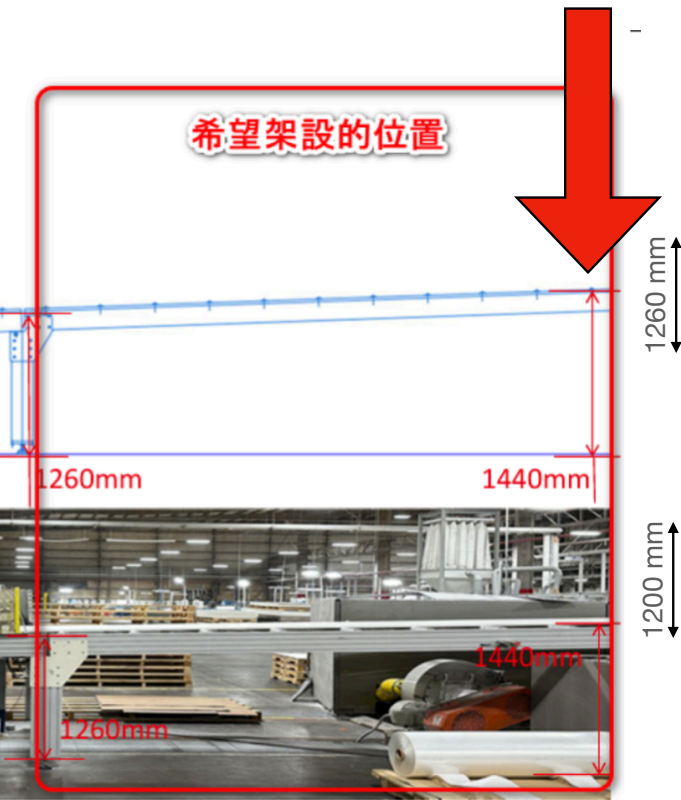

Side View

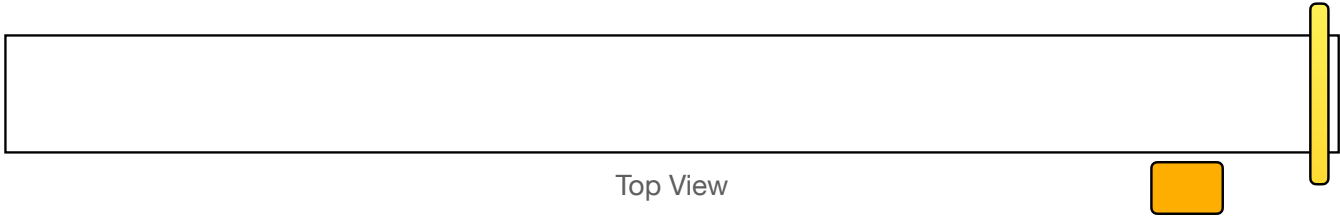

Top View


螢幕 + 電控箱

相機、光源資訊




	正面檢測	背面檢測	重量[kg]	長度[mm]
相機 + 鏡頭	4K FOV:650mm WD:1,134mm 數量：2套	4K FOV:650mm WD:1,134mm 數量：2套	1.0	157.0
光源	數量：1支	數量：1支	10.0	1700.00


正面 + 背面檢測

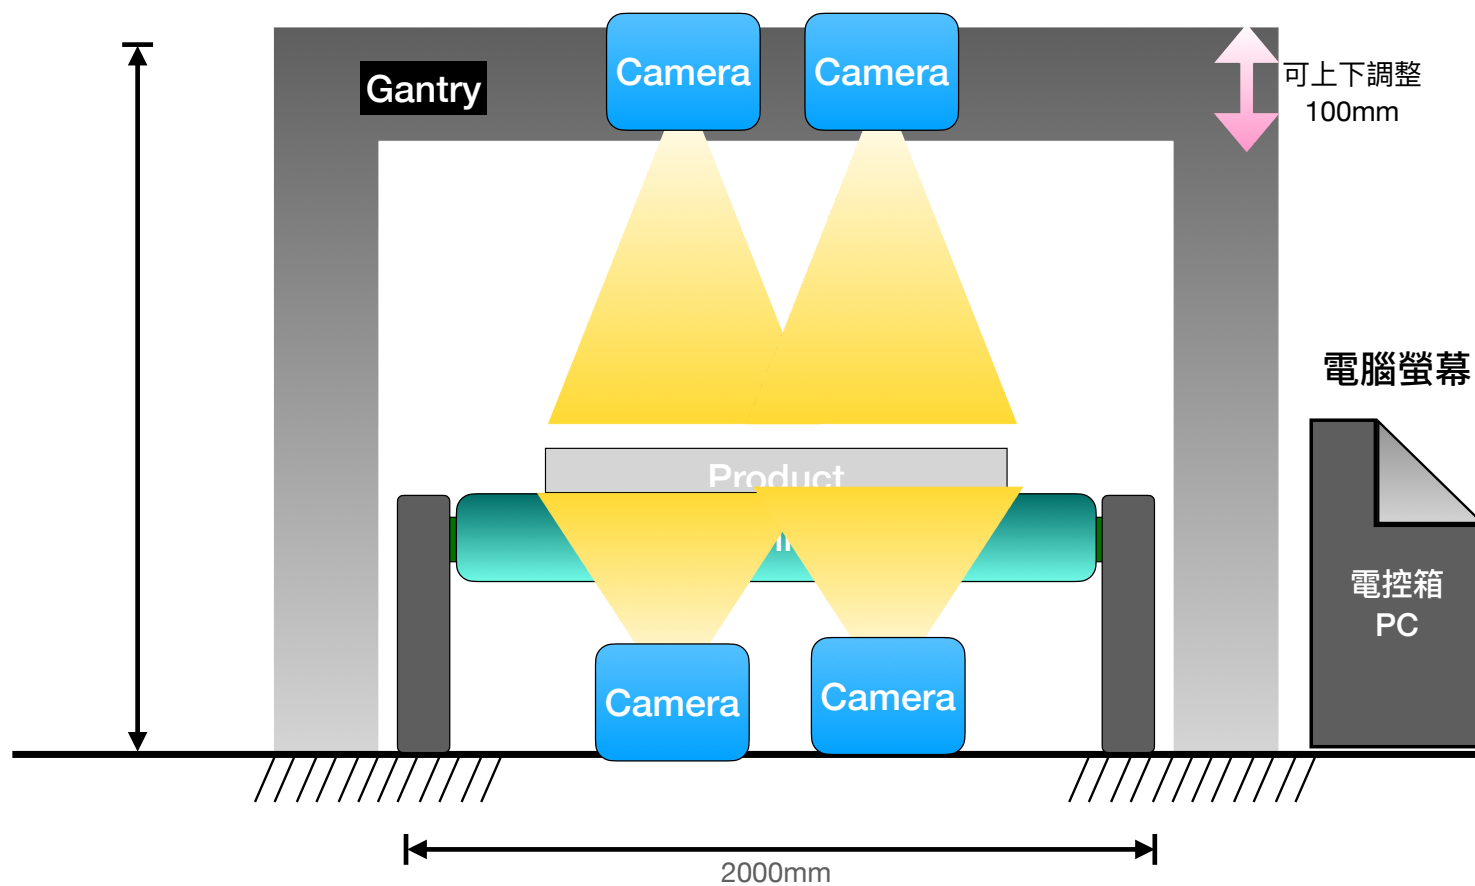

背面檢測

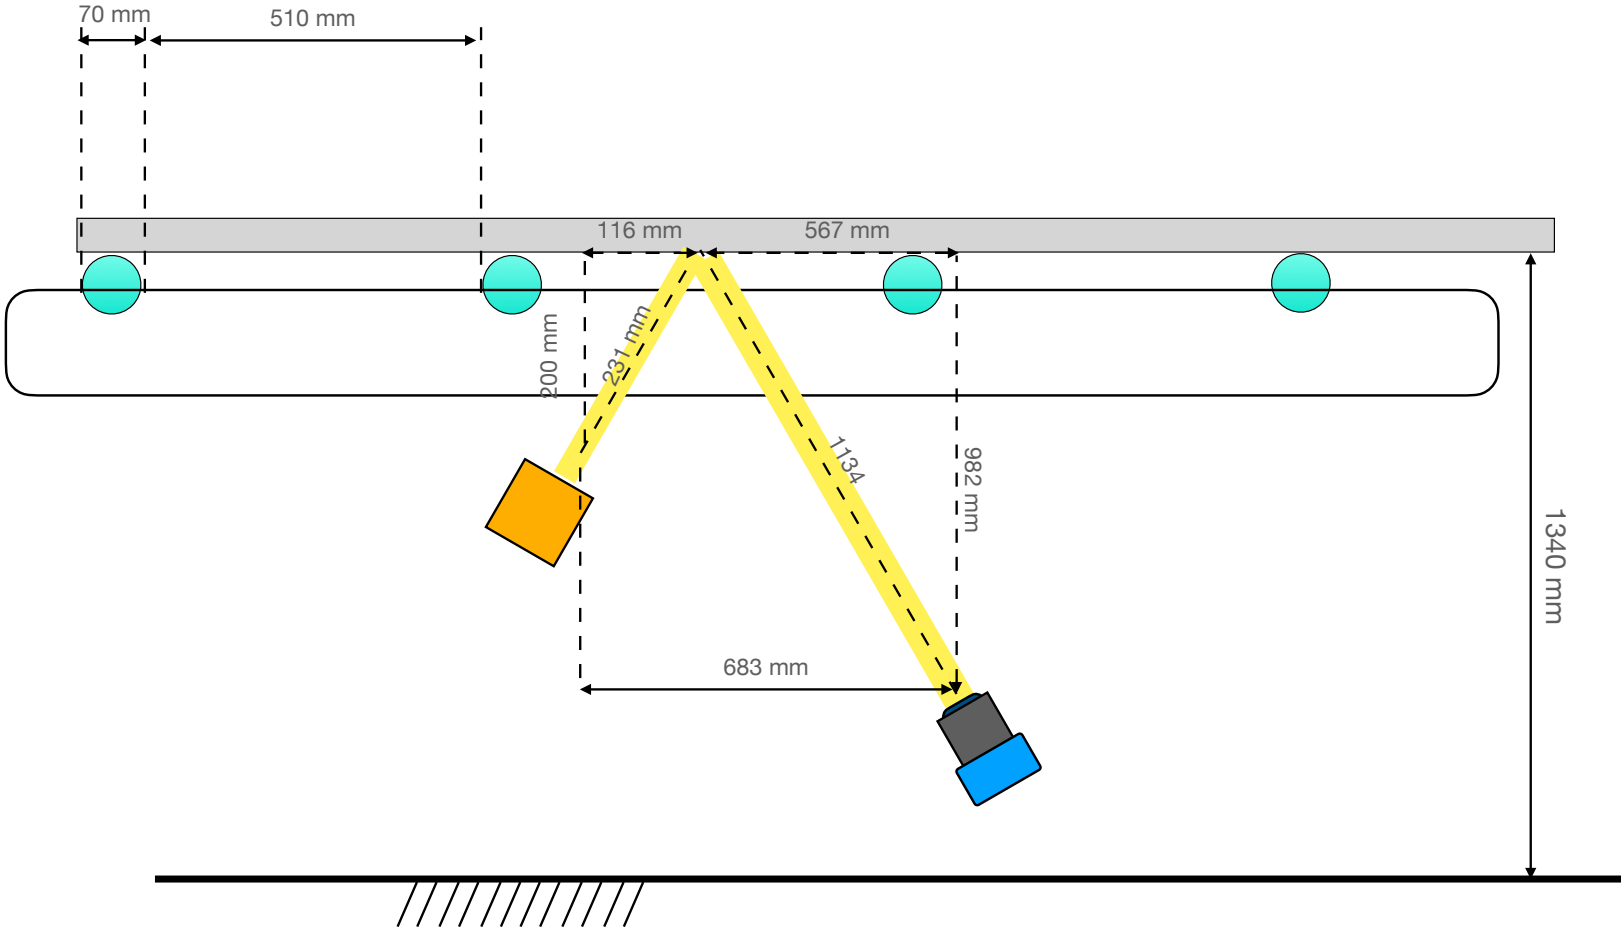

正面 + 背面檢測

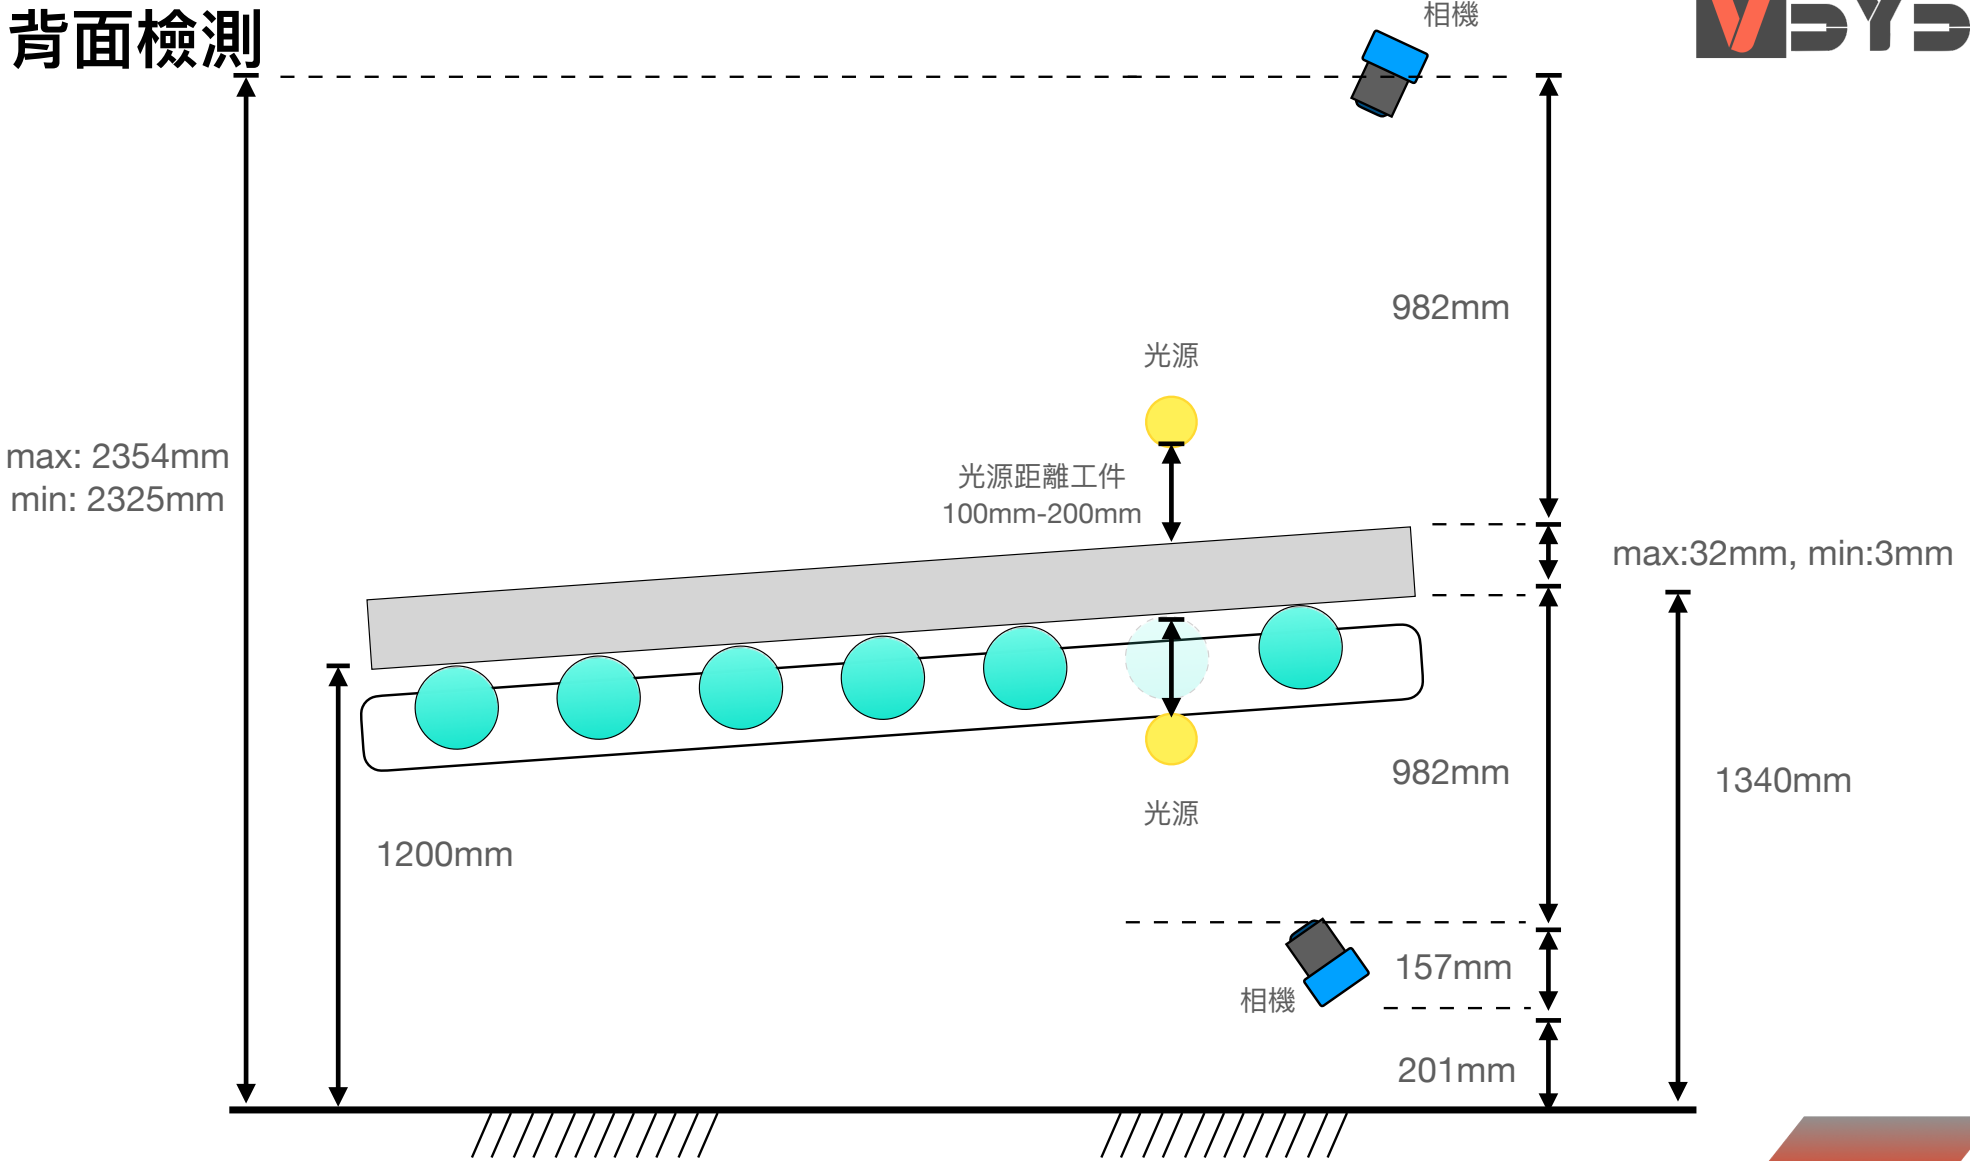

型號及瑕疵容許配方管理

名稱	型號	工作高度[mm]	瑕疵參數P
A[優]	A	1000	P-1
A[良]	A	1000	P-2
A[可]	A	1000	P-3
B[優]	B	1010	P-1
B[良]	B	1010	P-2
。 。 。	。 。 。	。 。 。	。 。 。

1. 瑕疵參數內含複數個項目可供調整。
2. 新型號可依現場需求，自行新增或變更。

Thanks