
A14LM | S12、S14 | 原始与作者代码基础预处理对照

右列不是“全面清洗完成”：保留仪器响应、异常和原有直流电平；两列同一纵轴，不逐条归一化。

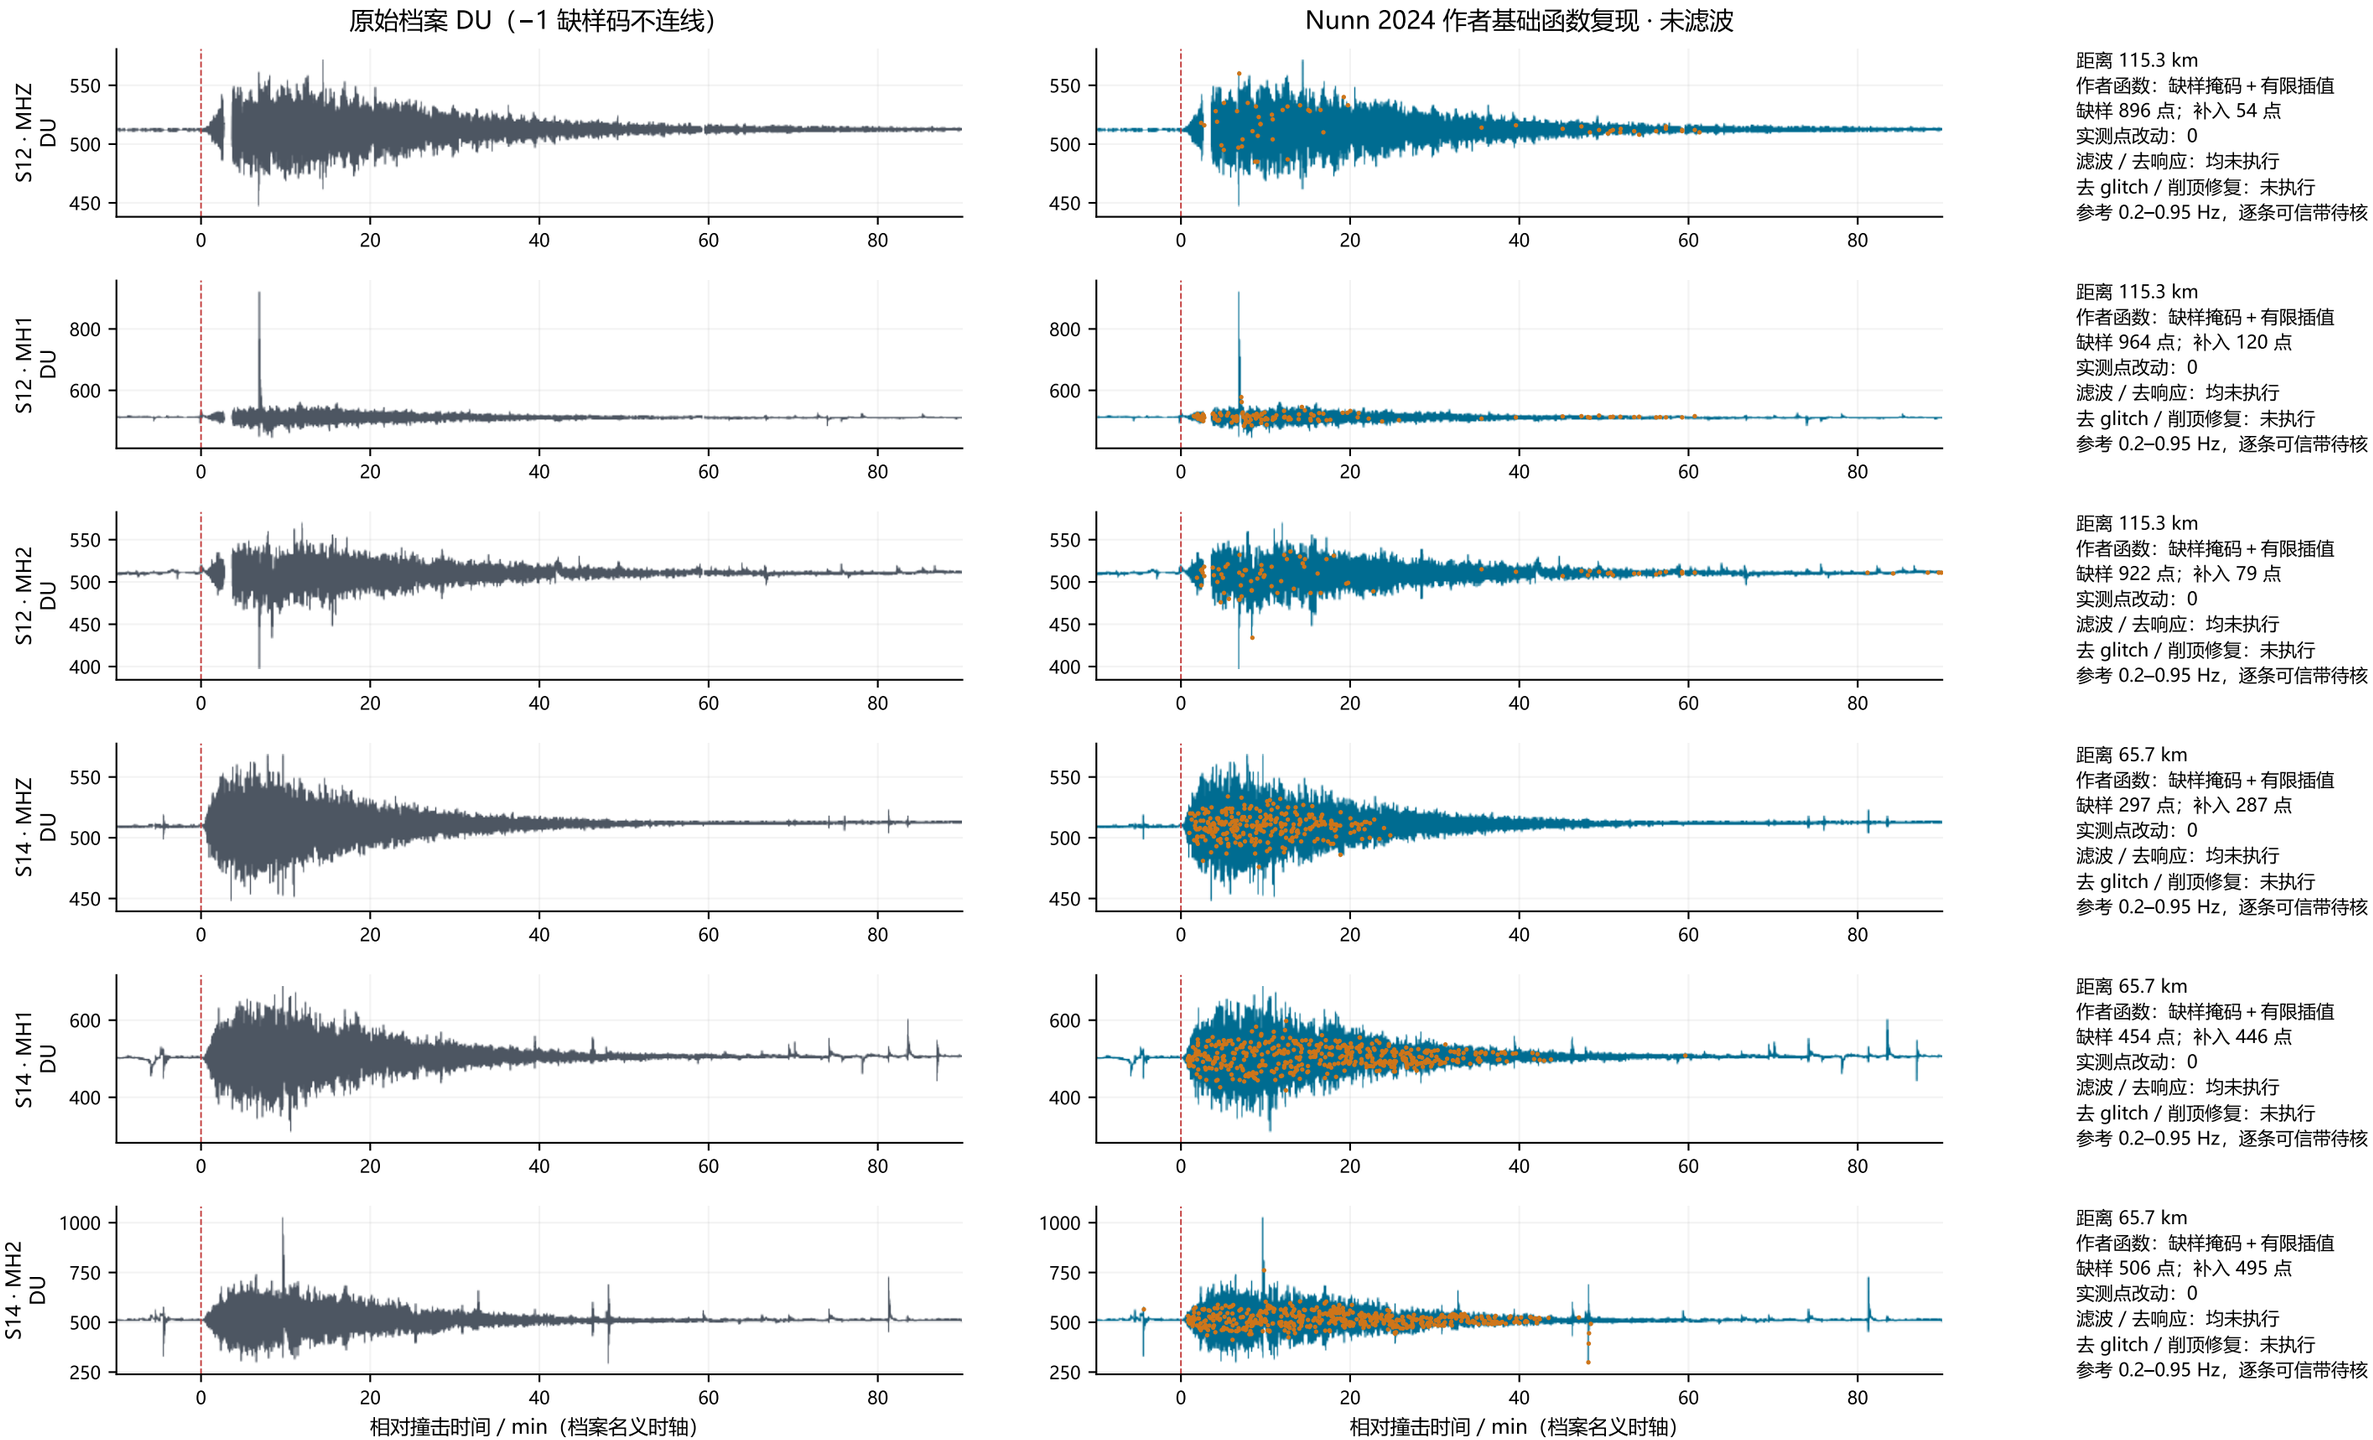

距离 115.3 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 896 点；补入 54 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 115.3 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 964 点；补入 120 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 115.3 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 922 点；补入 79 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 65.7 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 297 点；补入 287 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 65.7 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 454 点；补入 446 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 65.7 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 506 点；补入 495 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

来源：Nunn et al. (2024), 10.3847/PSJ/ad83d2；GitHub impact_simulations/util.py。橙点为作者函数补入的缺样值，不能当作实测数据。