A15LM ｜ S15 ｜ 原始与作者代码基础预处理对照

右列不是“全面清洗完成”：保留仪器响应、异常和原有直流电平；两列同一纵轴，不逐条归一化。

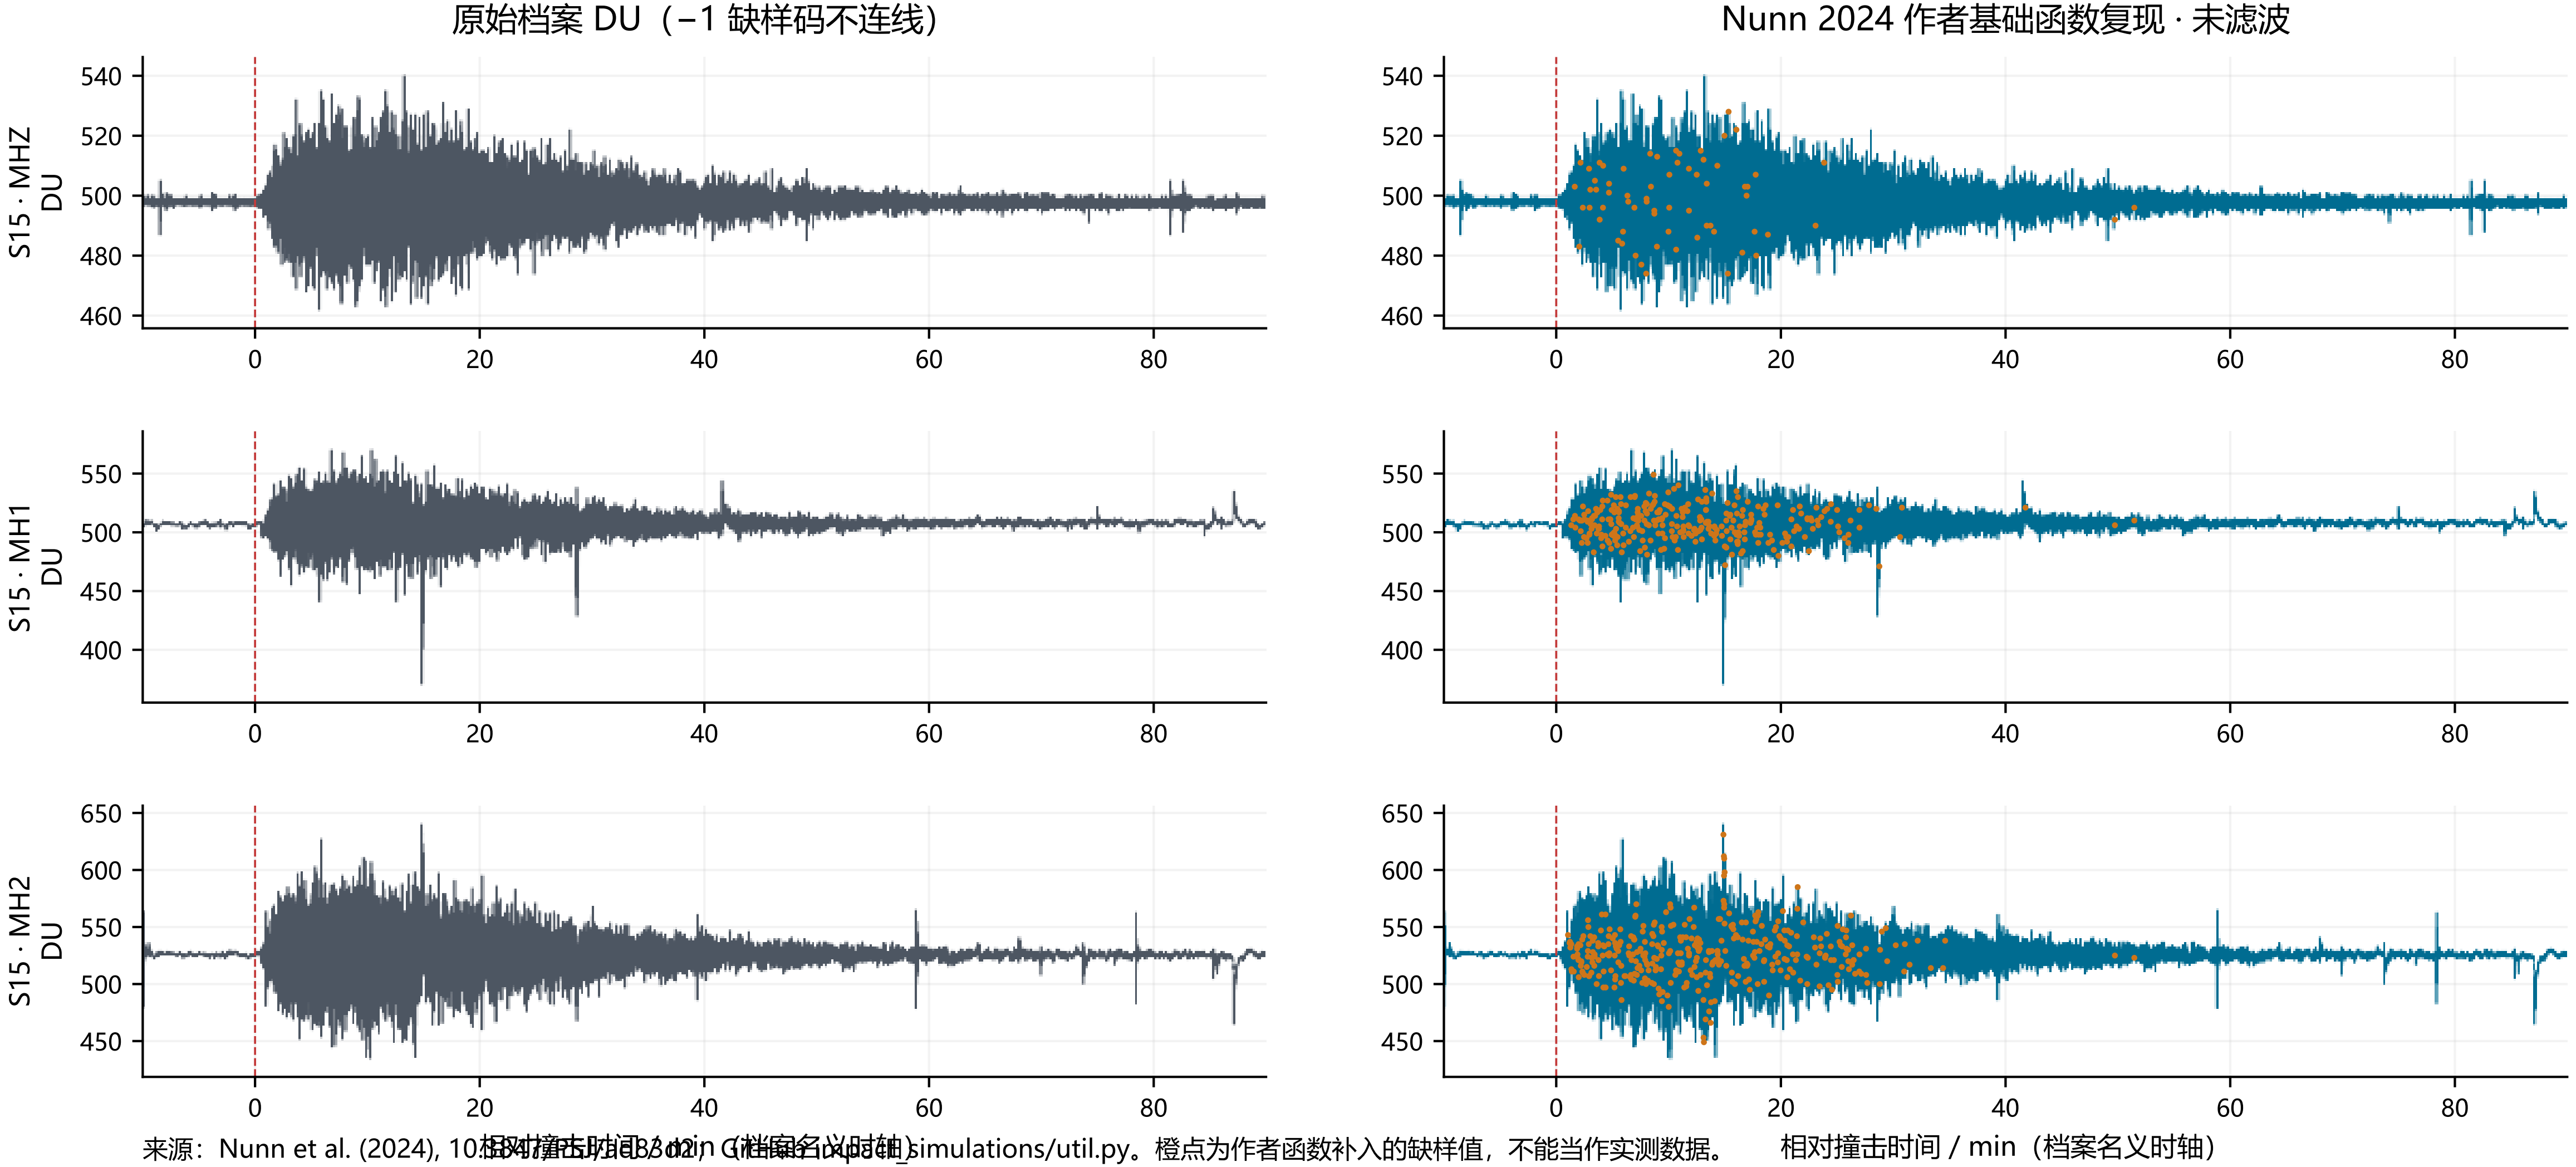

距离 92.2 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 105 点；补入 67 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 92.2 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 344 点；补入 305 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

距离 92.2 km
作者函数：缺样掩码 + 有限插值
缺样 424 点；补入 382 点
实测点改动：0
滤波 / 去响应：均未执行
去 glitch / 削顶修复：未执行
参考 0.2–0.95 Hz，逐条可信带待核

来源：Nunn et al. (2024), 10.3847/PSJ/ad83d2；GitHub impact_simulations/util.py。橙点为作者函数补入的缺样值，不能当作实测数据。