Blätter: Versorgung (fertig). Folgen: MCU, Funk + Flash, Waage, Mikrofon, Anschlüsse.

Versorgung



File: versorgung.kicad_sch

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel


Sheet: /
File: logger.kicad_sch

Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/2

1 Solar und USB → Schottky-Dioden → VIN_LADER (TVS, Messung der Eingangsspannung)

2 Laderegler BQ25185: 4,1 V, 150 mA; CE und TS kommen von der Ladesperre der Akku-Platine

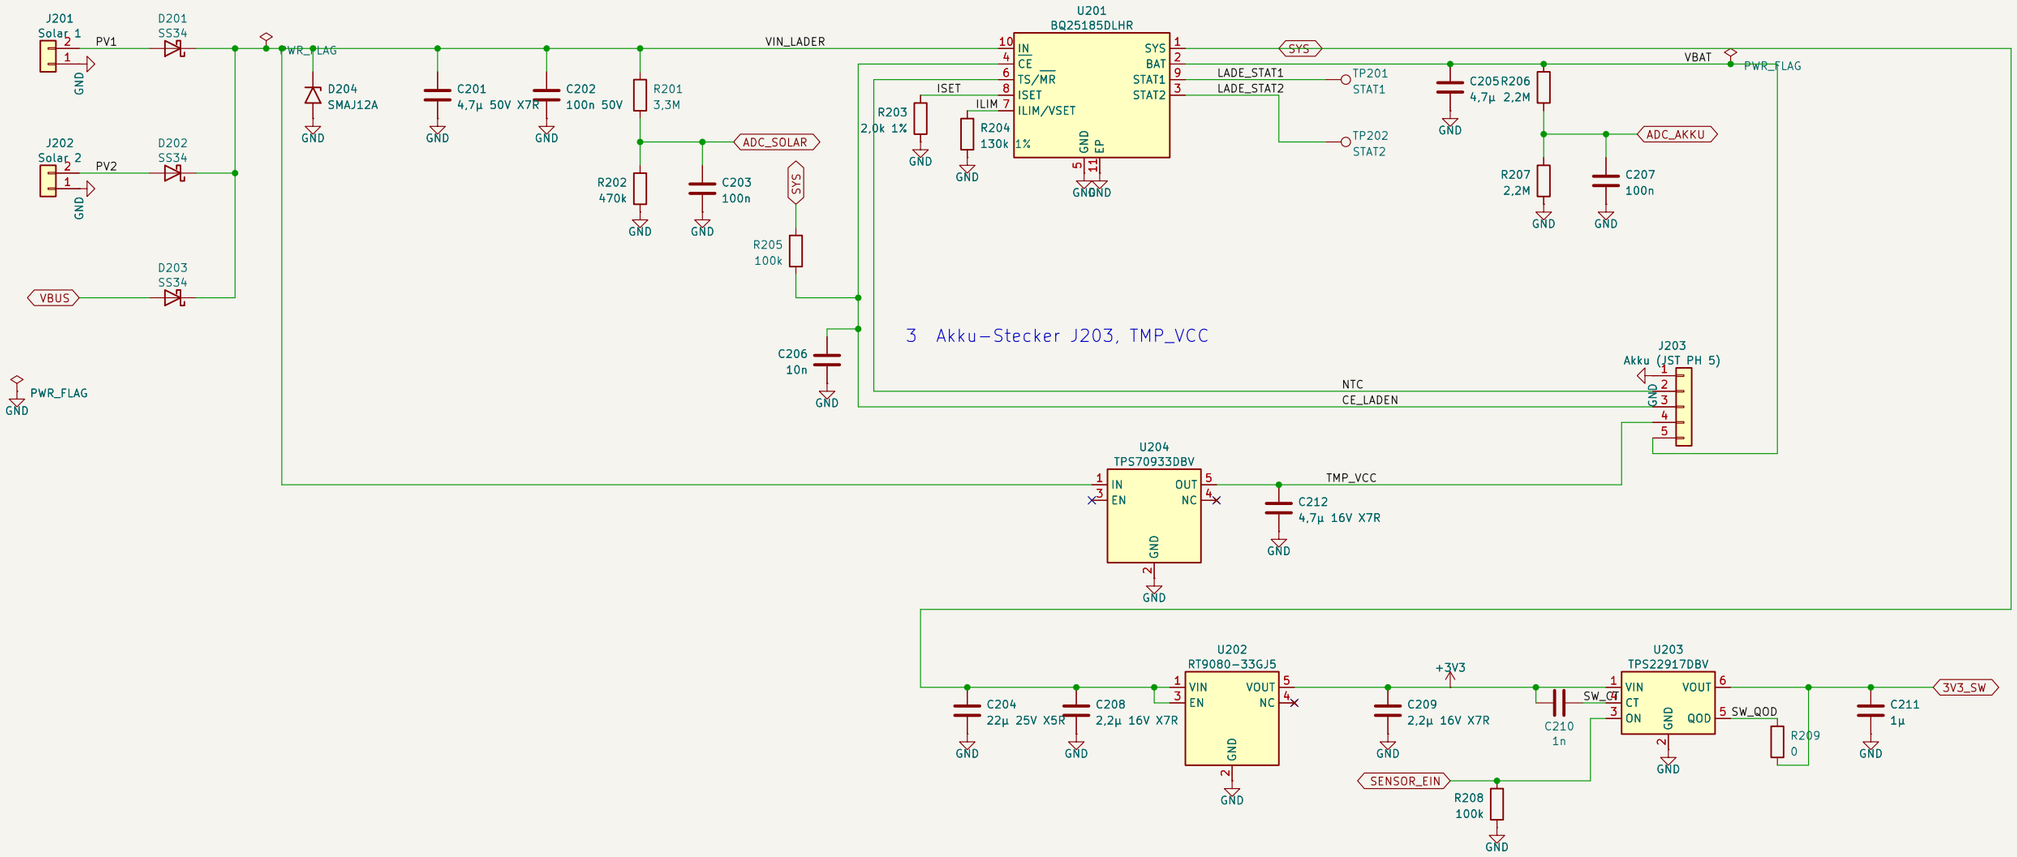

Regeln: Pull-ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI-Flash an +3V3 (dauernd).

J203: Kabel 1:1 zur Akku-Platine J1 (anschluesse.md). TMP_VCC aus dem TPS70933 am Ladereingang gibt es nur bei Sonne/USB; ohne TMP_VCC sperrt die Ladesperre (sicherheit-akku.md).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/2