Blätter: Versorgung (fertig). Folgen: MCU, Funk + Flash, Waage, Mikrofon, Anschlüsse.

Versorgung



File: versorgung.kicad_sch

Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript

Bienenlogger - Philipp Schnabel


Sheet: /

File: logger.kicad_sch


Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen


Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/2

Solar–Eingang (versorgung.md 3.1): Schottky je Panel, TVS, Messung der Ladereingangsspannung

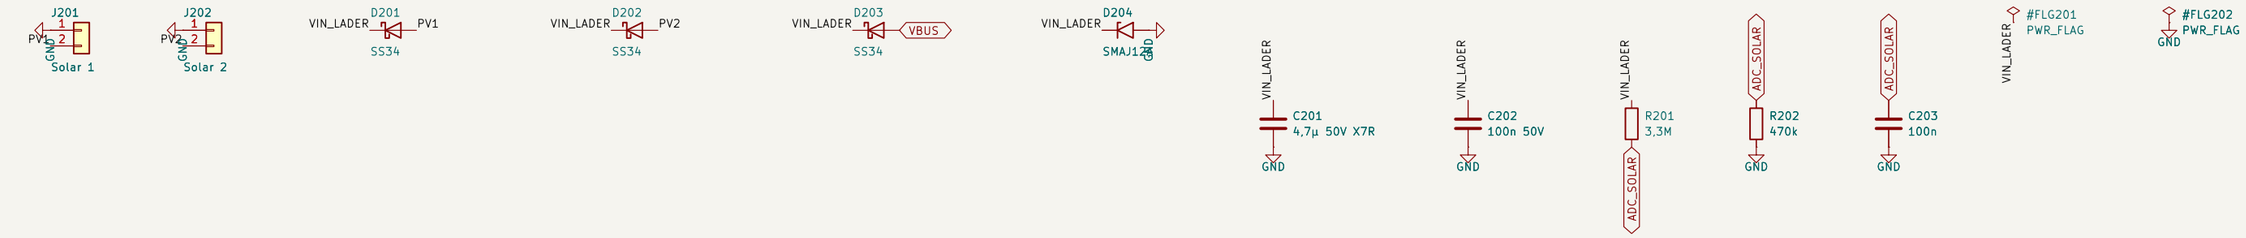


Laderegler BQ25185 (3.2/3.3): 4,1 V, 150 mA; CE und NTC von der Ladesperre der Akku–Platine; TMP_VCC nur bei Sonne

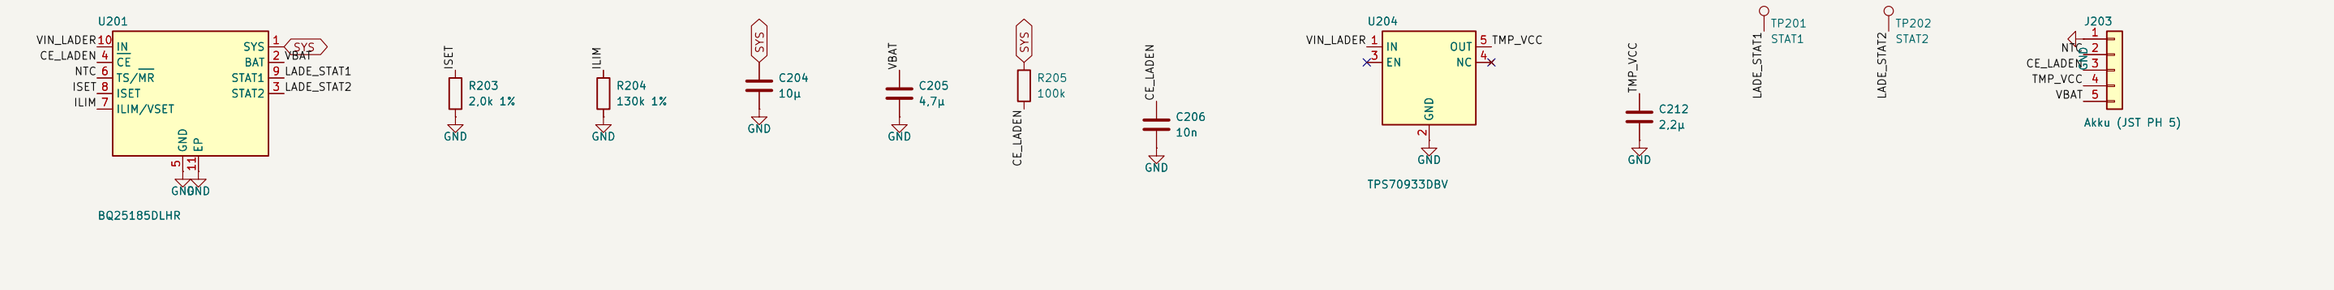

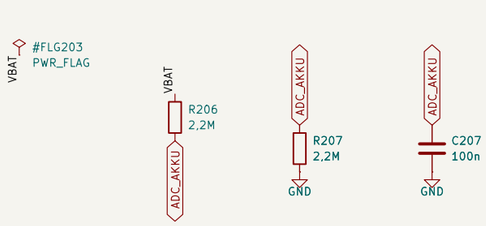

3,3 V (RT9080, 3.6) und geschaltete Sensorschiene 3V3_SW (TPS22917, 3.7)

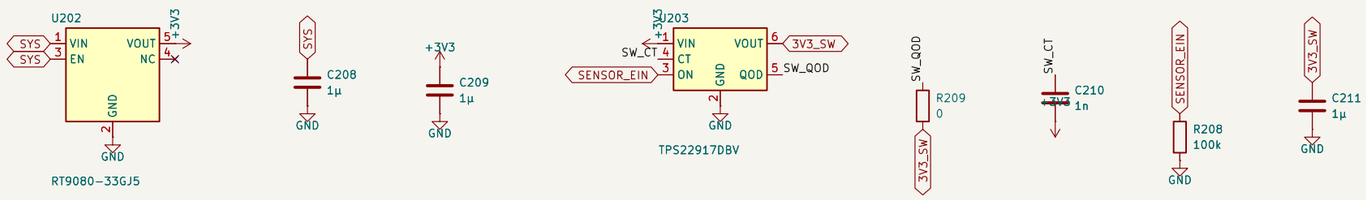

Regeln: Pull–ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI–Flash an +3V3 (dauernd).

Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript

Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene

Size: A3	Date: 2026–10–09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/2