


## Zelle, Messbrücke, Stecker zur Hauptplatine




## Zellschutz: HY2111-GB + FS8205 (2,90 V aus, Freigabe durch Laden)

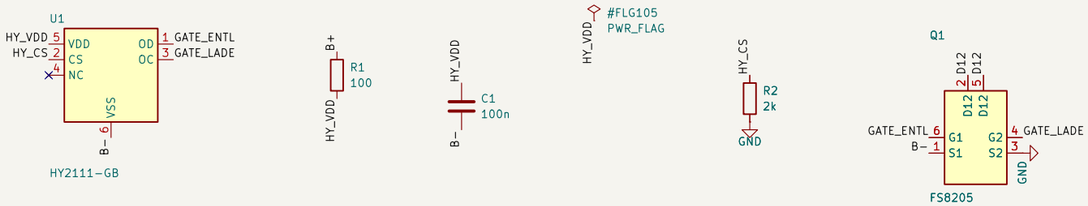


## Ladesperre: TMP390 (Stufe 1, +5 … 42 °C) und NTC für BQ25185 (Stufe 2)

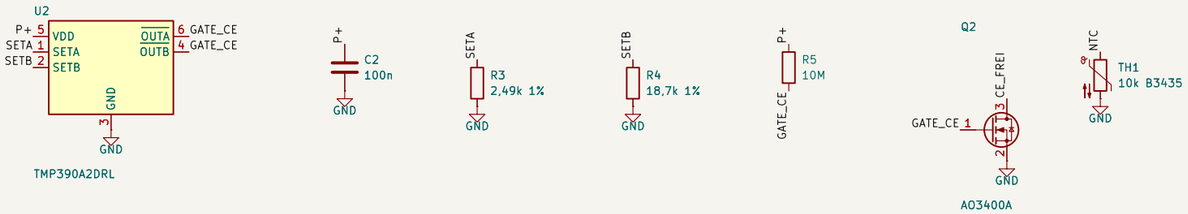


TMP390 und NTC direkt unter der Zelle anordnen (Wärmekopplung). Leitungsbruch an CE_FREI: Pull-up auf der Hauptplatine → CE high → Laden gesperrt.

Quellen: HYCON HY2111 (LCSC C82747) Abschnitt 7/10; FS8205 (LCSC C32254); TI TMP390 SBOS904A Tab. 7-1/7-2; versorgung.md 3.3/3.4.

Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript

**Bienenlogger - Philipp Schnabel**

Sheet: /
File: akku.kicad_sch

***Title: Akku-Platine: Zellschutz, Ladesperre***

| Size: A3 | Date: 2026-10-09 | **Rev: 0.1 Entwurf** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/1 |