MINIF 激光测距模组

MINIF 激光测距模组是基于 D-TOF 单点激光传感器，板载 mcu，并进行外壳封装而开发的测距模组，内置阳光抑制和抗盖板脏污算法，能精准快速地测量目标物距离。

该模组应用我司自主研发的精准光学准直技术，在 100-190K Lux 的超强环境光中，能做到精准测量极小目标物，且不受目标物反射率差异而影响 2m~4.5m 精准测距效果。



产品优势

- 体积小、轻量化
- 超抗强光
- 防尘防泼溅
- 低功耗
- 低成本


应用场景

- 存在检测
- 辅助对焦
- 料位检测
- 机器人避障/无人机定高
- 流水线计数

技术规格参数

名称	MINIF 激光测距模组
型号	DVP0501C1
产品性能	
测量范围	20mm-4500mm
误差	±(1%~3%)
帧率	30Hz~90Hz，默认 30Hz
抗环境光能力	0 ~ 190KLux
工作温度	－20 ~ + 70℃
工作湿度	35 ~ 80%RH
光学参数	
人眼安全	LASER CLASS 1 (IEC 60825-1: 2014)
波长	940nm
光源	VCSEL

光斑尺寸	4m 处约 21cm*21cm
电气参数	
供电电压	DC 4V~5.6V
通信电平	LVTTL（3.3V）
平均电流	25mA
功耗	100mW~140mW
峰值电流	26mA
其他	
尺寸	长 35.50*宽 16.20*高 13.50mm
壳体材质	PC
存储温度	-40 ~ + 80℃
重量	约 3.6g
线长	不带线
通信接口	
UART	
波特率	115200
数据位	8
停止位	1
奇偶校验	NONE
外观尺寸	

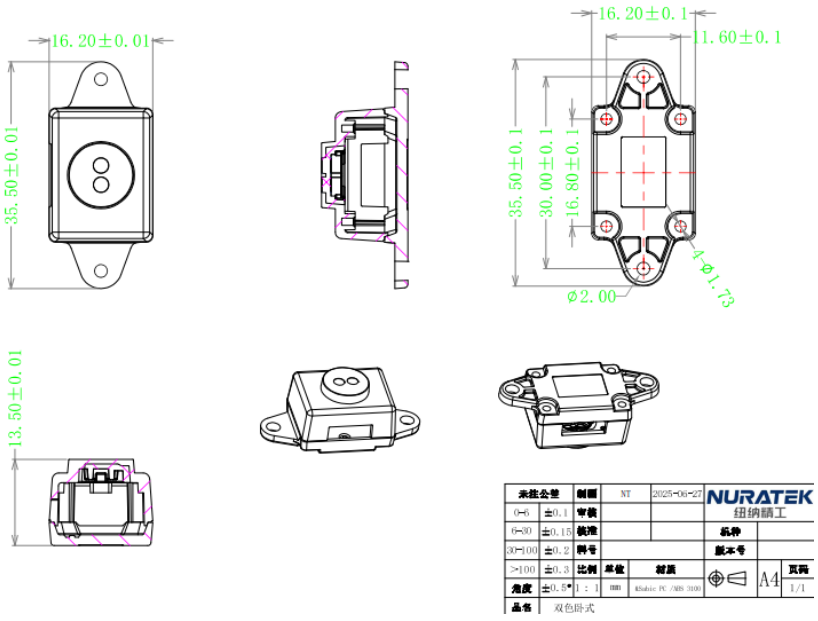

深圳市纽纳精工科技有限公司@2025

1、 本产品的线序说明，UART 数据格式详见用户手册。

2、 本产品出厂已校准，默认帧率为 30Hz，高于 30Hz 需要升级固件。

免责申明：本产品还在持续升级迭代，MINIF 模组的规格参数可能会发生变化，请以本产品发布的最新版为准。