


# Dynamic ARP Inspection (DAI)

DYNAMIC ARP INSPECTION (DAI) CONFIGURATION  
INACIO ANDRE

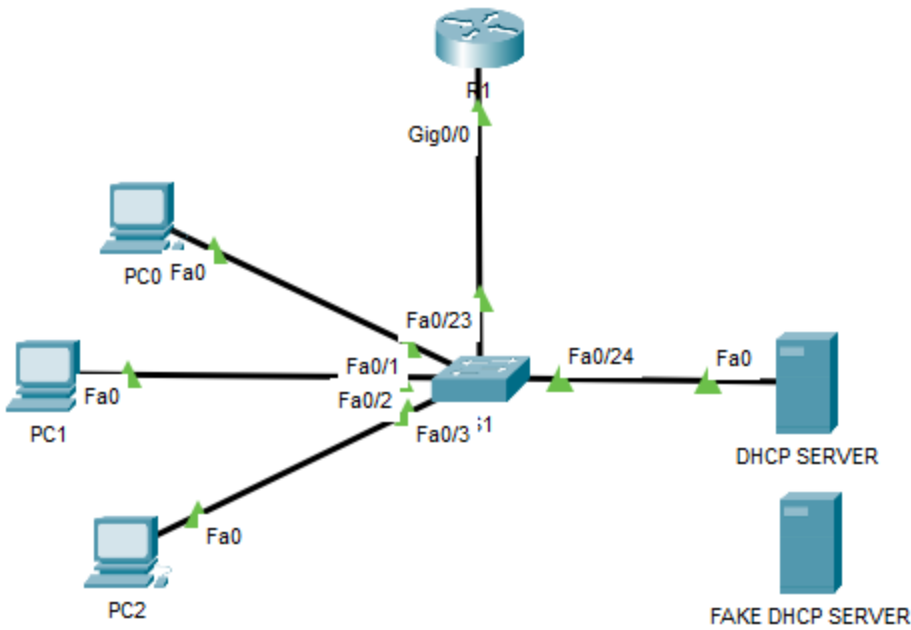

S1

```
S1(config)#ip arp inspection vlan 1
S1(config)#int range f0/23-24
S1(config-if-range)#ip arp inspection trust
S1(config-if-range)#exit
```

```
S1(config)#do show ip arp inspection int
```

Interface	Trust State	Rate(pps)	Burst Interval
Fa0/1	Untrusted	15	1
Fa0/2	Untrusted	15	1
Fa0/3	Untrusted	15	1
Fa0/4	Untrusted	15	1
Fa0/5	Untrusted	15	1
Fa0/6	Untrusted	15	1
Fa0/7	Untrusted	15	1
Fa0/8	Untrusted	15	1
Fa0/9	Untrusted	15	1
Fa0/10	Untrusted	15	1
Fa0/11	Untrusted	15	1
Fa0/12	Untrusted	15	1
Fa0/13	Untrusted	15	1
Fa0/14	Untrusted	15	1
Fa0/15	Untrusted	15	1
Fa0/16	Untrusted	15	1
Fa0/17	Untrusted	15	1
Fa0/18	Untrusted	15	1
Fa0/19	Untrusted	15	1
Fa0/20	Untrusted	15	1
Fa0/21	Untrusted	15	1
Fa0/22	Untrusted	15	1
Fa0/23	Trusted	15	1
Fa0/24	Trusted	15	1
Gig0/1	Untrusted	15	1
Gig0/2	Untrusted	15	1