
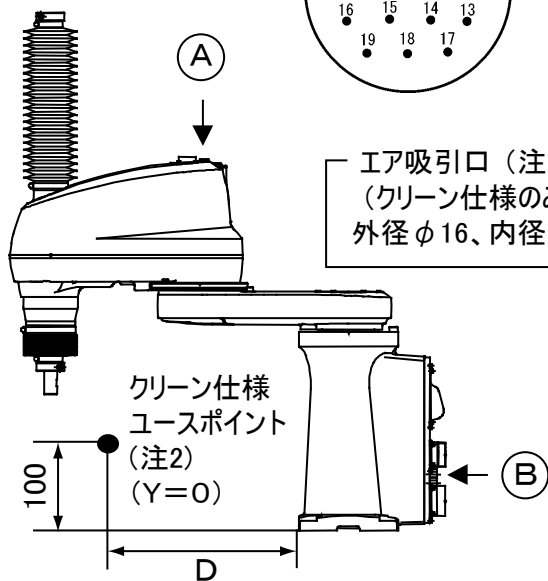


(A) 矢視図

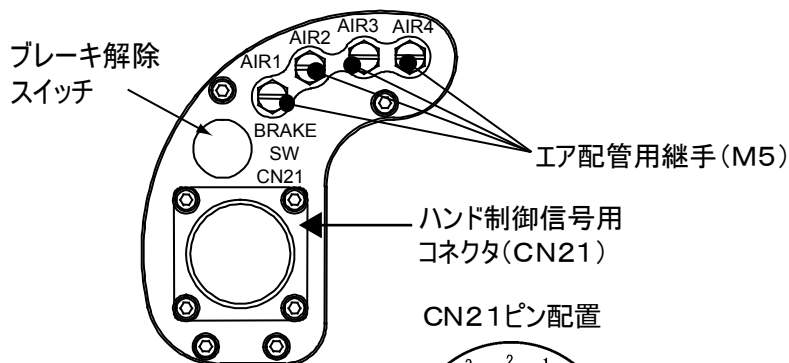


クリーン仕様の注記

(注1) 推奨吸引流量: 25～40リットル/min  
推奨ブロワ: VFC068P

(富士電機モータ株製)  
クリーン仕様では、ロボット内の  
排気が必要です。ベース背面の  
吸引口から排気を行ってください。

(注2) クリーン仕様ユースポイントD寸法  
HS-4535\*P: 250mm  
HS-4545\*P: 350mm  
HS-4555\*P: 400mm

(B) 矢視図

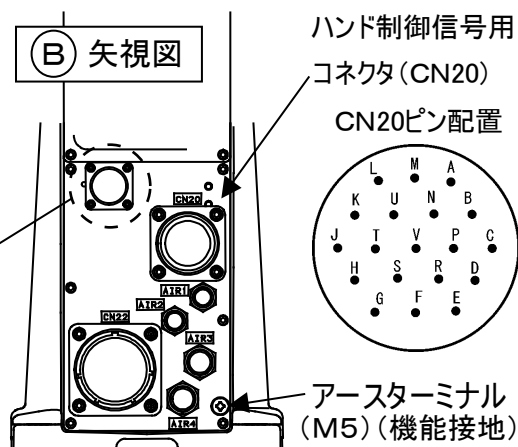

AIR No.	径	最大圧力
AIR 1,2	φ 4, PT1/8	0.59 MPa
AIR 3,4	φ 6, PT1/4	