


| 型 式 | A | B | C | D | F |
|--------------------|------|-----|-----|-----|------|
| HM-4060*, HM-4A60* | 600 | 250 | 350 | 213 | 286° |
| HM-4070*, HM-4A70* | 700 | 350 | 350 | 199 | 294° |
| HM-4085*, HM-4A85* | 850 | 350 | 500 | 281 | 294° |
| HM-40A0*, HM-4AA0* | 1000 | 500 | 500 | 284 | 294° |

| S | L1 | L2 | L3 |
|-----------|---------------|------|-----|
| (Z軸ストローク) | 10kg可搬 20kg可搬 | | |
| 100 | 755 | 749 | 350 |
| 150 | 805 | 799 | 350 |
| 200 | 855 | 849 | 350 |
| 300 | 955 | 949 | 350 |
| 400(注2) | 1055 | 1049 | 350 |


注1：図の寸法は、10kg可搬用 (HM-40***)を基準に記載しており、
ツール取付面・フランジ取付図の()
内の寸法は、20kg可搬用 (HM-4A***)
を示します。
注2：Z軸ストローク400mmの場合は、
Z軸の最下端点はベース取付面より低い
位置まで達します。

単位：mm

ツール取付面詳細 (矢視E) (注1)

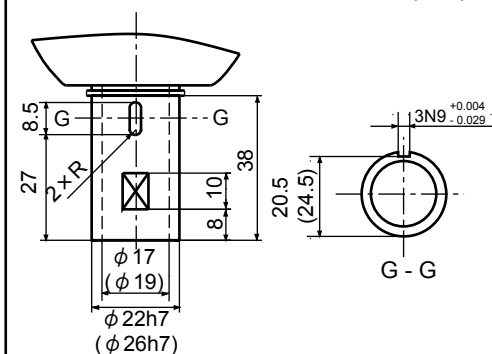

フランジ (オプション) 取付図 (注1)

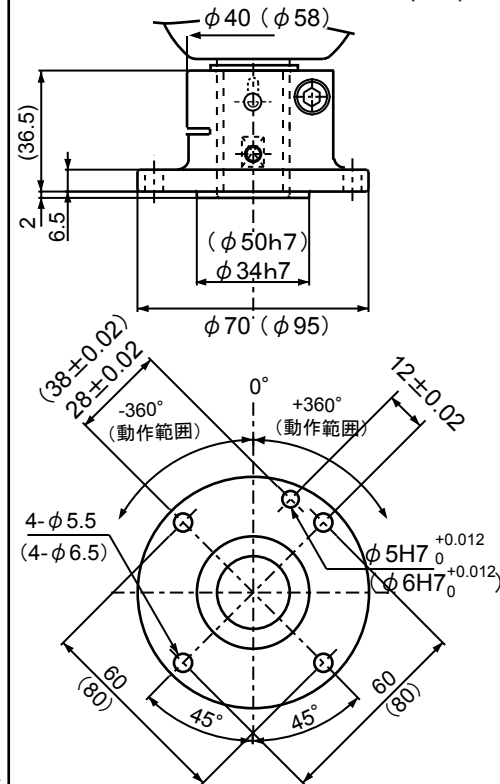

ベース取付寸法 (上面より)

