

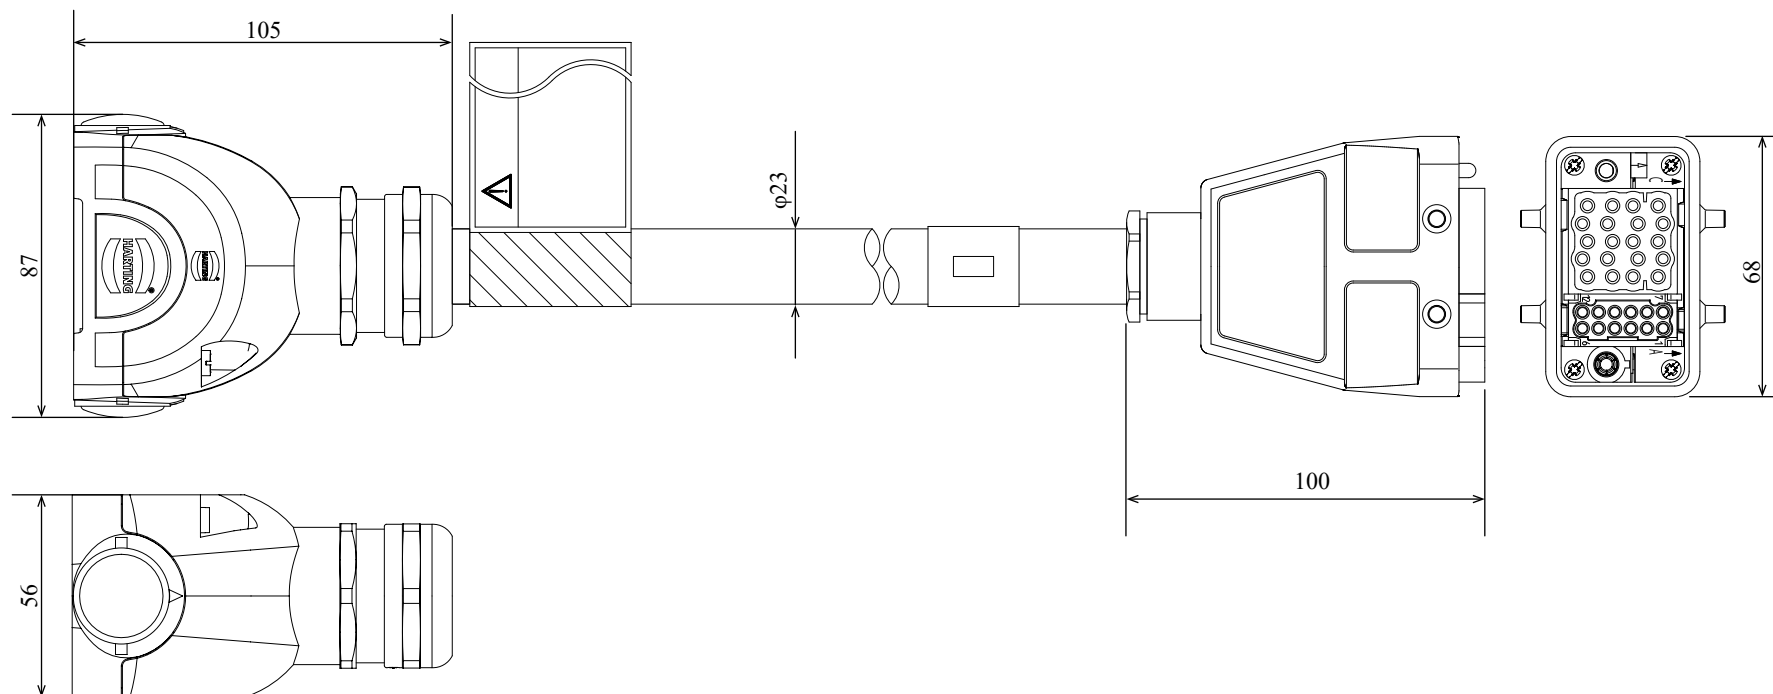


For HSR / HSA1 Straight

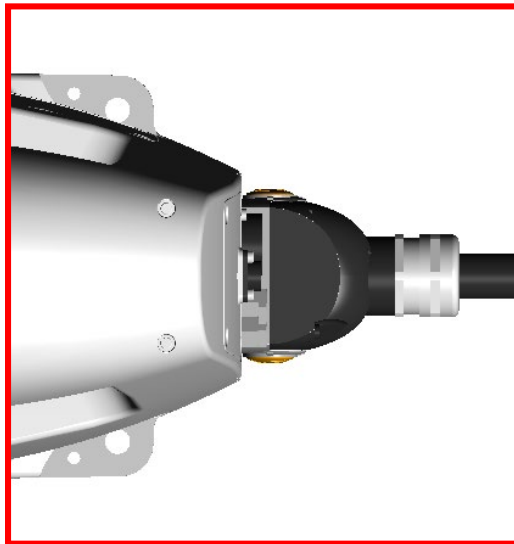



本体間ケーブルの曲げ R (内径) はケーブル固定状態で 33.8 mm 以上、ケーブルが可動する状態では 225 mm 以上を確保してください。過度の曲げは断線の原因となります。

HSR Straight Connector

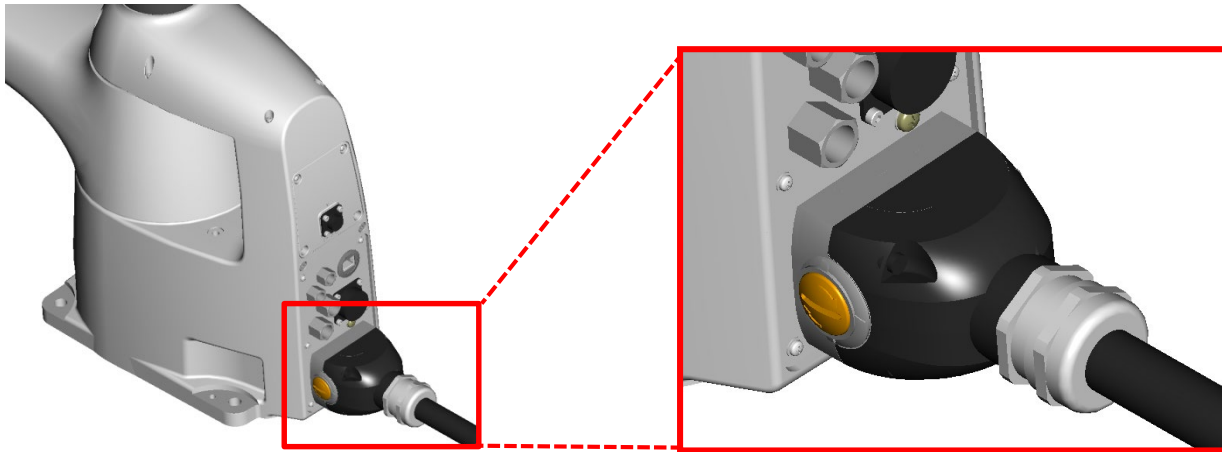

TOP VIEW

HSA1 Straight Connector

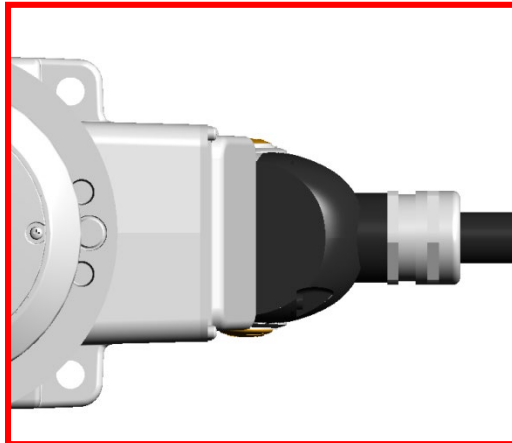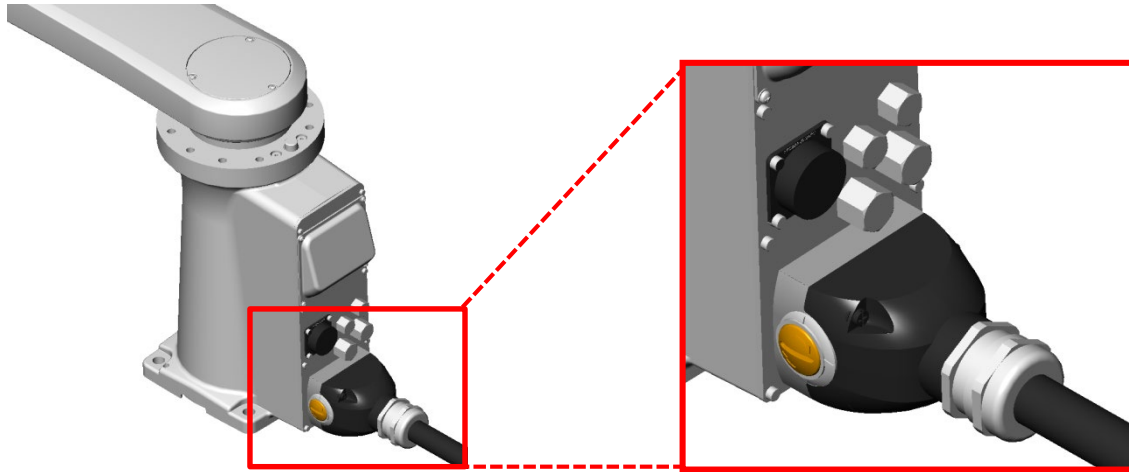

TOP VIEW