

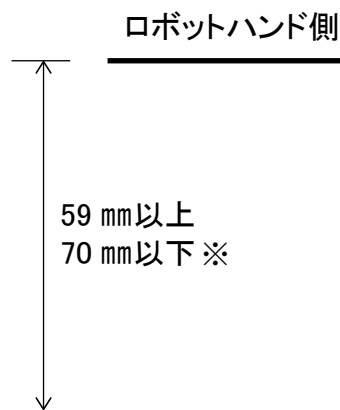


ケーブルグランドからの配管、配線使用時：60mm以上

A 矢視図

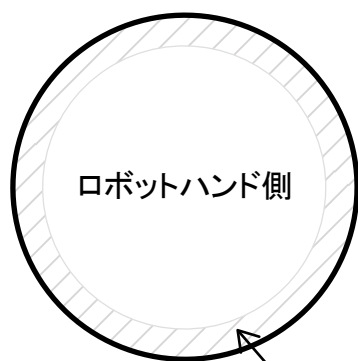


○リング接触部
面粗度 Rz6.3以下
送り加工無し

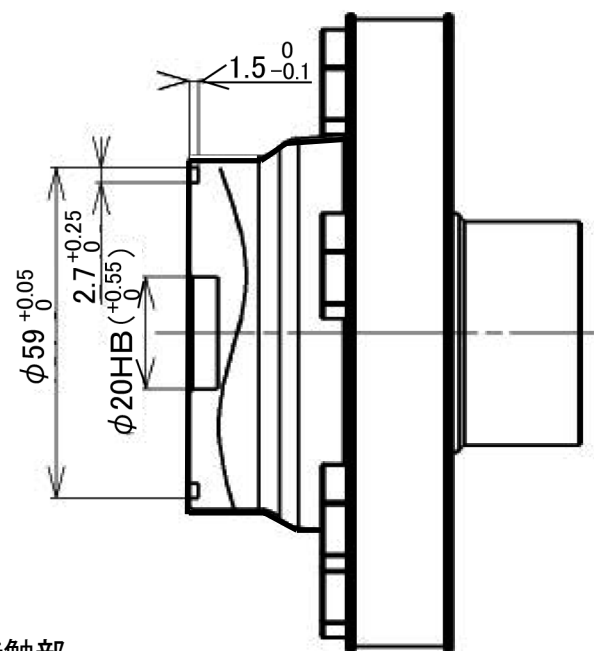

※70 mmを超える場合には、ユーザー配線、配管が急激に曲がるのを防ぐために、ロボットハンド側との間にケーブルスペースを確保し、ゆとりを持たせる必要があります。（下記図参考）



A 矢視図

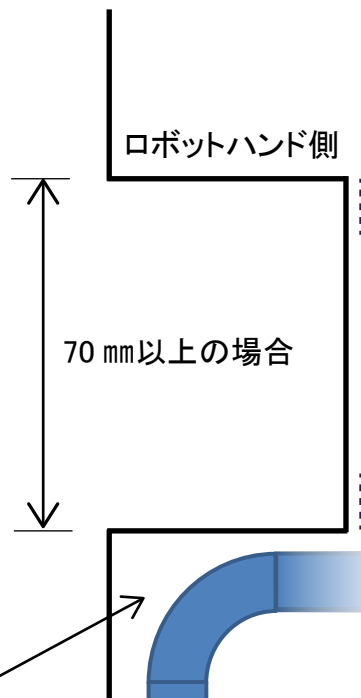

ユーザ配線・配管

ゆるやかに曲がるようにスペースが必要

