


## Splash-proof cable (RC7M) Angle

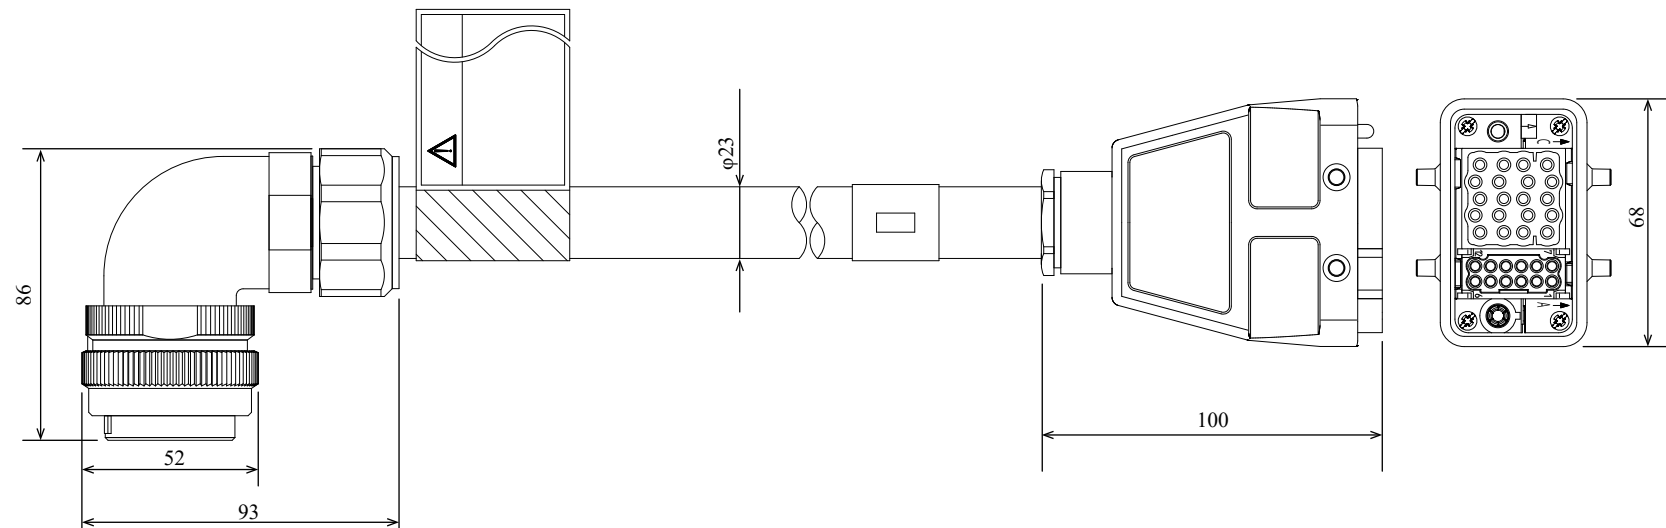

本体間ケーブルの曲げR（内径）はケーブル固定状態で 33.8 mm 以上、ケーブルが可動する状態では 225 mm 以上を確保してください。  
過度の曲げは断線の原因となります。